


Komfortabel og kraftig stige



Brandgodkendt EN13501-2



Hvidmalet gerigter i smig



DOLLE REI 45 (BD)

EUROPÆISK KLASSIFICERET BRANDTRAPPE

R - Resistance

Bæreevne under brand

E - Integrity

Evne til at holde flammer og gasser ude

I - Insulation

Evne til at holde varme ude

REI 45 betyder at bygningsdelen kan bevare både bæreevne, holde flammer, gasser og varme ude i minimum 45 minutter.

0.96
U-value

Testet U-værdi:
0,96 W/(m²K)
Beregnet U-værdi:
0,60 W/(m²K)



Lufttætheds klasse 4
EN 12207



Testet i.h.t. EN 14975
Max. brugervægt 150 kg



REI 45 brandgodkendt
EN 13501-2



Fuldt samlet fra fabrik

**DANISH
QUALITY**

Dansk kvalitets lofttrappe

- » Skjulte hængsler og de medfølgende hvidmalede trægerigter skåret i smig giver flot finish.
- » Lem har falset underkant og tætningsliste i karm, der giver øget tæthed som forhindrer varmetab.
- » God og solid trappe med skridsikre trin samt plastikfodder, der beskytter gulvbelægningen.

SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering
Ikke-brændbar vand-
afvisende stenuld



Stigehøjde med arm -
lukket trappe: 58,8 cm



Stigehøjde uden arm -
lukket trappe: 36,5 cm



Karm: Fyrretræ
Højde: 19 cm



Vange: Fyrretræ
Bredde: 8,34 cm



3-delt stige med 12 trin i
bøgetræ inkl. plastikfodder




Lem tykkelse: 56 mm
Hvid HDF 2 × 3 mm
Farve: RAL 9010



Tætningsliste i karm



Betjeningsstang medfølger

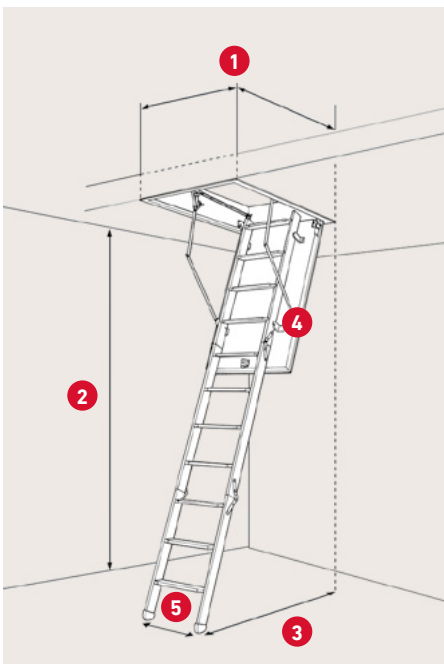

1	Varenr.	1010644	1010665	1010075**
	DB-nr.	2054974	2054975	2081349
	Udvendige karm mål	54 × 113 cm	57,6 × 117,5 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hulmål*	55 × 115 cm	60 × 120 cm	70 × 120 cm

* Findes også i specialmål. Hulmål: 50 - 80 × 112 - 160 cm ** Karm: hvid grundet



2 Lofthøjde inkl. fodder
v/70°: 281,4 cm



3 Udladning v/70°:
126,4 cm



4 Udklapning v/70°:
159,9 cm fra bagkant
af karm



5 Stigebredde: 35,8 cm
Trædeflade: 8,3 cm
Materiale: Fyr/bøg

TILBEHØR

	Varenr.	DB-nr.
Teleskophåndliste antracit grå (87,8 cm) - metal (min. karmbredde 70 cm)	2000110	1990412
Rød håndliste (78 cm) - metal (min. karmbredde 60 cm)	1008990	1855729
Topkarm (h 40 cm - 70 × 120 cm) - krydsfinerplade med et trin	1007475	1947360
Topkarm (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-plade	1007575	2050074
Toplåg (70 × 120 cm) 5 cm ekspanderet polystyren	1007075	1947359