

spirit.

monteringsveiledning

PRO 55 click comfort-bord
XL click comfort-bord

BERRY  ALLOC

01.

forholdsregler

— vær bevisst på følgende

bruk


SPIRIT PRO 55 CLCF og **SPIRIT XL CLCF** er designet spesielt for **innendørsbruk hjemme og i forretningsbygg** (butikker, hotellrom osv.).

Monteringen av gulvet må skje til sist i prosjektet for å unngå at det skades av annet arbeid. Bruk alltid det beregnede og anbefalte utstyret fra BerryAlloc for å unngå at garantien blir ugyldig, og for å oppnå best mulig resultater. Utstyr fra andre leverandører vil ikke nødvendigvis gi god nok kvalitet eller funksjonalitet.



transport og akklimatisering

Transporter SPIRIT-eskene forsiktig på en flat overflate. Ikke lagre eskene stående. La produktet være i esken ved akklimatisering – legg det i små stabler med maks fem esker. Lagre eskene innendørs under temperaturforhold som er så nær den planlagte bruken som mulig. Ikke la eskene stå på svært kalde, varme eller fuktige steder. **Det er viktig å lagre eskene lukket i minst 48 timer ved stabil romtemperatur (18–25 °C) før montering.** Omgivelsene bør også holde denne temperaturen under monteringen og i minst 24 timer etter montering. Stor temperaturvariasjon under monteringen vil gjøre arbeidet vanskeligere.

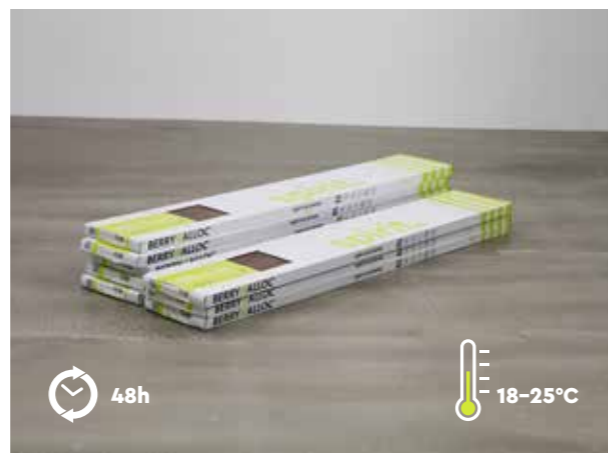

Installering av gulvet er siste del av prosjektet

gulvvarme

Produktene kan brukes sammen med oppvarmet gulv, så sant temperaturen på gulvets overflate ikke er høyere enn 27 °C.

Bare oppvarmingssystemer med varmekomponenter – varmtvann eller elektrisk oppvarming – som er innebygd i underlaget er egnet. Varmefolie eller andre «nye» systemer som legges oppå undergulvet, er ikke egnet.

Ved elektrisk oppvarming av undergulvet anbefaler vi at effekten ikke er høyere enn 60 W/m².

nedkjølt undergulv

Produktene kan også monteres oppå kjølesystemer for gulv. Temperaturen på kjølevannet kan likevel ikke være lavere enn duggpunktet. Hvis temperaturen blir lavere enn det, kan gulvet bli skadet av kondens. Termostaten i rommet må aldri settes på en temperatur som er mer enn 5 °C lavere enn romtemperaturen.



02. gjør klart undergulvet

God klargjøring av undergulvet er viktig for at resultatet skal bli godt. Ruhet eller ujevnheter i undergulvet (mer enn 3 mm per lineære meter) kan vise gjennom i det nye gulvet, slik at overflaten blir ujevn. Da kan det bli ekstra slitt på høye punkter, eller det kan oppstå fordypninger på lave punkter. Undergulvet må være rent, flatt, tørt og stabilt. Fjern alle spor av gips, maling, lim, olje, fett, rusk (inkludert spikre) osv., og støvsug det. Fjern tekstildekke (tepper, nålefilt osv.).

Produktene kan legges oppå betong, fliser, tre og de fleste andre undergulv med hard overflate, forutsatt at undergulvet er jevnt, tørt, rent og stabilt. Hvis undergulvet er fuktig, må det forsegles før montering. Omfattende fuktighet kan gi mugg eller sopp.

Sørg for at avviket i gulvnivå er maksimalt 3 mm per meter eller maksimalt 1 mm per 20 cm. Hvis avviket er større enn dette, må undergulvet jevnes ut med en egnet fyllmasse eller utjevningsmiddel. Hvis du er usikker på undergulvets kvalitet eller egnethet, kan du kontakte forhandleren, som mer enn gjerne hjelper deg.

*Underlaget
må være jevnt, tørt,
rent og stabilt*



Spesifikk klargjøring basert på undergulvtype:



undergulv av
betong/murpuss

La ny betong tørke godt.

Undergulvets fuktighet må være mindre enn 75 % relativ luftfuktighet ved minst 20 °C. Det må være maks 2 % CM for sement og 0,5 % for anhydritt. Når det er varme i undergulvet, skal fuktigheten være mindre enn 1,8 % CM for sement og 0,3 % for anhydritt. Mål alltid fuktigheten og ta vare på målingene.



undergulv
med fliser

Sjekk at det ikke er fuktproblemer i undergulvet.

Skjøtene i det nye gulvet må ikke være på samme sted som fugene i flisene under. Det er ikke nødvendig å fylle fugene på et undergulv med keramiske fliser så lenge fugene ikke er mer enn 5 mm brede. Merk at enkelte keramiske fliser har opphøyde kanter/hjørner selv om høyden ellers er lik. Disse opphøyningene kan vise gjennom gulvet i fremtiden.



klargjøring av
undergulv av tre

Kontroller at det ikke er insektangrep i gulvet.

Sørg for at undergulvet er i vater, og skru fast løse deler. Undergulv av tre bør alltid ha tilgang til luft og bør ventileres i kantene. Hvis det er fuktighet på det trebaserte undergulvet eller ingen ordentlig fuktsperre under treunderlaget må det fjernes før gulvet legges.

underlag trengs ikke

Siden SPIRIT PRO 55 CLCF og SPIRIT XL CLCF har integrert underlag, er det ikke nødvendig eller anbefalt med ekstra underlag

03. legging

verktøy:

- ✓ skjærekniv
- ✓ blyant
- ✓ vinkellinjal
- ✓ målebånd
- ✓ avstandsklosser

Sag eller kapp- og gjærsag kan bidra til at arbeidet går raskere. Bruk hansker for å beskytte hendene når du sager.

Sørg for at det brukes identiske parti for hvert rom eller hver del.



Se etter synlige feil på hvert enkelt bord i optimale lysforhold, både før og under montering. Bord med feil må ikke brukes. **Pass på å blande fliser fra forskjellige esker, slik at fargevariasjonen blir minimal.** Dette vil gjøre at gulvet ser mer naturlig ut. Ikke monter skadede bord. Kontroller noten ved montering, og fjern rester som kan gjøre det vanskelig å montere bordene. Pass på at kortsidene på bordet/flisen henger godt sammen i hverandre (se bildet).


SPIRIT PRO 55 CLCF og SPIRIT XL CLCF bør legges slik at de «flyter». Dette betyr at det må være nok plass (8 mm) mellom gulvet og eventuelle vegger eller faste gjenstander, slik at gulvet kan beveges i alle retninger. Det skal altså ikke skrues eller spikres fast i undergulvet. Kjøkkeninnredning må ikke installeres oppå gulvet, ettersom gulvet da ikke kan bevege seg.

Før montering må du bestemme i hvilken retning du vil legge bordene. Ta nøyaktige mål av rommet for å planlegge et godt oppsett og finne ut om den første raden skal smalnes inn eller ikke. Hvis den første raden må skjæres på langs, må du sørge for at bredden er minst 5 cm. Skjær bordene med en Stanley-kniv, med dekorsiden opp.

Begynn å montere gulvet i hjørnet av rommet på venstre side når du ser på veggen. **Arbeid alltid fra venstre til høyre** og med fjæren mot veggen og noten mot deg. (fjæren)

installering av første rad

Plasser 8 mm avstandsklosser mellom kort- og langsiden av bordene og veggen. Sett alltid en avstandskloss mellom veggen og der bordene føyes sammen. Endene på bordene i første rad settes sammen ved å sette fjæren inn i noten på forrige bord i en lav vinkel. Senk gradvis bordet til enden lukkes, og pass på at bordene er perfekt justert mot hverandre. Monter resten av de hele bordene i første rad.

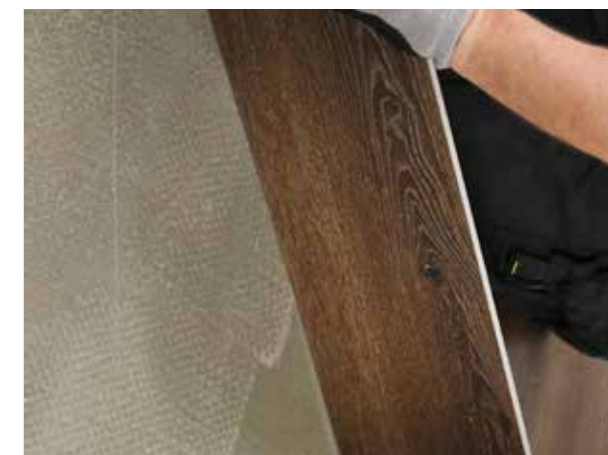

Det siste bordet i første rad må skjæres til. Mål avstanden mellom veggen og overflaten av det siste hele bordet eller den siste hele flisen. Trekk fra 8 mm på dette målet for å få plass til avstandsklossen. Hvis dette målet er mindre enn 30 cm, må det første bordet på raden skjæres til. Det første og siste bordet i hver rekke skal være minst 30 cm lange. Bordene skjæres ved å bruke en skarp kniv og en vinkellinjal. Skjær et snitt i overflaten på bordet med kniven og knekk bordet langs snittet.

installering andre rad

Den delen som ble skåret av det siste bordet i første rad, kan bli det første bordet i andre rad, så sant den er minst 30 cm lang. Forskyv alltid endene fra rad til rad, slik at det blir minst 30 cm forskyvning.

Monter den lange siden av det første bordet i andre rad. Plasser en avstandskloss på 8 mm mellom veggen og kortsiden av bordet. Sett fjæren inn i noten på bordet fra forrige rad i en lav vinkel, og senk bordet ned på underlaget.

Legg det andre bordet i andre rad. Plasser den lange siden av bordet ved fjæren, og sett bordet inn i noten i bordet i første rad. Senk bordet ned på gulvet med godt trykk, slik at skjøten i enden kommer på riktig sted. Dytt skjøten i kortenden nedover til enden klikker på plass.

Fortsett å legge bordene i andre rad. Det er viktig å passe på at de første to radene blir rette, for de vil påvirke alt senere arbeid.



Installering andre rad

Fortsett å arbeide fra venstre til høyre, rad for rad.

Pass på at det alltid er 8 mm avstand til vegger og andre faste objekter. For å få det pent må du huske å forskyve skjøtene med minst 30 cm.

Når du må skjære av bordet på langsiden, må du også skjære av klikelementene på kortsidene. Pass på at resten av klemmen er på plass før du monterer bordet.



ekspansjonsprofiler

Det trengs ekspansjonsprofiler når rom er **større enn 20 x 20 meter**. I rom som er svært lange og smale, trengs det også **ekspansjonsprofiler**. Ikke legg gulvet i et område som er lengre/bredere enn 20 meter. Ekspansjonsprofiler trengs også under døråpninger og mellom separate varmekretser i undergulvet.



Så tilfreds takket rask
og enkel installering



04. ferdigstillelse av gulvet

For å gi gulvet en fin finish, kan du bruke tilbehøret vårt: gulvlister og profillister. Tenk alltid på utvidelsesåpningen når du monterer tilbehør.

Fest aldri gulvlister rett på det monterte gulvet.

Permanente forseglingsprodukter (akryl eller silikon) bør aldri brukes til å lukke åpningen mellom gulvet og fotlister/profillister. Skjøter mot faste bygningselementer (dørkarm, rør osv.) bør aldri forsegles helt med elastiske fyllmaterialer.

Du bør bruke en bunnfyllingsnor til å fylle hull ved skjøter. Profillister, dørstoppere og lignende skal ikke skrues gjennom gulvet og ned i undergulvet.

Ved dørlister legger du et bord opp ned ved siden av listen. Skjær til flisen, og skyv den deretter under listen.

Vurder å ta vare på noen bord til senere reparasjoner.



05. vedlikehold av gulvet

dørmatter – myke hjul uten gummi – møbelknotter

For å ta godt vare på gulvet er det viktig å legge dørmatter uten gummi ved alle innganger. Slik unngår du møkk og sand på gulvet. Bruk av dørmatter vil gjøre at du unngår skrapende partikler som følger med sko, og skadene vil dermed bli mindre. Ikke bruk gummimatter – langvarig kontakt med gummi kan gi permanent misfarging. Legg aldri dørmatter på et vått gulv.

Kontorstoler, møbelføtter, trimapparater osv. bør ha myke hjul uten gummi for å unngå permanent skade på gulvet. Bruk en gulvbeskytter under kontorstolen.

Vi anbefaler å bruke møbelknotter eller annen beskyttelse for gjenstander som inneholder gummi, for eksempel stolføtter, møbelføtter, trimapparater osv. Bruk spesielt god beskyttelse under tunge/skarpe møbler for å unngå press på gulvet.

NB: Gulvet kan bli glattere når det er vått. Flekker, merker og søl bør tørkes bort så raskt som mulig. Ikke bruk klorbaserte løsemidler. Bruk aldri voks eller ferniss. Bruk aldri vedlikeholdsprodukter som inneholder voks eller olje. Bruk aldri dampvasker.

rengjøring

FØRSTE RENGJØRING

Fjern først alt smuss og støv fra gulvet med en kost eller støvsuger. Vask det deretter med vann og et egnet, nøytralt vaskemiddel minst to ganger, til vannet forblir rent. **Vi anbefaler BerryAllocs rengjøringsmidler for vinylbord.** Alle andre rengjøringsprodukter kan inneholde stoffer som skader gulvets overflate. Topplaget gjør det unødvendig med en spesiell form for behandling etter montering.

INSTRUKSJONER FOR JEVLIG RENGJØRING

Bruk støvsuger eller våtmopp. Ut fra behov bruker du en løsning med rent vann og et mildt vaskemiddel eller gulvvaskemiddel. Vi anbefaler BerryAllocs rengjøringsmidler for vinylbord fordi andre produkter kan skade gulvets overflate. **Ikke la det komme mye vann på gulvet, og ikke la det ligge igjen vann.** Skyll grundig og tørk opp gjenværende vann.



06. garanti

25
YEARS
WARRANTY
RESIDENTIAL

garanti for første bruker

SPIRIT PRO 55 CLCF og SPIRIT XL CLCFs garanti gjelder under normale bruksforhold og dekker produksjonsfeil fra kjøpsdatoen og for den opprinnelige kunden.

Denne garantien dekker alt unormalt kvalitetstap på produktet, forutsatt at bordene og flisene er installert og vedlikeholdt i samsvar med veiledningen. Hvis du ikke finner veiledningen, kan du ta kontakt med produsenten eller forhandleren/selgeren, eller du kan finne veiledninger på dette nettstedet: www.berryalloc.com.

Denne garantien dekker erstatning av bord av typen SPIRIT PRO 55 CLCF og SPIRIT XL CLCF med feil på. Du får da samme eller lignende produkt, ut fra hva som eksisterer på det aktuelle tidspunktet. Denne garantien omfatter ikke økonomisk kompensasjon under noen omstendigheter, og den gjelder bare erstatning av produktet. Kompensasjonen vil bli tilbudt som en enhetspris. Det vil bli tatt hensyn til hvor gamle flisene er, og prisen vil bare ta hensyn til den opprinnelige verdien på gulvet. Den vil være null i slutten av garantiperioden.

SPIRIT PRO 55 CLCF: 25 års garanti i boliger – 10 års garanti i forretningsbygg.

SPIRIT XL CLCF: 25 års garanti i boliger – 10 års garanti i forretningsbygg.

unntak fra garantidekningen

- Slitasje fra alle andre kilder enn fotbruk – slitasje er definert som fullstendig fjerning av all dekor på et område som er større enn 2 cm².
- Alle mekaniske skader eller andre forandringer som er forårsaket av bruk som ikke samsvarer med monteringsveiledningen fra berryalloc
- Ulykker, feil bruk eller misbruk
- Skade som skyldes feilaktige rengjøringsmetoder eller uegnede vaskemidler
- Skade på grunn av gummi, tunge stoler eller møbler – det er anbefalt at du bruker møbelknotter under stoler og møbler for å hindre skraping og merker
- Skade på grunn av møkk eller sand – det er anbefalt at du bruker dørmatter innendørs og utendørs ved alle innganger for å hindre at det kommer sand på gulvet
- Skade på grunn av skraping – mindre glans regnes ikke som slitasje
- Skade på grunn av fuktighet i undergulvet
- Montering i andre mønstre enn de som er beskrevet under overskriften «montering»
- Et spesifikt unntak er skader som oppstår på grunn av feilaktig montering, alternative monteringsprodukter, rørsystemer, lekkasjer i apparater, mangel på beskyttelse av gulvet mot varmeskapende apparater, flekker eller skade som er forårsaket av tunge stoler eller møbler.



SPIRIT PRO – CLICK COMFORT 55 – COUNTRY CARAMEL

ansvarsfraskrivelser i garantien

Denne uttrykte begrensede garantien gjelder i stedet for alle andre eksplisitte eller implisitte garantier. Ingen (inkludert montører, distributører, forhandlere, representanter, ansatte eller agenter) kan ta på seg ansvar eller erstatningsansvar overfor BerryAlloc NV («selskapet») eller gjøre endringer i plikter, ansvarsfraskrivelser, omfang, unntak eller begrensninger i selskapets garantier.

I den utstrekning det er tillatt ved lov, fraskriver vi oss alle garantier (eksplisitte eller implisitte) utenom vår begrensede garanti, inkludert garantier om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, inkludert force majeure, terrorhandlinger, skader som oppstår på grunn av skadedyr- eller insektangrep, brann, oversvømmelse eller en hvilken som helst annen handling eller omstendighet som er utenfor berryallocs rimelige kontroll.

Hvis gjeldende rett har en stilltiende garanti, vil alle stilltiende garantier (inkludert garantier om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål) være begrenset i varighet til varigheten av denne skriftlige garantien, i den utstrekning det er tillatt ved lov. Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar for tapt inntekt, ulemper eller andre indirekte, spesielle eller påfølgende skader. Erstatning av det påvirkede gulvet med gulv av lignende type og farge er grensen for berryallocs forpliktelse etter vår begrensede garanti.

Selskapet kan ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte, spesielle, påfølgende eller utilsiktede skader av noe slag, uavhengig av årsak. Enkelte juridiske systemer tillater ikke begrensninger eller ansvarsfraskrivelser til stilltiende garantier, så det kan være at begrensningene eller ansvarsfraskrivelsene ovenfor ikke gjelder for deg. Enkelte juridiske systemer tillater ikke eksklusjon eller begrensninger ved utilsiktede eller påfølgende skader, så det kan være at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Enkelte juridiske systemer tillater ikke begrensninger i en stilltiende garantis varighet, så det kan være at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Denne begrensede garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan i tillegg ha andre rettigheter som varierer fra land til land.

juridisk informasjon

Dette dokumentet inneholder den generelle veiledningen for gulvleggingen, basert på den nyeste tilgjengelige informasjonen. For å oppnå best mulig resultat og sikre at garantien er gyldig må du følge veiledningen nøye.

Dette dokumentet erstatter alle tidligere versjoner og gjelder inntil annet opplyses. Denne informasjonen er en representasjon av den tekniske kunnskapen da dokumentet ble produsert/publisert, og kan endres, utfylles eller erstattes når som helst.

Se jevnlig etter oppdateringer på følgende nettside: www.berryalloc.com

Scan the QR code and view the online installation video for your floor.



→ for click installation

BERRY  **ALLOC**

BerryAlloc offices at / Fiboveien 26 / 4580 Lyngdal, Norway / T. +47 38 34 22 00
info@berryalloc.com / www.berryalloc.com

follow us on:    