

EURO DOOR
www.eurodoor.no

BRUKERMANUAL

Brukermanual for Eurodoor ProLine - GDO APP og wifi kamera - ED832



LAGRE DENNE HÅNDBOKEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

ED Pro Line

Brukermanual for Eurodoor ProLine

GDO APP og wifi kamera - ED832

NB!

1. Før Wi-Fi-funksjonen er aktivert, må grenseneverdier for garasjeportåpneren ha blitt angitt.
2. Kontroller at ruterens, smarttelefonen og enheten er så nær som mulig, og kontroller at **Wi-Fi og 4G-nettverket** er aktivert.
3. Det er kun en bruker som kan være hovedbruker per portåpner, dvs en oppretter hovedkonto for APP/motor og vil være hovedbruker/administrator for å kontrollere APP med tilknyttede komponenter. Man kan deretter dele og legge til «familiemedlemmer»/brukere ved å lage «gruppe» hvor man inviterer brukere som kan få tilgang til alle funksjoner i appen. «SMART GDO»
4. Kontroller at garasjeportåpneren ikke tidligere er koblet til en annen smarttelefon.

GDO WIFI-innstilling

1. LAST NED APPEN

Last ned "Smart GDO" -appen til smarttelefonen din via Google Play (for Android) eller App Store (for IOS).

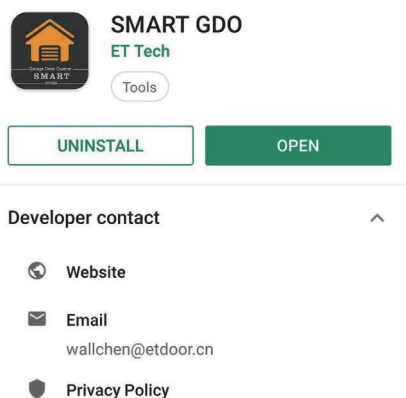



FIG.1

Eller bruk smarttelefonen til å skanne QR-koden. «åpne ditt kamera», så trykker du på «pop-up'en» for å åpne med nettleseren for å laste ned appen.



FIG.2

FIG.3

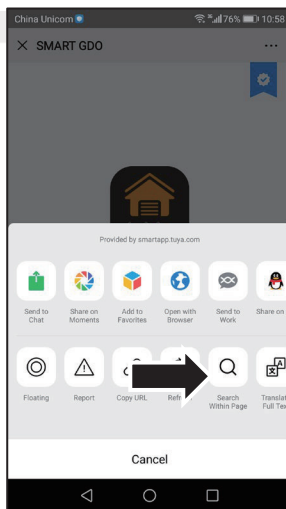

Bilde.4

2. TA I BRUK APPEN

Åpne appen, og opprett en ny konto i henhold til instruksjonene. Hvis du allerede har en konto, logger du deg inn direkte.

- 1) Klikk på "Registrer" -knappen
- 2) Fyll ut mobilnummeret ditt
- 3) Klikk på "Få bekreftelseskode" -knappen
- 4) Fyll ut den mottatte koden fra mobiltelefonen. Dersom du ikke har mottatt den, sjekk ditt «spam-filter»
- 5) Angi passord

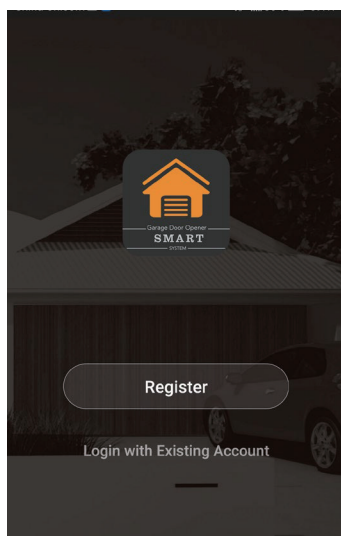


Fig.5

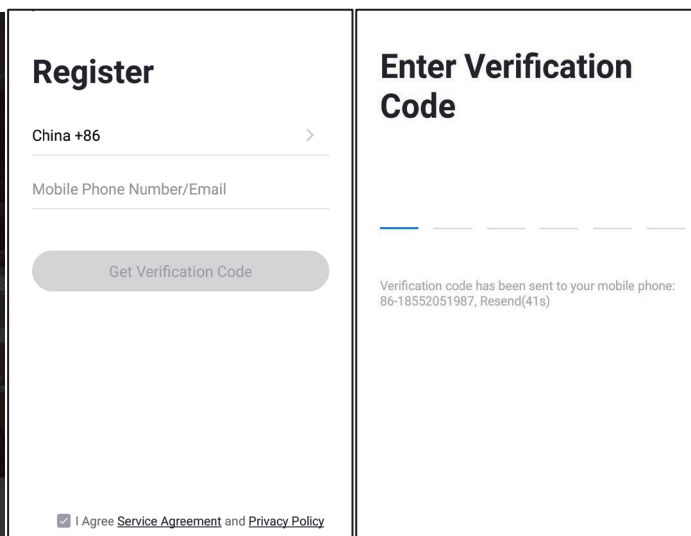


Fig.6

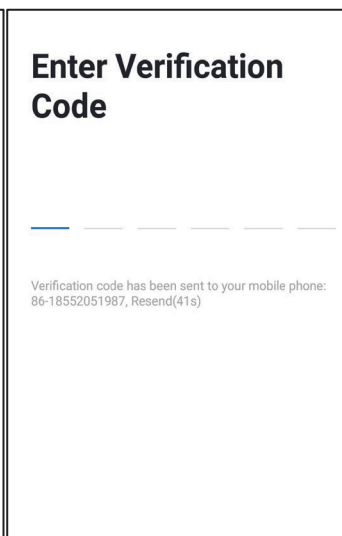


Fig.7

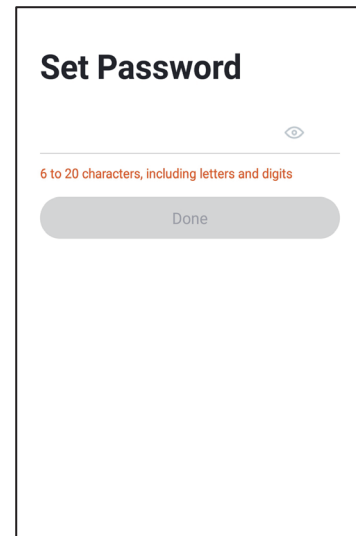


Fig.8

Wifi-innstilling for kamera

1. I appen og kontoen ovenfor kan du også legge til kamera og andre enheter som nedenfor (Fig. 19). Klikk på redigeringsknappen til høyre (Fig.18) og velg "Smart Camera" (Fig. 19).

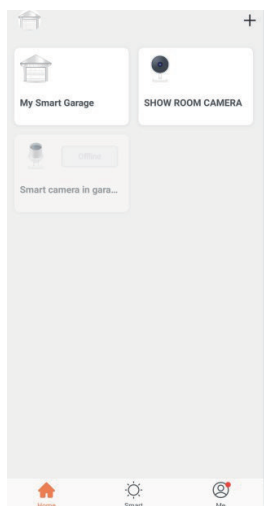


Fig.18

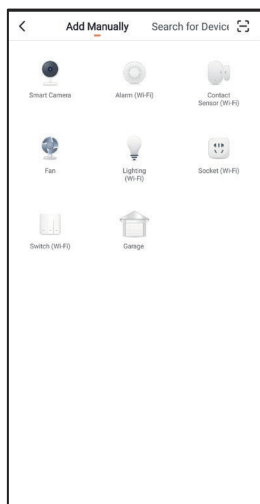


Fig.19

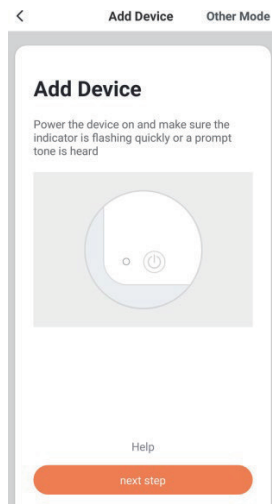


Fig.20

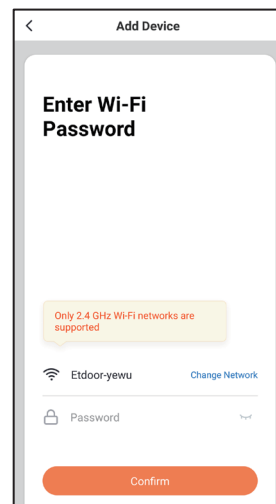


Fig.21

2. Kontroller at indikatorlampen på kameraet blinker rødt, noe som indikerer at den er klar til å kobles til.
3. Klikk deretter på "Neste trinn" i appen (Fig. 20).
4. Skriv inn Wifi-nettverket og passordet (Fig. 21).
5. Skann QR-koden med kameraet (Fig. 22). Kameraet piper, begynner raskt å blinke rødt, og deretter bli grønt.
6. Klikk deretter på "Jeg hørte en melding" (Fig. 23). appen kobles automatisk til kameraet (Fig. 24).
7. Nå er kameraet lagt til i oppsettet, klikk på "Ferdig" (Fig. 25).

Hvis tilkoblingen mislykkes, følger du trinnene ovenfor for å prøve på nytt.

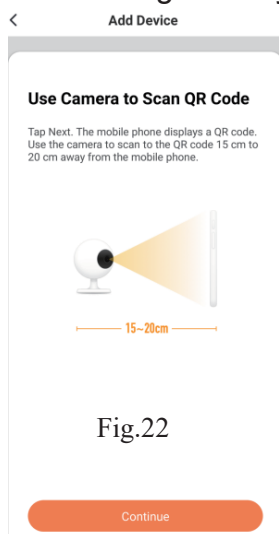


Fig.22



Fig.23

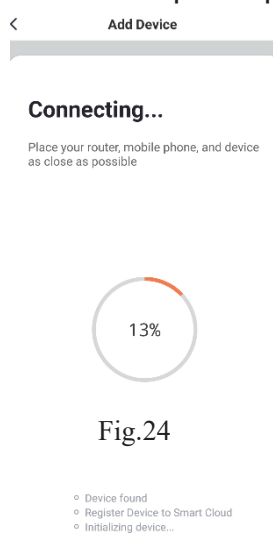


Fig.24


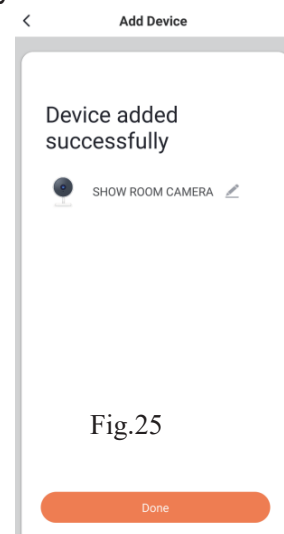


Fig.25

8. Hvordan tilbakestiller jeg kameraet?

- Bruk tilbakestillingspinnen til å trykke på Tilbakestill-knappen i flere sekunder til kameraet begynner å pipe.
- Valgfritt: Sett inn Micro SD-kort som vist i (ikke inkludert)

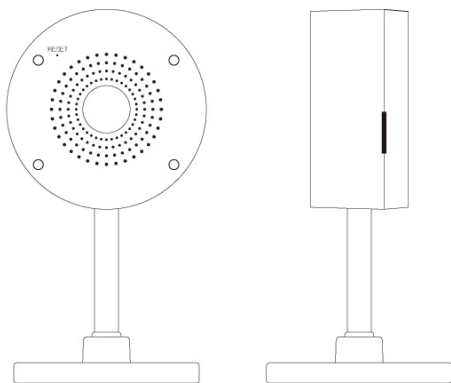

SPØRSMÅL og SVAR

1. Kan jeg dele med familie og venner?

Ja, du kan dele kameraene dine med familie og venner som har tilgang til å vise kameraet, garasjeporten og andre enheter. I appen trykker du på "Profil-knappen og klikker på "Home Management" -knappen, og du vil kunne gi eller tilbakekalle delingstillatelser. For å dele, må ny bruker ha lastet ned appen og registrert en konto.

2. Hva er den trådløse rekkevidden?

Rekkevidden til Wi-Fi-nettverket ditt er sterkt avhengig av hjemmeruteren og forholdene i rommet. Sjekk med ruterens spesifikasjoner for nøyaktig rekkeviddedata.

3. Enheten vises frakoblet eller utilgjengelig?

Kontroller at Wi-Fi-ruteren er tilkoblet og innenfor rekkevidde.

Kontroller at du har den nyeste appfunksjonaliteten ved å klikke på "Se etter oppdatering" i enhetsinnstillingen.

4. Kan ikke koble til Wi-Fi-nettverket.

Kontroller at du har angitt riktig Wi-Fi-passord under Wi-Fi-oppsettet. Kontroller om det er noen problemer med Internett-tilkoblingen. Hvis Wi-Fi-signalet er for svakt, tilbakestiller du Wi-Fi-nettverket og prøver på nytt.

5. Hvor mange kameraer kan jeg kontrollere?

"Smart GDO" app kan kontrollere en ubegrenset mengde enheter i en ubegrenset mengde steder. Ruteren kan ha en grense for hvor mange enheter som kan kobles til én ruter.

Tekniske spesifikasjoner:

- Kamera: opptil 1080p (1920x1080) ved 20 bilder / sek. H.264 koding
- Synsfelt: 140° diagonalt
- Lyd: Intern høyttaler og mikrofon
- Lagring: støtter opptil 128G Micro SD-kort (ikke inkludert)
- Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz (ikke kompatibel med 5 GHz Wi-Fi-nettverk)