



versjon 03/2024

Overflaten på Parqwood gulvet er behandlet på fabrikken for å hindre at smuss og støv trenger inn i treverket. Vedlikehold starter med god forebygging: Plasser dørmatter av god kvalitet, ideelt både utenfor og innenfor ytterdører for å fange opp grus/sand og fukt, og forsyn møbler og stoler med myke feltknotter for å unngå riper.

Slik vedlikeholder du Parqwood gulvet på en effektiv måte: Fjern alt støv med en støvsuger utstyrt med parkettmunnstykke eller en støvmopp (mikrofiber).

Det må også brukes en gulvbeskytter under kontorstoler.



VASK ALDRI PARQWOOD GULVET MED VANN, OG LA ALDRI VANN BLI LIGGENDE. VRI OPP MOPPEN, KLUTEN ELLER SVAMPEN FLERE GANGER. IKKE BRUK DAMPRENSER.

Væskesøl

Væskesøl må fjernes fra Parqwood gulvets overflate så raskt som mulig for å unngå flekker og svelling av treverket.

Fjerning av fettholdige rester


Jo mer du vedlikeholder Parqwood gulvets overflate, jo mindre rester blir det.

PRAKTISKE TIPS

Bruk en myk og lett fuktet mikrofibermopp for å påse at overflødig rengjøringsmiddel ikke bygger seg opp, noe som ellers kan gi en ujevn glans i Parqwood gulvets overflate.

Rist rengjørings- og vedlikeholdsmidlene godt før bruk.

Skyll utstyret som ble brukt til å rengjøre Parqwood gulvet med, med rent, varmt vann.




VEDLIKEHOLD AV PARQWOOD GULVET

Hyppighet	Passende produkt	Bruk
Daglig rengjøring		Fjern støv med en myk kost, støvmopp eller støvsuger. Ved eventuelle flekker bruk en myk lett fuktet mikrofiberklut/mopp.
Rutinemessig rengjøring	BerryAlloc Rengjøringsmiddel (63002726): Avfetter og rengjør overflaten uten å etterlate rester.	Fortynn med vann (100 ml i 5 liter lunkent vann). Bruk en myk mikrofiberklut/mopp eller svampmopp.
Sporadisk vedlikehold	BerryAlloc Vedlikeholdsmiddel - Metallic Renovator (63002727): Danner en beskyttende film som gir ekstra beskyttelse og langvarig oppfriskning av mattlakkerte tregulv. Gir også ekstra beskyttelse til V-fugene. Påføres ved første vedlikehold og gjentas en til to ganger i året etter behov.	Gulvoverflaten må være tørr, ren og avfettet. Bruk først BerryAlloc rengjøringsmiddel med dryppfritt utstyr. Ved vedlikehold må lakken ha tørket og herdet i minst 10 dager. Påfør etterpå 1 eller 2 strøk med BerryAlloc Metallic Renovator med en mikrofibermopp, svampmopp eller godt oppvridd mikrofiberklut. La tørke i 1 time mellom hvert strøk.
Dyprensing	Blanchon Avfettingsmiddel: For intensiv rengjøring. Fjerner flekker som ikke lar seg fjerne med vanlig rengjøring: Svarte flekker, fettbelegg. Brukes ved hver 5. til 10. påføring av vedlikeholdsmidlet for å fjerne gammelt sjikt i overflaten.	Fortynn med vann: - Intensiv rengjøring: 0,5 liter av midlet i 5 liter varmt vann, rengjør med mikrofiberklut/mopp og skyll deretter to ganger med rent vann. - Ved vedlikehold: 1 liter av midlet i 5 liter varmt vann, rengjør med mikrofiberklut/mopp og skyll to ganger med rent vann. Fjern støv ved å støvsuge og smuss ved behov med en godt vridd mikrofiberklut.

flekke	fjerne med
Blod	Kaldt vann (godt oppvridd mikrofiberklut)
Kaffe, te, sjokolade, juice, melk, vin, drikkevarer, fett	Godt oppvridd mikrofiberklut, lunkent vann og en liten mengde syntetisk vaskemiddel
Gummi, olje, tjære, skokrem, sot, neglelakk, lepestift, trykksverte, fargestift, kritt, maling	Rødsprit/white spirit/acetone (disse løsemidlene må ikke brukes på V-fuger!)
Stearin, tyggegummi	Vent til det er hardt, skrap forsiktig av med en plastskrape og vask deretter av eventuelle resten med acetone.

Bruk aldri stålull eller andre slipende rengjøringsmetoder på Parqwood gulvet.

Overflateskader som hakk eller riper kan repareres med et reparasjonssett (smeltevoks) for tregulv. Alvorlig skadede Parqwood-planker bør skiftes ut helt.

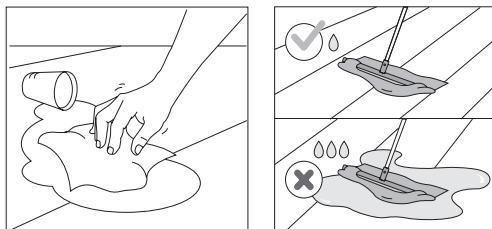

Garanti

Ved å følge instruksjonene ovenfor forlenger du Parqwood gulvets levetid og sikrer garantiens gyldighet. For mer informasjon, se våre garantivilkår.