

BRUKERMANUAL

Brukermanual for nøkkelbetjent nødåpner - ED Proline modell - ED858



LAGRE DENNE HÅNDBOKEN FOR FREMTIDIG REFERANSE

ED ProLine

Brukermanual for nøkkelbetjent nødåpner

ED Proline modell - ED858

PRODUKTSPEKIFIKASJON

1. Navn: Nøkkelbetjent nødåpner

2. Modell: ED858

Produktet er designet for å gi tilgang til garasjen utenfra i tilfelle motoren er defekt eller ved strømbrydd og ingen andre inngangsmåter er tilgjengelige.

Nødåpneren er designet for bruk med standard garasjeporter og portåpnere ment for bruk i villaporter.

MONTERING:

1 . Velg posisjonen du planlegger å plassere nødåpneren. Vi anbefaler å montere nødåpneren i midten(sideveis) av det øverste leddet, slik at den er plassert på tilsvarende plass som portåpnerskinna, og høydemessig litt lavere enn midten på leddet. Sjekk plassering og avstand fra plasseringen på porten til utløsermekanismen på skinna for å sikre riktig lengde.

2. Merk plasseringen av to monteringshull på porten og bor hovedhullet(21mm) gjennom porten (se FIG 1 "A") der sylindren skal installeres.

Merk center av hvert hull (19mm) for hovedhull som skal være 21mm og sidehull som skal være 14mm.

NB!



Sidehullet skal KUN bores **HALVVEIS** inn i porten fra utsiden. Se FIG

3. Installer låsen.

4. Fest kabelen til utløserhåndtaket som vist på FIG

(Fig. 2 – Tegning som viser snitt og boring av hull)

(Fig. 1 - Tegning for boring av hull)

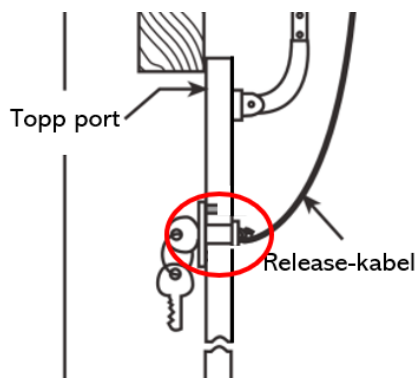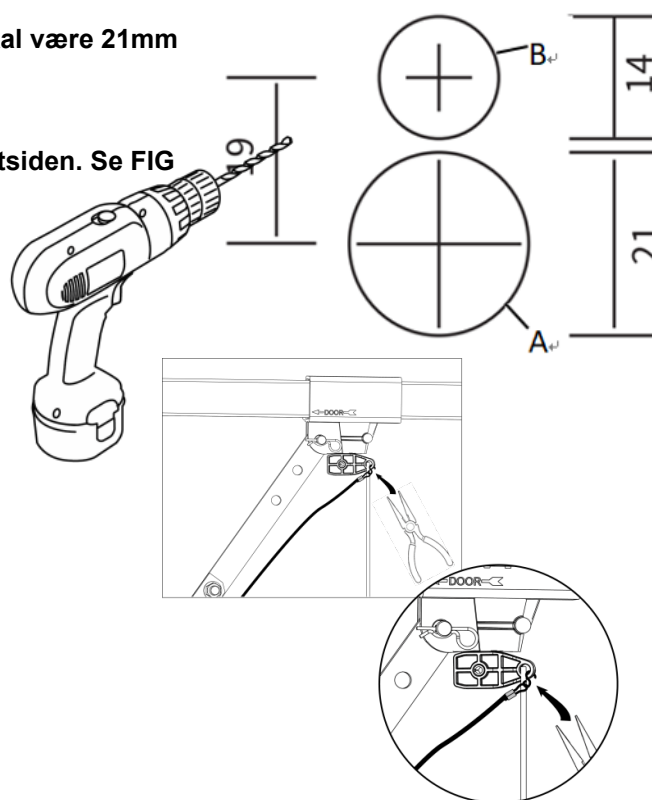


HVORDAN BRUKE NØDÅPNEREN

1. For å betjene nødåpneren og åpne porten, sett inn nøkkelen og vri nøkkelen en kvart omdreining med klokken. Trekk ut kabelen / sylindren for å koble ut og løse ut porten fra portåpnerskinnen, slik at garasjeporten kan åpnes manuelt.

2. Trekk i release-kabel (kan være du må bruke noe kraft) for å koble fra, og porten vil fungere med manuell kraft. Åpne døren ved å løfte i porten.

3. Når du skal deaktivere nødåpneren (for å bruke portåpneren/motoren), må du snu release-håndtaket tilbake manuelt (skal peke innover i garasjen)

Sett inn nøkkelsylinderen ved å trykke den inn i huset og dreie kvart omdreining mot klokken for å låse.

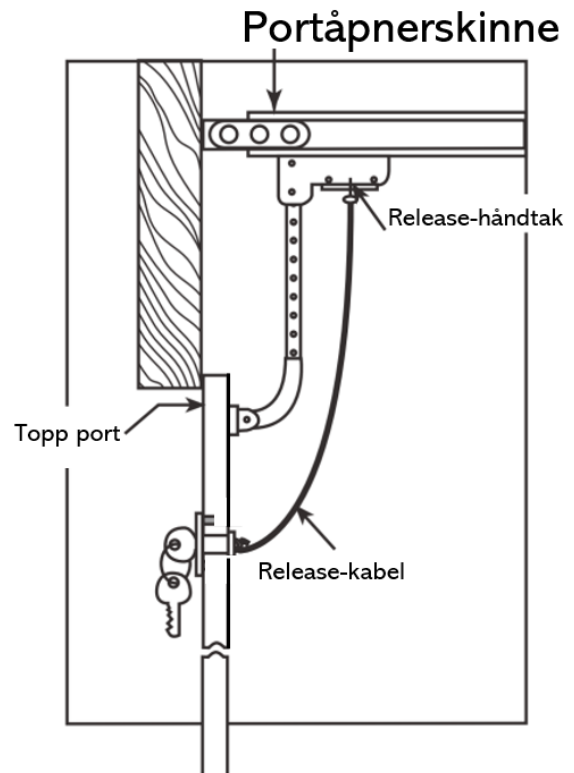

(Fig. 2 - Tegning for boring av hull og bruk)