


SUNWIND



Sunwind automatisk omkastersystem

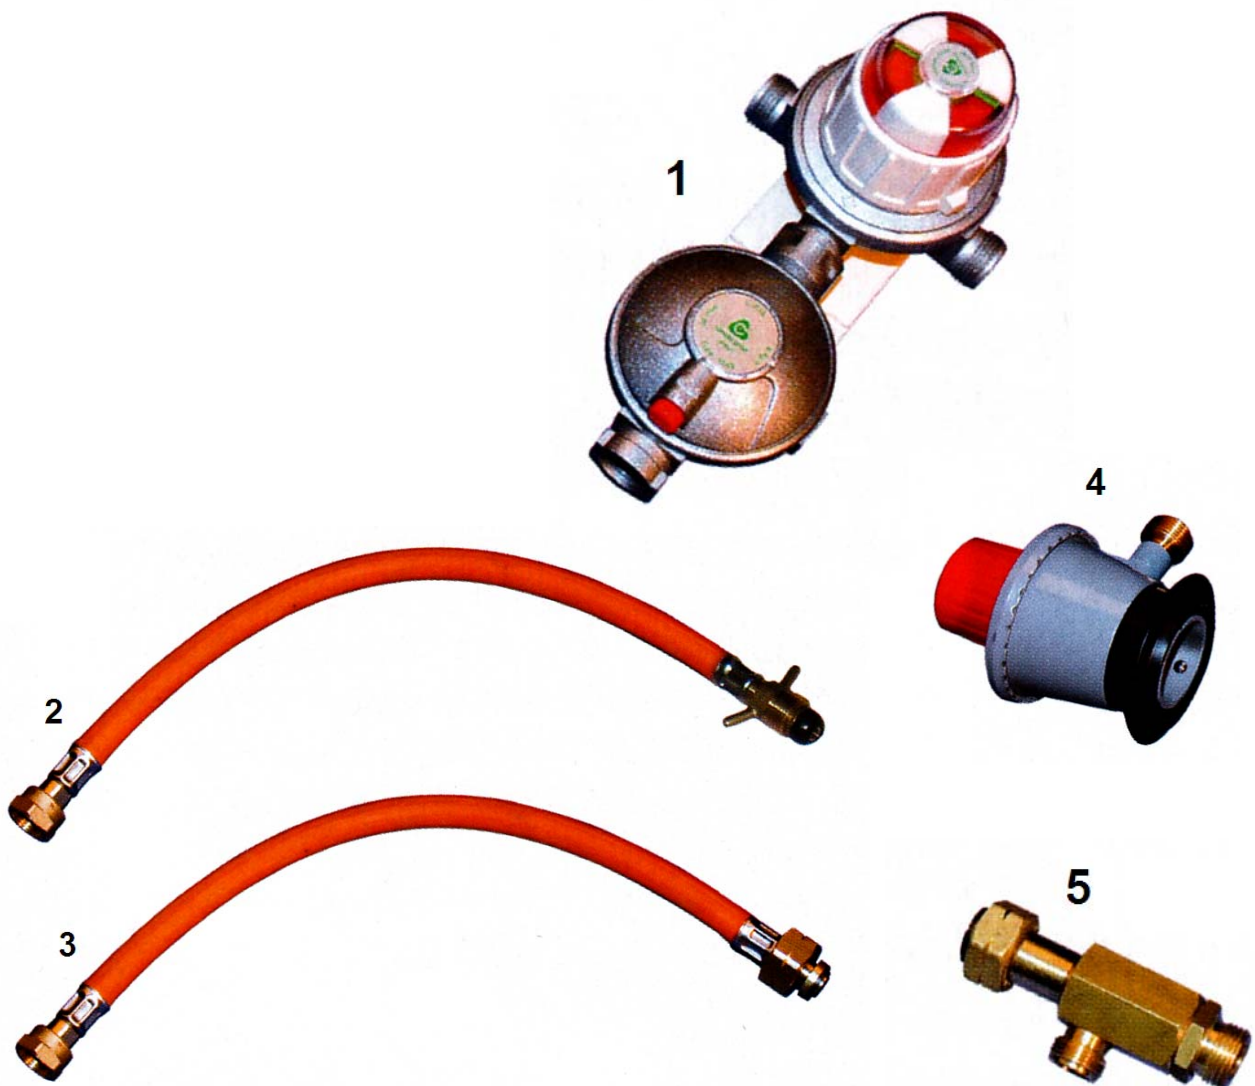

Gratulerer med ditt valg av Sunwind`s automatiske omkastersystem.

Systemet består av en omkaster med regulator og to eller flere gasslanger. Hvilke og hvor mange slanger som brukes i ditt system avhenger av ditt behov og gassflaskene du bruker.

Selve omkasteren (Del 1) kan kobles til enten slanger for industriflasker (Del 2) eller slanger for husholdningsflasker (Del 3) og kobling for H-flasker (Del 4).

Når det brukes slanger for husholdningsflasker kan systemet skjøtes for flere flasker på samme side av omkasteren ved å legge til ett eller flere sett bestående av slange for husholdningsflasker (Del 3), kobling for H-flasker (Del 4) og T-stykket (Del 5), T-stykket settes inn mellom del 3 og del 4 på det først settet slik at ytterligere en slange for husholdningsflasker (Del 3) og en kobling for husholdningsflaske (Del 4) kan monteres.

Systemet gir en stabil gassforsyning med høy kapasitet som vil levere gass selv om en (eller flere hvis systemet bruker mer enn 2 flasker) av gassflaskene går tomme.

Når en gassflaske (eller alle på en side av omkasteren) går tomme vil det fargede feltet i omkasteren vises rødt, gassen stopper ikke men kommer fra den eller de flaskene som er koblet til omkasterens andre side.

vri da den hvite ringen over slik at den peker mot den eller de fulle flaskene, den eller de tomme flaskene kan nå byttes ut uten at gassforsyningen avbrytes.

Vær oppmerksom på at systemet ikke har noen sentral avstengningsventil. Hvis systemet skal skrues helt av må ventilene på hver enkelt flaske lukkes.

Gassregulatoren gir 30 mBar trykk og inntil 6Kg per time.