

DEWALT®



PRODUKT OG TILBEHØRSKATALOG

DEWALT®

30 års erfaring med konstruksjon

**av verktøy i våre lokaliteter i
Idstein, Tyskland**

50 års erfaring med design

**og produksjon av førsteklasses
bor for byggeindustrien ved våre
lokaliteter i Buchlberg, Tyskland**

- Simuleringsprogram utviklet sammen med bilindustrien
- Ledende industrielle testfasiliteter
- Produksjon av bor med skjær
- Belønnet med designpris

**Egen design og produksjon sikrer
kvaliteten på DEWALT's
boreløsninger, og overgår
kravene til de mest krevende
bruksområdene**





HVORFOR DEWALT

SLUTTBRUKER - UNDERSØKELSE

I gjennomsnitt snakker vi med mer enn 20000 sluttbrukere hvert år som en del av vår utviklingsprosess for produktene

En omfattende forståelse for bruken av dem gjør oss i stand til å produsere produktene med de egenskapene som er til fordel for våre brukere

INNOVATIVE PRODUKTER

Den tekniske styrken er gjentatte ganger belønnet med internasjonale designpriser

KOMPLETT SORTIMENT MED HØY KVALITET

DEWALT er en komplett leverandør av verktøy og tilbehør til entreprenører og håndverkere

BRUKERLOJALITET

Den solide DEWALT garantien sammen med det førsteklasses servicenettverket sikrer at våre brukere har tro på våre produkter. Førstegangskjøpere vil bli lojale DEWALT brukere

DEWALT er tungt involvert med events - bygger merkenavnet og skaper spenning rundt de forskjellige produktgruppene

XR[®]
LITHIUM ION

BRUSHLESS

UTVIKLINGEN TIL DEWALT LI-ION OPPŁADBARE DRILLER

Tøffe maskiner produsert for bruk i toffe miljøer.

Effektive girkasser forlenger brukstid og holdbarhet. Intelligent elektroniske moduler forbedrer ytelsen.

BØRSTELØSE MOTORER redusert friksjon - lengre brukstid og lengre levetid. Batterier med lengre brukstid i en meget kompakt størrelse.



XTREME RUNTIME

RUNTIME
THAT CAN
NOT BE
BEATEN



BØRSTELØS MOTOR + HØYKAPASITETS BATTERIER

Chuck i helmetall
Solid bitgrep

DCD795 18V slagdrill,
Opp til 34000 s/min for hurtig
boring i mur

DCD790D2
XR børsteløs
drill
XR 2,0 Ah
Batteri

1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

1.737

Basert på snittmåling av 30 mm skruer pr. lading i mykt tre

BØRSTELØSE VS
DRILLER MED
BØRSTER

DCD780C2
Drill
XR 1,5 Ah
Batteri

649

LED arbeidslys
plassert på foten
for å eliminere
skygge av chucken

2 hastigheter
0-2000 omdr./min

Intelligent bryter
optimal
hastighetskontroll

Høy kapasitets
batterier
Leveres med 4,0 Ah
eller 2,0 Ah i den nye
lettvektsutgaven

Kompakt
181 mm lengde

PERFORM PROTECT™

I 2007 utfordret DEWALT seg selv i å konstruere det sikreste og mest høytydende profesjonelle konstruksjonsverktøy i verden. Dette ble "Perform & Protect"-systemet som består av produkter som imøtekommmer strenge kriterier innen en eller flere av følgende fokuserte kjerneområder når det gjelder sikkerhet: **vibrasjon; kontroll; støv.**

VIBRASJON

Å bli utsatt for vibrasjon kan være årsak til en rekke skader som felles er kjent som hånd-arm vibrasjon syndromer (HAVS). Andre skader kan inkludere carpal tunnel sydrom (CTS) og hvite fingre.

D25602K

45 mm SDS-Max kombihammer

- 50% redusert vibrasjon sammenlignet med foregående modell
- Flytende bakhåndtak
- Dempet sidehåndtak



Når "Perform & Protect" er merket av for VIBRASJON er det garantert at det triaksiale vibrasjonsnivået er redusert, økt brukstid uten reduksjon av ytelsen.

DCH253

4.0AH XR borhammer

- Lav vibrasjon
- Flytende frontstykke



KONTROLL

Unik og innovativ momentkontroll

XLR®

DEN NYE UTVIDEDE
DEWALT® XLR® SERIEN...

Et optimalisert hodedesign som gir lengre holdbarhet og redusert vibrasjon. 4 spiralspor forbedrer borehastigheten og fjerner borestøvet raskere. Kombinasjonen av disse egenskapene gir forbedret ytelse og holdbarhet selv i den hardeste betong.



MADE IN GERMANY

KONTROLL



STØV

Ledende industriell løsning for
støvavvsug

Under boring eller kapping er det en sjans for at verktøyet kan kile seg. Dette kan føre til skader både på verktøyet og brukeren.

Når "Produkt&Protect" er avmerket for kontroll, er det garantert at det finnes en sikkerhetskontroll for momentet innebygget i produktet.

D28133

- Elektromekanisk clutch reduserer rekylene dersom skiven skulle kile seg



STØV

DWE46150

- Samler skadelige støvpartikler under overflatesliping.



VIBRASJON

Opp til 50% mindre
vibrasjon*

Innhalering av luftbårne støvpartikler kan føre til et antall av langvarige helsekader som f.eks. silikose (steinstøvlunge) og kronisk obstruktiv luftveissykdom (KOLS).

Når "Perform & Protect" er merket av for luft er det garantert at arbeidsmiljøet er renere og sikrere, og dermed er risikoen for innhalering av skadelige støvpartikler betraktelig redusert.

*Vibrasjons sammenligning mellom modellene D25501 og D25601K

DEWALT TILBYR EN MEGET GOD GARANTI FOR VÅRE PRODUKTER TIL PROFESJONELLE BRUKERE

30 DAGERS FORNOYD KUNDEGARANTI

Dersom du ikke er absolutt fornøyd med ytelsen til ditt DEWALT produkt kan du returnere det innen 30 dager, komplett slik det ble anskaffet, til din DEWALT forhandler for bytte eller refundering. Kvittering må fremlegges. Gjelder ikke tilleggsutstyr og reservedeler med mindre de gikk i stykker etter gjeldende garantibestemmelser

1 ÅRS GRATIS VEDLIKEHOLDSSERVICE

Dersom et DEWALT-produkt trenger vedlikehold eller service i de første 12 måneder etter kjøpet, utføres dette av et autorisert DEWALT serviceverksted. Du har rett til én service uten belastning. Kvittering må fremlegges. Vedlikeholdsservice omfatter kun arbeidskostnader, ikke tilleggsutstyr og reservedeler.

1 ÅRS GARANTI

Dersom det skulle vise seg innen 12 måneder fra kjøpsdato at ditt produkt har feil eller mangler som skyldes material- eller fabrikasjonsfeil, garanterer DEWALT at alle defekte deler erstattes gratis - eller etter egen vurdering - erstattet verktøyet.

For å reklamere må produkt og kvittering leveres til forhandler eller autorisert serviceverksted



Forutsatt at:

- Produktet ikke har blitt brukt skjødesløst
- Produktet har vært utsatt for normal slitasje
- Reparasjoner har blitt utført av autoriserte personer
- Kvittering kan fremlegges





DEWALT[®]

SERVICE



DEWALTs utvidete serviceplan for borhammere gir deg ingen uventede kostnader

HVA DEKKER SERVICEN

| | |
|---|---|
| Slitasje | ✓ |
| Produksjonsfeil | ✓ |
| Skifting av børster | ✓ |
| DEWALT deler og testing | ✓ |
| Transport av borhammeren til og fra arbeidsstedet | ✓ |

2 eller 4 års planer er tilgjengelige

- **Kjente servicekostnader**
- **Faste serviceintervaller**
- **Behagelighet**

For flere detaljer, ta kontakt med ditt serviceverksted

| | |
|--|-----------|
| IKON HURTIGREFERANSE..... | 12 |
| PRODUKTER HURTIGREFERANSE | 13 |

PRODUKTER OG TILBEHØR

OPPLADBART

| | |
|-------------------------|----|
| XR 10.8V | 16 |
| XR 14.4V | 18 |
| XR Multi volt..... | 21 |
| XR 18V | 22 |
| XR Sett | 26 |
| Batteri- og ladere..... | 29 |
| 7,2V | 30 |
| 12V, 14,4V, 18V | 31 |
| 36V..... | 32 |

KONSTRUKSJONSINSTRUMENTER

| | |
|--|----|
| Lasere, nivelleringskikkert | 37 |
| Sett, rotasjonslaser, avstandsmålere | 38 |
| Inspeksjons-, termokameraer, stativ..... | 39 |

SKRUTREKKERE

| | |
|--------------------------------------|----|
| Gips-, skrutrekkere | 43 |
| Skrutrekkere og muttertrekkere | 44 |

DRILLER

| | |
|---------------------------|----|
| Driller/slagdriller | 45 |
|---------------------------|----|

DIAMANTBORING

| | |
|----------------------------------|----|
| System for diamantboring..... | 50 |
| Diamantdriller..... | 52 |
| Stativ for diamantdriller..... | 53 |
| Flissag, vannavkjølt | 53 |
| Tilbehør for diamantboring | 53 |

BORHAMMERE

| | |
|--|----|
| SDS Plus roterende - og kombihammere | 55 |
| Støvavssug..... | 56 |
| SDS-MAX kombihammere | 58 |
| Meislingshammere | 60 |
| Meislings- og bruddhammere | 61 |
| Borhammer/støvavssug | 62 |

METALLARBEID

| | |
|-----------------------------|----|
| Vinkelclipere, små | 65 |
| Vinkelclipere, medium | 69 |
| Vinkelclipere, store | 70 |
| Slipere | 72 |
| Kappemaskiner | 73 |
| Slipere | 73 |
| Slipemaskiner | 73 |

TREBEARBEIDING

| | |
|------------------------------|----|
| Håndoverfreser..... | 75 |
| Tilbehør håndoverfreser..... | 77 |
| Sinkfreser..... | 79 |
| Lamellfreser | 79 |
| Høvler..... | 80 |
| Slipemaskiner | 81 |
| Hjørneslipere..... | 81 |
| Eksenterslipere | 82 |
| Båndslipere | 82 |
| Bordslipere..... | 83 |
| Varmepistoler | 83 |

SAGER

| | |
|------------------------|----|
| Multitool/dyksag | 85 |
| Stikksag | 86 |
| Sirkelsag | 87 |
| Bajonettsag | 88 |
| Alligator® sager..... | 89 |

TOUGH SYSTEM/TSTAK

| | |
|--------------------|----|
| Tough Systems..... | 91 |
| TSTAK..... | 92 |

KAPP/GJÆRSAGER

| | |
|-------------------------------|----|
| Kapp/gjærsager | 96 |
| Kapp/gjærsager | 97 |
| Kapp/gjærsager | 97 |
| Tilbehør kapp/gjærsager | 98 |
| Bordsager | 99 |

TREBEARBEIDINGSSAGER / STATIV

| | |
|-----------------------|-----|
| Bordsager | 101 |
| Rullebord | 101 |
| Kombisager | 102 |
| Radialarmsager | 104 |
| Båndsager..... | 104 |
| Tykkelseshøvler | 105 |

TILBEHØR

MURBORING

| | |
|--|-----|
| EXTREME DeWALT® murbor | 110 |
| Murbor | 111 |
| Universalbor | 111 |
| SDS-Plus Extreme DeWALT® 2 bor | 112 |
| XLR® SDS-Plus® massive karbidbor | 114 |
| SDS-Max® XLR® hammerbor | 117 |
| XLR® meisler | 118 |
| SDS-Plus kjernebor for letttere arbeid | 120 |
| Chucker og nøkler..... | 120 |

| | |
|---|-----|
| METALLBORING | |
| HSS-CO EXTREME DeWALT® kobolt metallbor | 122 |
| EXTREME DeWALT® 2 metallbor | 123 |
| HSS-G DIN 338 metallbor | 124 |
| EXTREME DeWALT® trinnbor for slagtrekker | 124 |
| TREBORING | |
| Trinnbor | 125 |
| TCT hengselbor | 125 |
| Installasjonsbor | 126 |
| Selvmatende bor | 126 |
| Spiralbor | 127 |
| Hullsager | |
| Hullsager, bi-metall | 128 |
| Hullsagsett, bi-metall | 128 |
| Extreme DeWALT® hurtig skiftbar spindel | 128 |
| Spindler for hullsager og tilbehør | 129 |
| Hullsager med karbidkorning (HM) | 129 |
| Hullsagsett med karbidkorning (HM) | 129 |
| EXTREME FOR SLAGTREKKERE | |
| Extreme DeWALT® hullsager for slagtrekkere | 130 |
| Extreme DeWALT® bor for slagtrekkere | 130 |
| Extreme DeWALT® flate bor | 131 |
| Extreme DeWALT® lange flate bor | 131 |
| Skrutrekking | 132 |
| Extreme clutch for slagtrekkere | 132 |
| Rengjøringsbare hylser | 133 |
| SKRUTREKKING | |
| Tilbehør for skrutrekking | 135 |
| Skrutrekking sett | 137 |
| DeWALT 'FLIP & DRIVE' | 137 |
| SIRKELSAGLAD | |
| EXTREME DeWALT® blad for stasjonære sager | 140 |
| Guide for stasjonære sirkelsagblad | 142 |
| EXTREME DeWALT® blad for transportable sager | 143 |
| Guide for transportable sirkelsagblad | 144 |
| Sagblad for oppladbare sirkelsager | 146 |
| Sagblad for transportable sirkelsager | 146 |
| Innsatsring | 146 |
| STIKKSAGBLAD | |
| XPC stikksagblad for tre | 148 |
| Stikksagblad for tre | 149 |
| EXTREME DeWALT® stikksagblad med T-feste, bi-metall | 150 |
| Stikksagblad for metall | 150 |
| Stikksagblad for tre og metall | 151 |
| EXTREME DeWALT® spesialblad | 151 |
| Stikksagblad for tre og metall, sett | 151 |
| BAJONETTSAGBLAD | |
| Bajonettsagblad for tre | 152 |
| Bajonettsagblad for metall | 152 |
| Bajonettsagblad, universale | 152 |
| Rivingsblad | 153 |
| Bajonettsagblad, sett | 153 |
| Spesialblad | 154 |
| ALLIGATOR® SAGBLAD | 154 |
| SPESIALBLAD FOR TREBEARBEIDING | |
| Båndsagblad | 155 |
| Blad og tilbehør for avretter | 155 |
| TILBEHØR FOR MULTITOOL | 156 |
| FRESESTÅL | 157 |
| SLIPEMATERIELL | |
| Kappe- og slipeskiver for metall | 159 |
| Kappe- og slipeskiver for rustfritt stål og tynt metall | 161 |
| Kappeskiver for aluminium | 162 |
| Kappeskiver for stein | 163 |
| Kappe- og slipeskiver for stein | 163 |
| Slipe- og poleringssteiner | 163 |
| Slipekopper | 164 |
| Skiver for kappemaskin | 165 |
| Lamellskiver | 166 |
| DIAMANTSKIVER | |
| Guide for diamantskiver | 167 |
| Diamantskiver | 168 |
| Diamantskiver for tørrkapping | 169 |
| Flissagblad for våt- og tørrkapping | 169 |
| DIAMANTBOR | |
| Bor for kjerneboring og boksforsenkning (Dosesenker) | 170 |
| Kjernebor for våt boring | 171 |
| Tilbehør | 172 |
| Stålborster | 173 |
| SLIPEPAPIR | |
| 1/2 ark | 174 |
| 1/3 ark | 174 |
| 1/4 ark | 175 |
| Papir for detaljsliping | 176 |
| Ruller | 176 |
| Bånd | 177 |
| Slipebånd | 178 |
| Nylonskive med borrelås | 179 |
| Pussekloss | 180 |
| TILBEHØR FOR SPIKERPISTOLER | |
| Spiker | 181 |
| DeWALT SERVICE | |
| 5* service | 183 |
| Serviceagenter | 185 |

IKONET UNDER HVERT PRODUKT ANGIR EGENSkapene TIL PRODUKTET. SJEKK DETALJER FOR MER INFORMASJON

| | | | |
|--|--|---|--|
|  | BORING/MEISLING FUNKSJONER Ett valg for kun meisling |  | HURTIGCHUCK |
|  | TO FUNKSJONSVALG For boring og boring med slag |  | HURTIG SKIFTBAR CHUCK Ideell løsning når det er behov for å skifte mellom SDS og 3 kjeftet chuck system |
|  | TRE FUNKSJONSVALG For boring, boring med slag og meisling |  | SPINDELLÅS Spindelen låses ved å trykke på en knapp som gjør at skifte av tilbehør enkelt. |
|  | SLAGMEKANISME Bruker roterende slag til å generere ekstremt høyt moment |  | |
|  | TO OG TRE HASTIGHETSVELGER Flere DEWALT produkter er tilgjengelige med flere hastigheter for bedre kontroll over de forskjellige arbeidsoppgaver |  | FOROVER / REVERS Forover og revers for skutrekking |
|  | KONSTANT HASTIGHET Konstant hastighet opprettholdes ved bruk |  | PENDEL Justerbar pendelbevegelse på bladet forbedrer sågingen sammenlignet med vanlig bladbevegelse |
|  | ELEKTRONISK VARIABEL HASTIGHETS KONTROLL Hastigheten kan justeres fra lav til høy for bedre kontroll uansett arbeidsoppgave |  | STØVAVSLAK Støvsuging enten inn i støvpose på verktøyet eller gjennom tilkobling til støvsuger |
|  | MYK START Elektronisk mykstart til begrenset oppstart noe som reduserer hugg ved oppstart noe som kan ødelegge tilbehøret |  | ENKELT TILGJENGELIGE BØRSTER Servicevennlig tilgang for bytting av børster reduserer stillstans |
|  | LAVVIBRERT SIDEHÅNDTAK Lavvibrert sidehåndtak med avdempningsmekanisme |  | ELEKTRONISK INDIKATOR FOR BØRSTESLITASJE Lys i håndtaket viser når børstene trengs å byttes |
|  | MOTVEKT Motvektsbalanse system bidrar til å dempe vibrasjonene |  | AVSUGSSYSTEM Forhindrer at mesteparten av støv suges inn i vinkelsliperen, ren luft som passerer motoren gjør at levetiden forlenges |
|  | FLYTENDE HÅNDTAK Flytende håndtak reduserer vibrasjonene dramatisk, øker produktiviteten og brukerkomforten |  | HOOK & LOOP Hook & Loop såle forenkler festing av papir |
|  | ANTI-VIBRASJONS FLYTENDE HÅNDTAK Avvibrert flytende håndtak; spiller ingen rolle hvor presset ligger, hele håndtaket er dempet fra topp til bunn for å redusere vibrasjonene |  | HÅNDGREP Verktøy designet for en-hånds bruk |
|  | VÅT & TØRR Verktøy er designet for å bli mattet med vann |  | KOFFERT Leveres med koffert |
|  | 3 POSISJONS NØKKELFRI SÅLE For å maksimere levetiden til bladet |  | LED LED lys |
|  | 4 POSISJONS NØKKELFRI BLADKLEMME Enkelt bladbytte, tett saging og allsidig |  | O-SPENNINGSBRYTER Verktøyet kan ikke startes før denne er aktivisert |
|  | DYKKFUNKSJON Parallel dykksaging for nøyaktig finish |  | VERKTØYFRI Verktøyfritt bytte av tilbehør |
|  | KOMPATIBEL MED STYRESKINNE Verktøyet kan brukes sammen med DEWALTs styreskinnesystem |  | DRILL |
|  | CLUTCH Clutchen beskytter brukeren mot tilbakeslag og maskinen mot overbelastning ved fastkiling |  | SLAGDRILL |
|  | VERKTØYFRI JUSTERING Tilbehør som brukes, dekseler eller sålen på produktet kan endres eller justeres uten bruk av skrutrekkere eller nøkler |  | 1/2" FESTE |
|  | AIRLOCK Inngår i Airlock-systemet |  | 6.35 FESTE |
| | |  | 6.35 HEX |


| Art.nr. | Side | Art.nr. | Side | Art.nr. | Side | Art.nr. | Side |
|-----------------------------|------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|---------------------------------|------|
| 1-70-324 | 91 | D28065 | 68 | DCK290M2 | 27 | DW682K | 79 |
| 1-70-349 | 91 | D28113 / D28113K | 65 | DCK291M2 | 27 | DW685K | 79 |
| 1-79-208 | 93 | D28116 | 65 | DCK293M2 | 27 | DW712 / DW712N | 96 |
| 1-79-209 | 93 | D28117 | 66 | DCK294M2 | 28 | DW717XPS | 97 |
| 1-79-211 | 93 | D28130 | 66 | DCK295M2 | 27 | DW721KN / DW722KN | 104 |
| D21160 | 49 | D28132C | 67 | DCK310S2T | 26 | DW728KN / DW729KN | 104 |
| D21441 | 48 | D28133 | 67 | DCK410S3FZT | 26 | DW733 | 105 |
| D21510 | 45 | D28134 | 66 | DCK591M3 | 28 | DW738 / DW739 | 104 |
| D21520 | 45 | D28135 / D28135K | 67 | DCK592M3 | 28 | DW743N | 103 |
| D21570K | 47 | D28136 | 67 | DCK891M4 | 28 | DW744XP | 101 |
| D21580K | 52 | D28137 | 68 | DCL023N | 30 | DW745 | 101 |
| D215821 | 52 | D28141 | 69 | DCL030 | 20 | DW753 | 83 |
| D21582K | 52 | D28142 | 67 | DCL040 | 25 | DW754 | 83 |
| D215831 | 53 | D28432C | 71 | DCL510N | 17 | DW755 | 83 |
| D21583K | 52 | D28490 | 70 | DCN690M2 / DCN691N / DCN691 | 25 | DW777 / DW771 | 96 |
| D21585 | 52 | D28492 / D28492K | 70 | DCR016 | 21 | DW831 | 68 |
| D215851 | 53 | D28493 | 69 | DCR017 | 21 | DW840 | 69 |
| D21717K / D21716 / D21716K | 45 | D28710 | 73 | DCS310S2 / DCS310N | 16 | DW872 | 73 |
| D21721K / D21720K / D21720 | 46 | D28715 | 73 | DCS320M2 / DCS320N | 20 | DW876 | 105 |
| D21805K / D21805KS | 46 | D28885 | 72 | DCS331M2 / DCS331N | 24 | DW882 | 72 |
| D23700 | 87 | D28886 | 72 | DCS332M2 / DCS332N | 20 | DW979K2 | 31 |
| D24000S | 53 | DC233KL / DC234KL | 33 | DCS355D2 | 25 | DWC410 | 53 |
| D25012K / D25012N | 55 | DC235KL | 33, 62 | DCS373M2 / DCS373N | 24 | DWD014S | 47 |
| D25013K / D25013C / D25013N | 55 | DC300KL / DC300KN / DC300M2 | 34 | DCS380M2 / DCS380N | 24 | DWD024 / DWD024K / DWD024S / KS | 45 |
| D25052K / D25052KT | 55 | DC305KL / DC305KN / DC305M2 | 35 | DCS391M2 / DCS391N | 24 | DWD112 / DWD112S | 47 |
| D25123K | 55 | DC415KL / DC415KN / DC415M2 | 35 | DCT410S1 / DCT410N | 17, 39 | DWD115KS | 48 |
| D25124K | 55 | DC509 | 35 | DCT414S1 / DCT414N | 17, 39 | DWD221 | 49 |
| D25125K | 62 | DC542K | 31 | DCT416S1 | 17, 39 | DWD522KS | 46 |
| D25223K | 56 | DC547K | 31 | DCZ211S2FZT | 26 | DWD524KS | 46 |
| D25300DH | 62 | DC618KB | 31 | DCZ211S2T | 26 | DWD525KS | 47 |
| D25301D | 62 | DC733KA / DC733K2 | 31 | DE7400 | 101 | DWD530KS | 47 |
| D25302DH | 33 | DC740KA / DC740KB / DC740K2 | 31 | DS150 | 91 | DWE1622K | 49 |
| D25302DH | 62 | DC800KL / DC800KN / DC800M2 | 34 | DS250 | 91 | DWE315 / DWE315KT | 85 |
| D25323K / D25313K | 56 | DC901KL / DC901KN / DC901M2 | 34 | DS300 | 91 | DWE357K | 88 |
| D25324K | 56 | DCB090 | 21 | DS400 | 91 | DWE396 | 89 |
| D25325K | 62 | DCD710S2 / DCD710N | 16 | DW03050 | 38 | DWE397 | 89 |
| D25330K | 59 | DCD720C1 / DCD720N | 20 | DW03101 | 38 | DWE398 | 89 |
| D25413K | 56 | DCD732D2 / DCD732M2 | 18 | DW074K | 38 | DWE399 | 89 |
| D25414KT | 56 | DCD733C2 | 19 | DW075PK | 38 | DWE4050 | 65 |
| D25415K | 57 | DCD737D2 / DCD737M2 | 18 | DW079KH | 38 | DWE4051 | 66 |
| D25430K | 59 | DCD740C1 / DCD740N | 25 | DW079PKH | 38 | DWE4120 | 65 |
| D25501K | 57 | DCD790D2 / DCD790M2 | 23 | DW083K | 37 | DWE4150 | 65 |
| D25601K | 57 | DCD795D2 / DCD795M2 | 23 | DW085K | 37 | DWE4151 | 66 |
| D25602K | 57 | DCD932M2 | 18 | DW088K | 37 | DWE4557 | 69 |
| D25603K | 58 | DCD937M2 | 18 | DW089K | 37 | DWE4559 | 70 |
| D25721K | 58 | DCD990M2 | 22 | DW096PK | 37 | DWE4579 | 71 |
| D25722K | 58 | DCD995M2 | 22 | DW217 | 48 | DWE4579R | 71 |
| D25723K | 58 | DCF610S2 | 16 | DW221 | 48 | DWE4597 | 70 |
| D25762K | 59 | DCF680G2 / DCF680G2F | 30 | DW236I | 48 | DWE46101 | 68 |
| D25763K | 59 | DCF813S2 | 16 | DW246 | 49 | DWE46150 | 68 |
| D25820K | 59 | DCF815S2 | 16 | DW263K | 44 | DWE46170 | 68 |
| D25831K | 60 | DCF825M2 / DCF825N | 19 | DW264K | 44 | DWE550 | 87 |
| D25871K | 60 | DCF830M2 / DCF830N | 19 | DW268K | 43 | DWE560 / DWE560K | 87 |
| D25899K | 60 | DCF836M2 / DCF836D2 / DCF836N | 19 | DW269K | 43 | DWE575K | 87 |
| D25902K | 60 | DCF880M2 / DCF880N | 23 | DW274K / DW274KN | 43 | DWE576K | 87 |
| D25941K | 61 | DCF886M2 / DCF886D2 / DCF886N | 23 | DW275K / DW275KN | 43 | DWH050K | 62 |
| D25960K | 61 | DCF889M2 / DCF889N / DCF889H | 24 | DW292 | 44 | DWH051K | 63 |
| D25961K | 61 | DCF895M2 / DCF895N | 23 | DW294 | 44 | DWH052K | 63 |
| D25980 / D25980K | 61 | DCG412M2 / DCG412N | 25 | DW304PK | 88 | DWP849X | 73 |
| D26200 | 75 | DCG422M2 / DCG422N | 20 | DW310K | 88 | DWS520K | 85 |
| D26203 | 75 | DCH143M2 / DCH143N | 18 | DW311K | 88 | DWS520KR | 85 |
| D26204K | 75 | DCH243D2 / DCH243N | 22 | DW331K | 86 | DWS778 | 96 |
| D26410 | 82 | DCH253M2 / DCH253N | 22 | DW333K | 86 | DWS780 | 97 |
| D26411 | 83 | DCH254M2 / DCH254N | 22 | DW341K | 86 | DWST1-70702 | 93 |
| D26414 | 83 | DCH363D2 | 32 | DW343K | 86 | DWST1-70703 | 92 |
| D26420 / D26421 | 81 | DCH364M2 | 32 | DW432 / DW433 | 82 | DWST1-70704 | 92 |
| D26422 / D26423 | 81 | DCH365M2 | 32 | DW443 | 82 | DWST1-70705 | 92 |
| D26430 | 81 | DCK232C2 | 26 | DW609 | 79 | DWST1-70706 | 92 |
| D26441 / D26411 | 81 | DCK235C2 / DCK235M2 | 26 | DW615 | 75 | DWST1-71194 | 93 |
| D26453 | 82 | DCK245D2 / DCK245M2 | 26 | DW621K / DW621 | 75 | DWST1-71195 | 93 |
| D26480 | 81 | DCK250D2 / DCK250M2 | 26 | DW622K / DW622 | 76 | DWST1-71229 | 93 |
| D26500 / D26500K | 80 | DCK255M2 | 27 | DW624 | 76 | DWV902L | 63 |
| D26501K | 80 | DCK260M2 | 27 | DW625EK / DW625E | 76 | DWV902M | 63 |
| D27107 / D27107V | 102 | DCK271M2 | 28 | DW626 | 76 | DWV9210 | 63 |
| D27111 | 99 | DCK282C2 | 27 | DW650 / DW650E | 82 | DWV9220 | 63 |
| D27112 | 99 | DCK285C2 / DCK285M2 | 27 | DW670 | 79 | | |
| D27113 | 99 | DCK287M2 | 27 | DW677 | 80 | | |
| D27300 | 105 | DCK288M2 | 27 | DW680 / DW680K | 80 | | |

OPPLADBART, XR SORTIMENT

**1.5
AH****2.0
AH****4.0
AH**

GUARANTEED TOUGH.

XR[®]
LITHIUM ION

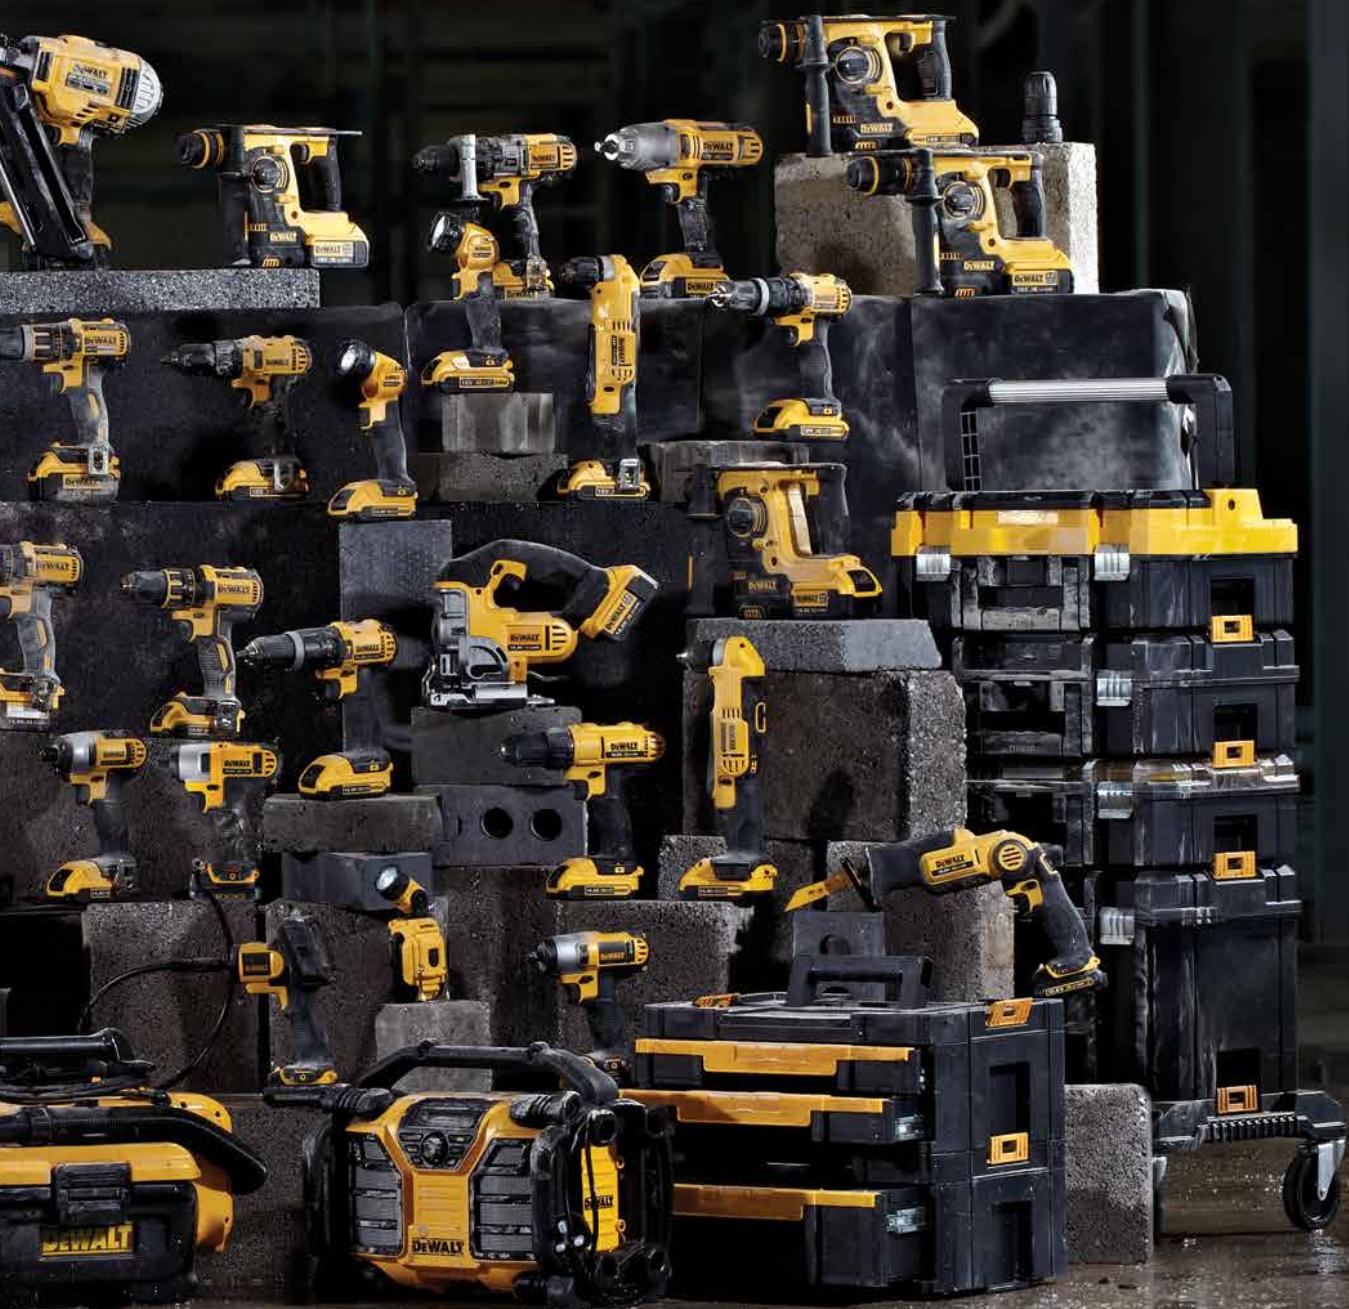

10.8V
LITHIUM ION

14.4V
LITHIUM ION

18V
LITHIUM ION

Drill 10,8V Li-Ion XR

DCD710S2/ DCD710N*



Sterk 10,8V drill med 1,5 Ah batteri
15 posisjons justerbar kontroll for opprettholdt skruing i forskjellige materialer med forskjellige størrelser på skruen
Ergonomisk, gummibelagt håndtak for optimal brukerkomfort
Parabolisk bryter for bedre kontroll over hastigheten

Standard tilbehør: 2 x 1,5 Ah XR Li-Ion batterier, 10,8V xr lader, Beltekrok, Magnetskiftefest, Koffert.

| | |
|------------------------------|------------------|
| Batteri | 1.5 Ah |
| Avgitt effekt | 180 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-400/1500 o/min |
| Chuckkapasitet | 1,5-10 mm |
| Maks. vrimoment | 24 Nm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 19 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 10 mm |
| Vekt | 1,1 Kg |
| Lengde x Høyde | 185 x 195 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Slagtrekker 10.8V Li-Ion XR

DCF815S2/ DCF815N*



Kompakt, holdbart design med 107Nm moment
Parabolisk bryterdesign for bedre hastighetskontroll
6,35 mm "drop in" hex-feste gjør at tilbehøret kan skiftes med en hånd
3 LED 'Halo' ringer gir godt arbeidslys

Standard tilbehør: 2 x 1,5Ah Li-Ion batterier med ladeindikator, 40 min lader, Koffert

| | |
|---------------------|---------------|
| Batteri | 1.5 Ah |
| Maks. vrimoment | 107 Nm |
| Avgitt effekt | 147 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-2450 o/min |
| Slag pr. minutt | 3400 slag/min |
| Maks. boltdiameter | 6 mm |
| Bitsholder | 1/4" (6,35mm) |
| Vekt | 1,04 Kg |
| Lengde x Høyde | 158 x 195 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Muttertrekker 10,8V Li-Ion XR

DCF813S2/ DCF813N*



Kompakt kropp gjør arbeid på trange steder enkelt med minimal slitasje
3 LED 'Halo' ringer gir godt arbeidslys
Parabolisk bryterdesign for bedre hastighetskontroll
Ergonomisk gummibelagt håndtak reduserer overflatevibrasjoner og brukerslitasje

Standard tilbehør: 2 x 1,5Ah Li-Ion batterier, 40 min lader, Koffert

| | |
|-------------------------|---------------|
| Batteri | 1.5 Ah |
| Maks. vedvarende moment | 130 Nm |
| Avgitt effekt | 147 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-2450 o/min |
| Slag pr. minutt | 3400 slag/min |
| Maks. boltdiameter | 6 mm |
| Bitsholder | 3/8" ambolt |
| Vekt | 1,04 Kg |
| Lengde x Høyde | 158 x 195 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Momenttrekker 10,8V Li-Ion XR

DCF610S2



Sterk 10,8V momenttrekker
15 posisjons justerbart moment for opprettholdt skruing i forskjellige materialer med forskjellige skrurstørrelser
6,35mm 'drop in' nøkkelfri hex feste for enhånds bytte av tilbehør
3 LED 'Halo' ringer gir meget godt arbeidslys

Standard tilbehør: 2 x 1,5 Ah Li-Ion batterier, 40 min lader, Koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Batteri | 1.5 Ah |
| Maks. vrimoment | 8 Nm |
| Avgitt effekt | 154 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1050 o/min |
| Bitsholder | 6,35 mm |
| Vekt | 0,96 Kg |
| Lengde x Høyde | 158 x 190 mm |



Bajonettsag 10,8V Li-Ion XR

DCS310S2/ DCS310N*



3 posisjons dreibart og justerbart håndtak gir fleksibilitet til arbeid i begrensede områder
Kompakt og lett design
Ergonomisk og gummibelagt håndtak gir en optimal brukerkomfort
Verktøyfritt bytte av blad

Standard tilbehør: 2 x 1,5 Ah XR Li-Ion batterier, Multilader, Koffert

| | |
|-------------------------|---------------|
| Batteri | 1.5 Ah |
| Avgitt effekt | 140 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 0-2,700 s/min |
| Slaglengde | 14 mm |
| Vekt | 1,4 Kg |
| Lengde x Høyde | 255 x 230 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Inspeksjonskamera 10,8V Li-Ion XR 17 mm

DCT410S1 / DCT410N*



Avtakbar skjerm for enkelt å kunne observere steder som er trange og vanskelig tilgjengelig
Foto og video kan lagres på SD™ kort for dokumentasjon
Krok og magnettilbehør er inkludert
3x zoom mulighet for bedre oversikt

Standard tilbehør: 1x1,5 Ah XR Li-Ion batteri, Lader, Krok, Magnet, Micro SD™ kort, Kamerakabel, Koffert

| | |
|-----------------|----------------------|
| Batteri | 1.5 Ah |
| Skjern type | LCD |
| Oppløsning | 320 x 480 dpi |
| Datalogring | Micro SD™ kort, 2 GB |
| Kabel lengde | 900 fot |
| Kabeldiameter | 17 mm |
| Vannrett kabel | Ja |
| Skjermstørrelse | 89 " |
| Zoom | 3 x |
| Vekt | 1.0 Kg |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Termometer IR XR 10,8V

DCT414S1 / DCT414N*



Temperaturmåling uten kontakt (-29°C til 500°C) for nøyaktig bruk over avstand
LED varm(rød) & kald (blå) indikator og/eller lydalarm for rask varsling ved lokalisering av problemområder
Datalogring for registrering av maksimum-, minimum- og gjennomsnitts temperatur
Justerbar stråling forbedrer nøyaktigheten i et bredt spekter av materialer

Standard tilbehør: 1x1,5 Ah XR Li-Ion batteri, Lader, Koffert

| | |
|--------------------|--|
| Batteri | 1.5 Ah |
| Skjern type | LED |
| Skjermstørrelse | 36 " |
| Oversikt | 30 cm x 2.5cm |
| Justerbar stråling | 0.1 til 1.0 |
| Arbeidstemperatur | -10°C til 50°C °C |
| Temperaturområde | -29°C til 500°C |
| Nøyaktighet | ± 1.5°C eller ± 1.5%, whichever is greater * |
| Vekt | 0.5 Kg |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Termografisk kamera 10,8V Li-Ion

DCT416S1



Patenert termografisk kamera som mäter og viser temperaturbildet
Mäter temperaturen utan kontakt i et spekter mellom -10°C och 250°C
Synliga og termiske bilder kan enkelt sättas ihop för att visa var feilen är
Justerbar stråling förbedrar nøyaktigheten i ett bredt spekter av materialer

Standard tilbehør: 1x1,5 Ah XR Li-Ion batteri, Lader, Micro SD™ kort, Koffert

| | |
|--------------------|--|
| Batteri | 1.5 Ah |
| Skjern type | LCD |
| Oppløsning | 225 dpi |
| Datalogring | 2GB Micro SD™ kort |
| Skjermstørrelse | 56 " |
| Oversikt | 100cm x 2.5cm |
| Justerbar stråling | 0.1 to 1.0 |
| Arbets temperatur | -5°C to 45°C °C |
| Temperaturområde | -10°C til 250°C |
| Nøyaktighet | Under 100°C ± 2°C, over 100°C ± 2% av avlesening * |
| Vekt | 0.56 Kg |



Lykt 10,8V Li-Ion XR LED - kun enhet

DCL510N*



Lykten har belteklemme, kan festes magnetisk eller den kan være frittstående
Hodet på lykten kan roteres 180° horisontalt og vertikalt
Kompakt, lett design med slagbestandig hus
Batteri og lader selges separat

Standard tilbehør: Leveres uten batteri og lader

| | |
|----------------------|-------------|
| Lyspære | LED |
| Høyde x Lengde | 123 x 52 mm |
| Vekt (eksl. batteri) | 0.35 g |



*Batteri og lader selges separat

MAG BOX



DEWALTs MAGBOX sortiment er et sortiment av magnetisk tilbørsbokser for fleksible oppbevaringsløsninger som passer de fleste tilbehør. De magnetiske egenskapene gir, ved fest til en metalloverflate, frie hender. Alle settene har:

- Sterke magnetar og kroker øket funksjonalitet
- Slagbestandige materialer for optimal holdbarhet
- Kompakt design for enkel oppbevaring og transport



Borhammer SDS-Plus 14,4V XR XRP Li-Ion 3 funksjoner

NYHET DCH143M2 / DCH143N*



Ideell til forankring og boring av hull i betong, murstein og mur fra 4 mm og 20 mm
Rotasjonsstopp for lett meisling i kalk, fliser og pusset mur og slagstopp for boring i tre og metall
4,0 Ah Li-Ion batteri med lang levetid og maksimal brukstid
Best innen sin klasse når det gjelder vibrasjon, 6,6 m/s² reduserer slitasjen på bruker og maksimerer arbeidsperioden

Standard tilbehør: 2 x 4,0Ah XR batterier med ladeindikator, XR multilader, Multiposisjons sidehåndtak, Koffert

| | |
|------------------------------|--------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Avgitt effekt | 300 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1100 o/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2,0 J |
| Slag pr. minutt | 0-4250 s/min |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 20 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 10 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 20 mm |
| Vekt | 3,0 Kg |
| Lengde x Høyde | 301 x 202 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Slagdrill 14,4 XR Compact børsteløs, 4,0 Ah

NYHET DCD937M2



14,4 V Li-Ion XRP slagdrill for boring og skruving med 4,0 Ah XR teknologi
Tre hastigheter og gir i metall for lengre drifts- og levetid
Elektronisk clutch med 11 posisjoner momentkontroll under skruving
13 mm selvstrammende hurtigchuck med automatisk spindellås for raskt og enkelt bytte av tilbehør

Standard tilbehør: 2 x 4,0Ah Li-Ion XR batterier, Multilader XR, Beltekrok, Magnetisk bitholder, Multiposisjons håndtak, Koffert

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. vrimoment | 75 Nm |
| Avgitt effekt | 520 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-420/1250/1850 o/min |
| Slag/min | 0-7140/21250/31450 s/min |
| Chuckkapasitet | 1,5-13 mm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 45 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (mur) | 14 mm |
| Vekt | 2,03 Kg |
| Lengde x Høyde | 213 x 205 mm |



Drill 14,4 XR børsteløs Li-Ion 4,0Ah

NYHET DCD932M2



14,4 V Li-Ion XR XRP drill med 4,0Ah batterier
Tre hastigheter for optimal ytelse ved høyt moment, normal bruk og bruk med høy hastighet
Elektronisk clutch med 11 posisjoner justerbart moment for optimisert presisjon ved skrutrekking
13 mm hurtigchuck med automatisk spindellås for raskt og enkelt bytte av tilbehør

Standard tilbehør: 2 x 4,0Ah XR batterier, Multilader, Beltekrok, Magnetisk bitholder, flerposisjons sidehåndtak, Koffert

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. vrimoment | 75 Nm |
| Avgitt effekt | 520 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-420/1250/1850 o/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 45 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Chuckkapasitet | 1,5-13 mm |
| Vekt | 1,98 Kg |
| Lengde mm x Høyde | 200 x 205 mm |



Slagdrill 14,4 XR Compact børsteløs

NYHET DCD737D2 / DCD737M2*



Slagdrill 14,4 XR Compact børsteløs 2,0 Ah
Børsteløs motorteknologi gir utmerket effektivitet og lengre brukstid
Meget kompakt og lett design for bruk på steder med begrenset tilgang
To hastigheter

Standard tilbehør: 2x2,0 Ah batteri Li-Ion, Multilader, Belteklemme, Magnetisk verktøyholder, Koffert, Multiposisjons sidehåndtak

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Batteri | 2,0 Ah |
| Maks. vrimoment | 57 Nm |
| Avgitt effekt | 310 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-550/2000 o/min |
| Slag/min | 0-9500/33200 s/min |
| Chuckkapasitet | 1,5-13 mm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 38 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (mur) | 13 mm |
| Vekt | 1,58 Kg |
| Lengde x Høyde | 202 x 218 mm |



Drill 14,4V XR børsteløs Li-Ion

NYHET DCD732D2 / DCD732M2*



Drill 14,4 Xr Li-Ion børsteløs med 2,0 Ah batteri
Børsteløs motorteknologi gir utmerket effektivitet og lengre brukstid
Meget kompakt og lett design for bruk på steder med begrenset tilgang
To gir i helmetall for lengre brukstid og lengre levetid

Standard tilbehør: 2x2,0 Ah batteri Li-Ion, Multilader, Belteklemme, Magnetisk verktøyholder, Koffert

| | |
|------------------------------|------------------|
| Batteri | 2,0 Ah |
| Avgitt effekt | 310 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-550/2000 o/min |
| Chuckkapasitet | 1,5-13 mm |
| Maks. vrimoment | 57 Nm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 38 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Vekt | 1,52 Kg |
| Lengde x Høyde | 181 x 218 mm |



Tabellen viser D2 versjonen, M2 leveres med 4,0Ah batterier

Drill 14,4V Li-Ion XR

DCD733C2



Drill 14,4V li-ion med 1,5 Ah batterier
10 mm enkeltkraget chuck og spindellås for hurtig bytte av tilbehør
To hastigheter, variabel hastighet og revers for maksimal kontroll
Intelligent bryter for total kontroll ved bruk

Standard tilbehør: 2x1,5 Ah XR batterier, Multilader, Belteklemme, Magnetisk bitsholder, Koffert

| | |
|------------------------------|------------------|
| Batteri | 1.5 Ah |
| Avgitt effekt | 195 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0 400/1300 o/min |
| Chuckposisjon | 1-10 mm |
| Maks. vrimoment | 30 Nm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 10 mm |
| Vekt | 1.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 228 x 220 mm |



Slagtrekker 14.4V XR Li-Ion 4Ah, børsteløs 3 hastigheter

DCF825M2 / DCF825N*



14,4 V XR Li-Ion XR børsteløs slagtrekker 4.0 Ah
Børsteløs slagtrekker med opp til 57% lengre brukstid
3 hastigheter for maksimal kontroll ved bruk
Inntrukket "drop in" hex-feste gjør den velegnet for bruk der det er trangt

Standard tilbehør: 2 x 4,0Ah Li-ion batterier, Multilader, Belteklemme, Magnetisk bitsfeste, Koffert

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. vrimoment | 160 Nm |
| Avgitt effekt | 235 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-900/0-1850/0-2800 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-1200/0-2300/0-3200 slag/min |
| Maks. boltdiameter | M12 |
| Bitsholder | 1/4" (6.35mm) |
| Vekt | 1.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 132 x 240 mm |

BRUSHLESS



Slagtrekker BL XR 14,4V, 4,0Ah

NYHET DCF836M2 / DCF836D2 / DCF836N*



14,4 V XR Li-Ion XR børsteløs slagtrekker med 4.0Ah batterier
Børsteløs slagtrekker med bedre brukstid og holdbarhet
4,0Ah XR Li-ion batterier
3 LED i ring gir god oversikt over arbeidsområdet

Standard tilbehør: 2 x 4,0Ah XR batterier, Multilader XR, Belteklemme, magnetisk bitsholder, Koffert

| | |
|---------------------|-------------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. vrimoment | 155 Nm |
| Avgitt effekt | 250 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0 - 2800 o/min |
| Slag pr. minutt | 0 - 3200 slag/min |
| Maks. boltdiameter | M12 |
| Bitsholder | 1/4" (6.35mm) |
| Vekt | 1.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 140 x 245 mm |

BRUSHLESS



Muttertrekker 14,4V XR Li-Ion, 4,0 Ah

DCF830M2 / DCF830N*



Muttertrekker 14,4V med XR Li-Ion 4,0 Ah batterier
Ultra kompakt, lett design for bruk i på steder med begrenset plass
Klart LED lys med forsinkelse for god oversikt over arbeidsområdet, samt lykfunksjon
Intelligent bryter gir god kontroll ved bruk

Standard tilbehør: 2 x 4,0Ah XR batterier, Multilader XR, Beltekrok, Koffert

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. vedvarende moment | 185 Nm |
| Avgitt effekt | 245 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0 - 2300 o/min |
| Slag pr. minutt | 0 - 2700 slag/min |
| Maks. boltdiameter | M16 |
| Bitsholder | 1/2" (12.7 mm) |
| Vekt | 1.55 Kg |
| Lengde x Høyde | 147 x 240 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

NY DEWALT CLUTCH FOR SLAGTREKKER MED MOMENTKONTROLL



Ny DEWALT clutch for slagtrekker med momentkontroll.
Brukte hoder, ødelagte skruer - historie! Festing av metall til metall er ikke enkelt. Forhindre at bits og materiell blir ødelagt med den eneste clutchen med momentkontrollen på markedet.



- **Lengre levetid. AKTIVÉR MOMENTKONTROLLEN** for å minimalisere slitasjen på materiell og brekkasje, spesielt ved montering av metall til metall
- **Fult moment. DEAKTIVÉR MOMENTKONTROLLEN** slik at slagtrekkeren kan utnyttes maksimalt

Vinkeltrekker 14.4V XR Li-ion, 10 mm

DCD720C1 / DCD720N*



Sterk 14,4V vinkeltrekker for bore- og skruoppgaver
To hastigheter med revers
10 mm hurtigchuck for enkelt bytte av tilbehør
Ergonomisk, gummibelagt håndtak for optimal brukerkomfort

Standard tilbehør: Multilader, 1 x 1,5 XR Li-ion batteri, Belteklemme, Magnetisk bitsholder, Koffert

| | |
|------------------------------|------------------|
| Batteri | 1.5 Ah |
| Chuckkapasitet | 10-10 mm |
| Avgitt effekt | 300 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-650/2000 o/min |
| Maks. vrimument | 24 Nm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 28 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 10 mm |
| Vekt | 1.7 Kg |
| Lengde x Høyde | 325 x 102 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Vinkelstøper 14.4V XR

NYHET DCG422M2 / DCG422N*



Effektiv PM58 vifteavkjølt DEWALT motor med utskiftbare børster, avgir opp til 5000 omdr/min for raskere kapping og slipinger
Spiralkuttede gir har større holdbarhet og lav vibrasjon - øker dermed produktiviteten
Lavprofilert girkasse forbederer holdbarheten til gjene og ergonomien
Intelligent, løsbar bryter for økt sikkerhet og kontroll

Standard tilbehør: 2 posisjons sidehåndtak, Nøkkelfritt deksel, Bladnøkkels, Multilader, 2 x 14.4V 4.0Ah XR batterier, Koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Avgitt effekt | 350 Watt |
| Hastighet ubelastet | 5000 o/min |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.2 Kg |
| Lengde mm x Høyde | 400 x 125 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Stikksag 14,4V XR Li-ion, 4,0 Ah

DCS332M2 / DCS332N*



Vifteavkjølt motor med utskiftbare børster og variabel hastighet for hurtig kuting med opp til 2500 slag pr. minutt
Intelligent bryter for kontrollerte kutt
Skoen kan justeres uten verktyg, suppleres med anti-ripesåle og vinkles 45° både til høyre og venstre
Patentert verktøyført bladskifte-system, aksepterer også T-feste

Standard tilbehør: Anti-ripe såle, Sløvport, Multilader, 2 x 4,0Ah Li-ion batterier med ladeindikator, Koffert

| | |
|---------------------------|--------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Avgitt effekt | 340 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 0-2500 s/min |
| Slaglengde | 26 mm |
| Vinklingskapasitet | 45 ° |
| Maks. skjæredybde (tre) | 135 mm |
| Maks. kuttedybde (metall) | 10 mm |
| Vekt | 3 Kg |
| Lengde x Høyde | 300 x 215 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Bajonetsag 14,4V XR Li-ion, 4,0 Ah

DCS320M2 / DCS320N*



Sterk vifteavkjølt DEWALT motor med utskiftbare børster. Variabel hastighet med opp til 2400 slag pr. min. Slaglengde 28,6 mm
Intelligent variabel hastighetsbryter og elektronisk motorbrems for kontrollerte kutt og ekstra sikkerhet
Pendelbeveget nøkkelfri bladklemme for hurtig og enkelt bladskifte
Roter-/justerbar sko med øpen topp for god stabilitet og oversikt over sagingen

Standard tilbehør: Multilader, 2x 4,0 Ah XR batterier med ladeindikator, Koffert

| | |
|-------------------------|--------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Avgitt effekt | 390 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 0-2400 s/min |
| Slaglengde | 28,6 mm |
| Vekt | 3,2 Kg |
| Lengde x Høyde | 425 x 195 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Lykt LED 14,4V, XR

DCL030*



Kompakt, lett design med slagbestandig hus
LED pærer (110 Lumen)
Hodet på lykten kan også roteres 90° med låsesperre
Lykten har krok for opphenging

Standard tilbehør: Leveres uten batteri og lader

| | |
|----------------------|--------------|
| Lyspære | LED |
| Høyde x Lengde | 240 x 115 mm |
| Vekt (eksl. batteri) | 0,6 g |



*Batteri og lader selges separat

Radio/lader DAB XR Li-ion

NYHET DCR017



DAB+ og FM radio mottaker for digitale og analoge signal
Multilader med ladeindikator (LED lys)
Kan brukes med 10.8V, 14.4V og 18V XR Li-ion batterier
2 strømutak gjør den meget anvendelig på arbeidsplassen
Tech Box gir tilkoblingshetene beskyttelse og oppbevaring
3,5 mm Aux gjør at radioen kan kobles til portable lydenheter

Standard tilbehør: Leveres uten batterier,

| | |
|----------------|--------------|
| Radio | AC/DC |
| Frekvenser. | DAB(+)/FM |
| Ladetid | 45-120 min |
| Lengde x Høyde | 420 x 310 mm |
| Vekt | 5.9 Kg |



FM/AM Radio XR

NYHET DCR016



FM/AM radio mottar analoge signaler
Kan brukes med 10.8V, 14.4V og 18V XR Li-ion batterier
3.5 mm aux gjør at radioen kan kobles til portable lydenheter
Formblåst veltebøyle med 6 slagbestandige punkt for maksimal holdbarhet

Standard tilbehør: Leveres ikke med batteri.



| | |
|----------------|--------------|
| Radio | AC/DC |
| Frekvenser. | FM/AM |
| Lengde x Høyde | 420 x 310 mm |
| Vekt | 5.7 Kg |



Adapter for USB lading

NYHET DCB090



Omgjør din XR batterilader til en transportabel lader
To USB uttak gjør at man kan lade et bredt spekter av tilleggsutstyr
Multivolt - kompatibel med 10.8V, 14.4V og 18V XR batterier
Klart synlig ladeindikator

| | |
|-------------------|---------------|
| Ladestrom | 1,5 (total) A |
| Høyde x Lengde mm | 39 x 97 mm |
| Vekt | 0.094 Kg |



NY XR RADIO



NYHET **XR RADIO DAB+**
FØRSTEKLASSES LYD UNDER DE TØFFESTE FORHOLD

- Robust sjokksabsorberende bøyle gir god beskyttelse
- Dobbelt sett med høytalere gir klar lyd ved høyt volum
- Kan brukes med 10.8V, 14.4V og 18V XR batterier

Borhammer SDS-Plus 18V XR 3 funksjoner

NYHET DCH243D2 / DCH243N



Ideell til forankring og boring av hull i betong, murstein og mur fra 4 mm og 20 mm
Rotasjonsstopp for lett meisling i kalk, fliser og pusset mur og slagstopp for boring i tre og metall
2,0 Ah 18V Li-Ion batteri med lang levetid og brukstid
Best innen sin klasse når det gjelder vibrasjon, 7,4 m/s² reduserer slitasjen på bruker og maksimerer arbeidsperioden

Standard tilbehør: 2x4,0 Ah XR Li-Ion batterier med ladeindikator, Multilader, Multiposisjons sidehåndtak, Koffert

| | |
|------------------------------|--------------|
| Batteri | 2.0 Ah |
| Avgitt effekt | 400 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1150 o/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2,1 J |
| Slag pr. minutt | 0-4400 s/min |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 26 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 20 mm |
| Vekt | 2.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 301 x 188 mm |



Borhammer SDS-Plus 18V XR 3 funksjoner

NYHET DCH253M2 / DCH253N*



Ideell til forankring og boring av hull i betong, murstein og mur fra 4 mm og 24 mm
Rotasjonsstopp for lett meisling i kalk, fliser og pusset mur og slagstopp for boring i tre og metall
4,0 Ah Li-Ion batteri med lang levetid og maksimal brukstid
Best innen sin klasse når det gjelder vibrasjon, 6,6 m/s² reduserer slitasjen på bruker og maksimerer arbeidsperioden

Standard tilbehør: 2 x 4.0Ah XR batterier med ladeindikator, XR multilader, Multiposisjons sidehåndtak, Koffert

| | |
|------------------------------|--------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Avgitt effekt | 400 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1200 o/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2,1 J |
| Slag pr. minutt | 0-4500 s/min |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 26 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 24 mm |
| Vekt | 3,1 Kg |
| Lengde x Høyde | 301 x 202 mm |



Borhammer SDS-Plus 18V XR 3 funksjoner og hurtig utbyttbar chuck (QCC)

NYHET DCH254M2 / DCH254N*



Ideell for forankring og boring av hull i betong, murstein og mur fra 4 til 24 mm
Rotasjonsstopp for lett meisling i kalk, fliser og pusset mur og slagstopp for boring i tre og metall
4,0 Ah Li-Ion batteri med lang levetid og maksimal brukstid
Hurtig utlesbar SDS-Plus tilbehørfeste og hurtigchuck for enkelt bytte mellom funksjoner med slag og rotasjonsboring

Standard tilbehør: 2x4,0 Ah XR Li-Ion batterier med ladeindikator, Multilader, Multiposisjons sidehåndtak, Hurtig utlesbar chuck (QCC), 13 mm diameter 3 kjeftet hurtig utbyttbar hurtigchuck, Koffert

| | |
|------------------------------|--------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Avgitt effekt | 400 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1200 o/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2,1 J |
| Slag pr. minutt | 0-4500 s/min |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 26 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 24 mm |
| Vekt | 3,2 Kg |
| Lengde x Høyde | 328 x 202 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Slagdrill 18V børsteløs XR Li-Ion XRP

NYHET DCD995M2



Sterk 18 V XRP slagdrill med 4,0 Ah XR batterier
Tre hastigheter og gir i metall for lang drifts- og levetid
Elektronisk clutch med 11 posisjoner momentkontroll for optimalisert presisjon
13 mm selvstrammende hurtigchuck med automatisk spindellås for raskt bytte av tilbehør

Standard tilbehør: 2x 4,0 Ah XR batterier med ladeindikator, Multilader, Beltekrok, Magnetisk bitholder, Flerposisjons sidehåndtak, Koffert

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. vrimoment | 80 Nm |
| Avgitt effekt | 650 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-450/1300/2000 o/min |
| Slag/min | 0-7650/22100/34000 s/min |
| Chuckkapasitet | 1,5-13 mm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 50 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (mur) | 16 mm |
| Vekt | 2,13 Kg |
| Lengde x Høyde | 213 x 205 mm |



Drill, 18V børsteløs XR Li-Ion

NYHET DCD990M2



XRP drill med 4,0 Ah XR batteri teknologi
Tre hastigheter og metallgir for ekstra drifts- og levetid
Elektronisk clutch med 11 posisjoner justerbar momentkontroll for optimal presisjon
13 mm hurtigchuck med automatisk spindellås for raskt og enkelt bytte av tilbehør

Standard tilbehør: 2x4,0Ah XR batterier med ladeindikator, Multilader, Beltekrok, Magneisk bitholder, Flerposisjons sidehåndtak, Koffert

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. vedvarende moment | 80 Nm |
| Avgitt effekt | 650 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-450/1300/2000 o/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 50 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Chuckkapasitet | 1,5-13 mm |
| Vekt | 2,08 Kg |
| Lengde mm x Høyde | 200 x 205 mm |



Slagdrill 18V XR børsteløs Li-Ion 2,0Ah

NYHET DCD795D2 / DCD795M2*



Slagdrill 18V XR Li-Ion 2,0Ah børsteløs
Børsteløs motorteknologi gir utmerket effektivitet og lengre brukstid
Kompakt og lett design for god tilgang på trange steder
To hastigheter og metallgir - lengre levetid for maskinen

Standard tilbehør: 2x2,0 AH Li-Ion batterier, Multilader, Belteklemme, Magnetisk bitsholder, Koffert, Multiposisjons sidehåndtak

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Batteri | 2.0 Ah |
| Maks. vrifroment | 60 Nm |
| Avgitt effekt | 360 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-600/2000 o/min |
| Slag/min | 0-10200/34000 s/min |
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 38 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (mur) | 13 mm |
| Vekt | 1.62 Kg |
| Lengde x Høyde | 202 x 218 mm |

BRUSHLESS XR 13mm LED

Drill 18V XR børsteløs Li-Ion 2,0Ah

NYHET DCD790D2 / DCD790M2*



Drill 18V XR Compact børsteløs, 2,0 Ah
Børsteløs motorteknologi gir utmerket effektivitet og lengre brukstid
Meget kompakt og lett design for bruk på steder med begrenset tilgang
To gir i helmetall for lengre brukstid og lengre levetid

Standard tilbehør: 2 x 2.0Ah Li-Ion batteri med ladeindikator, Multilader, Belteklemme, Magnetisk verktyholder, Koffert

Tabellen viser D2 versjonen, M2 leveres med 4,0Ah batterier

| | |
|------------------------------|------------------|
| Batteri | 2.0 Ah |
| Avgitt effekt | 360 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-600/2000 o/min |
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Maks. vrifroment | 60 Nm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 38 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Vekt | 1.62 Kg |
| Lengde x Høyde | 181 x 218 mm |

BRUSHLESS XR 13mm LED

Slagtrekker 18V XR Li-Ion 4,0 Ah, børsteløs 3 hastigheter

DCF895M2 / DCF895N*



Børsteløs slagtrekker med 4,0 Ah XR batterier og 3 hastigheter
Den børsteløse motoren gir opp til 57% lengre brukstid
3 hastigheter for maksimal kontroll under bruk
Intrukket hex feste gjør den velegnet for arbeid der plassen er begrenset

Standard tilbehør: 2 x 4,0Ah Li-Ion batterier med ladeindikator, Multilader, Belteklemme, Magnetisk bitsholder, Koffert

Tabellen viser D2 versjonen, M2 leveres med 4,0Ah batterier

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. vrifroment | 170 Nm |
| Avgitt effekt | 290 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-950/0-1900/0-2850 o/min |
| Slag pr. minut | 0-1300/0-2400/0-3300 slag/min |
| Maks. boltdiameter | M12 |
| Bitsholder | 1/4" (6.35mm) |
| Vekt | 1.7 Kg |
| Lengde x Høyde | 132 x 240 mm |

BRUSHLESS XR 4.0Ah

Slagtrekker BL XR 18V, 4,0Ah

NYHET DCF886M2 / DCF886D2 / DCF886N*



Børsteløs slagtrekker med 4,0 Ah XR batterier
Bedre brukstid og holdbarhet
Batterier med indikator for ladestatus
3 LED 'Halo' ringer gir godt arbeidslys

Standard tilbehør: 2x4,0 Ah XR batterier, Multilader, Belteklemme, Magnetisk bitsholder, Koffert

*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

| | |
|---------------------|-----------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. vrifroment | 165 Nm |
| Avgitt effekt | 280 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-2800 o/min |
| Slag pr. minut | 0-3200 slag/min |
| Maks. boltdiameter | M12 |
| Bitsholder | 1/4" (6.35mm) |
| Vekt | 1.57 Kg |
| Lengde x Høyde | 140 x 245 mm |

BRUSHLESS XR 4.0Ah

Muttertrekker 18V, XR Li-Ion 4Ah

DCF880M2 / DCF880N*



Muttertrekker 18V med 4,0 Ah XR batteriteknologi
Ultra kompakt, lett design for bruk i på steder med begrenset plass
Klart LED lys med forsinkelse for god oversikt og lykfunksjon
Intelligent bryter gir god kontroll uansett bruk

Standard tilbehør: 2 x 4,0Ah Li-Ion batterier med ladeindikator, Multilader, Belteklemme, Koffert

Tabellen viser D2 versjonen, M2 leveres med 4,0Ah batterier *Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. vedvarende moment | 203 Nm |
| Avgitt effekt | 250 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-2300 o/min |
| Slag pr. minut | 0-2700 slag/min |
| Maks. boltdiameter | M16 |
| Bitsholder | 1/2" (12.7mm) |
| Vekt | 1.62 Kg |
| Lengde x Høyde | 147 x 240 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Muttertrekker, høymomentet 18V XR Li-ion, 4,0 Ah**DCF889M2 / DCF889N / DCF889H***

Muttertrekker, høymomentet 18V XR Li-Ion, 4,0 Ah
 Sterk vifteavkjølt motor med opp til 540 Nm opprettholdt moment, og opp til 2300 slag pr. minutt, for tøffe oppgaver
 Klare, hvite LED lys gir god oversikt over arbeidsområdet med lykfunksjon
 Gummibelagt grep og bryter for bedre brukerkomfort og kontroll
Standard tilbehør: 2x4,0 Ah XR Li-ion batterier med ladeindikator, Multilader, Koffert

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. vedvarende moment | 540 Nm |
| Avgitt effekt | 449 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0 - 1500 o/min |
| Slag pr. minutt | 0 - 2300 slag/min |
| Maks. boltdiameter | M20 |
| Bitsholder | 1/2" |
| Vekt | 3.4 Kg |
| Lengde x Høyde | 264 x 260 mm |



H-serien leveres med tilbaketrekkbar låsering.*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Bajonettsag 18V XR Li-ion, 4,0 Ah**DCS380M2 / DCS380N***

Sterk vifteavkjølt motor med utskiftbare børster. Variabel hastighet med opp til 2950 slag pr. min. Slaglengde 28,6 mm
 Elektronisk bryter med hastighetsperre og elektronisk motorbrems for ekstra kontroll og sikkerhet under arbeide
 Pendelbeveget nøkkelfri bladklemme for hurtig og enkelt bladskifte
 Roter-/justerbar sko med åpen topp for god stabilitet og oversikt over sagingen

Standard tilbehør: Multilader, 2 x 4,0Ah Li-ion batterier med ladeindikator, Koffert

| | |
|-------------------------|--------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Avgitt effekt | 560 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 0-2950 s/min |
| Slaglengde | 28.6 mm |
| Vekt | 3.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 425 x 195 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Stikksag 18V XR Li-ion, 4,0 Ah**DCS331M2 / DCS331N***

Vifteavkjølt motor med utskiftbare børster og variabel hastighet for hurtig kuting med opp til 3000 slag pr. minutt
 Elektronisk bryter med hastighetsperre for ekstra kontroll og sikkerhet under arbeidet
 Justerbar såle med anti-ripe belegg kan vinkles 45° i begge retninger
 Hurtig og verktøyfritt skifte av tilbehør, kan brukes sammen med tilbehør med T-feste

Standard tilbehør: Anti-ripe såle, Port for støvavslag, Multilader, 2x 4,0 Ah XR batterier med ladeindikator, Koffert

| | |
|---------------------------|--------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Avgitt effekt | 400 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 0-3000 s/min |
| Slaglengde | 26 mm |
| Vinklingskapasitet | 45 ° |
| Maks. skjæredybde (tre) | 135 mm |
| Maks. kuttedybde (metall) | 10 mm |
| Vekt | 3.1 Kg |
| Lengde x Høyde | 305 x 215 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Sirkelsag 18V XR Li-ion, 4,0 Ah**DCS391M2 / DCS391N***

Sterk vifteavkjølt motor med utskiftbare børster og opp til 3700 omdreininger/minutt
 Ergonomisk gummibelagt håndtak for optimal brukerkomfort
 Ekstrem holdbar design med støpt magnesium såle
 Intelligent bryter med variabel hastighet

Standard tilbehør: 165 mm karbidblad, Hex nøkkel, Port for støvavslag, Multilader, 2 x 4,0Ah Li-ion batterier med ladeindikator, Koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Bladdiameter | 165 x 20 mm |
| Avgitt effekt | 460 Watt |
| Hastighet ubelastet | 3700 o/min |
| Vinklingskapasitet | 50 ° |
| Vekt | 3.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 360 x 240 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Sirkelsag 18V XR Li-ion for metall**DCS373M2 / DCS373N***

Sterk vifteavkjølt motor med utskiftbare børster og en omdreining på 3700 pr. min
 Ergonomisk gummibelagt håndtak for optimisering av brukerkomforten
 Ekstrem holdbar design med stålsåle
 Intelligent bryter gir god kontroll uansett bruk

Standard tilbehør: 140 mm hardmetall blad, umbrakonøkkel, Multilader, 2 x 4,0Ah Li-ion batterier med ladeindikator, Koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Bladdiameter | 140x20 mm |
| Avgitt effekt | 460 Watt |
| Hastighet ubelastet | 3700 o/min |
| Vekt | 3.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 350 x 210 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

Spikerpistol 18V XR BL

NYHET DCN690M2 / DCN690N / DCN691*



18V XR Li-Ion spikerpistol med børsteløs motor og 4,0Ah XR batterier
Den børsteløse motoren tilfører nok kraft til å skyte inn en 90 mm spiker i mykt tre og 63 mm i hardt tre.
Mulighet for å velge serieskudd eller enkeltskudd
4,0 Ah XR batteriet kan brukes på alle andre 18V XR produkter

Standard tilbehør: 2 x 4,0 Ah XR Li-Ion batterier med ladeindikator, Multilader XR, Beltekrok for valgfri side, Beskyttelsesspiss, koffert

| | |
|----------------------|-------------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Spikerdiameter | 2.8 - 3.3 mm |
| Magasinvinkel | 30 - 34 ° |
| Magasinlading | NA |
| Spikerlengde | 50 - 90 mm |
| Magasinkapasitet | Opp til 55 Spiker |
| Avtrykk | 330 |
| Lengde mm x Høyde | 345 x 338 mm |
| Vekt | 4.1 Kg |
| Bruksmodus | Enkle-/serieskudd |
| Integritt beltehekte | Ja |
| Trykkåpning | Ja |

*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon. DCN691 har kun enkeltkuddsavfyring

BRUSHLESS XR PERFORMANCE PROTECT

Multikutter 18V XR oscillerende, 2,0 Ah

NYHET DCS355D2 / DCS355M2 / DCS355N*



DEWALTs børsteløse motor gir opp til 57% lengre brukstid enn motorer med kullbørster
QUICK-CHANGE tilbehørssystem gjør at tilbehør byttes verktøyfritt
DUAL-GRIP variabel hastighetsbryter gir optimal kontroll over hastighet og arbeidsoppgave
Klart LED lys gir god oversikt over arbeidsområdet

Standard tilbehør: 2 x 2Ah XR Li-Ion batteri med indikator for ladestatus, Multilader, TSTAK verktøykasse, 1 x 31 x 43mm treblad, hurtig kutt, 1 x 31 x 43mm blad for tre med spiker, 1 x skrappe stiv, 1 x blad, halvsirkel, 1 x blad for fjerning av fugemasse, 1 x blad for detaljsaging, 1 x Slipesåle, 25 ark assortert slipepaper, 1 x adapter for støvavtag, 1 x dybdestopp med rett kutt guide, 1 x Adapter for universal bruk

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Batteri | 2 Ah |
| Avgitt effekt | 300 Watt |
| Hastighet | 0-20,000 o/min |
| Brytertype | Variabelt dobbelt grep |
| Verktøyfritt bytte av tilbehør | Ja |
| Lengde | 310 mm |
| Vekt | 1.46 Kg |
| Koffert | TStak |

Tabellen viser D2 versjonen, M2 leveres med 4,0Ah batterier. *Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon

BRUSHLESS XR

Vinkelslipper 18V XR Li-Ion, 4,0 Ah

DCG412M2 / DCG412N*



Sterk DEWALT vifteavkjølt motor med utskiftbare børster som avgir opp til 7000 o/min

Metallkuttede gir for lang holdbarhet, lite vibrasjoner og øking av effekтивitet

Lavprofilert - forbedrer ergonomien

Intelligent bryter som kan løses for kontrollert og sikker bruk

Standard tilbehør: 2 posisjons sidehåndtak, Nøkkelfritt deksel, Bladnøkkel, Multilader, 2 x 4,0Ah XR batterier med ladeindikator, koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Batteri | 4.0 Ah |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Avgitt effekt | 405 Watt |
| Hastighet ubelastet | 7000 o/min |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.9 Kg |
| Lengde mm x Høyde | 400 x 125 mm |

XR PROTECT

Vinkeltrekker 18V XR Li-Ion, 10 mm

DCD740C1 / DCD740N*



Sterk 18V vinkeltrekker drevet av den nye XR Li-Ion batteriteknologien
To hastigheter og revers

10 mm chuck med automatisk spindellås for enkelt bytte av tilbehør
Ergonomisk, gummidragt håndtak for optimal brukerkomfort

Standard tilbehør: 1x1,5 Ah XR batteri, Multilader, Belteklemme, Magnetsk bitsholder, Koffert

| | |
|------------------------------|------------------|
| Batteri | 1.5 Ah |
| Chuckkapasitet | 1.0-10 mm |
| Avgitt effekt | 360 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-650/2000 o/min |
| Maks. vrimument | 33 Nm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 28 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 10 mm |
| Vekt | 1.75 Kg |
| Lengde x Høyde | 325 x 102 mm |

XR PROTECT

Lykt, LED 18V XR

DCL040*



Kompakt, lett design med slagbestandig hus
LED pærer (110 Lumen)
Hodet på lykten kan også roteres 90° vertikal med låsesperre
Lykten kan være frittstående eller henges opp etter den integrerte kroken

Standard tilbehør: Leveres uten batteri og lader

| | |
|----------------------|--------------|
| Lyspære | LED |
| Høyde x Lengde | 240 x 115 mm |
| Vekt (eksl. batteri) | 0.6 g |

XR PROTECT

*Batteri og lader selges separat

XR VERKTØYSETT

DEWALTs verktøysett er tilgjengelig i forskjellige verktøykasser, noe som gir deg optimal fleksibilitet.

Det brede spekteret av verktøysett gjør at **DEWALT** brukeren enkelt kan sette sammen verktøy som passer sitt eget behov og arbeidsoppgaver.



Verktøysett 10,8V XR(DCD710 + DCF815)i TSTAK

DCZ211S2T

10.8V
LITHIUM ION



- DCD710 drill, 10.8V 10 mm
- DCF815 10.8V slagtrekker
- 2x 10,8V 1,5 Ah batterier
- Lader 10,8V
- TSTAK verktøykasse

Verktøysett 10,8V i TSTAK (DCD710+DCF815+DCL508)

DCZ211S2FZT

10.8V
LITHIUM ION



- DCD710 Drill, 10.8V 10 mm
- DCF815 slagtrekker
- DCL508 lykt
- 2x 10,8V 1,5Ah batterier
- Lader 10,8V
- TSTAK verktøykasse

Verktøysett 10,8V XR (DCS310+DCD710+DCF815)

DCK310S2T

10.8V
LITHIUM ION



- DCD710 drill
- DCF815 slagtrekker
- DCS310 bøjonetsag
- 2 x 1.5Ah batterier
- 10.8V lader
- TSTAK verktøykasse

Verktøysett 10,8V (DCS310+DCD710+DCF815+DCL508)

DCK410S3FZT

10.8V
LITHIUM ION



- DCD710 drill
- DCF815 slagtrekker
- DCS310 bøjonetsag
- DCL508 lykt
- 3 x 1.5Ah batterier
- 10.8V lader
- TSTAK verktøykasse

Verktøysett Li-Ion XR, 1,5 Ah

M2/ DCK235C2*

14.4V
LITHIUM ION



- DCD735 slagboremaskin
- DCF835 slagtrekker
- 2 x 1.5Ah XR batterier
- Multilader
- DS150 Tough System verktøykasse

Verktøysett 14,4V Li-Ion XR

DCK232C2

14.4V
LITHIUM ION



- DCD735 slagdrill
- DCL030 LED lykt
- 2 x 1.5 Ah Li-Ion batterier
- Multilader
- DS150 koffert

C2 versjonen leveres med 1,5Ah batteriene

Verktøysett 14,4V børsteløst

DCK245D2/M2*

14.4V
LITHIUM ION



- DCD737 slagdrill (børsteløs)
- DCF836 slagtrekker (børsteløs)
- 2 x 2,0 Ah batterier
- Multilader
- Tough System verktøykasse

M2 versjon leveres med 4,0Ah batterier

Verktøysett 18V, slagdrill + slagtrekker (børsteløse)

DCK250D2/M2*

18V
LITHIUM ION



- DCD795 slagdrill (børsteløs)
- DCF886 slagtrekker (børsteløs)
- 2 x 2.0Ah batterier
- Multilader
- DS150 koffert

M2 versjon leveres med 4,0Ah batterier

Verktøysett 18v, Li-ion XR, 4,0 Ah

DCK255M2



- 18V LITHIUM-ION
- DCD995 XR XRP slagdrill, 18V børsteløs
- DCF886 slagtrekker (børsteløs)
- 2 x 4.0Ah batterier
- Multilader
- DS150 koffert

Verktøysett, spikerpistol og drill

DCK260M2



- 18V LITHIUM-ION
- DCN 690 spikerpistol
- DCD780 drill
- 2 x 4,0 Ah batterier
- Multilader
- Verktøykasse

Verktøysett 18V, Li-Ion XR, 4,0 Ah

M2 / DCK285C2*



- 18V LITHIUM-ION
- DCD785 slagdrill
- DCF885 slagtrekker
- 2 x 4.0Ah batterier
- Multilader
- DS150 Tough System verktøykasse

Verktøysett 18V Li-Ion XR 1,5 Ah

DCK282C2



- 18V LITHIUM-ION
- DCD785 slagboremaskin
- DCL040 LED lykt
- 2 x 1,5 Ah batterier
- Multilader
- DS150 Tough System verktøykasse

C2 versjon leveres med 1,5Ah batterier

Verktøysett 18V Li-Ion XR, 4,0 Ah

DCK290M2



- 18V LITHIUM-ION
- DCD985 XRP XR slagdrill
- DCF885 slagtrekker
- 2 x 4,0 Ah batterier
- Multilader
- DS150 Tough System verktøykasse

Verktøysett 18V Li-Ion XR, 4,0 Ah

DCK295M2



- 18V LITHIUM-ION
- DCD985 XRP XR slagdrill
- DCF880 muttertrekker
- 2 x 4,0 Ah Li-Ion batterier
- Multilader
- DS150 Tough System verktøykasse

Verktøysett 18V & 10.8V XR Li-Ion

DCK291MS



- 18V LITHIUM-ION
- DCH253 SDS-Plus kombihammer 3 funksjoner
- DCF815 slagtrekker 10,8V
- 1x4,0 Ah 18 V Li-Ion batteri og 1x1,5 Ah 10,8 batteri
- Multilader
- DS150 Tough System verktøykasse

Verktøysett 18V Li-Ion XR

DCK288M2



- 18V LITHIUM-ION
- DCD985 XR XRP slagdrill
- DCH253 SDS-Plus borhammer med 3 funksjoner
- 2 x 4.0Ah batterier
- Multilader
- DS300 Tough System verktøykasse

Verktøysett 18V

DCK287M2



- 18V LITHIUM-ION
- DCD780 Compact drill
- DCH253 SDS-Plus borhammer med 3 funksjoner
- 2 x 4.0Ah batterier
- Multilader
- DS300 Tough System verktøykasse

Verktøysett 18V Li-Ion XR, 4,0 Ah

DCK293M2



- 18V LITHIUM-ION
- DCD985 XR XRP slagdrill
- DCG412 vinkelslipper
- 2 x 4.0 Ah Li-Ion batterier
- Multislipper
- DS150 Tough System verktøykasse

Verktøysett 18V XR Li-Ion



DCK271M2

- DCH253 SDS-Plus borhammer
- DCG412 vinkelsliper
- 2x 4.0Ah Li-Ion batterier
- Multilader
- DS300 Tough System verktøykasse

Verktøysett 18V Li-Ion XR, 4.0Ah



DCK294M2

- DCD985 XRP XR slagdrill
- DCS391 sirkelsag
- 2 x 4,0 Ah batterier
- Multilader
- DS300 Tough System verktøykasse

Verktøysett, 5 pack m/slagnøkkel, 18V XR Li-Ion, 4.0Ah



DCK591M3

- DCD985 XR XRP slagdrill
- DCF885 slagtrekker
- DCS391 sirkelsag
- DCS380 bajonettsag
- DCL040 LED lykt
- 3 x 4.0Ah Li-Ion batterier
- Multilader
- DS150 Tough System verktøykasse
- DS300 Tough System verktøykasse

Verktøysett, 5 pack m/stikksag, XR Li-Ion, 4.0Ah



DCK592M3

- DCD985 XR XRP slagdrill
- DCS391 sirkelsag
- DCS380 bajonettsag
- DCS331 Stikksag
- DCL040 lykt
- 3 x 4.0 Ah Li-Ion batterier
- Multilader
- DS150 Tough System verktøykasse
- DS300 Tough System verktøykasse

Verktøysett 18V XR 8 produkter m/Tough System tralle



DCK891M4

- DCD985 XR XRP slagdrill
- DCF885 slagtrekker
- DCH253 SDS-Plus borhammer
- DCG412 vinkelsliper
- DCS391 sirkelsag
- DCS380 bajonettsag
- DCS331 stikksag
- DCL040 lykt
- 4x 4.0Ah Li-Ion batterier
- Multilader
- DS150 Tough System verktøykasse
- DS300 Tough System verktøykasse
- DS400 Tough System verktøykasse
- 1-70-324 Tralle

XR LI-ION BATTERI- OG LADERE



| | DCB100 | DCB105 | DCB107 | DCB119 | DCR017 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DCB123 10.8V 1.5Ah Li-Ion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCB141 14.4V 1.5Ah Li-Ion | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCB143 14.4V 2.0Ah Li-Ion | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCB142 14.4V 4.0Ah Li-Ion | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCB181 18V 1.5Ah Li-Ion | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCB183 18V 2.0Ah Li-Ion | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| DCB182 18V 4.0Ah Li-Ion | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

TÅRNATTERI



| | DE9116 | DE9135 | DC013 |
|-----------------------------------|--------|--------|-------|
| DE9062 9.6V 1.3Ah NiCd | ✓ | ✓ | ✓ |
| DE9074 12V 1.3Ah NiCd | ✓ | ✓ | ✓ |
| DE9071 12V 1.3Ah NiCd | ✓ | ✓ | ✓ |
| DE9091 14.4V 2.0Ah NiCd | ✓ | ✓ | ✓ |
| DE9098 18V 1.3Ah NiCd | ✓ | ✓ | ✓ |
| DE9095 18V 2.0Ah NiCd | ✓ | ✓ | ✓ |
| DE9501 12V 2.4Ah NiMH | ✓ | ✓ | ✓ |
| DE9502 14.4V 2.6Ah NiMH | ✓ | ✓ | ✓ |
| DE9503 18V 2.6Ah NiMH | ✓ | ✓ | ✓ |
| DE9180 18V 2.0Ah Li-Ion | | ✓ | ✓ |

7.2V LI-ION



| DCB095 | |
|----------------------------------|---|
| DCB080 7.2V 1Ah Li-Ion | ✓ |

36V LI-ION



| DE9000 | |
|-----------------------------------|---|
| DCB360 36V 4.0Ah Li-Ion | ✓ |
| DCB361 36V 2.0Ah Li-Ion | ✓ |

SKRUTREKKER

GYROSkopisk teknologi

7.2V
LITHIUM ION

- Bevegelsen i hånden bestemmer hastighet og skruretning - optimal kontroll
- 1/4" "drop in" mating
- LED lys i ringen for god oversikt på trange steder
- Indikator for ladestatus

**VEKSLE MELLOM
PISTOL- ELLER RETT GREP**



Skrutrekker, bevegelsesaktivert 7,2V

NYHET DCF680G2 / DCF680G2F*



Reft

Sterk skrutrekker på 7,2V

Bevegelsesaktivert operasjon sammenkoblet med variabel hastighet opp til 430 omdr/min gir maksimal kontroll

To-posisjons håndtak gir den beste ergonomiske løsningen for bruker
16 posisjons clutchring sikrer repetørbar nøyaktig dybde med små skruer
Indikator for ladestatus
Dobbelt LED lys gir god oversikt

Standard tilbehør: 2x7,2V batterier Li-Ion, Lader 7,2V, Koffert

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Batteri | 1 Ah |
| Maks. vrifroment | 4 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0 - 430 o/min |
| Verktøyholder | 6.35 mm |
| Vekt | 0.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 165 / 245 x 135 / 55 mm |



*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon. Leveres med i settet DCF680G2F



Lykt, 7,2V

NYHET DCL023N*



Kompakt, lett design med slagbestandig hus
Batteri og lader selges separat

Standard tilbehør: Leveres uten batteri og lader

Lyspære
Høyde x Lengde

LED
115 x 50 mm

*Batteri og lader selges separat



Drill 12V, 10 mm

DC740KA / DC740KB / DC740K2



Sterk 12 Volts drill for bore- og skruoppgaver.
10 mm 1-rings chuck og spindellås for enkelt bytte av tilbehør.
14 posisjons justerbart moment for jevn skruing i forskjellige materialer
og med skruer av forskjellige størrelse.
Avtagbar belteklemme

Standard tilbehør: 2x1,3 Ah NiCd batterier, Lader, Koffert

| | |
|------------------------------|------------------|
| Batteri | 1.3 Ah |
| Avgitt effekt | 190 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-350/1200 o/min |
| Chuckkapasitet | 1-10 mm |
| Maks. vrifroment | 26 Nm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 25 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 10 mm |
| Vekt | 1.7 Kg |
| Lengde x Høyde | 220 x 225 mm |



Gipstrekker 12V

DW979K2



Avtakbar dybdefølsom "set and forget" front for opprettholdt dybde
6,35 mm magnetisk sekskantfeste
Opp til 8,5 Nm dreiemoment
To hastighetsvalg, variabel hastighet og revers for kontrollert bruk

Standard tilbehør: 1-times lader, 2 batterier, magnetholder, bits, koffert

| | |
|---------------------|----------------------|
| Batteri | 2.0 Ah |
| Maks. vrifroment | 8.5 Nm |
| Avgitt effekt | 220 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-800 / 0-2300 o/min |
| Verktøyholder | 6.35 mm |
| Vekt | 1.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 307 x 231 mm |



Drill NiCD 14.4V, 10 mm

DC733KA / DC733K2



Sterk 14.4 maskin for boring og skruing
10 mm enkeltkraget chuck og spindellås for enkelt bytte av bits
To hastigheter, variabel hastighet og revers for maksimal kontroll
14 posisjons justerbart moment for opprettholdt skruing i forskjellige materialer med forskjellige skrusterrelser

Standard tilbehør: 2x1,3 Ah NiCd batterier, Lader, Koffert

| | |
|------------------------------|------------------|
| Batteri | 1.3 Ah |
| Avgitt effekt | 195 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-400/1300 o/min |
| Chuckkapasitet | 1-10 mm |
| Maks. vrifroment | 30 Nm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 10 mm |
| Vekt | 1.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 220 x 235 mm |



Dykkert, 18V (16 GA)

DC618KB



20° vinklet magasin med 120 spikerkapasitet
Pistolen arbeider i det tempo du ønsker med lik inntregningsdybde på spikeren
Mulighet for å velge serieskudd eller enkelskudd
Et indeksert tommelhjul gir nøyaktig og repesterbar dybdeinnstilling av spikerne

Standard tilbehør: 30 minutters lader, 2 stk 18V XRP batterier, DEWALT vernebriller, beltekrok for valgfri side, beskyttelsesfot, koffert

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Batteri | 2.6 Ah |
| Spikerdiameter | 1.6 (16GA) mm |
| Magasinvinkel | 32-63 ° |
| Spikerlengde | 32-63 mm |
| Magasinkapasitet | Ladning bakfra Spiker |
| Avtrykk | 330 |
| Lengde mm x Høyde | 105 x 320 mm |
| Vekt | 3,9 inkl batteri Kg |
| Bruksmodus | Enkle-/serieskudd |
| Integrt beltehekte | Ja |
| Trykkåpning | Ja |



Fuge- og silikonpistol, 12V 310/600 ml

DC542K



2900 N støtekraft velegnet for uretaner med høy viskositet og lim
Variabel hastighetskontroll for forvalg av dispenserhastigheten
Elektronisk bryter med variabel hastighet og automatisk overbelastningsbeskyttelse
Ergonomisk T-håndtak med gummigrep for ekstra komfort

Standard tilbehør: 1-times lader, 1 batteri, Patron, Sylinder, Tilpasningssett



Fuge- og silikonpistol, 18V 310/600 ml

DC547K



2900 N støtekraft velegnet for uretaner med høy viskositet og lim
Variabel hastighetskontroll for forvalg av dispenserhastigheten
Elektronisk bryter med variabel hastighet og automatisk overbelastningsbeskyttelse
Ergonomisk T-håndtak med gummigrep for ekstra komfort

Standard tilbehør: 1 times lader, 1 batteri, Patron, Sylinder, Tilpasningssett



Borhammer 36V Li-Ion 3-funksjoner

NYHET DCH363D2



Ideell til forankring og gjennombruddsboring i betong, murstein og murverk fra 4 til 26 mm
 Rotasjonsstopp for lett meisling i fliser og mørte samt slagstopp for boring i tre og metall
 Vibrasjonen er 8.5m/s², best innen denne størrelsen på maskiner, gjør at slitasje på bruker reduseres og arbeidsperiodene blir maksimert
 36V Li-Ion batteri har god yteevne, lang levetid og maksimal brukstid

Standard tilbehør: 2x2,0 Ah XR Li-Ion batterier, Lader, flerposisjons sidehåndtak, Koffert

| | |
|------------------------------|--------------|
| Batteri | Li-Ion |
| Batteri | 2,0 Ah |
| Avgitt effekt | 450 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1150 o/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2,2 J |
| Slag pr. minutt | 0-4300 s/min |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 26 mm |
| Vekt | 3,8 Kg |
| Lengde x Høyde | 320 x 230 mm |



Borhammer 36V Li-Ion 3 funksjoner og hurtigchuck

NYHET DCH364M2



Ideell til forankring og gjennombruddsboring i betong, murstein og murverk fra 4 til 26 mm
 Rotasjonsstopp for lett meisling i fliser og mørte samt slagstopp for boring i tre og metall
 Best i klassen når det gjelder vibrasjon, 8.5m/s². Detter reduserer brukerslitasje og forlenger arbeidsperiodene
 Hurtig utlesbar SDS-Plus feste med hurtigchuck gjør det enkelt å endre mellom bore og meislingsfunksjon

Standard tilbehør: 2x4,0 Ah XR Li-Ion batterier, Lader, flerposisjons sidehåndtak, Hurtig utlesbart SDS-Plus feste, 13 mm, 3 kjeftet hurtigchuck, Koffert

| | |
|------------------------------|--------------|
| Batteri | Li-Ion |
| Batteri | 4,0 Ah |
| Avgitt effekt | 450 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1150 o/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2,2 J |
| Slag pr. minutt | 0-4300 s/min |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 26 mm |
| Vekt | 3,8 Kg |
| Lengde x Høyde | 320 x 230 mm |



Borhammer 36V Li-Ion med integrert støvavslag

NYHET DCH365M2



Ideell til forankring og gjennombruddsboring i betong, murstein og murverk fra 4 til 26 mm
 Rotasjonsstopp for lett meisling i fliser og mørte samt slagstopp for boring i tre og metall
 Hurtig utlesbar SDS-Plus feste med hurtigchuck gjør det enkelt å endre mellom bore og meislingsfunksjon
 Inklusiv D25302DH støvavslagsystem med hurtig tilkobling
 Best i klassen når det gjelder vibrasjon, 8.5m/s². Detter reduserer brukerslitasje og forlenger arbeidsperiodene
 Den nye 36 V Li-Ion teknologien gir større fleksibilitet, lang levetid og lengre brukstid.

Standard tilbehør: Integrert D25302DH støvavslagsystem med Hepa filter, 2 x 4.0Ah Li-Ion batterier, Lader, Sidehåndtak med støvtilkobling, SDS-Plus hurtigfeste, 13mm 3 kjeftet hurtigchuck, Koffert

| | |
|------------------------------|--------------|
| Batteri | Li-Ion |
| Batteri | 4,0 Ah |
| Avgitt effekt | 450 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1150 o/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2,1 J |
| Slag pr. minutt | 0-4300 s/min |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 26 mm |
| Vekt | 5,6 Kg |
| Lengde x Høyde | 502 x 360 mm |



Støvavssug for 36V

D25302DH



Ideell for støvfri boring med 36V SDS-Plus borhammere opp til 16 mm i diameter
Drevet av egen uavhengig motor som sikrer høy ytelse av produktet
Høykvalitets vaskbart HEPA filter som samler 99,5% av støvpartikler ned til 0,3 mikro
"Quick-fit" for enkel montering/demontering

Standard tilbehør: Oppladbart støvavssug, Sidehåndtak med adapter for avsug, Teleskop/utrekkbart hode og dybdestang, Koblingsrør, Koffert

| Passer | Alle 28V og 36V DEWALT SDS-Plus borhammere |
|------------------------------|--|
| Hylsediameter | 54 mm |
| Maks. børstørrelse, diameter | 16 mm |
| Maks. børlengde | 210 mm |
| Maks. boredybde | 150 mm |
| Slange | 215 mm |
| Slangediameter | 32 mm |
| Vekt | 1.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 502 x 360 mm |

PERFORM
PROTECT

BATTERIER 36V 4,0 AH MED HØY KAPASITET

Kommer i April 2014

36V
LITHIUM ION

4.0
AH

- Utrolig brukstid - 109% lengre enn standard 2,0 Ah 36V batterier
- Indikator for ladestatus
- Avsugssystem for el-verktøy

Slagdrill 36 V 13 mm

DC901KL / DC901M2*



Sterk 36V boremaskin for tøffe bore- og skruoppgaver
Tre hastigheter for; kraftkrevende bruk, normal bruk og bruk som krever ekstra høy hastighet
22 posisjoner justerbar momentkontroll for jevn og optimal presisjon

Standard tilbehør: 2x2,0 Ah batterier, Lader, Bitsholder, Multiposisjons sidehåndtak, Koffert

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Batteri | 2.0 Ah |
| Maks. vrivmoment | 42 Nm |
| Avgitt effekt | 750 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-400/1200/1600 o/min |
| Slag/min | 0-6800/20400/27200 s/min |
| Chuckkapasitet | 1,5-13 mm |
| Maks. borekapasitet (tre) | 65 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (mur) | 16 mm |
| Vekt | 3,0 Kg |
| Lengde x Høyde | 267 x 260 mm |

*Leveres som kun enhet - uten batterier og lader, N-versjon



Muttertrekker 36V

DC800KL / DC800M2



Pålitelig vifteavkjølt motor avgir opp til 440 Nm opprettholdt moment og opp til 2500 slag pr. minutt, for tøffe oppgaver
 Girhus i metall for mer effektiv kraftoverføring og lengre levetid
 Aluminiumsfront for bedre vekt og balanse
 Moduloppbygd for enklere service

Standard tilbehør: 2 x 2,0Ah Li-Ion batterier, 1 times lader, koffert

| | |
|-------------------------|---------------|
| Batteri | 2.0 Ah |
| Maks. vedvarende moment | 440 Nm |
| Avgitt effekt | 800 Watt |
| Hastighet ubelastet | 1400 o/min |
| Slag pr. minutt | 2500 slag/min |
| Maks. boltdiameter | M20 |
| Bitsholder | 1/2" |
| Vekt | 3,4 Kg |
| Lengde x Høyde | 273 x 275 mm |

Sirkelsag 36V

DC300KL / DC300M2



184 mm blad med 24 hardmetalltenner gir effektivitet og hurtig/fin finish med maks. kuttedybde på 62 mm
 0-50° vinklingskapasitet med faste stopp på 22,5° og 45° for hurtig innstilling av vinkelen.
 Batteriet produserer 36 Volt med samme vekt som 18 Volt NiCd/NiMH batterier

Standard tilbehør: 1-times lader, 2 batterier, 184 mm 24 tenners karbidblad, anlegg, koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Batteri | 2.0 Ah |
| Bladdiameter | 184 mm |
| Avgitt effekt | 940 Watt |
| Hastighet ubelastet | 4000 o/min |
| Vinklingskapasitet | 50 ° |
| Vekt | 4,49 Kg |
| Lengde x Høyde | 406 x 255 mm |



36 V vinkelslipper

DC415KL / DC415M2



Sterk vifteavkjølt DEWALT motor
6500 omdreininger per minutt for kapping og sliping
Batteriet produserer 36 Volt med samme vekt som 18 Volt NiCd/NiMH batterier

Standard tilbehør: 1-times lader, (2) 36 V Lithium Ion batterier, nøkkelfritt deksel, 2 posisjons sidehåndtak, nøkkel, koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Batteri | 2.0 Ah |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Avgitt effekt | 815 Watt |
| Hastighet ubelastet | 6500 o/min |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 3.5 Kg |
| Lengde mm x Høyde | 340 x 150 mm |

Bajonettsag 36V

DC305KL / DC305M2



Sterk vifteavkjølt motor med utskiftbare børster. Variabel hastighet som avgir opp til 3000 slag pr. min. og med en slaglengde på 29 mm
4 posisjons verktøyfeste for hurtig bladskifte og allsidighet
Batteriet produserer 36 Volt med samme vekt som 18 Volt NiCd/NiMH batterier

Standard tilbehør: 1-times lader, 2 batterier, tre og metall blad, koffert

| | |
|-------------------------|--------------|
| Batteri | 2.0 Ah |
| Avgitt effekt | 710 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 0-3000 s/min |
| Slaglengde | 29 mm |
| Vekt | 3.81 Kg |
| Lengde x Høyde | 440 x 200 mm |



Lykt 36 V - kun enhet

DC509*



Låsbare hodeklips tilbyr allsidigheten og bekvemmeligheten til en lampe
Lykt med 90° dreibart hode med 5 stopp for direkte belysning
Kompakt, lett med slagbestandig hus
8 times opprettholdt driftstid med 36 V Li-Ion batteriet

| | |
|----------------------|--------------|
| Lyspære | Xenon |
| Batteritype | 36 V |
| Vekt (eksl. batteri) | 0.52 g |
| Lengde x Høyde | 200 x 130 mm |

*Batteri og lader selges separat

TILBEHØR VINKELSLIPERE



DEWALT Extreme kappe- og slipeskiver gir den absolutt beste kost pr. kapp- eller sliping*. Skivene har stor avvirkningsevne.

- De har større antall korning slik at det er flere korn for å fullføre arbeidsoppgaven
- Førsteklasses korning som holder lengre
- Førsteklasses resinbinding slik at korningen oppfriskes under kapping/sliping, slik at det er topp ytelse til enhver tid

DEWALT Extreme kappe- og slipeskiver gir mindre stillstans, mindre bytter og bedre avvirkning - dermed økt produktivitet.

*Sammenlignet med DEWALT standard slipeskiver.



KONSTRUKSJONSINSTRUMENTER

Selvnivellerende laser, 3 punkts

DW083K



Selvnivellerende 3 strålers laser med en nøyaktighet på +/-0.2mm/m
Selvnivellerende opp til 4° overflatevinkel
Befjesnes med en knapp - rask og enkelt
Pendelen läses i av-posisjon

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Laserklasse | 2, <1mW |
| Nivelleringsnøyaktighet | +/-0.2 mm/m |
| Selvnivelleringsområde | +/- 4 ° |
| Antall stråler | 3 |
| Laserretning | opp/ned/nivellering |
| Innendørs synlighet | 30 m |
| Effektkilde | 6V - 4 x AA Alkaline batteries |
| Stativforbindelse | 1/4" (6.35mm) |
| Vekt (ekskl. batteri) | 0.55 g |
| Lengde mm x Høyde | 135 x 100 mm |

**5 punkts selvnivellerende laser**

DW085K



Selvnivellerende 5 strålers laser med en nøyaktighet på +/-0.2mm/m
selvnivellerende opp til 4° overflatevinkel
Én knapps befinning
Pendelen läses i av-posisjon

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Laserklasse | 2, <1mW |
| Nivelleringsnøyaktighet | +/-0.2 mm/m |
| Selvnivelleringsområde | +/- 4 ° |
| Antall stråler | 5 |
| Laserretning | opp/ned/nivellering |
| Innendørs synlighet | 30 m |
| Effektkilde | 6V - 4 x AA Alkaline batteries |
| Stativforbindelse | 1/4" (6.35mm) |
| Vekt (ekskl. batteri) | 0.55 g |
| Lengde mm x Høyde | 135 x 106 mm |

**Selvnivellerende krysslaser (horizontal og vertikal)**

DW088K



Selvnivellerende krysslaser med en nøyaktighet på ± 0,3 mm/m
Selvnivellerende opp til 4° overflatevinkel med automatisk indikasjon ved ujevnhet, markerer en linje på sekunder
Befjesnes med 2 knapper, indikasjon for lavt batteri forenkle bruk
Innebygde magnetar for enkel festing på metall

Standard tilbehør: 3x AA Alkaline batterier, veggbrakett, koffert

| | |
|------------------------|------------------|
| Laserklasse | 2, <1mW |
| Nøyaktighet | +/-0.3 mm/m |
| Antall stråler | 2 |
| Laserretning | vertikal/nivå |
| Innendørs synlighet | 10 m |
| Selvnivelleringsområde | 4 ° |
| Kraftkilde | 3 "AA" batterier |
| Stativforbindelse | 1.4" |
| Vekt (ekskl. batteri) | 0.46 g |
| Lengde mm x Høyde | 112 x 113 mm |

**Selvnivellerende linje-, kryss- og punktlaser**

DW089K



Selvnivellerende krysslaser med en nøyaktighet på ± 0,3 mm/m
Selvnivellerende opp til 4° overflatevinkel med automatisk indikasjon ved ujevnhet, markerer en linje på sekunder
Befjesnes med 2 knapper, lavt batteri indikasjon for enkel bruk
Finjustering for linjene (vertikal & side)

Standard tilbehør: 4x AA Alkaline batterier, veggbrakett, koffert

| | |
|------------------------|------------------------|
| Laserklasse | 2, <1mW |
| Nøyaktighet | +/-0.3 mm/m |
| Antall stråler | 3 |
| Laserretning | vertikal/nivå |
| Innendørs synlighet | 15 m |
| Selvnivelleringsområde | 4 ° |
| Kraftkilde | 6.0V - 4xAA" batterier |
| Stativforbindelse | 1/4" |
| Vekt (ekskl. batteri) | 0.8 g |
| Lengde mm x Høyde | 135 x 145 mm |

**26x nivelleringskikkert**

DW096PK



26x forstørring for 100 m + sortiment
360° horisontal sirkel for nøyaktig måling av horisontale vinkler
Vaterpass oppsettning med 1° selvnivellering gjør den meget enkelt å bruke
Magnetisk avdempet kompensator for enkel montering, med optimal breddde og nøyaktighet

Standard tilbehør: 2,44 m målestav i aluminium, stativ i aluminium, loddesnor, koffert

| | |
|-----------------------|------------------|
| Nivelleringstype | Auto |
| Førstørrelse | 26x |
| Nøyaktighet | 2 mm |
| Rekkevidde | 100 m |
| Skala | 1:100 |
| Horisontal sirkeltype | Konfinslig drift |
| Vekt | 1.72 Kg |
| Lengde mm x Høyde | 207 x 145 mm |



Selvnivellerende horizontal/vertikal laser - lasersett

DW079PKH



Selvnivellerende horizontal & vertikal roterende laser for bruk inne og ute
Nivelleringstøyaktighet på 0,1 mm/m
Innebygget delingsprisme tillater 90° layout, samt bruk som lodd.
Fjernkontrollens sætrekk er en manuell knapp som gjør det mulig for brukeren å skrættille laseren i både X og Y-aksen

Standard tilbehør: DW079KH, digital detektor(DE0772-XJ), graderinstang (DE0737-XJ), teleskopisk stativ (DE0735-XJ), hellingsskredd (DE0738-XJ), trådløs(IR)fjernkontroll, 18V 2,6 Ah NiMH batteri, 1-times lader, mälkort, veggmontering, briller, koffert

| | |
|-----------------------------------|---|
| Laserklasse | 2, <1mW |
| Nivelleringstøyaktighet | +/- 0.1 mm/m |
| Selvnivelleringsområde | +/- 5 ° |
| Innendørs synlighet | 30 m |
| Maks. arbeidsavstand med mottaker | 300 m |
| Rotasjonshastighet | 0, 10, 50, 200, 600 omdr/min |
| Skråretning i X og Y akse | +/- 5 ° |
| Efektkilde | 9.6V - 18.0V, NiCd/NiMH/Li-Ion DEWALT batterier |
| Stativforbindelse | 5/8" |
| Vekt (ekskl. batteri) | 2.0 g |
| Lengde mm x Høyde | 305 x 190 mm |

Selvnivellerende horizontal/vertikal laser

DW079KH



Selvnivellerende horizontal & vertikal roterende laser for bruk inne og ute
Nivelleringstøyaktighet på 0,1 mm/m
Innebygget delingsprisme tillater 90° layout, samt bruk som lodd.
Fjernkontrollens sætrekk er en manuell knapp som gjør det mulig for brukeren å skrættille laseren i både X og Y-aksen

Standard tilbehør: trådløs(IR)fjernkontroll, 18 V 2,6 Ah NiMH batteri, 1-times lader, veggmontering, mälkort, briller, digital detektor (DE0772-XJ), koffert

| | |
|-----------------------------------|---|
| Laserklasse | 2, <1mW |
| Nivelleringstøyaktighet | +/- 0.1 mm/m |
| Selvnivelleringsområde | +/- 5 ° |
| Innendørs synlighet | 30 m |
| Maks. arbeidsavstand med mottaker | 300 m |
| Rotasjonshastighet | 0, 10, 50, 200, 600 omdr/min |
| Skråretning i X og Y akse | +/- 5 ° |
| Efektkilde | 9.6V - 18.0V, NiCd/NiMH/Li-Ion DEWALT batterier |
| Stativforbindelse | 5/8" |
| Vekt (ekskl. batteri) | 2.0 g |
| Lengde mm x Høyde | 305 x 190 mm |



Selvnivellerende horisontal/vertikal laser

DW075PK



Helautomatisk horisontal/vertikal roterende laser
Nivelleringstøyaktighet på 0.2mm/m
Beskyttet roterende hode med ingen blindflekker samt verbestandig design gir en førsteklassen laser for inne- og utendørs bruk
Trådløs (IR) fjernkontroll danner en linje mellom to punkter med en ekstremt klar stråle over lang distanse og som kan endres av operatøren

Standard tilbehør: DW074 sender, Laser detektor, Veggmontering, Mälkort, Briller, Koffert, Målestang, Trebenet stativ

Selvnivellerende horisontal roterende laser

DW074K



Helautomatisk horisontal laser
Vertikal manuell nivellering ved bruk av justeringknapper, ingen skala for hurtigere oppsett
Nivelleringstøyaktighet på 0.2mm/m
Beskyttet verbestandig hodedesign avgir nøyaktig måling utendørs

Standard tilbehør: DW074 sender, Laser detektor, Veggmontering, Laser mälkort, Briller, Koffert



Avstandsmåler, laser - 50M

DW03050



Laser avstandsmåler(LDM)produsert for å tåle tøff bruk
Den kan måle opp til 50 m og en nøyaktighet på ± 1,5 mm
Vanlig funksjon: avlesning av avstand i meter, beregninger av overflate og volum. Legge til og trekke fra avlesninger og kalkulere avstanden.
Brukeren kan velge at enheten måler totalen, noe som gjør at den kan brukes ved planlösninger

Standard tilbehør: 2 x 1.5v DC LR03 (AAA) batterier

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Laserklasse | Klasse 2 |
| Nivelleringstøyaktighet | ± 1,5 mm/m |
| Antall stråler | 1 |
| Innendørs synlighet | 50m |
| Efektkilde | 2 x 1.5v DC LR03 (AAA) batterier |
| Vekt (ekskl. batteri) | 0.15 med batterier g |

Avstandsmåler, laser - 100M

DW03101



Laser avstandsmåler(LDM)produsert for å tåle tøff bruk
Den kan måle opp til 100 m med en nøyaktighet på ± 1 mm
Vanlig funksjon: avlesning av avstand i meter, beregninger av overflate og volum. Legge til og trekke fra avlesninger og kalkulere avstanden.
Brukeren kan velge at enheten måler totalen, noe som gjør at den kan brukes ved planlösninger

Standard tilbehør: 2 x 1.5v DC LR03 (AAA) batterier

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Laserklasse | Klasse 2 |
| Nivelleringstøyaktighet | ± 1 mm/m |
| Antall stråler | 1 |
| Innendørs synlighet | 100m |
| Efektkilde | 2 x 1.5v DC LR03 (AAA) batterier |
| Stativforbindelse | Ja |
| Vekt (ekskl. batteri) | 130 g |

Inspeksjonskamera 10,8V Li-Ion XR 17 mm

DCT410S1 / DCT410N*



Avtakbar skjerm for enkelt å kunne observere steder som er trange og vanskelig tilgjengelig
Foto og video kan lagres på SD™ kort for dokumentasjon
Krok og magnettilbehør er inkludert
3x zoom mulighet for bedre oversikt

Standard tilbehør: 1x1,5 Ah XR Li-Ion batteri, Lader, Krok, Magnet, Micro SD™ kort, Kamerakabel, Koffert

Termometer IR XR 10,8V

DCT414S1 / DCT414N*



Temperaturmåling uten kontakt (-29°C til 500°C) for nøyaktig bruk over avstand
LED varm (rød) & kald (blå) indikator og/eller lydalarm for rask varsling ved lokalisering av problemområder
Datalagring for registrering av maksimum-, minimum- og gjennomsnitts temperatur
Justerbar stråling forbedrer nøyaktigheten i et bredt spekter av materialer

Standard tilbehør: 1x1,5 Ah XR Li-Ion batteri, Lader, Koffert



* Leveres også som kun enhet uten lader og batterier som N-versjon



* Leveres også som kun enhet uten lader og batterier som N-versjon

Termografisk kamera 10.8V Li-Ion

DCT416S1



Patentert termografisk kamera som mäter og viser temperaturbildet
Mäter temperaturen uten kontakt i et spekter mellom -10°C og 250°C
Synlige og termiske bilder kan enkelt settes sammen for å vise hvor feilen er
Justerbar stråling forbedrer nøyaktigheten i et bredt spekter av materialer

Standard tilbehør: 1x1,5 Ah XR Li-Ion batteri, Lader, Micro SD™ kort, Koffert

| | |
|--------------------|--|
| Batteri | 1.5 Ah |
| Skjerm type | LCD |
| Opplesning | 225 dpi |
| Datalagring | 2GB Micro SD™ kort |
| Skjermstørrelse | 56 " |
| Oversikt | 100cm x 2.5cm |
| Justerbar stråling | 0.1 to 1.0 |
| Arbeidstemperatur | -5°C to 45°C °C |
| Temperaturområde | -10°C til 250°C |
| Nøyaktighet | Under 100°C ± 2°C, over 100°C ± 2% av avlesteing * |
| Vekt | 0.56 Kg |



Tilbehør for nivelleringslasere

DE0735



DE0736



Art. nr.

Beskrivelse

DE0730 Målekort for laser.

DE0734 Målestang (aluminium) 1,2 - 4 m

DE0735 Teleskopisk trebenstativ for laser (1,15 - 3 m)

DE0736 Trebenet aluminiumsstativ (1,07 - 1,73 m)

DE0737 2,4 m graderingssstang

DE0738 Skråningsbrakett

DE0892 Detektor for laser

DE0881 Tripod stativ 1/4"

DE0882 Gulv til tak 1/4" laserstang

DE0731 5/8" til 1/4" adapter (gjør at DW087k/DW082K/D kan monteres på 0735/0736 stativ.)

DE0882



DE0881



DE0734



DE0737



DE0892




DE0738



DE0730



DE0731

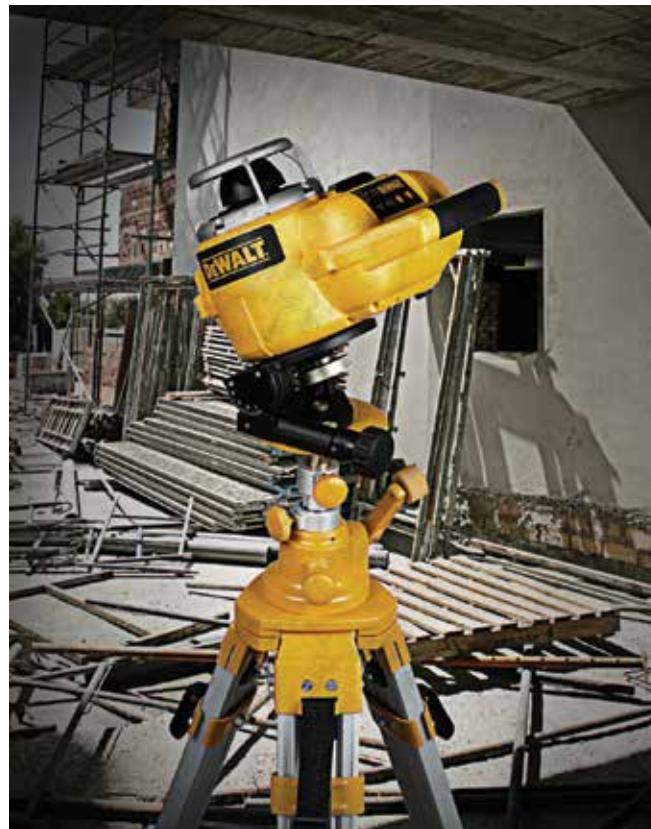

For å velge riktig laser, vurdér følgende: Manuell eller selvnivellerende, arbeid inne eller ute, arbeidsområde/distanse

| | | DW083K | DW085K | DW088K | DW089K | DW074K | DW075PK | DW079PKH | DW096PK |
|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----------|---------|
| | Innendørs | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Utendørs | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Innendørs | | | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | Utendørs | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | Nivellering og rettvinklet | | | ● | ● | | | | |
| | Nivellering og rettvinklet | | ● | ● | | | | | |
| | Nivellering og rettvinklet Utendørs | | ● | ● | | | | | |
| | Rettvinklet | | | | ● | | ● | ● | |
| | Vertikal og rettvinklet | | ● | ● | | | | | |
| | Vertikal overføring | ● | ● | ● | | | | | |
| | Vinkeloverføring/markering | | | | | | | ● | |
| | Avstandsestimering | | | | | | | ● | |
| | Optimalt arbeidsområde | 30 | 25 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 100 |
| | | n/a | n/a | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | n/a |

Beste valg

Alternativt valg



MURVERK

DWV9000




DWV902



AVSUGSSYSTEM FOR EL-VERKTØY

Enkel å bruke - hurtig tilkobling for alle produkter med avsugsport

DWV9000

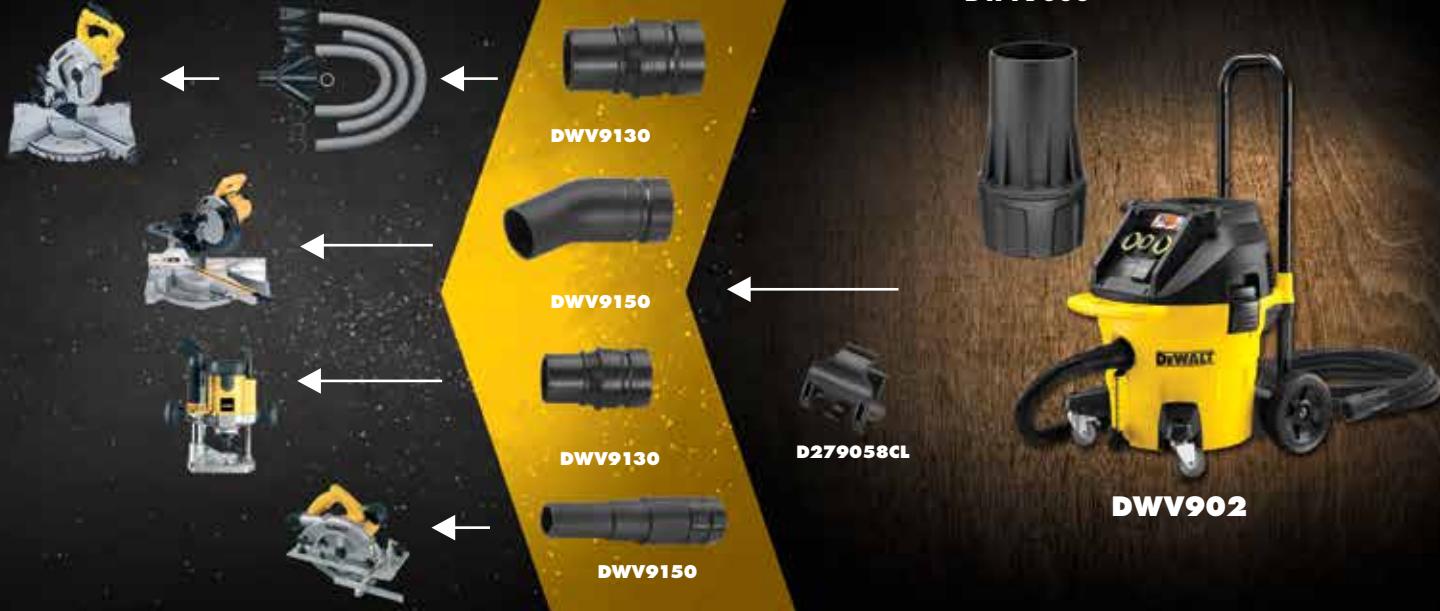

TRE

HOLDBAR - TÅLER GODT MILJØET PÅ ARBEIDSPLASSENE

**SE SIDE 63 FOR AIRLOCK SORTIMENTET
BESØK DEWALT.NO FOR FLERE DETALJER**



BORING OG SKRUTREKKING



Gipstrekker**DW274K / DW274KN***

Ideell for festing av gips og panel til tre- og metallstendere

Avtakbar "set and forget" front

Lett og kompakt design

Mykt grep på håndtak og bryter for å redusere vibrasjoner

Standard tilbehør: dybdefølsomt front, bitholder & Ph2 bit, belteklemme, koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Maks. vrivmoment | 10 Nm |
| Opprett effekt | 540 Watt |
| Avgitt effekt | 295 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-4000 o/min |
| Maks. skruediameter | 4.8 mm |
| Verktøyholder | 6.35 Hex mm |
| Vekt | 1.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 306 x 186 mm |



*DW274K - har ikke stille sikkerhetsclutch

Gipstrekker**DW275K / DW275KN***

Ideell for festing av gips og panel til tre- og metallstendere

Avtakbar "set and forget" front

Høy hastighet

Lett og kompakt design

Standard tilbehør: dybdefølsomt front, bitholder & Ph2 bit, belteklemme, koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Maks. vrivmoment | 10 Nm |
| Opprett effekt | 540 Watt |
| Avgitt effekt | 295 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-5300 o/min |
| Maks. skruediameter | 4.8 mm |
| Verktøyholder | 6.35 Hex mm |
| Vekt | 1.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 306 x 186 mm |



*DW274K - har ikke stille sikkerhetsclutch

Versadutch skrutrekker**DW268K**

Ideell til forskjellige bruksområder i tre, plast og metall

Allsidig verktøy med dreiemoment opp til 26 Nm

Verso Clutch momentkontroll gjør at momentet kan innstilles mens man holder på med skruing i materialer med forskjellig tetthet som f.eks. tre

Lett og kompakt design

Standard tilbehør: koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Maks. vrivmoment | 4-26 Nm |
| Opprett effekt | 540 Watt |
| Avgitt effekt | 295 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-2500 o/min |
| Maks. skruediameter | 6.3 mm |
| Verktøyholder | 6.35 Hex mm |
| Vekt | 1.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 301 x 187 mm |

**Lavhastighets skrutrekker****DW269K**

Spesielt godt egnet til skruing i tre, plast og metall

Allsidig verktøy med dreiemoment opp til 42 Nm

Verso Clutch momentkontroll gjør at momentet kan innstilles mens man holder på med skruing i materialer med forskjellig tetthet som f.eks. tre

Lett og kompakt design

Standard tilbehør: koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Maks. vrivmoment | 4-42 Nm |
| Opprett effekt | 540 Watt |
| Avgitt effekt | 295 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1000 o/min |
| Maks. skruediameter | 6.3 mm |
| Verktøyholder | 6.35 Hex mm |
| Vekt | 1.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 301 x 187 mm |



Skrutrekker for selvborende skruer

DW263K



Ideelt verktøy for tak, veggger og fasadebruk
Konstruert for bruk med selvborende skruer
"Set and forget" front som sikrer samme dybde ved hver skruing
Leit og kompakt design

Standard tilbehør: magnetholder (8 mm), 3 frontadaptere (13 mm, 15 mm), dybdefølsomt front, koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Maks. vrimument | 14.5 Nm |
| Opprett effekt | 540 Watt |
| Avgitt effekt | 295 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-2500 o/min |
| Maks. skruediameter | 6.3 mm |
| Verktøyholder | 6.35 Hex mm |
| Vekt | 1.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 301 x 186 mm |



Skrutrekker for selvborende skruer

DW264K



Ideelt verktøy for tak, veggger og fasadebruk
Konstruert for bruk med selvborende skruer
"Set and forget" front som sikrer samme dybde ved hver skruing
Leit og kompakt design

Standard tilbehør: magnetisk bitsholder (8 mm), frontadaptere (13 mm og 15 mm), dybdefølsomt front, koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Maks. vrimument | 18 Nm |
| Opprett effekt | 540 Watt |
| Avgitt effekt | 295 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-2000 o/min |
| Maks. skruediameter | 6.3 mm |
| Verktøyholder | 6.35 Hex mm |
| Vekt | 1.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 301 x 186 mm |



Muttertrekker 1/2"

DW292



440 Nm vrimument
Større vrimument og høyere hastighet øker produktiviteten
Gummibelagt håndtak for mindre vibrasjoner
Robust design for økt holdbarhet

Standard tilbehør: 1/2" løsning

| | |
|---------------------|---------------|
| Maks. vrimument | 440 Nm |
| Opprett effekt | 710 Watt |
| Avgitt effekt | 370 Watt |
| Hastighet ubelastet | 2200 o/min |
| Slag pr. minutt | 2700 slag/min |
| Maks. boltdiameter | M20 |
| Bitsholder | 1/2" |
| Vekt | 3.2 Kg |
| Lengde x Høyde | 292 x 216 mm |



Muttertrekker 3/4"

DW294



440 Nm vrimument
Robust 3/4" feste
Kompakt og lett for maksimal komfort
Gummibelagt håndtak for mindre vibrasjoner

Standard tilbehør: 1/2" løsning

| | |
|---------------------|---------------|
| Maks. vrimument | 440 Nm |
| Opprett effekt | 710 Watt |
| Avgitt effekt | 370 Watt |
| Hastighet ubelastet | 2200 o/min |
| Slag pr. minutt | 2700 slag/min |
| Maks. boltdiameter | M20 |
| Bitsholder | 3/4 " |
| Vekt | 3.2 Kg |
| Lengde x Høyde | 292 x 216 mm |



KRAFTPIPER FOR SLAGTREKKER



DEWALT EXTREME slaghylser for slagtrekker med god holdbarhet

EXTREME®

- Produsert etter de høyeste standardene for å sikre lang levetid og pålitelighet
- Klar, laseretset diametermerking på hver pipe
- Designet for bruk med 1/2" muttertrekkere, men leveres også med 1/4" til 1/2" adapter

For komplett sortiment av kraftpiper - se side 133



Mikser og drill, 13 mm

D21520



Variabel hastighet, revers gir bedre kontroll
 550 omdr/min gir økt dreiemoment for miksing av kraftige materialer
 Robust design og metall girthus gir bedre holdbarhet og pålitelighet
 Multiposisjons bakhåndtak og et 3-posisjons sidehåndtak for bedre kontroll

Standard tilbehør: 3-posisjons sidehåndtak, 2-posisjons bakhåndtak, chucknøkkel

| | |
|---------------------|-----------------|
| Chuckkapasitet | 2.0-13 mm |
| Spindel | 5/8" x 16 U.N.F |
| Verktøyholder | Chuck |
| Opprett effekt | 710 Watt |
| Avgitt effekt | 560 Watt |
| Maks. vrimument | 50 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-550 o/min |
| Maks. kapasitet | 160 mm |
| Vekt | 3.4 Kg |
| Lengde x Høyde | 400 x 215 mm |



Mikser med M 14

D21510



Ideell for miksing av seige materialer som maling, mørtel o.l.
 Kun drift forover
 550 o/min gir økt dreiemoment for miksing av kraftige materialer
 Brukes i vanlige miksespann opp til 160 mm (M14 gjenge)

Standard tilbehør: roterbart håndtak, bakhåndtak, adapter og M14 gjengen kobling

| | |
|---------------------|------------------|
| Spindel | 5/8" x 16 U.N.F. |
| Verktøyholder | M14 |
| Opprett effekt | 710 Watt |
| Avgitt effekt | 560 Watt |
| Maks. vrimument | 50 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-550 o/min |
| Maks. kapasitet | 160 mm |
| Vekt | 3.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 420 x 215 mm |



Slagdrill 650 W 13 mm

DWD024 / DWD024K / DWD024S / DWD024KS*



Lav vekt sikrer at drillen er enkel å bruke og reduserer slitasje
 Kompakt design gjør at den kommer til på trange steder
 Utmerket vekt/kraft forhold
 Variabel hastighet gjør at brukeren kan bore sakte for nøyaktig presisjon ved oppstat

Standard tilbehør: chucknøkkel, roterbart sidehåndtak, dybdestopp

| | |
|------------------------------|----------------|
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Opprett effekt | 650 Watt |
| Avgitt effekt | 302 Watt |
| Maks. vrimument | 8.6 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-2800 o/min |
| Slag pr. minutt | 47600 s/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 25 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 16 mm |
| Spindel | 1/2 x 20 U.N.F |
| Vekt | 1.82 Kg |
| Lengde x Høyde | 255 x 180 mm |

* Leveres med koffert som K-versjon og med nøkkelfri chuck som S-versjon

Drill med én hastighet, 701W

D21717K / D21716 / D21716K*



Meget sterk motor
 Mykt grep for økt komfort
 Sammensatt konstruksjon for økt holdbarhet og enkel service
 Elektronisk variabel hastighet med revers for å passe ulike materialer

Standard tilbehør: hurtigchuck, 360° sidehåndtak, dybdestopper, koffert

| | |
|------------------------------|----------------|
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Opprett effekt | 701 Watt |
| Avgitt effekt | 360 Watt |
| Maks. vrimument | 12 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-2600 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-44200 s/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 16 mm |
| Spindel | 1/2 x 20 U.N.F |
| Vekt | 1.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 280 x 185 mm |



* Leveres med koffert som Kversjon og med nøkkelfri chuck som

650W slagdrill med to hastigheter



Svært kompakt og med lav vekt for økt komfort
To hastigheters girboks for økt moment og allsidighet
Variabel hastighet med revers for å passe ulike materialer
Stor støvtett bryter for økt holdbarhet

Standard tilbehør: selvspennende chuck, koffert, flerposisjons sidehåndtak, dybdestopper

D21721K / D21720K / D21720*

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Opprett effekt | 650 Watt |
| Avgitt effekt | 325 Watt |
| Maks. vrimument | 30/12 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-1100 / 0-2600 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-19000 / 0-44200 s/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 40/25 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 16 mm |
| Spindel | 1/2" x20 U.N.F. |
| Vekt | 2.1 Kg |
| Lengde x Høyde | 330 x 199 mm |

* Leveres med koffert som Kversjon og med nøkkelchuck som S-versjon

770 W slagdrill inkl. koffert



Universal to-hastighets drill
Ny motortvinning forbedrer ytelsen
Girhus av polymer gir bedre ergonomi
Nytt girdesign forlenger levetiden

Standard tilbehør: nøkkelchuck, chucknakk, dybdestopper, roterbart håndtak, koffert

D21805K / D21805KS*

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Opprett effekt | 770 Watt |
| Avgitt effekt | 425 Watt |
| Maks. vrimument | 40/20 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-1100 / 0-2700 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-18700 / 0-45900 s/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 35 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 20 mm |
| Spindel | 1/2" X 20 U.N.F. |
| Vekt | 2.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 352 x 199 mm |

* Leveres med koffert som Kversjon og med nøkelfri chuck som S versjon

Slagdrill, 950W med to hastigheter



Førsteklasses boreytelse fra en sterk motor gir forbedret ytelse ved tunge arbeidsoppgaver
Funksjonsvelgeren gir god kontroll uansett oppgave
To-hastighets girkasse for økt allsidighet
Mekanisk clutch øker brukerkontrollen og sikkerheten

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, dybdestopper, koffert

DWD522KS

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Opprett effekt | 950 Watt |
| Avgitt effekt | 415 Watt |
| Maks. vrimument | 40/20 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-1250 0-3500 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-56000 s/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 40 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 20 mm |
| Spindel | 1/2" X 20 U.N.F. |
| Vekt | 2.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 370 x 210 mm |



Slagdrill med pistolgrep, 2 hastigheter, 1100W



Sterk motor for meget god ytelse ved tunge borejobber
Funksjonsvelgeren gir god kontroll uansett oppgave
To-hastighets girkasse for økt allsidighet
Mekanisk clutch øker kontrollen og sikkerheten

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, dybdestopper, koffert

DWD524KS

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Opprett effekt | 1100 Watt |
| Avgitt effekt | 540 Watt |
| Maks. vrimument | 40/20 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-1250 0-3500 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-5600 s/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 40 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 22 mm |
| Spindel | 1/2" X 20 U.N.F. |
| Vekt | 2.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 370 x 210 mm |



DEWALT EXTREME MASONRY™ BOR



DEWALT EXTREME Masonry™ bor er klasseledende når det gjelder slagboring:

- Holder opp til 2x lengre enn standard murbor
- Optimal karbidgrad forlenger holdbarheten
- Ideell for feste av anker, klargjøring av hull etc.

For komplett sortiment av DEWALT EXTREME Masonry™ bor - se side 110

EXTREME®

Slagdrill, 1100 W med to hastigheter og midthåndtak

DWD525KS



Sterk motor gir god ytelse ved bruk til tunge jobber
To hastighets girboks for økt allsidighet
Mekanisk clutch gir bedre brukerkontroll og sikkerhet
Følsom funksjonsvelger for god kontroll uansett arbeidsoppgave

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, dybdestopper, koffert

**Slagdrill, 1300W med 2 hastigheter**

DWD530KS



Sterk motor gir god ytelse ved tunge arbeidsoppgaver
To hastighets girkasse for allsidig bruk
Elektromekanisk clutch øker brukerkontrollen og sikkerheten
Funksjonsvelger gir god kontroll og optimal ytelse

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, dybdestopper, koffert

**Diamantdrill, tørr - 16 mm nøkkelfluch, to hastigheter**

D21570K



Meget god ytelse ved kjerneboring(tørr boring) opp til 127 mm i murstein og myk mur
Elektronisk sikkerhetsbryter og overbelastningsbeskyttelse
Elektro-mekanisk clutch for bedre bruker kontroll og beskyttelse
To hastigheter for allsidighet ved boring i forskjellige materialer som f.eks. tre, metall og betong med standard bor

Standard tilbehør: multiposisjons håndtak, dybdestopp, koffert

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Oppatt effekt | 1100 Watt |
| Avgitt effekt | 540 Watt |
| Maks. vrimumoment | 40/20 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-1250 0-3500 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-56000 s/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 40 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 22 mm |
| Spindel | 1/2" X 20 U.N.F |
| Vekt | 2.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 345 x 225 mm |

**Drill med hurtigfluch, 10 mm 0-2800 o/min**

DWD014S



Nøkkelfri fluch for hurtig og enkelt bytte
Kompakt design for komfortabel enhåndsbruk og gir enkel tilgang til steder med begrenset plass
Lav vekt gjør at den er enkel å bruke samtidig reduserer slitasje
Hastighetsbryteren sikrer god kontroll ved boring av hull med forskjellig diameter samt boring i forskjellig materiale

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Spindel | 1/2" X 20 U.N.F |
| Oppatt effekt | 1300 Watt |
| Avgitt effekt | 680 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1250 0-3500 o/min |
| Maks. borekapasitet (betong) | 22 mm |
| Maks. borekapasitet (mur) | 127 mm |
| Hylsediameter | 43 mm |
| Vekt | 3 Kg |
| Arbeidslengde x Høyde | 380 x 215 mm |

Drill med nøkkelfluch, 10 mm

DWD112 / DWD112S*



Gummibelagt grep gir maksimal komfort til brukeren ved bruk
Ideell for boring av små hull i tre og lefmetall konstruksjoner
Størrelse, balanse og vekt er designet for enhåndsbruk
Variabel hastighetskontroll

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Chuckkapasitet | 1.0-10 mm |
| Oppatt effekt | 701 Watt |
| Avgitt effekt | 358 Watt |
| Maks. vrimumoment | 10.9 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-2500 o/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 25 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 10 mm |
| Spindel | 1/2" X 20 U.N.F |
| Vekt | 1.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 230 x 190 mm |

* Kan leveres med nøkkelfri fluch som S-versjon

Drill med midthåndtak, 10 mm

DWD115KS



Gummibelagte grep gir maksimal komfort til brukeren
Ideell for boring av små hull i tre og lettmetall konstruksjoner
10 mm hurtigchuck
Design med midt-håndtak gir en velbalansert drill

Standard tilbehør: Koffert

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Chuckkapasitet | 1.0-10 mm |
| Oppslatt effekt | 701 Watt |
| Avgitt effekt | 358 Watt |
| Maks. vrimument | 10.9 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-2500 o/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 25 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 10 mm |
| Spindel | 1/2" X 20 U.N.F |
| Vekt | 1.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 230 x 190 mm |

**Drill med høy hastighet**

DW217



Ideell for høyhastighetsboring av små, nøyaktige hull i metall eller tre
Kraftig motor med stor kapasitet
10 mm hurtigchuck
Metall girus for bedre kvalitet og teknisk sikkerhet

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Chuckkapasitet | 0.5-10 mm |
| Oppslatt effekt | 675 Watt |
| Avgitt effekt | 340 Watt |
| Maks. vrimument | 8.2 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-4000 o/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 20 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 8 mm |
| Spindel | 3/8" x 24 U.N.F |
| Vekt | 1.2 Kg |
| Lengde x Høyde | 247 x 177 mm |

**Drill med én hastighet og 2500 om/min.**

DW221



Ideell for boring i tre, aluminium, mykt stål og legeringer
Kraftig motor med stor kapasitet
10 mm hurtigchuck for en-håndsarbeider
Metall girus for bedre kvalitet og teknisk sikkerhet

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Chuckkapasitet | 1.5-10 mm |
| Oppslatt effekt | 701 Watt |
| Avgitt effekt | 385 Watt |
| Maks. vrimument | 13.8 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-2500 o/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 25 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 10 mm |
| Spindel | 1/2" x 20 U.N.F |
| Vekt | 1.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 275 x 190 mm |

**Drill for rustfritt stål**

DW236i



Ideell til boring av store hull i rustfritt stål
Kraftig motor med stor kapasitet
13 mm hurtigchuck for en-hånds betjening
Metall girus for bedre kvalitet og teknisk sikkerhet

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, 6 stk. kobolt borsett

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Oppslatt effekt | 701 Watt |
| Avgitt effekt | 385 Watt |
| Maks. vrimument | 35.8 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-850 o/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 13 mm |
| Spindel | 1/2" x 20 U.N.F |
| Vekt | 1.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 295 x 198 mm |

**Drill med clutch, 770W**

D21441



Ideell til bruk i stålindustrien
To gir for øket moment
Ny motorspoling gir bedre ytelse
Ny patentert kuleclutch gir bedre brukerkontroll

Standard tilbehør: roterbart håndtak, dybdestopper

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Oppslatt effekt | 770 Watt |
| Avgitt effekt | 425 Watt |
| Maks. vrimument | 40/20 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-1100 / 0-2700 o/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 35 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 13 mm |
| Spindel | 1/2" x 20 U.N.F |
| Vekt | 2.2 Kg |
| Lengde x Høyde | 352 x 199 mm |



Drill, variabel hastighet, 0-600 o/min

DW246



Mest brukt i stålindustrien, skipsbygging, raffinerier og petrokjemisk industri
Kraftig motor med stor kapasitet
13 mm hurtigchuck for en-hånds befjening
Høyt dreiemoment for enkel omgjøring til en lett mikser understøttet av trippel gir-reduksjon

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak

| | |
|----------------------------|----------------|
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Oppatt effekt | 701 Watt |
| Avgitt effekt | 385 Watt |
| Maks. vrimoment | 57.3 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-600 o/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 35 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 13 mm |
| Spindel | 1/2" x20 U.N.F |
| Vekt | 1.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 310 x 195 mm |



Drill med lav hastighet, elektronisk

DWD221



Ideell til bruk innen stål- og anleggsvirksomheten
Kraftig motor med stor kapasitet
13 mm hurtigchuck for en-hånds befjening
Motorenens låsekontroll har den egenskapen at den automatisk stopper maskinen dersom et bor skulle kile seg for å forhindre overbelastning av motoren

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Chuckkapasitet | 1.5-13 mm |
| Oppatt effekt | 800 Watt |
| Avgitt effekt | 385 Watt |
| Maks. vrimoment | 40 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-650 o/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 38 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 13 mm |
| Spindel | 1/2" x 20 U.N.F |
| Vekt | 2.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 310 x 215 mm |



Rettvinklet drill, 10 mm

D21160*



Drill designet for boring i trange rom
Kompakt og lett, gjør boring i forskjellige vinkler enkelt
Pendelbryteren gir god håndgeometri og gjør arbeidet mindre slitsomt
Høyt dreiemoment garanterer borekvalitet og nøyaktighet

Standard tilbehør: chucknøkkel

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Chuckkapasitet | 1.0-10 mm |
| Oppatt effekt | 350 Watt |
| Avgitt effekt | 180 Watt |
| Maks. vrimoment | 9.2 Nm |
| Hastighet ubelastet | 0-1200 o/min |
| Maks. borekapasitet (tre) | 20 mm |
| Maks. borekapasitet (stål) | 10 mm |
| Spindel | 3/8" x 24 U.N.F |
| Vekt | 1.7 Kg |
| Lengde x Høyde | 262 x 50 mm |

*Kun 230V

Drill 2 hastigheter magnetisk 50 mm

DWE1622K



Gir hurtig, ren og nøyaktig boring i stål
Kompakt og lett noe som gjør den enkelt å transportere og enkelt å få i posisjon for boring
Overbelastningsbeskyttelse med 3-trinns LED indikator gir bedre brukerkontroll og forhindrer motorhavari
Det universale hurtigfestet på stativet er enkelt å bruke: Ikke behov for umbrakonøkkel. Den aksepterer freser med 19 mm rund tange (weldon) med en eller flere flater.

Standard tilbehør: hurtigfeste, liten tank med kjøleveske, utløserknapp, boreguide, sikkerhetsreim, koffert, Chuck & Adapter 16 mm

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Oppatt effekt | 1200 Watt |
| Hastighet ubelastet | 350/450 o/min |
| Bladholder | 19 mm Weldon tange (3/4") |
| Maks kuttedybde med kniv | 50 mm |
| Maks kuttediometer med kniv | 50 mm |
| Borettrykk | 317 Kg |
| Klemkraft | 3800 N |
| Slaglengde | 147 mm |
| Vekt | 14.55 kg |
| Dimensjon magnetisk base | 165 x 85 mm |

HSS-G METALLBOR



DEWALTs HSS-G metallbor tilbyr hurtig boring lang levetid og fin konsentrisitet på hullet

- Presisjonslipet fra solid stamme til 118° vinkelspiss
- Diameter toleranse. h8
- Velegnet til transportabel og stasjonær boring i stål, støpejern, legert og ulegert, grått støpejern etc. opp til 900N/mm²

For komplett sortiment av HSS-G metallbor - se side 124

TØRR

Borer du bare i myke materialer som f.eks. murstein, Poroton blokker, Leca blokker eller kalkstein?

Da trenger du et system for tørrboring

NEI, se under

JA

Hvilken størrelse er det på hullene du borer?

Opp til 132 mm og unntaksvis opp til 152 mm



D21580K



Opp til 152 mm og unntaksvis opp til 202 mm



D21583K

+

VÅT

Borer du i harde materialer som armert betong, naturstein eller hardbrent murstein (klinkstein)

Da trenger du et system for våtboring

Hvilken størrelse er det på hullene du borer?

Opp til 122 mm og unntaksvis opp til 132 mm

D21582K*

* Kan brukes til boring også. Følg systemet for D21580K

JA




D215821

+

Opp til 152 mm

D21583K

JA



D215831

+

Opp til 230 mm med unntaksvis opp til 250 mm


D21585

JA




D215851

+

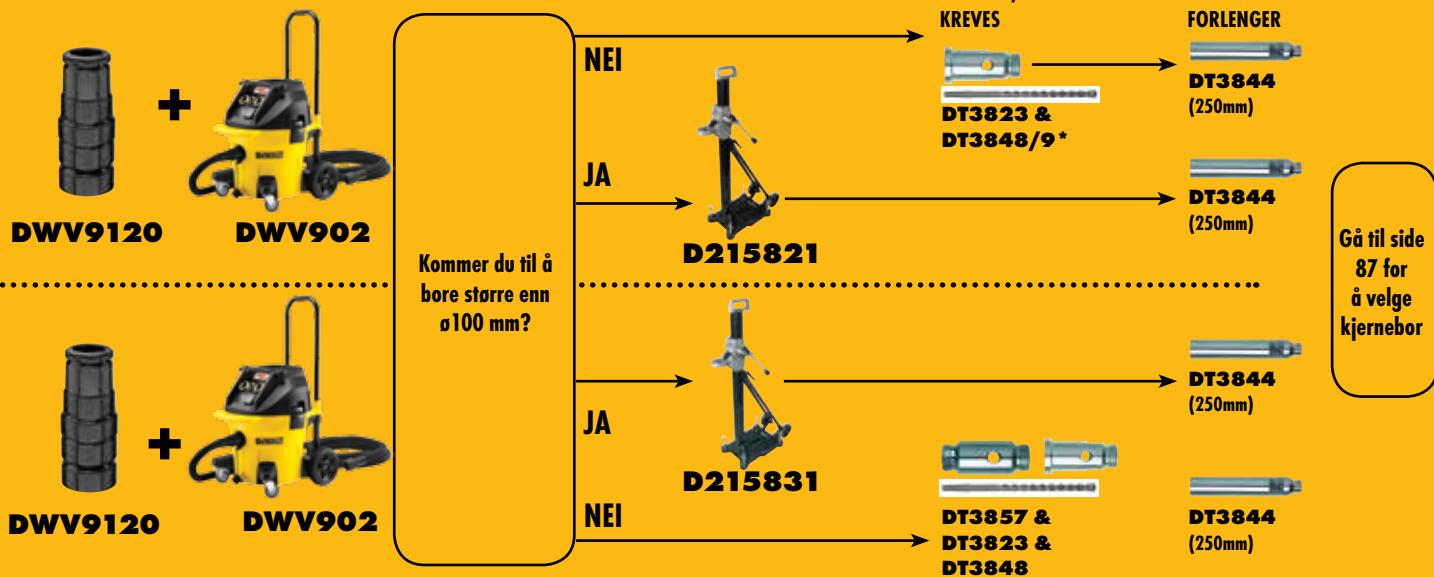

* Lengre pilotbor (DT3849) kreves ved bruk av D215804 avugsadapter

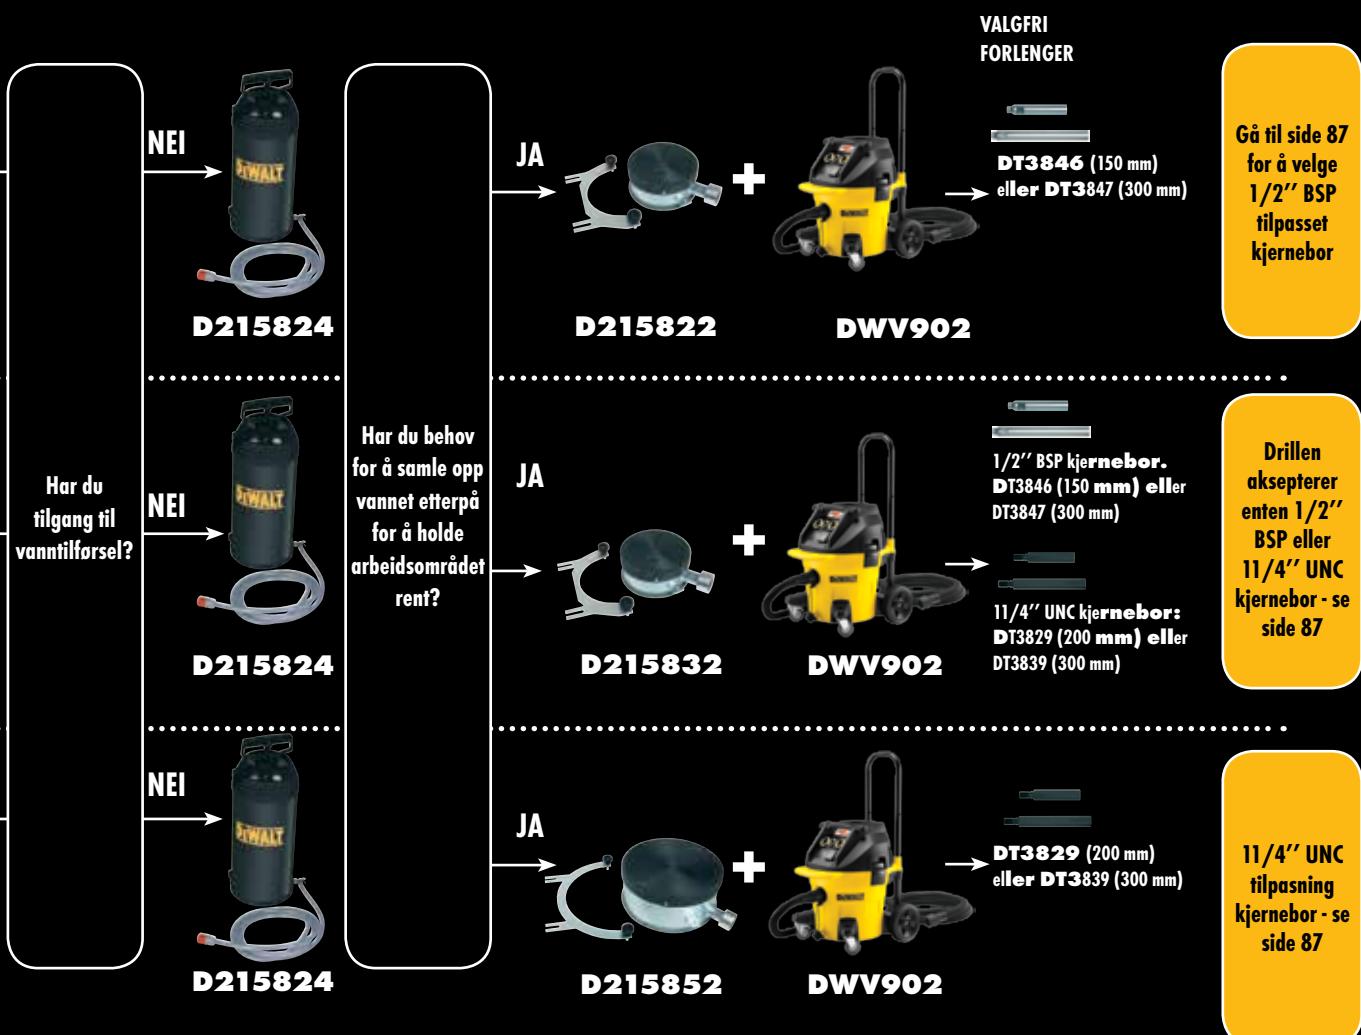

Diamant drill, 1705 W - 2 hastigheter

D21580K



Ideell verktøy for bruk av installatører ved børing i mur og murstein
Hurtig og nøyaktig kjerneboring opp til 152 mm
Økt kraft gjør jobben enklere og raskere
Overbelastnings- og varmebeskyttelse øker levetiden til verktøyet

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, koffert

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Spindel | 1/2" hann |
| Opprett effekt | 1705 Watt |
| Avgitt effekt | 1150 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1100 / 0-2350 o/min |
| Maks. borekapasitet (mur) | 152 mm |
| Hylsediameter | 53 mm |
| Vekt | 5,4 Kg |
| Arbeidslengde x Høyde | 480 x 165 mm |



Våt & tørr diamant drill, 1700 W - 2 hastigheter

D21582K



Utmerket verktøy for installasjoner i mur og betong
Hurtig og nøyaktig boring mur og murstein opp til 152 mm
Integrt vannvirvel for kjerneboring i hårdere materialer opp til 132 mm (f.eks. stein, betong o.l.)

Økt effekt gjør jobben enklere og raskere

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, PRCD (in-line automatsikring), tilførselsslang for vann med integrert uttak, koffert

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Spindel | 1/2" hann |
| Opprett effekt | 1705 Watt |
| Avgitt effekt | 1150 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1100 / 0-2350 o/min |
| Maks. borekapasitet (betong) | 132 mm |
| Maks. borekapasitet (mur) | 152 mm |
| Hylsediameter | 53 mm |
| Vekt | 5,9 Kg |
| Arbeidslengde x Høyde | 480 x 165 mm |



Våt & tørr diamant drill, 1910W - 3 hastigheter

D21583K



Ideell for tyngre installasjonsarbeider hovedsaklig i betong
Integrt vannvirvel for kjerneboring i de hardeste materialene opp til 152 mm (som f.eks. stein, betong o.l.)

Hurtig og nøyaktig kjerneboring i mur og murstein opp til 202 mm

Ved tørrboring kan støvsuger kobles direkte til drillen

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, PRDC (in-line automatsikring), tilkobling for vanntilførsel, tilkobling for avsug, koffert

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Spindel | 1 1/4" hann & 1/2" hann |
| Opprett effekt | 1910 Watt |
| Avgitt effekt | 1300 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1000 / 0-2400 / 0-4600 o/min |
| Maks. borekapasitet (betong) | 152 mm |
| Maks. borekapasitet (mur) | 202 mm |
| Hylsediameter | 60 mm |
| Vekt | 6,4 Kg |
| Arbeidslengde x Høyde | 550 x 165 mm |



3 hastighets motor, 2500W

D21585



Ypperlig verktøy for tung installasjonsboring i betong
Integrt vannvirvel for kjerneboring i uansett materialer opp til 250 mm
Sterk motor for hyppig tung boring

3 mekaniske hastigheter avgir maksimal borehastighet

Standard tilbehør: PRCD (in-line automatsikring), vanntilførselslange med integrert uttak

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Spindel | 1 1/4" hann |
| Opprett effekt | 2500 Watt |
| Avgitt effekt | 1500 Watt |
| Hastighet ubelastet | 500 / 1200 / 2000 o/min |
| Maks. borekapasitet (betong) | 250 mm |
| Maks. borekapasitet (mur) | 300 mm |
| Hylsediameter | N/A mm |
| Vekt | 11,2 Kg |
| Arbeidslengde x Høyde | 570 x 160 mm |



Lite borestativ - 53 mm krage

D215821



Ideell for boring av store hull i betong og mur
Liten og kompakt, enkel å ta med seg på arbeidsplassen
Myk, glidende utførelse gir den beste borenøyaktigheten
Reversibelt press-håndtak gir verkleyfri montering

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Søyle lengde | 680 mm |
| Hylsediameter | 53 mm |
| Maks borediameter med vannoppsamler | 102 mm |
| Maks borediameter uten vannoppsamler | 152 mm |
| Vekt | 7 Kg |

Middels stort stativ - Vacuum såle & 60 mm hylse

D215831



For krevende boring i mur og betong
Hurtig utløsbart feste gjør at stativet er enkelt å montere på arbeidsplassen
Støttebraketter øker stabiliteten tiløyen
Integrt vakuum såle for hurtigere montering(krever vakuum pumpe)

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Søyle lengde | 995 mm |
| Hylsediameter | 60 mm |
| Maks borediameter med vannoppsamler | 152 mm |
| Maks borediameter uten vannoppsamler | 172 mm |
| Bevegelig (kan bøyes) | 45 ° |
| Vekt | 16 Kg |

Stativ for boremotor (D21585)

D215851



For tunge jobber i mur og betong med D21585 boremotor
Stor såle som gir bedre stabilitet og mer nøyaktighet ved boring
Integrt vakuum såle for hurtigere montering(krever vakuum pumpe)
Støttebraketter øker stabiliteten tiløyen

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Søyle lengde | 995 mm |
| Maks borediameter med vannoppsamler | 250 mm |
| Maks borediameter uten vannoppsamler | 300 mm |
| Bevegelig (kan bøyes) | 45 ° |
| Vekt | 22 Kg |

Flissag(våt) & stativ, 250 mm

D24000S*



Skinnesystem i rustfritt stål er integrert i sagrammen for å sikre nøyaktige kutt
Frittliggende skinne/føringssystem som gjør at man har en kløyvekapasitet på 610 mm
Lav vekt gjør at en person kan transportere og sette opp sagen
Dykksentrifusjonen muliggjør utsaging for elektriske kontakter samt at det kan sages i 45/22,5° vinkel

| | |
|---------------------|------------|
| Oppatt effekt | 1600 Watt |
| Bladdiameter | 250 mm |
| Hullstørrelse | 25.4 mm |
| Hastighet ubelastet | 4200 o/min |
| Kuttedybde | 95 mm |
| Lengde mm x Høyde | 860 x mm |
| Vekt | 32 Kg |

Standard tilbehør: D240001 stativ, DT3734 kappeskiver, forlengelsesbord, oppsamler for vann på siden og bak, Hex nøkkel.

For mer informasjon om diamantblad, se side 168

110 mm håndholdt våt flissag

DWC410*



1300 W motor for kapping av granitt, porselen, betong og andre steinmaterialer
110 mm diamantskive med gjennomgående kant for kapping av forsiktigste materialer fra keramikk til betong opp til 34 mm dybde - våt eller tørr
Vannledning og justerbar front mater bladet med vann for å minske støv og øke ytelsen og leveriden til bladet.
Vinkles 45° for hurtige vinklede kutt

Standard tilbehør: 110 mm våt / tørr diamantskive med gjennomgående kant, Vannledning, Verktøy for skifte av blad

| | |
|---------------------|--------------|
| Oppatt effekt | 1300 Watt |
| Avgitt effekt | 800 Watt |
| Bladdiameter | 110 mm |
| Hullstørrelse | 20 mm |
| Hastighet ubelastet | 13000 o/min |
| Kuttedybde | 34 mm |
| Lengde mm x Høyde | 252 x 166 mm |
| Vekt | 3.0 Kg |

For mer informasjon om diamantblad, se side 168

Mekanisk forankring for diamantboringstativ

D215826

D215825

| Art. nr. | Beskrivelse | Passer |
|----------|-------------------------|-----------------------------|
| D215825 | Festesett for betong | D215821 / D215831 / D215851 |
| D215826 | Festesett for mur | D215821 / D215831 / D215851 |
| D215827 | Reserveplugg for betong | D215825 |
| D215828 | Reserveplugg for mur | D215826 |

Mekanisk forankring for diamantboringstativ

D215837


D215839

| Art. nr. | Beskrivelse | Passer |
|----------|--|-------------------|
| D215837 | Vakuum pumpe | D215831 / D215851 |
| D215838 | 3 m reserveslange | D215837 |
| D215839 | Vakuum sett (forsegling og klemventil) | D215831 |
| D215859 | Vakuum sett (forsegling og klemventil) | D215851 |

Diamantboring - Tilbehør

D215854

| Art. nr. | Beskrivelse | Passer |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------|
| D215834 | Reduksjonsring 60 til 53 mm krage | D215831 |
| D215854 | 5 kobberringer for 1 1/4" kjernebor | D21583K / D21585 |
| D215835 | Hurtigfestet støttebrakett | D215821 / D215831 / D215851 |

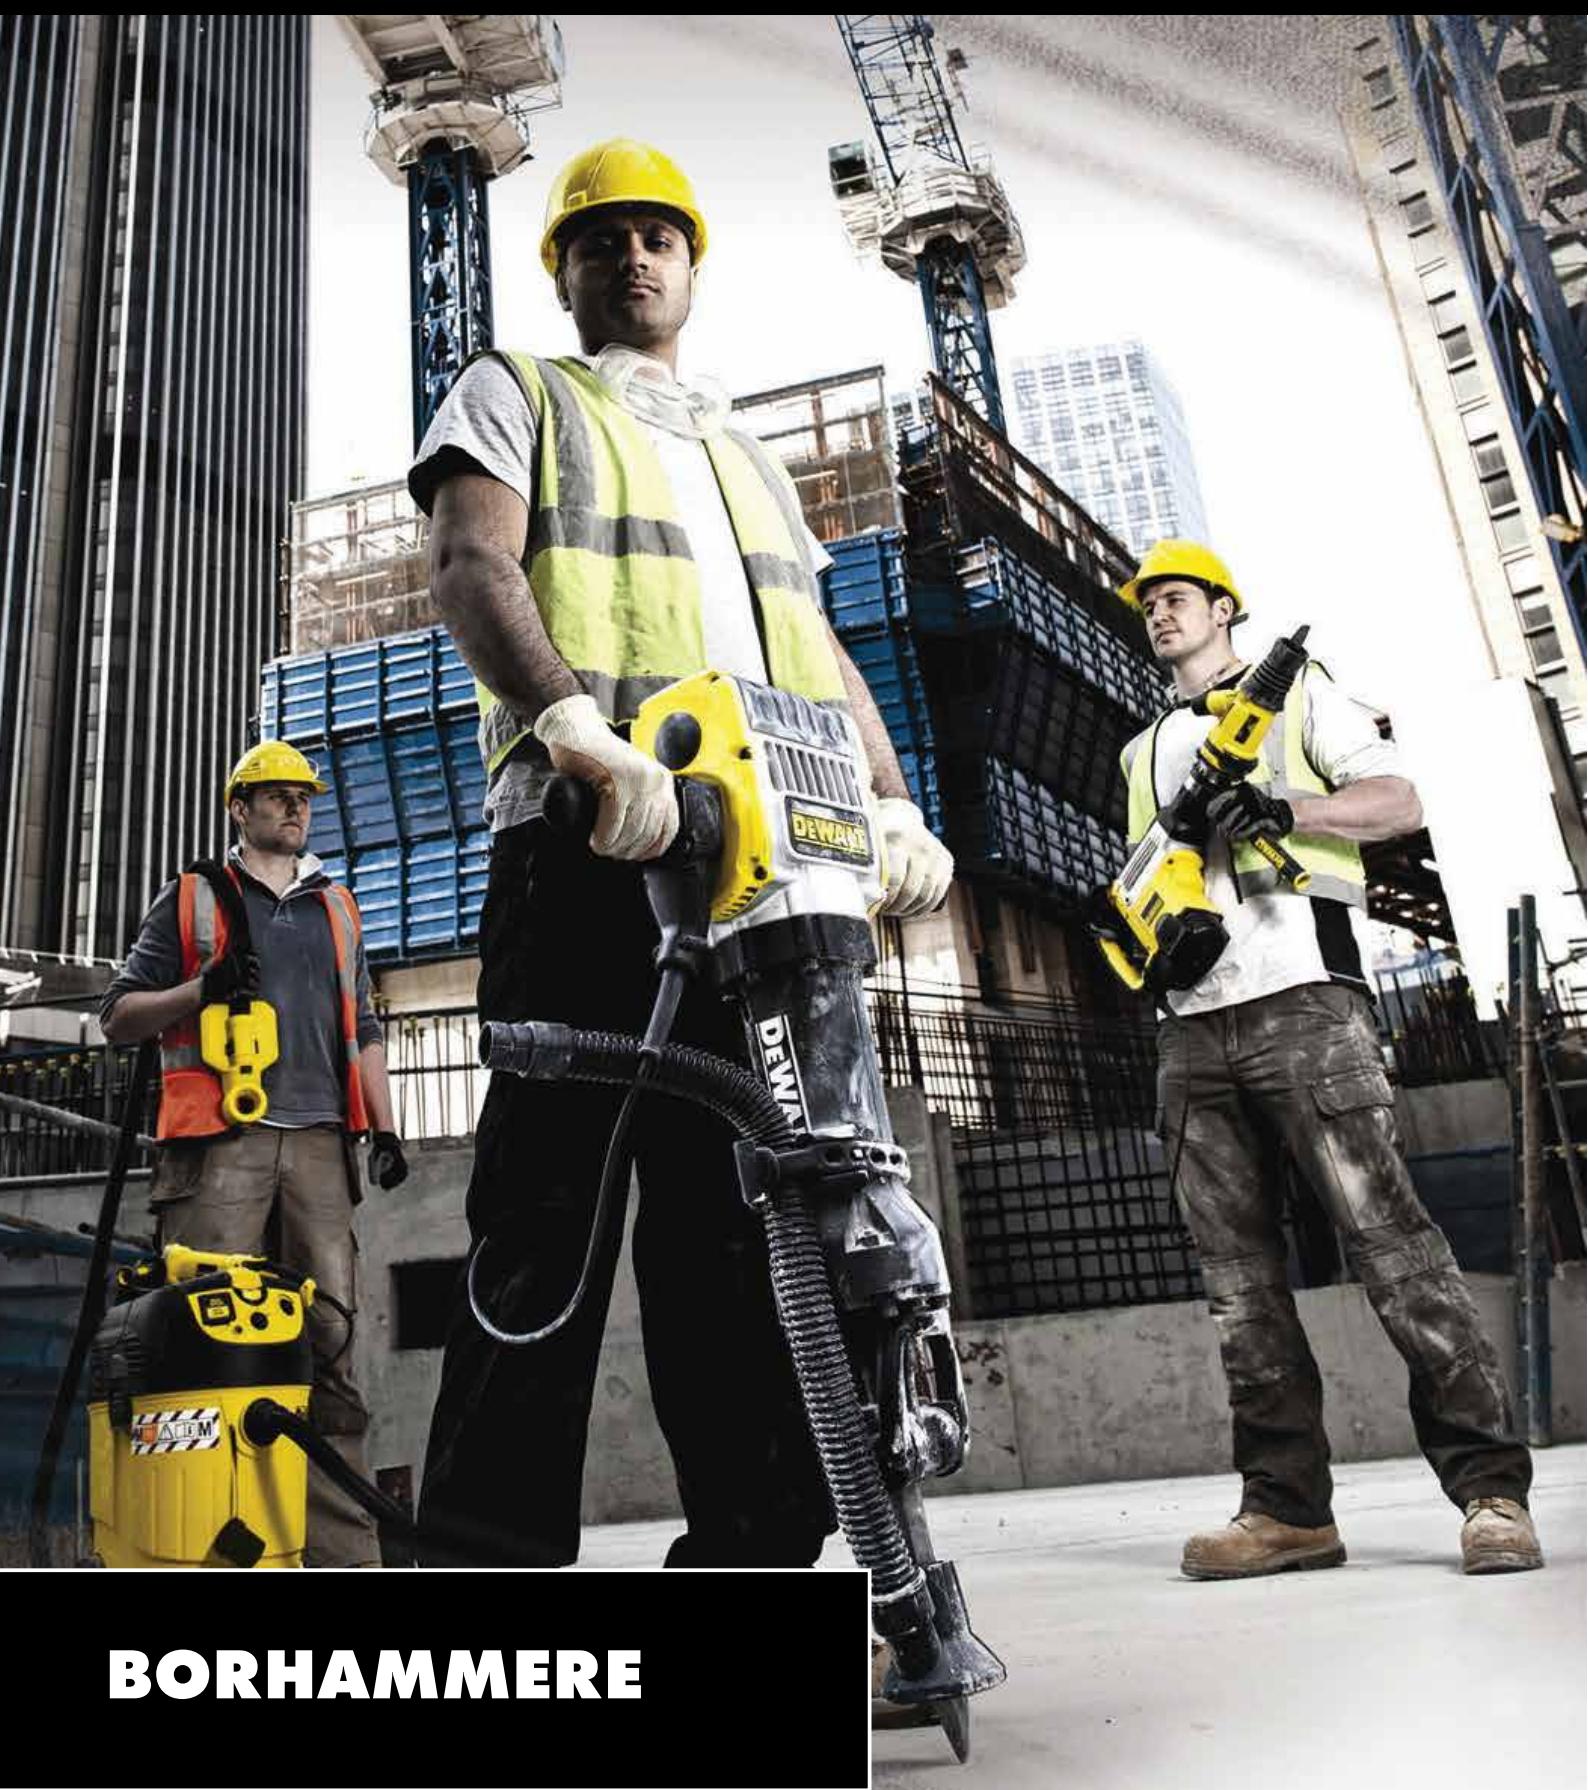

BORHAMMERE

Borhammer SDS-Plus kombi 22 mm**D25012K/ D25012N**

For boring av 4-22 mm hull i betong og mur
Slagstopp for boring i tre, stål, plast samt skrutrekking
Variabel hastighet samt full effekt forover og bakover for total kontroll
Meget kompakt design og lett

Standard tilbehør: Flerposisjons sidehåndtak, Dybdestopp, Koffert

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 650 Watt |
| Avgitt effekt | 300 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1550 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4150 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 1.8 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 22 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 50 mm |
| Vekt | 2.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 325 x 210 mm |

**Borhammer SDS-Plus kombi 22 mm****D25013K/ D25013C/ D25013N***

Boring 4-22 mm diameters hull for anker i betong og mur
Slagstopp for boring i tre, stål, plast og skrutrekking
Rotasjonsstopp for lett meisling i betong og mur
Variabel hastighet samt full effekt forover og bakover for total kontroll

Standard tilbehør: Flerposisjons håndtak, Dybdestopp, Koffert

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 650 Watt |
| Avgitt effekt | 300 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1550 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4550 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 1.8 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 22 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 50 mm |
| Vekt | 2.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 325 x 210 mm |

**Borhammer SDS-Plus kombi 26 mm****D25123K**

Ideell for gjennomgående boring/innfesting i mur og betong fra 4 til 26 mm
Slagstopp for boring i tre, stål, keramikk og skrutrekkeroppgaver
Rotasjonsstopp lett meisling i murstein, myk mur og av og til i betong
Stor 22 mm hammermekanisme gir stor ytelse med lav slitasje på de kritiske komponentene, noe som resulterer i bedre holdbarhet

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, dybdestopp, koffert

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 800 Watt |
| Avgitt effekt | 395 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1150 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4300 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2.8 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 26 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 65 mm |
| Vekt | 2.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 352 x 200 mm |

**Borhammer SDS-Plus kombi 26 mm med hurtig skiftable chuck****D25124K**

Ideell for boring og innfesting i betong og mur fra 4 til 26 mm i diameter
Rotasjonsstopp for lett meisling i murstein, myk betong og unntaksvis betong
Slagstopp og hurtig skiftable chuck for boring i tre, stål, keramikk samt skrutrekking
Stor 22 mm hammermekanisme gir liten slitasje på kritiske komponenter noe som resulterer i bedre holdbarhet

Standard tilbehør: "Quick Change" 13 mm 3 kjeftef nakkelfri chuck, Flerposisjons sidehåndtak, Dybdestopp, Koffert

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 800 Watt |
| Avgitt effekt | 395 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1150 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4300 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2.8 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 26 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 65 mm |
| Vekt | 2.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 352 x 200 mm |

**Borhammer SDS-Plus kombi 26 mm med D-håndtak, lavvibrert****D25223K**

Ideell til boring av anker og forberedelse av hull i betong og mur fra 4 til 26 mm i diameter
D-håndtak designet kombinert med lengen på verktøyet gjør det praktisk for vertikal boring
Active Vibration Control system med flyttende håndtak avgir ekstremt lave vibrasjoner og gir mer komfort
Rotasjonsstopp for lett meisling i murstein, myk mur og unntaksvis betong samt slagstopp for boring i tre, stål og skrutrekking

Standard tilbehør: Multiposisjons sidehåndtak, Dybdestopp, Koffert

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 800 Watt |
| Avgitt effekt | 395 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1150 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4300 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2.8 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 26 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 65 mm |
| Vekt | 3.2 Kg |
| Lengde x Høyde | 450 x 200 mm |



Borhammer SDS-Plus L-formet 20 mm

NYHET D25052K / D25052KT*



Aktiv vibrasjonskontroll med flytende bakhåndtak gir ekstremt lav vibrasjon
Ideell for innfesting av anker og boring i betong og mur fra 4-20 mm
Optimalisert vekt/kraft forhold
Elektronisk variabel hastighet for god kontroll

Standard tilbehør: Fierposisjons håndtak, Dybdestopp, Koffert

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 650 Watt |
| Avgitt effekt | 300 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-2300 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-6200 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 1.9 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 20 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 50 mm |
| Vekt | 2.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 295 x 218 mm |

*Tilgjengelig som sett

Borhammer SDS-Plus kombi 26 mm L-formet, lavvibrert

D25323K / D25313K*



Ideell til boring av hull for anker og klargjøring av hull i betong og mur fra 4 til 26 mm i diameter
Active Vibration Control system med flytende håndtak gir ekstremt lav vibrasjon og bedre brukerkomfort
Rotasjonsstopp for lett meisling i murstein, myk mur og unntaksvis betong samt slagstopp for boring i tre, stål og skrutrekking
Stor 22 mm hammermekanisme avgir høy ytelse med lite slitasje på kritiske komponenter

Standard tilbehør: Multiposisjons sidehåndtak, Dybdestopp, Koffert

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 800 Watt |
| Avgitt effekt | 395 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1150 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4300 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2.8 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 26 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 65 mm |
| Vekt | 3.4 Kg |
| Lengde x Høyde | 314 x 225 mm |

*D25313 leveres uten Anti vibrasjons egenskaper

Borhammer SDS-plus kombi 26 mm, lavvibrert med 3 kjeftet hurtig skiftbar chuck

D25324K



Ideell for boring av hull og festing av anker i betong og mur fra 4 til 26 mm
Active Vibration Control system med flytende håndtak gir minimale vibrasjoner og bedre komfort
Rotasjonsstopp for lett meisling i murstein, myk mur og unntaksvis i betong
Slagstopp med hurtig skiftbar chuck for nøyaktig boring i tre og stål samt skrutrekking

Standard tilbehør: Multiposisjons sidehåndtak, Hurtig justerbart dybdestopp, Hurtig skiftebar chuck 13 mm 3 kjeftekkelfri chuck for boring, Koffert

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 800 Watt |
| Avgitt effekt | 395 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1150 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4300 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2.8 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 26 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 65 mm |
| Vekt | 3.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 329 x 225 mm |

Borhammer SDS-Plus kombi 32 mm

NYHET D25413K



Aktiv vibrasjonskontroll med flytende bakhåndtak avgir meget lite vibrasjon - økt komfort
Ideell til forankring og klargjøring av hull i betong og mur fra 6 til 32 mm i diameter
Utmerket vekt/størrelse forhold
Stor hammermekanisme garanterer lengre holdbarhet og høy ytelse

Standard tilbehør: roterbart håndtak, koffert,

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1000 Watt |
| Avgitt effekt | 680 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-820 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4700 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 4.2 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 40 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 6-32 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 90 mm |
| Vekt | 4.2 Kg |
| Lengde x Høyde | 370 x 250 mm |

Borhammer SDS-plus kombi 32 mm

NYHET D25414KT



Ideell til forankring og klargjøring av hull i betong og mur fra 6 til 32 mm i diameter
Med Quick Change 3 kjeftekkel tilføres hastighet, presisjon og fleksibilitet når det skal bores i tre, keramikk og metall
Optimalt vekt/kraft forhold
Rotasjonsstans for lettere meislingsarbeider og fjerning av fliser

Standard tilbehør: Hurtig avtakbar verktøyholder, Hurtig utlesbar 3 kjeftekkel avtakbar chuck, roterbart håndtak, koffert, 3 kjeftekkel hurtigchuck, SDS-Plus meisel, 2x SDS-Plus bor, 4 x HSS bor, 4 x flate trebor, 2 x flate trebor, Sikkerhetsbriller, Hansker

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1000 Watt |
| Avgitt effekt | 650 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-820 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4700 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 4.2 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 40 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 16 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 6-32 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 90 mm |
| Vekt | 4.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 370 x 250 mm |



Borhammer SDS-Plus kombi 32 mm

NYHET D25415K



Anti-rotasjon reduserer kraften ved en fastkiling
Ideell til forankring og klargjøring av hull i betong og mur fra 6 til 32 mm i diameter
Med Quick Change 3 kjeftet chuck tilfører hastighet, presisjon og fleksibilitet ved boring i tre, keramikk og metall (finnes som tilbehør)
Rotasjonsstans for lettere meislingsarbeider og fjerning av fliser

Standard tilbehør: Hurtig avtakbar verkøyholder, 3 kjeftet hurtigchuck, roterbart håndtak, koffert

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1000 Watt |
| Avgitt effekt | 650 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-820 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4700 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 4.2 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 40 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 16 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 6-32 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 90 mm |
| Vekt | 4.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 370 x 250 mm |



Borhammer SDS-MAX kombi 40 mm

D25501K



Ideell for festing av anker og boring av gjennomgående hull i betong fra 12 til 40 mm i diameter. Kjerneboring opp til 90 mm.
Kjededrift forbedrer holdbarheten og øker effektiviteten sammen med en oljefylt girkasse som sikrer smøring til komponentene og god varmefordeling
Ergonomisk, kompakt og slank design maksimerer kontrollen og gir tilgang på trange steder
Utmerket kraft/vekt forhold: 8 Joule slagkraft levert av en 6,1 kg borhammer

Standard tilbehør: Multiposisjons håndtak, Koffert

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1100 Watt |
| Avgitt effekt | 500 Watt |
| Hastighet belastet | 400 omdr/min |
| Slag pr. minutt | 2740 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 8 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Maks. borekapasitet (betong) | 40 mm |
| Maks. borekapasitet (gjennombrudd) | 55 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 90 mm |
| Vekt | 6.15 Kg |
| Lengde x Høyde | 457 x 245 mm |



Borhammer SDS-MAX kombi 45 mm

D25601K



Ideell til gjennomgående boring og forankring i mur fra 12 til 45 mm i diameter. Kjerneboring opp til 100 mm
Kjededrift forbedrer holdbarheten og øker effektiviteten sammen med en oljefylt girkasse for å sikre smøring til komponentene og en god varmefordeling.
Ergonomisk, kompakt med et slankt design gir maksimal kontroll og tilgang på trange steder
Active Vibration Control; flytende bakhåndtak og avdempet sidehåndtak reduserer vibrasjonene

Standard tilbehør: Multiposisjons avvibrert sidehåndtak, Koffert

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Opprett effekt | 1250 Watt |
| Avgitt effekt | 615 Watt |
| Hastighet belastet | 210-415 omdr/min |
| Slag pr. minutt | 1430-2840 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 8 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Maks. borekapasitet (betong) | 45 mm |
| Maks. borekapasitet (gjennombrudd) | 65 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 100 mm |
| Vekt | 6.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 477 x 245 mm |



Borhammer SDS-Max kombi 45 mm

D25602K



Ideell for boring og festing av anker i betong og mur fra 12-45 mm diameter. Kjerneboring opp til 100 mm
Kjededriften forbedrer holdbarheten og øker effektiviteten sammen med en oljefylt girkasse som sikrer smøring til komponentene og god varmefordeling
Active Vibration Control betyr; flytende bakhåndtak og dempet sidehåndtak
Komplett momentkontroll. En 2 trinns clutch gjør at brukeren kan velge mellom to innstillinger avhengig av hvilken diameter som brukes på bor/kjernebor, noe som igjen tilfører maksimalt beskyttelse under alle boreoppgaver.

Standard tilbehør: Multiposisjons avvibrert sidehåndtak, Koffert

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Opprett effekt | 1250 Watt |
| Avgitt effekt | 615 Watt |
| Hastighet belastet | 210-415 omdr/min |
| Slag pr. minutt | 1430-2840 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 8 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Maks. borekapasitet (betong) | 45 mm |
| Maks. borekapasitet (gjennombrudd) | 65 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernebor) | 100 mm |
| Vekt | 6.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 477 x 245 mm |



Borhammer SDS-Max kombi 45 mm

D25603K*



Ideell for boring og ankerfesting i betong, mur i diameter fra 12 til 45 mm. Kjerneboring opp til 100 mm.
Kjededriften forbedrer holdbarheten og øker effektiviteten sammen med en oljefylt girkasse som sikrer smøring til komponentene og god varmefordeling

Active Vibration Control; flytende bakhåndtak og dempet sidehåndtak reduserer vibrasjonene
Ultimate Torque Control (UTC) er vår nye anti-rotasjons teknologi som stanser maskinen innen en brøkdel av et sekund dersom fastkiling og samarbeider med vår nye patenterte to-trinns clutch for maksimal sikkerhet for brukeren

Standard tilbehør: Multiposisjons avvibrert sidehåndtak, koffert



| | |
|------------------------------------|------------------|
| Opprett effekt | 1250 Watt |
| Avgitt effekt | 615 Watt |
| Hastighet belastet | 210-415 omdr/min |
| Slag pr. minutt | 1430-2840 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 8 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Maks. borekapasitet (betong) | 45 mm |
| Maks. borekapasitet (gjennombrudd) | 65 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernerbor) | 100 mm |
| Vekt | 6.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 477 x 245 mm |

*D25603K er inlusiv UTC

Borhammer SDS-Max kombi 48 mm

NYHET D25721K



Ideell for boring av anker og gjennomgående hull i betong og mur fra 12 til 48 mm i diameter. Kjerneboring opp til 115 mm.
Aktiv vibrasjonskontrollsystem innebygget i det flytende bakhåndtaket
Ergonomisk, kompakt med slank design - maksimerer kontrollen og gir enkel tilgang på steder med begrenset plass
Elektronisk variabel hastighet og slagkraft kontroll

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, koffert



| | |
|------------------------------------|------------------|
| Opprett effekt | 1350 Watt |
| Avgitt effekt | 840 Watt |
| Hastighet belastet | 132-265 omdr/min |
| Slag pr. minutt | 1225-2450 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 11 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Maks. borekapasitet (betong) | 48 mm |
| Maks. borekapasitet (gjennombrudd) | 80 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernerbor) | 115 mm |
| Vekt | 8.7 Kg |
| Lengde x Høyde | 528 x 268 mm |

Borhammer SDS-Max kombi 48 mm

NYHET D25722K



Forankring og gjennombrudsborring i betong og mur fra 12 til 48 mm og kjerneboring opp til 125 mm
Aktiv vibrasjonskontroll innebygget i det flytende bakhåndtaket
Komplett momentkontroll. En patentert 2 trinns clutch gjør at brukeren kan velge en av to innstillingar for forskjellige borddiametere og kjernerbor, noe som gir maksimal beskyttelse ved alle typer av boring
Elektronisk hastighet og slagkraft kontroll

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, koffert



| | |
|------------------------------------|------------------|
| Opprett effekt | 1400 Watt |
| Avgitt effekt | 840 Watt |
| Hastighet belastet | 137-275 omdr/min |
| Slag pr. minutt | 1260-2520 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 11 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Maks. borekapasitet (betong) | 48 mm |
| Maks. borekapasitet (gjennombrudd) | 80 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernerbor) | 125 mm |
| Vekt | 9.1 Kg |
| Lengde x Høyde | 528 x 268 mm |

Borhammer SDS-Max kombi 48 mm

NYHET D25723K



Forankring og gjennombrudsborring i betong og mur fra 12 til 48 mm. Kjerneboring opp til 125 mm
Aktiv vibrasjonskontroll (AVC) med flytende bakhåndtak fører til ekstrem lav vibrasjon
Ultimate Torque Control (UTC) er vår nye anti-rotasjons teknologi som stanser maskinen innen en brøkdel av et sekund dersom fastkiling, samarbeider med vår nye patenterte to-trinns clutch for maksimal sikkerhet for brukeren
Elektronisk hastighet og slagkraft kontroll
Låsbar bryter for meisling
Rotasjonsstopp for meisling i murstein, mur og overflatebehandling av betong

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, koffert



| | |
|------------------------------------|------------------|
| Opprett effekt | 1400 Watt |
| Avgitt effekt | 840 Watt |
| Hastighet belastet | 137-275 omdr/min |
| Slag pr. minutt | 1260-2520 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 11 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Maks. borekapasitet (betong) | 48 mm |
| Maks. borekapasitet (gjennombrudd) | 80 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernerbor) | 125 mm |
| Vekt | 9.1 Kg |
| Lengde x Høyde | 528 x 268 mm |

Borhammer SDS-Max kombi 52 mm

D25762K



Forankring og gjennombrudsborring i betong og mur fra 12 til 52 mm.
Kjernerboring opp til 150 mm
Aktiv vibrasjonskontrollsysteem i det flytende bakhåndtaket
Elektronisk variabel hastighet og slagkraft kontroll
Komplett moment kontroll. En patentert 2 trinns clutch gjør at brukeren kan velge en av de to innstillingene ved boring med forskjellige diameterstørrelser på bor og kjernbor, noe som gir maksimal beskyttelse for brukeren

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, koffert

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Opprett effekt | 1500 Watt |
| Avgitt effekt | 980 Watt |
| Hastighet belastet | 125-250 omdr/min |
| Slag pr. minutt | 1150-2300 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 15.5 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Maks. borekapasitet (betong) | 52 mm |
| Maks. borekapasitet (gjennombrudd) | 80 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernerbor) | 150 mm |
| Vekt | 9.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 561 x 272 mm |

**Borhammer SDS-Max kombi 52 mm**

D25763K



Forankring og gjennombrudsborring i betong og mur fra 12 til 52 mm.
Kjernerboring opp til 150 mm
Aktiv vibrasjonskontroll (AVC) med flytende bakhåndtak fører til ekstrem lav vibrasjon
Ultimate Torque Control (UTC) er vår nye anti-rotasjons teknologi som stanser maskinen innen en brøkdel av et sekund dersom fastkiling, samarbeider med vår nye patenterte to-trinns clutch for maksimal sikkerhet for brukeren
Elektronisk variabel hastighets- og slagkraft kontroll

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, koffert

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Opprett effekt | 1500 Watt |
| Avgitt effekt | 980 Watt |
| Hastighet belastet | 125-250 omdr/min |
| Slag pr. minutt | 1150-2300 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 15.5 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Maks. borekapasitet (betong) | 52 mm |
| Maks. borekapasitet (gjennombrudd) | 80 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernerbor) | 150 mm |
| Vekt | 9.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 561 x 272 mm |

**Meislingshammer SDS-Max 5 Kg**

D25820K



Velegnet til lett riving, overflatebehandling samt meisling av fuger og kanaler i murstein, mur og lett betong.
Kjededrift forbedrer holdbarheten og øker effektiviteten sammen med en oljefylt girkasse som sikrer smøring til komponentene og god varmefordeling
Utmerket kraft/vekt forhold: 8 Joule slagkraft levert av en 6,1 kg borhammer
Variabel meisellåsing i 18 forskjellige posisjoner for å oppnå en perfekt vinkel for forskjellig bruk

Standard tilbehør: Multiposisjons håndtak, Koffert

| | |
|--------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1150 Watt |
| Avgitt effekt | 500 Watt |
| Slag pr. minutt | 2740 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 8 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Vekt | 5.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 457 x 245 mm |

**Meislingshammer 3 kg SDS-Plus L-formet**

D25330K



Ideell til forankring og reparasjon av hull i betong og mur fra 4 til 26 mm i diameter
Rotasjonsstopp for lettere meislingsoppgaver i murstein, myk mur og av og til i betong.
Stor 22 mm hammermekanisme med høy ytelse, men med lite slitasje på kritiske komponenter
Forbedret tetting gir maksimal beskyttelse mot støv og partikler skal trenge inn i motoren, noe som igjen forlenger levetiden.

Standard tilbehør: roterbart sidehåndtak, koffert

| | |
|------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 650 Watt |
| Avgitt effekt | 400 Watt |
| Slag pr. minutt | 0-4100 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2.8 J |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Vekt | 3.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 296 x 225 mm |

**Meislingshammer SDS-Plus 4 kg**

D25430K



Aktiv vibrasjonskontroll med flytende bakhåndtak gir meget lav vibrasjon og bedre komfort ved bruk
Rotasjonsstans for lettere meislingsarbeider og fjerning av fliser
Optimalt vekt/kraft forhold
Stor hammermekanisme som garanterer lengre levetid og førsteklasses ytelse

Standard tilbehør: roterbart håndtak, koffert.

| | |
|--------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1000 Watt |
| Avgitt effekt | 650 Watt |
| Slag pr. minutt | 0-4700 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 4.2 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Vekt | 4.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 370 x 250 mm |



Meislingshammer SDS-Max 6 kg

D25831K



Ideell for lett meisling, overflatebehandling eller til meisling av ferdigstilte murstein, mur og leittbetong
Oljefylt girkasse sikrer smøring av komponentene og god varmefordeling
Ergonomisk, kompakt og slank design maksimerer kontrollen og gir enkel tilgang til trange steder
Kjededrift forbedrer holdbarheten og effektiviteten sammen med en oljefylt girkasse som sikrer at smøring til komponentene og god varmefordeling

Standard tilbehør: Multiposisjons håndtak, 1 spissmeisel, koffert

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Opprett effekt | 1250 Watt |
| Avgitt effekt | 615 Watt |
| Slag pr. minutt | 1430-2840 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 8 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Vekt | 6.1 Kg |
| Lengde x Høyde | 477 x 245 mm |



Meisling-/bruddhammer SDS-Max 7 Kg

NYHET D25871K



Meislingshammer for brudd og klargjøring av overflate i murstein, mur og betong
Aktiv vibrasjonskontroll innebygget i det flytende bakhåndtaket
Variabel løsing av meislet i 24 posisjoner for perfekt arbeidsposisjon
Elektronisk hastighet og slagkraftkontroll

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, 1 spissmeisel, koffert

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Opprett effekt | 1400 Watt |
| Avgitt effekt | 840 Watt |
| Slag pr. minutt | 1260-2520 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 11 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Vekt | 8.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 528 x 268 mm |



Meislingshammer SDS-Max 10 kg

D25899K



Sterk 1500 W motor gir utmerket ytelse ved brudd i betong
Strømlinjet design for bedre håndtering og enklere skifte av meisel samt enkel innstilling av meiselposisjonen (12 forhåndinnstilte posisjoner)
Magnesium hus sikrer maksimal holdbarhet og minimal vekt
Kompakt, strømlinjet design gir tilgang i trange rom

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, koffert

| | |
|--------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1500 Watt |
| Avgitt effekt | 750 Watt |
| Slag pr. minutt | 2040 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 17.9 J |
| Verktøyholder | SDS Max |
| Vekt | 9.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 650 x 250 mm |



Meisling-/bruddhammer SDS-Max 10 Kg

NYHET D25902K



Sterk og pålitelig 1500 W motor gir stor bruddstyrke
Aktiv vibrasjonskontroll system (AVC) med det flytende bakhåndtaket gir ekstremt lave vibrasjoner
Rett design for bedre bruk og enkle meiseljusteringer ved 12 forhåndssatte posisjoner
Magnesium hus sikrer god holdbarhet og lav vekt

Standard tilbehør: flerposisjons håndtak, meisel, koffert

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Opprett effekt | 1550 Watt |
| Avgitt effekt | 750 Watt |
| Slag pr. minutt | 1020-2040 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 19 J |
| Verktøyholder | SDS-Max |
| Vekt | 10.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 690 x 250 mm |



Meislingshammer HEX 19 mm, 12 kg**D25941K**

Sterk og holdbar 1600W motor med utmerket bruddstyrke
Aktiv vibrasjonskontroll (AVC) sammen med motvektbalansen og det flytende håndtaket gjør vibrasjonsverdiene ekstremt lav
Rett design for enklere håndtering og enkel justering av meiselet i 12 forskjellige posisjoner
Huset i magnesium sikrer maksimal holdbarhet og vekt

Standard tilbehør: flerposisjons sidehåndtak, spiss meisel, koffert

| | |
|--------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1600 Watt |
| Avgitt effekt | 790 Watt |
| Slag pr. minutt | 1620 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 22.5 J |
| Verktøyholder | 19 mm Hex |
| Vekt | 13.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 750 x 250 mm |

**Bruddhammer HEX 28 mm****D25960K**

Meget produktiv på grunn av optimal balansert kraft, slagkraft og vibrasjon
Laveste vibrasjon innen 16kg klassen sikrer lengst brukertid
50% lengre serviceintervaller enn den nærmeste konkurrenten noe som gir lavere driftskostnader og stillstans
Robust og gjennomprøvd design

Standard tilbehør: Spissmeisel, Multiposisjons sidehåndtak, Koffert

| | |
|--------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1600 Watt |
| Avgitt effekt | 1000 Watt |
| Slag pr. minutt | 1450 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 35 J |
| Verktøyholder | 28 mm HEX |
| Vekt | 18.4 Kg |
| Lengde x Høyde | 795 x 260 mm |

**Bruddhammer HEX 30 mm****D25961K**

Meget produktiv på grunn av optimal balansert kraft, slagkraft og vibrasjon
Laveste vibrasjon innen 16kg klassen sikrer lengst brukertid
50% lengre serviceintervaller enn den nærmeste konkurrenten noe som gir lavere driftskostnader og stillstans
Robust og gjennomprøvd design

Standard tilbehør: Spissmeisel, Multiposisjons sidehåndtak, Koffert

| | |
|--------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1600 Watt |
| Avgitt effekt | 1000 Watt |
| Slag pr. minutt | 1450 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 35 J |
| Verktøyholder | 30 mm HEX |
| Vekt | 16.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 760 x 260 mm |

**Bruddhammer 28 mm HEX, 30 kg****D25980 / D25980K***

Stor overdimensjonert mekanisme gir ekstrem holdbarhet og bruddytelse
2000W motor med utmerket effektivitet og holdbarhet
Active Vibration Control tilbyr brukeren økt sikkerhet, komfortabel og mer produktiv bruk
Frakoblet håndtakssystem absorberer tilbakeslagene, AVC gir de laveste vibrasjonene i markedet
Optimalisert motor og hammermekanisme
Stor elektronisk modul gir konstant kraft ved belastning

| | |
|--------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 2100 Watt |
| Avgitt effekt | 1200 Watt |
| Slag pr. minutt | 900 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 70 J |
| Verktøyholder | 28 mm Hex |
| Vekt | 31 Kg |
| Lengde x Høyde | 780 x 620 mm |

*K versjonen leveres med tralle



Borhammer 36V kombi med integrert støvavslag

DC235KL



Ideell til boring av hull i betong, murstein og mur fra 4 til 26 mm
Rotasjonsstopp for lett meisling i mørkel, fliser og murpuss samt slagstopp for boring i tre og metall
Best i klassen når det gjelder vibrasjon, 8.5m/s². Dette reduserer brukerslitasje og forlenger arbeidsperiodene
Inklusiv D25302DH støvavslag med quick-fit system for enkel montering/demontering

Standard tilbehør: Integrert D25302DH avsugssystem med Hepa filter, 2x2,0 Ah batterier, Lader, Flerposisjons sidehåndtak, Hurtig utskiftbart SDS-Plus feste, Hurtig utskiftbar 13 mm 3 kjeftet chuck, Koffert

| | |
|------------------------------|--------------|
| Batteri | Li-Ion |
| Batteri | 2,0 Ah |
| Avgitt effekt | 450 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1150 o/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2,1 J |
| Slag pr. minutt | 0-4300 s/min |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 26 mm |
| Vekt | 5,6 Kg |
| Lengde x Høyde | 502 x 360 mm |



Borhammer SDS-plus kombi 26 mm med støvavslag teleskop

D25125K



Ideell for boring og innfesting i betong og mur fra 4 til 26 mm i diameter (16 mm med støvavslaget tilkoblet)
Rotasjonsstopp for lett meisling i murstein, myk betong og unntaksvis betong

Stor 22 mm hammermekanisme gir liten slitasje på kritiske komponenter noe som resulterer i bedre holdbarhet
Hurtig tilkobling for støvavslag for støvfri boring opp til 16 mm i diameter

Standard tilbehør: Flerposisjons sidehåndtak, Dybdestopp, Teleskopisk støvavslag D25301D, ToughSystem verktøykasse

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 800 Watt |
| Avgitt effekt | 395 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1150 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4300 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2,8 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 26 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernerbor) | 65 mm |
| Vekt | 2,9 Kg |
| Lengde x Høyde | 352 x 200 mm |



Borhammer SDS-Plus kombi 26 mm L-formet, lavvibrert med integrert støvavslag

D25325K



Ideell for boring av hull og innfesting av anker i mur og betong fra 4 til 26 mm i diameter, og opp til 16 mm ved bruk av støvavslag
Rotasjonsstopp for lett meisling i myk mur og unntaksvis betong
Active Vibration Control system med flytende håndtak
Hepa filteret sikrer at minimalt med støvpartikler avgis i luften

Standard tilbehør: Integrert støvavslag med Hepa filter, Multiposisjons sidehåndtak, Hurtig justerbart dybdestopp, Hurtig skiftable 13 mm nøkkelfri chuck for boring, Koffert

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 800 Watt |
| Avgitt effekt | 395 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-1150 o/min |
| Slag pr. minutt | 0-4300 s/min |
| Slagkraft (EPTA 05/2009) | 2,8 J |
| Verktøyholder | SDS-Plus |
| Maks. borekapasitet (tre) | 30 mm |
| Maks. borekapasitet (metall) | 13 mm |
| Maks. borekapasitet (betong) | 26 mm |
| Maks. borekapasitet (kjernerbor) | 65 mm |
| Vekt | 5,1 Kg |
| Lengde x Høyde | 462 x 291 mm |



Støvavslagsystem

D25300DH



Ideell for støvfri boring med D25313/4 opp til 16 mm i diameter
Den mest holdbare støvavslagsystemet for SDS-plus borhammer
Kraft fra egne uavhengige motorer sikrer pålitelig høy ytelse
Automatisk 2 sek. bryter forsinkelse for god effektivitet

Teleskopisk støvavslag SDS-Plus

D25301D



For bruk med **ALLE** DEWALT SDS-Plus borhammere, med og uten ledning
Ideell for støvfri boring opp til 16 mm i diameter
"Quick-fit" system for enkel montering/demontering
Teff, allsidig - møter behovene til de mest krevende oppgavene med sitt kompakte design som gir god oversikt og lave vekt som minimalisere brukerslitasje

Standard tilbehør: Sidehåndtak med avsugstilpasning, Teleskopisk og uttrekkbart hode, Gummislange, Adapter, 43 mm, Kartong



Avsugssystem for boring & rensing av hull

DWH050K



Velegnet til støvfri boring opp til 52 mm i diameter og med ubegrenset dybde
Kompatibel med alle profesjonelle støvavslagere
Robust gummitetting for festet til de fleste muroverflatene
Utbyttbare borehoder for optimal støvfjerning

Standard tilbehør: koffert, 2 utbyttbare borehoder, 2x front for rensing av hull

Støvavslag for 36V

D25302DH



Ideell for støvfri boring med 36V SDS-Plus borhammere opp til 16 mm i diameter
Drevet av egen uavhengig motor som sikrer høy ytelse av produktet
Høykvalitets vaskbart HEPA filter som samler 99,5% av støvpartikler ned til 0,3 mikron
"Quick-fit" for enkel montering/demontering



Avsugssystem for meiselhammere

DWH051K



Kompatibel med alle DEWALT SDS-MAX / 19 mm HEX kombihammere
Kan brukes sammen med alle DEWALT spisse, flate og kanalmeisler og
kan kobles til alle profesjonelle støvsugere
Hurtig utløslåsbar og vertøyfri tilkobling
Fronter med fleksible mannsjetter i 3 forskjellige lengder for maksimal
avsug

Standard tilbehør: Koffert, 3 utbytbare fronter, 2 adaptere



Avsug for bruddhammer

DWH052K



Kompatibel med alle DEWALT bruddhammerer
Kan brukes sammen med alle DEWALT spisse, flate og kanalmeisler og
kan kobles til alle profesjonelle støvsugere
Hurtig utløslåsbar og vertøyfri tilkobling
Slagbestandig front med slange for maksimal holdbarhet og levetid

Standard tilbehør: Koffert

| Passer | DEWALT bruddhammerer |
|------------------------------|----------------------|
| Hylsediameter | 0 mm |
| Maks. borstørrelse, diameter | 0 mm |
| Maks. meiseldiameter | 32 mm |
| Maks. borlengde | 0 mm |
| Maks. boredybde | 0 mm |
| Slange | 730 mm |
| Slangediameter | 44 mm |
| Vekt | 0.85 Kg |
| Lengde x Høyde | 860 x 105 mm |



Støvsuger 38L M-klasse

DWV902M



M klassifisert for å møte lovgivningen i EU
Innovative dobbelt filter rensesystem opprettholder ytelsen under tøffe
byggeoppgaver
Meget godt oppsug selv av det fineste betong- og tresøv
Filteret renser automatisk hvert 15 sek noe som reduserer tiltetting av
filter og opprettholder konstant luftflyt

Standard tilbehør: 4,6m x 32mm avsugsslange, 35 mm Airlock
adapter, gummidapter, trinn, Airlock, støvpose

| | |
|-----------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1400 Watt |
| N/A | 2200 Watt |
| Maks. luftstrøm | 4080 l/min |
| Kapasitet | 35 l |
| Våt/tørr kapasitet | 38 l |
| Vekt | 15 Kg |
| Høyde x Arbeidslengde | 695 x 520 mm |
| Kraftuttak | 2200 Watt |



Støvsuger 38L L-klasse

DWV902L



L klassifisert for å møte lovgivningen i EU
Innovative dobbelt filter rensesystem opprettholder ytelsen under tøffe
byggeoppgaver
Konstant sugekraft selv ved det fineste betong- og tresøv
Filteret renser automatisk hvert 15 sek noe som reduserer tiltetting av
filter og opprettholder konstant luftflyt

Standard tilbehør: 4,6m x 32mm avsugsslange, 35 mm Airlock
adapter, gummidapter, trinn, Airlock, Støvpose

| | |
|-----------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1400 Watt |
| N/A | 2200 Watt |
| Maks. luftstrøm | 4080 l/min |
| Kapasitet | 38 l |
| Våt/tørr kapasitet | 35 l |
| Vekt | 15 Kg |
| Høyde x Arbeidslengde | 695 x 520 mm |
| Kraftuttak | 2200 Watt |



Adapter for avsugssystem for trebearbeiding

DWV9220

DWV9210



Direkte festing til kompatible DEWALT verktøy
"Twist lock" gjør at brukeren enkelt kan flytte slangen fra
verktøy til verktøy

Roterer 360° for å forhindre at slangen vrir seg under bruk



"Twist lock" gjør at brukeren enkelt kan flytte slangen fra
verktøy til verktøy
Roterer 360° for å forhindre at slangen vrir seg





METALLARBEID

Vinkelsliper 800W 115 mm

DWE4050



Lavprofilert girhus gir godt grep
Uavhengig hus med fjærbelastede børster forlenger levetiden til børstene
Lavprofilert girkasse for god tilgjengelighet
Hellakkert felt for øket holdbarhet til motoren

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, roterbart håndtak, indre og ytre skiveflens, nøkkel

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 800 Watt |
| Hastighet ubelastet | 11800 o/min |
| Maks. skivediameter | 115 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 1.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 270 x 80 mm |

**Vinkelsliper 900 W 115 mm**

DWE4150



Lavprofilert girhus gir godt grep
Uavhengig hus med fjærbelastede børster forlenger levetiden til børstene
Lavprofilert girkasse for god tilgjengelighet
Hellakkert felt for øket holdbarhet til motoren

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, roterbart håndtak, indre og ytre skiveflens, nøkkel

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 900 Watt |
| Hastighet ubelastet | 11800 o/min |
| Maks. skivediameter | 115 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 270 x 80 mm |

**Vinkelsliper 900W 115 mm med pendelbryter**

DWE4120



Ikke løsbar pendelbryter sikrer at vinkelsliperen slår seg automatisk av når bryteren slippes
Uavhengig boks med fjærbelastede børster forlenger levetiden til børstene
Slank kropp gir god ergonomi
Lavprofilert girkasse gir god tilgjengelighet på trange steder

Standard tilbehør: 115 mm deksel, indre og ytre skiveflens, nøkkel, Flerposisjons sidehåndtak

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 900 Watt |
| Hastighet ubelastet | 11800 o/min |
| Maks. skivediameter | 115 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.05 Kg |
| Lengde x Høyde | 270 x 80 mm |

**Vinkelsliper 900 W, 115 mm vinkelsliper**

D28113 / D28113K



Utkastsystem fjerner majoriteten av avfall fra luften som passerer motoren, forhindrer slitasje og spor
Smalt deksel gir komfortabelt grep og god ergonomi
Lavprofilert girhus gir god tilgjengelighet
Avvibrert sidehåndtak for bedre bruker komfort

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, flerposisjons sidehåndtak, indre og ytre skive, nøkkel

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 900 Watt |
| Hastighet ubelastet | 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 115 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.1 Kg |
| Lengde x Høyde | 285 x 80 mm |

**Vinkelsliper med variabel hastighet, 1100 W, 115 mm**

D28116



Den elektronisk variable hastighetskontrollen gir god kontroll og gjør at maskinen bruker optimalt unsett materiale
Elektromekanisk clutch reduserer tilbakeslaget dersom skiven skulle kile seg
O-spenningsbryter forhindrer at maskinen startet utsiktet.
Overbelastningsbeskyttelsen forhindrer at maskinen blir overopphetet ved å stanse motoren til maskinen er nedkjølt

Standard tilbehør: nøkkelfritt beskyttelsesdeksel, flerposisjons avvibrer sidehåndtak, indre- og ytre skive, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------------|
| Opprett effekt | 1100 Watt |
| Hastighet ubelastet | 2800 - 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 115 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 315 x 80 mm |



Vinkelsliper med variabel hastighet, 1100 W, 115 mm

D28117



Autobalanse reduserer vibrasjonene og gir bedre komfort
Den elektronisk variable hastighetskontrollen gjør at maskinen arbeider optimalt unavansset materiale
Elektromekanisk clutch reduserer tilbakeslaget dersom skiven skulle kile seg
0-spenningsbryter forhindrer at maskinen startet utsiktet.

Standard tilbehør: nøkkelfritt deksel, flerposisjons sidehåndtak, indre og ytre skive, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------------|
| Opprett effekt | 1100 Watt |
| Hastighet ubelastet | 2800 - 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 115 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 315 x 90 mm |



Vinkelsliper, 800 W 125 mm

DWE4051



Lavprofilert girkasse gir godt grep
Uavhengig boks for børstene forlenger levetiden
100% kulelager øker effektiviteten og holdbarheten
Lavprofilert girkasse for god tilgjengelighet

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, roterbart håndtak, indre og ytre skiveflens, nøkkel

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 800 Watt |
| Hastighet ubelastet | 11800 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 1.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 270 x 80 mm |



Vinkelsliper 900W 125 mm

DWE4151



Lavprofilert girkasse gir godt grep
Uavhengig boks for børstene forlenger levetiden til børstene
Lavprofilert girkasse for god tilgjengelighet
Hellakkert felt øker holdbarheten for motoren

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, roterbart håndtak, indre og ytre skiveflens, nøkkel

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 900 Watt |
| Hastighet ubelastet | 11800 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.05 Kg |
| Lengde x Høyde | 270 x 80 mm |



Vinkelsliper, 900 W - 125 mm

D28130



Støvutkastsystem som fjerner hovedtyngden av slipesøy før det passerer motoren
Slank kropp gir god ergonomi
Lavprofilert girkasse gir god tilgjengelighet på trange steder
Avvibrert sidehåndtak

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, flerposisjons sidehåndtak, indre og ytre skiveflens, nøkkel

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 900 Watt |
| Hastighet ubelastet | 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.2 Kg |
| Lengde x Høyde | 285 x 80 mm |



Vinkelsliper 1100 W - 125 mm

D28134



Støvutkastsystem som fjerner hovedtyngden av slipesøy før det passerer over motoren
Slank kropp gir ypperlig ergonomi
Lavprofilert girkasse gir god tilgjengelighet
Nytt dekseldesign tillater tilpasninger, justeringer og fjerning av dekselet uten bruk av verktoy

Standard tilbehør: nøkkelfritt deksel, flerposisjons håndtak, indre og ytre skive, nøkkel

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 1100 Watt |
| Hastighet ubelastet | 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.2 Kg |
| Lengde x Høyde | 285 x 80 mm |



Vinkelsliper med pendelbryter, 125 mm/115 mm

D28142



Ikke løsbar pendelbryter sikrer at vinkelsliper slår seg automatisk av når bryteren slippes
Sløvutkastsystem som fjerner hovedtyngden av slipesøy før det passerer motoren
Slank kropp gir god ergonomi
Avvibrert sidehåndtak

Standard tilbehør: 115 mm deksel, 125 mm deksel, indre og ytre skiveflens, nøkkel, Flerposisjons avvibrert sidehåndtak

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1100 Watt |
| Hastighet ubelastet | 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 / 115 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.2 Kg |
| Lengde x Høyde | 285 x 80 mm |



Vinkelsliper, 1200 W - 125 mm

D28132C



Sløvutkastsystem som fjerner hovedtyngden av slipesøy før det passerer motoren.
Låsbeskyttet skive forhindrer at denne dras til for hardt
Slitasjebeskyttet motor
Nytt dekseldesign gjør til tilpasninger, justeringer samt fjerning av dekslet kan gjøres uten bruk av verktøy

Standard tilbehør: beskyttende nøkkelfritt deksel, flerposisjons avvibrert sidehåndtak, indre og ytre skive, nøkkel

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 1200 Watt |
| Hastighet ubelastet | 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 300 x 80 mm |



Vinkelsliper elektronisk, 1100 W, 125 mm

D28133



Den elektromekaniske clutch'en reduserer tilbakeslaget dersom skivene kiler seg
O-spenningsbryter forhindrer at maskinen startet utsiktet.
Overbelastningsbeskyttelsen forhindrer at maskinen blir overopphetet ved å stanse motoren til maskinen er nedkjølt
Sløvutkastsystem fjerner hovedtyngden av støv som passerer motoren, forhindrer slitasje

Standard tilbehør: nøkkelfritt deksel, flerposisjons sidehåndtak, indre og ytre skive, nøkkel

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 1100 Watt |
| Hastighet ubelastet | 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 315 x 80 mm |



Vinkelsliper 1400 W - 125 mm

D28135 / D28135K*



Sløvutkastsystem som fjerner hovedtyngden av slipesøy før det passer over motoren
Låsbeskyttet skive forhindrer at denne dras til for hardt
Slitasjebeskyttet motor for økt holdbarhet
Nytt dekseldesign tillater tilpasninger, justeringer og fjerning uten bruk av verktøy

Standard tilbehør: nøkkelfritt deksel, flerposisjons avvibrert sidehåndtak, indre og ytre skive, nøkkel

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 1400 Watt |
| Hastighet ubelastet | 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 300 x 80 mm |



*K versjonen leveres med tralle

Vinkelsliper med variabel hastighet, 1100 W - 125 mm

D28136



Elektronisk variabel hastighet gir bedre kontroll og gjør at maskinen kan brukes under ulike forhold og i forskjellige materialer
Elektromekanisk clutch reduserer tilbakeslaget dersom skiven skulle kile seg
O-spenningsbryter forhindrer at maskinen starter utsiktet
Overbelastningsbeskyttelsen forhindrer at maskinen blir overopphetet ved å stanse motoren til maskinen er nedkjølt

Standard tilbehør: nøkkelfritt deksel, flerposisjons avvibrert sidehåndtak, indre og ytre skive, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------------|
| Opprett effekt | 1500 Watt |
| Hastighet ubelastet | 2800 - 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 315 x 90 mm |



Vinkelslip med variabel hastighet, 1500 W - 125 mm

D28137



Auto-balansen reduserer vibrasjon – gir bedre komfort
Den elektroniske variable hastigheten gir øket maskinkontroll
Den elektromekaniske clutch'en reduserer tilbakeslaget dersom skivene kiler seg
0-spenningsbryter – forhindrer at maskinen starter utsiktet selv om bryteren står i PÅ-posisjon. 0-spenningsbryteren må fysisk aktiviseres før maskinen starter

Standard tilbehør: nøkkelfritt deksel, flerposisjons avvibrert sidehåndtak, indre og ytre skive, nøkkel.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Opprett effekt | 1500 Watt |
| Hastighet ubelastet | 2800 - 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.7 Kg |
| Lengde x Høyde | 315 x 90 mm |



Vinkelslip 1250 W, 125 mm

D28065



Støvutkastsystem som fjerner hovedtyngden av slipesøy før det passer over motoren
Ergonomisk håndtak med gummibelegg for maksimal komfort ved sliping over lenger tidsperioder
Slitasjebeskyttet motor for økt holdbarhet
Nytt dekseldesign tillater tilpasninger, justeringer og fjerning uten bruk av verktøy

Standard tilbehør: nøkkelfritt deksel, flerposisjons avvibrert sidehåndtak, indre og ytre skive, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1250 Watt |
| Avgitt effekt | 680 Watt |
| Hastighet ubelastet | 9000 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 385 x 110 mm |



Elektronisk vinkelslip 1400 W - 125 mm

DW831



Robust motor
Høy temperert harpisdekkefelt for økt driftssikkerhet
Spesialdesignet kjølekanaler for optimalisering av kjøleeffekten
Spindellås

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, sidehåndtak, indre og ytre skivelensler, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1400 Watt |
| Avgitt effekt | 900 Watt |
| Hastighet ubelastet | 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 3.1 Kg |
| Lengde x Høyde | 385 x 115 mm |



Fugefres, 125 mm

DWE46101



Kraftig 1100 W motor og deksel samler skadelig støv ved fugerensing
Kompatibel med Airlock gjør at den enkelt kan kobles til avsugsslangen
Holdbar stålkonstruksjon sikrer maksimal holdbarhet under tøffe arbeidsforhold
Hengslet siderør gjør at støvet lett kan fjernes

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, roterbart håndtak, indre og ytre skivelensler, nøkkel, DWV9000 AirLock Adapter, 125mm DEWALT fugerensings 'Sandwich' skive

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1100 Watt |
| Hastighet ubelastet | 10000 o/min |
| Maks. skivediameter | 125 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 1.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 320 x 110 mm |

Støvoppsamler for overflatesliping, 115-125 mm

DWE46150



Samler opp skadelig støv ved sliping av overflater
Kobles direkte til 115/125 mm DEWALT vinkelslipere med nøkkelfri klemme
Vribar siderør gir god tilgang til hjørner og kanter
AIRLOCK kompatibel for tilkobling til støvsuger

Støvoppsamler, 180 mm

DWE46170



Oppsamling av skadelig støv ved sliping
Bevegelig front gir god tilgang i hjørner og på kanter
Kobles direkte til 180 mm DEWALT vinkelslipere med en nøkkelfri klemme
AIRLOCK kompatibel for kobling til støvsuger



Vinkelsliper 1400 W - 150 mm

D28141



Støvutkastsystem som fjerner hovedtyngden av slipesøy før det passerer motoren
Låsbeskyttet skive forhindrer at denne dras til for hardt
Slitasjebeskyttet motor for bedre holdbarhet
Nytt dekseldesign tillater tilpasninger, justeringer og fjerning av dekselet uten bruk av verktøy

Standard tilbehør: verktøyfritt deksel, flerposisjons sidehåndtak, indre og ytre skive, nøkkel.

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 1400W Watt |
| Hastighet ubelastet | 9000 o/min |
| Maks. skivediameter | 150 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 2.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 300 x 80 mm |



Vinkelsliper 1800 W - 180 mm

DW840



Høy temperert harpiksdekket felt for økt driftssikkerhet
Sterk motor for maksimal ytelse
Maksimalt kraft/vekt forhold og balanse
Spesialdesignet kjølekanaler for optimalisering av kjøleeffekten

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, sidehåndtak, indre og ytre skiveflensler, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1800 Watt |
| Avgitt effekt | 1180 Watt |
| Hastighet ubelastet | 8000 o/min |
| Maks. skivediameter | 180 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 4.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 405 x 120 mm |



Vinkelsliper 2200 W, 180 mm

D28493



Slitasjebeskyttet motor for økt pålitelighet
To-posisjons sidehåndtak gjør at brukeren kan velge den posisjonen som er mest komfortabel
Spindellås
Vindu som forenkler bytting av børster

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, sidehåndtak, indre og ytre skiveflensler, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 2200 Watt |
| Hastighet ubelastet | 8500 o/min |
| Maks. skivediameter | 180 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 5.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 490 x 151 mm |



Vinkelsliper 2400W 180 mm

DWE4557



Støvutkastsystemet beskytter mot slitasje og forlenger levetiden til maskinen
Avvibrert sidehåndtak
Hurtig verktøyfri justering av deksel
Hellakkert felt forlenger holdbarheten til motoren

Standard tilbehør: beskyttende verktøyfritt deksel, avvibrert sidehåndtak, indre- og ytre skivesett, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 2400 Watt |
| Hastighet ubelastet | 8500 o/min |
| Maks. skivediameter | 180 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 5.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 520 x 145 mm |



Vinkelsliper, 2600W 180 mm

DWE4597



Utkastsystem for støv beskytter mot slitasje og forlenger levetiden til maskinen
 Beskyttelse mot overbelastning vil føre til at maskinen stopper og kan ikke startes før maskinen er avkjølt
 Myk start for å begrense stembruk ved oppstart og redusere tilbakeslag
 Momentbegrensende clutch reduserer momentet som blir overført til brukeren dersom skiven skulle kile seg.
 O-spenningsbryter forhindrer at maskinen starter selv om den er tilknyttet nettverket, selv om bryteren er slått på. Bryteren må bevisst trykkes inn før maskinen kan starte
 Avvibrert sidehåndtak for bedre brukerkomfort

Standard tilbehør: nøkkelfritt deksel, avvibrert sidehåndtak, indre og ytre skiveflenser, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 2600 Watt |
| Hastighet ubelastet | 8500 o/min |
| Maks. skivediameter | 180 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 5.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 520 x 151 mm |



Vinkelsliper 2200 W, 230 mm

D28492 / D28492K



Slitasjebeskyttet motor for økt pålitelighet
 To-posisjons sidehåndtak gjør at brukeren kan velge den posisjonen som er mest komfortabel
 Spindellås
 Vindu som forenklar bytting av børster

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, sidehåndtak, indre og ytre skiveflenser, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 2200 Watt |
| Hastighet ubelastet | 6500 o/min |
| Maks. skivediameter | 230 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 5.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 490 x 151 mm |



Vinkelsliper 2000 W - 230 mm

D28490



Slitasjebeskyttet motor for økt holdbarhet
 To-posisjons sidehåndtak gjør at brukeren kan velge den posisjonen som er mest komfortabel
 Spindellås
 Vindu som forenklar bytting av børster

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, sidehåndtak, indre og ytre skiveflenser, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 2000 Watt |
| Hastighet ubelastet | 6500 o/min |
| Maks. skivediameter | 230 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 5.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 490 x 151 mm |



Vinkelsliper 2400W 230 mm

DWE4559



Støvutkastsystemet beskytter mot slitasje og forlenger levetiden til maskinen
 Avvibrert sidehåndtak
 Hurtig verktøyfri justering av deksel
 Hellakkert felt forlenger holdbarheten til motoren

Standard tilbehør: beskyttende verktøyfritt deksel, avvibrert sidehåndtak, indre- og ytre skivesett, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 2400 Watt |
| Hastighet ubelastet | 6500 o/min |
| Maks. skivediameter | 230 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 5.7 Kg |
| Lengde x Høyde | 520 x 145 mm |



Vinkelsliper 2600 W 230 mm

DWE4579



Utkastsystem for støv beskytter mot slitasje og forlenger levetiden til maskinen
Overbelastningsbeskyttelse forhindrer overoppheeting og stanser maskinen dersom den blir for varm. Maskinen kan ikke startes før den er avkjølt
Mykstart begrenser strømbruket ved oppstart og reduserer evt. tilbakeslag
Momentbegrensende clutch som reduserer momentet som blir overført til brukeren dersom skiven skulle kile seg.

Standard tilbehør: nøkkelfritt deksel, avvibrert sidehåndtak, indre og ytre skiveflenser, nøkkel



Vinkelsliper 2600W, 230 mm, mykstart

D28432C



Myk start
Avvibrert sidehåndtak
7-posisjons roterbart bakhåndtak
Hurtig verktøyfri justering av deksel

Standard tilbehør: beskyttende verktøyfritt deksel, avvibrert sidehåndtak, indre- og ytre skivesett, Nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 2600 Watt |
| Hastighet ubelastet | 6500 o/min |
| Maks. skivediameter | 230 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 5.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 520 x 145 mm |



Vinkelsliper, 2600W med flens, 230 mm

DWE4579R



Nøkkelfri flens gir hurtig, verktøyfri skifte mellom tilbehør
Utkastsystem for støv beskytter mot slitasje og forlenger levetiden til maskinen
Overbelastningsbeskyttelse forhindrer overoppheeting og stanser maskinen dersom den blir for varm.
Maskinen kan ikke startes før den er avkjølt
Momentbegrensende clutch som reduserer momentet som blir overført til brukeren dersom skiven skulle kile seg.
O-spenningsbryter forhindrer at maskinen starter utsiktet selv om den er tilkoblet nettet og på-bryteren trykket inn. O-spenningsbryteren må bevisst være trykket inn før maskinen starter
Mykstart begrenser strømbruket ved oppstart og reduserer evt. tilbakeslag

Standard tilbehør: nøkkelfritt deksel, avvibrert sidehåndtak, indre og ytre skiveflenser, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 2600 Watt |
| Hastighet ubelastet | 6500 o/min |
| Maks. skivediameter | 230 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 5.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 520 x 145 mm |



DEWALT DIAMANT BLAD



DEWALTS LASERSORTIMENT AV DIAMANTBLAD ER DESIGNET FOR Å KUNNE TILBY RETT BLAD TIL RETT OPPGAVE

- Diamantskivene inneholder høy koncentrasjon av kvalitetsdiamanter for utmerket kapping i ekstremt harde materialer
- Segmenter er lasersveiset til kjernen for bruk i tøffere arbeidsoppgaver
- Høykvalitets kjerne med lavt karbonstål som forhindrer at skiven endrer seg ved tøffere bruk

Rett slipemaskin med variabel hastighet, 710W

D28886

Støvbeskyttet motor for økt pålitelighet
 Gummibelagte grep
 Selvbrytende børster
 Spindellås for hurtig og enkelt bytte av tilbehør
 Ergonomisk design for økt komfort og effektiv sliping

Standard tilbehør: 6 mm spennlange, nøkkel



| | |
|---------------------|--------------------|
| Opprett effekt | 710 Watt |
| Avgitt effekt | 430 Watt |
| Hastighet ubelastet | 7000 - 27000 o/min |
| Spennhylse str. | 6 mm |
| Vekt | 1.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 350 x 90 mm |
| Spindellås | Ja |



Rett slipemaskin, 500 W en hastighet

D28885



Støvbeskyttet motor for økt pålitelighet
 Støvrette lagre og komponenter
 Selvbrytende børster
 Ergonomisk design for økt komfort og effektiv sliping

Standard tilbehør: 6 mm spennlange, 2x nøkkel

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 500 Watt |
| Avgitt effekt | 300 Watt |
| Hastighet ubelastet | 27000 o/min |
| Spennhylse str. | 6 mm |
| Vekt | 1.4 Kg |
| Lengde x Høyde | 250 x 70 mm |
| Spindellås | Nei |



Rettsliper 1800 W - 150 mm

DW882



Støvbeskyttet motor for økt pålitelighet
 Gummibelagte grep
 Enklere tilgang til børstene gjennom luke
 Selvbrytende børster

Standard tilbehør: beskyttelsesdeksel, indre og ytre skiveflenser, 150 mm slipeskive, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1800 Watt |
| Avgitt effekt | 1200 Watt |
| Hastighet ubelastet | 5600 o/min |
| Maks. skivediameter | 150 mm |
| Spindel | M16 |
| Vekt | 6.7 Kg |
| Lengde x Høyde | 650 x 155 mm |



Kappemaskin, 355 mm

D28710



Horisontalt håndtak for bedre ergonomi og mindre brukersitasje
Hurtigutløsende klemme resulterer i mindre tid ved skifte av arbeidsstykker
Slitasjebeskyttet motor som tåler overbelastning, for bedre holdbarhet
Spindellås for hurtig og enkelt skifte av skive
Justerbar gnistbeskyttelse gjør at brukeren kan kontrollerer renningen på gnistene som maskinen avgir

Standard tilbehør: hex nøkkel

| | |
|--|--------------|
| Opprett effekt | 2200 Watt |
| Avgitt effekt | 1350 Watt |
| Hastighet ubelastet | 3800 o/min |
| Bladdiameter | 355 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90° (firkantprofil) | 120 x 120 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90° (rektaguler profil) | 79 x 229 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90° (L-profil) | 137 x 137 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (rundprofil) | 130 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (firkantprofil) | 107 x 107 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (rektaguler profil) | 115 x 107 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (L-profil) | 115 x 115 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (rundprofil) | 115 mm |
| Vekt | 17 Kg |
| Lengde x Høyde | 470 x 410 mm |

Kappemaskin, 2200 Watt, 355 mm

D28715



Nøkkelfri bladklemme gjør bladskifte enkelt
Elektronisk mykstart
Slipesbeskyttet motor med god holdbarhet
Nøkkelfri gjæringssjustering

Standard tilbehør: kuteskive, unbrakonøkkel, nøkkelfri bladklemme

| | |
|--|--------------|
| Opprett effekt | 2200 Watt |
| Avgitt effekt | 1350 Watt |
| Hastighet ubelastet | 4000 o/min |
| Bladdiameter | 355x2.5 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90° (firkantprofil) | 120x120 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90° (rektaguler profil) | 100x200 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90° (L-profil) | 140x140 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90° (rundprofil) | 130 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (firkantprofil) | 113x113 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (rektaguler profil) | 100x140 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (L-profil) | 120x120 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (rundprofil) | 130 mm |
| Vekt | 18 Kg |
| Lengde x Høyde | 520 x 435 mm |



Kappemaskin, tannet 2200 W - 355 mm

DW872



Konstant kuttedybde uten gradering gjennom hele bladets brukstid
Sterk 2200 Watt motor med mykstart
Robust, avkjølt, 355 mm - 70 tenners titan/karbid belagt blad
Ekstra bred stålsåle for øket stabilitet

Standard tilbehør: 355 mm hardmetallblad, umbrakonøkkel, hjelpeklemme

| | |
|--|--------------|
| Opprett effekt | 2200 Watt |
| Avgitt effekt | 1350 Watt |
| Hastighet ubelastet | 1300 o/min |
| Bladdiameter | 355 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90° (firkantprofil) | 119x119 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90° (rektaguler profil) | 76x230 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90° (L-profil) | 140x140 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90° (rundprofil) | 130 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (firkantprofil) | 105x105 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (rektaguler profil) | 64x132 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (L-profil) | 93x93 mm |
| Maks. kuttekapasitet 45° (rundprofil) | 79 mm |
| Vekt | 22.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 525 x 430 mm |



Polermaskin med variabel hastighet, 150 & 180 mm

DWP849X



Gummibelagt girkasse gir brukeren bedre grep om maskinen
Variabel hastighetsbryter gjør at brukeren kan kontrollere hastigheten ved å justere kraften som brukes på bryteren
Stor hastighetsvelger gjør at brukeren enkelt kan endre hastighet slik at den passer eksakt til den oppgaven som skal utføres
Utskiftbar ull innregningsvern forhindrer at ull blir sugd inn i maskinen og blokkerer den

Standard tilbehør: 180 mm pad med borrelås, 180 mm ullhette med borrelås, Øygle sidehåndtak, Horisontalt sidehåndtak

| | |
|---------------------|--------------------|
| Opprett effekt | 1250 Watt |
| Hastighet ubelastet | 0-600/3500 o/min |
| Maks. skivediameter | 150 & 180 & 230 mm |
| Spindel | M14 |
| Vekt | 3.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 480 x 135 mm |



TREBEARBEIDING

Håndoverfres (kombi), 8 mm, (kant-/håndoverfres)

D26204K



Elektronisk hastighetskontroll sikrer at hastigheten opprettholdes uansett belastning for lik finish i materialer av tre, aluminium og plast
Variabel hastighetskontroll 16000 til 27000 gjør at fresestølet har optimal hastighet uansett oppgave
Kompakt, lett design som øker bruksvennligheten og komforten
Huset i aluminium kan enkelt omgjøres til en stasjonær base, noe som øker allsidigheten til maskinen

Standard tilbehør: 2x parallellanlegg, 2 x støvavsgadAPTER, 8 mm (1/4" hylse GB), 17 mm nøkkel, Dykk og fast såle, Konisk senterjustering av styrhelsen, Koffert

**Håndoverfres 900W, 8 mm(1/4")**

D26200



Elektronisk hastighetskontroll sikrer at valgt hastighet opprettholdes uansett belastning for lik finish i materialer av tre, aluminium og plast
Variabel hastighetskontroll 16000 til 27000 gjør fresestølet har optimal hastighet uansett oppgave
Dybdering og klemmemekanisme kombineres for å sikre at motoren opprettholder nøyaktigheten
Motorhuset og sålekonstruksjonen i aluminium sikrer lang holdbarhet

Standard tilbehør: parallellanlegg, avsugsadapter, 8 mm (1/4" hylse GB), 17 mm nøkkel, Også tilgjengelig som ekstrautstyr - Fresesåle, rund såle med føringshylse - styreskinne

**Håndoverfres 900W, 8 mm (1/4")variabel hastighet**

D26203



Elektronisk hastighetskontroll med tilbakemelding sikrer at den valgte hastigheten opprettholdes uansett belastning slik at finishen blir lik i tre, aluminium og plast
Variabel hastighet 16000 til 27000 o/min
Kompakt og lett
Hus i aluminium, kan enkelt festes til såle (ikke inkludert) som øker bruksområdet til fresen

Standard tilbehør: parallellanlegg, adapter for støvavsg, 8 mm (1/4" hylse GB), 17 mm nøkkel, sentreringsskontroll

**Håndoverfres 900 W**

DW615



Myk start
Det lette og kompakte designet gjør produktet enkelt i bruk
To soylers styreskinne for presisjon i et hus av aluminium. Hylsen er av fosforbronse slik at forsenninger kan utføres.
Elektronisk hastighetskontroll garanterer at samme resultat oppnås i forskjellige treslag, aluminium og plast siden at den elektroniske helbalgekontrollen gjør at hastigheten opprettholdes

Standard tilbehør: parallellanlegg & 2 styrestenger, avsugssett, 17/13 mm & 8 mm nøkkel, 8 mm (1/4" hylse GB)

**Håndoverfres 1100W, variabel hastighet, 6-8 mm (1/4")**

DW621K/ DW621



Støvavsg gjennom soylene gir god oversikt over arbeidsområdet
Elektronisk hastighetskontroll sikrer at samme finish oppnås i alle sorter av tre, aluminium og plast siden den elektroniske helbalgekontrollen sikrer at valgt hastighet opprettholdes gjennom hele arbeidet
Nøyaktig føring av fresekurussoylene, den ekstra brede soylene gir en stivhet som gjør at nøyaktigheten blir den aller beste
For økt sikkerhet er bryteren plassert i håndtaket og den har en løsbar på/av funksjon

Standard tilbehør: parallellanlegg med fininnstilling, støvavsg, 8 mm (1/4" hylse GB), 17/10 mm nøkkel, koffert, Også tilgjengelig som 1400W for 12 mm (1/2") hylse.



| | |
|----------------------|-------------------|
| Opprett effekt | 900 Watt |
| Avgitt effekt | 620 Watt |
| Hastighet ubelastet | 16000-27000 o/min |
| Slaglengde | 55 mm |
| Spennhylse str. | 6-8 mm |
| Maks. fressediameter | 36 mm |
| Vekt | 2.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 110 x 270 mm |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Opprett effekt | 900 Watt |
| Avgitt effekt | 620 Watt |
| Hastighet ubelastet | 16000-27000 o/min |
| Slaglengde | 55 mm |
| Spennhylse str. | 6-8 mm |
| Maks. fressediameter | 36 mm |
| Vekt | 1.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 120 x 200 mm |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Opprett effekt | 900 Watt |
| Avgitt effekt | 620 Watt |
| Hastighet ubelastet | 16000-27000 o/min |
| Slaglengde | 55 mm |
| Spennhylse str. | 6-8 mm |
| Maks. fressediameter | 36 mm |
| Vekt | 2.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 110 x 270 mm |

| | |
|----------------------|------------------|
| Opprett effekt | 900 Watt |
| Avgitt effekt | 590 Watt |
| Hastighet ubelastet | 8000-24000 o/min |
| Slaglengde | 55 mm |
| Spennhylse str. | 6-8 mm |
| Maks. fressediameter | 36 mm |
| Vekt | 2.9 Kg |
| Lengde x Høyde | 110 x 260 mm |

| | |
|----------------------|------------------|
| Opprett effekt | 1100 Watt |
| Avgitt effekt | 620 Watt |
| Hastighet ubelastet | 8000-24000 o/min |
| Slaglengde | 55 mm |
| Spennhylse str. | 6-8 mm |
| Maks. fressediameter | 36 mm |
| Vekt | 3.1 Kg |
| Lengde x Høyde | 165 x 325 mm |



Håndoverfres 1400W 12 mm (1/2") med variabel hastighet

DW622K/ DW622



1400W 6-12 mm håndoverfres med alle egenskapene til DW621
Dybdeinnsilling på 0,1 mm gir nøyaktig fresing i den dybden du ønsker
Støvavsg gjennom søylene gir god oversikt over arbeidsområdet
For økt sikkerhet er bryteren plassert i håndtaket og den har låsbar på/av funksjon
Elektronisk hastighetskontroll sikrer at samme finish oppnås i alle sorter av tre, aluminium og plast
Mykstart

Standard tilbehør: parallellelegg med fininnstilling, støvavsg, 8 mm og 12 mm (1/4" og 1/2" spennhylse), 22 mm nøkkel, koffert.

| | |
|----------------------|------------------|
| Opprett effekt | 1400 Watt |
| Avgitt effekt | 620 Watt |
| Hastighet ubelastet | 8000-24000 o/min |
| Slaglengde | 55 mm |
| Spennhylse str. | 6-12 mm mm |
| Maks. fressediameter | 36 mm |
| Vekt | 3,1 Kg |
| Lengde x Høyde | 165 x 325 mm |



Håndoverfres, 1850 watt, elektronisk, 12 mm (1/2")

DW625EK/ DW625E



Mykstart
Fulkrommet og tykkere søyler for bedre stabilitet og presisjon
Elektronisk hastighetskontroll sikrer at samme finish oppnås i alle sorter av tre, aluminium og plast siden den elektroniske helbeltekontrollen sikrer at valgt hastighet opprettholdes gjennom hele arbeidet
Store komfortable håndtak med bryter og løsning av fressedybden

Standard tilbehør: parallellelegg med fininnstilling, Støvavsg, 12 mm hylse (1/2" GB), 22 mm nøkkel, koffert

| | |
|----------------------|------------------|
| Opprett effekt | 2000 Watt |
| Avgitt effekt | 1400 Watt |
| Hastighet ubelastet | 8000-20000 o/min |
| Slaglengde | 80 mm |
| Spennhylse str. | 6-12,7 mm |
| Maks. fressediameter | 50 mm |
| Vekt | 5,1 Kg |
| Lengde x Høyde | 290 x 295 mm |



Håndoverfres, variabel hastighet, 2300 W, 12 mm (1/2")

DW626



Sterk 2300 watts motor med høy avgitt effekt som klarer de mest krevende jobber enten det er på frihånd, etter mal eller montert i bord
Mykstart forhindrer rykk ved oppstart
To søyler med store børster av fursor i et hus av aluminium for at kontrollert forsenkning kan foretas
Elektronisk hastighetskontroll sikrer at omdreiningen alltid er konstant, noe som sikrer at samme finish oppnås i forskjellige materialer som f.eks. tre, aluminium og plast

Standard tilbehør: parallellelegg med fininnstilling, avsugsadapter, 12 mm spennhylse, 22 mm nøkkel, koffert

| | |
|----------------------|------------------|
| Opprett effekt | 2300 Watt |
| Avgitt effekt | 1560 Watt |
| Hastighet ubelastet | 8000-21000 o/min |
| Slaglengde | 70 mm |
| Spennhylse str. | 8-12 mm |
| Maks. fressediameter | 50 mm |
| Vekt | 7,0 Kg |
| Lengde x Høyde | 290 x 320 mm |



Håndoverfres 1600 W, 12 mm (1/2")

DW624



Den 1600 W motoren gjør denne ideell for de tøffe jobbene hvor det er nok med en hastighet
Fressedybden settes med fininnstilling etter skala
Fulkrommet og tykkere søyler for bedre stabilitet og presisjon
Store komfortable håndtak med bryter og løsning av fressedybden

Standard tilbehør: parallellelegg med fininnstilling, støvavsg, 22 mm nøkkel, 12 mm hylse

| | |
|----------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1600 Watt |
| Avgitt effekt | 960 Watt |
| Hastighet ubelastet | 20000 o/min |
| Slaglengde | 62 mm |
| Spennhylse str. | 6-12,7 mm |
| Maks. fressediameter | 40 mm |
| Vekt | 5,1 Kg |
| Lengde x Høyde | 290 x 295 mm |



Innsats



DE6274



DE6259

| Art. nr. | Beskrivelse | D26204K | D26200 | D26203 | DW609 | DW614 | DW615 | DW621/K | DW622/K | DW624 | DW625E/EK | DW626 | DW629 | DW670 |
|----------|----------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| DE6257 | Spennlange 12,7 mm (DW626) | | | | | | | • | | | • | | | |
| DE6258 | Spennlange 12 mm (DW626) | | | | | | | • | | | • | | | |
| DE6259 | Spennlange 10 mm (DW626) | | | | | | | • | | | • | | | |
| DE6260 | 8 mm spennlange (DW626 & DW622K) | | | | | | | • | | | • | | | |
| DE6261 | Spennlange 1/4" (6,35 mm)- DW626 | | | | | | | • | | | • | | | |
| DE6262 | Spennlanger 6 mm (DW626) | | | | | | | • | | | • | | | |
| DE6272 | 6 mm innsats | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6273 | 6,35 mm (1/4") innsats | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6274 | 8 mm innsats | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6275 | 9,52 mm (3/8") innsats | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6276 | 10 mm innsats | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6277 | 12 mm innsats | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6278 | 12,7 mm (1/2") innsats | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6950 | 6 mm innsats | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| DE6951 | 6,35 (1/4") innsats | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| DE6952 | 8 mm innsats | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |

Styrehylser



DE6301



DE6960



DE6991

| Art. nr. | Beskrivelse | D26204K | D26200 | D26203 | DW609 | DW614 | DW615 | DW621/K | DW622/K | DW624 | DW625E/EK | DW626 | DW629 | DW670 |
|----------|---------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------|
| DE6301 | Holder for styrehylser | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6310 | 10 mm styrehylse - brukes med DE6301 | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6324 | 24 mm styrehylse - brukes med DE6301 | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6327 | 27 mm styrehylser - brukes med DE6301 | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6330 | 30 mm styrehylser - brukes med DE6301 | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6340 | 40 mm styrehylser - brukes med DE6301 | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6427 | 27 mm styrehylse festet til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6430 | 30 mm styrehylser festes til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6440 | 40 mm styrehylse festet til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6910 | 10,8 mm styrehylse - festes på sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6914 | 14 mm styrehylse - festes til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6916 | 16 mm styrehylse - festes til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6917 | 17 mm styrehylse - festes til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6918 | 18 mm styrehylse - festes til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6920 | 20 mm styrehylse - festes til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6924 | 24 mm styrehylse - festes til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6926 | 26 mm styrehylse - festes til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6927 | 27 mm styrehylse - festes til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6930 | 30 mm styrehylse - festes til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6940 | 40 mm styrehylse - festes til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6960 | Sett av 12 styrehylser (10-40 mm) | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6961 | 10 mm styrehylse - festes til sålen | | | | | | | • | • | | • | | | |
| DE6989 | 17 mm styrehylse - festes til sålen | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | |
| DE6990 | 24 mm styrehylse - festes til sålen | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | |
| DE6991 | 27 mm styrehylse - festes til sålen | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | |
| DE6992 | 30 mm styrehylse - festes til sålen | • | • | • | • | • | • | • | • | | • | | | |

Anlegg, skinner, styreguide



DE6913



DE6265

| Art. nr. | Beskrivelse | D26204K | D26200 | D26203 | DW609 | DW614 | DW615 | DW621/K | DW622/K | DW624 | DW625/EK | DW626 | DW629 | DW670 |
|----------|-------------------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|
| DE6263 | Anlegg med finjustering | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DE6913 | Universelt sideanlegg med steavvsug | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DE6265 | Kopieringsrulle med mikrojustering | | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| DE6905 | Stangskirkel | | • | • | • | • | • | | | | | • | | |
| DE6284 | Sirkulær bunnplate | | | | | | | • | • | • | | • | • | • |
| DWS5031 | Fresetilbehør for styreskinner | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| D262001 | Såle, rund for håndoverfres | • | • | | | | | | | | | | | |
| D262003 | Sideanlegg for håndoverfres | • | • | | | | | | | | | | | |
| D262004 | Fresesåle, dykk | • | • | • | | | | | | | | | | |
| D262005 | Fresesåle, fast | • | • | • | | | | | | | | | | |
| D262006 | Kantstyring for fast fresesåle | • | • | | | | | | | | | | | |

Adaptere, gjenget



DE6281



DE6283

| Ar.nr. | Beskrivelse | D26204K | D26200 | D26203 | DW609 | DW614 | DW615 | DW621/K | DW622/K | DW624 | DW625/EK | DW626 | DW629 | DW670 |
|--------|--|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|
| DE6281 | Konverteringsett/spindelforleningssett. Brukes i forbindelse med DE6282 eller DE6283 | | | | | | | • | • | • | • | | | |
| DE6282 | 12.7 mm (1/2") feste - M12 adapter | | | | | | | • | • | • | • | | | |
| DE6283 | 12 mm feste - M12 adapter | | | | | | | • | • | • | • | | | |

Høydejustering



DE6956



DE6966

| Art.nr | Beskrivelse | D26204K | D26200 | D26203 | DW609 | DW614 | DW615 | DW621/K | DW622/K | DW624 | DW625/EK | DW626 | DW629 | DW670 |
|--------|--------------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|----------|-------|-------|-------|
| DE6956 | Passer DW621/20/15/14/13 | • | • | • | • | | | | | | | | | |
| DE6966 | Passer DW624/5/6/9 | | | | | • | • | • | • | • | • | | | |

Laminatfres, 600 W

DW670



Spesialt for mindre radier, fasing og tilpassning av hjørner
Lav vekt gjør den velegnet for enhåndsbruk og nøyaktig arbeid
Kopieringsystem med 19 mm kulelager
Spindellås for enkelt skifte av fresestål ved hjelp av nøkkel

Standard tilbehør: firkant såle, 8 mm, 6 mm og 1/4" hylse, kopieringsanlegg, 17/19 mm nøkkel, avsugsadapter

| | |
|---------------------|-------------|
| Opprett effekt | 600 Watt |
| Avgitt effekt | 340 Watt |
| Hastighet ubelastet | 30000 o/min |
| Slaglengde | 22 mm |
| Spennhylse str. | 6 - 8 mm |
| Maks. fresediameter | 28 mm |
| Vekt | 1.9 Kg |
| Lengde mm x Høyde | 90 x 230 mm |



Laminatfres, 600 W

DW609*



Ideell til arbeider på kanter og laminater
Stor såle for god balanse og kontroll
Pistolgrep-design med innebygget bryter for bedre kontroll og sikkerhet
Nøyaktig kantrimmer med kopieringsanlegg og innebygget høyde- og kantjustering

Standard tilbehør: 8 mm (1/4" hylse GB), selvjustert guide med glider, rullebane, 13/17 mm og 11/13 mm nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 600 Watt |
| Avgitt effekt | 400 Watt |
| Hastighet ubelastet | 24000 o/min |
| Spennhylse str. | 8 mm |
| Maks. fresediameter | 32 mm |
| Vekt | 3.3 Kg |
| Lengde mm x Høyde | 230 x 240 mm |

* Kun 240V

Lamellfres, 600 W

DW682K



Trinnløs sidejustering av vinkelanlegget
Faste lamellinstillinger for 0,10,20 kjeks samt finjustering for optimal nøyaktighet
Oppsetting med 20 mm kuttedybde gir øket allsidighet
Senkbar sklistopp, åtte risemarkerings og anlegg med vindu for nøyaktig arbeid

Standard tilbehør: noffres, sponpose, nøkkel, avsugsadapter, koffert

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 600 Watt |
| Avgitt effekt | 335 Watt |
| Hastighet ubelastet | 10000 o/min |
| Maks. fresediameter | 100 mm |
| Maks. kuttedybde | 20 mm |
| Anleggssinstilling | 0-90 ° |
| Skyggefugebredder | 4 mm |
| Vekt | 3.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 320 x 150 mm |



Reservesett

Adapter for støvavslag



Art. nr.
DE6853

For bruk med
DW685K



Art. nr.
DE6852

For bruk med
DW685K

Høvel, 4 mm elektronisk



Effektfull høvel, klarer hardt tre selv på maksimal dybde og gir en pen finish
Elektronisk brems stopper bladet i løpet av 2 sekunder
Dybdekontroll på fronthåndtaket med 0,1 mm skala for presis justering
3 forskjellige spor i fremre såle gjør tilpasninger enkelt

Standard tilbehør: vendbare skjær, parallelanlegg, false dybdeguide, avsugsadAPTER, sponukast, sponcontainer, koffert

D26501K

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1150 Watt |
| Avgitt effekt | 680 Watt |
| Hastighet ubelastet | 11500 o/min |
| Maks. kuttedybde | 4 mm |
| Falsedybde | 25 mm |
| Høvelbredde | 82 mm |
| Sålelengde | 320 mm |
| Trommeldiameter | 64 mm |
| Vekt | 4.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 320 x 180 mm |



Høvel 4 mm

D26500 / D26500K



Problemfri høveling selv i hardt tre
Venstre/høyre utkast
Dybdekontroll på fronthåndtaket med 0,1 mm skala for presis justering
3 forskjellige spor i fremre såle gjør tilpasninger enkelt

Standard tilbehør: vendbare skjær, parallelanlegg, false dybdeguide, avsugsadAPTER, støvukast

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1050 Watt |
| Avgitt effekt | 620 Watt |
| Hastighet ubelastet | 13500 o/min |
| Maks. kuttedybde | 4 mm |
| Falsedybde | 25 mm |
| Høvelbredde | 82 mm |
| Sålelengde | 320 mm |
| Trommeldiameter | 64 mm |
| Vekt | 4.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 320 x 180 mm |



Høvel 2,5 mm

DW680 / DW680K



Leit med god balanse gjør at denne er godt egnet til enhåndssarbeiter
Dybdekontroll foran på håndtaket merket med tydelige 0,1 mm trinn for eksakt tilpasning
Sterk motor for fint resultat selv i hardt tre
3 forskjellige spor i fremre såle gjør tilpasninger enkelt

Standard tilbehør: vendbare skjær, parallelanlegg, støvavslag

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 600 Watt |
| Avgitt effekt | 350 Watt |
| Hastighet ubelastet | 15000 o/min |
| Maks. kuttedybde | 2,5 mm |
| Falsedybde | 12 mm |
| Høvelbredde | 82 mm |
| Sålelengde | 290 mm |
| Trommeldiameter | 54 mm |
| Vekt | 3,2 Kg |
| Lengde x Høyde | 290 x 170 mm |



Høvel 1,5 mm énhånds

DW677



Leit med god balanse gjør at denne er godt egnet til enhåndssarbeiter
Dybdekontroll foran på håndtaket merket med tydelige 0,1 mm trinn for eksakt tilpasning
Utmerket finish
3 forskjellige spor i fremre såle gjør tilpasninger enkelt

Standard tilbehør: vendbare skjær, parallelanlegg, avsugsadAPTER

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 600 Watt |
| Avgitt effekt | 350 Watt |
| Hastighet ubelastet | 15000 o/min |
| Maks. kuttedybde | 1,5 mm |
| Falsedybde | 12 mm |
| Høvelbredde | 82 mm |
| Sålelengde | 290 mm |
| Trommeldiameter | 54 mm |
| Vekt | 2,8 Kg |
| Lengde x Høyde | 290 x 170 mm |



Adapter for støvavslag



| Art. nr. | For bruk med |
|----------|----------------|
| DE2651 | D26500, D26501 |
| DE6775 | DW677, DW680 |

Oppsamler



| Art. nr. | For bruk med |
|----------|------------------------------|
| DE2650 | D26500(K) D26501K |
| DE6784 | DW677 DW680 DW678EK DW678KEK |

Plansliper 1/4 ark

D26441 / D26411



230 W motor med 14 000 omdreininger pr. min. gir en overlegen finish
Støvbeskyttet lager for økt levetid
Lavvibrasjonsdesign
Mønstret grep gir optimal komfort og kontroll for brukeren

Standard tilbehør: støvpose

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Opprett effekt | 230 Watt |
| Avgitt effekt | 120 Watt |
| Rotasjonshastighet | 14000 omdr./min |
| Omdreininger pr. minutt | 28000 omdr./min |
| Omdreiningsbevegelse | 1.4 mm |
| Papirstørrelse | 140x115 mm |
| Putestørrelse | 108x115 mm |
| Vekt | 1.4 Kg |
| Lengde x Høyde | 130 x 160 mm |



Plansliper, elektronisk, 1/3 ark

D26422 / D26423



Høytydende motor med aluminium lager for kontinuerlig bruk og lang levetid.
Liten eksenterbevegelse for fin finish
Integrt støvoppsamler eller eksternt avsug for bedre slipeeffekt og lengre levetid for slipepapiret
Slipepute inkludert for skifte av tilbehør

Standard tilbehør: støvpose av papir, nylon borrelås slipepute

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Opprett effekt | 350 Watt |
| Avgitt effekt | 190 Watt |
| Rotasjonshastighet | 12000-22000 omdr./min |
| Omdreininger pr. minutt | 24000-44000 omdr./min |
| Omdreiningsbevegelse | 2.5 mm |
| Papirstørrelse | 92X190 mm |
| Putestørrelse | 93x230 mm |
| Vekt | 2.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 270 x 190 mm |



Plansliper, elektronisk, 1/2 ark

D26420 / D26421*



Høytydende motor med aluminium lager for kontinuerlig bruk og lang levetid.
Liten eksenterbevegelse for fin finish
Integrt støvoppsamler eller eksternt avsug for bedre slipeeffekt og lengre levetid for slipepapiret
Slipepute inkludert for skifte av tilbehør

Standard tilbehør: støvpose av papir, nylon borrelås slipepute

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Opprett effekt | 350 Watt |
| Avgitt effekt | 190 Watt |
| Rotasjonshastighet | 12000-22000 omdr./min |
| Omdreininger pr. minutt | 24000-44000 omdr./min |
| Omdreiningsbevegelse | 2.5 mm |
| Papirstørrelse | 113x280 mm |
| Putestørrelse | 112x229 mm |
| Vekt | 2.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 270 x 190 mm |



*D26421 - ikke elektronisk versjon (22000 o/min)

Hjørnesliper

D26430*



Høytydende motor med aluminium lager for kontinuerlig bruk og lang levetid.
Liten eksenterbevegelse for fin finish
Integrt støvoppsamler eller eksternt avsug for bedre slipeeffekt og lengre levetid for slipepapiret
Slipepute inkludert for skifte av tilbehør

Standard tilbehør: støvpose av papir

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Opprett effekt | 300 Watt |
| Avgitt effekt | 130 Watt |
| Rotasjonshastighet | 14000-22000 omdr./min |
| Omdreininger pr. minutt | 28000-44000 omdr./min |
| Omdreiningsbevegelse | 1.8 mm |
| Papirstørrelse | 93 x 93 x 93 mm |
| Putestørrelse | 93 x 93 x 93 mm |
| Vekt | 1.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 305 x 100 mm |



* Kun 240V

Båndsliper

D26480



Ergonomisk "body-grip" design med mykt grep maksimerer brukerkomfort og kontroll.
Lett
Plan side gjør at man kan slipe helt inntil kanter og vertikale flater
Støvtett konstruksjon forlenger levetiden

Standard tilbehør: avsug, ekstra håndtak

| | |
|----------------|--------------|
| Opprett effekt | 500 Watt |
| Avgitt effekt | 350 Watt |
| Båndhastighet | 365 m/min |
| Båndstørrelse | 64 x 356 mm |
| Slipesørrelse | 64 x 80 mm |
| Vekt | 2.4 Kg |
| Lengde x Høyde | 200 x 120 mm |



Eksentersliper, 125 mm

D26453*



Avslutningskontroll regulerer hastigheten på skiven og minimaliserer hugging ved oppstart
Kompakt grep
100% tett kulelagerkonstruksjon gir lengre levetid
Støvtett bryter forhindrer tetting.

Standard tilbehør: støvpose med innbygget avsugsport

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Opprett effekt | 280 Watt |
| Avgitt effekt | 120 Watt |
| Rotasjonshastighet | 7000-12000 omdr./min |
| Omdreininger pr. minutt | 14000-24000 omdr./min |
| Omdreiningsbevegelse | 2.4 mm |
| Papirstørrelse | 125 mm |
| Vekt | 1.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 130 x 160 mm |



* Kun 240V

Eksentersliper, 150 mm med pistolgrep

D26410



To pusseinnstillinger øker bruksområdet til slipemaskinen, en 3 mm innstilling for fin innstilling og en 6 mm innstilling for hurtig fjerning av materialelet
Mykstart forhindrer riping ved oppstart
Variabel hastighet
Støvtett bryter og lager

Standard tilbehør: papir støvpose og tilleggsskål

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Opprett effekt | 400 Watt |
| Avgitt effekt | 250 Watt |
| Rotasjonshastighet | 4000 - 10000 omdr./min |
| Omdreininger pr. minutt | 8000-20000 omdr./min |
| Omdreiningsbevegelse | 3.0 & 6.0 mm |
| Papirstørrelse | 150 mm |
| Vekt | 2.7 Kg |
| Lengde x Høyde | 129 x 200 mm |



Eksentersliper, 150 mm m/bodygrip

DW443*



Mykstart forhindrer riping ved oppstart
Variabel hastighet
Design og sidehåndtaket gjør slipemaskinen ideell ved lengre bruk, spesielt ved sliping av større flater
Støvtett bryter og lager

Standard tilbehør: roterbart håndtak, støvpose

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Opprett effekt | 530 Watt |
| Avgitt effekt | 295 Watt |
| Rotasjonshastighet | 4,200 - 7,600 omdr./min |
| Omdreininger pr. minutt | 8,400-15,200 omdr./min |
| Omdreiningsbevegelse | 5.0 mm |
| Papirstørrelse | 150 mm |
| Vekt | 2.7 Kg |
| Lengde x Høyde | 320 x 125 mm |



* Kun 240V

Båndsliper, 800 W 75 mm

DW432 / DW433



Automatisk tilpasning med manuell overstyring gjør at båndet styres nøyaktig etter brukerens ønsker
Effektiv integrert støvoppsamler eller eksternt avsug for bedre slipeeffekt og lengre levetid for slipepapiret
Tre hjuls designet gir bedre kontaktflate for slipebåndet, noe som forbedrer slipeeffekten
To håndtak for god balanse og kontroll, kan også brukes med en hånd

Standard tilbehør: støvoppsamler

| | |
|----------------|--------------|
| Opprett effekt | 800 Watt |
| Avgitt effekt | 360 Watt |
| Båndhastighet | 427 m/min |
| Båndstørrelse | 75 x 533 mm |
| Slipestørrelse | 75 x 140 mm |
| Vekt | 5.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 280 x 150 mm |



Båndsliper, 1010 W

DW650 / DW650E*



Robust konstruksjon i aluminium med støvtette lagre
Opprettholder hastigheten gjennom arbeidet
2 håndtak for god balanse
Integritt støvoppsamler eller eksternt avsug for bedre slipeeffekt og lengre levetid for slipepapiret

Standard tilbehør: støvpose

| | |
|----------------|--------------|
| Opprett effekt | 1010 Watt |
| Avgitt effekt | 560 Watt |
| Båndhastighet | 350 m/min |
| Båndstørrelse | 100x560 mm |
| Slipestørrelse | 100x110 mm |
| Vekt | 6.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 340 x 210 mm |



* E versjonen er med variabel hastighet

Bordsliper / graderingsmaskin 415 W

DW753



Stillegående, vibrasjonsfri induksjonsmotor
Slipenhjul med klemme til arbeidsstykket for nøyaktig sliping
Lær slipebånd med justering for konkave/konvekse former
Robust, lett aluminiumssåle

Standard tilbehør: slipenhjul, 2 x slipebånd, klemme og slipetilbehør, gnistplate, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 415 Watt |
| Avgitt effekt | 300 Watt |
| Hastighet ubelastet | 2750 o/min |
| Bladdiameter | 150 mm |
| Hjulbredde | 25 mm |
| Hullstørrelse | 20 mm |
| Båndstørrelse | 57x40 mm |
| Vekt | 9.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 310 x 215 mm |

Dobbel slipemaskin 415 W - 125 mm

DW754



Stillegående, vibrasjonsfri induksjonsmotor
Slipenhjul med klemme til arbeidsstykket for nøyaktig sliping
Slipenhjul for tilleggsbearbeiding
Robust, lett aluminiumssåle

Standard tilbehør: grovt slipenhjul, fint slipenhjul, klemme og slipetilbehør, gnistplater, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 415 Watt |
| Avgitt effekt | 300 Watt |
| Hastighet ubelastet | 2750 o/min |
| Bladdiameter | 125 mm |
| Hjulbredde | 25 mm |
| Hullstørrelse | 20 mm |
| Båndstørrelse | None mm |
| Vekt | 9.3 Kg |
| Lengde x Høyde | 310 x 215 mm |

Våt bordslipemaskin 415 W - 125/45

DW755



Vanntilførsel for optimal finish på skjæret
Stillegående, vibrasjonsfri induksjonsmotor
Slipenhjul med klemme til arbeidsstykket for nøyaktig sliping
Lær slipebånd med justering for konkave/konvekse former

Standard tilbehør: slipenhjul, klemme og slipetilbehør, vanntilførsel, gnistplate, nøkkel

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 415 Watt |
| Avgitt effekt | 300 Watt |
| Hastighet ubelastet | 2750 o/min |
| Bladdiameter | 125 mm |
| Hjulbredde | 20 mm |
| Hullstørrelse | 20 mm |
| Båndstørrelse | 715x45 mm |
| Vekt | 9.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 310 x 320 mm |

Varmepistol, 1800 W

D26411

DW6411



Robust design med ekstra beskyttelse for varmeelementet
Lett, ergonomisk og kompakt design
To luftstrømmer for maksimal kontroll i de fleste bruksområder

Standard tilbehør: konefront, fiskehale munnstykke

| | |
|-------------------|--------------------|
| Opprett effekt | 1800 Watts |
| Arbeidstemperatur | 50-400 / 50-600 °C |
| Luftstrøm | 250 / 450 l/min |
| Vekt | 0.80 kg |

Varmepistol 2000W, digital med LED

DW6414



Pålitelig varmepistol for profesjonell bruk
Utmarket temperaturkontroll med minne for opprettholdt temperatur
Sterk 2000 W motor med optimal kjøling
Kompakt og lett

Standard tilbehør: konefront, fiskehale munnstykke, malingskrappe av stål for alle bruksområder

| | |
|-------------------|------------|
| Opprett effekt | 2000 Watts |
| Arbeidstemperatur | 50-600 °C |
| Luftstrøm | 650 l/min |
| Vekt | 0.85 kg |

Såler, adapter for støvavslag, filter og støvpose



| Art. nr. | Beskrivelse | For bruk med |
|----------|--|---------------|
| D264411 | 1/4 arks borrelåsplate | D26441, DW411 |
| D264412 | 1/4 arks såle | D26441, DW411 |
| DE2639 | 150 mm 6 og 8 hulls såle - med borrelås | D26410, DW443 |
| DE2643 | 150 mm såle - medium/hard med borrelås | D26410 |
| DE2644 | 150 mm såle - myk med borrelås | D26410 |
| DE2645 | 160 mm myk skive for ujevne overflater | D26410, DW443 |
| DE2646 | 160 mm poleringssvamp | D26410, DW443 |
| DE2647 | 160 mm lammeørs poleringsskive | D26410, DW443 |
| DE2648 | 160 mm filtskive for sluttpolering | D26410, DW443 |
| DE2649 | 150 mm nylongskive for sliping og fjerning av oksideringer | D26410, DW443 |



| Art. nr. | For bruk med |
|----------|---------------|
| D264304 | D26430 |
| DE4050 | DW432, DW433 |
| DE6502 | DW650, DW650E |



| Art. nr. | For bruk med | Beskrivelse | Antall/pk. |
|----------|--|--------------|------------|
| D264305 | D26430 | Dust filters | 10 |
| DE2642 | D26410, D26420, D26421, D26422, D26423 | Støvposer | 5 |

DEWALT

SAGER



Multikutter**DWE315 / DWE315KT***

Hurtig, verktøyfritt bytte og justering av tilbehør - ikke behov for nøkkels

Meget god ergonomi

0 - 22000 o/min, variabel hastigetsbryter for optimal kontroll

Slipenvinkel 1,6°

Slipesåle, inkludert

Universalt adapter, inkludert

Standard tilbehør: Blad for tre m/spiker, Skrape, Slipesåle, Slipemateriell (25 atk ass. korning), Adapter universelt, Hexnøkkel 5mm

| | |
|---|----------------|
| Avgitt effekt | 300 Watt |
| Hastighet | 0-22.000 o/min |
| Vekt | 1.475 Kg |
| Brytertype | Bryter |
| Verktøyfritt bytte av tilbehør | Ja |
| Adapter for tilpasning til Bosch tilbehør | Ja |
| Låsekapp | Ja |
| Koffert | Nei |



For komplett sortiment over tilbehøret til multitool, se side 156

KT versjonen leveres med et 37 delers tilbehørssett

Dyksag 55 mm kuttedybde + 1,5 m styreskinne**DWS520KR**

55 mm kuttedybde gjør den velegnet for tilpassing av de mest vanlige dørstørrelsene

Parallelt dykk gjør at brukeren kan holde en konstant håndposisjon under arbeidet

Anti-tilbakeslag funksjonen forhindrer av sagen beveger seg bakover langs skinnen, samt at den holder seg i arbeidsstykket ved dyksaging 48 tenners blad gir en fin og nøyaktig finish med minimalt med vandring i laminater

Standard tilbehør: 48 tenners sagblad, koffert

| | |
|---|-------------------|
| Opprett effekt | 1300 Watt |
| Avgitt effekt | 690 Watt |
| Hastighet ubelastet | 1750 - 4000 o/min |
| Bladdiameter | 165 mm |
| Senterhull | 20 mm |
| Vinklingskapasitet | 47 ° |
| Maks. skjæredybde ved 90° (m/styreskinne) | 55 mm |
| Maks. skjæredybde ved 45° (m/styreskinne) | 40 mm |
| Vekt | 5,1 Kg |
| Lengde x Høyde | 303 x 265 mm |

**Dyksag, 55 mm****DWS520K**

55 mm kuttedybde gjør den velegnet for tilpassing av de mest vanlige dørstørrelsene

Parallelt dykk gjør at brukeren kan holde en konstant håndposisjon under arbeidet

Anti-tilbakeslag funksjonen forhindrer av sagen beveger seg bakover langs skinnen, samt at den holder seg i arbeidsstykket ved dyksaging 48 tenners blad gir en fin og nøyaktig finish med minimalt med vandring i laminater

Standard tilbehør: 48 tenners sagblad, koffert

| | |
|---|-------------------|
| Opprett effekt | 1300 Watt |
| Avgitt effekt | 690 Watt |
| Hastighet ubelastet | 1750 - 4000 o/min |
| Bladdiameter | 165 mm |
| Senterhull | 20 mm |
| Vinklingskapasitet | 47 ° |
| Maks. skjæredybde ved 90° (m/styreskinne) | 55 mm |
| Maks. skjæredybde ved 45° (m/styreskinne) | 40 mm |
| Vekt | 5,1 Kg |
| Lengde x Høyde | 303 x 265 mm |

**Styreskinne**

DWS5022

DWS5026



DWS5029



DWS5027



DWS5025



DWS5030

| Art. nr. | Beskrivelse |
|----------|--|
| DWS5021 | 1 m styreskinne |
| DWS5022 | 1,5 m styreskinne |
| DWS5023 | 2,6 m styreskinne |
| DWS5025 | Veske for bruk med 1 og 1,5 m DEWALT styreskinne |
| DWS5026 | Klemmer for bruk med DEWALT styreskinne |
| DWS5027 | 'T' firkanttilbehør for styreskinne |
| DWS5029 | Utskiftningsstoppkant |
| DWS5030 | Utskiftnings Teflon' skinne |
| DWS5031 | Fresetilbehør for styreskinne |

Stikksag 701W med topphåndtak



Rask og enkelt patentert verktøyfritt system for skifte av blad med T-feste
Sterk 701 W motor med variabel hastighet gir rask saging med opp til
3100 slag pr. minutt
Patentert anti-vibrasjons motvektsbalansert mekanisme og gummigrep
gjør verktøyet behagelig å jobbe med
4-posisjoner pendelbevegelse gir kontrollerte og fine kutt

Standard tilbehør: anti-ripe såle, anti-splinter, støvavvug, koffert

DW331K

| | |
|--|--------------|
| Opprett effekt | 701 Watt |
| Avgitt effekt | 445 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 0-3100 s/min |
| Slaglengde | 26 mm |
| Vinklingskapasitet | 45 ° |
| Maks. kuttekapasitet (tre) | 130 mm |
| Maks. kuttekapasitet (stål) | 12 mm |
| Maks. kuttekapasitet (ikke-jernholdige metaller) | 30 mm |
| Vekt | 2.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 250 x 210 mm |



Stikksag, 701W med body-grip



Raskt og enkelt patentert verktøyfritt bladbyttesystem for blader med
T-feste
Kraftfull 701 W motor med variabel hastighet gir rask saging med opp til
3100 slag pr. minutt
Patentert anti-vibrasjons motvektsbalansert mekanisme og gummigrep
gjør verktøyet behagelig å jobbe med
4-posisjoner pendelbevegelse gir kontrollerte og fine kutt

Standard tilbehør: anti-ripe såle, anti-splinter, støvavvug, koffert

DW333K

| | |
|--|----------------|
| Opprett effekt | 701 Watt |
| Avgitt effekt | 445 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 800-3100 s/min |
| Slaglengde | 26 mm |
| Vinklingskapasitet | 45 ° |
| Maks. kuttekapasitet (tre) | 130 mm |
| Maks. kuttekapasitet (stål) | 12 mm |
| Maks. kuttekapasitet (ikke-jernholdige metaller) | 30 mm |
| Vekt | 2.8 Kg |
| Lengde x Høyde | 265 x 210 mm |



Stikksag med topphåndtak



Verktøyfritt bladskifte med patentert anti-utslagsklemme
Kompakt, ergonomisk design
Variabel hastighetsvelger fører til kontrollert saging i ulike materialer
Justerbar pendelbevegelse

Standard tilbehør: unbrakonøkkel, antiripe såle, støvavvug,
avugsadapter, koffert

DW341K

| | |
|--|--------------|
| Opprett effekt | 550 Watt |
| Avgitt effekt | 350 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 0-3100 s/min |
| Slaglengde | 20 mm |
| Vinklingskapasitet | 45 ° |
| Maks. kuttekapasitet (tre) | 85 mm |
| Maks. kuttekapasitet (stål) | 10 mm |
| Maks. kuttekapasitet (ikke-jernholdige metaller) | 20 mm |
| Vekt | 2.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 230 x 200 mm |



Stikksag, 550 W m/bodygrip



Verktøyfritt bladskifte med patentert anti-utslagsklemme
Kompakt, ergonomisk design
Variabel hastighetsvelger fører til kontrollert saging i ulike materialer
Justerbar pendelbevegelse

Standard tilbehør: unbrakonøkkel, antiripe såle, adapter for støvsuger,
støvurkast, koffert

DW343K

| | |
|--|----------------|
| Opprett effekt | 550 Watt |
| Avgitt effekt | 350 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 650-3100 s/min |
| Slaglengde | 20 mm |
| Vinklingskapasitet | 45 ° |
| Maks. kuttekapasitet (tre) | 85 mm |
| Maks. kuttekapasitet (stål) | 10 mm |
| Maks. kuttekapasitet (ikke-jernholdige metaller) | 20 mm |
| Vekt | 2.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 250 x 185 mm |



STIKKSAG TILBEHØR



XPC - DEWALT's ultimate stikksagbladløsning for kontroll og nøyaktighet på kuttet

- Førsteklasses stål for maksimal holdbarhet og tykkere kropp for bedre kontroll og optimal nøyaktighet
- Optimalisert tanngeometri for lengre levetid og redusert vandrings
- Økt hastighet - store, dype mellomrom for enklere fjerning av sagspon
- Dykkspiss for enkel dykksaging

For komplett sortiment av stikksagblad - se side 148

Sirkelsag 1200W 55 mm

DWE550



Kompakt, lett sirkelsag med en kuttedybde på 55 mm
Sterk 1200W motor
Avkuttet indre deksel gir forbedret oversikt over kuttelinjen
Støvblåser fjerner støv og spon fra kuttelinjen

Standard tilbehør: Sagblad 24T, kløyvanlegg, port for støvavslag, bladnøkkelen

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1200 Watt |
| Avgitt effekt | 750 Watt |
| Hastighet ubelastet | 5500 o/min |
| Bladdiameter | 165 mm |
| Senterhull | 20 mm |
| Vinklingskapasitet | 48 ° |
| Vekt | 3.6 Kg |
| Lengde x Høyde | 286 x 226 mm |



Sirkelsag 1350W 65mm

DWE560 / DWE560K



Kompakt, lett sirkelsag med en kuttedybde på 65 mm
Sterk 1350W motor
Avkuttet indre deksel gir forbedret oversikt over kuttelinjen
Støvblåser fjerner støv og spon fra kuttelinjen

Standard tilbehør: Sagblad 24T, kløyvanlegg, bladnøkkelen, port for støvavslag

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1350 Watt |
| Avgitt effekt | 850 Watt |
| Hastighet ubelastet | 5500 o/min |
| Bladdiameter | 184 mm |
| Senterhull | 16 mm |
| Vinklingskapasitet | 48 ° |
| Vekt | 3.7 Kg |
| Lengde x Høyde | 286 x 226 mm |



Sirkelsag 1600W 67 mm

DWE575K



Skala for nøyaktig kuttedybde ned til 67 mm
Generell bruk for kløyving, gjæring og saging med vinkel i tre og andre byggematerialer
Motor med høyt moment for bruk på "byggeglassmaterialer"
Stabil blokk-konstruksjon for lave vibrasjoner og lang brukstid

Standard tilbehør: Sagblad, 24T, anlegg, bladnøkkelen, koffert, port for støvavslag

| | |
|---------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1600 Watt |
| Avgitt effekt | 1000 Watt |
| Hastighet ubelastet | 5200 o/min |
| Bladdiameter | 190 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | 57 ° |
| Vekt | 4.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 355 x 245 mm |



Sirkelsag 1600W 61mm

DWE576K



Skala for nøyaktig kuttedybde ned til 61 mm
Generell bruk for kløyving og gjæring
Høyt dreiemoment
Kompatibel med styreskinne

Standard tilbehør: Sagblad, 24t, anlegg, bladnøkkelen, koffert, port for støvavslag.

| | |
|--|--------------|
| Opprett effekt | 1600 Watt |
| Avgitt effekt | 1000 Watt |
| Hastighet ubelastet | 5200 o/min |
| Bladdiameter | 190 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | 57 ° |
| Maks. skjærerdybde ved 90° (m/styreskinne) | 57 mm |
| Maks. skjærerdybde ved 45° (m/styreskinne) | 39 mm |
| Vekt | 4.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 355 x 245 mm |



Sirkelsag, 86 mm

D23700



Stor kraft, pålitelig motor gir nok kraft selv ved maksimal kuttedybde
Stabil blokk-konstruksjon for minimalisering av vibrasjoner
Spindellås for enkelt bladbytte
Optimal balanse for minimal slitasje

Standard tilbehør: Sagblad, 24T, anlegg, bladnøkkelen

| | |
|--|--------------|
| Opprett effekt | 1750 Watt |
| Avgitt effekt | 960 Watt |
| Hastighet ubelastet | 4700 o/min |
| Bladdiameter | 235 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | 45 ° |
| Maks. skjærerdybde ved 90° (m/styreskinne) | NA mm |
| Maks. skjærerdybde ved 45° (m/styreskinne) | NA mm |
| Vekt | 8.2 Kg |
| Lengde x Høyde | 430 x 290 mm |



Bajonettsag

DW311K



1200 Watts motor
Pendelbevegelse som gir hurtig saging i tre
0-2600 s/min og 28 mm slaglengde for rask og effektiv saging
Nøkkelfri justerbar såle gjør at sagedybden enkelt kan endres samtidig med at levetiden forlenges

Standard tilbehør: koffert

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1200 Watt |
| Avgitt effekt | 630 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 0-2600 s/min |
| Slaglengde | 28 mm |
| Maks. kuttekapasitet (tre) | 300 mm |
| Maks. kuttekapasitet stål og rør | 130 mm |
| Maks. kuttekapasitet PVC | 160 mm |
| Vekt | 4.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 460 x 60 mm |



Bajonettsag

DW310K



1200 Watts motor
0-2600 s/min og 28 mm slaglengde for hurtig og effektiv saging
Nøkkelfri justering av sålen slik at kuttedybden enkelt justeres og levetiden til bladet forlenges
Variabel hastighetsbryter gir god kontroll

Standard tilbehør: koffert

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1200 Watt |
| Avgitt effekt | 630 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 0-2600 s/min |
| Slaglengde | 28 mm |
| Maks. kuttekapasitet (tre) | 300 mm |
| Maks. kuttekapasitet stål og rør | 130 mm |
| Maks. kuttekapasitet PVC | 160 mm |
| Vekt | 4.0 Kg |
| Lengde x Høyde | 460 x 60 mm |



Bajonettsag, 1050 W

DW304PK



1050 Watts motor
4 posisjons bladfeste
Med 29 mm slaglengde har DW304K en utmerket sageevne
Nøkkelfritt system for bladskifte

Standard tilbehør: koffert

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1050 Watt |
| Avgitt effekt | 525 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 0-2800 s/min |
| Slaglengde | 29 mm |
| Maks. kuttekapasitet (tre) | 280 mm |
| Maks. kuttekapasitet stål og rør | 100 mm |
| Maks. kuttekapasitet PVC | 130 mm |
| Vekt | 3.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 435 x 178 mm |



Bajonettsag, 1050W

DWE357K



God tilgjengelighet på steder med begrenset plass
Leit med god balanse, kun 3.1 kg
4 posisjons bladklemme for tett saging og flere bruksmuligheter
Nøkkelfritt system for bladskifte
1050 Watts motor
Med 29 mm slaglengde og 0-2800 slag/min har DWE357K en utmerket sageevne

Standard tilbehør: koffert

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1050 Watt |
| Avgitt effekt | 525 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 0-2800 s/min |
| Slaglengde | 29 mm |
| Maks. kuttekapasitet (tre) | 280 mm |
| Maks. kuttekapasitet stål og rør | 100 mm |
| Maks. kuttekapasitet PVC | 130 mm |
| Vekt | 3.1 Kg |
| Lengde x Høyde | 365 x 200 mm |

ALLIGATOR® sag, 295 mm

NYHET DWE396



DWE396 med 295 mm blad
Ideell til saging Klasse 12 Poroton
Motor for de tøffeste bruksområder
Ergonomisk design med belagt bak- og støttehåndtak for sikker bruk og mindre slitasje

Standard tilbehør: Klasse 12 blad, Umbrakonøkkel

| | |
|-------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1600 Watt |
| Avgitt effekt | 840 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 3000 s/min |
| Slaglengde | 40 mm |
| Bladlengde | 29.5 cm |
| Bladstopp | - s |
| Vekt | 5.35 Kg |
| Lengde x Høyde | 775 x 219 mm |



ALLIGATOR® sag, 430 mm

NYHET DWE397



Ideell til kapping 1 Klasse 12 leirblokker (Poroton)
Sterk motor
To sagblad går i motsatt retning slik at materialet ikke beveger seg under saging
Støvlett girhus og lager for større levetid

Standard tilbehør: Klasse 12 blad, umbrakonøkkel

| | |
|-------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1700 Watt |
| Avgitt effekt | 900 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 3000 s/min |
| Slaglengde | 40 mm |
| Bladlengde | 43.0 cm |
| Bladstopp | - s |
| Vekt | 5.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 918 x 219 mm |



ALLIGATOR® sag, 430 mm

NYHET DWE398



To 39 tenners HM blad som gjør at det kan kuttes i klasse 20 Poroton
Optimal sagekapasitet
Sterk motor
To sagblad går i motsatt retning slik at materialet ikke beveger seg under saging

Standard tilbehør: Hardmetall blad (sorte) for kutting i Klasse 20 Poroton, umbrakonøkkel

| | |
|-------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1700 Watt |
| Avgitt effekt | 900 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 3000 s/min |
| Slaglengde | 40 mm |
| Bladlengde | 43 cm |
| Bladstopp | - s |
| Vekt | 5.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 918 x 219 mm |



ALLIGATOR® sag, 430 mm

NYHET DWE399



Ideell for saging i blokker av gass-/lettbetong(Poroton)og gips
Sterk motor
To sagblad går i motsatt retning slik at materialet ikke beveger seg under saging
Støvlett girhus og lager for større levetid

Standard tilbehør: Blad for gass-/lettbetong, umbrakonøkkel

| | |
|-------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1700 Watt |
| Avgitt effekt | 900 Watt |
| Slaghastighet ubelastet | 3000 s/min |
| Slaglengde | 40 mm |
| Bladlengde | 43.0 cm |
| Bladstopp | - s |
| Vekt | 5.5 Kg |
| Lengde x Høyde | 918 x 219 mm |



ALLIGATORBLAD



DEWALT Alligatorblad er essensielle for ytelsen til din Alligatorsag

Ideell for hurtig og enkel saging i:

- Byggeblokker
- Kartong
- Tre
- Gips
- Finér

For komplett sortiment se side 149





TOUGH SYSTEM™

Et mobilt, modulært oppbevaringssystem med uslåelig robusthet, utnyttelse og beskyttelse

- 4 mm forsterket ytterskall (polypropylenplast)
- Slitesterke metalllåser/hengsler
- Tetningen i dekselet sikrer at boksene er støv- og vannrette (IP65) slik at de tåler forskjellig vær

TOUGHSYSTEM™ DS150

1-70-321



Uttakbare skåler for lagring av småting, også plass til verkøy og lader
Plass til tilbehør
Håndtak i bi-materiale for komfortabelt grep ved bæring av full kasse
Trykkskifte - utligner trykket på inn- og utsiden av enheten
5/32" tykke veggger for stiv struktur
Henglser for sammenkobling av enhetene
Toler støv og vannsprut (IP65)
Huller for hengelås

TOUGHSYSTEM™ DS300

1-70-322



Avtakbar vertikal verktøykasse
Trykkskifte - utligner trykket på inn- og utsiden av enheten
Håndtak i bi-materiale for komfortabelt grep ved bæring av full kasse
5/32" tykke veggger for stiv struktur
Henglser for sammenkobling av enhetene
Toler støv og vannsprut (IP65)
Hull for hengelås

TOUGHSYSTEM™ DS400

1-70-323



Ekstra dyp kasse for batterier og lader (valgfri)
Uttakbar tilbehørsskuff
Håndtak i bi-materiale for komfortabelt grep ved bæring av full kasse
Trykkskifte - utligner trykket på inn- og utsiden av enheten
5/32" tykke veggger for stiv struktur
Henglser for sammenkobling av enhetene
Toler støv og vannsprut (IP65)
Hull for hengelås

TOUGHSYSTEM™ DS250

DWST1-70728



Optimal organisatorkasse: kombinerer oppbevaring av verkøy og oppbevaring av tilbehør
4 mm vegghylle for ekstra holdbarhet
2 bruksmuligheter for skuff: Uttakbare deler og skål for verktøy
Kan festes på trollen og være en del av TOUGHSYSTEM
Kulelager skinner; pålitelig ved tung lasting
Oppbevaring: Alle enhetene kan lagres på hverandre. Holdbare sidehengsler sikrer at boksene er sammenkoblet
Håndtak i bimateriale for komfortabel og enkel løfting
Lastekapasitet: 15-50 kg vannrettet: IP 55-65

TOUGHSYSTEM™ TRALLE

1-70-324



Metalltralle for fraktning av materialer og tunge laster
Justerbar høyde, innfeldbare breketter gjør at løsningen kan skreddersyes. Toler opp til ca. 60 kg. pr. par
Sentral låsemekanisme sikrer enheten til rammen
Plass bak for lengre verktoy som f.eks. en 26" sag
8" gummihjul
Lastekapasitet på platen 150 Kg

1-70-362:Reservebrakett

TOUGHSYSTEM™ 4 i 1

1-70-349



Profesjonell oppbevaring av verktoy med plass for store verktoy og små deler/tilbehør i egne bokser
Robust stålchassis med solid verktøykasser som er enkel å justere etter behov
Sikkerhetssystem med sentral låsing for beskyttelse av verktoy fra støv og vannsprut, testet for OP65* standard
Tillatt med DEXWALT TOUGHSYSTEM etter din behov, ta med deg det du trenger dit du trenger det
Langvarig: du ønsker å vite at ditt verktoy er skikkelig lagret, godt organisiert og lett tilgjengelig, men mest av alt fortrekker du antageligvis å velge en løsning som vil tåle arbeidstiden strabaser når det gjelder værforhold og tøft terreng

TSTAK™

DEN PERFEKTE PARTNEREN FOR HÅNDVERKEREN

Med sin styrke og enkelhet i bruk kan oppbevaringssystemet bygges eksakt etter dine ønsker og gi den optimale løsningen for oppbevaring

Boksene er produsert og testet i henhold til de høyeste standardene for å sikre lang levetid og holdbarhet. TSTAK™ inneholder alt du trenger for jobben, organisert nøyaktig slik du ønsker det.



TSTAK™ I Organiser topp inkl. tilpasset skumgummi

DWST1-70704



For oppbevaring og god oversikt over innholdet
Volum: 14 l
Håndtak i bimateriale for komfortabel og enkel løfting
Stabellbar: alle enhetene kan stables på toppen av hverandre. Solide hengsler på sidene sikrer at boksen er festet
Innovativ design: robust konstruksjon
Stabellar; kombinere hva som trengs etter behov

TSTAK™ III Dyp kasse inkl. 6 bokser med lokk

DWST1-70705



TSTAK™ II verktøykasse med flat topp inkl. tilpasset skum

DWST1-70703



Fleksibel Mix & Match plattform som kan kombineres etter behov
For oppbevaring inkl. tilpasset skum for beskyttelse av verktøy
Oppbevaring: Alle enhetene kan lagres på hverandre. Holdbare sidehengsler sikrer at boksene er sammenkoblet
Flat topp inklusiv tilskåret skum
Håndtak i bimateriale for komfortabel og enkel løfting
Innovativ design: grovt og robust
Volum i liter: 13,5 l Veggykkelse: 2,8-3,0 mm
Leveres også i TSTAK COMBO

TSTAK™ IV 2 grunne skuffer inkl. justerbare avdelere

DWST1-70706



Fleksibel Mix & Match plattform som kan kombineres etter behov

For oppbevaring av tilbehør og mindre verktøy
Uttakbare avdelere
Volum i liter: 8 l Veggykkelse: 2,8-3,0 mm
Håndtak i bimateriale for komfortabel og enkel løfting
Oppbevaring: Alle enhetene kan lagres på hverandre. Holdbare sidehengsler sikrer at boksene er sammenkoblet
Innovativ design: grovt og robust

TSTAK™ V Organiser

DWST1-71194



Organizer med klart deksel med 2 store og 5 små lagringsbokser for oppbevaring av tilbehør og forbruksmateriell
 Solid dekseldesign "låser" alle delene sikkert på plass
 Nedfellbart håndtak for enkel lagring
 Klart og slagbeständig deksel gir god oversikt over tilbehøret
 Sterke og robuste metallhengsler som tåler tøff bruk
 Sidehengsler for sammenkobling med andre kasser for enkel transport og oppbevaring

TSTAK™ VI Verktøykoffert dyp

DWST1-71195



Stor kasse (23 L) for oppbevaring av store verktøy
 Leveres med uttakbar skuff for enkel tilgang til håndverktøy og tilbehør
 Sidehengsler for enkel sammenkobling med andre kasser
 Nedfellbart bredd håndtak for enkel lagring
 Sterke og robuste metallhengsler for tøff bruk

TSTAK™ COMBO II+ IV verktøykoffert og organiseringsskuffer

DWST1-70702



Verktøykasser II+ IV inklusiv organisator
 For oppbevaring av verktøy og tilbehør
 Fleksibel Mix & Match plattform som kan kombineres etter behov
 Uttagbare avdelere for bør og bits
 Håndtak i bimateriale for komfortabel og enkel løfting
 Oppbevaring: Alle enhetene kan lagres på hverandre. Holdbare sidehengsler sikrer at boksene holder seg sammenkoblede
 Volum i liter: 21,5l vegtykkelse: 2,8-3,0 mm
 Kulelager skinner gjør produktet pålitelig ved tung last
 Innovativ design: grovt og robust

TSTACK transporttralle

DWST1-71229



Transport-tralle med 360° dreibare hjul og låsebrems for maksimal manøvrering
 Toler opp til 100 Kg maksimal belastning
 Tilpasses enkelt og raskt til alle enhetene i sortimentet
 Kompakt og lett, enkel å lagre når den ikke er i bruk

Åpen verktøyveske 18"

1-79-208



Maksimal organisering - avdelere og eksterne lommer holder orden på verktøyet og tilbehøret
 Holdbare interne lommer for verktøy, batteri og lader
 Velegnede lokker for oppbevaring av håndverktøy
 Robust, forsterket bunn
 Robust 600x1200 Denier nylon stoff

Verktøyveske med stor åpning

1-79-209




Enkelt å plassere verktøy og tilbehør
 Enkel organisering - avdelere inni og eksterne lommer holder orden i verktøyet
 Ergonomisk håndtak - for ekstra komfort
 Vannbeständig bunn gir beskyttelse mot fukt
 Slitesterk - 600x1200 denier stoff
 Lukkbar frontlomme for sikker lagring av små deler og personlige eiendeler

DEWALT Verktøyveske

1-79-211



Stor kapasitet - holder alt på plass
 Maksimal organisering - avdelere og eksterne lommer holder orden på verktøyet
 Unik "hurtig inndeles" muliggjør hurtig lagring av verktøyet
 Ergonomisk håndtak - for ekstra komfort under bæring
 Slitesterk- robust 600 x1200 Denier nylon stoff
 Beskytter mot væske og fukt - forsterket bunn
 Slitesterk - 600x1200 Denier nylon stoff

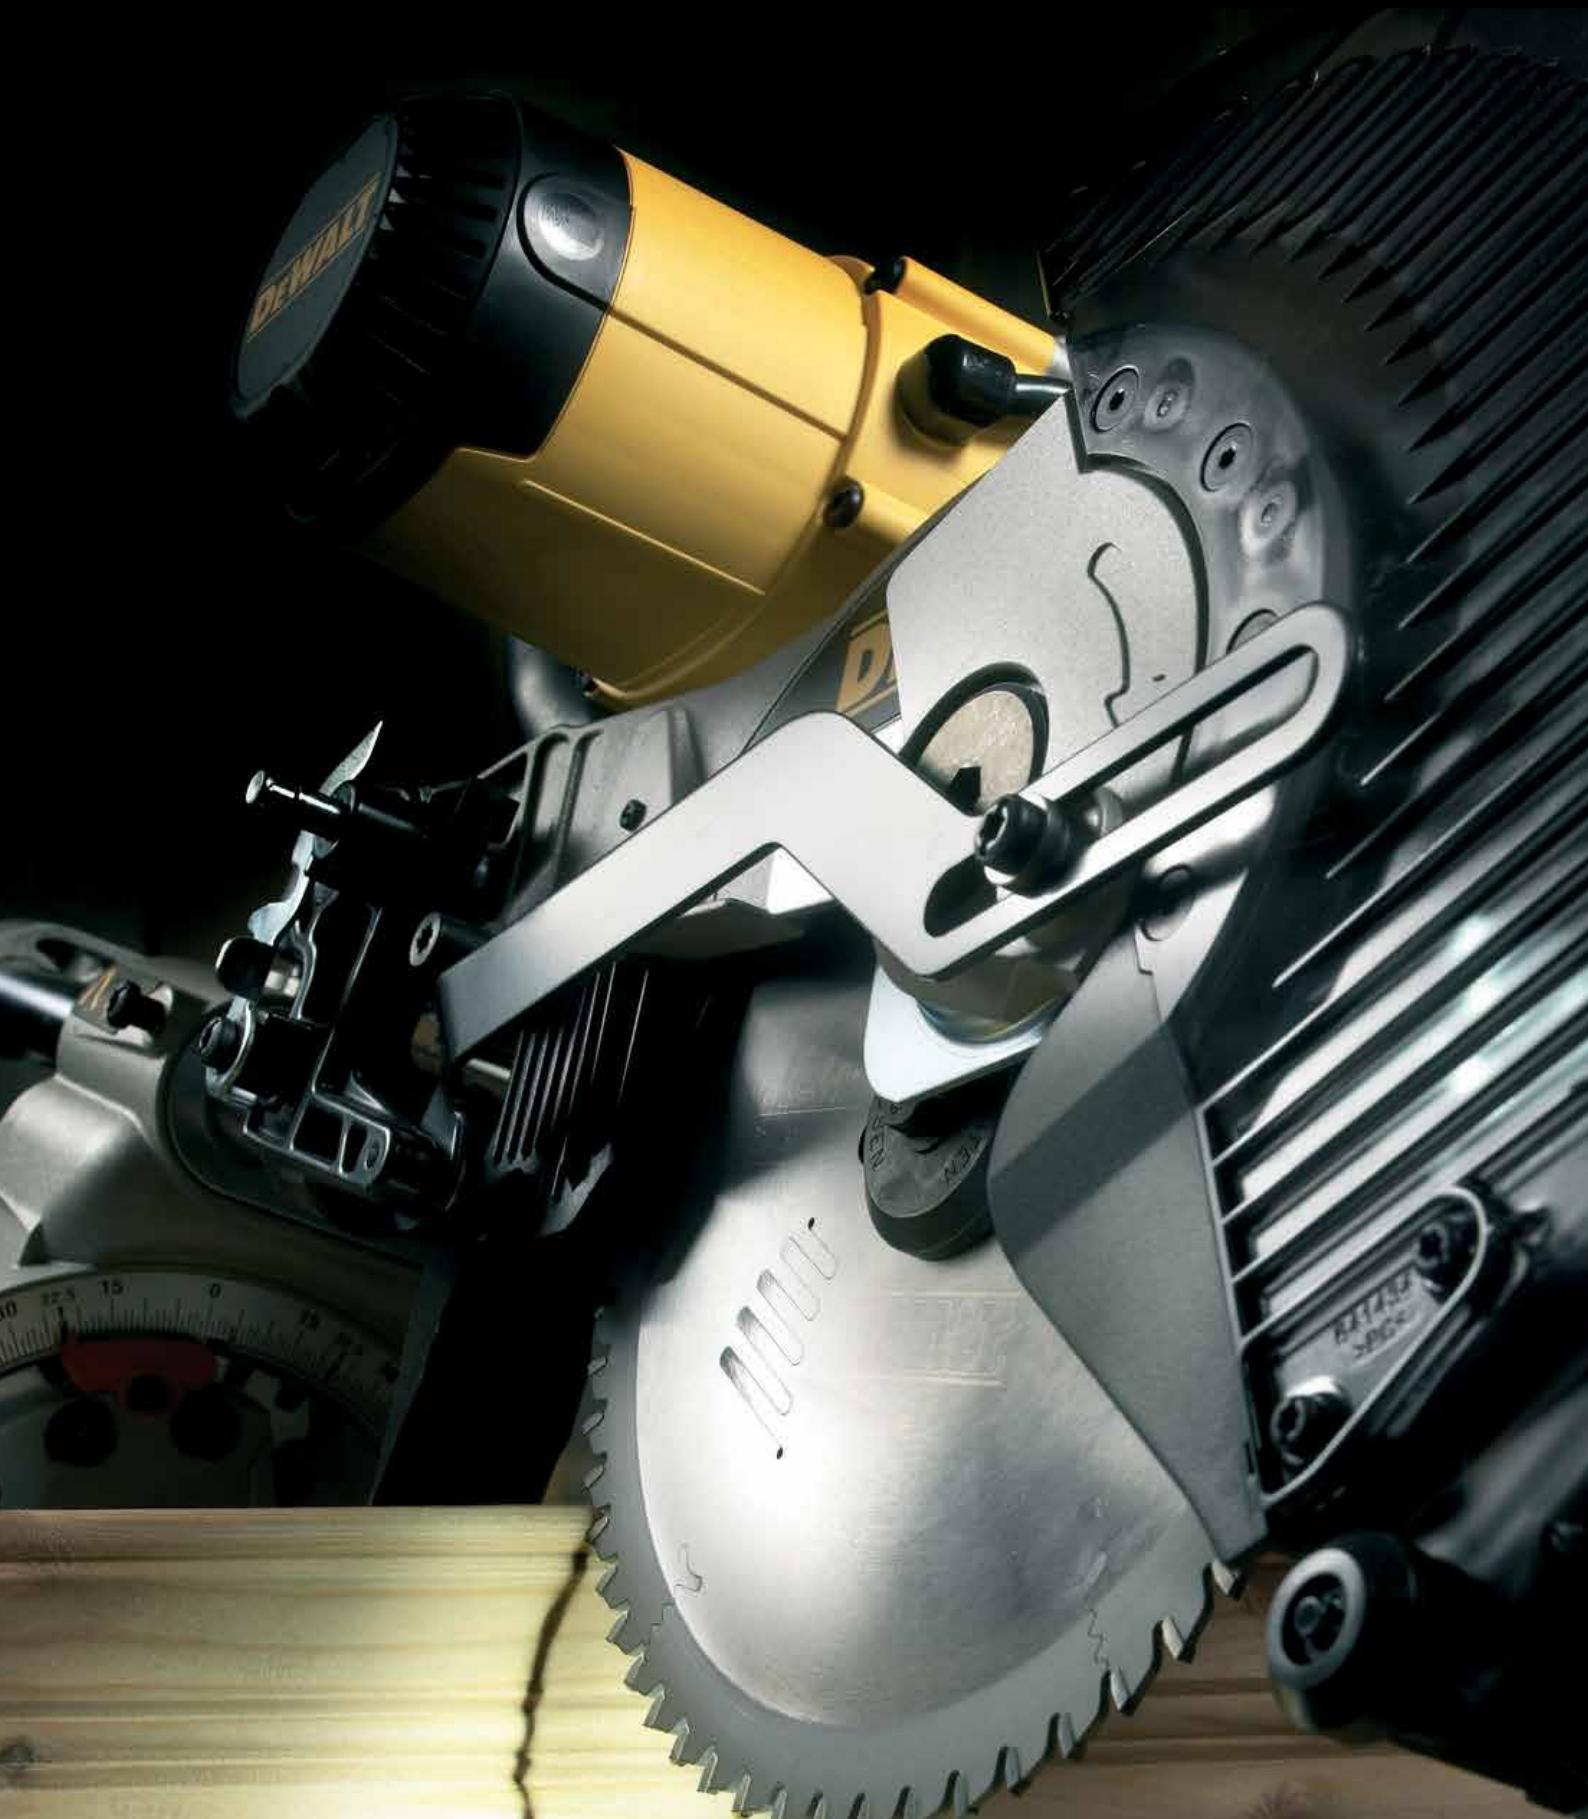

KAPP-/ GJÆRSAGER

DET ER KUN ETT VALG

EGENSkapene til DWS780



KAPASITET

- Imponerende kuttekapasitet - imøtekommer alle dine behov
- Kuttedybde - 110 mm
- Kapping - 345 mm
- Vinklingskapasitet - 48°



STØVAVSUG

- En ports støvavsug for økt støvfjerning
- Airlock™ kompatibel




HVORFOR DEWALT GJÆRSAG?

Ved å kombinere vår kunnskap om trebearbeiding med innovasjon og nøyaktighet blir resultatet. DEWALTs gjærsager med uovertruffen nøyaktighet, ytelse og holdbarhet.

DEWALTs gjærsager har en innebygget uovertruffen kvalitet og nøyaktighet når det gjelder gjæring- og vinklingssystem, noe som gjør at kuttene kan gjentas med samme nøyaktighet gang etter gang.

XPS-skyggelinje indikator viser eksakt hvor kuttet kommer samtidig som arbeidsområdet blir opplyst, kombinert med hurtig og nøyaktig innstilling for maksimal kapasitet



NØYAKTIG

- Presisjonsstøpt aluminiumsbase
- Anlegg festet i sålen for langvarig nøyaktighet
- Justerbar gjæringsskala
- Hurtige og løsbare gjæringsposisjoner



TRANSPORTABEL

- Meget godt volum/vekt forhold
- Lav vekt
- Interne skliskinner



ENKEL I BRUK

- XPS systemet viser en klar kuttelinje på arbeidstykket, samtidig som det lyser opp arbeidsområdet
- Enkel og hurtig innstilling sikrer 100% nøyaktighet
- Integrert gjæringsstopp ved 15, 22.5, 30, 45°



Kapp/gjærsag, 216 mm

DW777 / DW771 *



| | |
|---------|-------------|
| | |
| 90°/90° | 270 x 60 mm |
| 45°/90° | 190 x 60 mm |
| 90°/45° | 270 x 48 mm |
| 45°/45° | 190 x 48 mm |
| | 265 x 62 mm |
| | 189 x 62 mm |
| | 173 x 62 mm |
| | 190 x 48 mm |

Den klassiske uttrekksdesignet er forbedret og oppdatert til å passe den moderne bruker

Ny 1800 W motor for effektiv saging i forskjellige materialer

Sålen og anlegget er produsert for å tåle de mest krevende bruksområder

Kompakt integrert skinnedesign for stor kappekapasitet samtidig som den har en meget transportabel design

Standard tilbehør: 24T sagblad, 2 monteringsbolter, Nøkkel, Materialklemme

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Opprett effekt | 1800 Watt |
| Avgitt effekt | 1100 Watt |
| Blad hastighet | 6300 omdr/min |
| Blad diameter | 216 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | 48 ° |
| Gjæringsskapasitet (høyre/venstre) | 50/50 ° |
| Vekt | 14.0 Kg |
| Dybre | 550 mm |
| Lengde x Høyde | 490 x 590 mm |



*DW771 er elektronisk

Kapp/gjærsag, 216 mm

DW712 / DW712N



| |
|-------------|
| |
| 90°/90° |
| 45°/90° |
| 90°/45° |
| 45°/45° |
| 300 x 70 mm |
| 215 x 70 mm |
| 300 x 50 mm |
| 212 x 50 mm |

Nytt justeringssystem for vinkler gjør at vinklene kan settes nøyaktig og konstant mellom 0 og 60° til høyre og 0 - 50° til venstre.

Nytt innovativ riflet stopp gjør det mulig å justere kuttedybden for falsing

Sklimekanismen gir maksimal støtte til store materialer ved saging av vinkler eller kombinasjon av vinkler
Aluminiumskonstruksjonen gir stabilitet til sagen samtidig som den opprettholder transportabiliteten**Standard tilbehør:** 24T sagblad, Materialklemme, nøkkel

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Opprett effekt | 1600 Watt |
| Avgitt effekt | 930 Watt |
| Blad hastighet | 3500-4600 omdr/min |
| Blad diameter | 216 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | 48/-2 ° |
| Gjæringsskapasitet (høyre/venstre) | 60/50 ° |
| Vekt | 19.5 Kg |
| Dybre | 457 mm |
| Lengde x Høyde | 580 x 480 mm |



Kapp-/gjærsag 250 mm m/uttrekk

DWS778



| |
|-------------|
| |
| 90°/90° |
| 45°/90° |
| 90°/45° |
| 45°/45° |
| 305 x 85 mm |
| 215 x 85 mm |
| 305 x 45 mm |
| 215 x 45 mm |

Den klassiske uttrekksdesignet er forbedret og oppdatert til å passe den moderne bruker

Ny 1850 W motor for effektiv saging i forskjellige materialer

Spesialdesignet støvavslag for å tilfredsstille behovene til den profesjonelle brukeren, beskyttelse mot luftbårne støvpartikler som minimaliserer helserisikoen på lang sikt.

Sålen og anlegget er produsert for å tåle de mest krevende bruksområder

Standard tilbehør: Sagblad TCT 48T, Materialklemme, Bladnøkle

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Opprett effekt | 1850 Watt |
| Avgitt effekt | 1050 Watt |
| Blad hastighet | 4300 omdr/min |
| Blad diameter | 250 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | 48 ° |
| Gjæringsskapasitet (høyre/venstre) | 50/50 ° |
| Vekt | 17.2 Kg |
| Dybre | 465 mm |
| Lengde x Høyde | 615 x 390 mm |



Kapp/gjærsag, XPS, 250 mm

DW717XPS



| | | |
|---------|-------------|-------------|
| | | |
| 90°/90° | 320 x 76 mm | 302 x 88 mm |
| 45°/90° | 226 x 76 mm | 213 x 88 mm |
| 90°/45° | 320 x 50 mm | 302 x 58 mm |
| 45°/45° | 226 x 50 mm | 226 x 50 mm |

XPS kuttindikator gir en rask og nøyaktig tilpasning av bladet mens det opplyser arbeidsstykket

Kompakt og lett er karakteristikkene på sagen, den er enkel å flytte rundt på arbeidsplassen.

Linære horisontale skinner belagt med brons gir øket presisjon når materialer med bredder opp til 320 mm skal kappes

Det store doble justerbare anlegget gir maksimal støtte til kutt i store materialer unsett vinkel eller kombinasjon av vinkler. Det gir maksimal stabilitet og nøyaktighet


Standard tilbehør: Sagblad 60T, bladnøkkel, støvpose, material klemme

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Opprett effekt | 1675 Watt |
| Avgitt effekt | 750 Watt |
| Bladhastighet | 4000 omdr/min |
| Bladdiameter | 250 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | 48/48 ° |
| Gjæringskapasitet (høyre/venstre) | 50/60 ° |
| Vekt | 23 Kg |
| Dybde | 541 mm |
| Lengde x Høyde | 718 x 442 mm |

Kapp/gjærsag 305 mm med XPS indikator

DWS780

| | | |
|---------|--------------|-------------|
| | | |
| 90°/90° | 303 x 110 mm | 345 x 76 mm |
| 45°/90° | 268 x 63 mm | 354 x 44 mm |
| 90°/45° | 211 x 112 mm | 244 x 76 mm |

Utmerket sageytelse i både små profiler og større bygningsmaterialer opp til 110x303 mm
XPS indikatorlinje viser eksakt hvor kutten vil komme, det er ikke behov for noen justeringer
Meget holdbar med muligheter for justeringer som holder sagen like nøyaktig hele levetiden
Ny vinkeleleser gjør at vinklene kan settes nøyaktig opp til 49° både til venstre og høyre**Standard tilbehør:** 60T blad, bladnøkkel, støvpose, materialklemme

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Opprett effekt | 1675 Watt |
| Avgitt effekt | 960 Watt |
| Bladhastighet | 1900 - 3800 omdr/min |
| Bladdiameter | 305 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | 49/49 ° |
| Gjæringskapasitet (høyre/venstre) | 60/50 ° |
| Vekt | 24.8 Kg |
| Dybde | 470 mm |
| Lengde x Høyde | 770 x 396 mm |

For DW702 / 713 / 706 / 706E / 708 / 017 / 712 / 716 / 716E / 718 / D27111 / D27112



| Art.nr. | Pkt- | Beskrivelse |
|---------|-------------|---------------------------------------|
| DE7080 | 1 | Forlengerset |
| DE7082 | 3 | Vertikal sperre |
| DE7088 | Illustrated | Adapter for støvavslag. Kun for DW708 |
| DE7053 | Ikke vist | Støvpose |
| DE7084 | Ikke vist | Lengdestopp |

For DW777 / 771 / 711 / 707 / 701 / 700



| Art.nr. | Beskrivelse |
|---------|---------------------------|
| DE3490 | Endplate på bordet |
| DE3491 | Styreskinne(par), 500 mm |
| DE3494 | Styreskinne(par), 1000 mm |
| DE3495 | Sætteplate |
| DE7777 | Avgussett for 100 mm port |
| DE7778 | Avgussett for 35 mm port |

Stativ for kapp-/gjærsager

DE7023



DE7035

Sagbukk - kun 7 kg
Sammekoblingsbar

DE7033

Stativ for kapp-/gjærsager,
komplett 1,7 m som kan
forlenges til 2,5 m

- DE7023 passer alle DEWALT kapp-/gjærsager
- Lett aluminiumskonstruksjon gjør den enkel å transportere rundt på arbeidsplassen
- 1,7 m som kan forlenges opp til 3,9m for bruk med store arbeidsstykker
- Stengene understøtter opp til 182 kg med maksimal fleksibilitet og kapasitet
- Lengdestopp kan omgjøres til endestopp ved saging av faste lengder
- Innfeldbare ben
- Integret håndtak forenkler transport
- Saging av faste lengder
- Bjelker
- Det som trengs for materialstøtte
- Støtte av store arbeidsstykker

| Art.nr. | Pkt. | Beskrivelse |
|---------|-----------------------------|---------------|
| DE7023 | Alle DEWALT kapp-/gjærsager | Arbeidsstativ |

For DE7023



| Art. nr. | Pkt. | Beskrivelse |
|----------|-----------|---|
| DE7024 | 1 | Arbeidsstøtte for DE7023 stativ |
| DE7025 | 2 | Monteringsbraketter for DE7023 stativ |
| DE7027 | 3 | Materialstøtte m/ruller |
| DE7028 | 4 | Støtte for utløgger |
| DE7029 | 5 | Bred materialstøtte |
| DE7030 | 6 | Lang gjæringsskinn |
| DE7031 | 7 | Støtte for forlengningsarm for tunge arbeider |
| DE7026 | Ikke vist | Bærerelse |

Bord/gjærsag, 260 mm

DW711



Sterk 1300 W induksjonsmotor

Integritt motorbrems

Sag og sagbord er i robust konstruksjon av støpt aluminium

Stabilt bakanlegg øker nøyaktigheten ved gjæring

Standard tilbehør: SERIE40 - 24T blad, bladbeskyttelse med avsug, blodnøkkels, umbrakonøkkel, påskyver, Material klemme

| | |
|---|----------------|
| Opprett effekt | 1300 Watt |
| Avgitt effekt | 900 Watt |
| Bladhastighet | 2750 omdr./min |
| Bladdiameter | 260 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinkelingskapasitet | 48 ° |
| Gjæringskapasitet (høyre/venstre) | 50 ° |
| Maks. kuttekapasitet (sagbord posisjon 90°/90°) | 50 mm |
| Vekt | 20.0 Kg |
| Dybre | 590 mm |
| Lengde x Høyde | 490 x 620 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90°/90° | 96 mm |
| Maks. kløyvekapasitet (høyre) | 175 mm |
| Maks. kløyvekapasitet (venstre) | 60 mm |

Bord-/gjær sag, 305 mm

D27113



Kombisag for kapping og kløyving

Innovativt dekseldesign maksimerer sikkerheten og synligheten av kuttelinjen
XPS arbeidslys gir en meget god synlighet av kuttelinjen og ved repeterbare kutt er det ikke behov for noen
justeringer


Gjæringskala i rustfritt stål - nøyaktig hele levetiden

Standard tilbehør: XPS arbeidslys og saglinjeindikator, sagblad 60T, påskyver, bladnøkkels, kløyvanlegg, bordsag deksel, sekskantnøkkels, Materialklemme

| | |
|--|---------------|
| Opprett effekt | 1600 Watt |
| Avgitt effekt | 1030 Watt |
| Bladhastighet | 3300 omdr/min |
| Bladdiameter | 305 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | 48 ° |
| Gjæringskapasitet (høyre/venstre) | 50/50 ° |
| Maks kuttekapasitet (sagbord posisjon 90°/90°) | 51 mm |
| Vekt | 19.5 Kg |
| Dybde | 600 mm |
| Lengde x Høyde | 500 x 485 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90°/90° | 180 x 40 mm |
| Maks. kløyvekapasitet (høyre) | 1 mm |
| Maks. kløyvekapasitet (venstre) | 1 mm |

305 mm bord/gjærsg uttrekk

D27112



Lett, sterkt 1600 W universal motor for krevende oppgaver

Kombisag for kapping og kløyving

Glimmekanismen er innarbeidet for å øke kappekapasiteten


Presisjons støpt aluminiums base og bord topp garanterer nøyaktige kutt uansett bruk

Standard tilbehør: Sagblad 40T, påskyver, bladnøkkels, kløyvanlegg, bordsag deksel, sekskantnøkkels, materialklemme

| | |
|--|---------------|
| Opprett effekt | 1600 Watt |
| Avgitt effekt | 1370 Watt |
| Bladhastighet | 3650 omdr/min |
| Bladdiameter | 305 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | 45 ° |
| Gjæringskapasitet (høyre/venstre) | 60/50 ° |
| Maks kuttekapasitet (sagbord posisjon 90°/90°) | 51 mm |
| Vekt | 23.0 Kg |
| Dybde | 980 mm |
| Lengde x Høyde | 580 x 710 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90°/90° | 285 x 90 mm |
| Maks. kløyvekapasitet (høyre) | 200 mm |
| Maks. kløyvekapasitet (venstre) | 220 mm |

Bord-/gjærsg 305 mm uttrekk

D27111



Kombisag for kapping og kløyving

Sterk 1500 watts induksjonsmotor for å møte behovet til de mest krevende arbeidsoppgaver

Presisjons støpt aluminiums base og bord topp garanterer nøyaktige kutt uansett bruk

Glimmekanismen er innarbeidet for å øke kappekapasiteten

Standard tilbehør: Sagblad 40T, påskyver, bladnøkkels, kløyvanlegg, bordsag deksel, sekskantnøkkels

| | |
|--|---------------|
| Opprett effekt | 1500 Watt |
| Avgitt effekt | 1100 Watt |
| Bladhastighet | 3000 omdr/min |
| Bladdiameter | 305 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | 45 ° |
| Gjæringskapasitet (høyre/venstre) | 60/50 ° |
| Maks kuttekapasitet (sagbord posisjon 90°/90°) | 51 mm |
| Vekt | 26.5 Kg |
| Dybde | 800 mm |
| Lengde x Høyde | 580 x 710 mm |
| Maks. kuttekapasitet 90°/90° | 220x90 mm |
| Maks. kløyvekapasitet (høyre) | 200 mm |
| Maks. kløyvekapasitet (venstre) | 220 mm |

TREBEARBEIDINGSSAGER STATIVER



Bordsag, 2000 W elektronisk, transportabel

DW744XP

**Sterk 2000 W**

Teleskopstyrтt innstilling av anlegget gir over 610 mm kløyverbredde, i et transportabelt design for tilpassing av store plater til ønsket størrelse.
Stept aluminiumsbord for opprettholdelse av nøyaktigheten.
Mykstart sikrer nøyaktighet og holdbarheten til motoren

Standard tilbehør: SERIES 40 24 T sagblad, gjæringsanlegg, 2 bladnøkler, parallelanlegg, avsugsadapter, påskyver

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Opprett effekt | 2000 Watt |
| Avgitt effekt | 1600 Watt |
| Bladhastighet | 3000 omdr/min |
| Bladdiameter | 250 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | -3 til 48 ° |
| Maks. kløyvekapasitet (høyre) | 625 mm |
| Maks. kløyvekapasitet (venstre) | 342 mm |
| Bordstørrelse | 627 x 678 mm |
| Vekt | 35 Kg |
| Dybde | 740 mm |
| Lengde x Høyde | 680 x 465 mm |

**Bordsag, 1700 W**

DW745

**22 kg**

Anlegget gir over 410 mm kløyverbredde, i et transportabelt design for tilpassing av store plater til ønsket størrelse.
Rullebur i stål beskytter sagen mot fall og slag
Den nye 1700 W motoren tilfører nok kraft for de aller fleste oppgaver

Standard tilbehør: Sagblad 24 T construction, gjæringsanlegg, 2 bladnøkler, parallelanlegg, avsugsadapter, påskyver

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Opprett effekt | 1700 Watt |
| Avgitt effekt | 1100 Watt |
| Bladhastighet | 3800 omdr/min |
| Bladdiameter | 250 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | -3 til 48° |
| Maks. kløyvekapasitet (høyre) | 508 mm |
| Maks. kløyvekapasitet (venstre) | 315 mm |
| Bordstørrelse | 630 x 570 mm |
| Vekt | 22 Kg |
| Dybde | 742 mm |
| Lengde x Høyde | 577 x 425 mm |

**Stativ med hjul**

DE7400



Store hjul som er enkelt å rulle over trinn, kanter og ujevnhetar på arbeidsplassen
Innfeldbare ben med hurtigutløser, som trekker seg raskt tilbake, under stativet
Lett aluminiumskonstruksjon
Stativet kan lagres ioddrett

Standard tilbehør: Universale braketter for å feste de fleste bordsager

Kombisag, 305 mm(kapp/klovv/gjær)

D27107 / D27107XPS



| | |
|---------------------|-------------|
| | |
| 90°/90° 50 x 155 mm | 205 x 63 mm |
| 45°/90° 45 x 155 mm | 160 x 63 mm |
| 90°/45° 60 x 110 mm | 205 x 50 mm |
| 45°/45° 60 x 100 mm | — |



Den neste generasjonen av den klassiske TGS-kapp-/klovv-/gjærsagen. Kombinerer presisjonen til den moderne gjærsagen med kraften og kapasiteten til bordsagen
Elektronikken gir beskyttelse mot overbelastning og konstant sagehastighet for optimal ytelse
305 mm hode gir en sagedybde på 155 mm
Nytt enkelt justeringssystem for innstilling av gjæring- og skråsaging sikrer høy presisjon

Standard tilbehør: Sagblad - 48T, parallellonlegg, spaltekniv, mater, støvoppsamler, bordsagbeskyttelse, monteringsverktøy, Material klemme

| | |
|---|---------------|
| Opprinnelig effekt | 2000 Watt |
| Avgitt effekt | 1400 Watt |
| Bladhastighet | 4000 omdr/min |
| Bladdiameter | 305 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinkelingskapasitet | 48 ° |
| Gjæringskapasitet (høyre/venstre) | 48/48 ° |
| Maks kuttekapasitet (sagbord posisjon 90°/90°) | 0 - 81 mm |
| Maks. kuttekapasitet (sagbord posisjon 90°/45°) | 0 - 56 mm |
| Vekt | 40 Kg |
| Dybde | 800 mm |
| Lengde x Høyde | 720 x 770 mm |



For D27107 / D27105



| Art. nr. | Pkt. | Beskrivelse |
|----------|------|--------------------------------------|
| D271055 | 1 | Bord for D27107 TGS |
| D271058 | 3 | Forlengelsesbord for D27107 |
| DE3460 | 4 | Lengdestopp for korte arbeidsstykker |
| DE3462 | 5 | Rotasjonsstopp |
| DE3474 | 6 | Justerbar støtte |
| DE3491 | 7 | Styreskinne (par), 500 mm |
| DE3494 | 8 | Styreskinne (par), 1000 mm |
| DE3495 | 9 | Material støtteplate |
| D271054 | Vist | Avsugsett for D27105/7 TGS |



Kapp-/klevv-/gjærsag, 250 mm

DW743N



| | | | |
|--|---------|-------------|-------------|
| | 90°/90° | 140 x 68 mm | 180 x 20 mm |
| | 45°/90° | 95 x 70 mm | 120 x 46 mm |
| | 90°/45° | 70 x 95 mm | 150 x 20 mm |



Den klassiske TGS-kapp/klevv/gjærsagen
Sagen endres raskt fra gjærsag til klevv/kappssag uten bruk av verktøy
Kraftig, stillegående induksjonsmotor med høyt dreiemoment
Modernisert design for maksimal sagekapasitet

Standard tilbehør: SERIE 60 - 30T sagblad, parallellanlegg, påskyver, 4 avtakbare ben, sagbladbeskyttelse, monteringsverktøy, Material klemme

| | |
|---|---------------|
| Oppfatt effekt | 2000 Watt |
| Avgitt effekt | 1550 Watt |
| Bladhastighet | 2850 omdr/min |
| Bladdiameter | 250 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Vinklingskapasitet | 45 ° |
| Gjæringskapasitet (høyre/venstre) | 45 / 45 ° |
| Maks kuttekapasitet (sagbord posisjon 90°/90°) | 0 - 70 mm |
| Maks. kuttekapasitet (sagbord posisjon 90°/45°) | 0 - 32 mm |
| Vekt | 37 Kg |
| Dybde | 670 mm |
| Lengde x Høyde | 700 x 750 mm |



For DW743N



| Art. nr. | Pkt. | Beskrivelse |
|----------|-----------|--|
| DE3491 | 1 | Styreskinne, 500 mm lengde |
| DE3460 | 2 | Lengdesstopp for korte arbeidsstykker |
| DE3474 | 3 | Justerbar støtte |
| DE3494 | 4 | Styreskinne (par), 1000 mm |
| DE3462 | 5 | Rotasjonstopp |
| DE3495 | 6 | Materialstøtte |
| DE3454 | Vist | 2 x påskyvere |
| DE3472 | Vist | Forlengningsbord, høyre side |
| DE3489 | Vist | Rullebord |
| DE3496 | Vist | Utskifbart anlegg for bruk med bordsag |
| DE3497 | Vist | Rullebord |
| DE3500 | Vist | Sponavsbord |
| DE3461 | Ikke vist | Tvinger |
| DE3471 | Ikke vist | Enkelt skyvebord |
| DE3473 | Ikke vist | Klevv-/parallellanlegg |
| DE3488 | Ikke vist | Utskifbart deksel for bordsag |



DE3500



DE3489



DE3472




DE3454

DE3497

300 mm radialarmsag

DW721KN / DW722KN




Frittstående radialarmsag med kapasitet på 507 mm kapping og 90 mm kuttedybde
Motorenheten presisjonskopphengt i støpt radialarm
Stillegående vedlikeholdsfrí induksjonsmotor. Kan også leveres med 3-faset motor for maksimal effekt,
DW722KN
Ved hjelpe innstilbare skalaer kan brende, dybde og vinkler innstilles helt nøyaktig

Standard tilbehør: 32T sagblad, verktoy, automatisk sikkerhetsretur, bladbrems, stativ

| | |
|----------------------|----------------|
| Opprett effekt | 2000 Watt |
| Avgitt effekt | 1580 Watt |
| Bladhastighet | 3000 omdr/min |
| Bladdiameter | 300 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Maks. kuttehastighet | 36 m/sek. |
| Maks. kløyverbredde | N/A mm |
| Vekt | 115 Kg |
| Dybe | 1200 mm |
| Lengde x Høyde | 1490 x 1470 mm |

350 mm radialarmsag

DW728KN / DW729KN*



Industriell radialarmsag med meget stor nøyaktighet. Ubestridt rykte i den profesjonelle trebearbeidingsindustrien
Solid støpejernsarm
Ved hjelpe innstilbare skalaer kan brende, dybde og vinkler innstilles helt nøyaktig
Stillegående, vedlikeholdsfrí induksjonsmotor. Kan også leveres som 3-faset, DW729K

Standard tilbehør: 32T sagblad, verktoy, automatisk sikkerhetsretur, bladbrems, stativ

| | |
|----------------------|----------------|
| Opprett effekt | 2200 Watt |
| Avgitt effekt | 1820 Watt |
| Bladhastighet | 2800 omdr/min |
| Bladdiameter | 350 mm |
| Senterhull | 30 mm |
| Maks. kuttehastighet | 53 m/sek. |
| Maks. kløyverbredde | N/A mm |
| Vekt | 149 Kg |
| Dybe | 1380 mm |
| Lengde x Høyde | 1800 x 1450 mm |

*DW729K er 3-faset

Båndsag, 155 mm, 2-hastigheter

DW738 / DW739*



Båndsag av høy kvalitet, stabil, støpt aluminiumsramme. Velegnet for tre, ikke-jernholdige metaller, skum, sammensatte materialer og plast
To sagehastigheter
Store, balanserte båndhjul med gummibelegg reduserer støy nivået
Stort sagbord med slitesterkt belegg og utskiftbare innlegg

Standard tilbehør: sagblad, parallellanlegg

| | |
|-------------------|---------------|
| Opprett effekt | 749 Watt |
| Avgitt effekt | 550 Watt |
| Maks. kuttehøyde | 155 mm |
| Maks. kuttebredde | 310 mm |
| Kuttehastighet | 330/800 m/min |
| Bordstørrelse | 380 x 380 mm |
| Vekt | 23.0 Kg |
| Dybe | 520 mm |
| Lengde x Høyde | 660 x 1000 mm |



* Kun 240V

Båndsag, 200 mm 2 hastigheter**DW876***

Ekstrem stabil stålkonstruksjon gjør sagen meget nøyaktig også ved maksimal kuttedybde
Stort 500x500 mm aluminium sagbord
Enkelt å justere bladspenningen ved hjelp av skala
Micro-bryter innebygget i døren for å forhindre utsiktet start

Standard tilbehør: universalblad, svensk stål, nullspenningsbryter, stativ, gjærings- og kløyvanlegg

| | |
|--------------------|---------------|
| Opprett effekt | 1000 Watt |
| Avgitt effekt | 750 Watt |
| Maks. kuttehøyde | 200 mm |
| Maks. kuttebreddde | 310 mm |
| Kuttehastighet | 380/880 m/min |
| Bordstørrelse | 500x500 mm |
| Vekt | 54.0 Kg |
| Dybde | 650 mm |
| Lengde x Høyde | 770 x 1590 mm |



* Kun 240V

Avretter/tykkelseshøvel, stasjonær**D27300***

Stort anlegg i aluminium for nøyaktige vinklinger
Stort, ekstrudert aluminiums bord for god nøyaktighet og enkel bruk
Integrt motor for å spare plass og forenkle transport
Nytt kontrolldesign for å forbedre bruk og sikkerhet

Standard tilbehør: HSS-kniver, justeringsanlegg, umbrakonøkkel, nøkkel, bladinnstillingsmåler, støvsugermunnstykke, påskyver, stativ

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Opprett effekt | 2100 Watt |
| Avgitt effekt | 1600 Watt |
| Hastighet ubelastet | 6200 o/min |
| Maks. kapasitet | 260 mm |
| Maks. kuttedybde | 4 mm |
| Maks. hovedybde | 3 mm |
| Høvelbordstørrelse | 1000 x 260 mm |
| Tykkelseshøvel, bordstørrelse | 500 x 250 mm |
| Maks. tykkelseshøvelkapasitet | 160 mm |
| Matehastighet | 5 m/min |
| Vekt | 53 Kg |
| Dybde | 700 mm |
| Lengde x Høyde | 1050 x 950 mm |

* Kun 240V

Tykkelseshøvel, 317 mm, transportabel**DW733**

Opphenging i 4 sylinder gjør at kuttehodet kan beveges opp og ned for best mulige nøyaktighet
Stort inn- og utmatingsbord for god materialstøtte og høvlingsresultat
Sterk 1800 W motor
Transportabel

Standard tilbehør: avsugsadapter verktøy, umbrakonøkkel, bladnøkkel, bladskiftingsguide

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Opprett effekt | 1800 Watt |
| Avgitt effekt | 1000 Watt |
| Hastighet ubelastet | 10000 o/min |
| Maks. kapasitet | 317 mm |
| Maks. hovedybde | 2 mm |
| Maks. tykkelseshøvelkapasitet | 152 mm |
| Matehastighet | 8 m/min |
| Vekt | 33.6 Kg |
| Dybde | 310 mm |
| Lengde x Høyde | 520 x 445 mm |





TILBEHØR

DEWALT TILBEHØR

DU HAR KJØPT DET BESTE VERKTØYET, DA MÅ DU OGSÅ KJØPE DET BESTE TILBEHØRET FOR ARBEIDSOPPGAVEN

DEWALT ER VAREMERKET SOM ER KJENT FOR SIN KVALITET OG HOLDBARHET NÅR DET GJELDER VERKTØY, DEWALT KAN OGSÅ TILBY ET BREDT SPEKTER AV FØRSTEKLASSES TILBEHØR. VED BRUK AV KVALITETSTILBEHØR VIL DU ØKE YTelsen TIL DITT VERKTØY.



DEWALT®

HÅNDVERKERENS VALG FOR KVALITETSTILBEHØR

EXTREME®

UTVIKLET FOR HÅNDVERKERE TIL MER KREVENDE ARBEIDSOPPGAYER

XLR®

INNOVATIVE LØSNINGER FOR SPESIALISTER SOM KREVER OPTIMAL YTELSE

XPC

| | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|-----------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|---------------|------------|
| | | | | | | | | | | |
| Aluminium | Fyllingsmasse | Grunning | Keramikk | Kartong | Betong | Fiber-sementplater | Veggfliser | Gulvfliser | Terracotta | Fliser |
| | | | | | | | | | | |
| Blokker | Granitt | Grafitt | Naturlig tre | Harde fiberplater | Hardt tre | Jern | Laminater | Marmor | Mur | Tre |
| | | | | | | | | | | |
| Messing | Mur | MDF | Metall rør | Nikel | Malt tre | Plast | Kryssfiner | Porselen | Belegg | Hvit finer |
| | | | | | | | | | | |
| Murstein | Lettbetong-blokker | Resirkulert tre | Rust | Skifer | Mykt tre | Stål | Rustfritt stål | Stål | Fyllingsmasse | Glassfiber |

BETONGBORING OG MEISLING

SPØR ETTER DEWALT® BOR OG MEISLER

DEWALT's BORESYSTEM

DEWALT er markedsledende produsent av profesjonelt verktøy og tilbehør, noe som gir et komplett boresystem for mur, metall og tre. Fabrikken i Tyskland ble åpnet i 1959. I dag er mer enn 200 personer ansatt og produserer mer enn 40 millioner bor hvert år.




PRODUKSJON

For å sikre maksimal ytelse samt tilfredsstille brukerne blir DEWALT's bor utsatt for harde tester og produksjonsprosedyrer i tillegg til samt de mest avanserte og kvalitetsstyrte prosesser. DEWALT produserer ikke bare sine egne bor, de produserer også maskinene som lager de.




Made in Germany

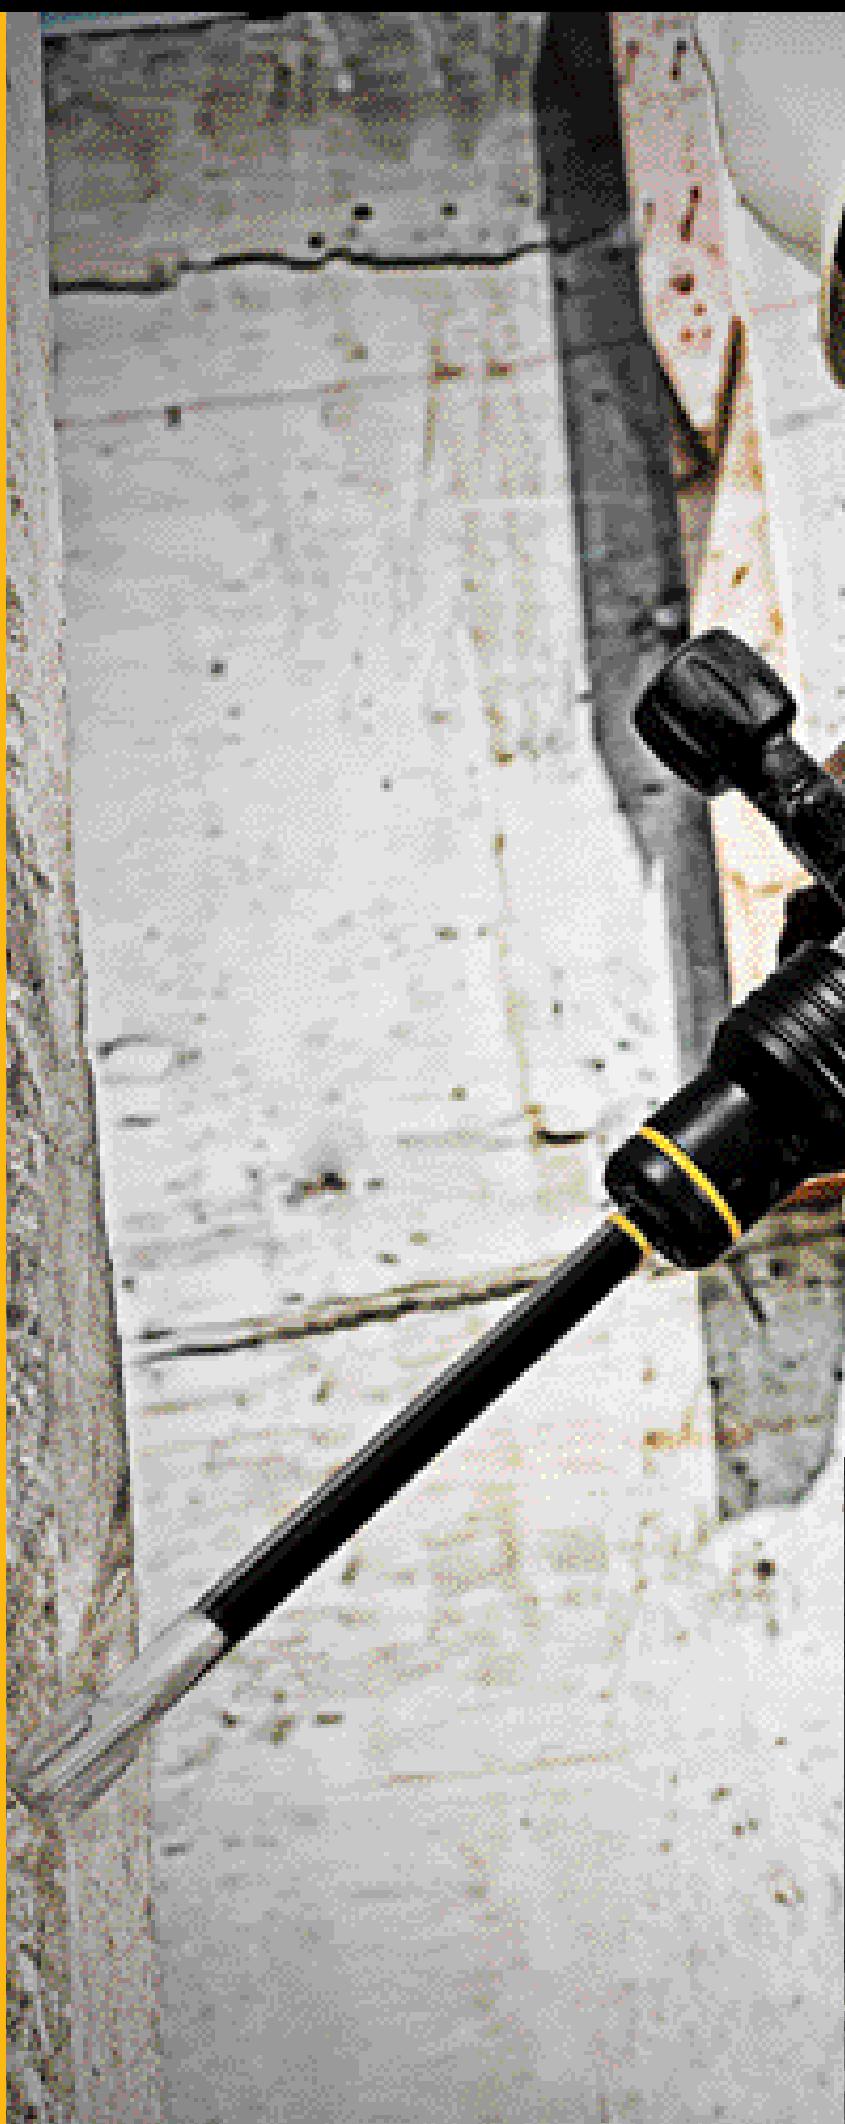



XLR™

**FOR FØRSTEKLASSES YTELSE VED BRUK I MUR. FINNES I
FØLGENDE SORTIMENT: SDS-PLUS, SDS-MAX, SPLINE OG HEX**

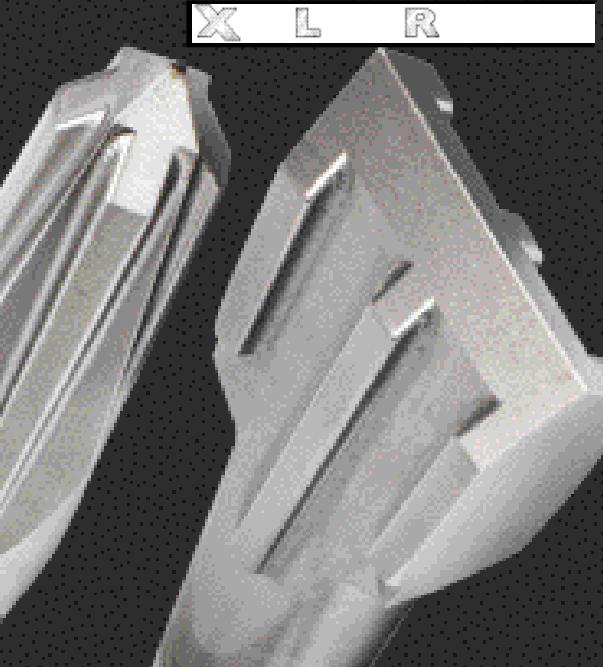

PRODUKTUTVIKLING

Gjennom omfattende markedsundersøkelser har DEWALT samlet en omfattende kunnskap om hva brukerens behov er. Vår utviklingsenhet, som er i verdensklasse, bruker de mest moderne teknologiske og automatiserte system for utvikling og testing av bor gjennom produksjonsprosessen.

KVALITETSKONTROLL

DEWALT har lenge vært medlem av PRUF GEMEINSCHAFT MAUERBOHRER (PGM), en internasjonal anerkjent organisasjon som godkjenner brukskvaliteten til bor for bruk til innfesting av anker. For å teste borenes levetid og holbarhet bores 1 million hull i betong hvert år, dette sikrer at dersom kvaliteten varierer så blir det oppdaget før boret kommer på markedet. Alle bor er sertifisert i henhold til de siste ISO 9001:2000 kvalitetsstandardene, samt at de testes i høyteknologiske maskiner for sikring av kvaliteten.

MURBORING

DEWALT's profesjonelle tilbehør kan tilby bor for de fleste arbeidsoppgaver. Fra lett boring til opprettholdt boring i den tøffeste betong - DEWALT kan tilby riktig tilbehør til jobben. Du har kjøpt den beste borhammeren for bruk i mur, nå må du investere i det beste boret.



DEWALT EXTREME® BETONGBOR



EXTREME®

ENKEL FORPAKNING

BRUKSOMRÅDE

- Normalt brukt til festing, plastplagger, hull for rør.
- Passer til mur, tegl, stein, fliser og lettbetong.

EGENSKAPER

- Holder dobbelt så lenge og avgir opp til 50% flere hull pr. lading enn standard betongbor.
- Unikt hardmetall - optimal holdbarhet.

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT6695-QZ | 3 | 110 | 70 | 1 | 1 | 5035048061879 |
| DT6671-QZ | 4 | 75 | 50 | 1 | 1 | 5035048060568 |
| DT6672-QZ | 5 | 85 | 50 | 1 | 1 | 5035048060575 |
| DT6673-QZ | 5 | 150 | 100 | 1 | 1 | 5035048060582 |
| DT6674-QZ | 5.5 | 85 | 50 | 1 | 1 | 5035048060599 |
| DT6675-QZ | 6 | 100 | 60 | 1 | 1 | 5035048060605 |
| DT6676-QZ | 6 | 150 | 100 | 1 | 1 | 5035048060612 |
| DT6677-QZ | 6 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048060629 |
| DT6678-QZ | 6.5 | 100 | 60 | 1 | 1 | 5035048060636 |
| DT6679-QZ | 6.5 | 150 | 100 | 1 | 1 | 5035048060643 |
| DT6680-QZ | 7 | 100 | 60 | 1 | 1 | 5035048060650 |
| DT6681-QZ | 7 | 150 | 100 | 1 | 1 | 5035048060667 |
| DT6682-QZ | 8 | 120 | 80 | 1 | 1 | 5035048060674 |
| DT6683-QZ | 8 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048060681 |
| DT6684-QZ | 9 | 120 | 80 | 1 | 1 | 5035048060698 |
| DT6685-QZ | 10 | 120 | 80 | 1 | 1 | 5035048060704 |
| DT6686-QZ | 10 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048060711 |
| DT6687-QZ | 12 | 150 | 100 | 1 | 1 | 5035048060728 |
| DT6688-QZ | 12 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048060735 |
| DT6689-QZ | 13 | 150 | 100 | 1 | 1 | 5035048060742 |
| DT6690-QZ | 14 | 150 | 100 | 1 | 1 | 5035048060759 |
| DT6691-QZ | 14 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048060766 |
| DT6692-QZ | 16 | 150 | 100 | 1 | 1 | 5035048060773 |
| DT6693-QZ | 16 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048060780 |

DEWALT EXTREME® BETONGBOR ENKEL FORPAKNING

| Art. nr. | Beskrivelse | Diameter mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|------------|--|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT6956-QZ | 5 stk. sett. | 4,5,6,8,10 | 5 | 1 | 5035048060797 |
| DT79288-QZ | Liten Tough Case med 6 stk. DEWALT EXTREME® murbor: Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Spor 5,5x50 mm, magnetholder og styreguide | 4, 5, 5,5, 6, 7, 8 | 19 | 1 | 5035048072219 |

BETONGBOR



ENKEL FORPAKNING

BRUKSMRÅDE

- Normalt brukt til festing, plastplagger, hull for rør.
- Velegnet for mur, murstein/byggeblokker og stein.

EGENSKAPER

- Betongbor 130° hardmetallspiss.
- Skafte for bor 10-13 mm er redusert til 9,5 mm.
- Skafte for bor større enn 13 mm er redusert til 12,7 mm.



| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT6500-QZ | 3 | 60 | 28 | 1 | 1 | 5011402382309 |
| DT6504-QZ | 4 | 75 | 38 | 1 | 1 | 5011402372379 |
| DT6505-QZ | 5 | 85 | 44 | 1 | 1 | 5011402372416 |
| DT6502-QZ | 5.5 | 85 | 44 | 1 | 1 | 5011402372454 |
| DT6552-QZ | 5.5 | 150 | 82 | 1 | 1 | 5011402372478 |
| DT6506-QZ | 6 | 100 | 54 | 1 | 1 | 5011402372492 |
| DT6556-QZ | 6 | 150 | 82 | 1 | 1 | 5011402372515 |
| DT6606-QZ | 6 | 200 | 135 | 1 | 1 | 5011402372539 |
| DT6503-QZ | 6.5 | 100 | 54 | 1 | 1 | 5011402372553 |
| DT6507-QZ | 7 | 100 | 54 | 1 | 1 | 5011402372614 |
| DT6557-QZ | 7 | 150 | 82 | 1 | 1 | 5011402372638 |
| DT6508-QZ | 8 | 120 | 67 | 1 | 1 | 5011402372676 |
| DT6558-QZ | 8 | 150 | 82 | 1 | 1 | 5011402372690 |
| DT6608-QZ | 8 | 200 | 135 | 1 | 1 | 5011402372713 |
| DT6708-QZ | 8 | 400 | 230 | 1 | 1 | 5011402372737 |
| DT6509-QZ | 9 | 120 | 67 | 1 | 1 | 5011402372751 |
| DT6510-QZ | 10 | 120 | 67 | 1 | 1 | 5011402372836 |
| DT6560-QZ | 10 | 150 | 82 | 1 | 1 | 5011402372850 |
| DT6610-QZ | 10 | 200 | 135 | 1 | 1 | 5011402372874 |
| DT6710-QZ | 10 | 400 | 230 | 1 | 1 | 5011402372898 |
| DT6732-QZ | 10 | 600 | 400 | 1 | 1 | 5011402382361 |
| DT6562-QZ | 12 | 150 | 82 | 1 | 1 | 5011402372935 |
| DT6612-QZ | 12 | 200 | 135 | 1 | 1 | 5011402372959 |
| DT6712-QZ | 12 | 400 | 230 | 1 | 1 | 5011402372973 |
| DT6733-QZ | 12 | 600 | 400 | 1 | 1 | 5011402382378 |
| DT6563-QZ | 13 | 150 | 82 | 1 | 1 | 5011402372997 |
| DT6564-QZ | 14 | 150 | 82 | 1 | 1 | 5011402373055 |
| DT6714-QZ | 14 | 400 | 230 | 1 | 1 | 5011402373093 |
| DT6566-QZ | 16 | 150 | 82 | 1 | 1 | 5011402373130 |
| DT6716-QZ | 16 | 400 | 230 | 1 | 1 | 5011402373154 |
| DT6718-QZ | 18 | 400 | 230 | 1 | 1 | 5011402373192 |
| DT6720-QZ | 20 | 400 | 230 | 1 | 1 | 5011402373239 |

BETONGBOR - SETT

| Art. nr. | Beskrivelse | Diameter mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|--------------|----------------|------------|------------|---------------|
| DT6952-QZ | 5 stk. sett. | 4, 5, 6, 8, 10 | 5 | 1 | 5011402373413 |

UNIVERSELE BOR



UNIVERSELE BOR

BRUKSMRÅDE

- Velegnet for tre, plast, bløtt stål, ikke jernholdige metaller og murverk
- For bruk i med boremaskiner med og uten slag.

EGENSKAPER

- Unik 120° spiss for maksimal skarphet
- Understøttet hardmetallhode gir raskere boring og forlenget levetid.
- Nytt feste sikrer bedre hold i chucken.

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT6515-QZ | 3 | 113 | 83 | 1 | 1 | 5035048066010 |
| DT6516-QZ | 3.5 | 113 | 83 | 1 | 1 | 5035048066027 |
| DT6517-QZ | 4 | 103 | 73 | 1 | 1 | 5035048066034 |
| DT6518-QZ | 5 | 113 | 83 | 1 | 1 | 5035048066041 |
| DT6527-QZ | 5.5 | 113 | 83 | 1 | 1 | 5035048077504 |
| DT6528-QZ | 5.5 | 200 | 170 | 1 | 1 | 5035048077511 |
| DT6519-QZ | 6 | 123 | 93 | 1 | 1 | 5035048066058 |
| DT6529-QZ | 6 | 200 | 170 | 1 | 1 | 5035048077526 |
| DT6520-QZ | 6.5 | 123 | 93 | 1 | 1 | 5035048066065 |
| DT6530-QZ | 6.5 | 200 | 170 | 1 | 1 | 5035048077535 |
| DT6521-QZ | 7 | 123 | 93 | 1 | 1 | 5035048066072 |
| DT6522-QZ | 8 | 134 | 104 | 1 | 1 | 5035048066089 |
| DT6531-QZ | 8 | 200 | 170 | 1 | 1 | 5035048077542 |
| DT6523-QZ | 9 | 134 | 104 | 1 | 1 | 5035048066096 |
| DT6524-QZ | 10 | 134 | 104 | 1 | 1 | 5035048066102 |
| DT6533-QZ | 10 | 200 | 170 | 1 | 1 | 5035048077559 |
| DT6525-QZ | 12 | 153 | 123 | 1 | 1 | 5035048066119 |
| DT6526-QZ | 13 | 160 | 130 | 1 | 1 | 5035048066126 |

SDS-PLUS DEWALT EXTREME® 2 BOR

EXTREME®


ENKEL FORPAKNING

BRUKSOMRÅDE

- Vælegnet for hurtig boring / klargjøring av hull i mur, stein, betong og murstein.

EGENSKAPER

- Det innovative DEWALT EXTREME® 2 SDS-Plus boret er blant de beste når det gjelder holdbarhet, levetid og hastighet
- Hardmetallgraden sikrer en spiss med lang holdbarhet
- Den nye 4 spors spiralen har en maksimert senterkjerne for bedre holdbarhet og kraftoverføring
- 140° spissdesign sikrer bedre gjennomtregning
- Herdet stålkropp for ekstra styrke og redusert brekkasje



| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT9625-QZ | 3 | 135 | 75 | 1 | 1 | 5035048014011 |
| DT9500-QZ | 3.5 | 110 | 50 | 1 | 1 | 5035048054758 |
| DT9502-QZ | 4 | 110 | 50 | 1 | 1 | 5035048054772 |
| DT9503-QZ | 4 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048054789 |
| DT9504-QZ | 5 | 110 | 50 | 1 | 1 | 5035048054796 |
| DT9505-QZ | 5 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048054802 |
| DT9506-QZ | 5 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048054819 |
| DT9507-QZ | 5 | 310 | 250 | 1 | 1 | 5035048054826 |
| DT9620-QZ | 5 | 460 | 400 | 1 | 1 | 5035048061855 |
| DT9508-QZ | 5.5 | 110 | 50 | 1 | 1 | 5035048054833 |
| DT9509-QZ | 5.5 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048054840 |
| DT9510-QZ | 5.5 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048054857 |
| DT9511-QZ | 5.5 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048054864 |
| DT9512-QZ | 5.5 | 310 | 250 | 1 | 1 | 5035048054871 |
| DT9513-QZ | 5.5 | 460 | 400 | 1 | 1 | 5035048054888 |
| DT9514-QZ | 6 | 110 | 50 | 1 | 1 | 5035048054895 |
| DT9515-QZ | 6 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048054901 |
| DT9516-QZ | 6 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048054918 |
| DT9517-QZ | 6 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048054925 |
| DT9621-QZ | 6 | 310 | 250 | 1 | 1 | 5035048061862 |
| DT9518-QZ | 6 | 460 | 400 | 1 | 1 | 5035048054932 |
| DT9519-QZ | 6.5 | 110 | 50 | 1 | 1 | 5035048054949 |
| DT9520-QZ | 6.5 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048054956 |
| DT9521-QZ | 6.5 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048054963 |
| DT9522-QZ | 6.5 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048054970 |
| DT9523-QZ | 6.5 | 310 | 250 | 1 | 1 | 5035048054987 |
| DT9524-QZ | 7 | 110 | 50 | 1 | 1 | 5035048054974 |
| DT9525-QZ | 7 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048055007 |
| DT9526-QZ | 7 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048055014 |
| DT9527-QZ | 7 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048055021 |
| DT9528-QZ | 8 | 110 | 50 | 1 | 1 | 5035048055038 |
| DT9529-QZ | 8 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048055045 |
| DT9530-QZ | 8 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048055052 |
| DT9531-QZ | 8 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048055069 |
| DT9532-QZ | 8 | 310 | 250 | 1 | 1 | 5035048055076 |
| DT9533-QZ | 8 | 410 | 350 | 1 | 1 | 5035048055083 |
| DT9534-QZ | 8 | 460 | 400 | 1 | 1 | 5035048055090 |
| DT9535-QZ | 8 | 600 | 540 | 1 | 1 | 5035048055106 |
| DT9536-QZ | 9 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048055113 |
| DT9537-QZ | 9 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048055120 |
| DT9539-QZ | 10 | 110 | 50 | 1 | 1 | 5035048055144 |
| DT9540-QZ | 10 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048055151 |
| DT9541-QZ | 10 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048055168 |
| DT9542-QZ | 10 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048055175 |
| DT9543-QZ | 10 | 310 | 250 | 1 | 1 | 5035048055182 |
| DT9544-QZ | 10 | 350 | 300 | 1 | 1 | 5035048055199 |
| DT9545-QZ | 10 | 460 | 400 | 1 | 1 | 5035048055205 |
| DT9546-QZ | 10 | 600 | 550 | 1 | 1 | 5035048055212 |
| DT9547-QZ | 10 | 1000 | 950 | 1 | 1 | 5035048055229 |
| DT9548-QZ | 11 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048055236 |
| DT9549-QZ | 11 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048055243 |
| DT9552-QZ | 12 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048055274 |
| DT9553-QZ | 12 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048055281 |
| DT9554-QZ | 12 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048055298 |
| DT9555-QZ | 12 | 300 | 250 | 1 | 1 | 5035048055304 |
| DT9556-QZ | 12 | 350 | 300 | 1 | 1 | 5035048055311 |
| DT9557-QZ | 12 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048055328 |
| DT9558-QZ | 12 | 600 | 550 | 1 | 1 | 5035048055335 |
| DT9559-QZ | 12 | 1000 | 950 | 1 | 1 | 5035048055342 |
| DT9560-QZ | 13 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048055359 |
| DT9561-QZ | 13 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048055366 |
| DT9562-QZ | 13 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048055373 |
| DT9566-QZ | 14 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048055410 |
| DT9567-QZ | 14 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048055427 |
| DT9568-QZ | 14 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048055434 |
| DT9569-QZ | 14 | 300 | 250 | 1 | 1 | 5035048055441 |
| DT9570-QZ | 14 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048055458 |
| DT9571-QZ | 14 | 600 | 550 | 1 | 1 | 5035048055465 |
| DT9572-QZ | 14 | 1000 | 950 | 1 | 1 | 5035048055472 |
| DT9573-QZ | 15 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048055489 |
| DT9574-QZ | 15 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048055496 |
| DT9575-QZ | 15 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048055502 |
| DT9576-QZ | 15 | 300 | 250 | 1 | 1 | 5035048055519 |
| DT9577-QZ | 15 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048055526 |
| DT9578-QZ | 16 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048055533 |
| DT9579-QZ | 16 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048055540 |
| DT9580-QZ | 16 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048055557 |
| DT9581-QZ | 16 | 300 | 250 | 1 | 1 | 5035048055564 |
| DT9582-QZ | 16 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048055571 |
| DT9583-QZ | 16 | 600 | 550 | 1 | 1 | 5035048055588 |
| DT9584-QZ | 16 | 800 | 750 | 1 | 1 | 5035048055595 |
| DT9585-QZ | 16 | 1000 | 950 | 1 | 1 | 5035048055601 |
| DT9587-QZ | 18 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048055625 |
| DT9588-QZ | 18 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048055632 |
| DT9589-QZ | 18 | 300 | 250 | 1 | 1 | 5035048055649 |
| DT9590-QZ | 18 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048055656 |
| DT9591-QZ | 18 | 600 | 550 | 1 | 1 | 5035048055663 |
| DT9592-QZ | 18 | 800 | 750 | 1 | 1 | 5035048055670 |

SDS-PLUS DEWALT EXTREME® 2 BOR


EXTREME®

ENKEL FORPAKNING

BRUKSAMRÅDE

- Velegnet for hurtig boring / klargjøring av hull i mur, stein, betong og murstein.

EGENSKAPER

- Det innovative DEWALT EXTREME® 2 SDS-Plus boret er blant de beste når det gjelder holdbarhet, levetid og hastighet
- Hardmetallgraden sikrer en spiss med lang holdbarhet
- Den nye 4 spors spiralen har en maksimert senterkjerne for bedre holdbarhet og kraftoverføring
- 140° spissdesign sikrer bedre gjennomregning
- Herdet stålkropp for ekstra styrke og redusert brekkasje

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT9592-QZ | 18 | 1000 | 950 | 1 | 1 | 5035048055687 |
| DT9597-QZ | 20 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048055724 |
| DT9598-QZ | 20 | 300 | 250 | 1 | 1 | 5035048055731 |
| DT9599-QZ | 20 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048055748 |
| DT9600-QZ | 20 | 600 | 550 | 1 | 1 | 5035048055755 |
| DT9601-QZ | 20 | 1000 | 950 | 1 | 1 | 5035048055762 |
| DT9602-QZ | 22 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048055779 |
| DT9603-QZ | 22 | 300 | 250 | 1 | 1 | 5035048055786 |
| DT9604-QZ | 22 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048055793 |
| DT9605-QZ | 22 | 600 | 550 | 1 | 1 | 5035048055809 |
| DT9606-QZ | 22 | 800 | 750 | 1 | 1 | 5035048055816 |
| DT9607-QZ | 22 | 1000 | 950 | 1 | 1 | 5035048055823 |
| DT9609-QZ | 24 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048055847 |
| DT9610-QZ | 24 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048055854 |
| DT9611-QZ | 25 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048055861 |
| DT9612-QZ | 25 | 300 | 250 | 1 | 1 | 5035048055878 |
| DT9613-QZ | 25 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048055885 |
| DT9614-QZ | 25 | 1000 | 950 | 1 | 1 | 5035048055892 |
| DT9615-QZ | 26 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048055908 |
| DT9616-QZ | 26 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048055915 |
| DT9617-QZ | 26 | 800 | 750 | 1 | 1 | 5035048055922 |
| DT9618-QZ | 30 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048055939 |
| DT9619-QZ | 30 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048055946 |



BULK


| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT9800-QZ | 5 | 110 | 50 | 10 | 1 | 5035048055953 |
| DT9803-QZ | 5 | 160 | 100 | 10 | 1 | 5035048055984 |
| DT9804-QZ | 5,5 | 110 | 50 | 10 | 1 | 5035048056001 |
| DT9812-QZ | 6 | 110 | 50 | 10 | 1 | 5035048056073 |
| DT9814-QZ | 6 | 110 | 50 | 100 | 1 | 5035048056097 |
| DT9815-QZ | 6 | 160 | 100 | 10 | 1 | 5035048056103 |
| DT9816-QZ | 6 | 160 | 100 | 50 | 1 | 5035048056110 |
| DT9818-QZ | 6 | 210 | 150 | 10 | 1 | 5035048056134 |
| DT9846-QZ | 6,5 | 210 | 150 | 10 | 1 | 5035048013953 |
| DT9827-QZ | 8 | 160 | 100 | 10 | 1 | 5035048056226 |
| DT9830-QZ | 8 | 210 | 150 | 10 | 1 | 5035048056257 |
| DT9831-QZ | 8 | 260 | 200 | 10 | 1 | 5035048056264 |
| DT9833-QZ | 10 | 110 | 50 | 10 | 1 | 5035048056288 |
| DT9834-QZ | 10 | 160 | 100 | 10 | 1 | 5035048056295 |
| DT9835-QZ | 10 | 160 | 100 | 50 | 1 | 5035048056301 |
| DT9837-QZ | 10 | 210 | 150 | 10 | 1 | 5035048056325 |
| DT9838-QZ | 10 | 260 | 200 | 10 | 1 | 5035048056332 |
| DT9839-QZ | 12 | 160 | 100 | 10 | 1 | 5035048056349 |
| DT9841-QZ | 12 | 200 | 150 | 10 | 1 | 5035048056363 |
| DT9842-QZ | 12 | 260 | 200 | 10 | 1 | 5035048056370 |
| DT9844-QZ | 14 | 200 | 150 | 10 | 1 | 5035048056394 |



SDS-PLUS DEWALT EXTREME® 2 BORSETT

| Art. nr. | Beskrivelse | Diameter mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| DT9700-QZ | 4 stk. sett i plastkassett | 5,6,8,10 | 4 | 1 | 5035048056400 |
| DT9701-QZ | 7 stk. sett i metallkassett | 5,6x2,8x2,10,12 | 7 | 1 | 5035048056417 |
| DT9702-QZ | 4 stk. sett i plastkassett | 5,5,7,8,10 | 4 | 1 | 5035048056424 |

DEWALT® XLR® SDS-Plus MASSIV KARBID BORSPISS

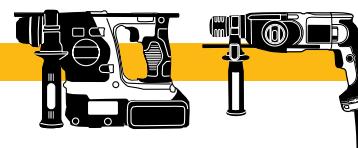

ENKEL FORPAKNING

BRUK

- Velegnet til plugging og innfesting av anker i mur, alle typer stein og betong.

EGENSKAPER

- Ny massiv karbid borspiss med 4 skjærer geometri leverer det beste når det gjelder levetid og holdbarhet.
- 4 skjærers geometrien gir mer konstrisent hull for best mulige infesting.
- 4 spors spiral opprettholder konstant borehastighet og effektiv fjerning av borestøvet.
- Unikt bindingssystem, mellom det massive karbidolet og 4 spors spiralen, sikrer kvaliteten på boret.



| Art.nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT8908-QZ | 5 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048077696 |
| DT8909-QZ | 5 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048077702 |
| DT8910-QZ | 5.5 | 110 | 50 | 1 | 1 | 5035048077719 |
| DT8911-QZ | 5.5 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048077726 |
| DT8912-QZ | 6 | 110 | 50 | 1 | 1 | 5035048077733 |
| DT8913-QZ | 6 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048077740 |
| DT8914-QZ | 6 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048077757 |
| DT8915-QZ | 6 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048077764 |
| DT8916-QZ | 6.5 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048077771 |
| DT8917-QZ | 6.5 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048077788 |
| DT8918-QZ | 6.5 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048077795 |
| DT8919-QZ | 6.5 | 310 | 250 | 1 | 1 | 5035048077801 |
| DT8920-QZ | 7 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048077818 |
| DT8921-QZ | 7 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048077825 |
| DT8922-QZ | 8 | 110 | 50 | 1 | 1 | 5035048077832 |
| DT8923-QZ | 8 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048077849 |
| DT8924-QZ | 8 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048077856 |
| DT8925-QZ | 8 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048077863 |
| DT8926-QZ | 8 | 310 | 250 | 1 | 1 | 5035048077870 |
| DT8927-QZ | 8 | 460 | 400 | 1 | 1 | 5035048077887 |
| DT8928-QZ | 10 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048077894 |
| DT8929-QZ | 10 | 210 | 150 | 1 | 1 | 5035048077900 |
| DT8930-QZ | 10 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048077917 |
| DT8931-QZ | 10 | 310 | 250 | 1 | 1 | 5035048077924 |
| DT8932-QZ | 10 | 460 | 400 | 1 | 1 | 5035048077931 |
| DT8933-QZ | 12 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048077948 |
| DT8934-QZ | 12 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048077955 |
| DT8935-QZ | 12 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048077962 |
| DT8936-QZ | 12 | 310 | 260 | 1 | 1 | 5035048077979 |
| DT8937-QZ | 12 | 460 | 410 | 1 | 1 | 5035048077986 |

DEWALT® XLR® SDS-Plus MASSIV KARBID BORSPISS

NYTT



| Art.nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT8938-QZ | 14 | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048077993 |
| DT8939-QZ | 14 | 200 | 150 | 1 | 1 | 5035048078006 |
| DT8940-QZ | 14 | 260 | 200 | 1 | 1 | 5035048078013 |
| DT8941-QZ | 14 | 310 | 250 | 1 | 1 | 5035048078020 |
| DT8942-QZ | 14 | 460 | 400 | 1 | 1 | 5035048078037 |

SDS-PLUS 4-SKJÆR BOR

NYTT




| Art.nr. | Beskrivelse | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------|
| DT60200-XJ | 16mm x 340mm x 200mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050712 |
| DT60201-XJ | 16mm x 540mm x 400mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050729 |
| DT60202-XJ | 18mm x 340mm x 200mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050736 |
| DT60203-XJ | 18mm x 540mm x 400mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050743 |
| DT60204-XJ | 20mm x 340mm x 200mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050750 |
| DT60205-XJ | 20mm x 540mm x 400mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050767 |
| DT60206-XJ | 22mm x 340mm x 200mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050774 |
| DT60207-XJ | 22mm x 540mm x 400mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050781 |
| DT60208-XJ | 24mm x 340mm x 200mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050798 |
| DT60209-XJ | 24mm x 540mm x 400mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050804 |
| DT60210-XJ | 25mm x 340mm x 200mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050811 |
| DT60211-XJ | 25mm x 540mm x 400mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050828 |
| DT60212-XJ | 26mm x 340mm x 200mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050835 |
| DT60213-XJ | 26mm x 540mm x 400mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050842 |
| DT60214-XJ | 28mm x 380mm x 250mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050859 |
| DT60215-XJ | 28mm x 570mm x 450mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050866 |
| DT60216-XJ | 28mm x 670mm x 550mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050873 |
| DT60217-XJ | 30mm x 380mm x 250mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050880 |
| DT60218-XJ | 30mm x 570mm x 450mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048050897 |
| DT60219-XJ | 32mm x 380mm x 250mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048099964 |
| DT60220-XJ | 32mm x 570mm x 450mm SDS-Max 2 Skjær | 1 | 1 | 5035048099971 |

DEWALT® XLR® SDS-Plus MASSIV KARBID BORSPISS

BULKFORPAKNING

| Art.nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT8950-QZ | 5 | 110 | 50 | 10 | 1 | 5035048078105 |
| DT8951-QZ | 5 | 160 | 100 | 10 | 1 | 5035048078112 |
| DT8955-QZ | 6 | 110 | 50 | 10 | 1 | 5035048078150 |
| DT8956-QZ | 6 | 160 | 100 | 10 | 1 | 5035048078167 |
| DT8957-QZ | 6 | 210 | 150 | 10 | 1 | 5035048078174 |
| DT8961-QZ | 6.5 | 260 | 200 | 10 | 1 | 5035048078211 |
| DT8965-QZ | 8 | 160 | 100 | 10 | 1 | 5035048078259 |
| DT8966-QZ | 8 | 210 | 150 | 10 | 1 | 5035048078266 |
| DT8967-QZ | 10 | 160 | 100 | 10 | 1 | 5035048078273 |
| DT8968-QZ | 10 | 210 | 150 | 10 | 1 | 5035048078280 |
| DT8969-QZ | 10 | 260 | 200 | 10 | 1 | 5035048078297 |
| DT8971-QZ | 12 | 160 | 100 | 10 | 1 | 5035048078310 |
| DT8972-QZ | 12 | 200 | 150 | 10 | 1 | 5035048078327 |

INSTALLASJONSSSETT KILEANKER




BRUK

- Hurtig og eksakt. Det første tilbehøret som fjerner belastningen ved å montere kileankere i betong og mur.

EGENSKAPER

- Fester kileankeret hurtig – kun bruk for ett verktøy.
- Ikke behov for manuell hammer – reduserer sjansen for skader på materialet rundt.
- Egner seg ypperlig for bruk over hodet – reduserer slitasje.

JUSTERBAR DYBDEINNSTILLING



KILEANKER

| Art.nr. | Beskrivelse | Pakket med | Diameter mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|---------------|
| DT89PAD-QZ | Installasjonssett kileanker | Kileanker og 6 mm bør | 6 | 1 | 1 | 5035048083833 |

BOR FOR KILEANKER

| Art.nr. | Beskrivelse | Pakket med | Diameter mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|
| DT9515R-QZ | 6mm - 2 skjær | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048085448 |
| DT8913R-QZ | 6mm - XLR® | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048085455 |

BORSETT FOR KILEANKER

| Art.nr. | Beskrivelse | Pakket med | Diameter mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|---------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|---------------|
| DT89ADS-QZ | "Drop in" ankersett | Dybdesinstilling og 12 mm bør | 8, 10, 12 | 1 | 1 | 5035048083840 |



BRUK

- Hurtig og nøyaktig. Perfekt for pålitelig boring av hull for innstilling av "drop in" anker i betong og mur.

EGENSKAPER


- System KUN fra DEWALT®
- Eksakt dybdeinnstilling – sikrer at "drop in" anker er i korrekt dybde.
- Enkel innstillbar dybdeinnstilling gjør det enkelt å variere mellom forskjellige dybder.

BOR FOR DYBDEINNSTILLING

| Art.nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|----------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT8928G-QZ | 10mm - XLR® | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048085387 |
| DT8933G-QZ | 12mm - XLR® | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048085400 |
| DT9573G-QZ | 15mm - 2 skjær | 160 | 100 | 1 | 1 | 5035048085424 |



STØVOPPSAMLINGSSYSTEM



EGENSKAPER

- Minimaliserer støv ved boring over hodet.
- Fleksibelt materiale – sikrer maksimal oversikt for presis boring.
- Arbeider sammen med den justerbare dybdeinnstillingen.

STØVOPPSAMLINGSSYSTEM

| Art.nr. | Beskrivelse | Pakket med | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| DT89SCS-QZ | "Drop in" anker støvoppsamler | støvoppsamler | 1 | 1 | 5035048083857 |




DEWALT® XLR® SDS-Plus MASSIV KARBID BORSETT



DEWALT EXTREME® MASSIV KARBID BORSETT

| Art.nr. | Beskrivelse | Diameter mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|--|---------------------|------------|------------|---------------|
| DT8976-QZ | 7 stk sett i metallkassett | 5, 6x2, 8x2, 10, 12 | 7 | 1 | 5035048078341 |
| DT8977B-QZ | Medium Tough Case med SDS-Plus XLR® massiv karbid borspiss | 5, 6x2, 8x2, 10, 12 | 10 | 1 | 5035048078358 |

SDS-PLUS 4-SKJÆRS BOR



ENKEL FORPAKNING

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT9680-QZ | 16 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048066133 |
| DT9681-QZ | 16 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048066140 |
| DT9682-QZ | 18 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048066157 |
| DT9683-QZ | 18 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048066164 |
| DT9684-QZ | 20 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048066171 |
| DT9685-QZ | 20 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048066188 |
| DT9686-QZ | 22 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048066195 |
| DT9687-QZ | 22 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048066201 |
| DT9688-QZ | 24 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048066218 |
| DT9689-QZ | 24 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048066225 |
| DT9690-QZ | 25 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048066232 |
| DT9691-QZ | 25 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048066249 |
| DT9692-QZ | 26 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048066256 |
| DT9693-QZ | 28 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048066263 |
| DT9694-QZ | 28 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048066270 |
| DT9695-QZ | 30 | 250 | 200 | 1 | 1 | 5035048066287 |
| DT9696-QZ | 30 | 450 | 400 | 1 | 1 | 5035048066294 |


SDS-MAX HAMMERBOR



ENKEL FORPAKNING

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Skjær | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|-------|------------|------------|---------------|
| DT9400-QZ | 12 | 340 | 200 | 2 | 1 | 1 | 5035048059678 |
| DT9401-QZ | 12 | 540 | 400 | 2 | 1 | 1 | 5035048059685 |
| DT9402-QZ | 12 | 670 | 550 | 2 | 1 | 1 | 5035048059692 |
| DT9403-QZ | 13 | 340 | 200 | 2 | 1 | 1 | 5035048059708 |
| DT9405-QZ | 14 | 340 | 200 | 2 | 1 | 1 | 5035048059722 |
| DT9406-QZ | 14 | 540 | 400 | 2 | 1 | 1 | 5035048059739 |
| DT9407-QZ | 15 | 340 | 200 | 2 | 1 | 1 | 5035048059746 |
| DT9408-QZ | 15 | 540 | 400 | 2 | 1 | 1 | 5035048059753 |
| DT9409-QZ | 16 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048059760 |
| DT9410-QZ | 16 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048059777 |
| DT9411-QZ | 18 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048059784 |
| DT9412-QZ | 18 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048059791 |
| DT9413-QZ | 19 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048059807 |
| DT9414-QZ | 19 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048059814 |
| DT9415-QZ | 19 | 670 | 550 | 4 | 1 | 1 | 5035048059821 |
| DT9416-QZ | 20 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048059838 |
| DT9417-QZ | 20 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048059845 |
| DT9418-QZ | 20 | 920 | 800 | 4 | 1 | 1 | 5035048059852 |
| DT9419-QZ | 22 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048059869 |
| DT9420-QZ | 22 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048059876 |
| DT9421-QZ | 22 | 920 | 800 | 4 | 1 | 1 | 5035048059883 |
| DT9422-QZ | 24 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048059890 |
| DT9423-QZ | 24 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048059906 |
| DT9424-QZ | 25 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048059913 |
| DT9425-QZ | 25 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048059920 |
| DT9426-QZ | 25 | 920 | 800 | 4 | 1 | 1 | 5035048059937 |
| DT9427-QZ | 26 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048059944 |
| DT9428-QZ | 26 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048059951 |
| DT9429-QZ | 28 | 380 | 250 | 4 | 1 | 1 | 5035048059968 |
| DT9430-QZ | 28 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048059975 |
| DT9431-QZ | 28 | 670 | 550 | 4 | 1 | 1 | 5035048059982 |
| DT9432-QZ | 30 | 380 | 250 | 4 | 1 | 1 | 5035048059999 |
| DT9433-QZ | 30 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048060001 |
| DT9434-QZ | 32 | 380 | 250 | 4 | 1 | 1 | 5035048060018 |
| DT9435-QZ | 32 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048060025 |
| DT9436-QZ | 32 | 920 | 800 | 4 | 1 | 1 | 5035048060032 |
| DT9437-QZ | 35 | 380 | 250 | 4 | 1 | 1 | 5035048060049 |
| DT9438-QZ | 35 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048060056 |
| DT9439-QZ | 35 | 670 | 550 | 4 | 1 | 1 | 5035048060063 |
| DT9440-QZ | 36 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048060070 |
| DT9441-QZ | 38 | 380 | 250 | 4 | 1 | 1 | 5035048060087 |
| DT9442-QZ | 38 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048060094 |
| DT9443-QZ | 38 | 670 | 550 | 4 | 1 | 1 | 5035048060100 |
| DT9444-QZ | 40 | 380 | 250 | 4 | 1 | 1 | 5035048060117 |
| DT9445-QZ | 40 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048060124 |
| DT9446-QZ | 40 | 920 | 800 | 4 | 1 | 1 | 5035048060131 |
| DT9447-QZ | 42 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048060148 |
| DT9448-QZ | 45 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048060155 |
| DT9449-QZ | 50 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048060162 |
| DT9450-QZ | 52 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048060179 |

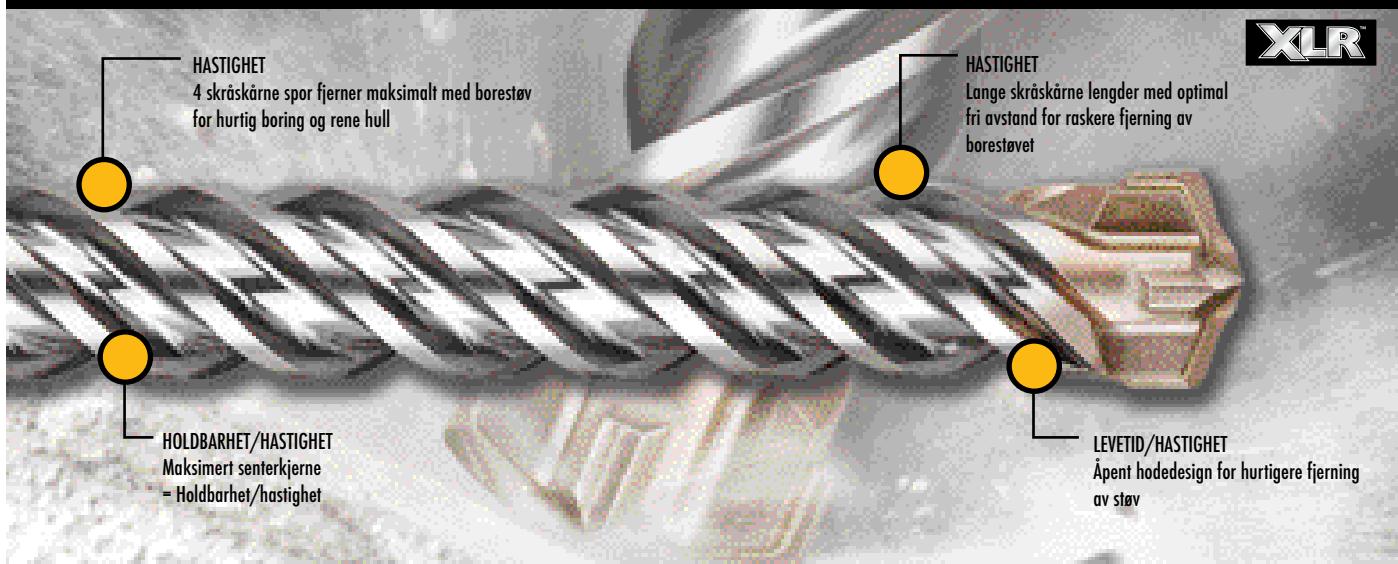

SDS-MAX® XLR® BOR**DEWALT® XLR® SDS-MAX MASSIV KARBID BORSPISS****BRUK**

- DEWALT® leverer listen med et førsteklasses sortiment av SDS-MAX bør. For bruk med SDS-MAX borhammere (Hilti type F, G, or Y) for anker, tilpassing og rengjøring av hull i mur, betong, murstein og byggeblokker.


EGENSKAPER

- Maksimal holdbarhet i hard betong.
- Økt karbidstørrelse & optimalisert spiss design. Økt holdbarhet ved opprettholdt hastighet.
- Større overflate på karbidspissen. Spredning av slagkraften over flere berøringspunkt for reduksjon av vibrasjon.
- Opprettholdt lange skråskärne spor. Hurtig fjerning av materiale under boring.

**ENKEL FORPAKKNING**


| Art.nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Skjær | Antall/pk. | Masterpack | EAN | Tilgjengelighet |
|------------|-------------|-----------|------------------|-------|------------|------------|---------------|-----------------|
| DT60800-QZ | 12 | 340 | 200 | 2 | 1 | 1 | 5035048096642 | 04/2013 |
| DT60801-QZ | 12 | 540 | 400 | 2 | 1 | 1 | 5035048096659 | 04/2013 |
| DT60802-QZ | 12 | 670 | 550 | 2 | 1 | 1 | 5035048096666 | 04/2013 |
| DT60803-QZ | 13 | 340 | 200 | 2 | 1 | 1 | 5035048096673 | 04/2013 |
| DT60804-QZ | 13 | 540 | 400 | 2 | 1 | 1 | 5035048096680 | 04/2013 |
| DT60805-QZ | 14 | 340 | 200 | 2 | 1 | 1 | 5035048096697 | 04/2013 |
| DT60806-QZ | 14 | 540 | 400 | 2 | 1 | 1 | 5035048096703 | 04/2013 |
| DT60807-QZ | 15 | 340 | 200 | 2 | 1 | 1 | 5035048096710 | 04/2013 |
| DT60808-QZ | 15 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048096727 | 04/2013 |
| DT60809-QZ | 16 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048096734 | 09/2012 |
| DT60810-QZ | 16 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048096741 | 09/2012 |
| DT60811-QZ | 18 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048096758 | 09/2012 |
| DT60812-QZ | 18 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048096765 | 09/2012 |
| DT60813-QZ | 19 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048096772 | 04/2013 |
| DT60814-QZ | 19 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048096789 | 04/2013 |
| DT60815-QZ | 19 | 670 | 550 | 4 | 1 | 1 | 5035048096796 | 04/2013 |
| DT60816-QZ | 20 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048096802 | 09/2012 |
| DT60817-QZ | 20 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048096819 | 09/2012 |
| DT60818-QZ | 20 | 920 | 800 | 4 | 1 | 1 | 5035048096826 | 09/2012 |
| DT60819-QZ | 22 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048096833 | 09/2012 |
| DT60820-QZ | 22 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048096840 | 09/2012 |
| DT60821-QZ | 22 | 920 | 800 | 4 | 1 | 1 | 5035048096857 | 09/2012 |
| DT60822-QZ | 24 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048096864 | 09/2012 |
| DT60823-QZ | 24 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048096871 | 09/2012 |
| DT60824-QZ | 25 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048096888 | 09/2012 |
| DT60825-QZ | 25 | 540 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048096895 | 09/2012 |
| DT60826-QZ | 25 | 920 | 800 | 4 | 1 | 1 | 5035048096901 | 09/2012 |
| DT60827-QZ | 26 | 340 | 200 | 4 | 1 | 1 | 5035048096918 | 09/2012 |
| DT60828-QZ | 26 | 340 | 400 | 4 | 1 | 1 | 5035048096925 | 09/2012 |
| DT60829-QZ | 28 | 380 | 250 | 4 | 1 | 1 | 5035048096932 | 09/2012 |
| DT60830-QZ | 28 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048096949 | 09/2012 |
| DT60831-QZ | 28 | 670 | 550 | 4 | 1 | 1 | 5035048096956 | 09/2012 |
| DT60832-QZ | 30 | 380 | 250 | 4 | 1 | 1 | 5035048096963 | 09/2012 |
| DT60833-QZ | 30 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048096970 | 09/2012 |
| DT60834-QZ | 32 | 380 | 250 | 4 | 1 | 1 | 5035048096987 | 09/2012 |
| DT60835-QZ | 32 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048096994 | 09/2012 |
| DT60836-QZ | 32 | 920 | 800 | 4 | 1 | 1 | 5035048097007 | 09/2012 |
| DT60837-QZ | 35 | 380 | 250 | 4 | 1 | 1 | 5035048097014 | 09/2012 |
| DT60838-QZ | 35 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048097021 | 09/2012 |
| DT60839-QZ | 35 | 670 | 550 | 4 | 1 | 1 | 5035048097038 | 09/2012 |
| DT60840-QZ | 36 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048097045 | 04/2013 |
| DT60841-QZ | 38 | 380 | 250 | 4 | 1 | 1 | 5035048097052 | 04/2013 |
| DT60842-QZ | 38 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048097069 | 04/2013 |
| DT60843-QZ | 38 | 670 | 550 | 4 | 1 | 1 | 5035048097076 | 04/2013 |
| DT60844-QZ | 40 | 380 | 250 | 4 | 1 | 1 | 5035048097083 | 09/2012 |
| DT60845-QZ | 40 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048097090 | 09/2012 |
| DT60846-QZ | 40 | 920 | 800 | 4 | 1 | 1 | 5035048097106 | 09/2012 |
| DT60847-QZ | 42 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048197113 | 04/2013 |
| DT60848-QZ | 45 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048097120 | 04/2013 |
| DT60849-QZ | 50 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048097137 | 04/2013 |
| DT60850-QZ | 52 | 570 | 450 | 4 | 1 | 1 | 5035048097144 | 04/2013 |

XLR® MEISLER

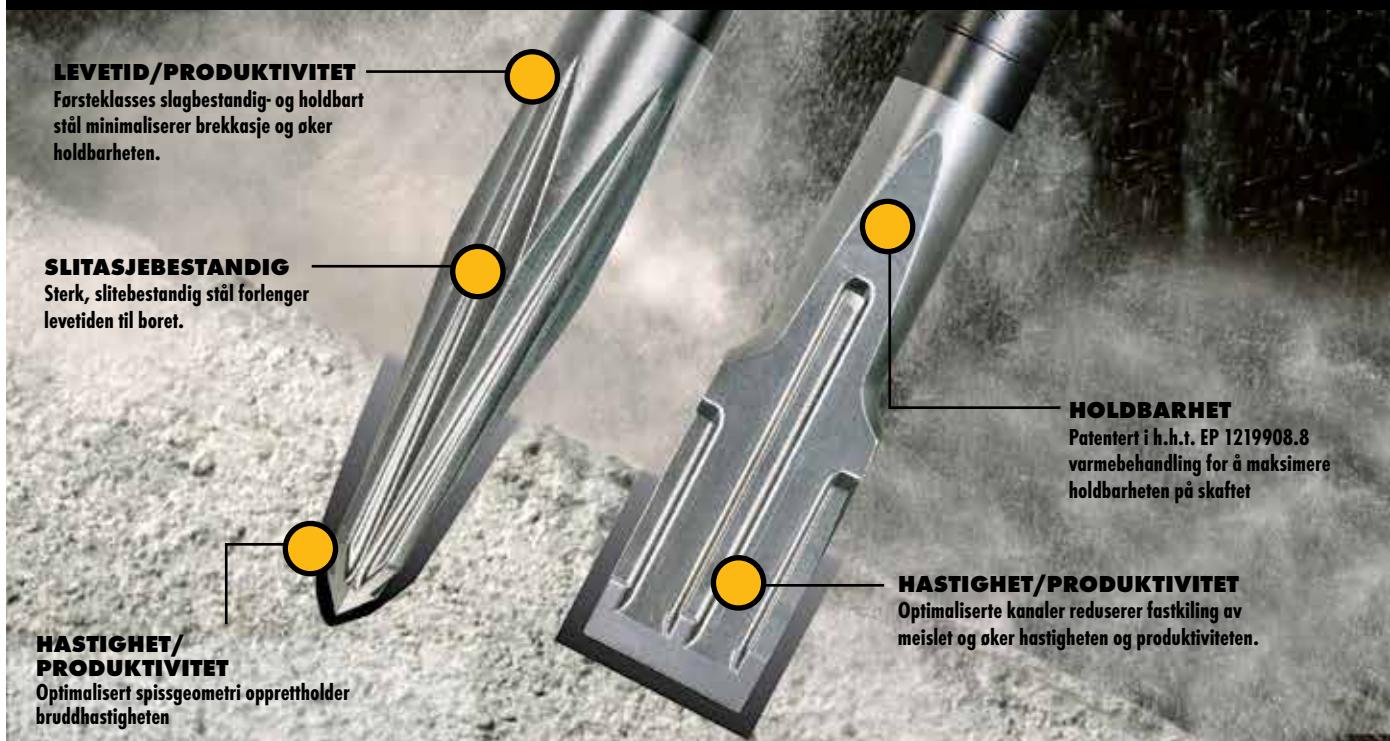

DEWALT® XLR® MEISLER

NYTT

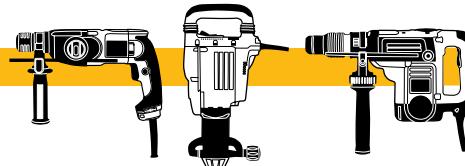

BRUK

- For kraftkrevende meisling, kanaler og rivingarbeider i betong/armering og hard stein.
- XLR® meiselet kombinert med DEWALT® bruddhammere er ideelt for de tøffeste oppgavene.

DEWALT SDS-MAX MEISLER

| Art.nr. | Beskrivelse | Bredde mm | Lengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|---------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------|-----|
| DT6888-QZ | 300mm spissmeisel SDS-MAX | 300 | 1 | 1 | 5035048082393 | |
| DT6889-QZ | 400mm spissmeisel SDS-MAX | 400 | 1 | 1 | 5035048082409 | |
| DT6811-QZ | 300mm x 25mm flatmeisel SDS-MAX | 25 | 300 | 1 | 5035048082423 | |
| DT6812-QZ | 400mm x 25mm flatmeisel SDS-MAX | 25 | 400 | 1 | 5035048082430 | |
| DT6818-QZ | 400mm x 50mm flatmeisel SDS-MAX | 50 | 400 | 1 | 5035048082447 | |


DEWALT 19 MM MEISLER

| Art.nr. | Beskrivelse | Bredde mm | Lengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT6953-QZ | 400 mm spissmeisel 19 mm Hex | | 400 | 1 | 1 | 5035048082461 |
| DT6958-QZ | 400 mm x 25 mm flatmeisel 19 mm Hex | 25 | 400 | 1 | 1 | 5035048082485 |

DEWALT SDS-Plus MEISLER

| Art.nr. | Beskrivelse | Bredde mm | Lengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT6978-QZ | 300 mm spissmeisel SDS-Plus | | 300mm | 1 | 1 | 5035048083581 |
| DT6979-QZ | 300mm x 25mm flatmeisel SDS-Plus | 25mm | 300mm | 1 | 1 | 5035048083598 |
| DT6984-QZ | 300mm x 40mm flatmeisel SDS-Plus | 40mm | 300mm | 1 | 1 | 5035048083604 |

SDS-PLUS® MEISLER



BRUKSUMRÅDE

- For lett hogging og meisling av fliser, mortel, keramikk og andre marmormaterialer. Brukes i borhammere med rotasjonstopp.

| Art. nr. | Beskrivelse | Bredde mm | Lengde mm | Antall / pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------|
| DT6801-QZ | Spiss | - | 250 | 1 | 1 | 5011402371426 |
| DT6802-QZ | Flat | 20 | 250 | 1 | 1 | 5011402371433 |
| DT6803-QZ | Flat | 40 | 200 | 1 | 1 | 5011402371440 |
| DT6804-QZ | Slissemeisel | 22 | 250 | 1 | 1 | 5011402371457 |
| DT6805-QZ | Hull | 22 | 240 | 1 | 1 | 5011402371464 |
| DT6806-QZ | Flismeil | 40 | 200 | 1 | 1 | 5011402371471 |
| DT6807-QZ | Kam-meisel | 32 | 130 | 1 | 1 | 5011402371488 |
| DT6810-QZ | Kam-meisel | 32 | 200 | 1 | 1 | 5035048014301 |

SDS-MAX MEISLER



SDS-MAX MEISLER

BRUKSOMRÅDE

- For meislingsoppgaver i betong, stein (medium hardhet), gulv- og veggfliser, generelt murverk og kalk.

EGENSKAPER

- DEWALT har et bredt spekter av meisler som dekker de fleste applikasjoner og tilbyr den beste løsningen selv til de vanskeligste bruksområdene. Det spesielt herdede og mikroprosess-styrte varmebehandlede materialet garanterer styrken og gir lengre brukstid.

| Art. nr. | Beskrivelse | Bredde mm | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT6820-QZ | Spiss | - | 300 | 1 | 1 | 5011402378067 |
| DT6821-QZ | Spiss | - | 400 | 1 | 1 | 5011402378104 |
| DT8087-QZ | Spiss | - | 600 | 1 | 1 | 5035048061411 |
| DT6822-QZ | Flat | 25 | 300 | 1 | 1 | 5011402378074 |
| DT6823-QZ | Flat | 25 | 400 | 1 | 1 | 5011402378111 |
| DT6824-QZ | Flat | 50 | 360 | 1 | 1 | 5011402378128 |
| DT6825-QZ | Flat | 80 | 300 | 1 | 1 | 5011402378081 |
| DT8088-QZ | Flat | 25 | 600 | 1 | 1 | 5035048061428 |
| DT6826-QZ | Hull | 26 | 300 | 1 | 1 | 5011402378098 |
| DT6832-QZ | Slissemeisel | 32 | 300 | 1 | 1 | 5035048034217 |
| DT6833-QZ | Slissemeisel | 35 | 380 | 1 | 1 | 5035048034224 |
| DT6834-QZ | Flismeisel | 80 | 300 | 1 | 1 | 5035048034231 |
| DT6837-QZ | Kam-meisel | 38 | 280 | 1 | 1 | 5035048034248 |
| DT8090-QZ | Leirspade | 110 | 400 | 1 | 1 | 5035048034514 |
| DT8091-QZ | Asfalkutter | 90 | 400 | 1 | 1 | 5035048034521 |
| DT8093-QZ | Jordfjerner | 16.5 | 260 | 1 | 1 | 5035048034545 |

MEISLER, 19 MM HEXAGON (PASSER DW558K)



MEISLER, 19 MM HEXAGON (PASSER DW558K)

BRUKSOMRÅDE

- For meislingsoppgaver i betong, stein (medium hardhet), gulv- og veggfliser, generelt murverk og kalk.

| Art. nr. | Beskrivelse | Bredde mm | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT6940-QZ | Spiss | - | 400 | 1 | 1 | 5035048025031 |
| DT6941-QZ | Spiss | - | 600 | 1 | 1 | 5035048025048 |
| DT6942-QZ | Flat | 25 | 400 | 1 | 1 | 5035048025055 |
| DT6943-QZ | Flat | 25 | 600 | 1 | 1 | 5035048025062 |
| DT6944-QZ | Flat | 60 | 300 | 1 | 1 | 5035048025079 |
| DT6945-QZ | Flat | 60 | 450 | 1 | 1 | 5035048025086 |
| DT6946-QZ | Flat | 140 | 350 | 1 | 1 | 5035048025093 |
| DT6947-QZ | Leirspade | 115 | 400 | 1 | 1 | 5035048058893 |
| DT6948-QZ | Asfalkutter | 90 | 400 | 1 | 1 | 5035048058909 |

BRUDDMEISEL



BRUDDMEISEL

| Art. nr. | Beskrivelse | Bredde mm | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT6927-QZ | Spiss 28mm | | 500 | 1 | 1 | 5035048070505 |
| DT6928-QZ | Leirspade 28mm | 140 | 540 | 1 | 1 | 5035048070512 |
| DT6929-QZ | Isbrekker 28mm | 32 | 500 | 1 | 1 | 5035048070529 |
| DT6932-QZ | Skalering 28mm | 75 | 500 | 1 | 1 | 5035048070536 |
| DT6933-QZ | Jordfjerner 28mm | | 400 | 1 | 1 | 5035048070543 |
| DT6934-QZ | Asfalkutter 28mm | 115 | 430 | 1 | 1 | 5035048070550 |
| DT6935-QZ | Skaft for stampplate 28mm | | 400 | 1 | 1 | 5035048070567 |
| DT6936-QZ | Stampplate 28mm | 150 | 150 | 1 | 1 | 5035048070574 |

30MM BRUDDMEISLER



30MM BRUDDMEISLER

| Art. nr. | Beskrivelse | Bredde mm | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT6827-QZ | Skalering | 75 | 500 | 1 | 1 | 5035048083260 |
| DT6828-QZ | Jordfjerner | 140 | 540 | 1 | 1 | 5035048083277 |
| DT6839-QZ | Asfalkutter | 115 | 430 | 1 | 1 | 5035048083284 |

SENTERBOR FOR LETTERE ARBEIDER



SENTERBOR FOR LETTERE ARBEIDER

BRUKSOMRÅDE

- For å tilpasse drenering, vannrør, varmerør, brytere, koplinger og distribusjonsbokser.
- For bruk med lette SDS-Plus kjernebor, må brukes sammen med pilotbor

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT6740-QZ | 30 | 72 | 1 | 1 | 5035048013595 |
| DT6741-QZ | 35 | 72 | 1 | 1 | 5035048013601 |
| DT6742-QZ | 40 | 72 | 1 | 1 | 5035048013618 |
| DT6743-QZ | 45 | 72 | 1 | 1 | 5035048013625 |
| DT6744-QZ | 50 | 72 | 1 | 1 | 5035048013632 |
| DT6745-QZ | 68 | 72 | 1 | 1 | 5035048013649 |
| DT6746-QZ | 72 | 72 | 1 | 1 | 5035048013656 |
| DT6747-QZ | 80 | 72 | 1 | 1 | 5035048013663 |
| DT6748-QZ | 90 | 72 | 1 | 1 | 5035048013670 |

SENTERBOR FOR LETTERE ARBEID



| Art. nr. | Beskrivelse | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|------------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT6750-QZ | SDS-Plus adapter | 110 | 1 | 1 | 5035048013687 |
| DT6751-QZ | SDS-Plus adapter | 300 | 1 | 1 | 5035048013694 |
| DT6752-QZ | Hex adapter | 110 | 1 | 1 | 5035048013700 |
| DT6753-QZ | Pilotbor | 120 | 1 | 1 | 5035048013717 |

SENTERBOR FOR TYNGRE ARBEIDER

BRUKSOMRÅDE

- For rene runde huli i byggeblokker, murstein og lettbetong.
- For bruk med SDS-Max kjernebor sammen med pilotbor

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT6760-QZ | 40 | 107 | 1 | 1 | 5035048013724 |
| DT6761-QZ | 50 | 107 | 1 | 1 | 5035048013731 |
| DT6762-QZ | 68 | 107 | 1 | 1 | 5035048013748 |
| DT6763-QZ | 80 | 107 | 1 | 1 | 5035048013755 |
| DT6764-QZ | 90 | 107 | 1 | 1 | 5035048013762 |
| DT6765-QZ | 100 | 107 | 1 | 1 | 5035048013779 |
| DT6766-QZ | 125 | 107 | 1 | 1 | 5035048013786 |

ADAPTERE FOR SENTERBOR



| Art. nr. | Beskrivelse | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT6770-QZ | SDS-Max Adapter | 180 | 1 | 1 | 5035048013793 |
| DT6771-QZ | SDS-Max Adapter | 400 | 1 | 1 | 5035048013809 |
| DT6772-QZ | Pilotbor | 155 | 1 | 1 | 5035048013816 |
| DT6773-QZ | Forlenger | 280 | 1 | 1 | 5035048013823 |

ENKLE SENTERBOR

- For SDS-Max slagbor - for boring av hull i betong eller murverk fra 50 til 80 mm

| Art. nr. | Beskrivelse | Diameter mm | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT6780-QZ | SDS-Max senterbor | 50 | 300 | 1 | 1 | 5035048013830 |
| DT6783-QZ | SDS-Max senterbor | 68 | 300 | 1 | 1 | 5035048013847 |
| DT6784-QZ | SDS-Max senterbor | 80 | 300 | 1 | 1 | 5035048013854 |
| DT6785-QZ | Pilotbor | - | 185 | 1 | 1 | 5035048013908 |

GJENNOMGÅENDE BOR



GJENNOMGÅENDE BOR

- For gjennomgående hull (55 mm til 80 mm) med opp til 550 mm dybde i betong og murverk

| Art. nr. | Beskrivelse | Diameter mm | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|---------------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT6790-QZ | SDS-Max gjennomgående bor | 55 | 550 | 1 | 1 | 5035048013861 |
| DT6791-QZ | SDS-Max gjennomgående bor | 65 | 550 | 1 | 1 | 5035048013878 |
| DT6792-QZ | SDS-Max gjennomgående bor | 80 | 550 | 1 | 1 | 5035048013885 |
| DT6793-QZ | Pilotbor | - | 88 | 1 | 1 | 5035048013892 |

ADAPTER - SDS-PLUS



ADAPTER - SDS-PLUS

- Gør at bor med rundt feste kan brukes i sds-plus borhammere. Kan kun brukes ved rotasjonsboring

| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|--|------------|------------|---------------|
| DT7030-QZ | SDS-Plus - 1/2" x 20 (Chuck adapter) | 1 | 1 | 5011402371419 |
| DT6829-QZ | SDS-Plus 1/2" x 20 UNF chuck adapter/borholder | 1 | 1 | 5035048034170 |



ADAPTERE

- Forenkler tilpasninger mellom verktøy og tilbehør

| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|----------------------|------------|------------|---------------|
| DT6830-QZ | SDS-Max til SDS-Plus | 1 | 1 | 5011402378135 |

CHUCKER OG NØKLER



HURTIGCHUCKER FOR OPPLADBARRE BOREMASKINER 10 MM/13 MM

| Art. nr. | Chuck mm | Tilpassning | Chucker og nøkler | Hylse/ plast | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|----------|---------------|-------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| DT7001-QZ | 10 | 1/2" x 20 unf | 2 | Plast | 1 | 1 | 5011402371358 |
| DT7040-QZ | 10 | 3/8" x 24 unf | 2 | Plast | 1 | 1 | 5035048060209 |
| DT7041-QZ | 10 | 1/2" x 20 unf | 2 | Hylse | 1 | 1 | 5035048060216 |
| DT7042-QZ | 10 | 1/2" x 20 unf | 1 | Hylse | 1 | 1 | 5035048060223 |
| DT7002-QZ | 13 | 1/2" x 20 unf | 2 | Plast | 1 | 1 | 5011402371365 |
| DT7043-QZ | 13 | 1/2" x 20 unf | 2 | Metall | 1 | 1 | 5035048060230 |
| DT7044-QZ | 13 | 1/2" x 20 unf | 2 | Metall / karbid | 1 | 1 | 5035048060247 |
| DT7045-QZ | 13 | 1/2" x 20 unf | 1 | Metall | 1 | 1 | 5035048060254 |
| DT7046-QZ | 13 | 1/2" x 20 unf | 1 | Metall / karbid | 1 | 1 | 5035048060261 |
| DT7025-QZ | 13 | 1/2" x 20 unf | 2 | Plast/Metall | 1 | 5 | 5035048061718 |

NØKKELCHUCKER 10 MM/13 MM



CHUCKNØKKEL

| Art. nr. | Chuck mm | Tilpassning | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|----------|---------------|------------|------------|---------------|
| DT7013-QZ | 10 | 3/8" x 24 unf | 1 | 1 | 5035048060186 |
| DT7011-QZ | 10 | 1/2" x 20 unf | 1 | 1 | 5011402371372 |
| DT7012-QZ | 13 | 1/2" x 20 unf | 1 | 1 | 5011402371389 |
| DT7014-QZ | 13 | 5/8" x 16 unf | 1 | 1 | 5035048060193 |



SPESIALCHUCKER



| Art. nr. | Chuck mm | Tilpassning | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|----------|--|------------|------------|---------------|
| DT7005-QZ | 13 | 1.5 - 13 mm 1/2" x 20 nøkkelchucker med SDS adapter | 1 | 1 | 5035048060278 |
| DT7030-QZ | - | SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF (Chuck adapter) | 1 | 1 | 5011402371419 |
| DT6829-QZ | - | SDS-Plus - 1/2" x 20 UNF Chuck adapter / bitsholder | 1 | 1 | 5035048034170 |
| DT7017-QZ | 13 | 2 rings plast hurtigchuck for 2 og 4 kg borhammere, f.eks. D25104K | 1 | 1 | 5035048061695 |
| DT7018-QZ | 13 | 2 rings hurtigchuck i metall for 2 og 4 kg. borhammere, f.eks. D25104K | 1 | 1 | 5035048061701 |

MIKSER



MIKSER


- Universal mikser for håndholdte driller med 13 mm chuckmontert holder. Mikseffekt fra bunn til topp.
- Passer til DW130.

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Antall/ pk | Feste | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------|-------|------------|---------------|
| DT4950-QZ | 100 | 600 | 1 | Hex | 1 | 5035048027202 |
| DT4951-QZ | 120 | 600 | 1 | Hex | 1 | 5035048027219 |
| DT4952-QZ | 120 | 600 | 1 | M14 | 1 | 5035048011300 |

HSS-CO DEWALT EXTREME® KOBOLT BOR



EXTREME®



BRUKSOMRÅDE

- Egnet for boring i høylegert stål og metaller med en bruddgrense opp til 1100 N/mm², f.eks. varme- og syrebestandig stål, støpejern, bronse, sveisesømmer, rustfritt- og krom/nikkelsstål.

EGENSKAPER

- Hurtigere boring – opp til 4 ganger raskere enn standard HSS-R bor.
- Forbedret holdbarhet – opp til 50% sterkere enn vanlige HSS-R bor.
- Renere, mer nøyaktige og graderingsfrie hull på grunn av forsenkede vinger.
- Innovativ konisk stamme reduserer brudd.
- Feste med 3 flate sider eliminerer at boret glipper i chucken (kun diameter over 5,0 mm).
- Gull jernoksidbelegg hindrer overopheting og lengre levetid.
- 5% kobolt belagt hoyhastighets stål for stabilitet og høy temperatur når det bores i tøffe materialer.

ENKLE FORPAKNINGER

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT5630-QZ | 1.0 | 34 | 12 | 2 | 1 | 5035048076958 |
| DT5631-QZ | 1.5 | 40 | 18 | 2 | 1 | 5035048076965 |
| DT5403-QZ | 2 | 49 | 24 | 2 | 1 | 5011402375912 |
| DT5404-QZ | 2.5 | 57 | 30 | 2 | 1 | 5011402375936 |
| DT5405-QZ | 3 | 61 | 33 | 2 | 1 | 5011402375950 |
| DT5633-QZ | 3.1 | 65 | 36 | 2 | 1 | 5035048076989 |
| DT5634-QZ | 3.3 | 65 | 36 | 2 | 1 | 5035048076996 |
| DT5408-QZ | 3.5 | 70 | 39 | 2 | 1 | 5011402375974 |
| DT5409-QZ | 4 | 75 | 43 | 2 | 1 | 5011402375998 |
| DT5636-QZ | 4.2 | 75 | 43 | 1 | 1 | 5035048077016 |
| DT5412-QZ | 4.5 | 80 | 47 | 1 | 1 | 5011402376018 |
| DT5414-QZ | 5 | 86 | 52 | 1 | 1 | 5011402376032 |
| DT5415-QZ | 5.5 | 93 | 57 | 1 | 1 | 5011402376056 |
| DT5416-QZ | 6 | 93 | 57 | 1 | 1 | 5011402376070 |
| DT5417-QZ | 6.5 | 101 | 63 | 1 | 1 | 5011402376094 |
| DT5640-QZ | 6.8 | 109 | 66 | 1 | 1 | 5035048077054 |
| DT5418-QZ | 7 | 109 | 69 | 1 | 1 | 5011402376117 |
| DT5641-QZ | 7.5 | 109 | 66 | 1 | 1 | 5035048077061 |
| DT5419-QZ | 8 | 117 | 75 | 1 | 1 | 5011402376131 |
| DT5644-QZ | 8.5 | 117 | 72 | 1 | 1 | 5035048077092 |
| DT5421-QZ | 9 | 125 | 81 | 1 | 1 | 5011402376155 |
| DT5645-QZ | 9.5 | 125 | 78 | 1 | 1 | 5035048077108 |
| DT5422-QZ | 10 | 133 | 87 | 1 | 1 | 5011402376179 |
| DT5647-QZ | 10.5 | 133 | 84 | 1 | 1 | 5035048077122 |
| DT5424-QZ | 11 | 142 | 94 | 1 | 1 | 5011402376193 |
| DT5648-QZ | 11.5 | 142 | 91 | 1 | 1 | 5035048077139 |
| DT5426-QZ | 12 | 151 | 101 | 1 | 1 | 5011402376216 |
| DT5650-QZ | 12.5 | 151 | 98 | 1 | 1 | 5035048077153 |
| DT5427-QZ | 13 | 151 | 101 | 1 | 1 | 5011402376230 |

BULK

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT5442-QZ | 2 | 49 | 24 | 10 | 1 | 5011402384518 |
| DT5443-QZ | 2.5 | 57 | 30 | 10 | 1 | 5011402384525 |
| DT5444-QZ | 3 | 61 | 33 | 10 | 1 | 5011402384532 |
| DT5446-QZ | 3.2 | 65 | 36 | 10 | 1 | 5011402384549 |
| DT5447-QZ | 3.3 | 65 | 36 | 10 | 1 | 5011402386208 |
| DT5448-QZ | 3.5 | 70 | 39 | 10 | 1 | 5011402384563 |
| DT5449-QZ | 4 | 75 | 43 | 10 | 1 | 5011402384570 |
| DT5450-QZ | 4.1 | 75 | 43 | 10 | 1 | 5011402384587 |
| DT5451-QZ | 4.2 | 75 | 43 | 10 | 1 | 5011402384594 |
| DT5452-QZ | 4.5 | 80 | 47 | 10 | 1 | 5011402384600 |
| DT5453-QZ | 4.8 | 86 | 52 | 10 | 1 | 5011402384617 |
| DT5454-QZ | 5 | 86 | 52 | 10 | 1 | 5011402384624 |
| DT5455-QZ | 5.1 | 86 | 52 | 10 | 1 | 5011402384631 |
| DT5456-QZ | 5.2 | 86 | 52 | 10 | 1 | 5011402384648 |
| DT5457-QZ | 5.5 | 93 | 57 | 10 | 1 | 5011402384655 |
| DT5458-QZ | 6 | 93 | 57 | 10 | 1 | 5011402384662 |
| DT5459-QZ | 6.5 | 101 | 63 | 10 | 1 | 5011402384679 |
| DT5460-QZ | 6.8 | 109 | 69 | 10 | 1 | 5011402384686 |
| DT5461-QZ | 7 | 109 | 69 | 10 | 1 | 5011402384693 |
| DT5462-QZ | 7.5 | 109 | 69 | 10 | 1 | 5011402384709 |
| DT5463-QZ | 8 | 117 | 75 | 10 | 1 | 5011402384716 |
| DT5464-QZ | 8.5 | 117 | 75 | 10 | 1 | 5011402384723 |
| DT5465-QZ | 9 | 125 | 81 | 10 | 1 | 5011402384730 |
| DT5466-QZ | 9.5 | 125 | 81 | 10 | 1 | 5011402384747 |
| DT5467-QZ | 10 | 133 | 87 | 10 | 1 | 5011402384754 |
| DT5468-QZ | 10.2 | 133 | 87 | 10 | 1 | 5011402384761 |
| DT5667-QZ | 10.5 | 133 | 84 | 5 | 1 | 5035048077238 |
| DT5469-QZ | 11 | 142 | 94 | 5 | 1 | 5011402384778 |
| DT5668-QZ | 11.5 | 142 | 91 | 5 | 1 | 5035048077245 |
| DT5470-QZ | 12 | 151 | 101 | 5 | 1 | 5011402384785 |
| DT5670-QZ | 12.5 | 151 | 98 | 5 | 1 | 5035048077269 |
| DT5471-QZ | 13 | 151 | 101 | 5 | 1 | 5011402384792 |




DEWALT EXTREME® KOBOLT METALLBOR, SETT

| Art. nr. | Beskrivelse | Diameter mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|---|--|------------|------------|---------------|
| DT5940-QZ | 6 delers sett i plastkassett | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 6 | 1 | 5011402376254 |
| DT5928-QZ | Tough Case (plast) kobolt sett 29 stk. | 1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, | 29 | 1 | 5035048077412 |

DEWALT EXTREME® 2 METALBOR



EXTREME



ENKLE FORPAKNINGER

BRUKSOMRÅDE

- Velegnet for boring i stål, legert og ikke legert opp til 900 N/mm².
- For boring i plater eller tyinne materialer hvor det er påkrevet med nøyaktige og graderingsfrie hull. Egnet for bruk i tre og plast.

EGENSKAPER

- Raskere boring - opp til 4 ganger raskere enn standard HSS-R bor.
- Økret styrke - opp til 50 % sterkere enn standard HSS-R bor
- Renere, mer nøyaktige, graderingsfrie hull på grunn av de forsenkede skjæreviningene.
- Innovativ konisk skjær gir mindre brekkasje.
- Skafset med 3 flate sider glipper ikke i chucken (for diametre over 5,0 mm).
- Gull jernoksid belegg forhindrer overoppheeting og lengre brukstid.

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Em-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT5034-QZ | 1 | 34 | 12 | 2 | 1 | 5035048034767 |
| DT5035-QZ | 1.5 | 40 | 18 | 2 | 1 | 5035048034774 |
| DT5036-QZ | 2 | 49 | 24 | 2 | 1 | 5035048034781 |
| DT5037-QZ | 2.5 | 57 | 30 | 2 | 1 | 5035048034798 |
| DT5038-QZ | 3 | 61 | 33 | 2 | 1 | 5035048034804 |
| DT5039-QZ | 3.2 | 65 | 36 | 2 | 1 | 5035048034811 |
| DT5040-QZ | 3.3 | 65 | 36 | 2 | 1 | 5035048034828 |
| DT5041-QZ | 3.5 | 70 | 39 | 2 | 1 | 5035048034835 |
| DT5042-QZ | 4 | 75 | 43 | 2 | 1 | 5035048034842 |
| DT5063-QZ | 4.1 | 75 | 43 | 1 | 1 | 5035048052648 |
| DT5043-QZ | 4.2 | 75 | 43 | 1 | 1 | 5035048034859 |
| DT5044-QZ | 4.5 | 80 | 46 | 1 | 1 | 5035048034866 |
| DT5045-QZ | 4.8 | 86 | 46 | 1 | 1 | 5035048034873 |
| DT5046-QZ | 5 | 86 | 46 | 1 | 1 | 5035048034880 |
| DT5064-QZ | 5.1 | 86 | 46 | 1 | 1 | 5035048052655 |
| DT5065-QZ | 5.2 | 86 | 46 | 1 | 1 | 5035048052662 |
| DT5066-QZ | 5.4 | 93 | 52 | 1 | 1 | 5035048052679 |
| DT5047-QZ | 5.5 | 93 | 57 | 1 | 1 | 5035048034897 |
| DT5048-QZ | 6 | 93 | 57 | 1 | 1 | 5035048034903 |
| DT5049-QZ | 6.5 | 101 | 58 | 1 | 1 | 5035048034910 |
| DT5067-QZ | 6.8 | 109 | 66 | 1 | 1 | 5035048052686 |
| DT5050-QZ | 7 | 109 | 66 | 1 | 1 | 5035048034927 |
| DT5051-QZ | 7.5 | 109 | 66 | 1 | 1 | 5035048034934 |
| DT5052-QZ | 8 | 117 | 72 | 1 | 1 | 5035048034941 |
| DT5053-QZ | 8.5 | 117 | 72 | 1 | 1 | 5035048034958 |
| DT5054-QZ | 9 | 125 | 78 | 1 | 1 | 5035048034965 |
| DT5055-QZ | 9.5 | 125 | 78 | 1 | 1 | 5035048034972 |
| DT5056-QZ | 10 | 133 | 84 | 1 | 1 | 5035048034989 |
| DT5057-QZ | 10.5 | 133 | 84 | 1 | 1 | 5035048034996 |
| DT5058-QZ | 11 | 142 | 91 | 1 | 1 | 5035048052006 |
| DT5059-QZ | 11.5 | 142 | 91 | 1 | 1 | 5035048052013 |
| DT5060-QZ | 12 | 151 | 98 | 1 | 1 | 5035048052020 |
| DT5061-QZ | 12.5 | 151 | 98 | 1 | 1 | 5035048052037 |
| DT5062-QZ | 13 | 151 | 98 | 1 | 1 | 5035048052044 |

BULK

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Em-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT5535-QZ | 1 | 34 | 12 | 10 | 1 | 5035048052051 |
| DT5536-QZ | 1.5 | 40 | 18 | 10 | 1 | 5035048052068 |
| DT5615-QZ | 1.6 | 43 | 20 | 10 | 1 | 5035048076880 |
| DT5537-QZ | 2 | 49 | 24 | 10 | 1 | 5035048052075 |
| DT5538-QZ | 2.5 | 57 | 30 | 10 | 1 | 5035048052082 |
| DT5539-QZ | 3 | 61 | 33 | 10 | 1 | 5035048052099 |
| DT5541-QZ | 3.3 | 65 | 36 | 10 | 1 | 5035048052112 |
| DT5542-QZ | 3.5 | 70 | 39 | 10 | 1 | 5035048052129 |
| DT5543-QZ | 4 | 75 | 43 | 10 | 1 | 5035048052136 |
| DT5544-QZ | 4.2 | 75 | 43 | 10 | 1 | 5035048052143 |
| DT5545-QZ | 4.5 | 80 | 46 | 10 | 1 | 5035048052150 |
| DT5546-QZ | 4.8 | 86 | 46 | 10 | 1 | 5035048052167 |
| DT5547-QZ | 5 | 86 | 46 | 10 | 1 | 5035048052174 |
| DT5567-QZ | 5.1 | 86 | 46 | 10 | 1 | 5035048052716 |
| DT5568-QZ | 5.2 | 86 | 46 | 10 | 1 | 5035048052723 |
| DT5548-QZ | 5.5 | 93 | 57 | 10 | 1 | 5035048052181 |
| DT5549-QZ | 6 | 93 | 57 | 10 | 1 | 5035048052198 |
| DT5550-QZ | 6.5 | 101 | 58 | 10 | 1 | 5035048052204 |
| DT5551-QZ | 7 | 109 | 66 | 10 | 1 | 5035048052211 |
| DT5552-QZ | 7.5 | 109 | 66 | 10 | 1 | 5035048052228 |
| DT5553-QZ | 8 | 117 | 72 | 10 | 1 | 5035048052235 |
| DT5554-QZ | 8.5 | 117 | 72 | 10 | 1 | 5035048052242 |
| DT5555-QZ | 9 | 125 | 78 | 10 | 1 | 5035048052259 |
| DT5556-QZ | 9.5 | 125 | 78 | 10 | 1 | 5035048052266 |
| DT5557-QZ | 10 | 133 | 84 | 10 | 1 | 5035048052273 |
| DT5558-QZ | 10.5 | 133 | 84 | 10 | 1 | 5035048052280 |
| DT5559-QZ | 11 | 142 | 91 | 10 | 1 | 5035048052297 |
| DT5560-QZ | 11.5 | 142 | 91 | 10 | 1 | 5035048052303 |
| DT5561-QZ | 12 | 151 | 98 | 10 | 1 | 5035048052310 |
| DT5562-QZ | 12.5 | 151 | 98 | 10 | 1 | 5035048052327 |
| DT5563-QZ | 13 | 151 | 98 | 10 | 1 | 5035048052334 |

TILBEHØRSETT - METALL




DEWALT EXTREME® 2 METALL BORSETT



| Art. nr. | Beskrivelse | Antall / pk | Masterpack | Ean-kode |
|------------|--|-------------|------------|----------------|
| DT7920B-QZ | Lite Tough Case med DEWALT EXTREME® 2 metallbor 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7. | 13 | 1 | 50114028072189 |
| DT7921B-QZ | Liten slagbeständig eske inneholdende :Extreme2 metallbor 2,3,4,5,6,8, PZ2,PH2, PZ2 50 mm torsjon, PH2 50 mm torsjon, Spot 5,5 mm torsjon, | 19 | 1 | 50114028072196 |
| DT7926-XJ | Stor Tough Case med DEWALT EXTREME® 2 metallbor 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12,5, 13 mm. | 29 | 1 | 5035048052341 |

HSS-G DIN338 METALLBOR



ENKEL FORPAKNING

BRUKSOMRÅDE

- Egnet for transportabel og stasjonær boring i stål, støpejern, legeret og ulegeret stål, sinlert jern, nikkel, messing osv. opp til 900 N/mm².

EGENSKAPER


- Presisjonsslipt spiralbor for hurtig boring, lang brukstid og utmerket konsentrisitet.
- Slipt, massivt, høyreskjærende spiral, (type N-spor) og presisjonsslipt 118°.
- Diametertoleranse h8.
- Bor over 13 mm (1/2") har skaft forminsket til 12,7 mm.



BULK

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall / pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------|---------------|
| DT5201-QZ | 1 | 34 | 12 | 10 | 1 | 5011402373437 |
| DT5202-QZ | 1,5 | 40 | 18 | 10 | 1 | 5011402373451 |
| DT5203-QZ | 2 | 49 | 24 | 10 | 1 | 5011402373475 |
| DT5204-QZ | 2,5 | 57 | 30 | 10 | 1 | 5011402373499 |
| DT5205-QZ | 3 | 61 | 33 | 10 | 1 | 5011402373512 |
| DT5246-QZ | 3,1 | 65 | 36 | 10 | 1 | 5035048080641 |
| DT5206-QZ | 3,2 | 65 | 36 | 10 | 1 | 5011402373536 |
| DT5208-QZ | 3,5 | 70 | 39 | 10 | 1 | 5011402373574 |
| DT5209-QZ | 4 | 75 | 43 | 10 | 1 | 5011402373598 |
| DT5211-QZ | 4,2 | 75 | 43 | 10 | 1 | 5011402373635 |
| DT5212-QZ | 4,5 | 80 | 47 | 10 | 1 | 5011402373659 |
| DT5213-QZ | 4,8 | 86 | 52 | 10 | 1 | 5011402373673 |
| DT5214-QZ | 5 | 86 | 52 | 10 | 1 | 5011402373697 |
| DT5215-QZ | 5,5 | 93 | 57 | 10 | 1 | 5011402373710 |
| DT5216-QZ | 6 | 101 | 63 | 10 | 1 | 5011402373734 |
| DT5217-QZ | 6,5 | 101 | 63 | 10 | 1 | 5011402373758 |
| DT5218-QZ | 7 | 109 | 69 | 10 | 1 | 5011402373772 |
| DT5219-QZ | 8 | 117 | 75 | 10 | 1 | 5011402373796 |
| DT5220-QZ | 8,5 | 117 | 75 | 10 | 1 | 5011402373819 |
| DT5221-QZ | 9 | 125 | 81 | 10 | 1 | 5011402373833 |
| DT5222-QZ | 10 | 133 | 87 | 10 | 1 | 5011402373857 |
| DT5224-QZ | 11 | 142 | 94 | 10 | 1 | 5011402373895 |
| DT5226-QZ | 12 | 151 | 101 | 10 | 1 | 5011402373932 |
| DT5227-QZ | 13 | 151 | 101 | 10 | 1 | 5011402373956 |
| DT5228-QZ | 14 | 160 | 108 | 10 | 1 | 5011402373970 |
| DT5229-QZ | 15 | 169 | 114 | 10 | 1 | 5011402373994 |
| DT5230-QZ | 16 | 178 | 120 | 10 | 1 | 5011402374014 |

HSS-R DIN 338 METALLBORSETT



HSS-G DIN338 METALLBOR, SETT


| Art. nr. | Beskrivelse | Diameter mm | Antall / pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|--------------------------------|---|-------------|------------|---------------|
| DT5911-QZ | 10 delers sett i plastkassett | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 10 | 1 | 5011402383191 |
| DT5912-QZ | 13 delers sett i plastkassett | 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 | 13 | 1 | 5011402383207 |
| DT5913-QZ | 19 delers sett i metallkassett | 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 | 19 | 1 | 5011402383214 |
| DT5930-QZ | 29 stk. sett i metallboks | 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 | 29 | 1 | 5035048077436 |

EXTREME DEWALT TRINNBOR FOR SLAGTREKKER

NYTT



EXTREME




ENKEL PAKKER

EGENSKAPER

- For boring og forstørrelse av eksisterende hull fra 4 mm til 34 mm

| Art.nr. | Beskrivelse | Feste | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|------------------|-----------------|------------|------------|---------------|
| DT5026-QZ | 4-12mm trinnbor | For slagtrekker | 1 | 1 | 5035048077276 |
| DT5027-QZ | 6-18mm trinnbor | For slagtrekker | 1 | 1 | 5035048077283 |
| DT5030-QZ | 14-25mm trinnbor | For slagtrekker | 1 | 1 | 5035048077290 |
| DT5031-QZ | 20-34mm trinnbor | 12mm Hex | 1 | 1 | 5035048077306 |

TCT HENGSELBOR ENKEL PAKKER



ENKEL PAKKER

BRUKSOMRÅDE

- Typisk bruk er tilpasning av hengsler

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Antall / pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|
| DT4541-QZ | 26 | 65 | 1 | 1 | 5011402386161 |
| DT4542-QZ | 30 | 65 | 1 | 1 | 5011402386178 |
| DT4543-QZ | 35 | 65 | 1 | 1 | 5011402386185 |

EGENSKAPER

- Hardmetallbor for rene nøyaktige hull.
- Sekskantskaff for godt chuckfeste.

TREBOR



ENKEL PAKKER

BRUKSOMRÅDE

- Egnet for boring i harde fiberplater, finér og alle naturlige harde og myke tresorter.
- Normalt brukt ved skjøting eller til hull for treskruer.

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall / pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|-------------|------------|---------------|
| DT4503-QZ | 3 | 70 | 46 | 1 | 1 | 5011402385553 |
| DT4504-QZ | 4 | 80 | 52 | 1 | 1 | 5011402385560 |
| DT4505-QZ | 5 | 90 | 60 | 1 | 1 | 5011402385577 |
| DT4506-QZ | 6 | 100 | 66 | 1 | 1 | 5011402385584 |
| DT4507-QZ | 7 | 110 | 72 | 1 | 1 | 5011402385591 |
| DT4508-QZ | 8 | 120 | 80 | 1 | 1 | 5011402385607 |
| DT4509-QZ | 9 | 130 | 84 | 1 | 1 | 5011402385614 |
| DT4510-QZ | 10 | 133 | 90 | 1 | 1 | 5011402385621 |
| DT4511-QZ | 11 | 150 | 100 | 1 | 1 | 5011402385638 |
| DT4512-QZ | 12 | 155 | 102 | 1 | 1 | 5011402385645 |
| DT4513-QZ | 13 | 155 | 102 | 1 | 1 | 5011402385652 |
| DT4514-QZ | 14 | 160 | 107 | 1 | 1 | 5011402385669 |
| DT4516-QZ | 16 | 165 | 112 | 1 | 1 | 5011402385683 |
| DT4518-QZ | 18 | 200 | 130 | 1 | 1 | 5011402385690 |
| DT4520-QZ | 20 | 200 | 130 | 1 | 1 | 5011402385706 |

TREBOR, SETT



| Art. nr. | Beskrivelse | Diameter mm | Antall / pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|------------------------------|----------------|-------------|------------|---------------|
| DT4535-QZ | 5 delers sett i plastkassett | 4, 5, 6, 8, 10 | 5 | 1 | 5011402385713 |

INSTALLASJONSBOR




ENKEL FORPAKNING

BRUKSOMRÅDE

- For hurtig og nøyaktig boring av rene hull i hardt / mykt tre og laminater.

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT4870-QZ | 7 | 600 | 1 | 1 | 5035048014035 |
| DT4871-QZ | 8 | 600 | 1 | 1 | 5035048014042 |
| DT4872-QZ | 10 | 600 | 1 | 1 | 5035048014059 |
| DT4873-QZ | 12 | 600 | 1 | 1 | 5035048014066 |
| DT4874-QZ | 16 | 600 | 1 | 1 | 5035048014073 |
| DT4875-QZ | 18 | 600 | 1 | 1 | 5035048014080 |
| DT4876-QZ | 20 | 600 | 1 | 1 | 5035048014097 |
| DT4877-QZ | 22 | 600 | 1 | 1 | 5035048014103 |

SELVMATENDE BOR



ENKEL FORPAKNING

BRUKSOMRÅDE

- For hurtig boring av rene store hull i tre.

EGENSKAPER

- 2 skarpe skjær for ekstremt hurtig boring i tre.
- Aggresiv "selvmatende" spor for hurtig innregning i materialet.
- Festet gjør at boret holdes bedre i chucken.

| Art. nr. | Diameter mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|---|------------|------------|---------------|
| DT4575-QZ | 25 | 1 | 1 | 5035048072004 |
| DT4576-QZ | 28 | 1 | 1 | 5035048072011 |
| DT4577-QZ | 32 | 1 | 1 | 5035048072028 |
| DT4578-QZ | 35 | 1 | 1 | 5035048072035 |
| DT4579-QZ | 38 | 1 | 1 | 5035048072042 |
| DT4580-QZ | 41 | 1 | 1 | 5035048072059 |
| DT4581-QZ | 45 | 1 | 1 | 5035048072066 |
| DT4582-QZ | 51 | 1 | 1 | 5035048072073 |
| DT4583-QZ | 54 | 1 | 1 | 5035048072080 |
| DT4584-QZ | 57 | 1 | 1 | 5035048072097 |
| DT4585-QZ | 65 | 1 | 1 | 5035048072103 |
| DT4586-QZ | 68 | 1 | 1 | 5035048072110 |
| DT4587-QZ | 74 | 1 | 1 | 5035048072127 |
| DT4588-QZ | 76 | 1 | 1 | 5035048072134 |
| DT4589-QZ | 92 | 1 | 1 | 5035048072141 |
| DT4590-QZ | 117 | 1 | 1 | 5035048072158 |
| DT4591-QZ | Selvmatende sett (35, 38, 57, 65mm + forlengerstykke 140mm) | 1 | 1 | 5035048072165 |
| DT4592-QZ | Selvmatende forlengerstykke 140mm | 1 | 1 | 5035048072172 |

SPIRALBOR, TRE



ENKEL FORPAKNING

BRUKSOMRÅDE

- Typisk bruk for boring av nøyaktige hull gjennom bjelker, dører og lignende

EGENSKAPER

- Gjenget senterspiss for nøyaktig boring
- Ytre skjær forhindrer flising og gir rene hull
- Spesiell "Lewis" spiral gjør at borestøvet fjernes raskt og gir hurtigere boring


| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT4600-QZ | 6 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385720 |
| DT4602-QZ | 8 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385737 |
| DT4604-QZ | 10 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385744 |
| DT4606-QZ | 12 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385751 |
| DT4608-QZ | 14 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385768 |
| DT4610-QZ | 16 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385775 |
| DT4612-QZ | 18 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385782 |
| DT4614-QZ | 20 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385799 |
| DT4615-QZ | 22 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385805 |
| DT4616-QZ | 24 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385812 |
| DT4618-QZ | 26 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385829 |
| DT4619-QZ | 28 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385836 |
| DT4620-QZ | 30 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385843 |
| DT4621-QZ | 32 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5011402385850 |
| DT4632-QZ | 8 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385867 |
| DT4634-QZ | 10 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385874 |
| DT4636-QZ | 12 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385881 |
| DT4638-QZ | 14 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385898 |
| DT4640-QZ | 16 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385904 |
| DT4642-QZ | 18 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385911 |
| DT4644-QZ | 20 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385928 |
| DT4645-QZ | 22 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385935 |
| DT4646-QZ | 24 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385942 |
| DT4648-QZ | 26 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385959 |
| DT4649-QZ | 28 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385966 |
| DT4650-QZ | 30 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385973 |
| DT4651-QZ | 32 | 380 | 280 | 1 | 1 | 5011402385980 |

SPIRALBOR

NYTT

| Art.nr. | Diameter mm | Lengde mm | Working Lengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------|-----------|-------------------|------------|------------|---------------|
| DT4660-QZ | 6 | 400 | 300 | 1 | 1 | 5035048085905 |
| DT4667-QZ | 6 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5035048098165 |
| DT4668-QZ | 8 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5035048098172 |
| DT4661-QZ | 8 | 400 | 300 | 1 | 1 | 5035048085912 |
| DT4669-QZ | 10 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5035048098189 |
| DT4662-QZ | 13 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5035048085929 |
| DT4663-QZ | 13 | 400 | 300 | 1 | 1 | 5035048085936 |
| DT4664-QZ | 15 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5035048085943 |
| DT4665-QZ | 17 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5035048085950 |
| DT4666-QZ | 25 | 200 | 100 | 1 | 1 | 5035048085967 |

FLATE BOR



ENKLE FORPAKNINGER

BRUKSOMRÅDE

- For rask boring i tre.
- Egnet til hardt og mykt tre, sponplater og andre kunstige materialer.
- Ideelle til darfløser, sammenføringer, kanaler og rørledninger.

EGENSKAPER

- Produsert i krom-/vanadiumlegert stål.
- Slipet senterspiss og kanter for eksakt boring.
- Slipet sponbryter gir minsket flising og økt boreeffekt.

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT4810-QZ | 10 | 150 | 1 | 1 | 5011402385997 |
| DT4812-QZ | 12 | 150 | 1 | 1 | 5011402386000 |
| DT4813-QZ | 13 | 150 | 1 | 1 | 5011402386017 |
| DT4814-QZ | 14 | 150 | 1 | 1 | 5011402386024 |
| DT4816-QZ | 16 | 150 | 1 | 1 | 5011402386031 |
| DT4818-QZ | 18 | 150 | 1 | 1 | 5011402386048 |
| DT4820-QZ | 20 | 150 | 1 | 1 | 5011402386055 |
| DT4822-QZ | 22 | 150 | 1 | 1 | 5011402386062 |
| DT4824-QZ | 24 | 150 | 1 | 1 | 5011402386079 |
| DT4825-QZ | 25 | 150 | 1 | 1 | 5011402386086 |
| DT4826-QZ | 26 | 150 | 1 | 1 | 5011402386093 |
| DT4828-QZ | 28 | 150 | 1 | 1 | 5011402386109 |
| DT4830-QZ | 30 | 150 | 1 | 1 | 5011402386116 |
| DT4832-QZ | 32 | 150 | 1 | 1 | 5011402386123 |
| DT4835-QZ | 35 | 150 | 1 | 1 | 5011402386130 |
| DT4838-QZ | 38 | 150 | 1 | 1 | 5011402386147 |

FORLENGER FLATE BOR

| Art. nr. | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| DT4849-QZ | 300 x 1/4" | 1 | 1 | 5035048058923 |

HULLSAGER, BI-METALL



BRUKSOMRÅDE

- Ideelle for saging i stål, rustfritt stål, messing, kopper, aluminium, tre, plast og andre materialer.

ENKEL FORPAKNING

| Art. nr. | Diameter mm | Kuttedybde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| DT8116-QZ | 16 | 38 | 1 | 1 | 5011402370290 |
| DT8119-QZ | 19 | 38 | 1 | 1 | 5011402370306 |
| DT8120-QZ | 20 | 38 | 1 | 1 | 5011402370313 |
| DT8121-QZ | 21 | 38 | 1 | 1 | 5035048061145 |
| DT8122-QZ | 22 | 38 | 1 | 1 | 5011402370320 |
| DT8124-QZ | 24 | 38 | 1 | 1 | 5035048061152 |
| DT8125-QZ | 25 | 38 | 1 | 1 | 5011402370337 |
| DT8127-QZ | 27 | 38 | 1 | 1 | 5035048061169 |
| DT8129-QZ | 29 | 38 | 1 | 1 | 5011402370344 |
| DT8130-QZ | 30 | 38 | 1 | 1 | 5035048061176 |
| DT8132-QZ | 32 | 38 | 1 | 1 | 5011402370351 |
| DT8133-QZ | 33 | 38 | 1 | 1 | 5035048061183 |
| DT8135-QZ | 35 | 38 | 1 | 1 | 5011402370368 |
| DT8138-QZ | 38 | 40 | 1 | 1 | 5011402370375 |
| DT8141-QZ | 40 | 40 | 1 | 1 | 5035048061206 |
| DT8140-QZ | 41 | 40 | 1 | 1 | 5011402370382 |
| DT8143-QZ | 43 | 40 | 1 | 1 | 5035048061213 |
| DT8145-QZ | 44 | 40 | 1 | 1 | 5011402370399 |
| DT8146-QZ | 46 | 40 | 1 | 1 | 5035048061220 |
| DT8148-QZ | 48 | 40 | 1 | 1 | 5035048053683 |
| DT8151-QZ | 51 | 40 | 1 | 1 | 5011402370405 |
| DT8152-QZ | 52 | 40 | 1 | 1 | 5035048061237 |
| DT8154-QZ | 54 | 40 | 1 | 1 | 5035048053690 |
| DT8157-QZ | 57 | 40 | 1 | 1 | 5011402370412 |
| DT8160-QZ | 60 | 40 | 1 | 1 | 5035048053706 |
| DT8164-QZ | 64 | 40 | 1 | 1 | 5011402370429 |
| DT8165-QZ | 65 | 40 | 1 | 1 | 5035048061244 |
| DT8167-QZ | 67 | 40 | 1 | 1 | 5011402370436 |
| DT8168-QZ | 68 | 40 | 1 | 1 | 5035048061251 |
| DT8170-QZ | 70 | 40 | 1 | 1 | 5035048053713 |
| DT8173-QZ | 73 | 40 | 1 | 1 | 5011402370443 |
| DT8176-QZ | 76 | 40 | 1 | 1 | 5035048053720 |
| DT8179-QZ | 79 | 40 | 1 | 1 | 5035048053737 |
| DT8183-QZ | 83 | 40 | 1 | 1 | 5011402370450 |
| DT8186-QZ | 86 | 40 | 1 | 1 | 5035048053744 |
| DT8189-QZ | 89 | 40 | 1 | 1 | 5035048061268 |
| DT8192-QZ | 92 | 40 | 1 | 1 | 5035048053751 |
| DT8195-QZ | 95 | 40 | 1 | 1 | 5011402370467 |
| DT8202-QZ | 102 | 40 | 1 | 1 | 5035048053799 |
| DT8205-QZ | 105 | 40 | 1 | 1 | 5035048053805 |
| DT8208-QZ | 108 | 40 | 1 | 1 | 5035048053812 |
| DT8265-QZ | 111 | 40 | 1 | 1 | 5035048014271 |
| DT8214-QZ | 114 | 40 | 1 | 1 | 5035048053829 |
| DT8221-QZ | 121 | 40 | 1 | 1 | 5035048053836 |
| DT8227-QZ | 127 | 40 | 1 | 1 | 5035048053843 |
| DT8240-QZ | 140 | 40 | 1 | 1 | 5035048053850 |
| DT8252-QZ | 152 | 40 | 1 | 1 | 5035048053867 |
| DT8260-QZ | 160 | 40 | 1 | 1 | 5035048061282 |
| DT8266-QZ | 177 | 40 | 1 | 1 | 5035048014288 |
| DT8267-QZ | 210 | 40 | 1 | 1 | 5035048014295 |

HULLSAGSETT, BI-METALL

| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|--|------------|---------------|
| DT8104-XJ | sett for generell bruk i plastboks; 2 x holdere, 2 x bor, 9 hullsager med Ø 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51 og 64 mm. | 13 stk | 5035048053768 |
| DT8105-XJ | Elektrikerset i plastboks, 2 x HEX skaftholdere, 2 x pilotbor, 7 hullsager ø 22, 29, 35, 38, 44, 51, 64 mm. | 11 stk | 5035048053775 |
| DT8106-XJ | Rørleggesett i plastboks; 2 x holdere, 2 x bor, 9 hullsager Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64 og 76 mm. | 13 stk | 5035048053782 |
| DT8110-XJ | Elektriker sett i plastkoffert, 2x HEX spindler, 2x pilotbor, 7 hullsager Ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64 mm | 11 stk | 5035048061336 |
| DT8111-XJ | Elektriker sett i plastkoffert, 2x HEX spindler, 2x pilotbor, 7 hullsager Ø 20, 25, 32, 35, 40, 51, 64 mm | 11 stk | 5035048061343 |

SPINDEL FOR HULLSAGER OG ANNEN TILBEHØR



EGENSKAPER

- Spindel med hurtigløsning hindrer at hullsagen kiler seg.

FOR BRUK MED BI-METALL HULLSAGER

| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|--|------------|------------|---------------|
| DT8101-QZ | Spindel for 14-29 mm diameter hullsager. For 10 mm chuck eller større | 1 | 1 | 5011402370474 |
| DT8102-QZ | Hurtig utlesbar spindel for 32-210 mm diameter hullsager. For 13 mm chuck eller større | 1 | 1 | 5011402370481 |
| DT8103-QZ | Erstatning pilot bor (6,3 mm diameter). | 1 | 1 | 5011402370498 |
| DT8290-QZ | Forlenger 300 mm brukes sammen med hullsagspindel DT8102 | 1 | 1 | 5035048061299 |
| DT8295-QZ | Pluggfjernefjær | 1 | 1 | 5035048061312 |
| DT8107-QZ | Hurtig utlesbar spindel, tilpasset SDS-Plus, for 14-30 mm hullsager | 1 | 1 | 5035048053935 |
| DT8108-QZ | Hurtig utlesbar spindel, tilpasset SDS-Plus, for 32-210 mm hullsager | 1 | 1 | 5035048061329 |

HULLSAGER HARDMETALL



BRUKSOMRÅDE

- Ideell for hulltakking i mur, lett betong, fiberglass og andre slipende materialer. Kan også brukes i stål og tre med spiker.

EGENSKAPER

- Nikkellegert med kant av hardmetall (Hrc 85) sikrer lang levetid og allsidig bruk.
- Toveis bruk sikrer fine kutt uten "tilbakeslag".
- Slitesterkt belegg sikrer lengre brukstid når det arbeides i slipende materialer som mur og betong.

HULLSAGER HARDMETALL

| Art. nr. | Diameter mm | Kuttedybde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| DT8118-QZ | 16 | 40 | 1 | 1 | 5035048012345 |
| DT8123-QZ | 19 | 40 | 1 | 1 | 5035048012116 |
| DT8126-QZ | 20 | 40 | 1 | 1 | 5035048012123 |
| DT8128-QZ | 22 | 40 | 1 | 1 | 5035048012130 |
| DT8131-QZ | 25 | 40 | 1 | 1 | 5035048012147 |
| DT8134-QZ | 29 | 40 | 1 | 1 | 5035048012154 |
| DT8136-QZ | 32 | 40 | 1 | 1 | 5035048012161 |
| DT8139-QZ | 35 | 40 | 1 | 1 | 5035048012178 |
| DT8142-QZ | 38 | 40 | 1 | 1 | 5035048012185 |
| DT8144-QZ | 40 | 40 | 1 | 1 | 5035048012192 |
| DT8147-QZ | 44 | 40 | 1 | 1 | 5035048012208 |
| DT8149-QZ | 48 | 40 | 1 | 1 | 5035048012215 |
| DT8150-QZ | 51 | 40 | 1 | 1 | 5035048012352 |
| DT8155-QZ | 54 | 40 | 1 | 1 | 5035048012369 |
| DT8156-QZ | 57 | 40 | 1 | 1 | 5035048012222 |
| DT8163-QZ | 64 | 40 | 1 | 1 | 5035048012239 |
| DT8172-QZ | 76 | 40 | 1 | 1 | 5035048012246 |
| DT8174-QZ | 68 | 40 | 1 | 1 | 5035048072875 |
| DT8175-QZ | 83 | 40 | 1 | 1 | 5035048072882 |
| DT8177-QZ | 102 | 40 | 1 | 1 | 5035048072899 |



HARDMETALL HULLSAGSETT

| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|--|------------|------------|---------------|
| DT8275-QZ | Elektriker sett i plastkoffert, 2x hex spindler, 2x pilotbor, 7 hullsager Ø 16, 20, 25, 32, 40, 51, 64 mm | 11 | 1 | 5035048012307 |
| DT8276-QZ | Elektriker sett i plastkoffert, 2x hex spindler, 2x pilotbor, 7 hullsager Ø 20, 25, 32, 38, 44, 51, 64 mm | 11 | 1 | 5035048012314 |
| DT8277-QZ | sett for generell bruk i plastkoffert, 2x hex spindler, 2x pilotbor, 9 hullsager Ø 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51, 64 mm | 13 | 1 | 5035048012321 |
| DT8278-QZ | Rørlegger sett i plastkoffert, 2x hex spindler, 2x pilotbor, 9 hullsager Ø 19, 22, 29, 35, 38, 44, 57, 64, 76 mm | 13 | 1 | 5035048012338 |

SPINDLER OG TILBEHØR FOR TCT HULLSAGENE



FOR BRUK MED HARDMETALL HULLSAGER

| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|------------------------------------|------------|------------|---------------|
| DT8280-QZ | Pilotbor betong - langt | 1 | 1 | 5035048012253 |
| DT8285-QZ | Pilotbor betong - kort | 1 | 1 | 5035048013939 |
| DT8281-QZ | Liten spindel og betongbor | 1 | 1 | 5035048012260 |
| DT8282-QZ | Stor spindel og betongbor | 1 | 1 | 5035048012277 |
| DT8283-QZ | SDS-Plus liten spindel og pilotbor | 1 | 1 | 5035048012284 |
| DT8284-QZ | SDS-Plus stor spindel og pilotbor | 1 | 1 | 5035048012291 |

HURTIG SKIFTBART SPINDEL



FOR BRUK MED BI-METALL HULLSAGER

| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|--|------------|------------|---------------|
| DT8286-QZ | EXTREME liten spindel (ikke løsepinne) ø 14mm - 30mm | 1 | 1 | 5035048073377 |
| DT8288-QZ | EXTREME stor spindel (løsepinne) ø 32mm - 210mm | 1 | 1 | 5035048073391 |
| DT8289-QZ | EXTREME utskifbart pilotbor (6.3mm diameter) | 1 | 1 | 5035048073407 |

EGENSKAPER

- Hurtig bytte av tilbehør.
- Hurtigulser som forhindrer at hullsagen kiler seg.
- Tilgjengelig som enkle og i sett.



EXTREME FOR SLAGTREKKERE

DEWALT EXTREME sortiment gjør at brukeren kan utføre flere oppgaver med samme maskin

Dewalt har tilbehør for slagtrekkere innen:

- Bits
- Flate trebor
- Bor
- Hullsager

Alle disse er designet for å tåle det høye momentet som slagtrekkerne leverer.

DEWALT EXTREME® HULLSAG ER FOR SLAGTREKKERE

BRUKSRÅD

- Ideell til hulltaking i tynnmetall, plast og glassfiber
- For bruk med alle slag- og muttertrekkere

EGENSKAPER

- Optimalisert tanndesign for høufige boring og flere hull pr. lading
- Tynnvegget design for optimal effektivitet ved boring i tynne materialer
- Holdbart Hex feste designet for å passe til alle slagtrekkere
- Utkastfjær
- Et stykkes design

DEWALT EXTREME® HULLSAGSETT




| Art. nr. | Diameter mm | Kuttedybde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ein-kode |
|-----------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| DT8253-QZ | 19 | 5 | 1 | 1 | 5035048079959 |
| DT8254-QZ | 22 | 5 | 1 | 1 | 5035048079966 |
| DT8255-QZ | 25 | 5 | 1 | 1 | 5035048079973 |
| DT8256-QZ | 29 | 5 | 1 | 1 | 5035048079980 |
| DT8257-QZ | 32 | 5 | 1 | 1 | 5035048079997 |
| DT8258-QZ | 35 | 5 | 1 | 1 | 5035048080009 |
| DT8259-QZ | 38 | 5 | 1 | 1 | 5035048080016 |

EXTREME DEWALT HOLESAW SETS

| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ein-kode |
|-----------|---|------------|------------|---------------|
| DT8270-QZ | EXTREME 11 stk sett i plastboks – 1x liten spindel, 1 x stor spindel, 2 x EXTREME pilotbor, 7 hullsager Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 og 68 mm | 11 | 1 | 5035048073414 |
| DT8269-QZ | EXTREME 11 stk rørleggesett, 7 stk hullsager Ø 19,22,29,38,44,51 og 57, liten hurtig skiftable spindel x1, stor hurtig skiftable spindel x1, 2 x EXTREME pilotbor | 11 | 1 | 5035048073995 |
| DT8273-QZ | EXTREME 8 stk elektrikersett, 7 stk. hullsager Ø 16, 20, 25, 32, 35, 51 og 64 mm, liten hurtig skiftable spindel x1, stor hurtig skiftable spindel x1, 2 x EXTREME pilotbor | 11 | 1 | 5035048074008 |

BOR FOR SLAGBORING



ENKELFORPAKNING

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ein-kode |
|------------|-------------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT50600-QZ | 3 | 64 | 26 | 1 | 1 | 5035048081723 |
| DT50601-QZ | 3.2 | 67 | 29 | 1 | 1 | 5035048081730 |
| DT50602-QZ | 3.5 | 70 | 29 | 1 | 1 | 5035048081747 |
| DT50603-QZ | 4 | 71 | 30 | 1 | 1 | 5035048081754 |
| DT50604-QZ | 4.2 | 71 | 31 | 1 | 1 | 5035048081761 |
| DT50605-QZ | 4.5 | 75 | 31 | 1 | 1 | 5035048081778 |
| DT50606-QZ | 4.8 | 76 | 32 | 1 | 1 | 5035048081785 |
| DT50607-QZ | 5 | 78 | 33 | 1 | 1 | 5035048081792 |
| DT50608-QZ | 5.5 | 78 | 35 | 1 | 1 | 5035048081808 |
| DT50609-QZ | 6 | 80 | 37 | 1 | 1 | 5035048081815 |
| DT50610-QZ | 6.5 | 81 | 38 | 1 | 1 | 5035048081822 |
| DT50611-QZ | 7 | 89 | 45 | 1 | 1 | 5035048081839 |
| DT50612-QZ | 7.5 | 95 | 50 | 1 | 1 | 5035048081846 |
| DT50613-QZ | 8 | 102 | 50 | 1 | 1 | 5035048081853 |
| DT50614-QZ | 8.5 | 102 | 50 | 1 | 1 | 5035048081860 |
| DT50615-QZ | 9 | 102 | 50 | 1 | 1 | 5035048081877 |
| DT50616-QZ | 10 | 102 | 50 | 1 | 1 | 5035048081884 |
| DT50617-QZ | 11 | 102 | 50 | 1 | 1 | 5035048081891 |
| DT50618-QZ | 12 | 102 | 50 | 1 | 1 | 5035048081907 |
| DT50619-QZ | 13 | 102 | 50 | 1 | 1 | 5035048081914 |

SETT

| Art. nr. | Beskrivelse | Diameter mm | Antall/ pk | Masterpack | Ein-kode |
|-------------|----------------|--------------------------------------|------------|------------|---------------|
| DT705008-QZ | 10 delers sett | 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 8, 10, 12 | 10 | 1 | 5035048081921 |

DEWALT EXTREME® SETT FOR SLAGTREKKERE



BRUKSMÅRÅDE


- For alle skruoppgaver som krever kraft

EXTREME DEWALT IMPACT SETS

| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-------------|--|------------|------------|---------------|
| DT70501B-QZ | 29 stk skrutrekkersett for slagtrekkere | 29 | 1 | 5035048082591 |
| DT70502B-QZ | 26 stk bør-/bitsett for slagtrekkere - PH/PZ | 29 | 1 | 5035048082607 |
| DT70503B-QZ | 26 stk bør-/bitsett for slagtrekkere - TX | 29 | 1 | 5035048082614 |

EXTREME

DEWALT EXTREME® FLATE TREBOR


EXTREME


ENKLE FORPAKNINGER

BRUKSMÅRÅDE

- For rask boring i tre.
- Egnet til hardt og mykt tre, sponplater og andre kunstige materialer.
- Ideelle til døråser, sammenføringer, kanaler og rørledninger.

EGENSKAPER

- Ekstra tykt og robust feste for ekstra holdbarhet
- Tilsissett ytter skjær for ren, meget hurtig boring og forlenget levetid
- Nøyaktig senterspiss med optimalt design for hurtigere gjennomregning og økt borehastighet

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|------------|--|-----------|------------|------------|---------------|
| DT4762-QZ | 10 | 152 | 1 | 1 | 5035048072950 |
| DT4763-QZ | 12 | 152 | 1 | 1 | 5035048072967 |
| DT4764-QZ | 13 | 152 | 1 | 1 | 5035048072974 |
| DT4765-QZ | 14 | 152 | 1 | 1 | 5035048072981 |
| DT4766-QZ | 16 | 152 | 1 | 1 | 5035048072998 |
| DT4767-QZ | 18 | 152 | 1 | 1 | 5035048073001 |
| DT4768-QZ | 20 | 152 | 1 | 1 | 5035048073018 |
| DT4769-QZ | 22 | 152 | 1 | 1 | 5035048073025 |
| DT4770-QZ | 24 | 152 | 1 | 1 | 5035048073032 |
| DT4771-QZ | 25 | 152 | 1 | 1 | 5035048073049 |
| DT4772-QZ | 26 | 152 | 1 | 1 | 5035048073056 |
| DT4773-QZ | 28 | 152 | 1 | 1 | 5035048073063 |
| DT4774-QZ | 30 | 152 | 1 | 1 | 5035048073070 |
| DT4775-QZ | 32 | 152 | 1 | 1 | 5035048073087 |
| DT4776-QZ | 35 | 152 | 1 | 1 | 5035048073094 |
| DT4777-QZ | 38 | 152 | 1 | 1 | 5035048073100 |
| DT4778-QZ | 40 | 152 | 1 | 1 | 5035048073117 |
| DT7943B-QZ | 8 stk. sett (12, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32) | 152 | 1 | 1 | 5035048073292 |



DEWALT EXTREME® 406 MM FLATE TREBOR


EXTREME


ENKLE FORPAKNINGER

BRUKSMÅRÅDE

- For rask boring i tre.
- Egnet til hardt og mykt tre, sponplater og andre kunstige materialer.
- Ideelle til døråser, sammenføringer, kanaler og rørledninger.

EGENSKAPER

- Ekstra tykt og robust feste for ekstra holdbarhet
- Tilsissett ytter skjær for ren, meget hurtig boring og forlenget levetid
- Nøyaktig senterspiss med optimalt design for hurtigere gjennomregning og økt borehastighet

| Art. nr. | Diameter mm | Lengde mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT4780-QZ | 10 | 406 | 1 | 1 | 5035048073124 |
| DT4781-QZ | 12 | 406 | 1 | 1 | 5035048073131 |
| DT4783-QZ | 14 | 406 | 1 | 1 | 5035048073155 |
| DT4784-QZ | 16 | 406 | 1 | 1 | 5035048073162 |
| DT4785-QZ | 20 | 406 | 1 | 1 | 5035048073179 |
| DT4786-QZ | 22 | 406 | 1 | 1 | 5035048073186 |
| DT4787-QZ | 24 | 406 | 1 | 1 | 5035048073193 |
| DT4788-QZ | 25 | 406 | 1 | 1 | 5035048073209 |
| DT4789-QZ | 26 | 406 | 1 | 1 | 5035048073216 |
| DT4791-QZ | 30 | 406 | 1 | 1 | 5035048073230 |
| DT4792-QZ | 32 | 406 | 1 | 1 | 5035048073247 |
| DT4793-QZ | 35 | 406 | 1 | 1 | 5035048073254 |

TILBEHØR FOR SKRUTREKKING

BRUKSOMRÅDE

- For bruk til tunge skrujobber

EGENSKAPER

- Holdbart Hex feste for å passe til alle slagtrekkere
- Komplett Hex design for økt styrke og levetid
- Optimalt spissdesign for redusert vandrings
- Varmebehandlet kropp for økt holdbarhet

EXTREME

DEWALT EXTREME® SLAGTREKKERBITS FOR POZIDRIV SKRUER

EXTREME

| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| DT7386-QZ | Pz1 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082201 |
| DT7387-QZ | Pz2 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082218 |
| DT7388-QZ | Pz3 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082225 |
| DT7390-QZ | Pz1 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082249 |
| DT7391-QZ | Pz2 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082256 |
| DT7392-QZ | Pz3 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082263 |

DEWALT EXTREME® SLAGTREKKERBITS FOR PHILLIPS SKRUER

EXTREME

| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| DT7993-QZ | Ph1 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082270 |
| DT7994-QZ | Ph2 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082287 |
| DT7995-QZ | Ph3 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082294 |
| DT7997-QZ | Ph1 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082317 |
| DT7998-QZ | Ph2 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082324 |
| DT7999-QZ | Ph3 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082331 |

DEWALT EXTREME® SLAGTREKKERBITS FOR TORX SKRUER

EXTREME

| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|--------------------------|------------|------------|---------------|
| DT7379-QZ | T10 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082133 |
| DT7380-QZ | T15 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082140 |
| DT7381-QZ | T20 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082157 |
| DT7382-QZ | T25 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082164 |
| DT7383-QZ | T27 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082171 |
| DT7384-QZ | T30 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082188 |
| DT7385-QZ | T40 | 25mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082195 |
| DT7393-QZ | T10 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082843 |
| DT7394-QZ | T15 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082850 |
| DT7395-QZ | T20 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082867 |
| DT7396-QZ | T25 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082874 |
| DT7397-QZ | T27 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082881 |
| DT7398-QZ | T30 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082898 |
| DT7399-QZ | T40 | 50mm bit for slagtrekker | 5 | 1 | 5035048082904 |

EXTREME CLUTCH FOR SLAGTREKKER

NYTT

EXTREME



MOMENT KONTROLL

- Allsidig bruk

LENGRE LEVETID

- Sett momentkontroll i ON for å kontrollere momentet slik at slitasje, brekkasje og oppflisning av skruen minimaliseres.

FULLT MOMENT

- Sett clutch'en i OFF når det ønskes full effekt av momentet

CLUTCH FOR SLAGTREKKERE

| Art.nr. | Beskrivelse | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------------------|------------|------------|-------------------|
| DT7513-QZ | Clutch for slagtrekkere | 1 | 1 | 5035048083765 TBC |

DEWALT SLAGHYLSER, SETT



DEWALT SLAGHYLSER, SETT

EXTREME

| Art. nr. | Beskrivelse | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|---|------------|---------------|
| DT7506-QZ | 17 stk slaghylsetsæt (6,8,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,24,27 mm & 1/4" til 1/2" adapter) | 1 | 5035048078624 |
| DT7507-QZ | 9 stk. slaghylsetsæt (10,13,15,17,19,22,24,27 mm/1/4" til 1/2" adapter) | 1 | 5035048078631 |
| DT7512-QZ | 1/4" til 1/2" Impact Driver Adaptor | 1 | 5035048083055 |

MAG BOX MAGNETISKE SETT



BRUKSOMRÅDE

- Fleksibel oppbevaring av tilbehør

EGENSKAPER

- Kompakt design for enkel oppbevaring
- Slagbeständig for optimal holdbarhet
- Innebygde magnetar som øker brukervennligheten

EXTREME

MAG BOX MAGNETISKE SETT

| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|--|------------|------------|---------------|
| DT7918-QZ | Magnetiske sett - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, magnetholder, 7mm, 8mm, 10mm kraftpiper | 15 | 1 | 5035048082553 |
| DT7919-QZ | Magnetisk sett for slagtrekker - Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, magnetholder, 7mm, 8mm, 10mm kraftpiper | 15 | 1 | 5035048082560 |
| DT7965-QZ | Magnetisk sett for slagtrekker - 3mm, 4mm bar for slagtrekker, Ph1, Ph2, Ph3, PZ1, PZ2 x 2, PZ3, T20, T25, 50mm Ph2, 50mm Ph3, magnetholder, 7mm, 8mm, 10mm kraftpiper | 20 | 1 | 5035048083208 |
| DT7966-QZ | Magnetiske sett - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm Ph2 x 2, løsbar holder, 7mm, 8mm, 10mm kraftpiper | 15 | 1 | 5035048083215 |
| DT7967-QZ | Magnetisk sett for slagtrekker - T10, T15, T20 x 3, T25 x 3, T30, 50mm T20, 50mm T25, løsbar holder, 7mm, 8mm, 10mm kraftpiper | 15 | 1 | 5035048083222 |

RENGJØRINGSBARE HYLSER

Innovative tilbehørløsninger fra DEWALT utøkes med det rengjøringsbare sortimentet av hylser:

- Enkel rengjøring av hylsen for metallspor ved å skyve festet framover.
- Ødelagte skruer kan fjernes på samme måte.
- Unikt hexagondesign gjør at skruene drives av de plane sidene på hylsen i stedet for hjørnene noe som gir hylsene lengre levetid.
- Designet for bruk med skru-/slagtrekkere.



RENGJØRINGSBARE HYLSER, HEX

NYTT

EXTREME

RENGJØRINGSBARE HEX HYLSER FOR SLAGTREKKERE



| Art.nr. | Size | Beskrivelse | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-------------|------------------------|--|------------|------------|---------------|
| DT7430-QZ | 8 | Hylse, rengjøringsbar 8 mm | 1 | 5 | 5035048085714 |
| DT7440-QZ | 10 | Hylse, rengjøringsbar 10 mm | 1 | 5 | 5035048085721 |
| DT7450-QZ | 13 | Hylse, rengjøringsbar 13 mm | 1 | 5 | 5035048085738 |
| DT7433-QZ | 8 | Hylse, rengjøringsbar 8 mm (3pk) | 3 | 5 | 5035048085745 |
| DT7443-QZ | 10 | Hylse, rengjøringsbar 10 mm (3 pk) | 3 | 5 | 5035048085752 |
| DT7453-QZ | 13 | Hylse, rengjøringsbar 13 mm (3 pk) | 3 | 5 | 5035048085769 |
| DT7460-QZ | 8,10,13 | Hylser, rengjøringsbare 8,10,13 mm (3 stk) | 3 | 5 | 5035048085776 |
| DT7430B-QZ | 8 | Hylser, rengjøringsbare 8,10,13 mm (3 stk) | 10 | 1 | 5035048085783 |
| DT7440B-QZ | 10 | Hylse, rengjøringsbar 10 mm (10 stk) | 10 | 1 | 5035048085790 |
| DT7450B-QZ | 13 | Hylse, rengjøringsbar 13 mm (10 pk) | 10 | 1 | 5035048085806 |
| DT74700M-QZ | Disk display 8, 10, 13 | Hylser, rengjøringsbare 8,10,13 mm Display | 25 | 1 | 5035048085813 |

BITSETT

NYTT

| Art.nr. | Beskrivelse | | Size | EAN |
|-------------|---|---------|---|---------------|
| DT70523M | Bitsett Extreme for slagtrekker med bitholder - 32 stk | XSTC | Bits 25mm: Pz1 x 2, Pz2 x 5, Pz3 x 3, Ph1, Ph2 x 3, Ph3, Pr2 x 2, S16, S18, S10, T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T27, T30, T40. | 5035048098776 |
| DT70528-QZ | TicTac Extreme for T20 slagtrekker - 25 stk | Tic Tac | Bits 25mm: T20 x 26 | 5035048098974 |
| DT70528M-QZ | TicTac Extreme for T20 slagtrekker, merchandiser - 20 stk | Tic Tac | Bits 25mm: 20 x T20 TicTacs | 503504809629 |
| DT70529-QZ | TicTac Extreme for slagtrekker T25 - 25 stk | Tic Tac | Bits 25mm: T25 x 26 | 5035048098981 |
| DT70529M-QZ | TicTac Extreme for slagtrekker T25, merchandiser - 25 stk | Tic Tac | Bits 25mm: 20 x T25 TicTacs | 5035048099636 |
| DT70574-QZ | Bitsett for slagtrekker med 2 magnetiske skruguide - 14 stk | Pocket | Screwdriving bits 25mm: Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20 x 2, T25 x 2, T30, Pz1, Pz2. 125mm mag drive guide. 85mm compact mag drive guide | 5035048099582 |
| DT70575-QZ | Bitsett for slagtrekker med rengjøringsbar hylse - 14 stk | STC | Bits 25mm: Ph1, Ph2 x 2, T10, T15, T20 x 2, T25 x 2, T30, Pz1, Pz2. 125mm magnetisk skruguide. 85mm kompakt magnetisk skruguide | 5035048099599 |
| DT70576-QZ | Bitsett for slagtrekker med hurtiglading og rengjøringsbar hylse - 34 stk | STC | Bits 25mm: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3, T10 x 2, T20 x 5, T25 x 2, T30 x 2. 50mm: Ph2, Pz2, Pz3, T10, T20 x 2, T25. Magnetisk bitholder. Rengjøringsbar hylse: 8, 10mm. | 5035048099605 |
| DT70577-QZ | Bitsett TicTac for slagtrekker med magnetisk skruguide - 16 stk | Tic Tac | Bits 25mm: Ph2 x 2, T15 x 2, T20 x 8, T25 x 5, T30 x 2, Pz1, Pz2 x 2, Pz3 x 2. 50mm: Ph2, T10, T20 x 2, T25, Pz2. 85mm Ph2. kompakt hurtiglading. Rengjøringsbar hylse: 8, 10mm | 5035048099650 |
| DT70578-QZ | Bitsett Extreme slagtrekker inkl. hengslet bitholder - 10 stk | N/A | Bits 25mm: Ph2 x 3, Pz2 x 3, T10 x 2, T15, T20 x 3, T25 x 3. kompakt magnetisk skruguide | 5035048099667 |
| DT71581-QZ | Bitsett med tic tac 25 x Ph2 -56 stk | Tic Tac | Bits 25mm: Ph2 x 2, Pz2, T10, T15, T20 x 2, T25, T30. Hengslet bitholder | 5035048099858 |

STC = Liten ToughCase
 MTC = Medium ToughCase
 TT = Tic Tac
 XSTS = Ekstra liten ToughCase

BITSETT FOR SLAGTREKKERE

NYTT

| Art.nr. | Beskrivelse | | Size | EAN |
|------------|---|---------|---|---------------|
| DT71570-QZ | Bitsett Extreme for slagtrekker - 14 stk | Pocket | Bits 25mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz2, T10, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2, T30. 125mm magnetisk skruguide. 85mm kompakt magnetisk skruguide. | 5035048099568 |
| DT71572-QZ | Bitsett - 45 stk | STC | Bits 25mm: Ph1 x 2, Ph2 x 2, Ph3 x 2, S16, Pz2 x 2, Pz3 x 2, T10 x 3, T15 x 3, T20 x 4, T25 x 3, T30 x 3. 50mm: Ph1, Ph2 x 2, Pz1, Pz2 x 2, T10, T15, T20 x 3, T25 x 2, T30 x 2. Hylser: 8, 10mm. Kompakt magnetisk skruguide | 5035048099612 |
| DT71573-QZ | Bitsett (TicTac) med magnetisk skruguide - 16 stk | Tic Tac | Bits 25mm: Ph2 x 2, Pz2 x 2, Pz3, T20 x 6, T25 x 4. Kompakt magnetisk skruguide | 5035048099643 |
| DT70586-QZ | Tic Tac 25 x IR Ph2 in blister | Tic Tac | | 5035048099865 |

STC = Liten ToughCase
 MTC = Medium ToughCase
 TT = Tic Tac
 XSTS = Ekstra liten ToughCase

TILBEHØR FOR SKRUTREKKING

BRUKSOMRÅDE

- Til all skrutrekking.

EGENSKAPER

- Høykvalitets skrubits inkludert Torsion og DEWALT EXTREME®.
- Fleksibel Torsion absorberer momenttopper og forhindrer brekkaasje.
- DEWALT EXTREME® har ekstra grep og nikkelselegg (der det er hensiktsmessig).
- Alle bits leveres i robuste plastbokser som kan gjennomskrues.

SPORBITS



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|------------------------|------------|------------|---------------|
| DT7105-QZ | 4.5mm | 25 mm Torsion sporbits | 5 | 1 | 5035048012437 |
| DT7106-QZ | 5.5mm | 25 mm Torsion sporbits | 5 | 1 | 5035048012444 |
| DT7116-QZ | 5.5mm | 25 mm Torsion sporbits | 20 | 1 | 5035048012475 |
| DT7107-QZ | 6.5mm | 25 mm Torsion sporbits | 5 | 1 | 5035048012451 |
| DT7117-QZ | 6.5mm | 25 mm Torsion sporbits | 20 | 1 | 5035048012482 |

TORSION BITS FOR POZIDRIV SKRUER



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|
| DT7210-QZ | Pz0 | 25 mm Torsion bit | 5 | 1 | 5035048012499 |
| DT7211-QZ | Pz1 | 25 mm Torsion bit | 5 | 1 | 5035048012505 |
| DT7217-QZ | Pz1 | 25 mm Torsion bit | 20 | 1 | 5035048012512 |
| DT7212-QZ | Pz2 | 25 mm Torsion bit | 5 | 1 | 5035048012529 |
| DT7218-QZ | Pz2 | 25 mm Torsion bit | 20 | 1 | 5035048012536 |
| DT7213-QZ | Pz3 | 25 mm Torsion bit | 5 | 1 | 5035048012543 |
| DT7219-QZ | Pz3 | 25 mm Torsion bit | 20 | 1 | 5035048012550 |
| DT7214-QZ | Pz4 | 32 mm Torsion bit | 5 | 1 | 5035048012567 |
| DT7225-QZ | Pz1 | Bits med ekstra gripespor - 50 mm | 5 | 1 | 5035048013083 |
| DT7226-QZ | Pz2 | Bits med ekstra gripespor - 50 mm | 5 | 1 | 5035048013090 |
| DT7227-QZ | Pz3 | Bits med ekstra gripespor - 50 mm | 5 | 1 | 5035048013106 |

TORSION BITS FOR PHILLIPS SKRUER



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|
| DT7230-QZ | Ph0 | 25 mm Torsion bit | 5 | 1 | 5035048012574 |
| DT7231-QZ | Ph1 | 25 mm Torsion bit | 5 | 1 | 5035048012581 |
| DT7237-QZ | Ph1 | 25 mm Torsion bit | 20 | 1 | 5035048012598 |
| DT7232-QZ | Ph2 | 25 mm Torsion bit | 5 | 1 | 5035048012604 |
| DT7238-QZ | Ph2 | 25 mm Torsion bit | 20 | 1 | 5035048012611 |
| DT7233-QZ | Ph3 | 25 mm Torsion bit | 5 | 1 | 5035048012628 |
| DT7234-QZ | Ph4 | 32 mm Torsion bit | 5 | 1 | 5035048012642 |
| DT7235-QZ | Ph2 | 25 mm redusert spiss | 5 | 1 | 5035048066430 |
| DT7236-QZ | Ph2 | 25 mm redusert spiss | 20 | 1 | 5035048066423 |
| DT7245-QZ | Ph1 | Bits med ekstra gripespor - 50 mm | 5 | 1 | 5035048013113 |
| DT7246-QZ | Ph2 | Bits med ekstra gripespor - 50 mm | 5 | 1 | 5035048013120 |
| DT7247-QZ | Ph3 | Bits med ekstra gripespor - 50 mm | 5 | 1 | 5035048013137 |

HEX BITS



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|------------------|------------|------------|---------------|
| DT7165-QZ | 4 | Hex bits - 25 mm | 5 | 1 | 5035048012659 |
| DT7166-QZ | 5 | Hex bits - 25 mm | 5 | 1 | 5035048012666 |
| DT7167-QZ | 6 | Hex bits - 25 mm | 5 | 1 | 5035048012673 |
| DT7168-QZ | 8 | Hex bits - 25 mm | 5 | 1 | 5035048012680 |

FIRKANT BITS



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|---------------------|------------|------------|---------------|
| DT7170-QZ | 1 | Firkantbits - 25 mm | 5 | 1 | 5035048013564 |
| DT7171-QZ | 2 | Firkantbits - 25 mm | 5 | 1 | 5035048013571 |
| DT7172-QZ | 3 | Firkantbits - 25 mm | 5 | 1 | 5035048013588 |

TILBEHØR FOR SKRUTREKKING

BRUKSOMRÅDE

- Til all skrutrekking.

EGENSKAPER

- Høykvalitets skrubits inkludert Torsion, og DEWALT EXTREME® .
- Fleksibel Torsion absorberer momenttopper og forhindrer brekkasje.
- DEWALT EXTREME® har ekstra grep og nikkelselekt (der det er hensiktsmessig).
- Alle bits leveres i robuste plastbokser som kan gjennomskrues.

BITS FOR TORX® SKRUER



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|------------------------------|------------|------------|---------------|
| DT7251-QZ | T8 | Bits for Torx® skruer | 5 | 1 | 5035048012703 |
| DT7252-QZ | T9 | Bits for Torx® skruer | 5 | 1 | 5035048012710 |
| DT7253-QZ | T10 | Bits for Torx® skruer | 5 | 1 | 5035048012727 |
| DT7254-QZ | T15 | Bits for Torx® skruer | 5 | 1 | 5035048012734 |
| DT7265-QZ | T15 | Bits for Torx® skruer | 20 | 1 | 5035048012741 |
| DT7255-QZ | T20 | Bits for Torx® skruer | 5 | 1 | 5035048012758 |
| DT7266-QZ | T20 | Bits for Torx® skruer | 20 | 1 | 5035048012765 |
| DT7270-QZ | T20 | Bits for Torx® skruer | 50 | 1 | 5035048012772 |
| DT7256-QZ | T25 | Bits for Torx® skruer | 5 | 1 | 5035048012789 |
| DT7267-QZ | T25 | Bits for Torx® skruer | 20 | 1 | 5035048012796 |
| DT7271-QZ | T25 | Bits for Torx® skruer | 50 | 1 | 5035048012802 |
| DT7257-QZ | T27 | Bits for Torx® skruer | 5 | 1 | 5035048012819 |
| DT7258-QZ | T30 | Bits for Torx® skruer | 5 | 1 | 5035048012826 |
| DT7268-QZ | T30 | Bits for Torx® skruer | 20 | 1 | 5035048012833 |
| DT7272-QZ | T30 | Bits for Torx® skruer | 50 | 1 | 5035048012840 |
| DT7259-QZ | T40 | Bits for Torx® skruer | 5 | 1 | 5035048012857 |
| DT7290-QZ | T10 | Bits for Torx® skruer, 70 mm | 5 | 1 | 5035048013182 |
| DT7291-QZ | T15 | Bits for Torx® skruer, 70 mm | 5 | 1 | 5035048013199 |
| DT7292-QZ | T20 | Bits for Torx® skruer, 70 mm | 5 | 1 | 5035048013205 |
| DT7293-QZ | T25 | Bits for Torx® skruer, 70 mm | 5 | 1 | 5035048013212 |
| DT7294-QZ | T27 | Bits for Torx® skruer, 70 mm | 5 | 1 | 5035048013229 |
| DT7295-QZ | T30 | Bits for Torx® skruer, 70 mm | 5 | 1 | 5035048013236 |
| DT7296-QZ | T40 | Bits for Torx® skruer, 70 mm | 5 | 1 | 5035048013243 |

DOBBELSIDIG BITS 60 MM



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|---------------|
| DT7304-QZ | Pz1 | Dobbeltsidig bits 60 mm | 5 | 1 | 5035048013144 |
| DT7305-QZ | Pz2 | Dobbeltsidig bits 60 mm | 5 | 1 | 5035048013151 |
| DT7315-QZ | Ph2 | Dobbeltsidig bits 60 mm | 5 | 1 | 5035048013175 |

BITS 110 MM



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|
| DT7203-QZ | Pz2 | Bits 110 mm | 5 | 1 | 5035048013250 |
| DT7204-QZ | Ph2 | Bits 110 mm | 5 | 1 | 5035048013267 |

TILBEHØR FOR SKRUTREKKING

BRUKSOMRÅDE

- Til all skrutrekking.

PILOTBOR, SKRUGUIDE OG HOLDER



| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|---|------------|------------|---------------|
| DT7501-QZ | Ikke-magnetisk | 1 | 1 | 5011402371327 |
| DT7500-QZ | Magnetisk | 1 | 1 | 5011402371310 |
| DT7511-QZ | Hurtigskiftable bits holder | 1 | 1 | 5035048078365 |
| DT7515-QZ | Hurtigkobling | 1 | 1 | 5035048013274 |
| DT7516-QZ | Hurtigfeste | 1 | 1 | 5035048013281 |
| DT7615-QZ | Pilotbor med Hex feste 3 mm | 3 | 1 | 5035048013298 |
| DT7616-QZ | Pilotbor med Hex feste 4 mm | 2 | 1 | 5035048013304 |
| DT7617-QZ | Pilotbor med Hex feste 6 mm | 2 | 1 | 5035048013311 |
| DT7701-QZ | Styreguide med 9,5 mm diameter | 1 | 1 | 5035048031995 |
| DT7702-QZ | Styreguide med 12 mm diameter | 1 | 1 | 5035048032008 |
| DT7508-QZ | 1/2" firkant til 1/4" hex adapter | 1 | 1 | 5035048082034 |
| DT7512-QZ | 1/4" hex til 1/2" adapter for slagsmekker | 1 | 1 | 5035048083055 |

SKRUSETT



BRUKSOMRÅDE

- Til all skrutrekking.

EGENSKAPER

- Høykvalitets skrubits inkludert Torsion, og DEWALT EXTREME®.
- Fleksibel Torsion absorberer momenttopper og forhindrer brekkasje.
- DEWALT EXTREME® har ekstra grep og nikkelselekt (der det er hensiktsmessig).
- Alle bits leveres i robuste plastbokser som kan gjenbrukes.

SKRUSETT

| Art. nr. | Stk. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|------|--|------------|------------|---------------|
| DT7917-QZ | 11 | Magnetholder | 1 | 1 | 5035048060445 |
| DT7944-QZ | 31 | 31 stk sett med 1x2,Pz2x3,Pz3x1,Ph1x2,Ph2x2,1 Ph3x1,S14.5x1,S15.5x1,S16.5x1,T10x2,T15x2,T20x2,T25x2,T30x2,T40x2,H3x1,H4x2,H5x1 | 1 | 1 | 5035048078372 |
| DT7945-QZ | 11 | Torx hurtigkoblingssett | 1 | 1 | 5035048013328 |
| DT7946-QZ | 11 | Torx/Pozidriv hurtigkoblingssett | 1 | 1 | 5035048013335 |
| DT7915-QZ | 11 | Torsion med ekstra gripespør inkl. PZ1,2,3 1 Ph 1,2,3 spor 4,5, 5,5, 6,5, 8 og magnetholder | 1 | 1 | 5035048060421 |
| DT7916-QZ | 11 | Torsion med ekstra gripespør inkl. PZ1,2,3 1 Ph 1,2,3 T10, 15, 20, 25 og magnetholder | 1 | 1 | 5035048060438 |
| DT7947-QZ | 11 | Torsion PZ/Ph hurtigkoblingssett | 1 | 1 | 5035048013342 |
| DT7948-QZ | 11 | Torsion Pz/Ph/Si hurtigkoblingssett | 1 | 1 | 5035048013359 |

DEWALT 'FLIP & DRIVE' SYSTEM

BRUKSOMRÅDE

- For bruk i hardt og mykt tre, sammensatte materialer og MDF.
- Ideell for montering av skap, møbler og tilpasninger.

EGENSKAPER

- Komplett tilbehør for boring av pilothull, boring og forsenking.
- Enkel énhånds forbindelse med krage som dras forover for enkelt å bytte mellom boring og skrutrekking.
- 5/16" (8 mm) skaff for ekstra holdbarhet.

FLIPDRIVE



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|---------------|
| DT7600-XJ | No.6 | Overgang, forsenker, pilotbor og Pz2 | 1 | 5035048052365 |
| DT7601-XJ | No.8 | Overgang, forsenker, pilotbor og Pz2 | 1 | 5035048052372 |
| DT7602-XJ | No.10 | Overgang, forsenker, pilotbor og Pz2 | 1 | 5035048052389 |
| DT7603-XJ | No.12 | Overgang, forsenker, pilotbor og Pz2 | 1 | 5035048052396 |

PILOTBOR



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|-----------|-------------|------------|---------------|
| DT7608-XJ | No.6 | Pilotbor | 3 | 5035048031773 |
| DT7609-XJ | No.8 | Pilotbor | 3 | 5035048031780 |
| DT7610-XJ | No.10 | Pilotbor | 3 | 5035048031797 |

PILOTBOR OG FORSENKER



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|-----------|--------------------------------|------------|---------------|
| DT7604-XJ | No.6 | Pilotbor og 4 skjærs forsenker | 1 | 5035048052402 |
| DT7605-XJ | No.8 | Pilotbor og 4 skjærs forsenker | 1 | 5035048052419 |
| DT7606-XJ | No.10 | Pilotbor og 4 skjærs forsenker | 1 | 5035048031759 |
| DT7607-XJ | No.12 | Pilotbor og 4 skjærs forsenker | 1 | 5035048031766 |

DEWALT FLIPDRIVE SETT



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|-----------------|---|------------|---------------|
| DT7612-XJ | No.6, 8, 10, 12 | Kassett inneholdende: Nr. 6 overgang, forsenker, pilotbor, & Pz2, Nr. 8, 10, 12 forsenker & pilotbor Pz2 x 2, Ph2 x 2 | 1 | 5035048031810 |

SEKSKANTHYLSE - 50 MM



ENKEL FORPAKNING

| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT7415-QZ | 6 | Magnetisk | 1 | 1 | 5035048061473 |
| DT7416-QZ | 6.35 | Magnetisk | 1 | 1 | 5035048061480 |
| DT7401-QZ | 7 | Magnetisk | 1 | 1 | 5011402371181 |
| DT7402-QZ | 8 | Magnetisk | 1 | 1 | 5011402371198 |
| DT7403-QZ | 10 | Magnetisk | 1 | 1 | 5011402371204 |
| DT7422-QZ | 11 | Magnetisk | 1 | 1 | 5035048077580 |
| DT7423-QZ | 12 | 12 punkt magnetisk | 1 | 1 | 5035048077597 |
| DT7404-QZ | 13 | Magnetisk | 1 | 1 | 5011402371211 |
| DT7424-QZ | 17 | Magnetisk | 1 | 1 | 5035048077603 |

TOUGH CASE

SMÅ TOUGH CASE SKRUTREKKINGSSETT



| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-------------|--|------------|------------|---------------|
| DT79288-QZ | Liten Tough Case med 6 stk. DEWALT EXTREME® murbor: Ph2x4, Pz2x4, Ph2x50mm, Pz2x50mm, Spor 5,5x50 mm, magnetholder og styreguide | 19 | 1 | 5035048072219 |
| DT79208-QZ | Lite Tough Case med DEWALT EXTREME® 2 metallbor 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7. | 13 | 1 | 5035048072189 |
| DT79218-QZ | Lite Tough Case med DEWALT EXTREME® 2 metallbor 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7. | 13 | 1 | 5035048072196 |
| DT79228-QZ | Lite Tough Case med Ph1, 2x6, 3, Pz1, 2x6, 3, T10, 15, 20, 25, 30, 40, spor 5,5, 8, Ph2x50mm, Pz2x50mm, spor 5,5x50mm, magnetholder, magnet styreguide | 29 | 1 | 5035048072202 |
| DT7942-QZ | Liten Tough Case med DEWALT EXTREME® Cobalt bits 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7mm | 13 | 1 | 5035048066003 |
| DT705008-QZ | 10 stk metallbor for slagtrekkere 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 5, 6, 8, 10, 12 | 10 | 1 | 5035048081921 |
| DT705018-QZ | 29 stk. skrutrekkerset for slagtrekkere | 29 | 1 | 5035048082591 |
| DT705028-QZ | 26 stk. skrutrekkerset for slagtrekkere - PH/PZ | 29 | 1 | 5035048082607 |
| DT705038-QZ | 26 stk. skrutrekkerset for slagtrekkere - TX | 29 | 1 | 5035048082614 |

MEDIUM TOUGH CASE SETT



| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|------------|--|------------|------------|---------------|
| DT79338-QZ | Medium Tough Case sett med 45 bits (Pz2x10, Ph2x10, Sl6x5, Sl4x5, T10x5, T15x3, T25x3) tyrringsguide, bitholder og kraftpipe (x2). | 45 | 1 | 5035048072233 |
| DT79348-QZ | Medium Tough Case sett med 42 bits - Pz2x10, Ph2x10, Sl6x5, Pz2x2(50mm), Ph2x2(50mm), Hex feste, pilotbor - 1,5mmx2, 2mmx2, 3mmx2, 4mmx1, 5mmx1, 6mmx1, styreguide, bitholder og kraftpipe (x2). | 42 | 1 | 5035048072240 |
| DT79358-QZ | Medium Tough Case sett med SDS Plus DEWALT EXTREME® 2 bor 5, 6x2(110mm), 6x2, 7, 8, 9, 10, 12, 160mm | 10 | 1 | 5035048072257 |
| DT79378-QZ | Medium Tough Case sett SDS Plus DEWALT EXTREME® 2 bor 5, 6, 6,5, 7, 8, Extreme™ murbor 4, 5, 2x6, 7, 2x8, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm bits | 21 | 1 | 5035048072271 |
| DT7939-QZ | Medium Tough Case med SDS Plus DEWALT EXTREME® 2 bor 5, 5, 6, 7, 8, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25 mm bits, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 25 mm bits, Sl4,5 mm, Sl5,5 mm, Sl6,5 mm 25mm bits, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3 50 mm bits, TX20, TX25, TX30 70 mm bits, magnetholder, 7mm, 8 mm muttretrekkere | 39 | 1 | 5035048011386 |
| DT79368-QZ | Medium Tough Case sett SDS DEWALT EXTREME® Plus 2 bor 5, 6, 6,5, 8, 10, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2x2, Ph3 25mm bits, TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40 25 mm bits, Sl4,5 mm, Sl5,5 mm, Sl6,5 mm 25mm bits, Pz1x2, Pz2x2, Pz3, Ph1x2, Ph2x2, Ph3 50 mm bits, TX20, TX25, TX30 70mm bits, magnetholder, 7mm kraftpipe, 8mm kraftpipe | 39 | 1 | 5035048072264 |
| DT79388-QZ | Medium Tough Case sett DEWALT EXTREME® 2 metallbor 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 10, 12, Pz1, Pz2x2, Pz3, Ph1, Ph2, Ph3, TX20, TX25 25mm bits, magnetholder, TX20, TX25 70mm, Pz2 bits, Ph2 50mm bits | 36 | 1 | 5035048072288 |

STORE TOUGH CASE-SETT



| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|--|------------|------------|---------------|
| DT7926-XJ | Stor Tough Case med DEWALT EXTREME® 2 metallbor 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm. | 29 | 1 | 5035048052341 |
| DT5928-QZ | Tough Case (plast) kobolt sett 29 stk. 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm. | 29 | 1 | 5035048077412 |
| DT5929-QZ | HSS-G 29 stk. sett i metallboks 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm. | 29 | 1 | 5035048077429 |
| DT5930-QZ | HSS-R 29 stk. sett i metallboks 1,1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11, 11,5, 12, 12,5, 13 mm. | 29 | 1 | 5035048077436 |

TILBEHØRSKASSETT SETT

TILBEHØRSKASSETT SETT



| Art. nr. | Beskrivelse | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|---|------------|---------------|
| DT9289-QZ | 90 delers sett | 1 | 5035048082041 |
| DT9290-QZ | 106 delers sett | 1 | 5035048082058 |
| DT9291-QZ | 95 stk sett inkl. DEWALT EXTREME® Masonry, DEWALT EXTREME® 2 Metal, flatbor for tre, SDS Plus, Torx, Pozi, Phillips og pilotbor | 1 | 5035048012376 |
| DT9292-QZ | 100 stk sett inkl. Extreme Masonry DEWALT®, DEWALT EXTREME® 2 Metal, flatbor for tre, SDS-Plus, Torx, spor, Pozi, Phillips, 50 mm bor og pilotbor | 1 | 5035048012383 |
| DT9293-QZ | 100 stk sett inkl. DEWALT EXTREME® Masonry, DEWALT EXTREME® 2 Metal, flatbor for tre, trebor, SDS-Plus, Torx, spor, Pozi, Phillips, 50 mm bor og pilotbor | 1 | 5035048012390 |
| DT9294-QZ | 100 stk sett inkl. DEWALT EXTREME® Masonry DEWALT EXTREME® 2 Metal, flatbor for tre, trebor, Torx, spor, Pozi, Phillips, 50 mm bor og pilotbor | 1 | 5035048012406 |
| DT9296-QZ | 90 delers sett | 1 | 5035048061626 |
| DT9298-QZ | 106 delers sett | 1 | 5035048245385 |
| DT9299-QZ | 100 delers sett | 1 | 5035048245392 |

MINI MAC SETT

MINI MAC SETT




| Art. nr. | Beskrivelse | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|---|------------|---------------|
| DT9281-QZ | 63 stk. sett med DEWALT EXTREME® betong (4,5,6x2,8x2 mm), DEWALT EXTREME® 2 Metall (1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,6,6,5,7 mm). Bits: 50mm Pz2, Ph2, Sl5,5, Sl6,5, 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x2, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, magnetisk bitholder og styreguide | 1 | 5035048073308 |
| DT9282-QZ | 57 stk. sett med trebor (3,4,5,6,8,10,12mm), DEWALT EXTREME® flate trebor (12,14,16,20,22,25mm). Bits: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5,5, Sl6,5, 25mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, magnetisk bitholder og styreguide | 1 | 5035048073315 |
| DT9283-QZ | 69 stk. sett med DEWALT EXTREME® SDS-Plus (6x10,6x16,2,8x160x2,10x160), DEWALT EXTREME® 2 metall (1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,6,6,5,7mm), DEWALT EXTREME® betong (4,5,6x2,8x2 mm). Bits: 50mm Pz2, Ph2, Sl5,5, Sl6,5, 25mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, magnetisk bitholder og styreguide | 1 | 5035048073322 |
| DT9284-QZ | 77 stk. sett med DEWALT EXTREME® kobolt (1,5,2,2,5,3,3,5,4,4,5,5,5,6,6,5,7mm), DEWALT EXTREME® 2 metall (1,1,5,2,2,5,3,3,2,3,3,5,4,4,2,4,5,4,8,5,5,6,6,5,7,7,5,8,10,12 mm). Bits: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5,5, Sl6,5, 25mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, magnetisk bitholder og styreguide | 1 | 5035048073339 |
| DT9285-QZ | 65 stk. sett med HSS-G (1,1,5,2,2,5,3,3,2,3,3,5,4,4,5,4,8,5,5,5,6,6,5,7,7,5,8,10,12 mm). Bits: 50mm Pz2, Ph2, Sl5,5, Sl6,5, 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, magnetisk bitholder og styreguide | 1 | 5035048073346 |
| DT9286-QZ | 72 stk. sett med betong bor (4,5,6x2,8x2 mm), HSS-G (1,1,5,2,2,5,3,3,2,3,3,5,4,4,2,4,5,4,8,5,5,5,6,6,5,7,7,5,8,10,12 mm). Bits: 50mm Pz2, Ph2, Sl5,5, Sl6,5, 25mm Ph1, Ph2x2, Ph3, Pz1, Pz2x2, T25x3, T30, T40, magnetisk bitholder og styreguide | 1 | 5035048073353 |
| DT9287-QZ | 85 stk. sett med HSS-G (1,1,5,2,2,5,3,3,2,3,3,5,4,4,2,4,5,4,8,5,5,5,6,6,5,7,7,5,8,10,12 mm). Bits: 50 mm Pz2, Ph2, Sl5,5, Sl6,5, 25 mm Ph1, Ph2x3, Ph3, Pz1, Pz2x3, Pz3, T15, T20x2, T25x3, T30, T40, magnetisk bitholder og styreguide | 1 | 5035048073445 |

SIRKELSAGBLAD

Mer enn 70 års ingeniørekspertise og innovasjoner er blitt investert i utviklingen av sirkelbladene fra DEWALT. Produsert av førsteklasses materialer deres kombinasjon, nøyaktighet, fin finish samt holdbarhet gjør dem til ideelle valg for den profesjonelle brukeren.

SLIPEGEOMETRI



RETTSLIPT (FT)

Tennene er slipt rett på toppen med 0° fasing. Denne tannslipingen er typisk for både kløyving og generell sawing når finishen ikke er prioritert.




VEKSELVIS SLIPING (ATB)

At tannen veksler mellom venstre-/høyrefasing med vinkel fra 10° til 25° . Denne tannutformingen brukes ved sawing i hardt og mykt tre samt ved vanlig sawing.



TRAPESSLIPT (TCG)

En sliping hvor en flatslipt tann etterfølger en høyere trapeslipt tann. Den høye trapeslipte tannen sager materialet smalere enn den flatslipte, noe som eliminerer flising i materialer som f.eks. laminater.



HULSAGING (FUGE) (HDF)

Meget skarpe skjær designet for å gi en "flisfri" avslutning - topp og bunn. Ideell for sawing i dobbelsidige sandwichplater, f.eks. melamin.

BRUKSOMRÅDE



HURTIG KLØYVING

- Blad designet for hurtig kløyving av mykt og hardt naturtre
- Ideelt for tilpasningsoppgaver
- Vekselvis sliping (ATB), lavt tannantall og aggressive tannvinkler



GENERELL BRUK OG KAPPING

- For generell bruk til kløyving og kapping i naturtre, finér, laminater og sponplater
- Vekselvis sliping, middels antall tanner samt positiv tannvinkel gjør at bladet kan sage ved en høyere matehastighet



EKSTRA FIN FINISH

- Blad designet for ekstra fine kutt i finér, belegg, laminat og plast
- Bladet er avstemt slik at det unngår utbrudd i laminerte materialer
- Trapeslipt (TCG) gir utmerket overflatefinish på arbeidsstykket



SAGING I ALUMINIUM

- Optimale blad for sawing i aluminium
- Trapeslipt (TCG) gir ren og nøyaktig finish på arbeidsstykket



FIN FINISH OG KAPPING

- For fine kutt i finér, mykt og hardt tre
- Vekselvis sliping (ATB), høyt tannantall og avstemt vinkelsliping gir førsteklasses overflatefinish

DEWALT EXTREME® STASJONÆRE SIRKELSAGBLADER



- De ekstra store hardmetalltennene beholder skarpheten lenger.
- Utmerket overflatefinish på grunn av antivibrasjons-sporene som minimaliserer vibrasjonen i bladet.
- Forlenget brukstid i vanskelige materialer som hardt tre og mdf på grunn av korrosjons-behandlende tennr.
- Utmerket tilpasning mellom blad og spindel på grunn av slipt senterhull.

DEWALT® XTREME® STASJONÆRE SIRKELSAGBLADER

| Art. nr. | Diameter /Hull | Skivetykkelse/ Snitt tykkelse | Antall tennr | Slipervinkel | Vinkel | Bruksområde | Generell bruk | Fin finish | Ekstra fin finish | Aluminium | Ean-kode |
|-----------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------|-------------|---------------|------------|----------------------|-----------|---------------|
| DT4211-QZ | 210/30 | 1.8/2.6 | 18 | ATB | 25° | • | | | | | 5035048057360 |
| DT4221-QZ | 210/30 | 1.8/2.6 | 24 | ATB | -5° | | • | | | | 5035048057421 |
| DT4250-QZ | 210/30 | 1.8/2.6 | 40 | ATB | 10° | | | | | | 5035048057520 |
| DT4252-QZ | 210/30 | 1.8/2.6 | 48 | ATB | -5° | | | | | | 5035048057544 |
| DT4253-QZ | 210/30 | 1.8/2.6 | 56 | TCG | -5° | | | | | | 5035048057551 |
| DT4285-QZ | 210/30 | 1.8/2.6 | 80 | TCG | -5° | | | • | • | | 5035048057698 |
| DT4254-QZ | 215/30 | 1.8/2.6 | 60 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057568 |
| DT4310-QZ | 216/30 | 1.8/2.6 | 24 | ATB | -5° | • | | | | | 5035048057827 |
| DT4320-QZ | 216/30 | 1.8/2.6 | 48 | ATB | -5° | | • | | | | 5035048057902 |
| DT4350-QZ | 216/30 | 1.8/2.6 | 60 | ATB | -5° | | | | | | 5035048058107 |
| DT4370-QZ | 216/30 | 1.8/2.6 | 60 | TCG | -5° | | | | | | 5035048058220 |
| DT4286-QZ | 216/30 | 1.8/2.6 | 80 | TCG | -5° | | | • | • | | 5035048057704 |
| DT4213-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 24 | ATB | -5° | • | | | | | 5035048057384 |
| DT4311-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 24 | FT | 10° | • | | | | | 5035048057834 |
| DT4321-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 30 | ATB | 10° | | | | | | 5035048057919 |
| DT4226-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 30 | ATB | 20° | | | | | | 5035048057476 |
| DT4322-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 40 | ATB | 10° | | | | | | 5035048057926 |
| DT4232-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 48 | ATB | 20° | | | | | | 5035048057933 |
| DT4351-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 60 | ATB | 10° | | | | | | 5035048058114 |
| DT4352-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 60 | TCG | -5° | | | | | | 5035048058121 |
| DT4353-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 80 | ATB | 10° | | | | | | 5035048058138 |
| DT4354-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 80 | ATB | -5° | | | | | | 5035048058145 |
| DT4287-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 80 | TCG | -5° | | | • | • | | 5035048057711 |
| DT4373-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 80 | TCG | 10° | | | | | | 5035048058251 |
| DT4282-QZ | 250/30 | 2.2/3.0 | 96 | TCG | -5° | | | | | | 5035048057667 |
| DT4214-QZ | 260/30 | 1.8/2.6 | 24 | ATB | 15° | • | | | | | 5035048057391 |
| DT4312-QZ | 260/30 | 1.8/2.6 | 24 | ATB | 15° | • | | | | | 5035048057841 |
| DT4324-QZ | 260/30 | 1.8/2.6 | 48 | ATB | 10° | | | | | | 5035048057940 |
| DT4280-QZ | 260/30 | 1.8/2.6 | 80 | TCG | -5° | | | | | | 5035048057643 |
| DT4314-QZ | 300/30 | 2.2/3.0 | 30 | ATB | 10° | • | | | | | 5035048057865 |
| DT4327-QZ | 300/30 | 2.2/3.0 | 48 | ATB | 10° | | | | | | 5035048057971 |
| DT4328-QZ | 300/30 | 2.2/3.0 | 60 | ATB | 10° | | | | | | 5035048057988 |
| DT4329-QZ | 300/30 | 2.2/3.0 | 60 | TCG | 10° | | | | | | 5035048057995 |
| DT4357-QZ | 300/30 | 2.2/3.0 | 72 | TCG | 10° | | | | | | 5035048058176 |
| DT4281-QZ | 300/30 | 2.2/3.0 | 80 | TCG | -5° | | | | | | 5035048057650 |
| DT4376-QZ | 300/30 | 2.2/3.0 | 96 | TCG | 10° | | | | | | 5035048058299 |
| DT4378-QZ | 300/30 | 2.2/3.0 | 96 | TCG | -5° | | | | | | 5035048058305 |
| DT4210-QZ | 305/30 | 1.8/2.6 | 32 | ATB | -5° | • | | | | | 5035048057353 |
| DT4330-QZ | 305/30 | 2.2/3.0 | 36 | ATB | -5° | | | | | | 5035048058008 |
| DT4340-QZ | 305/30 | 2.2/3.0 | 48 | ATB | 10° | | | | | | 5035048061909 |
| DT4260-QZ | 305/30 | 1.8/2.6 | 60 | ATB | -5° | | | | | | 5035048057629 |
| DT4331-QZ | 305/30 | 2.2/3.0 | 60 | ATB | -5° | | | | | | 5035048058015 |
| DT4283-QZ | 305/30 | 1.8/2.6 | 80 | TCG | -5° | | | | | | 5035048057674 |
| DT4288-QZ | 305/30 | 2.2/3.0 | 80 | TCG | -5° | | | | | | 5035048057728 |
| DT4290-QZ | 305/30 | 2.2/3.0 | 96 | TCG | -5° | | | | | | 5035048057742 |
| DT4215-QZ | 315/30 | 2.2/3.0 | 24 | ATB | 10° | • | | | | | 5035048057407 |
| DT4332-QZ | 315/30 | 2.2/3.0 | 48 | ATB | 10° | | | | | | 5035048058022 |
| DT4358-QZ | 315/30 | 2.2/3.0 | 72 | ATB | 10° | | | | | | 5035048058183 |
| DT4289-QZ | 315/30 | 2.2/3.0 | 80 | TCG | -5° | | | | | | 5035048057735 |
| DT4333-QZ | 350/30 | 2.2/3.0 | 42 | ATB | 10° | | | | | | 5035048058039 |
| DT4334-QZ | 350/30 | 2.2/3.0 | 54 | ATB | 10° | | | | | | 5035048058046 |
| DT4359-QZ | 350/30 | 2.2/3.0 | 80 | TCG | -5° | | | | | | 5035048058190 |
| DT4360-QZ | 350/30 | 2.2/3.0 | 84 | ATB | 10° | | | | | | 5035048058206 |
| DT4291-QZ | 350/30 | 2.2/3.0 | 96 | TCG | -5° | | | | | | 5035048057759 |
| DT4317-QZ | 400/30 | 2.5/3.0 | 36 | ATB | 10° | • | | | | | 5035048057896 |
| DT4338-QZ | 400/30 | 2.5/3.0 | 60 | ATB | 10° | | | | | | 5035048058084 |

DEWALT EXTREME® STASJONÆRE SIRKELSAGBLADER



- Velegnet for kapping i metall/stål og rustfritt stål. Se hvert enkelt blad for detaljer.

EGENSKAPER

- Sortiment for de fleste bruksområder innen kapping av metall
- Modifisert vekselvis sliping (ATB) for rene, graderingsfrie kutt
- Kapper 4x hurtigere enn slipeskiver
- Uegnet for bruk i støpejern
- Sjekk senterhull og diameter

FOR METALLSAGING

| Art. nr. | Diameter /Hull | Skivetykkelse/ Snitt tykkelse | Antall tenger | Slipelinke | Vinkel | Tykke elementer | Tynne elementer | Rustfritt stål | Rene kutt | Ean-kode |
|------------|----------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|
| DTI1903-QZ | 305/25.4 | 1.8/2.2 | 60 | MATB | 0 | • | | | • | 5035048052860 |
| DTI1905-QZ | 305/25.4 | 1.75/2.2 | 80 | MATB | 10 | | | | • | 5035048052884 |
| DTI1900-QZ | 355/30 | 1.8/2.2 | 70 | MATB | 0 | • | | | • | 5035048030479 |
| DTI1901-QZ | 355/30 | 1.8/2.2 | 90 | MATB | 0 | | • | | • | 5035048052846 |
| DTI1902-QZ | 355/30 | 1.8/2.2 | 90 | MATB | 10 | | | • | • | 5035048052853 |

DEWALT EXTREME® STASJONÆRE SIRKELSAGBLADER



- Velegnet for saging i melanin/laminater. Se individuelle blad for detaljer
- Blad designet for ekstra fine kapp i laminater og PVC belagt panel
- Hulslipt tann for feilfri finish

FOR SAGING I MELANIN

| Art. nr. | Bladdiameter mm | Hull mm | Skivetykkelse mm | Snitt tykkelse mm | Antall tenger | Slipelinke | Vinkel | Ean-kode |
|-----------|-----------------|---------|------------------|-------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| DT4217-QZ | 250 | 30 | 2.5 | 3 | 60 | HDF | 10° | 5035048080399 |
| DT4218-QZ | 300 | 30 | 2.5 | 3 | 60 | HDF | 10° | 5035048080405 |

DEWALT EXTREME® STASJONÆRE SIRKELSAGBLADER



- Velegnet for saging i tre, MDF og finner. Se individuelle blad for detaljer
- Alle blad har dybdebegrensning
- Flat sliping (FT) gir nøyaktige kutt

FOR RADIALARMSAGER

| Art. nr. | Bladdiameter mm | Hull mm | Skivetykkelse mm | Snitt tykkelse mm | Antall tenger | Slipelinke | Vinkel | Ean-kode |
|-----------|-----------------|---------|------------------|-------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| DT4202-QZ | 250 | 30 | 1.8 | 2.8 | 24 | FT/DL | 10° | 5035048057322 |
| DT4301-QZ | 250 | 30 | 2.2 | 3.0 | 24 | FT/DL | 10° | 5035048057766 |
| DT4204-QZ | 300 | 30 | 2.2 | 3.0 | 32 | FT/DL | 10° | 5035048057803 |
| DT4303-QZ | 350 | 30 | 2.2 | 3.0 | 36 | FT/DL | 10° | 5035048057803 |

STASJONÆRE SIRKELSAGBLADER



- Se hvert enkelt blad for maskintilpasning, materialer og finish.
- Presisjonslipte tenger for sikkert og nøyaktig snitt.
- "k20" ekstra robust hardmetall og unik skulderdesign gir bedre holdbarhet.
- Tykk stålplate, hard kropp for profesjonell kvalitet.

STASJONÆRE SIRKELSAGBLADER

| Art. nr. | Diameter /Hull | Skivetykkelse/ Snitt tykkelse | Antall tenger | Slipelinke | Vinkel | Innsatsringer | Bruksområde | Generell bruk | Ean-kode |
|-----------|----------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| DTI154-QZ | 216/30 | 1.7/2.6 | 24 | ATB | -5° | | • | | 5035048011157 |
| DTI155-QZ | 216/30 | 1.7/2.6 | 40 | ATB | -5° | | | • | 5035048011164 |
| DTI158-QZ | 250/30 | 2.0/3.0 | 24 | ATB | 10° | 16/20/25.4 | • | | 5035048011195 |
| DTI159-QZ | 250/30 | 1.8/3.0 | 48 | ATB | 10° | 16/20/25.4 | | • | 5035048011201 |
| DTI177-QZ | 300/30 | 2.2/3.2 | 20 | ATB | 20° | | • | | 5035048080337 |
| DTI160-QZ | 305/30 | 2.0/3.0 | 24 | ATB | -5° | 25.4 | | • | 5035048011218 |
| DTI161-QZ | 305/30 | 2.0/3.0 | 40 | ATB | 10° | 25.4 | | • | 5035048011225 |
| DTI162-QZ | 305/30 | 2.0/3.0 | 60 | ATB | -5° | 25.4 | | • | 5035048011232 |
| DTI163-QZ | 315/30 | 2.2/3.2 | 24 | ATB | 20° | 25.4 | • | | 5035048011249 |

Sagblad for stasjonære sirkelsager, 210 mm - 500 mm



- TRINN 1:** VELG VERKTØY & BLADSTØRRELSE
TRINN 2: VELG HVILKET MATERIALE SOM SKAL SAGES
TRINN 3: VELG ØNSKET SLUTTFINISH

For beskrivelse av geometrien, se side

| | | | | | Diameter Ø mm Senterhull Ø mm | 210 30 | 215 30 | 216 30 | 250 30 | 260 30 | 300 30 | 305 25.4 | 305 30 | 315 30 | 350 30 | 355 25.4 | 400 30 |
|------------------------------------|-------------------|--------|----------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 2. Materiale | 3. Kopp | Tenner | Geometri | Vinkel | | | | | | | | | | | | | |
| Kryssfinér | Hurtig klayving | 18 | ATB | 25 | DT4211 | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | ATB | -5 | | | DT4310 | DT4213 | | | | | | | | | |
| | | 24 | ATB | 10 | | | | | | | | | | | | DT4215 | |
| | | 24 | FT | 10 | | | | DT4311 | | | | | | | | | |
| | | 24 | FT/DL | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 24 | ATB | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 30 | ATB | 10 | | | | | | DT4314 | | | | | | | |
| | | 32 | ATB | -5 | | | | | | | | DT4210 | | | | | |
| | | 36 | ATB | 10 | | | | | | | | | | | | | DT4317 |
| | | 24 | ATB | -5 | DT4221 | | | | | | | | | | | | |
| Naturtre | Generell bruk | 30 | ATB | 10 | | | DT4321 | | | | | | | | | | |
| | | 30 | ATB | 20 | | | | DT4226 | | | | | | | | | |
| | | 32 | FT/DL | 10 | | | | | DT4204 | | | | | | | | |
| | | 40 | ATB | 10 | | | DT4322 | | | | | | | | | | |
| | | 36 | ATB | -5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 36 | FT/DL | 10 | | | | | | | | DT4330 | | DT4305 | | | |
| | | 42 | ATB | 10 | | | | | | | | | | | | DT4333 | |
| | | 48 | ATB | -5 | | DT4320 | | | | | | | | | | | |
| | | 48 | ATB | 10 | | | | DT4324 | DT4327 | | | | | | DT4332 | | |
| | | 48 | ATB | 20 | | | DT4323 | | | | | DT4340 | | | | | |
| MDF | Fin finish | 54 | ATB | 10 | | | | | | | | | | | | DT4334 | |
| | | 60 | ATB | 10 | | | | | DT4328 | | | | | | | | DT4338 |
| | | 40 | ATB | 10 | DT4250 | | | | | | | | | | | | |
| | | 48 | ATB | -5 | DT4252 | | | | | | | | | | | | |
| | | 56 | TCG | -5 | DT4253 | | | | | | | | | | | | |
| | | 60 | ATB | -5 | | DT4350 | | | | | | | | | | | |
| | | 60 | TCG | -5 | DT4254 | | DT4352 | | | | | | | | | | |
| | | 60 | ATB | 10 | | | DT4351 | | | | | | | | | | |
| | | 60 | TCG | 10 | | | | | DT4329 | | | | | | | | |
| | | 72 | TCG | 10 | | | | | DT4357 | | | | | | | | DT4358 |
| Belegg. finér | Ekstra fin finish | 80 | ATB | -5 | | DT4354 | | | | | | | | | | | DT4359 |
| | | 80 | ATB | 10 | | DT4353 | | | | | | | | | | | |
| | | 84 | ATB | 10 | | | | | | | | | | | | | DT4360 |
| | | 60 | TCG | -5 | | | DT4370* | | | | | | | | | | |
| | | 80 | TCG | -5 | DT4285 | | DT4286 | DT4287 | DT4280 | DT4281 | | | | | | | DT4289 |
| Laminater | Hurtig klayving | 80 | TCG | 10 | | | DT4373* | | | | | | | | | | |
| | | 96 | TCG | -5 | | | DT4282 | | | | | | | | | | DT4290 |
| | | 96 | TCG | 10 | | | | | DT4376* | | | | | | | | DT4291 |
| | | 24 | ATB | 10 | | | | DT1158 | | | | | | | | | |
| | | 24 | ATB | 20 | | | | | DT1177 | | | | | | | | DT1163 |
| Plast | Resirkulert tre | 24 | ATB | -5 | | DT1154 | | | | | | | | | | | DT1178 |
| | | 28 | ATB | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 | ATB | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 36 | ATB | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 40 | ATB | -5 | | | DT1155 | | | | | | | | | | |
| Aluminium | Tre med spiker | 48 | ATB | 10 | | | DT1159 | | | | | | | | | | DT1161 |
| | | 60 | ATB | -5 | | | | | | | | | | | | | DT1162 |
| | | 60 | MATB | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 70 | MATB | 0 | | | | | | | | | | | | | DT1900 |
| | | 90 | MATB | 0 | | | | | | | | | | | | | DT1901 |
| Rustfritt stål | | 80 | MATB | 10 | | | | | | | | | | | | | DT1905 |
| | | 90 | MATB | 10 | | | | | | | | | | | | | DT1902 |
| Aluminium | | 80 | TCG | -5 | DT4285 | | DT4286 | DT4287 | DT4280 | DT4281 | | | | DT4283 | DT4288 | DT4289 | |
| | | 96 | TCG | -5 | | | DT4282 | | DT4378 | | | | | DT4290 | | DT4291 | |
| Laminater / PVC belagte materialer | | 60 | HDF | 10 | | DT4217 | | | | | | | | DT4218 | | | |

DT4370, DT4373, DT4376 er ikke egnet for saging i aluminium

Sjekk forpakningen om detaljer for hvert enkelt blad

DEWALT EXTREME® TRANSPORTABLE SIRKELSAGBLADER



- Se bladet for maskintilpasning, materialbruk og finish.

- Utmerket overflatefinish sikret av ekspansjonsspor som reduserer vibrasjon og lyd.
- Oppretholdt nøyaktige kutt fra en balansert og stram laserskåret plate.
- Lengre intervaller mellom omslipinger ved bruk av store mikrokornbelagte hardmetalltinner.

DEWALT EXTREME® TRANSPORTABLE SIRKELSAGBLADER

| Art. nr. | Diameter / Hull | Skivetykkelse/ Snitt tykkelse | Antall tinner | Slipvinkel | Vinkel | Bruksområde | Generell bruk | Fin finish | Ekstra fin finish | Aluminium | Ean-kode |
|-----------|-----------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|-------------|---------------|------------|-------------------|-----------|---------------|
| DT4053-QZ | 150/20 | 1.8/2.6 | 30 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048056943 |
| DT4081-QZ | 150/20 | 1.8/2.6 | 40 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057124 |
| DT4004-QZ | 152/20 | 1.8/2.6 | 12 | ATB | 25° | • | | | | | 5035048056592 |
| DT4022-QZ | 152/20 | 1.8/2.6 | 18 | ATB | 25° | | • | | | | 5035048056745 |
| DT4055-QZ | 152/20 | 1.8/2.6 | 30 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048056967 |
| DT4005-QZ | 160/16 | 1.8/2.6 | 24 | ATB | 25° | | • | | | | 5035048056608 |
| DT4056-QZ | 160/16 | 1.8/2.6 | 36 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048056974 |
| DT4083-QZ | 160/16 | 1.8/2.6 | 48 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057148 |
| DT4006-QZ | 160/20 | 1.8/2.6 | 12 | ATB | 25° | • | | | | | 5035048056615 |
| DT4023-QZ | 160/20 | 1.8/2.6 | 24 | ATB | 25° | | • | | | | 5035048056752 |
| DT4057-QZ | 160/20 | 1.8/2.6 | 36 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048056981 |
| DT4084-QZ | 160/20 | 1.8/2.6 | 48 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057155 |
| DT4024-QZ | 160/30 | 1.8/2.6 | 24 | ATB | 25° | | • | | | | 5035048056769 |
| DT4085-QZ | 160/30 | 1.8/2.6 | 48 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057162 |
| DT4025-QZ | 165/16 | 1.8/2.6 | 24 | ATB | 25° | | • | | | | 5035048056776 |
| DT4026-QZ | 165/20 | 1.8/2.6 | 24 | ATB | 25° | | • | | | | 5035048056783 |
| DT4087-QZ | 165/20 | 1.8/2.6 | 48 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057186 |
| DT4007-QZ | 165/30 | 1.8/2.6 | 12 | ATB | 25° | • | | | | | 5035048056622 |
| DT4027-QZ | 165/30 | 1.8/2.6 | 24 | ATB | 25° | | • | | | | 5035048056790 |
| DT4088-QZ | 165/30 | 1.8/2.6 | 48 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057193 |
| DT4058-QZ | 170/30 | 1.8/2.6 | 30 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048056998 |
| DT4059-QZ | 180/30 | 1.8/2.6 | 30 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048057001 |
| DT4091-QZ | 180/30 | 1.8/2.6 | 48 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057223 |
| DT4012-QZ | 184/16 | 1.8/2.6 | 12 | ATB | 25° | • | | | | | 5035048056677 |
| DT4011-QZ | 184/16 | 1.8/2.6 | 16 | ATB | 25° | • | | | | | 5035048056660 |
| DT4031-QZ | 184/16 | 1.8/2.6 | 28 | ATB | 25° | | • | | | | 5035048056837 |
| DT4063-QZ | 184/16 | 1.4/2.6 | 40 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048057049 |
| DT4092-QZ | 184/16 | 1.8/2.6 | 48 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057230 |
| DT4032-QZ | 184/20 | 1.8/2.6 | 28 | ATB | 25° | | • | | | | 5035048056844 |
| DT4062-QZ | 184/20 | 1.8/2.6 | 40 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048057032 |
| DT4034-QZ | 190/20 | 1.8/2.6 | 28 | ATB | 10° | | • | | | | 5035048056668 |
| DT4065-QZ | 190/20 | 1.8/2.6 | 40 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048057063 |
| DT4095-QZ | 190/20 | 1.8/2.6 | 48 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057261 |
| DT4013-QZ | 190/30 | 1.8/2.6 | 16 | ATB | 25° | • | | | | | 5035048056684 |
| DT4033-QZ | 190/30 | 1.8/2.6 | 28 | ATB | 10° | | • | | | | 5035048056851 |
| DT4064-QZ | 190/30 | 1.8/2.6 | 40 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048057056 |
| DT4094-QZ | 190/30 | 1.8/2.6 | 48 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057254 |
| DT4096-QZ | 200/30 | 1.8/2.6 | 56 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057278 |
| DT4224-QZ | 230/30 | 2.2/3.0 | 28 | ATB | 25° | | • | | | | 5035048057452 |
| DT4225-QZ | 230/30 | 2.2/3.0 | 40 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048057469 |
| DT4256-QZ | 230/30 | 2.2/3.0 | 56 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057582 |
| DT4037-QZ | 235/25.4 | 22.2/3.0 | 28 | ATB | 25° | | • | | | | 5035048056889 |
| DT4068-QZ | 235/25.4 | 2.2/3.0 | 40 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048057094 |
| DT4098-QZ | 235/25.4 | 2.2/3.0 | 56 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057292 |
| DT4015-QZ | 235/30 | 2.2/3.0 | 18 | ATB | 25° | • | | | | | 5035048056707 |
| DT4036-QZ | 235/30 | 2.2/3.0 | 28 | ATB | 25° | | • | | | | 5035048056882 |
| DT4067-QZ | 235/30 | 2.2/3.0 | 40 | ATB | 10° | | | • | | | 5035048057087 |
| DT4097-QZ | 235/30 | 2.2/3.0 | 56 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057285 |
| DT4016-QZ | 240/30 | 2.2/3.0 | 18 | ATB | 20° | • | | | | | 5035048056714 |
| DT4038-QZ | 240/30 | 2.2/3.0 | 28 | ATB | 20° | | • | | | | 5035048056905 |
| DT4069-QZ | 240/30 | 2.2/3.0 | 40 | ATB | 20° | | | • | | | 5035048057100 |
| DT4099-QZ | 240/30 | 2.2/3.0 | 56 | TCG | -5° | | | • | | | 5035048057308 |

Sagblad for transportable sirkelsager 150 mm - 240 mm

- TRINN 1:** VELG VERKTØY & BLADSTØRRELSE
TRINN 2: VELG HVILKET MATERIALE SOM SKAL SAGES
TRINN 3: VELG ØNSKET SLUTTFINISH

| | | | | Diameter Ø mm Senterhull Ø mm | 150 20 | 152 20 | 160 16 | 160 20 | 160 30 | 165 16 | 165 20 |
|--|--------------|-------------------|--------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | 2. Materiale | 3. Kapp | Tenner | Geometri | Vinkel | | | | | | |
| Kryssfinér Naturtre MDF | | Hurtig kløyving | 12 | ATB | 25 | | DT4004 | | DT4006 | | |
| | | | 16 | ATB | 25 | | | | | | |
| | | | 18 | ATB | 25 | | | | | | |
| | | Generell bruk | 18 | ATB | 25 | | DT4022 | | | | |
| | | | 24 | ATB | 25 | | | DT4005 | DT4023 | DT4024 | DT4025 |
| | | | 28 | ATB | 10 | | | | | | |
| | | | 28 | ATB | 20 | | | | | | |
| | | | 28 | ATB | 25 | | | | | | |
| | | Fin finish | 30 | ATB | 10 | DT4053 | DT4055 | | | | |
| | | | 36 | ATB | 10 | | | DT4056 | DT4057 | | |
| | | | 40 | ATB | 10 | | | | | | |
| | | | 40 | ATB | 20 | | | | | | |
| | | | 48 | ATB | 5 | | | | | | DT1090 |
| Belegg, finér Laminater Plast Aluminium | | Ekstra fin finish | 40 | TCG | -5 | DT4081 | | | | | |
| | | | 48 | TCG | -5 | | | | DT4084 | DT4085 | DT4087 |
| | | | 56 | TCG | -5 | | | | | | |
| Byggematerialer Mykt tre Resirkulert tre Tre med spiker | | Hurtig kløyving | 12 | ATB | 20 | DT1164 | DT1140 | | | | |
| | | | 18 | ATB | 20 | | | | DT1142 | | DT1166 |
| | | | 24 | ATB | 20 | | | | | | |
| | | Generell bruk | 24 | ATB | 20 | | DT1141 | | | | |
| | | | 30 | ATB | 20 | | | | DT1143 | | DT1167 |
| | | | 40 | ATB | 20 | | | | | | |

For beskrivelse av geometrien, se side



| 165 30 | 170 30 | 180 30 | 184 16 | 184 20 | 184 30 | 190 16 | 190 20 | 190 30 | 200 30 | 230 30 | 235 25.4 | 235 30 | 240 30 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| DT4007 | | | DT4012 | | | | | | | | | | |
| | | | DT4011 | | | | | | DT4013 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | DT4015 | DT4016 |
| DT4027 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DT4034 | DT4033 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DT4038 |
| | | | DT4031 | DT4032 | | | | | | | DT4224 | DT4037 | DT4036 |
| DT4058 | DT4059 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DT4063 | DT4062 | | | DT4065 | DT4064 | | | DT4225 | DT4068 | DT4067 |
| | | | | | | | | | | | | | DT4069 |
| DT4088 | | DT4091 | DT4092 | | | | DT4095 | DT4094 | | | | | |
| | | | | | | | | | | DT4096 | DT4256 | DT4098 | DT4097 |
| | | | | | | | | | | | | | DT4099 |
| DT1144 | DT1146 | | DT1149 | | DT1148 | DT1165 | | DT1152 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | DT1156 |
| DT1145 | DT1147 | | DT1151 | | DT1150 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | DT1153 | | | | | DT1157 |

SAGBLAD FOR OPPLADBARE SAGER



- Kraftige HM-tener beholdet skarphetten på eggene lenger og øker bladets brukstid.
- Slank konstruksjon - gir flere kutt pr batterilading og fører dermed til lavere strømforbruk.
- Trippel-prosess for sliping av tennene til barberbladskarpe for fin finish.
- Spesielt produsert for bruk med DEWALT's oppladbare sirkelsager. Sortimentet består av to blad for tre, ett for plast og ikke-jernholdige metaller.



SAGBLAD FOR OPPLADBARE SAGER

| Art. nr. | Diameter /Hull | Skivetykkelse/ Snitt tykkelse | Antall tener | Slipevinkel | Vinkel | Bruksområde | Generell bruk | Fin finish | Aluminium | Metall | Rustfritt stål | Ean-kode |
|------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------|-------------|---------------|------------|-----------|--------|----------------|---------------|
| DTI1200-QZ | 136/10 | 1.5 | 16 | ATB | +20° | • | | | | | | 5011402378159 |
| DTI1201-QZ | 136/10 | 1.5 | 24 | ATB | +20° | | • | | | | | 5011402370160 |
| DTI1202-QZ | 136/10 | 1.5 | 30 | FT | +3° | | | • | • | | | 5011402378173 |
| DTI1203-QZ | 136/10 | 1.5 | 18 | ATB | +20° | • | | | | | | 5035048031056 |
| DTI1204-QZ | 165/10 | 1.5 | 24 | ATB | +20° | | • | | | | | 5035048031063 |
| DTI1205-QZ | 165/10 | 1.5 | 36 | FT | +3° | | | • | • | | | 5035048031186 |
| DTI1208-QZ | 165/20 | 1.5 | 16 | ATB | +20° | • | | | | | | 5035048060490 |
| DTI1207-QZ | 165/20 | 1.5 | 24 | ATB | +20° | | • | | | | | 5035048060483 |
| DTI1206-QZ | 165/20 | 1.5 | 36 | FT | +3° | | | • | • | | | 5035048060476 |
| DTI1210-XJ | 173/20 | 2.2 | 50 | TCG | 0° | | | | | | • | 5035048056431 |
| DTI1266-QZ | 173/20 | 1.8 | 60 | TCG | 0° | | | | | | • | 5035048080429 |
| DTI1211-QZ | 184/20 | 1.8 | 24 | ATB | +18° | | • | | | | | 5035048061992 |

SAGBLAD FOR TRANSPORTABLE SIRKELSAGER



- Se hvert enkelt blad for maskintilpassning, materiale og finish.
- Presisjonslpte tener for sikkert og nøyaktig snitt.
- "k20" ekstra robust hardmetall og unik skulderdesign gir bedre holdbarhet.
- Tykk stålplate, hard kropp for profesjonell kvalitet.



FOR KONSTRUKSJONSMATERIALER

| Art. nr. | Diameter /Hull | Skivetykkelse/ Snitt tykkelse | Antall tener | Slipevinkel | Vinkel | Innsatsringer | Bruksområde | Generell bruk | Ean-kode |
|------------|----------------|-------------------------------|--------------|-------------|--------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| DTI1164-QZ | 150/20 | 1.5/2.4 | 12 | ATB | +20° | • | | | 5035048011263 |
| DTI1140-QZ | 152/20 | 1.5/2.4 | 12 | ATB | +20° | • | | | 5035048011010 |
| DTI1141-QZ | 152/20 | 1.5/2.4 | 24 | ATB | +10° | | | • | 5035048011027 |
| DTI1142-QZ | 160/20 | 1.5/2.4 | 18 | ATB | +20° | 16 | • | | 5035048011034 |
| DTI1143-QZ | 160/20 | 1.5/2.4 | 30 | ATB | +10° | 16 | • | | 5035048011041 |
| DTI1166-QZ | 165/20 | 1.5/2.4 | 18 | ATB | +20° | | | | 5035048080290 |
| DTI1167-QZ | 165/20 | 1.5/2.4 | 30 | ATB | +10° | | | • | 5035048080306 |
| DTI1144-QZ | 165/30 | 1.5/2.4 | 18 | ATB | +20° | 16,20 | • | | 5035048011058 |
| DTI1145-QZ | 165/30 | 1.5/2.4 | 30 | ATB | +10° | 16,20 | • | | 5035048011065 |
| DTI1146-QZ | 170/30 | 1.5/2.4 | 18 | ATB | +20° | | | • | 5035048011072 |
| DTI1147-QZ | 170/30 | 1.5/2.4 | 30 | ATB | +10° | | | • | 5035048011089 |
| DTI1149-QZ | 184/16 | 1.7/2.6 | 18 | ATB | +20° | | | • | 5035048011102 |
| DTI1151-QZ | 184/16 | 1.7/2.6 | 30 | ATB | +10° | | | • | 5035048011126 |
| DTI1148-QZ | 184/30 | 1.7/2.6 | 18 | ATB | +20° | 20 | • | | 5035048011096 |
| DTI1150-QZ | 184/30 | 1.7/2.6 | 30 | ATB | +10° | 20 | • | | 5035048011119 |
| DTI1165-QZ | 190/16 | 1.7/2.6 | 18 | ATB | +20° | | | • | 5035048014318 |
| DTI1152-QZ | 190/30 | 1.7/2.6 | 18 | ATB | +20° | 20 | • | | 5035048011133 |
| DTI1153-QZ | 190/30 | 1.7/2.6 | 40 | ATB | +10° | 16,20 | • | | 5035048011146 |
| DTI1175-QZ | 230/30 | 1.7/2.6 | 24 | ATB | +20° | | | • | 5035048080313 |
| DTI1176-QZ | 230/30 | 1.7/2.6 | 40 | ATB | +10° | | | • | 5035048080320 |
| DTI1156-QZ | 235/30 | 1.7/2.6 | 24 | ATB | +20° | 25.4 | • | | 5035048011171 |
| DTI1157-QZ | 235/30 | 1.7/2.6 | 40 | ATB | +10° | 25.4 | • | | 5035048011188 |

INNSATSRING



INNSATSRING

| Art. nr. | Utvendig diameter mm | Innwendig diameter mm | Tykkele mm | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|---------------|
| DTI094-QZ | 30 | 16 | 1.8 | 10 | 10 | 5011402382071 |
| DTI095-QZ | 30 | 20 | 1.8 | 10 | 10 | 5011402382088 |
| DTI096-QZ | 30 | 25 | 1.8 | 10 | 10 | 5011402382095 |
| DTI099-QZ | 30 | 25 | 2.2 | 10 | 10 | 5011402382101 |

EXTREME SIRKELSAGBLADER

Brukeren krever et blad som holder lengre, føles finere og yter

- Lengre levetid
- Finere kutt fra DEWALT's Extreme bladteknologi med fylte ekspansjonsspor som demper vibrasjonen og øker ytelsen samtidig som støyen blir redusert
- Mindre motstand
- Slagbestandig - anti kickback design, forsterket karbidspiss



EXTREME SIRKELSAGBLADER FOR OPPLADBARE SAGER



EXTREME SIRKELSAGBLADER FOR OPPLADBARE SAGER

EXTREME

| Art.nr. | Diameter / senterhull | Skive-/snitttykkelse | Antall tenner | Slipervinkel | Hurtig kloyving | Generell bruk | Fin finish | Ekstra fin finish | Aluminium | Rustfritt stål | EAN |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|-----------|----------------|---------------|
| DT10624-QZ | 165/20 | 1/1.5 | 24 | ATB | +20° | • | | | | | 5035048085820 |
| DT10640-QZ | 165/20 | 1/1.5 | 40 | ATB | +20° | | • | | | | 5035048085837 |

DEWALT EXTREME® TRANSPORTABLE SIRKELSAGBLADER



- Blad designet spesielt for bruk med dykksager.
Se bladet for detaljer.

BLAD FOR DYKKSAG

EXTREME

| Art. nr. | Diameter / Hull | Skivetykkelse / Snitt tykkelse | Antall tenner | Slipervinkel | Bruksområde | Generell bruk | Finish | Ekstra Fine Finish | Aluminium | Ean-kode |
|-----------|-----------------|--------------------------------|---------------|--------------|-------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|
| DT1089-QZ | 165/20 | 1.6/2 | 18 | ATB | • | | | | | 5035048083383 |
| DT1091-QZ | 165/20 | 1.6/2 | 40 | ATB | | • | | | | 5035048072677 |
| DT1090-QZ | 165/20 | 1.6/2 | 48 | ATB | | | • | | | 5035048066416 |
| DT1086-QZ | 165/20 | 1.6/2 | 48 | TCG | | | • | | | 5035048083352 |
| DT1087-QZ | 165/20 | 1.6/2 | 54 | MTCG | | | • | | | 5035048083369 |
| DT1088-QZ | 165/20 | 1.6/2 | 54 | TCG | | | • | • | | 5035048083376 |

EXTREME SIRKELSAGBLADER FOR SIRKELSAGER MED LEDNING



BLAD FOR DYKKSAG

EXTREME

| Art.nr. | Diameter / Senterhull | Skive-/snitttykkelse | Antall tenner | Slipervinkel | Hurtig kloyving | Generell bruk | Finish | Ekstra Fine Finish | Aluminium | EAN |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|
| DT10300-QZ | 165 / 20 | 1/1.5 | 24 | ATB | +20° | • | | | | 5035048085844 |
| DT10301-QZ | 165 / 20 | 1/1.5 | 40 | ATB | +20° | | • | | | 5035048085851 |
| DT10302-QZ | 185 / 16 | 1/1.5 | 24 | ATB | +20° | • | | | | 5035048085868 |
| DT10303-QZ | 185 / 16 | 1/1.5 | 40 | ATB | +20° | | • | | | 5035048085875 |
| DT10304-QZ | 190 / 30 | 1/1.5 | 24 | ATB | +20° | • | | | | 5035048085882 |

SAGBLAD FOR OPPLADBARE SAGER



For bruk med DW017 24 V kapp- og gjærsg.



SAGBLAD FOR OPPLADBARE SAGER

| Art.nr. | Bladdiameter mm | Hull mm | Skivetykkelse mm | Snitt tykkelse mm | Antall tenner | Slipervinkel | Vinkel | Ean-kode |
|-----------|-----------------|---------|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| DT1700-QZ | 216 | 30 | 1.6 | 2.4 | 24 | ATB | 0° | 5035048056448 |

STIKKSAGBLAD

XPC - den optimale stikksagbladsløsning for kontroll og nøyaktighet

- Førsteklasses stål for maksimal holdbarhet og tykkere kropp for enkel kontroll og optimal nøyaktighet
- Optimalisert tanngeometri for lengre levetid og mindre risiko for vandrings
- Større hastighet - store mellomrom mellom tennene for enkel fjerning av sponet
- Spesialspiss for dykksaging



XPC STIKKSAGBLAD FOR TRE



T- OG U-FESTE

EGENSKAPER

- DEWALT XPC er designet for - Lang levetid - Optimal kontroll - Flisefrie kutt - Hurtig saging

| Art. nr. | Bruksområde | Total lengde mm | Arbeidslengde mm | Tann- vinkel mm | Maks. kutte- dybde | Tilsvarer Bosch ref. | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------|---------------|
| DT2205-QZ | For rene, hurtige og nøyaktige kutt i tre, finer, kartong, laminat og plast opp til 30 mm tykkelse | 100 | 75 | 2.5 | 30 | T101B | 5 | 5035048074978 |
| DT2206-QZ | For rene, hurtige og nøyaktige kutt i tre, finer, kartong, laminat og plast opp til 30 mm tykkelse | 100 | 75 | 2.5 | 30 | T101B | 20 | 5035048074985 |
| DT2207-QZ | Nedoverskjærende blad for ren, flisfri saging i laminat og plast opp til 40 mm tykkelse | 100 | 75 | 2.5 | 40 | T101BR | 5 | 5035048074992 |
| DT2209-QZ | For rene, hurtige og nøyaktige kutt i tre, finer, kartong, laminat og plast opp til 60 mm tykkelse | 100 | 75 | 4.2 | 60 | T101D | 5 | 5035048074992 |
| DT2210-QZ | For rene, hurtige og nøyaktige kutt i tre, finer, kartong, laminat og plast opp til 60 mm tykkelse | 100 | 75 | 4.2 | 60 | T101D | 20 | 5035048074992 |
| DT2211-QZ | For grov, nøyaktig saging i tre, kartong, finner, laminat og plast opp til 60 mm tykkelse | 100 | 75 | 3.1 | 60 | T111C | 5 | 5035048074992 |
| DT2212-QZ | For grov, nøyaktig saging i tre, kartong, finner, laminat og plast opp til 60 mm tykkelse | 100 | 75 | 3.1 | 60 | T111C | 20 | 5035048074992 |
| DT2213-QZ | For hurtige og nøyaktige kutt i tre, finer, kartong, laminat og plast opp til 60 mm tykkelse | 100 | 75 | 4.2 | 60 | T144D | 5 | 5035048074992 |
| DT2214-QZ | For hurtige og nøyaktige kutt i tre, finer, kartong, laminat og plast opp til 60 mm tykkelse | 100 | 75 | 4.2 | 60 | T144D | 20 | 5035048074992 |
| DT2216-QZ | Stikksagblad for figurssaging i tre, finer og kartong opp til 15 mm tykkelse. Egner seg ikke til dykksaging | 82 | 54 | 2.0 | 15 | T11980 | 5 | 5035048074992 |
| DT2217-QZ | Bi-metallblad for ekstra lang levetid. For rene, hurtige og nøyaktige kutt i tre, finer, kartong, laminat og plast opp til 30 mm | 100 | 75 | 2.5 | 30 | T101BF | 3 | 5035048074992 |
| DT2218-QZ | Bi-metallblad for ekstra lang levetid. For rene, hurtige og nøyaktige kutt i tre, finer, kartong, laminat og plast opp til 60 mm | 100 | 75 | 4.0 | 60 | T1101DF | 3 | 5035048074992 |
| DT2219-QZ | Bi-metallblad for ekstra lang levetid. Nedoverskjærende blad for rene, flisefrie kutt i laminat og tre opp til 40 mm tykkelse | 100 | 75 | 2.5 | 40 | T101BRF | 3 | 5035048074992 |
| DT2220-QZ | Bi-metallblad for ekstra lang levetid. For hurtige og nøyaktige kutt i tre, finer, kartong, laminat og plast opp til 60 mm | 100 | 75 | 4.0 | 60 | T144DF | 3 | 5035048074992 |
| DT2221-QZ | Bi-metallblad for ekstra lang levetid. For hurtige, nøyaktige kutt i aluminium opp til 15 mm og plast opp til 30 mm | 100 | 75 | 3.0 | 30 | T127DF | 3 | 5035048074992 |
| DT2208-QZ | For rene, hurtige og nøyaktige kutt i tre, finer, kartong, laminat og plast opp til 30 mm. U-feste | 94 | 75 | 2.5 | 30 | U101B | 5 | 5035048074992 |
| DT2215-QZ | For hurtige og nøyaktige kutt i tre, finer, kartong, laminat og plast opp til 60 mm. U-feste | 94 | 75 | 4.0 | 60 | U144D | 5 | 5035048074992 |

HCS STIKKSAGBLADSETT

| Art. nr. | Beskrivelse | Contents | Ean-kode |
|-----------|--------------------------|--|---------------|
| DT2296-QZ | 10 stk. stikksagbladsett | DT2209 x2, DT2205 x2, DT2213 x2, DT2216, DT2218, DT2217, DT2220 | 5035048065142 |
| DT2298-QZ | 14 stk. stikksagbladsett | DT2209 x3, DT2205 x3, DT2213 x3, DT2216 x2, DT2218, DT2217, DT2220 | 5035048065159 |

STIKKSAGBLAD FOR TRE



WOOD

T-FESTE

EGENSKAPER

- DEWALT HCS stikksagblad er produsert for å avgjøre kvalitetsteknologi i forskjellige materialer som f.eks. tre, laminater og plast.
- Laget av stål med høyt karboninnhold.
- For bruk i myke materialer som tre, laminater, finér, kartong og plast.

| Art. nr. | Bruksområde | Total lengde mm | Arbeidslengde mm | Tann- vinkel mm | Maks. kutte- dybde | Tilsvarer Bosch ref. | Antall / pk | Ean-kode |
|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|
| DT2177-QZ | For grove kutt i tre og plast opp til 60 mm tykkelse. | 100 | 72 | 3 | 60 | T111C | 20 | 5035048033210 |
| DT2187-QZ | For grove, rette kutt i tre og plast opp til 60 mm tykkelse. | 100 | 72 | 3 | 60 | T111C | 100 | 5035048033227 |
| DT2050-QZ | For generell saging i mykt tre, finér og kartong opp til 15 mm tykkelse. | 76 | 48 | 2 | 15 | T11980 | 5 | 5035048060896 |
| DT2052-QZ | Tre, spon- og fiberplater - hurtig/ren saging opp til 60 mm tykkelse. | 116 | 87 | 3 | 65 | T301CD | 5 | 5035048060919 |
| DT2053-QZ | For tre og laminater - ideell for flisfri saging. | 100 | 73 | 2.5 | 40 | T101BR | 5 | 5035048060926 |
| DT2164-QZ | For raske, rette kutt i tre, kartong, finér, laminert kartong og plast opp til 60 mm tykkelse. | 100 | 68 | 4 | 60 | T101D | 5 | 5035048033128 |
| DT2174-QZ | For raske, rette kutt i tre, kartong, finér, laminert kartong og plast opp til 60 mm tykkelse. | 100 | 68 | 4 | 60 | T101D | 20 | 5035048033159 |
| DT2184-QZ | For hurtige rette kutt i tre og kartong opp til 60 mm tykkelse. | 100 | 68 | 4 | 60 | T101D | 100 | 5035048033203 |
| DT2165-QZ | For rette fine kutt i tre, kartong, finér, laminert kartong og plast opp til 30 mm tykkelse. | 100 | 73 | 2.5 | 30 | T101B | 5 | 5035048033135 |
| DT2175-QZ | For rette fine kutt i tre, kartong, finér, laminert kartong og plast opp til 30 mm tykkelse. | 100 | 73 | 2.5 | 30 | T101B | 20 | 5035048033166 |
| DT2185-QZ | For rette, fine kutt i tre, kartong, finér, laminert kartong og plast opp til 30 mm tykkelse. | 100 | 73 | 2.5 | 30 | T101B | 100 | 5035048033197 |
| DT2168-QZ | For fin figursaging i tre, kartong, finér, laminert kartong og plast opp til 30 mm tykkelse. | 76 | 47 | 1.4 | 30 | T101AO | 5 | 5035048033234 |
| DT2049-QZ | For rene ekstra rette kutt i tre og kartong opp til 60 mm tykkelse (ekstra tykt blad). | 100 | 68 | 4 | 60 | T101DP | 5 | 5035048060889 |
| DT2051-QZ | Tre og kartong, spon- og fiberplater - hurtig/teff saging opp til 85 mm tykkelse. | 132 | 100 | 4 | 85 | T301DL | 5 | 5035048060902 |
| DT2077-QZ | For generell saging i tre og kartong - hurtig figursaging opp til 60 mm tykkelse. | 100 | 70 | 4 | 60 | T244D | 5 | 5035048060858 |
| DT2166-QZ | For raske, rette kutt i tre og kartong opp til 60 mm tykkelse. | 100 | 68 | 4 | 60 | T144D | 5 | 5035048033142 |
| DT2176-QZ | For raske, rette kutt i tre og kartong opp til 60 mm tykkelse. | 100 | 68 | 4 | 60 | T144D | 20 | 5035048033173 |
| DT2186-QZ | For hurtige rette kutt i tre, kartong, finér, laminert kartong og plast opp til 60 mm tykkelse. | 100 | 68 | 4 | 60 | T144D | 100 | 5035048033180 |
| DT2169-QZ | For raske, rette kutt i tre og kartong opp til 100 mm tykkelse. | 152 | 116 | 4 | 100 | T344D | 5 | 5035048033241 |
| DT2048-QZ | For rene kutt i tre, sponplater, finér og laminert opp til 65 mm tykkelse. | 116 | 87 | 2.5 | 65 | T301BCP | 5 | 5035048060872 |
| DT2074-QZ | For rette fine kutt i tre - sager tett inn til overflater på 180°. | 112 | 74 | 2.3 | 65 | T142HB | 1 | 5035048060827 |
| DT2075-QZ | For raske rette kutt i tre og kartong opp til 60 mm tykkelse (ekstra tykt blad). | 100 | 68 | 4 | 60 | T144DP | 5 | 5035048060834 |
| DT2076-QZ | For ekstra rette kutt i tre og kartong opp til 100 mm tykkelse (ekstra tykt blad). | 152 | 116 | 4 | 100 | T344DP | 5 | 5035048060841 |
| DT2057-QZ | For tre, kartong og fiberplater opp til 65 mm tykkelse. Progressor blad for hurtig kutt i forskjellige materialetykkelses. | 116 | 91 | 2 - 3 | 65 | T234X | 5 | 5035048060964 |
| DT2167-QZ | For hurtige, grove kutt i bygningsmaterialer opp til 120 mm tykkelse. | 180 | 155 | 4 | 120 | T744D | 5 | 5035048014455 |

U-FESTE

| Art. nr. | Bruksområde | Total lengde mm | Arbeidslengde mm | Tann- vinkel mm | Maks. kutte- dybde | Tilsvarer Bosch ref. | Antall / pk | Ean-kode |
|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------|---------------|
| DT2062-QZ | For saging i tre og kartong opp til 60 mm tykkelse. | 91 | 70 | 2.5 | 60 | U111D | 5 | 5035048061015 |
| DT2060-QZ | For rette kutt i tre, kartong, finér, laminater og plast opp til 30 mm tykkelse. | 100 | 78 | 2.5 | 30 | U101B | 5 | 5035048060995 |
| DT2061-QZ | For hurtige rette kutt i tre og kartong opp til 60 mm tykkelse. | 100 | 76 | 4 | 60 | U144D | 5 | 5035048061008 |

EXTREME DEWALT ® STIKKSAGBLAD I BI-METALL



T-FESTE

EGENSKAPER

- DEWALT HSS stikksagblad er produsert for å avgjøre kvalitetskutt i forskjellige jern og ikke-jernholdige materialer.
- DEWALT EXTREME® bi-metallblad er designet for lang levetid i jern og ikke-jernholdige materialer.
- Herdet hurtigstål for økt holdbarhet.
- For bruk i aluminium, jern og ikke-jernholdige materialer.

| Art. nr. | Bruksområde | Total lengde mm | Arbeidslengde mm | Tann- vinkel mm | Maks. kutte- dybde | Tilsvarer Bosch ref. | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------|---------------|
| DT2150-QZ | For hurtige kutt i stål opp til 3 mm tykkelse, samt for aluminium, kobber, messing og andre myke materialer opp til 3 mm tykkelse. | 86 | 61 | 1 | 3 | T118AF | 3 | 5035048059425 |
| DT2154-QZ | For hurtige kutt i stål fra 5-6 mm tykkelse, samt for aluminium, kobber, messing og andre myke materialer fra 3-5 mm tykkelse. | 76 | 51 | 1.8 | 6 | T118BF | 3 | 5035048059432 |
| DT2156-QZ | For hurtige kutt i metallplater opp til 2.5 mm. | 76 | 51 | 0.8 | 2.5 | T118GF | 3 | 5035048059449 |
| DT2054-QZ | Bi-metall - sagblad for hovedsaklig metall - figursaging og tykke metallplater fra 1,5 - 4 mm tykkelse. | 82 | 55 | 1.5 | 4 | T118EOF | 5 | 5035048060933 |

STIKKSAGBLAD FOR METALL



T-FESTE

EGENSKAPER

- DEWALT HSS stikksagblad er produsert for å avgjøre kvalitetskutt i forskjellige jern og ikke-jernholdige materialer.
- Herdet hurtigstål for økt holdbarhet.
- For bruk i aluminium, jern og ikke-jernholdige materialer.

| Art. nr. | Bruksområde | Total lengde mm | Arbeidslengde mm | Tann- vinkel mm | Maks. kutte- dybde | Tilsvarer Bosch ref. | Antall/ pk | Ean-kode | |
|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------|---------------|---------------|
| DT2160-QZ | For rette kutt i tynt metall, ikke-jernholdige metaller, aluminium og metallplater fra 1,5 - 4 mm tykkelse. | 76 | 50 | 1.2 | 4 | T118A | 5 | 5035048033050 | |
| DT2170-QZ | For rette kutt i tynt metall, ikke-jernholdige metaller, aluminium og metallplater fra 1,5 - 4 mm tykkelse. | 76 | 50 | 1.2 | 4 | T118A | 20 | 5035048033098 | |
| DT2161-QZ | For rette kutt i tynt metall, ikke-jernholdige metaller og, aluminium fra 2,5 - 6 mm tykkelse. | 76 | 50 | 2 | 6 | T118B | 5 | 5035048033067 | |
| DT2171-QZ | For rette kutt i tynt metall, ikke-jernholdige metaller og, aluminium fra 2,5 - 6 mm tykkelse. | 76 | 50 | 2 | 6 | T118B | 20 | 5035048033104 | |
| DT2162-QZ | For rette kutt i veldig tynt metall, ikke-jernholdige metaller og aluminium fra 0,8 - 1 mm tykkelse. | 76 | 50 | 0.7 | 2 | T118G | 5 | 5035048033074 | |
| DT2172-QZ | For rette kutt i veldig tynt metall, ikke-jernholdige metaller, metallplater og aluminium fra 0,8 - 2 mm tykkelse. | 76 | 50 | 0.7 | 2 | T118G | 20 | 5035048033111 | |
| DT2085-QZ | For rette kutt i tynt metall, ikke-jernholdig metall 132 (1,5 - 3 mm) og aluminium opp til 65 mm. | 108 | | 1.2 | 3 | T318A | 5 | 5035048070581 | |
| DT2163-QZ | For hurtige, rette kutt i aluminium 4-15 mm, metall og ikke-jernholdig metall 4-6 mm og plast opp til 30 mm tykkelse. | 100 | 72 | 3 | | Metall 6 Plast 30 | T127D | 5 | 5035048033081 |
| DT2058-QZ | For metallplater - tykke og tykke rør, profiler, aluminium for tykkeler fra 1,5 til 10 mm. Progressor blad for hurtig saging i forskjellige materialtykkeler | 100 | 74 | 1.2 - 2.6 10 | | | T123X | 5 | 5035048060971 |

STIKKSAGBLAD FOR METALL



U-FESTE

EGENSKAPER

- DEWALT HSS stikksagblad er produsert for å avgjøre kvalitetskutt i forskjellige jern og ikke-jernholdige materialer.
- Herdet hurtigstål for økt holdbarhet.
- For bruk i aluminium, jern og ikke-jernholdige materialer.

| Art. nr. | Bruksområde | Total lengde mm | Arbeidslengde mm | Tann- vinkel mm | Maks. kutte- dybde | Tilsvarer Bosch ref. | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------|---------------|
| DT2063-QZ | Metallblad for medium tykke stålplater 2,5 - 6mm | 70 | 50 | 2 | 6 | U118B | 5 | 5035048061022 |

STIKKSAGBLAD FOR TRE OG METALL



T-FESTE

| Art. nr. | Bruksområde | Total lengde mm | Arbeidslengde mm | Tann- vinkel mm | Maks. kutte- dybde | Tilsvarer Bosch ref. | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|---|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------|---------------|
| DT2059-QZ | Bi-metall blad for tre opp til 65 mm tykkelse, metall, rør og profiler 3-10 mm tykke. Progressor blad for hurtige kutt i forskjellige materialtykkeler. | 132 | 101 | 2.4 - 5 | Tre 65 Metall 10 | T345XF | 5 | 5035048060988 |

DEWALT EXTREME® BLAD – T-FESTE



SANDWICH MATERIAL



DEWALT EXTREME® SPESIALBLAD

BRUKSOMRÅDE

- Spesialblad for saging i forskjellige materialer
- Sjekk hvert blad for nærmere beskrivelse

| Art. nr. | Bruksområde | Total lengde mm | Arbeidslengde mm | Tann- vinkel mm | Maks. kutte- dybde | Tilsvarer Bosch ref. | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|--|-----------------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------|---------------|
| DT2080-QZ | For rene eller rette kutt i alle laminer opp til 15 mm tykkelse. | 82 | 59 | 1.7 | 15 | T101BIF | 5 | 5035048014400 |
| DT2081-QZ | For rene kutt og figursaging i alle laminer opp til 15 mm tykkelse. | 82 | 59 | 1.4 | 15 | T101AOF | 3 | 5035048014417 |
| DT2055-QZ | Wolframblad (TCI) for rustfritt stål, metallplater (inox) fra 1,5-5 mm tykkelse. | 82 | 55 | 1.4 | 5 | T118EHM | 1 | 5035048060940 |
| DT2101-QZ | Wolframblad for rustfritt stål, plater og mykt stål 1,2 -3 mm tykkelse. | 76 | 47 | 1 | 3 | T118AHM | 1 | 5035048059340 |
| DT2082-QZ | For tynt metall og inox - ny teknologi opp til 2 mm tykkelse. | 82 | 59 | 0.8 | 1-2 | T118GFS | 1 | 5035048014424 |
| DT2083-QZ | For medium tykt metall og inox - ny teknologi opp til 4 mm tykkelse. | 82 | 59 | 1.4 | 1.5 - 4 | T118EFS | 1 | 5035048014431 |
| DT2056-QZ | Wolframblad (TCI) for fiberglass, plast og corian opp til 65 mm tykkelse. | 132 | 100 | 4.3 | 65 | T341HM | 1 | 5035048060957 |
| DT2103-QZ | Wolframblad for keramiske fliser, fiberglass og armert plast opp til 20 mm tykkelse samt takbord. | 100 | 69 | 4.3 | 20 | T141HM | 1 | 5035048059364 |
| DT2102-QZ | Wolframblad for keramiske fliser, fiberglass og armert plast opp til 10 mm tykkelse. | 76 | 50 | - | 10 | T130RF | 1 | 5035048059357 |
| DT2201-QZ | Knivblad for myke materialer, gummi, skumgummi opp til 100 mm tykkelse. | 152 | 125 | - | 100 | T313AW | 5 | 5011402370764 |
| DT2084-QZ | For rett saging og figursaging i sammensatt materialer og medium tykke metallplater opp til 120 mm tykkelse. | 180 | 148 | 2 | 120 | T718BF | 5 | 5035048014448 |

STIKKSAGBLADSETT FOR TRE OG METALL



STIKKSAGBLADSETT FOR TRE OG METALL



| Art. nr. | Beskrivelse | Contents | Ean-kode |
|-----------|----------------------------------|---|---------------|
| DT2290-QZ | Sett med 10 blad for tre. | DT2165 X 2, DT2050 X 1, DT2168 X 1 DT2177 X 2, DT2166 X 2, DT2075 X 2 | 5035048061077 |
| DT2292-QZ | Sett med 10 blad for metall. | DT2160 x 3, DT2172 x 2, DT2054 x 1, DT2161 x 2, DT2163 x 2 | 5035048061084 |
| DT2294-QZ | Sett med 10 blad for tre/metall. | DT2165 x 2, DT2050 x 2, DT2163 x 2, DT2177 x 2, DT2160 x 2 | 5035048061091 |

BAJONETTSAGBLAD

Blad tilgjengelig for de fleste materialer og bruksområder

- Lengre levetid - patentert belegg, stålkonstruksjon, tanngeometri og tykkelse er med på å redusere varmeutviklingen
- Utmerket holdbarhet - tykt og bredt blad
- Utmerket kutteegenskap - variable antall tenner 14/18TPI



SAGBLAD FOR METALL



BI-METAL

BRUKSOMRÅDE

- Blader for de fleste materialer og bruksområder - se nedenforstående tabell.

EGENSKAPER

- Bi-metall som kombinerer HCS og HSS for øking av fleksibiliteten og holdbarheten.
- HSS tenner for å opprettholde eggens og øke bruksiden.
- Skrådde tenner for å forlenger bladets holdbarhet.
- Universelt 1/2" (13 mm) feste som passer til DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

Blader for alle harde metaller

NYTT

BRUKSOMRÅDE

- Blader for alle harde metaller

EGENSKAPER

- Lengre levetid - belagt, stålkonstruksjon, tanngeometri og bladtykkelse reduserer varmegang - 14 / 18 TPI.

HARD METAL

| Art.nr. | Bruksområde | Lengde mm | Tenner mm | Tilsvarer Bosch ref. | Antall/ pk | EAN-kode |
|-----------|--|-----------|-----------|----------------------|------------|---------------|
| DT2407-QZ | For hurtig kuttning i metaller, plater, profiler | 152 | 1.8-1.4 | S922AF | 5 | 5035048083321 |
| DT2408-QZ | For hurtig kuttning i metaller, plater, profiler | 228 | 1.8-1.4 | S1022EF | 5 | 5035048083338 |
| DT2409-QZ | For hurtig kuttning i metaller, plater, profiler | 304 | 1.8-1.4 | S1022EF | 5 | 5035048083345 |

EXTREME®



BLAD FOR GENERELL BRUK



BRUKSOMRÅDE

- Blader for de fleste materialer og bruksområder - se nedenforstående tabell.

EGENSKAPER

- Bi-metall som kombinerer HCS og HSS for øking av fleksibiliteten og holdbarheten.
- HSS tenner for å opprettholde eggens og øke bruksiden.
- Skrådde tenner for å forlenger bladets holdbarhet.
- Universelt 1/2" (13 mm) feste som passer til DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.

BI-METAL

| Art. nr. | Bruksområde | Lengde mm | Tenner mm | Tilsvarer Bosch ref. | Antall/ pk | EAN-kode |
|-----------|--|-----------|-----------|----------------------|------------|---------------|
| DT2348-QZ | For bruk i hard plast, sandwich-materialer og rør fra 3-12 m | m. 152 | 1.8-2.5 | S922VF | 5 | 5035048034637 |
| DT2387-QZ | For bruk i hard plast, sandwich-materialer og rør fra 3-12 m | m. 203 | 1.8-2.5 | S1022VF | 5 | 5035048034644 |
| DT2355-QZ | For bruk i tykt metall, gummi, glassfiber og vinkeljern. | 305 | 1.8-2.5 | S1022VF | 5 | 5035048033357 |
| DT2345-QZ | Generell bruk i tre, tre med spiker, aluminium og glassfiber. Ideell for bruk med oppladbare bajonettsgarer. | 152 | 2.5 | S922VF | 5 | 5035048034675 |
| DT2406-QZ | Progressor blad for forskjellige materiolykkelsjer. Tre med spiker/metall, kartong (5-150 mm), metallplater, aluminiumsprofiler (3-18 mm), plast, glassfiber, armete plastprofiler (5-150 mm). | 203 | 2.4 - 4.6 | S3456XF | 5 | 5035048072714 |



RIVINGSBLAD



BI-METAL

BRUKSOMRÅDE

- For de fleste bruksområder samt rivingsoppgaver.
- For saging i hardt og mykt tre inkludert tre med spiker.
- Sortimentet inneholder også blad for metall og plast (metallplater, stålprofiler og rør).

EGENSKAPER

- Bredere bladstamme som gir bedre stabilitet ved saging.
- Tykkere blad som gir bedre styrke.
- Konstruksjon av bi-metall som gir et sterkt, fleksibelt blad med hårdere tennar.
- Dypere tannkonstruksjon sikrer lengre levetid.
- Ny "dykkspiss" for hurtig og nøyaktig dykksaging i alle trematerialer.

SAGBLAD FOR TRE



BRUKSOMRÅDE

- Blader for de fleste materialer og bruksområder - se nedenforstående tabell.

EGENSKAPER

- Bi-metall som kombinerer HCS og HSS for øking av fleksibiliteten og holdbarheten.
- HSS tennar for å opprettholde eggjen og øke bruksiden.
- Skrådde tennar for å forlenger bladets holdbarhet.
- Universalt 1/2" (13 mm) feste som passer til DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil.
- Ny "dykkspiss" for hurtig og nøyaktig dykksaging i alle trematerialer.

BRUKSOMRÅDE

- For hurtige kutt i tre og plast

EGENSKAPER

- Smibart karbonstål
- For bruk i myke materialer som tre, laminat og plast
- Universalt 1/2" (13 mm) feste som passer til DEWALT, Bosch, Hitachi, Flex, Makita, Metabo, Skil

BI-METAL

| Art. nr. | Bruksområde | Lengde mm | Tennar mm | Tilsvarer Bosch ref. | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|---|-----------|-----------|----------------------|------------|---------------|
| DT2300-QZ | For hurtige kutt i hardt og mykt tre. Ny "dykkspiss" for hurtig og nøyaktig dykksaging i trematerialer. | 152 | 4.2 | S610VF | 5 | 5035048059500 |
| DT2307-QZ | For hurtige kutt i hardt og mykt tre. Ny "dykkspiss" for hurtig og nøyaktig dykksaging i trematerialer. | 228 | 4.2 | S1110DF | 5 | 5035048059555 |
| DT2314-QZ | For hurtige kutt i hardt og mykt tre. Ny "dykkspiss" for hurtig og nøyaktig dykksaging i trematerialer. | 305 | 4.2 | S1210DF | 5 | 5035048059609 |
| DT2303-QZ | For hurtige kutt i metallplater, profiler og rør. | 152 | 1.8 | S923BEF | 5 | 5035048059531 |
| DT2304-QZ | For hurtige kutt i metallplater, profiler og rør. | 152 | 1.8 | S923BEF | 100 | 5035048059548 |
| DT2310-QZ | For hurtige kutt i metallplater, profiler og rør. | 228 | 1.8 | S1125VF | 5 | 5035048059586 |
| DT2301-QZ | For hurtig saging i metall, plast og sandwich materialer | 152 | 2.5 | S920CF | 5 | 5035048059517 |
| DT2302-QZ | For hurtig saging i metall, plast og sandwich materialer | 152 | 2.5 | S920CF | 100 | 5035048059524 |
| DT2308-QZ | For hurtig saging i metall, plast og sandwich materialer | 228 | 2.5 | S1120CF | 5 | 5035048059562 |
| DT2309-QZ | For hurtig saging i metall, plast og sandwich materialer | 228 | 2.5 | S1120CF | 100 | 5035048059579 |

HCS

| Art. nr. | Bruksområde | Lengde mm | Tennar mm | Tilsvarer Bosch ref. | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|---|-----------|-----------|----------------------|------------|---------------|
| DT2362-QZ | Fint, hurtig figurkutt i tre og plast. | 152 | 4.2 | S611DF | 5 | 5035048033272 |
| DT2363-QZ | Fint, hurtig kutt og figurkutt i tre og plast. | 228 | 4.2 | S1544D | 5 | 5035048033289 |
| DT2364-QZ | Fint, hurtig kutt og figurkutt i tre og plast. | 305 | 4.2 | S1344D | 5 | 5035048033296 |
| DT2402-QZ | Progressor blad for forskjellige materialtykkelsser. Byggematerialer (6-150 mm), kartong og MDF (6-60 mm) finér, plast (6-150 mm), tresponel (opp til 175 mm) | 203 | 2.4 - 4 | S2345X | 5 | 5035048072691 |
| DT2410-QZ | Progressorblad for forskjellige materialtykkelsser. Byggematerialer (6-150 mm), kartong og MDF (6-60 mm), finér, plast (6-150 mm), tresponel (opp til 175 mm). Ideelt for bruk med oppladbar bajonettsag. | 203 | 2.5 - 4 | SA2345X | 5 | 5035048072721 |
| DT2430-QZ | Grøvt tre uten spiker (20-100 mm), levende tre og beskjæring (til 100 mm). Veldig til figursaging. | 152 | 8.5 | S617K | 5 | 5035048072806 |
| DT2352-QZ | Grøve, hurtige kutt i tre. | 240 | 5 - 6.5 | S1531L | 5 | 5035048033326 |
| DT2432-QZ | Grøvt tre uten spiker (20-250 mm), levende tre og beskjæring (til 250 mm). | 305 | 8.5 | S1617K | 5 | 5035048072813 |

SETT FOR BAJONETTSAGING



SETT FOR BAJONETTSAGING

| Art. nr. | Beskrivelse | Contents | Ean-kode |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|
| DT2440-QZ | 6 stk sett i oppbevaringsbokse | DT2307 x 2 DT2349 x 2 DT2353 x 2 | 5035048072912 |
| DT2441-QZ | 12 stk sett i oppbevaringsboks | DT2307 x 1 DT2349 x 3 DT2353 x 2 DT2361 x 3 | 5035048072929 |

SPESIALBLADER



SPESIALBLADER

BRUKSOMRÅDE

- Spesialblader for saging i et bredt spekter av materialer
- Se hvert blad for bruksområde

| Art. nr. | Bruksområde | Lengde mm | Tennet mm | Tilsvarer Bosch ref. | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|---|-----------|-----------|----------------------|------------|---------------|
| DT2356-QZ | Bi-metallblad for flisefrei saging i plast. | 152 | 1.8 | S628DF | 5 | 5035048033364 |
| DT2332-QZ | Robust, slitesertkt blad med karbikorning for saging i byggblokker, murstein, slipende materialer, keramikk, glassfiber, blått stål og tre med spiker. | 152 | 2 | - | 1 | 5035048011287 |
| DT2333-QZ | Robust, slitesertkt blad med karbikorning for saging i byggblokker, murstein, slipende materialer, keramikk, glassfiber, blått stål og tre med spiker | 228 | 2 | S1130Riff | 1 | 5035048011294 |
| DT2335-QZ | Blad med tennet av Wolframkarbid for saging i byggblokker, murstein og slipende materialer | 235 | 1 | - | 1 | 5035048014264 |
| DT2400-QZ | Bi-metall blad for reparasjon av poller, tre med spiker (5-175 mm), metallplater, rør, aluminiumsprofiler (3-12 mm). Ideelt for fleksibel glatt saging. | 225 | 2.5 | S1122HF | 100 | 5035048072684 |
| DT2401-QZ | Bi-metall blad for reparasjon av poller, tre med spiker (5-175 mm), metallplater, rør, aluminiumsprofiler (3-12 mm). Ideelt for fleksibel glatt saging. | 200 | 1.8-2.5 | S1122HF | 100 | 5035048082577 |
| DT2420-QZ | Blad med Wolframkarbid tannspiss for saging i gassbetong, rød murstein og fibersement opp til 150 mm | 240 | 12.7 | S1543HM | 1 | 5035048072752 |
| DT2421-QZ | Blad med Wolframkarbid tannspiss for saging i gassbetong, rød murstein og fibersement opp til 250 mm | 305 | 12.7 | S1243HM | 1 | 5035048072769 |
| DT2422-QZ | Blad med Wolframkarbid tannspiss for saging i gassbetong, rød murstein og fibersement opp til 400 mm | 457 | 12.7 | S2243HM | 1 | 5035048072776 |
| DT2423-QZ | Blad med Wolframkarbid tannspiss for saging i gassbetong, rød murstein, fibersement og armert plast (6-100 mm). Ideelt for slipende materialer | 152 | 4.3 | S641HM | 1 | 5035048072783 |
| DT2426-QZ | Blad med Wolframkarbid tannspiss for plater av rustfritt stål (2-4 mm), profiler av rustfritt stål (2-80 mm), glassfiber, armert plast (2-15 mm) | 150 | 1.4 | S922EHM | 2 | 5035048072790 |

ALLIGATOR® SAGBLADER FOR DW397/DW398/DW399

NYTT



ALLIGATOR® SAGBLADER FOR (DW397/DW398/DW399)

BRUKSOMRÅDE

- Ideelt for saging i byggeblokker, tre, finér, kartong og gips. Les på hvert blad for å finne bruksområder

EGENSKAPER

- Blad designet med HSS eller TCT tennet for å optimalisere bruken av DEWALT Alligator® sagen.

| Art.nr. | Beskrivelse | Total lengde mm | Arbeidslengde mm | Spissmateriale | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|--|-----------------|------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| DT2970-QZ | fin saging i tre, HSS | 410 | 295 | HSS | 1 | 1 | 5035048083635 |
| DT2971-QZ | grov saging, HSS | 410 | 295 | HSS | 1 | 1 | 5035048083642 |
| DT2972-QZ | fin saging i tre, 32 TCT | 410 | 295 | TCT | 1 | 1 | 5035048083659 |
| DT2973-QZ | Klasse 12 Poroton byggeblokker, 32 TCT | 410 | 295 | TCT | 1 | 1 | 5035048083666 |
| DT2977-QZ | Klasse 20 Poroton byggeblokker, TCT | 410 | 295 | TCT | 1 | 1 | 5035048083703 |
| DT2974-QZ | Klasse 12 Poroton byggeblokker, TCT | 555 | 430 | TCT | 1 | 1 | 5035048083673 |
| DT2975-QZ | Gassbetong, byggeblokker TCT | 555 | 430 | TCT | 1 | 1 | 5035048083680 |
| DT2976-QZ | Klasse 20 Poroton byggeblokker, TCT | 555 | 430 | TCT | 1 | 1 | 5035048083697 |
| DT2978-QZ | grov saging, HSS | 555 | 430 | HSS | 1 | 1 | 5035048083710 |
| DT2979-QZ | Isolasjon HSS | 555 | 430 | HSS | 1 | 1 | 5035048098226 |

ALLIGATOR® SAGBLAD



BRUK

- Ideelt for hurtig og enkel saging i byggeblokker, tre, finér, kartong og gips. Se ønsket blad for mer detaljer.

EGENSKAPER

- Blad designet med HSS og TCT tennet for optimal bruk av alligatorsagen

ALLIGATOR® SAGBLAD

| Art. nr. | Bruksområde | Lengde mm | Arbeidslengde mm | Spiss- matr. | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|---------------------------------------|-----------|------------------|--------------|------------|------------|---------------|
| DT2960-QZ | Gips, panel | 360 | 275 | HSS | 1 | 1 | 5035048025390 |
| DT2961-QZ | Hardt- og mykt tre, kryssfinér | 360 | 275 | HSS | 1 | 1 | 5035048025406 |
| DT2962-QZ | Kryssfinér, kartong og MDF . | 360 | 275 | TCT | 1 | 1 | 5035048025413 |
| DT2963-QZ | Byggeblokker, Poroton klasse 12, Leca | 360 | 275 | TCT | 1 | 1 | 5035048032420 |
| DT2964-QZ | Byggeblokker, Poroton klasse 12, Leca | 528 | 425 | TCT | 1 | 1 | 5035048033258 |
| DT2965-QZ | Byggeblokker, gassbetong, Leca | 528 | 425 | TCT | 1 | 1 | 5035048033265 |
| DT2966-QZ | Byggeblok, Poroton klasse 12/20 | 528 | 425 | TCT | 1 | 1 | 5035048038855 |

TILBEHØR FOR AVRETTER



FOR BRUK MED DW676K

| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|------------------------------|------------|------------|---------------|
| DT3901-QZ | 80 mm utskiftable vendeskjær | 2 | 1 | 5035048059456 |

FOR BRUK MED DW677, DW678K, DW678EK OG DW680K

| Art. nr. | Beskrivelse | Antall/ pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|----------------------|------------|------------|---------------|
| DT3905-QZ | 82 mm HSS vendeskjær | 2 | 1 | 5011402381852 |
| DT3906-QZ | 82 mm TCT vendeskjær | 2 | 1 | 5011402381869 |

BÅNDSAGBLAD



FOR BRUK MED DW738/DW739

EGENSKAPER

- Høygradert stål
- Høyfrekvensherdede tenner gir overlegen finish (kun treblad)

EGENSKAPER

- Høygradert stål
- Høyfrekvensherdede tenner gir overlegen finish (kun treblad)

BRUKSOMRÅDE

- Mest trebearbeiding, men også noe for stål, se nedenforstående tabell

EGENSKAPER

- Gradert stål
- Ultraskarpe diamantbelagte tenner skjærer rent gjennom arbeidsstykket og gir en sandpapirfin overflate (kun treblad)
- Høyfrekvensherdede tenner opprettholder skarpheten

FOR BRUK MED DW876

| Art. nr. | Bruksområde | Lengde mm | Bredde mm | Tykkelse mm | Tenner mm | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|--|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|---------------|
| DT8480-QZ | Tre - kontur | 2095 | 3 | 0.6 | 4.2 | 1 | 5035048025543 |
| DT8481-QZ | Universalblad | 2095 | 12 | 0.6 | 4.2 | 1 | 5035048025550 |
| DT8482-QZ | Tre - tykke kutt | 2095 | 16 | 0.6 | 6.4 | 1 | 5035048025567 |
| DT8483-QZ | Tre - figur | 2095 | 6 | 0.6 | 3.2 | 1 | 5035048025574 |
| DT8484-QZ | Ikke jernholdige metaller - tynne kutt | 2095 | 6 | 0.6 | 1.8 | 1 | 5035048025581 |
| DT8485-QZ | Ikke jernholdige metaller - tykke kutt | 2095 | 12 | 0.6 | 3.2 | 1 | 5035048025598 |
| DT8486-QZ | Tre og laminater | 2095 | 10 | 0.6 | 3.2 | 1 | 5035048025604 |

| Art. nr. | Bruksområde | Lengde mm | Bredde mm | Tykkelse mm | Tenner mm | Antall/ pk | Ean-kode |
|-----------|---|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|---------------|
| DT8470-QZ | Tre | 2215 | 4 | 0.6 | 1.8 | 1 | 5011402380978 |
| DT8471-QZ | Tre - figursaging | 2215 | 6 | 0.4 | 4.2 | 1 | 5011402380985 |
| DT8472-QZ | Tre - kapp/klevv | 2215 | 10 | 0.4 | 4.2 | 1 | 5011402380992 |
| DT8473-QZ | Tre - hørig snitt, sammensatte materialer | 2215 | 16 | 0.6 | 6.4 | 1 | 5011402381005 |
| DT8474-QZ | Tre - hørig kutt, tykt tre | 2215 | 20 | 0.6 | 6.4 | 1 | 5011402381012 |
| DT8475-QZ | Metall - ikke-jernholdige - tynt stål | 2215 | 6 | 0.6 | 1.4 | 1 | 5011402381029 |
| DT8476-QZ | Metall - ikke-jernholdige - tykt stål | 2215 | 12 | 0.6 | 1.8 | 1 | 5011402381036 |

MULTITOOL (OSCILLERENDE)

NYTT



| Art.nr. | Beskrivelse | EAN |
|------------|---|---------------|
| DT20700-QZ | Slipplate 93mm x 93mm | 5035048099230 |
| DT20701-QZ | Blad for tre med spiker 30mm x 43 mm | 5035048099247 |
| DT20702-QZ | Titanblad for tre/metall 44mm x 55mm | 5035048099254 |
| DT20703-QZ | Blad for hardt tre 30mm x 67 mm | 5035048099261 |
| DT20704-QZ | Blad for tre, hurtig 30mm x 43mm | 5035048099278 |
| DT20705-QZ | Bredt blad for tre, hurtig 66mm x 43mm | 5035048099285 |
| DT20706-QZ | Blad for figur/kontursaging 10 mm 43mm | 5035048099292 |
| DT20707-QZ | Titanblad for metall 43mm x 30mm | 5035048099308 |
| DT20708-QZ | Halvrundt blad 100 mm | 5035048099315 |
| DT20709-QZ | Titan halvrundt blad 100 mm | 5035048099322 |
| DT20710-QZ | Blad for tett saging, nedsenket 100 mm | 5035048099339 |
| DT20711-QZ | Titanblad for tett saging, nedsenket 100 mm | 5035048099346 |
| DT20712-QZ | Universellblad 100 mm | 5035048099353 |
| DT20713-QZ | sett 3 stk. av: DT20701, DT20706 og DT20704 | 5035048099360 |
| DT20714-QZ | Skrape, stir 52 mm | 5035048099384 |
| DT20715-QZ | sett 5 stk. av: DT20701x2, DT20704, DT20714, DT20711 | 5035048099377 |
| DT20716-QZ | Skrape, fleksibel, 35 mm | 5035048099391 |
| DT20717-QZ | Blad for fjerning av fugemateriale, 3 mm | 5035048099407 |
| DT20718-QZ | Blad for hurtig fjerning av fugemateriale, 5 mm | 5035048099414 |
| DT20719-QZ | Rosp, korbid 93 mm | 5035048099421 |
| DT20720-QZ | Adapter med 2 blad (DT20702 titanblad for tre/metall 55x44 mm og DT20704 Blad for hurtig saging i tre 43x30 mm) | 5035048050347 |
| DT20721-QZ | Dybdeinstilling | 5035048050354 |
| DT20722-QZ | Stavvug | 5035048050361 |
| DT20723-QZ | 5 pk. (DT20701) blad for tre med spiker - 43x30 mm | 5035048050378 |
| DT20724-QZ | 5 pk. (DT20703) blad for hardt tre - 67x30 mm | 5035048050385 |
| DT20725-QZ | 5 pk. (DT20704) blad for hurtig saging i tre - 43x30 mm | 5035048050392 |
| DT20726-QZ | 5 pk. (DT20706) blad for figur/kontursaging - 43x10 mm | 5035048050408 |
| DT20727-QZ | 5 pk. (DT20707) titanblad for metall - 43x30 mm | 5035048050415 |
| DT20728-QZ | 5 pk. (DT20708) halvrunde blad - 100 mm | 5035048050422 |
| DT20729-QZ | 5 pk. (DT20710) blad for tett saging - 100 mm | 5035048050439 |

| | DT20700 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
|--|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | DT20701 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | DT20702 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | DT20703 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | DT20704 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | DT20705 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | DT20706 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | DT20707 | | | | | ✓ | | | | | | | | |
| | DT20708 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | DT20709 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | DT20710 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | DT20711 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | DT20712 | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
| | DT20713 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | DT20714 | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | DT20715 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | |
| | DT20716 | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | DT20717 | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | DT20718 | | | | | | | | | | | | ✓ | |
| | DT20719 | | | | | | | | | | | | | ✓ |

KJEKSBLAD FOR AVRETER



TILBEHØR LAMELLFRES

| Art. nr. | Bladdiameter mm | Blad tykkelse mm | Hull mm | Antall tenner | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------------|------------------|---------|---------------|------------|---------------|
| DT1306-QZ | 102 | 3.9 | 22 | 12 | 1 | 5011432382118 |
| DT1307-QZ | 105 | 2.4 | 22 | 30 | 1 | 5011402382125 |

KJEKS



| Art. nr. | Størrelse | Beskrivelse | Antall / pk | Masterpack | Ean-kode |
|-----------|-----------|-----------------|-------------|------------|---------------|
| DT3930-QZ | 0 | 6 - 12 mm board | 1000 | 1 | 5035048025369 |
| DT3931-QZ | 10 | 13-18 mm board | 1000 | 1 | 5035048025376 |
| DT3932-QZ | 20 | >19 mm board | 1000 | 1 | 5035048025383 |

Notfres



BRUKSMÅRDE

- For fresing av rett hjørner, spor/ fordyningar, falser i hardt tre, MDF, HDF, finér, kartong
- Kan bruk til rette tilpassinger av laminater

Notfres

EGENSKAPER

- Enkeltsporet fres for hurtig fresing
- To spors freser for fin finish
- Lange freser for dypfresing av spor og tilpasninger. Inklusiv såle av karbid for enklere dykkfresing og lengre brukstid i slipende materialer
- Notfres med kulelager for malfresing
- Leveres med 8 og 12 mm feste

| Art. nr. | Beskrivelse | Tange mm (A) | Fresediameter mm (B) | Arbeids-lengde mm (C) | Total Lengde mm | Ean-kode |
|-----------|---------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| DR1002-XC | Notfres - 1 skjær | 8 | 4 | 10 | 48 | 7392585010011 |
| DR1003-XC | Notfres - 2 skjær | 8 | 5 | 12 | 50 | 7392585010028 |
| DR1004-XC | Notfres - 2 skjær | 8 | 6 | 19 | 55 | 7392585010035 |
| DR1005-XC | Notfres - 2 skjær | 8 | 8 | 20 | 55 | 7392585010042 |
| DR1006-XC | Notfres - 2 skjær | 8 | 10 | 20 | 52 | 7392585010059 |
| DR1007-XC | Notfres - 2 skjær | 8 | 12 | 20 | 52 | 7392585010066 |
| DR1008-XC | Notfres - 2 skjær | 8 | 14 | 20 | 52 | 7392585010073 |
| DR1009-XC | Notfres - 2 skjær | 8 | 15 | 20 | 52 | 7392585010080 |
| DR1010-XC | Notfres - 2 skjær | 8 | 16 | 20 | 52 | 7392585010097 |
| DR1011-XC | Notfres - 2 skjær | 8 | 18 | 20 | 52 | 7392585010103 |
| DR1012-XC | Notfres - 2 skjær | 8 | 20 | 20 | 52 | 7392585010110 |
| DR1013-XC | Notfres - 2 skjær | 8 | 22 | 20 | 52 | 7392585010127 |
| DR1015-XC | Notfres - 2 skjær | 8 | 25 | 20 | 52 | 7392585010141 |
| DR1101-XC | Notfres - 2 skjær med kulelager | 8 | 12 | 25 | - | 7392585010264 |

Kantfres

BRUKSMÅRDE

- For fresing, tilpasninger og avrundinger av mykt og hardt tre, MDF og laminater

Kantfres

| Art. nr. | Beskrivelse | Tange mm (A) | Fresediameter mm (B) | Arbeids-lengde mm (C) | Radius mm (D) | Ean-kode |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| DR2201-XC | Kantfres - 3 skjær | 8 | 12.7 | 25.4 | 68 | 7392585010523 |
| DR2701-XC | Spindel med kulelager | 8 | 8 | - | - | 7392585010646 |

Freesesett



Freesesett

| Art. nr. | Beskrivelse | Ean-kode |
|-----------|---|---------------|
| DR9992-XC | Freesesett 12 stk - hulksfreser, kantfres med kulelager, avrundingsfreser med kulelager, Kjerneboks, Sinkfres, Profilfreser | 5035048940211 |
| DR9994-QZ | Freesesett 22 stk - hulksfreser, kantfres med kulelager, avrundingsfreser med kulelager, Kjerneboks, Sinkfres, Profilfreser | 5035048905630 |

Kantprofilering og formning

BRUKSMÅRDE

- For kreative dekorative kanter på benkplater, møbler, skap og karmmer/rammer
- For mykt og hardt tre, MDF og finér

EGENSKAPER

- To skjær for meget fin finish
- Leveres med 8 mm og 12 mm feste
- Leveres med utskiftbart kulelager

Kantprofilering og formning

| Art. nr. | Beskrivelse | Tange mm (A) | Fresediameter mm (B) | Arbeids-lengde mm (C) | Radius mm (D) | Ean-kode |
|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| DR2402-XC | Kantfres med kulelager | 8 | 28 | 11.2 | 45 | 7392585010578 |
| DR2803-XC | Avrundingsfres med lager | 8 | 22.7 | 9.5 | 5 | 7392585010667 |
| DR2804-XC | Avrundingsfres med lager | 8 | 25.4 | 12.7 | 6.35 | 7392585010684 |
| DR2805-XC | Avrundingsfres med lager | 8 | 28.6 | 12.7 | 8 | 7392585010691 |
| DR2806-XC | Avrundingsfres med lager | 8 | 31.8 | 15.9 | 9.5 | 7392585010707 |

Utskiftbart kulelager

Utskiftbart kulelager


| Art. nr. | Beskrivelse | Ytre diameter mm (B1) | Indre diameter mm (B2) | Bruk | Ean-kode |
|-----------|--|-----------------------|------------------------|------|---------------|
| DR9907-XC | Kulelagerstyring. Ersattning - kulelager | 15.9 | 6.35 | 4.76 | 7392585011421 |

HVORDAN ARBEIDER SLIPEMATERIELLET




SLIPESKIVER & DIAMANTSKIVER

STRUKTUR



Slipskiver er engentlig tusenvis av slipende korn som er bundet sammen. Når skiven kommer i kontakt med materialet begynner kornene å slipe og kutte.

STRUKTUR




Mens skiven slipper fjerner materialet overflatendedeler av korningen noe som eksponerer nye slipe-/kutepunkti. Bindingen mellom korningen slites også, dette er også med på å eksponere nye korn.

STRUKTUR



Efterhvert blir korningen på overflate brukt opp. Den gamle korningen slipes bort og ny korning blir eksponert. Denne prosessen fortsetter til skiven er nedslitt.

IKKE VEVET SLIPEMATERIELL

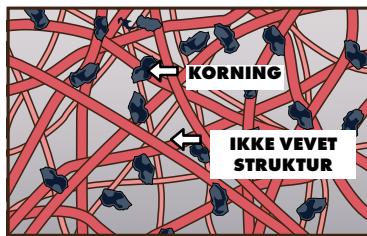

Meget fleksibel sålestruktur som er belagt med slipende korn. Den åpne strukturen forhindrer tilstopping og varmegang. Ved press kommer noen av slipekornene i kontakt med arbeidsstykket og noen blir absorbert av strukturen. Dette gjør at overflaten kan formas og få en lik finish og finere finish i færre trinn enn med belagte skiver. Ettersom korningen slites, slites også sålestrukturen slik at neste lag med korning blir eksponert - dette skjer til skiven er nedslitt.

TYPER AV KORNING

Aluminiumoksid

tåler tøff bruk, brukes til kapping og sliping av metall, tre og malte flater.

Behandlet aluminiumoksid

Korning av belagt aluminiumoksid, dette øker styrken på bindingen, brukes til lange og harde slipinger.

Zirconia

Tøff, holdbar korning med fin krystallstruktur; velegnet for bruk på metall.

Keramikk

Hard, holdbar korning med meget fin krystallstruktur for å lage flere kuttepunkt i hvert korn. Brukes til fjerning av materiale på metall og malte overflater.

Silikonkarbid

Meget skarp korning; brukes til betong og meget myke eller meget harde metaller og for fin finish på metall og malte flater.

Diamant


Meget hard og holdbar korning for bruk ved kapping og sliping av betong og metall.

BELAGTE SLIPESKIVER




Belagt slipemateriell er et enkelt lag av slipende korn bundet til en såle.

Når korningen kommer i kontakt med materialet så starter kuttingen/slipingen.





Efter som slipingen pågår vil det eksponeres nye kuttepunkt, noe som forlenger levetiden.



Når korningen kommer til et punkt hvor de ikke lenger blir eksponert over bindingen så vil den ikke lenger fjerne materialet og skal byttes.

IDENTIFIKASJON AV DEWALT® SLIPEMATERIELL

DEWALT® bruker en industriell fargekoding og identifikasjonssystem for å hjelpe til med å velge rett slipetilbehør til arbeidsoppgaven. Det er i tillegg flere andre nøkkeltegn som beskrevet på skiven; omdreininger, størrelse, tykkelse og spindelstørrelse for å sikre at den brukes med rett produkt.

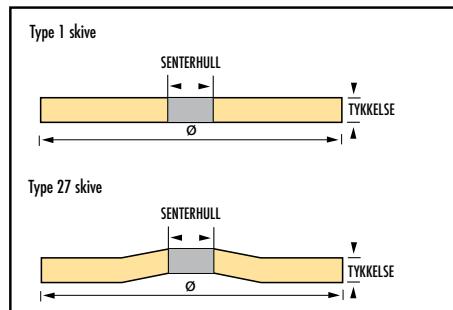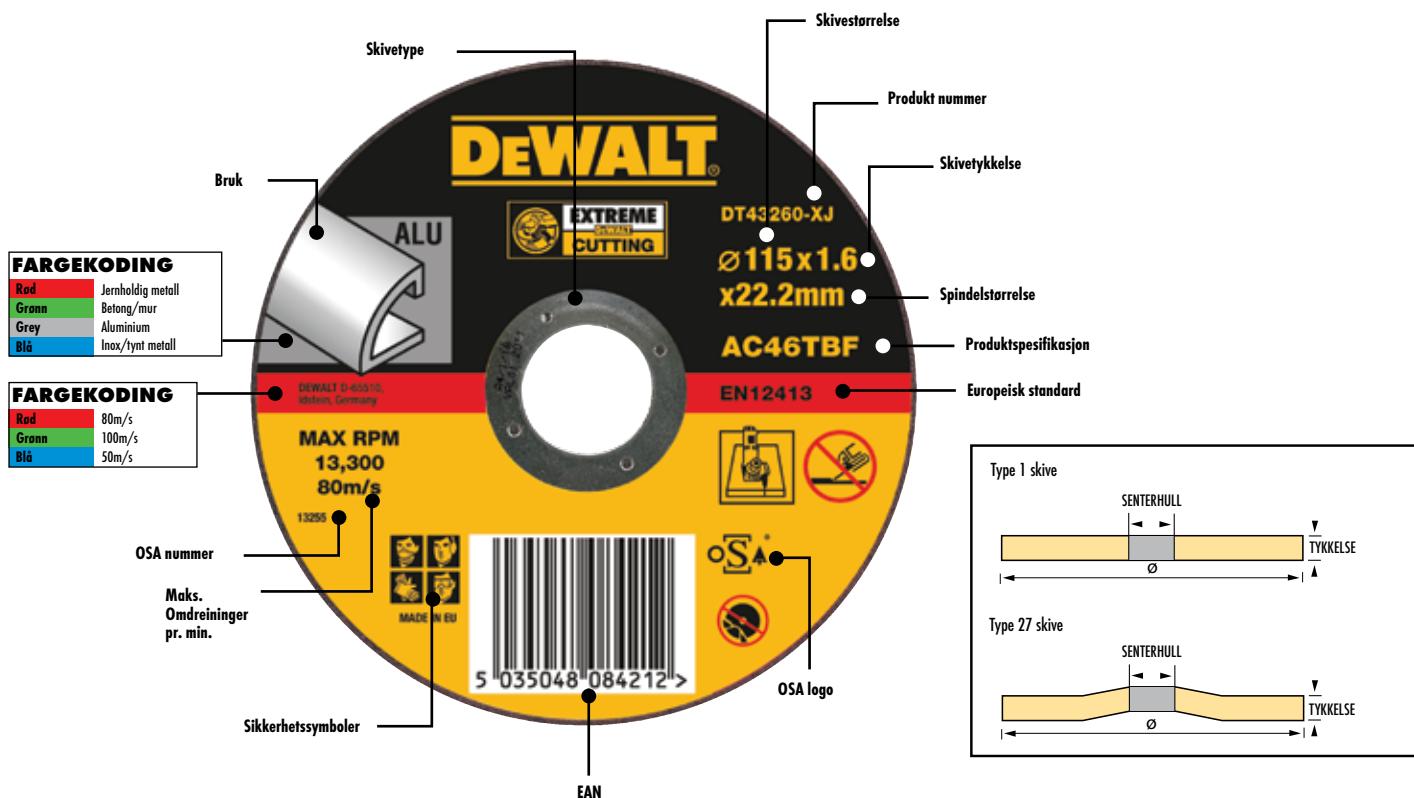

METALL SLIPESKIVER


NYTT

BRUK

- For generell metallsliping på jern og ikke-jernholdige metaller, inklusiv sveisekjøter og overflatesliping

EGENSKAPER

- Aluminiumoksid.
- Forsterket glassfiber.
- Førsteklasses harpiksbinding.



SENKET SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkele mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT42120-XJ | 100 | A24RBF | 6 | 16 | 25 | 1 | 5035048096536 |
| DT42220-XJ | 115 | A24RBF | 6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096390 |
| DT42320-XJ | 125 | A24RBF | 6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096291 |
| DT42420-XJ | 150 | A24RBF | 6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096277 |
| DT42520-XJ | 180 | A24RBF | 6 | 22.23 | 10 | 1 | 5035048096574 |
| DT42620-XJ | 230 | A24RBF | 6 | 22.23 | 10 | 1 | 5035048096581 |



NYTT

EXTREME METALL SLIPESKIVER


EXTREME®

BRUK

- For generell bruk på jern og ikke jernholdige metaller, inklusiv sveisekjøter og overflatesliping


EGENSKAPER

- Aluminiumoksid.
- Forsterket glassfiber.
- Førsteklasses harpiksbinding.



SENKET SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkele mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT43221-XJ | 115 | A24RBF | 4 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084953 |
| DT43220-XJ | 115 | A24RBF | 6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084168 |
| DT43321-XJ | 125 | A24RBF | 4 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084885 |
| DT43320-XJ | 125 | A24RBF | 6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084267 |
| DT43521-XJ | 180 | A24RBF | 4 | 22.23 | 10 | 1 | 5035048084762 |
| DT43520-XJ | 180 | A24RBF | 6 | 22.23 | 10 | 1 | 5035048084380 |
| DT43621-XJ | 230 | A24RBF | 4 | 22.23 | 10 | 1 | 5035048084717 |
| DT43620-XJ | 230 | A24RBF | 6 | 22.23 | 10 | 1 | 5035048084489 |



METALL KAPPESKIVER



NYTT


BRUK

- Kapping av jernholdige metaller som f.eks. stål, jern, armering og sveisinger.




FLATT SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkele mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT42200-XJ | 115 | A24RBF | 1,6 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096482 |
| DT42300-XJ | 125 | A24RBF | 1,6 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096505 |
| DT42101-XJ | 100 | A24RBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096413 |
| DT42201-XJ | 115 | A24RBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096307 |
| DT42301-XJ | 125 | A24RBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096284 |
| DT42400-XJ | 150 | A24RBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096260 |
| DT42501-XJ | 180 | A24RBF | 3 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048096246 |
| DT42601-XJ | 230 | A24RBF | 3 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048096062 |



SENKET SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkele mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT42100-XJ | 100 | A60TBF | 3 | 16 | 25 | 1 | 5035048096314 |
| DT42210-XJ | 115 | A60TBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096543 |
| DT42310-XJ | 125 | A60TBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096550 |
| DT42510-XJ | 180 | A60TBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096253 |
| DT42610-XJ | 230 | A60TBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096079 |



EXTREME METALL KAPPESKIVER



NYTT

EXTREME®

BRUK

- Kapping av jernholdige metaller som f.eks. stål, jern, armering og sveisinger.


EGENSKAPER

- Aluminiumoksid.
- Harpiksbinding.
- Forsterket glassfiber .




FLATT SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkele mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT43201-XJ | 115 | A60TBF | 1,6 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048084977 |
| DT43301-XJ | 125 | A60TBF | 1,6 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048084908 |
| DT43501-XJ | 180 | A60TBF | 1,6 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048084786 |
| DT43600-XJ | 230 | A60TBF | 1,6 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048084458 |
| DT43202-XJ | 115 | A24RBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048084960 |
| DT43302-XJ | 125 | A24RBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048084892 |
| DT43502-XJ | 180 | A24RBF | 3 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048084779 |
| DT43601-XJ | 230 | A24RBF | 3 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048084465 |



SENKET SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkele mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT43200-XJ | 115 | A24RBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048084144 |
| DT43310-XJ | 125 | A24RBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048084250 |
| DT43510-XJ | 180 | A24RBF | 3 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048084373 |
| DT43610-XJ | 230 | A24RBF | 3 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048084472 |



SLIPESKIVER FOR RUSTFRITT STÅL



NYTT

BRUK

- Kapping av alle typer stål.


EGENSKAPER

- Aluminiumoksid.
- Harpiksbinding.
- Forsterket glassfiber.




SENKET SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT42150-XJ | 100 | A24SBF | 6 | 16 | 10 | 1 | 5035048096147 |
| DT42250-XJ | 115 | A24SBF | 6 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048096338 |
| DT42350-XJ | 125 | A24SBF | 6 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048096611 |
| DT42550-XJ | 180 | A24SBF | 6 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048096628 |
| DT42650-XJ | 230 | A24SBF | 6 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048096635 |



EXTREME SLIPESKIVER FOR RUSTFRITT STÅL



NYTT


EXTREME®

BRUK

- Kapping av alle typer stål.


EGENSKAPER

- Aluminiumoksid.
- Harpiksbinding.
- Forsterket glassfiber.



SENKET SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT43250-XJ | 115 | A24SBF | 6 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048084205 |
| DT43350-XJ | 125 | A24SBF | 6 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048084311 |
| DT43550-XJ | 180 | A24SBF | 6 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048084427 |
| DT43650-XJ | 230 | A24SBF | 6 | 22,23 | 10 | 1 | 5035048084526 |



RUSTFRITT STÅL – KAPPESKIVER MED SENKET SENTER



NYTT

EGENSKAPER

- Aluminiumoksid.
- Harpiksbinding.
- Forsterket glassfiber.


BRUK

- Kapping av alle typer stål.




FLATT SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT42140-XJ | 100 | A60TBF | 1 | 16 | 25 | 1 | 5035048096000 |
| DT42240-XJ | 115 | A60TBF | 1 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096420 |
| DT42340-XJ | 125 | A60TBF | 1 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096499 |
| DT42141-XJ | 100 | A60TBF | 1,6 | 16 | 25 | 1 | 5035048096086 |
| DT42241-XJ | 115 | A60TBF | 1,6 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096093 |
| DT42341-XJ | 125 | A60TBF | 1,6 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096109 |
| DT42540-XJ | 180 | A60TBF | 1,6 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096437 |
| DT42640-XJ | 230 | A60TBF | 1,6 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096444 |
| DT42143-XJ | 100 | A24SBF | 3 | 16 | 25 | 1 | 5035048096406 |
| DT42242-XJ | 115 | A24SBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096017 |
| DT42342-XJ | 125 | A24SBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096024 |
| DT42541-XJ | 180 | A24SBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096123 |
| DT42641-XJ | 230 | A24SBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096130 |




SENKET SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT42142-XJ | 100 | A24SBF | 3 | 16 | 25 | 1 | 5035048096451 |
| DT42245-XJ | 115 | A24SBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096529 |
| DT42345-XJ | 125 | A24SBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096345 |
| DT42545-XJ | 180 | A24SBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096352 |
| DT42645-XJ | 230 | A24SBF | 3 | 22,23 | 25 | 1 | 5035048096468 |



EXTREME KAPPESKIVER FOR RUSTFRITT STÅL



NYTT



EXTREME®

BRUK

- Kapping av alle typer stål.

EGENSKAPER

- Aluminiumoksid.
- Harpiksbinding.
- Forsterket glassfiber.



FLATT SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkele mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT43240-XJ | 115 | A60TBF | 1 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084175 |
| DT43241-XJ | 115 | A60TBF | 1,6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084182 |
| DT43340-XJ | 125 | A60TBF | 1 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084274 |
| DT43341-XJ | 125 | A60TBF | 1,6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084281 |
| DT43540-XJ | 180 | A60TBF | 1,6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084397 |
| DT43640-XJ | 230 | A60TBF | 2 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084496 |
| DT43242-XJ | 115 | A24SBF | 3 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084946 |
| DT43343-XJ | 125 | A24SBF | 3 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084878 |
| DT43542-XJ | 180 | A24SBF | 3 | 22.23 | 10 | 1 | 5035048084755 |
| DT43641-XJ | 230 | A24SBF | 3 | 22.23 | 10 | 1 | 5035048084502 |



SENKET SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkele mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT43246-XJ | 115 | A60TBF | 1,6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084939 |
| DT43346-XJ | 125 | A60TBF | 1,6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084861 |
| DT43546-XJ | 180 | A60TBF | 1,6 | 22.23 | 10 | 1 | 5035048084748 |
| DT43646-XJ | 230 | A60TBF | 1,6 | 22.23 | 10 | 1 | 5035048084694 |
| DT43245-XJ | 115 | A60TBF | 3 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084199 |
| DT43345-XJ | 125 | A60TBF | 3 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084304 |
| DT43545-XJ | 180 | A60TBF | 3 | 22.23 | 10 | 1 | 5035048084410 |
| DT43645-XJ | 230 | A60TBF | 3 | 22.23 | 10 | 1 | 5035048084519 |

KAPPESKIVER FOR ALUMINIUM



NYTT




BRUK

- Hurtig kapping og lang levetid.

EGENSKAPER

- Aluminiumoksid og silikonkarbid.
- Harpiksbinding.
- Forsterket glassfiber.



FLATT SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkele mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT42260-XJ | 115 | AC46TBF | 1,6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096031 |
| DT42360-XJ | 125 | AC46TBF | 1,6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096048 |

EXTREME KAPPESKIVER FOR ALUMINIUM



NYTT


EXTREME®

BRUK

- Hurtig kapping og lang levetid.


EGENSKAPER

- Aluminiumoksid og silikonkarbid.
- Harpiksbinding.
- Forsterket glassfiber.



FLATT SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkele mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT43260-XJ | 115 | AC46TBF | 1,6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084212 |
| DT43360-XJ | 125 | AC46TBF | 1,6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048084328 |



SLIPESKIVER FOR STEIN



BRUK

- Kapper murprodukter inkl. betong og stein.

EGENSKAPER

- Silikon karbid.
- Førsteklasses harpiksbinding.
- Forsterket glassfiber.



NYTT

SENTERHULL

TYKKELSE


SENKET SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT42175-XJ | 100 | C24TBF | 6 | 16 | 25 | 1 | 5035048096369 |
| DT42275-XJ | 115 | C24TBF | 6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096161 |
| DT42375-XJ | 125 | C24TBF | 6 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096185 |

KAPPESKIVER FOR STEIN



NYTT



BRUK

- Kapper murprodukter inkl. betong og stein.

EGENSKAPER


- Silikon karbid.
- Førsteklasses harpiksbinding.
- Forsterket glassfiber.

SENTERHULL

TYKKELSE

FLATT SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT42170-XJ | 100 | C30TBF | 3 | 16 | 25 | 1 | 5035048096154 |
| DT42273-XJ | 115 | C30TBF | 3 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096192 |
| DT42373-XJ | 125 | C30TBF | 3 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096215 |
| DT42573-XJ | 180 | C30TBF | 3 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096321 |
| DT42673-XJ | 230 | C30TBF | 3 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096604 |



SENKET SENTER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT42270-XJ | 115 | C30TBF | 3 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096178 |
| DT42370-XJ | 125 | C30TBF | 3 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096208 |
| DT42570-XJ | 180 | C30TBF | 3 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096239 |
| DT42670-XJ | 230 | C30TBF | 3 | 22.23 | 25 | 1 | 5035048096598 |

KAPPESKIVER HSS - STEIN



NYTT

EXTREME®

BRUK

- Kapping av naturstein, betong og murstein

EGENSKAPER

- Silikon karbid.
- Førsteklasses harpiksbinding
- Forsterket glassfiber



STEIN HSS KAPPESKIVER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT43770-XJ | 300 | C30TBF | 4 | 20 | 10 | 1 | 5035048084625 |
| DT43771-XJ | 300 | C30TBF | 4 | 25.4 | 10 | 1 | 5035048084618 |
| DT43870-XJ | 350 | C30TBF | 4 | 20 | 10 | 1 | 5035048084588 |
| DT43871-XJ | 350 | C30TBF | 4 | 25.4 | 10 | 1 | 5035048084571 |

SLIPESTEINER




SLIPESTEINER

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT3384-QZ | 60 | Blå aluminiumoksid | 125 | 25 | 20 | 1 | 5035048054093 |
| DT3385-QZ | 80 | Hvit aluminiumoksid | 125 | 25 | 20 | 1 | 5035048054116 |
| DT3386-QZ | 80 | Silikon karbid (kiselkarbid) | 125 | 25 | 20 | 1 | 5035048054130 |
| DT3387-QZ | 60 | Hvit aluminiumoksid | 150 | 20 | 20 | 1 | 5035048054161 |
| DT3388-QZ | 400 | Silikon karbid (kiselkarbid) | 125 | 25 | 20 | 1 | 5035048054048 |
| DT3381-QZ | 800 | Silikon karbid (kiselkarbid) | 125 | 12 | 20 | 1 | 5035048054055 |

Slipehjul (kopp)

- Type 11 for maksimal dekkenevne av overflaten
- Metall såle for lengre holdbarhet
- Spesiell materialsammensetning for aggressiv sliping

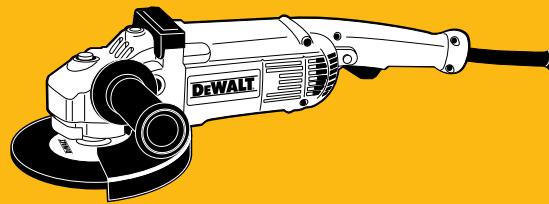

A16R

- Aluminiumoksid

JERNHOLDIG METALL

- Aggressiv overflatesliping av alle jernholdige metaller



C16R


- Silikon karbid (kiselkarbid)

BETONG/MUR

- Overflatesliping på betong og andre murmaterialer



Type 11



SLIPEHJUL (KOPP)

EXTREME



BRUK

- For manuell sliping av store overflater på natur og syntetiske steiner



NYTT

EGENSKAPER

- Silikon karbid (kiselkarbid).
- Leveres for grov og medium sliping

SLIPEKOPP FOR STÅL

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT43180-XJ | 100 | A24RBF | 55 | 22.23 | 1 | 1 | 5035048084076 |
| DT43480-XJ | 150 | A24RBF | 55 | 22.23 | 1 | 1 | 5035048084342 |

SLIPEKOPP FOR BETONG

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT43185-XJ | 100 | C30TBF | 55 | 22.23 | 1 | 1 | 5035048084045 |
| DT43385-XJ | 150 | C30TBF | 55 | 22.23 | 1 | 1 | 5035048084359 |

KAPPEMASKINSKIVER – FOR METALL



BRUK

- Kapping av jernholdige metaller som f.eks. stål, jern, armering og sveisinger

EGENSKAPER

- Aluminiumoksid.
- Førsteklasses harpiksbinding
- Forsterket glassfiber



NYTT

KAPPEMASKINSKIVER – FOR METALL

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT42800-XJ | 355 | A24RBF | 3 | 25.4 | 10 | 1 | 5035048096055 |

EXTREME KAPPEMASKINSKIVER – FOR METALL

NYTT

**EXTREME®**

BRUK

- Kapper jernholdige metaller som f.eks. stål, jern, armering og sveisinger

EGENSKAPER

- Aluminiumoksid.
- Førsteklasses harpiksbinding
- Forsterket glassfiber

KAPPEMASKINSKIVER – FOR METALL

| Art.nr. | Diameter mm | Materiale | Tykkelse mm | Senterstørrelse mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------|------------|------------|---------------|
| DT43703-XJ | 300 | A24RBF | 3 | 25.4 | 10 | 1 | 5035048084632 |
| DT43701-XJ | 300 | A24RBF | 4 | 20 | 10 | 1 | 5035048084656 |
| DT43702-XJ | 300 | A24RBF | 4 | 25.4 | 10 | 1 | 5035048084649 |
| DT43700-XJ | 355 | A24RBF | 3 | 25.4 | 10 | 1 | 5035048084663 |
| DT43801-XJ | 355 | A24RBF | 4 | 25.4 | 10 | 1 | 5035048084601 |
| DT43802-XJ | 355 | A24RBF | 4 | 20 | 10 | 1 | 5035048084595 |
| DT43800-XJ | 400 | A24RBF | 3 | 25.4 | 10 | 1 | 5035048084557 |



METALLBLAD FOR KAPPEMASKIN MED "EXTREME DIAMOND EDGE"

NYTT

EXTREME®

BRUK

- Kapping av armering, stål, metallplater, vinkeljern og rør.

EGENSKAPER

- 100x levetiden sammenlignet med standard DeWALT kappemaskinblad.
- Kapper metall med hastigheten til en vanlig slipeskive.
- Konstant kuttedybde, kapasitet og stabilitet.
- Kutter også betong, plast, glassfiber, gummi, ikke-jernholdige metaller samt andre myke materialer.

METALLBLAD FOR KAPPEMASKIN MED "EXTREME DIAMOND EDGE"

| Art.nr. | Diameter mm | Senterhull mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|
| DT3752-QZ | 355 | 25.4 | 1 | 1 | 5035048083772 |


DIAMOND EDGE™
100X LONG LIFE


Lamellskiver

- Sliping og rensing av metall
- Avgrading
- Overflatebehandling
- Avrunding/avfasing av kanter/hjørner

JERNHOLDIG METALL

- Type 27 såle for slipevinkel 0-15°
- Type 29 såle for slipevinkel 15-25°
- Zirconia korning fjerner materiale 3x hurtigere enn fiberskiver
- Uten jern, svovel og klor for sliping uten forurensning



BRUK

- For fjerning av rust, sliping og rensing av metaller

EGENSKAPER

- Holdbar Zirconia korning
- Høy avvirkningsgrad
- Lydsvak
- Avkjølt sliping

LAMELLSKIVER



| Art.nr. | Beskrivelse | Diameter mm | Korning | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------|-------------|---------|------------|------------|---------------|
| DT3269-QZ | Type 29 vinklet | 100mm | 60 | 10 | 1 | 5035048077344 |
| DT3274-QZ | Type 29 vinklet | 100mm | 80 | 10 | 1 | 5035048077351 |
| DT3255-QZ | Type 29 vinklet | 115mm | 36 | 10 | 1 | 5035048075166 |
| DT3256-QZ | Type 29 vinklet | 115mm | 60 | 10 | 1 | 5035048075173 |
| DT3257-QZ | Type 29 vinklet | 115mm | 80 | 10 | 1 | 5035048075180 |
| DT3258-QZ | Type 29 vinklet | 115mm | 120 | 10 | 1 | 5035048075197 |
| DT3265-QZ | Type 29 vinklet | 125mm | 36 | 10 | 1 | 5035048075203 |
| DT3266-QZ | Type 29 vinklet | 125mm | 60 | 10 | 1 | 5035048075210 |
| DT3267-QZ | Type 29 vinklet | 125mm | 80 | 10 | 1 | 5035048075227 |
| DT3268-QZ | Type 29 vinklet | 125mm | 120 | 10 | 1 | 5035048075234 |
| DT3208-QZ | Type 27 flat | 100mm | 36 | 10 | 1 | 5035048077375 |
| DT3209-QZ | Type 27 flat | 100mm | 60 | 10 | 1 | 5035048077382 |
| DT3218-QZ | Type 27 flat | 100mm | 80 | 10 | 1 | 5035048077399 |
| DT3219-QZ | Type 27 flat | 100mm | 120 | 10 | 1 | 5035048077405 |
| DT3292-QZ | Type 27 flat | 115mm | 36 | 10 | 1 | 5035048075241 |
| DT3293-QZ | Type 27 flat | 115mm | 60 | 10 | 1 | 5035048075258 |
| DT3294-QZ | Type 27 flat | 115mm | 80 | 10 | 1 | 5035048075265 |
| DT3295-QZ | Type 27 flat | 115mm | 120 | 10 | 1 | 5035048075272 |
| DT3308-QZ | Type 27 flat | 125mm | 36 | 10 | 1 | 5035048075289 |
| DT3309-QZ | Type 27 flat | 125mm | 60 | 10 | 1 | 5035048075296 |
| DT3310-QZ | Type 27 flat | 125mm | 80 | 10 | 1 | 5035048075302 |

EXTREME LAMELLSKIVER



BRUK

- For fjerning av rust, sliping og rensing av metaller

NYTT

EGENSKAPER

- Holdbar Zirconia korning
- Høy avvirkningsgrad
- Lydsvak
- Avkjølt sliping

EXTREME LAMELLSKIVER



| Art.nr. | Beskrivelse | Diameter mm | Korning | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|------------|--------------|-------------|---------|------------|------------|---------------|
| DT30601-QZ | Type 27 flat | 115 | 40 | 10 | 1 | 5035048085622 |
| DT30611-QZ | Type 27 flat | 115 | 60 | 10 | 1 | 5035048085639 |
| DT30621-QZ | Type 27 flat | 115 | 80 | 10 | 1 | 5035048085646 |
| DT30602-QZ | Type 27 flat | 125 | 40 | 10 | 1 | 5035048085653 |
| DT30612-QZ | Type 27 flat | 125 | 60 | 10 | 1 | 5035048085660 |
| DT30622-QZ | Type 27 flat | 125 | 80 | 10 | 1 | 5035048085677 |
| DT30603-QZ | Type 27 flat | 180 | 40 | 10 | 1 | 5035048085684 |
| DT30613-QZ | Type 27 flat | 180 | 60 | 10 | 1 | 5035048085691 |
| DT30623-QZ | Type 27 flat | 180 | 80 | 10 | 1 | 5035048085707 |



VALG AV SKIVER ETTER MATERIALE




| | Professional High Performance | | | | | | Professional Sintered | | |
|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|------------|--------|-------------------------------|-------------------------------|--------|
| | Bygningsmaterialer/ betong | Slipende materialer/ betong | Hard betong/granit | Fliser | Fugrensing | Asfalt | Bygningsmaterialer/ betong | Bygningsmaterialer/ betong | Fliser |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| MEGET SLIPENDE, IKKE KOMPAKT | | | | | | | | | |
| ASFALT | | | | | | ● | | | |
| GRØNN BETONG | | | | | | ● | | | |
| LETT EKSPANDERENDE LEIRBLOKKER (Argex, Syporex, Poroton) | ○○ | ● | | | | ● | | | |
| MURSTEIN - kvartsbaserte slipende ildfaste materialer | ● | ● | | | | ● | | | |
| LECA-BLOKKER | ● | ● | | | | ● | | | |
| MEDIUM SLIPENDE , KOMPAKT | | | | | | | | | |
| FIBERBETONG (Eternit takplate) | ● | ● | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GASSBETONG | | | | | | | | | |
| BRENT LEIRE (murstein, takstein) | ● | ● | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GIPS | | | | | | | | | |
| STUKKATUR/GIPSPUSS | ● | ● | | ○○ | ○○ | ○○ | ● | ○○○○ | ○○○ |
| NATURSTEIN, MYK (kalkstein, sandstein) | ● | ● | | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ● | ○○○○ | ○○○ |
| MYKT ILDFAST MATERIALE (Håndlaget murstein, slipende betong) | ● | ● | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ● | ● | | |
| BETONG TAKSTEIN | ● | ● | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ● | ● | ○○○○ | |
| KALKSANDSTEIN (KSS) | ● | ● | ○○○ | ○○○ | ○○○ | ● | ● | ● | |
| SLIPENDE,MEGET KOMPAKT | | | | | | | | | |
| MYK TILSETNINGSBETONG (industerigolv) | ● | ● | ○○○○ | | | | ● | ● | ● |
| MEDIUM-HARD SANDSTEIN | ● | ● | ○○○○ | | | | ● | ● | ● |
| SLIPENDE MARMOR (Crystalline) | ● | ● | ○○○○ | | | | ● | ● | ● |
| MEDIUM-HARD ILDFAST MATERIALE (fasadestein, kalkstein, betong) | ● | ● | ○○○○ | | | | ● | ● | ● |
| BRENT LEIRE, LEIRRØR | ● | ● | ○○○○ | | | | ● | ● | ● |
| MEDIUM-HARD, KOMPAKT | | | | | | | | | |
| SKIFER, HELLER | ● | ○ | ○○ | | | | ○ | ○ | ○ |
| BETONG (kantstein, brostein, belegningsheller) | ● | ● | ○○ | | | | ○○○ | ○○○ | |
| LETT ARMERT BETONG | ● | | ●● | | | | ○○○ | ○○○ | |
| MEDIUM-HARD TILSETNINGSBETONG (industriegolv) | ● | | ●● | | | | ○○○○ | ○○○○ | |
| VULKANISERT BETONG, TILSETNINGSBETONG | ● | | ●● | | | | ○○○○ | ○○○○ | |
| HARD NATURSTEIN | ● | | ●● | | | | ○○○○ | ○○○○ | |
| HARD OG KOMPAKT | | | | | | | | | |
| HARD MARMOR | ○○ | | ●● | | | | ○○ | ○○ | |
| ARMERT BETONG (dekkstein) | ○○ | | ●● | | | | ○○ | ○○ | |
| VULKANISERT BETONG, TILSETNINGSBETONG, FLINT | ○○○ | | ●● | | | | | | |
| FASADESTEIN | ○○ | | ●● | | | | | | |
| KVARTSITT | | | ●● | | | | | | |
| HARDT ILDFAST MATERIALE (harde murstein, medium betong) | | | ●● | | | | | | |
| MYK GRANITT (sort) | | | ●● | | | | | | |
| MEGET HARD | | | | | | | | | |
| LETT ARMERT BETONG, FLINTTILSETNINGER | | | ●● | | | | | | |
| FARGET GRANITT (murstein) | | | ●● | | | | | | |
| KISELKARBID ILDFAST (murstein) | | | ●● | | | | | | |
| ANNET | | | | | | | | | |
| MYKE FLISER (Terracotta, keramikk) | | | | ○ | | | ○ | | |
| HARDE FLISER | | | | ●● | | | | | |
| STEINTØY (porselein fliser) | | | | ●● | | | | | |
| MØRTEL (sammenfuginger) | | | | | ● | | | | |

● Anbefalt materiale

○ Egnet materiale

DIAMANTSKIVER



BRUK

- For bruk på standard materialer, inkludert betong, murstein, fliser og fortasheller

BYGGMATERIALER / BETONG

| Art.nr. | Diameter mm | Senterhull mm | Segment hoyde mm | Segment bredde mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| DT3740-XJ | 115 | 22.2 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 5035048058374 |
| DT3741-XJ | 125 | 22.2 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 5035048058381 |
| DT3742-XJ | 180 | 22.2 | 8.5 | 2.4 | 1 | 1 | 5035048058398 |
| DT3743-XJ | 230 | 22.2 | 8.5 | 2.4 | 1 | 1 | 5035048058404 |



BRUK

- For bruk i slipende materialer som sandstein, betong, takstein av betong, murstein og byggeblokker

SLIPENDE MATERIALER/BETONG

| Art.nr. | Diameter mm | Senterhull mm | Segment hoyde mm | Segment bredde mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| DT3770-XJ | 115 | 22.2 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 5035048058572 |
| DT3771-XJ | 125 | 22.2 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 5035048058589 |
| DT3772-XJ | 180 | 22.2 | 7.5 | 2.4 | 1 | 1 | 5035048058596 |
| DT3773-XJ | 230 | 22.2 | 7.5 | 2.4 | 1 | 1 | 5035048058602 |
| DT3774-XJ | 300 | 20 | 7.5 | 2.8 | 1 | 1 | 5035048058619 |
| DT3777-XJ | 350 | 20 | 7.5 | 2.8 | 1 | 1 | 5035048058640 |
| DT3779-XJ | 350 | 25.4 | 7.5 | 2.8 | 1 | 1 | 5035048058664 |



BRUK

- Disse skivene oppnår maksimal hastighet ved kutt i granitt, armert betong og de fleste konstruksjonsmaterialer

HARDE MATERIALER/GRANITT

| Art.nr. | Diameter mm | Senterhull mm | Segment hoyde mm | Segment bredde mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| DT3760-XJ | 115 | 22.2 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 5035048058473 |
| DT3761-XJ | 125 | 22.2 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 5035048058480 |
| DT3762-XJ | 180 | 22.2 | 8.5 | 2.4 | 1 | 1 | 5035048058497 |
| DT3766-XJ | 230 | 22.2 | 10 | 2.8 | 1 | 1 | 5035048058534 |



BRUK

- For porselensfliser, gulv- og veggfliser, skiferheller, betongfliser, murtein, terracotta m.m.
- Ikke anbefalt våt

SINTRERT: FLISER

| Art.nr. | Diameter mm | Senterhull mm | Segment hoyde mm | Segment bredde mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| DT3735-XJ | 115 | 22.2 | 7 | 1.6 | 1 | 1 | 5035048058732 |
| DT3736-XJ | 125 | 22.2 | 7 | 1.6 | 1 | 1 | 5035048058749 |
| DT3737-XJ | 180 | 22.2 | 7 | 2.1 | 1 | 1 | 5035048058756 |
| DT3738-XJ | 230 | 22.2 | 7 | 2.1 | 1 | 1 | 5035048058763 |



BRUK

- For fjerning av slipende og harde sammenfuginger

FUGERENSING

| Art.nr. | Diameter mm | Senterhull mm | Segment hoyde mm | Segment bredde mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|------------------|-----------------------|------------|-------------|--------------|
| DT3757-QZ | 125 | 22.2 | 10 | 6.3 | 1 | 1 | 503504805462 |
| DT3758-QZ | 125 | 22.2 | 10 | 6.3 Dual wheel design | 1 | 1 | 503504805479 |

EGENSKAPER

- Det beste valget av diamantskive for hurtig, aggressiv kapping i de fleste standard byggematerialer
- Segmentene er lasersveiset til kjernen for tøffere bruk

EGENSKAPER

- Diamantskiver som har kombinert kappehastighet og holdbarhet i slipende materialer
- Segmentene er lasersveiset til kjernen for tøff bruk

EGENSKAPER

- Produsert ved bruk av avansert bindingsteknologi, noe som øker skivens produktivitet og brukstid
- Et sikt av legeret metall lukker diamantene inne, noe som danner en liten kule som sikrer diamantene bedre og som forflyttes bedre i segmentet

EGENSKAPER

- Diamantskive som inneholder en høy konsentrasjon av høykvalitative diamanter med utmerket kappekapasitet i ekstremt harde materialer
- Hele sintrerte skiver for fin finish og minimal hugging i fliser og keramikk

EGENSKAPER

- Skivene har en førsteklasse "binding til diamant" for optimal ytelse ved de fleste fugerenseoppgaver
- Segmentene er lasersveiset til kjernen for bruk ved tøffe arbeidsoppgaver



DIAMANTSKIVER FOR TØRRKAPPING



BRUK

- Hurtig tørrkapping av generelle murmaterialer som f.eks. tegl/murstein, fliser, brostein, medium hard betong

DIAMANTSKIVER FOR TØRRKAPPING, SEGMENTERT

| Art.nr. | Diameter mm | Senterhull mm | Segment høyde mm | Segment bredde mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| DT3701-QZ | 115 | 22.2 | 7 | 1.75 | 1 | 1 | 5035048025895 |
| DT3711-QZ | 125 | 22.2 | 7 | 1.8 | 1 | 1 | 5035048025901 |
| DT3721-QZ | 180 | 22.2 | 7 | 2.1 | 1 | 1 | 5035048025918 |
| DT3731-QZ | 230 | 22.2 | 7 | 2.3 | 1 | 1 | 5035048025925 |



BRUK

- Kjøleegenskapene gir rene kapp i byggematerialer som f.eks. marmor, granitt og naturstein.

DIAMANTSKIVER FOR TØRRKAPPING, TURBO

| Art.nr. | Diameter mm | Senterhull mm | Segment høyde mm | Segment bredde mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| DT3702-QZ | 115 | 22.2 | 7 | 2.1 | 1 | 1 | 5035048025970 |
| DT3712-QZ | 125 | 22.2 | 7 | 2.2 | 1 | 1 | 5035048025987 |
| DT3722-QZ | 180 | 22.2 | 7 | 2.4 | 1 | 1 | 5035048025994 |
| DT3732-QZ | 230 | 22.2 | 7 | 2.6 | 1 | 1 | 5035048026007 |



BRUK

- Fin finish ved kutting av fliser, keramikk.

DIAMANTSKIVER FOR TØRRKAPPING

| Art.nr. | Diameter mm | Senterhull mm | Segment høyde mm | Segment bredde mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| DT3703-QZ | 115 | 22.2 | 5 | 1.6 | 1 | 1 | 5035048025956 |
| DT3713-QZ | 125 | 22.2 | 5 | 1.6 | 1 | 1 | 5035048025963 |



DIAMANTSKEVLE FOR FLISER, VÅT



BRUK

- Fin finish ved kutting av fliser, keramikk o.l.

EGENSKAPER

- Skive i ett materiale for fin finish i harde materialer
- Sintrerte tørrkappingsskiver med 25.4mm senterhull
- Riller for harde materialer som f.eks. stein og granitt (DT3734XJ).

VÅT & TØRR FLISSAG

| Art.nr. | Diameter mm | Senterhull mm | Segment høyde mm | Segment bredde mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| DT3733-XJ | 250 | 25.4 | 5 | 1.6 | 1 | 1 | 5035048012413 |
| DT3734-XJ | 250 | 25.4 | 8 | 1.6 | 1 | 1 | 5035048012420 |



VÅT & TØRR FLISSAG



BRUK

- Manuell våt og tørr kapping av fliser

EGENSKAPER

- Skive i ett materiale for fin finish i alle flistyper
- DT3715-QZ designet for ekstra fin finish i porselen, marmog og granitt fliser

VÅT & TØRR FLISSAG

| Art.nr. | Diameter mm | Senterhull mm | Segment høyde mm | Segment bredde mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| DT3714-QZ | 110 | 20 | 5 | 1.6 | 1 | 1 | 5035048083109 |
| DT3715-QZ | 110 | 20 | 8 | 1.6 | 1 | 1 | 5035048083116 |



DIAMANTKOPPER

EXTREME®

NYTT

BRUK

- Tilpassing av betong
- Finishing
- Klargjøring av gulv

EGENSKAPER

- Enkle, doble og turbo diamant for hurtig sliping, finish eller kombinerte oppgaver
- Sintrert tørrkappingsskive med M14 gjenge



125 mm KOPP

| Art.nr. | Diameter mm | Senterhull mm | Segment høyde mm | Segment bredde mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|------------------|-------------------|------------|-------------|---------------|
| DT3795-QZ | 125 | M14 | 8 | Singel | 1 | 1 | 5035048085486 |
| DT3796-QZ | 125 | M14 | 8 | Dobbel | 1 | 1 | 5035048085493 |
| DT3797-QZ | 125 | M14 | 8 | Turbo | 1 | 1 | 5035048085509 |

TØRR KJERNEBORING



BRUK

- Standard 1/2" BSP hunn tilpassing som gjør at den kan brukes sammen med DEWALT og andre merker (ved bruk av adapter for maskiner med ulik gjenging) hunn
- For tørrboring av store, rene hull i betong, mur og stein



EGENSKAPER

- Optimalisert diamantsegment designet for bruk i et bredt spekter av byggematerialer, høy hastighet og lang levetid
- Lasersveiset for å forhindre at segment løsner under boring
- Robust kropp for optimalt støvavslag

PASSER 1/2" BSP (HUNN) UNIVERSAL

| Art.nr. | Diameter mm | Lengde mm | Antall segmenter | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|-------------|---------------|
| DT3876-QZ | 28 | 300 | 1 | 1 | 1 | 5035048070918 |
| DT3885-QZ | 38 | 150 | 3 | 1 | 1 | 5035048070932 |
| DT3886-QZ | 48 | 150 | 4 | 1 | 1 | 5035048070949 |
| DT3887-QZ | 52 | 150 | 3 | 1 | 1 | 5035048070956 |
| DT3888-QZ | 60 | 150 | 3 | 1 | 1 | 5035048070963 |
| DT3889-QZ | 65 | 150 | 3 | 1 | 1 | 5035048070970 |
| DT3890-QZ | 72 | 150 | 4 | 1 | 1 | 5035048070987 |
| DT3891-QZ | 78 | 150 | 4 | 1 | 1 | 5035048070994 |
| DT3892-QZ | 82 | 150 | 4 | 1 | 1 | 5035048071007 |
| DT3893-QZ | 91 | 150 | 4 | 1 | 1 | 5035048071014 |
| DT3894-QZ | 107 | 150 | 4 | 1 | 1 | 5035048071021 |
| DT3895-QZ | 117 | 150 | 5 | 1 | 1 | 5035048071038 |
| DT3896-QZ | 127 | 150 | 5 | 1 | 1 | 5035048071045 |
| DT3897-QZ | 132 | 150 | 5 | 1 | 1 | 5035048071052 |
| DT3898-QZ | 152 | 150 | 6 | 1 | 1 | 5035048071069 |

BOKSFORSENKER



BRUK

- Brukerlengde 62mm, M16 feste.
- Brukes til elektriske installasjoner f.eks. koblingsbokser og kontakter o.l.

BOKSFORSENKER

| Art.nr. | Diameter mm | Lengde mm | Gjenge | Antall segmenter | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|-----------|--------|------------------|------------|-------------|---------------|
| DT3866-QZ | 82 | 62 | M16F | 4 | 1 | 1 | 5035048071083 |

TILBEHØR FOR BOKSFORSENKEREN

| Art.nr. | Gjengen overgang fra | Gjengen overgang til | Sortiment | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|---------------------------|----------------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| DT3864-QZ | 1/2" BSP F | M16M | Tørr | 1 | 1 | 5035048072349 |
| DT3868-QZ | 3 Jaw Chuck | M16M | Tørr | 1 | 1 | 5035048072356 |
| DT3869-QZ | SDS Plus | M16M | Tørr | 1 | 1 | 5035048072363 |
| DT3873-QZ | 120mm A Taper pilot drill | | Tørr | 1 | 1 | 5035048066607 |

ADAPTER FOR TØRRBORING

3 KJEFTET CHUCK



SDS PLUS



1/2" BSP HANN



1/2" BSP HUNN



DT3813 3 KJEFTET CHUCK ADAPTER



DT3815 SDS-Plus CHUCK ADAPTER



DT3857 1/2" BSP HUNN ADAPTER (FOR D21583K)



DT3823 1/2" BSP HANN ADAPTER (FOR D21580K)



DT3809 5/8" X 16UNF ADAPTER (DW580/90)



DT3812 M18 ADAPTER (DW581)




D215804

DT3844
150 MM FORLENGERDT3875 - DT3898
1/2" BSP HUNN
TILPASNING FOR TØRR
KJERNEBORINGDT3848 225MM
A-KONISK PILOTBORDT3849 300MM A-KONISK
PILOTBOR*

* * 300 mm pilotbor kreves ved bruk av støvavslag

VÅT KJERNEBORING



BRUK

- Standard 1/2" BSP hann tilpasning som gjør at den kan brukes sammen med DEWALT og andre merker (ved bruk av adapter på maskiner med ulik gjenging)

EGENSKAPER

- Optimalisert diamant segment design for boring med høy hastighet i et bredt spekter av byggematerialer
- Lasersveiset for å forhindre at segment løsner ved våt boring
- Tilgjengelig i 2 ytelsesgrader; høy borehastighet og lang levetid gjelder for begge

PASSER 1/2" BSP (HANN) UNIVERSAL



| Art.nr. | Diameter mm | Lengde mm | Antall segmenter | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|-------------|---------------|
| DT9712-QZ | 30 | 350 | 1 | 1 | 1 | 5035048071298 |
| DT9714-QZ | 37 | 350 | 4 | 1 | 1 | 5035048071311 |
| DT9716-QZ | 45 | 350 | 5 | 1 | 1 | 5035048071335 |
| DT9717-QZ | 52 | 350 | 5 | 1 | 1 | 5035048071342 |
| DT9719-QZ | 65 | 350 | 7 | 1 | 1 | 5035048071366 |
| DT9721-QZ | 78 | 350 | 8 | 1 | 1 | 5035048071380 |
| DT9724-QZ | 102 | 350 | 9 | 1 | 1 | 5035048071410 |
| DT9729-QZ | 132 | 350 | 12 | 1 | 1 | 5035048071465 |

BRUK

- Standard 1/2" BSP hann tilpasning som gjør at den kan brukes sammen med DEWALT og andre merker (ved bruk av adapter på maskiner med ulik gjenging)

EGENSKAPER

- Optimalisert diamant segment design for boring med høy hastighet i et bredt spekter av byggematerialer
- Lasersveiset for å forhindre at segment løsner ved våt boring

PASSER 1/2" BSP (HANN) HARDE MATERIALER



| Art.nr. | Diameter mm | Lengde mm | Antall segmenter | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|-------------|---------------|
| DT9735-QZ | 25 | 350 | 1 | 1 | 1 | 5035048071489 |
| DT9737-QZ | 30 | 350 | 1 | 1 | 1 | 5035048071502 |
| DT9738-QZ | 32 | 350 | 1 | 1 | 1 | 5035048071519 |
| DT9742-QZ | 52 | 350 | 5 | 1 | 1 | 5035048071557 |
| DT9749-QZ | 102 | 350 | 9 | 1 | 1 | 5035048071625 |
| DT9751-QZ | 112 | 350 | 10 | 1 | 1 | 5035048071649 |
| DT9753-QZ | 127 | 350 | 11 | 1 | 1 | 5035048071663 |

BRUK

- Standard 1 1/4" UNC hunn tilpasning som gjør at den kan brukes sammen med DEWALT og andre merker (ved bruk av adapter på maskiner med ulik gjenging)

EGENSKAPER

- Optimalisert diamant segment design for boring med høy hastighet i et bredt spekter av byggematerialer.
- Tilgjengelig i 2 ytelsesgrader; høy borehastighet og lang levetid gjelder for begge

PASSER 1 1/4" UNC (HUNN) UNIVERSAL




| Art.nr. | Diameter mm | Lengde mm | Antall segmenter | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|-----------|------------------|------------|-------------|---------------|
| DT9760-QZ | 52 | 400 | 5 | 1 | 1 | 5035048071694 |
| DT9761-QZ | 60 | 400 | 6 | 1 | 1 | 5035048071700 |
| DT9762-QZ | 65 | 400 | 7 | 1 | 1 | 5035048071717 |
| DT9763-QZ | 72 | 400 | 7 | 1 | 1 | 5035048071724 |
| DT9764-QZ | 78 | 400 | 8 | 1 | 1 | 5035048071731 |
| DT9765-QZ | 82 | 400 | 8 | 1 | 1 | 5035048071748 |
| DT9766-QZ | 91 | 400 | 9 | 1 | 1 | 5035048071755 |
| DT9767-QZ | 102 | 400 | 9 | 1 | 1 | 5035048071762 |
| DT9768-QZ | 107 | 400 | 10 | 1 | 1 | 5035048071779 |
| DT9769-QZ | 112 | 400 | 10 | 1 | 1 | 5035048071786 |
| DT9770-QZ | 122 | 400 | 11 | 1 | 1 | 5035048071793 |
| DT9771-QZ | 127 | 400 | 11 | 1 | 1 | 5035048071809 |
| DT9772-QZ | 132 | 400 | 12 | 1 | 1 | 5035048071816 |
| DT9773-QZ | 152 | 400 | 13 | 1 | 1 | 5035048071823 |
| DT9774-QZ | 162 | 400 | 13 | 1 | 1 | 5035048071830 |
| DT9775-QZ | 178 | 400 | 14 | 1 | 1 | 5035048071847 |
| DT9777-QZ | 200 | 400 | 16 | 1 | 1 | 5035048071861 |

TILBEHØR



ADAPTER

| Art.nr. | Gjenget overgang fra | Gjenget overgang til | Bruk | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|--------------|-----------|------------|---------------|
| DT3800-QZ | 1/2" BSP M | 1 1/4" UNC M | Våt | 1 | 1 | 5035048071106 |
| DT3801-QZ | Hilti DCM1/DD80 | 1/2" BSP F | Våt | 1 | 1 | 5035048071113 |
| DT3803-QZ | Hilti DCM1.5, DD1160, DCM2, DD250 | 1 1/4" UNC M | Våt | 1 | 1 | 5035048071120 |
| DT3809-QZ | 5/8" x 16UNF | 1/2" BSP M | Tørr | 1 | 1 | 5035048071137 |
| DT3812-QZ | M18 | 1/2" BSP M | Tørr | 1 | 1 | 5035048071144 |
| DT3813-QZ | 3 kjeftet chuck | 1/2" BSP M | Tørr | 1 | 1 | 5035048071151 |
| DT3815-QZ | SDS Plus | 1/2" BSP M | Tørr | 1 | 1 | 5035048071168 |
| DT3823-QZ | 1/2" BSP F | 1/2" BSP M | Tørr | 1 | 1 | 5035048071182 |
| DT3857-QZ | 1/2" BSP M | 1/2" BSP M | Våt til tørr | 1 | 1 | 5035048071946 |



FORLENGERE



| Art.nr. | Gjenget overgang fra | Gjenget overgang til | Lengde mm | Bruk | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|----------------------|----------------------|-----------|------|-----------|------------|---------------|
| DT3829-QZ | 1 1/4" UNC F | 1 1/4" UNC M | 150 | Våt | 1 | 1 | 5035048071199 |
| DT3839-QZ | 1 1/4" UNC F | 1 1/4" UNC M | 300 | Våt | 1 | 1 | 5035048071205 |
| DT3846-QZ | 1/2" BSP M | 1/2" BSP F | 150 | Våt | 1 | 1 | 5035048071236 |
| DT3844-QZ | 1/2" BSP F | 1/2" BSP M | 150 | Tørr | 1 | 1 | 5035048071212 |
| DT3847-QZ | 1/2" BSP M | 1/2" BSP F | 300 | Våt | 1 | 1 | 5035048071243 |

PILOTBOR

| Art.nr. | Diameter mm | Beskrivelse | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|
| DT3848-QZ | 225 | Tørr | 1 | 1 | 5035048071250 |
| DT3849-QZ | 300 | Tørr | 1 | 1 | 5035048071267 |

ADAPTER VÅT

1 1/4" UNC HANN



DT3800 1/2"BSP HUNN TIL 1 1/4" UNC HANN



DT3803 HILTI TIL 1 1/4"UNC

DT3801 HILTI TIL 1/2"BSP HUNN

1/2" BSP HUNN



DT3829 150mm 1 1/4" UNC



DT3839 300mm 1 1/4" UNC



DT3846 150mm 1/2" BSP



DT3847 300mm 1/2" BSP



1 1/4" UNC VÅTE KJERNEBOR

1/2" BSP HANN GENERELL BRUK VÅT KJERNEBORING

1/2" BSP HANN HARDE MATERIALER VÅT KJERNEBORING

DIAMANT FLISEBOR

BRUK

- Diamant kornt hode - tåler tøff bruk - boringen kan starte ved 45° i materialet og tåler nesten alle hardheter av fliser
- Åpent hodedesign gjør vannavkjølingen mer effektiv
- Utkastspor forenkler fjerning av overskuddsmaterialet etter boring

EGENSKAPER

- René konstruktive hull i alle vegg- og gulvfliser (t.o.m. klasse 5 når det gjelder hardhet), porseren, marmor, granitt og skifer. Ideell for installering av innredninger på bad og i kjøkken.



| Art.nr. | Diameter mm | Beskrivelse | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------|
| DT6037-QZ | 5 | Diamant flisebor | 1 | 1 | 5035048066300 |
| DT6038-QZ | 6 | Diamant flisebor | 1 | 1 | 5035048066317 |
| DT6039-QZ | 7 | Diamant flisebor | 1 | 1 | 5035048066324 |
| DT6040-QZ | 8 | Diamant flisebor | 1 | 1 | 5035048066331 |
| DT6041-QZ | 10 | Diamant flisebor | 1 | 1 | 5035048066348 |
| DT6042-QZ | 12 | Diamant flisebor | 1 | 1 | 5035048066355 |
| DT6043-QZ | 15 | Diamant flisebor | 1 | 1 | 5035048066362 |
| DT6044-QZ | 20 | Diamant flisebor | 1 | 1 | 5035048066379 |
| DT6045-QZ | 25 | Diamant flisebor | 1 | 1 | 5035048066386 |
| DT6046-QZ | - | Mixed Pack Diamant flisebor | 1 | 1 | 5035048066393 |

STÅLBØRSTER



BRUK

- Tvinnde tråder og koppbørster for krevende rensejobber, rustfjerning og fjerning av graderinger
- Krympede/krøllete tråder og koppbørster for middels krevende jobber
- Trådhjul og koppbørster for generell bruk

EGENSKAPER

- Førsteklasses materiale i trådene for optimal fjerning av materiale
- Høyt antall med tråder for ekstra høy holdbarhet



STÅLBØRSTER FOR DRILLER: For: rensearbeider på f.eks. malings, rust, graderinger

| Art.nr. | Diameter mm | Trådlengde mm | Senterhull mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| DT3494-QZ | 50 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5035048079430 |
| DT3408-QZ | 60 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5035048079447 |
| DT3418-QZ | 75 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5035048078454 |
| DT3419-QZ | 100 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5035048079461 |
| DT3426-QZ | 75 | 10 | 6 | 1 | 1 | 5035048079485 |



KOPPBØRSTER FOR DRILLER: For: middels harde overflatearbeider f.eks. fjerning av malings, rust,rensing og graderinger

| Art.nr. | Diameter mm | Trådlengde mm | Senterhull mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| DT3428-QZ | 25 | 25 | 6 | 1 | 1 | 5035048079508 |
| DT3429-QZ | 30 | 30 | 6 | 1 | 1 | 5035048079515 |
| DT3436-QZ | 50 | 16 | 6 | 1 | 1 | 5035048079539 |
| DT3437-QZ | 60 | 18 | 6 | 1 | 1 | 5035048079546 |
| DT3439-QZ | 75 | 19 | 6 | 1 | 1 | 5035048079560 |



HJULBØRSTER MED TVINNEDE TRÅDER FOR VINKELSLIPERE: For: tunge jobber som f.eks. gradering, fjerning av malings og rust

| Art.nr. | Diameter mm | Trådlengde mm | Senterhull mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| DT3466-QZ | 115 | 22 | 22.2 | 1 | 1 | 5035048079676 |
| DT3502-QZ | 115 | 22 | 22.2 | 1 | 1 | 5011402375790 |
| DT3470-QZ | 180 | 40 | 22.2 | 1 | 1 | 5035048079683 |



KRYMPET BØRSTEKOPP FOR VINKELSLIPERE: For: middels tunge overflatearbeider f.eks. fjerning av malings, rust,rensing og avgraderinger

| Art.nr. | Diameter mm | Trådlengde mm | Senterhull mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| DT3475-QZ | 65 | 19 | M10 | 1 | 1 | 5035048079690 |
| DT3480-QZ | 65 | 19 | M14 | 1 | 1 | 5035048079706 |
| DT3488-QZ | 75 | 23 | M14 | 1 | 1 | 5035048079713 |
| DT3489-QZ | 100 | 26 | M14 | 1 | 1 | 5035048079720 |
| DT3465-QZ | 125 | 26 | M14 | 1 | 1 | 5035048079669 |



BØRSTEKOPP MED TVINNEDE TRÅDER FOR VINKELSLIPERE: For: tunge rensejobber

| Art.nr. | Diameter mm | Trådlengde mm | Senterhull mm | Antall/pk. | Masterpack. | EAN |
|-----------|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| DT3491-QZ | 60 | 18 | M10 | 1 | 1 | 5035048079744 |
| DT3500-QZ | 65 | 18 | M14 | 1 | 1 | 5011402375776 |
| DT3492-QZ | 75 | 22 | M14 | 1 | 1 | 5035048079751 |
| DT3501-QZ | 100 | 24 | M14 | 1 | 1 | 5011402375783 |



HALVARK 115mm x 280mm



BRUKSOMRÅDE

- For sliping og finish på tre, malte overflater og fyllmasse

EGENSKAPER

- Industrielt slipepapir for fjerning, sliping og avslutningsoppgaver på tre, maling og fyllmasse
- Kvalitetskornning, aluminiumoksid, gir meget meget fin finish
- Harpiksbindingen gir meget god hold på korningen, samt at den er varmebestandig ved hard sliping
- Robust "E" såle sikrer lang levetid

HULLET passer: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi



| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT8510-QZ | Universal tre/moling - tørr | 60 | 10 | 1 | 5035048069202 |
| DT8511-QZ | Universal tre/moling - tørr | 80 | 10 | 1 | 5035048069219 |
| DT8512-QZ | Universal tre/moling - tørr | 120 | 10 | 1 | 5035048069226 |

HALVARK 'QUICK FIT' 115mm x 228mm



BRUK

- For sliping og finish på tre, malte overflater og fyllmasse

EGENSKAPER

- Industrielt slipepapir for fjerning, sliping og avslutningsoppgaver på tre, maling og fyllmasse
- Kvalitetskornning, aluminiumoksid, gir meget meget fin finish
- Harpiksbindingen gir meget god hold på korningen, samt at den er varmebestandig ved hard sliping
- Robust "E" såle sikrer lang levetid

HULLET passer: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Hitachi, Peugeot, Ryobi



| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT8574-QZ | Universal tre/moling - tørr | 40 | 10 | 1 | 5035048070635 |
| DT8550-QZ | Universal tre/moling - tørr | 60 | 10 | 1 | 5035048069608 |
| DT8551-QZ | Universal tre/moling - tørr | 80 | 10 | 1 | 5035048069615 |
| DT8552-QZ | Universal tre/moling - tørr | 120 | 10 | 1 | 5035048069622 |
| DT8553-QZ | Universal tre/moling - tørr | 180 | 10 | 1 | 5035048069639 |

1/3 ARK 93mm x 230mm



BRUK

- For sliping og finish på tre, malte overflater og fyllmasse

EGENSKAPER

- Industrielt slipepapir for fjerning, sliping og avslutningsoppgaver på tre, maling og fyllmasse
- Kvalitetskornning, aluminiumoksid, gir meget meget fin finish
- Harpiksbindingen gir meget god hold på korningen, samt at den er varmebestandig ved hard sliping
- Robust "E" såle sikrer lang levetid

HULLET passer: DEWALT, Bosch, Festool, Makita, Metabo, Ryobi, Skil, AEG



| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT8590-QZ | Universal tre/moling - tørr | 60 | 10 | 1 | 5035048069905 |
| DT8591-QZ | Universal tre/moling - tørr | 80 | 10 | 1 | 5035048069912 |
| DT8592-QZ | Universal tre/moling - tørr | 120 | 10 | 1 | 5035048069929 |
| DT8488-QZ | Universal tre/moling - tørr | 40 | 25 | 1 | 5035048070727 |
| DT8595-QZ | Universal tre/moling - tørr | 60 | 25 | 1 | 5035048069950 |
| DT8596-QZ | Universal tre/moling - tørr | 80 | 25 | 1 | 5035048069967 |
| DT8597-QZ | Universal tre/moling - tørr | 120 | 25 | 1 | 5035048069974 |
| DT8598-QZ | Universal tre/moling - tørr | 180 | 25 | 1 | 5035048069981 |





1/3 ARK 'QUICK FIT' 93mm x 190mm



BRUK

- For sliping og finish på tre, malte overflater og fyllmasse

EGENSKAPER

- Industrielt slipepapir for fjerning, sliping og avslutningsoppgaver på tre, maling og fyllmasse

HULLET passer: DEWALT, AEG, Bosch, Casals, Einhell, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Peugeot, Skil

| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT8620-QZ | Universal tre/maling - terr | 60 | 10 | 1 | 5035048070208 |
| DT8621-QZ | Universal tre/maling - terr | 80 | 10 | 1 | 5035048070215 |
| DT8622-QZ | Universal tre/maling - terr | 120 | 10 | 1 | 5035048070222 |
| DT8623-QZ | Universal tre/maling - terr | 180 | 10 | 1 | 5035048070239 |
| DT8624-QZ | Universal tre/maling - terr | 240 | 10 | 1 | 5035048070246 |

1/4 ark



BRUK

- For sliping og finish på tre, malte overflater og fyllmasse

EGENSKAPER


- Industrielt slipepapir for fjerning, sliping og avslutningsoppgaver på tre, maling og fyllmasse
- Kvalitetskorning, aluminiumoksid, gir meget fin finish
- Harpiksbindingen gir godt hold på korningen, samt at den er varmebestandig ved hard sliping
- Robust "E" såle sikrer lang levetid

1/4 ARK 115mm x 140mm Passer: DEWALT, Bosch, Makita, Ryobi, Skil



| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3001-QZ | Universal tre/maling - terr | 40 | 10 | 1 | 5035048066546 |
| DT3002-QZ | Universal tre/maling - terr | 60 | 10 | 1 | 5035048066553 |
| DT3004-QZ | Universal tre/maling - terr | 100 | 10 | 1 | 5035048066560 |
| DT3005-QZ | Universal tre/maling - terr | 150 | 10 | 1 | 5035048066577 |
| DT3007-QZ | Universal tre/maling - terr | 220 | 10 | 1 | 5035048066584 |
| DT3011-QZ | Universal tre/maling - terr | 40 | 25 | 1 | 5035048058947 |
| DT3012-QZ | Universal tre/maling - terr | 60 | 25 | 1 | 5035048058954 |
| DT3014-QZ | Universal tre/maling - terr | 100 | 25 | 1 | 5035048058961 |
| DT3015-QZ | Universal tre/maling - terr | 150 | 25 | 1 | 5035048058978 |
| DT3017-QZ | Universal tre/maling - terr | 220 | 25 | 1 | 5035048058985 |

1/4 ARK 'QUICK FIT' 115mm x 115mm Passer: DEWALT, Bosch, Makita, Hitachi, Metabo



| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3020-QZ | Universal tre/maling - terr | 40 | 10 | 1 | 5035048014462 |
| DT3021-QZ | Universal tre/maling - terr | 60 | 10 | 1 | 5035048014486 |
| DT3022-QZ | Universal tre/maling - terr | 80 | 10 | 1 | 5035048014509 |
| DT3023-QZ | Universal tre/maling - terr | 120 | 10 | 1 | 5035048014523 |
| DT3024-QZ | Universal tre/maling - terr | 180 | 10 | 1 | 5035048014547 |
| DT3025-QZ | Universal tre/maling - terr | 240 | 10 | 1 | 5035048014561 |
| DT3026-QZ | Universal tre/maling - terr | 320 | 10 | 1 | 5035048071953 |
| DT3030-QZ | Universal tre/maling - terr | 40 | 25 | 1 | 5035048014479 |
| DT3031-QZ | Universal tre/maling - terr | 60 | 25 | 1 | 5035048014493 |
| DT3032-QZ | Universal tre/maling - terr | 80 | 25 | 1 | 5035048014516 |
| DT3033-QZ | Universal tre/maling - terr | 120 | 25 | 1 | 5035048014530 |
| DT3034-QZ | Universal tre/maling - terr | 180 | 25 | 1 | 5035048014554 |
| DT3035-QZ | Universal tre/maling - terr | 240 | 25 | 1 | 5035048014578 |



SLIPEPAPIR FOR DELTASLIPER



BRUK

- For sliping og finish på tre, malte overflater og fyllmasse



EGENSKAPER

- Industrielt slipepapir for fjerning, sliping og avslutningsoppgaver på tre, maling og fyllmasse
- Kvalitetskorning, aluminiumoksid, gir meget fin finish
- Harpiksbindingen gir godt hold på korningen, samt at den er varmebestandig ved hard sliping
- Robust "E" såle sikrer lang levetid

HULLET 93mm x 93mm Passer: DEWALT, Bosch, AEG, Makita, Metabo, Skil, Kress

| Art.nr. | Beskrivelse | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3090-QZ | Slipepapir for Deltasliper | 40 | 10 | 1 | 5035048061770 |
| DT3091-QZ | Slipepapir for Deltasliper | 60 | 10 | 1 | 5035048061787 |
| DT3092-QZ | Slipepapir for Deltasliper | 80 | 10 | 1 | 5035048061794 |
| DT3093-QZ | Slipepapir for Deltasliper | 120 | 10 | 1 | 5035048061800 |
| DT3094-QZ | Slipepapir for Deltasliper | 180 | 10 | 1 | 5035048061817 |
| DT3095-QZ | Slipepapir for Deltasliper | 240 | 10 | 1 | 5035048061824 |

RULLER

BRUK

- For sliping og finish på tre, malte overflater og fyllmasse

EGENSKAPER

- Industrielt slipepapir for fjerning, sliping og avslutningsoppgaver på tre, maling og fyllmasse
- Kvalitetskorning, aluminiumoksid, gir meget fin finish
- Harpiksbindingen gir godt hold på korningen, samt at den er varmebestandig ved hard sliping
- Robust "E" såle sikrer lang levetid

RULLER - 1/2 ARK & 1/4 ARK

| Art.nr. | Beskrivelse | Korning | Størrelse (Lengde x Bredder) | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|------------------------------|-----------|------------|---------------|
| DT3580-QZ | Universal tre/maling - tørr | 60 | 5m x 115mm | 1 | 1 | 5035048067079 |
| DT3581-QZ | Universal tre/maling - tørr | 80 | 5m x 115mm | 1 | 1 | 5035048067086 |
| DT3582-QZ | Universal tre/maling - tørr | 120 | 5m x 115mm | 1 | 1 | 5035048067093 |
| DT3583-QZ | Universal tre/maling - tørr | 180 | 5m x 115mm | 1 | 1 | 5035048067109 |
| DT3584-QZ | Universal tre/maling - tørr | 220 | 5m x 115mm | 1 | 1 | 5035048067116 |



RULLER - 1/3 ARK

| Art.nr. | Beskrivelse | Korning | Størrelse (Lengde x Bredder) | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|------------------------------|-----------|------------|---------------|
| DT3154-QZ | Universal tre/maling - tørr | 40 | 5m x 93mm | 1 | 1 | 5035048082942 |
| DT3590-QZ | Universal tre/maling - tørr | 60 | 5m x 93mm | 1 | 1 | 5035048067178 |
| DT3591-QZ | Universal tre/maling - tørr | 80 | 5m x 93mm | 1 | 1 | 5035048067185 |
| DT3592-QZ | Universal tre/maling - tørr | 120 | 5m x 93mm | 1 | 1 | 5035048067192 |
| DT3593-QZ | Universal tre/maling - tørr | 180 | 5m x 93mm | 1 | 1 | 5035048067208 |
| DT3594-QZ | Universal tre/maling - tørr | 220 | 5m x 93mm | 1 | 1 | 5035048067215 |
| DT3579-QZ | Universal tre/maling - tørr | 40 | 25m x 93mm | 1 | 1 | 5035048070871 |
| DT3595-QZ | Universal tre/maling - tørr | 60 | 25m x 93mm | 1 | 1 | 5035048067222 |
| DT3596-QZ | Universal tre/maling - tørr | 80 | 25m x 93mm | 1 | 1 | 5035048067239 |
| DT3597-QZ | Universal tre/maling - tørr | 120 | 25m x 93mm | 1 | 1 | 5035048067246 |



BÅND



BRUK

- For avvirkning, sliping og finish på tre, metall og malte flater

EGENSKAPER

- Robust 'X' vev såle.
- Varmebestandig harpiksbinding.
- Kvalitetskorning, aluminiummoksid, for hurtig, aggressiv fjerning av materiale og fin finish op til tre, metall og malte flater
- EXTREME (korning opp til 120) har en 'Anti statisk' harpiksbinding - reduserer tilstopping og sikrer et mer effektivt støvavslag. Lengre levetid.



100mm x 610mm Passer: Hitachi, Makita, Ryobi

| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3320-QZ | Universal, tre/maling | 40 | 3 | 1 | 5035048068151 |
| DT3321-QZ | Universal, tre/maling | 60 | 3 | 1 | 5035048068168 |
| DT3322-QZ | Universal, tre/maling | 80 | 3 | 1 | 5035048068175 |
| DT3323-QZ | Universal, tre/maling | 100 | 3 | 1 | 5035048068182 |
| DT3324-QZ | Universal, tre/maling | 150 | 3 | 1 | 5035048068199 |
| DT3670-QZ | Universal, tre/maling | 40 | 10 | 1 | 5035048068205 |
| DT3671-QZ | Universal, tre/maling | 60 | 10 | 1 | 5035048068212 |
| DT3672-QZ | Universal, tre/maling | 80 | 10 | 1 | 5035048068229 |
| DT3673-QZ | Universal, tre/maling | 100 | 10 | 1 | 5035048068236 |
| DT3674-QZ | Universal, tre/maling | 150 | 10 | 1 | 5035048068243 |



100mm x 560 mm Passer: DEWalt, AEG, Ryobi

| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3312-QZ | Universal, tre/maling | 40 | 3 | 1 | 5035048025642 |
| DT3314-QZ | Universal, tre/maling | 60 | 3 | 1 | 5035048025659 |
| DT3315-QZ | Universal, tre/maling | 80 | 3 | 1 | 5035048025666 |
| DT3316-QZ | Universal, tre/maling | 100 | 3 | 1 | 5035048025673 |
| DT3362-QZ | Universal, tre/maling | 120 | 3 | 1 | 5035048034484 |
| DT3318-QZ | Universal, tre/maling | 150 | 3 | 1 | 5035048025680 |
| DT3685-QZ | Universal, tre/maling | 40 | 10 | 1 | 5035048068458 |
| DT3686-QZ | Universal, tre/maling | 60 | 10 | 1 | 5035048068465 |
| DT3687-QZ | Universal, tre/maling | 80 | 10 | 1 | 5035048068472 |
| DT3626-QZ | Universal, tre/maling | 100 | 10 | 1 | 5035048070826 |
| DT3688-QZ | Universal, tre/maling | 120 | 10 | 1 | 5035048068489 |



75mm x 533 mm Passer: DEWalt, Bosch, Hitachi, Atlas Copco, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot, Ryobi, Skil

| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3376-QZ | Universal, tre/maling | 60 | 3 | 1 | 5035048068717 |
| DT3377-QZ | Universal, tre/maling | 80 | 3 | 1 | 5035048068724 |
| DT3628-QZ | Universal, tre/maling | 100 | 3 | 1 | 5035048070840 |
| DT3301-QZ | Universal, tre/maling | 40 | 10 | 1 | 5011402375172 |
| DT3302-QZ | Universal, tre/maling | 60 | 10 | 1 | 5011402375189 |
| DT3303-QZ | Universal, tre/maling | 80 | 10 | 1 | 5011402375196 |
| DT3304-QZ | Universal, tre/maling | 100 | 10 | 1 | 5011402375202 |
| DT3629-QZ | Universal, tre/maling | 120 | 10 | 1 | 5035048070857 |
| DT3305-QZ | Universal, tre/maling | 150 | 10 | 1 | 5011402375219 |
| DT3307-QZ | Universal, tre/maling | 220 | 10 | 1 | 5011402375226 |



75mm x 480 mm Passer: Elu

| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3364-QZ | Universal, tre/maling | 40 | 3 | 1 | 5035048053942 |
| DT3365-QZ | Universal, tre/maling | 60 | 3 | 1 | 5035048053959 |
| DT3366-QZ | Universal, tre/maling | 80 | 3 | 1 | 5035048053966 |
| DT3367-QZ | Universal, tre/maling | 100 | 3 | 1 | 4024048053973 |
| DT3368-QZ | Universal, tre/maling | 120 | 3 | 1 | 5035048053980 |
| DT3369-QZ | Universal, tre/maling | 150 | 3 | 1 | 5035048053997 |



75mm x 457 mm Passer: Makita, Metabo, Peugeot, Skil

| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3640-QZ | Universal, tre/maling | 40 | 3 | 1 | 5035048068809 |
| DT3641-QZ | Universal, tre/maling | 60 | 3 | 1 | 5035048068816 |
| DT3642-QZ | Universal, tre/maling | 80 | 3 | 1 | 5035048068823 |
| DT3643-QZ | Universal, tre/maling | 100 | 3 | 1 | 5035048068830 |
| DT3644-QZ | Universal, tre/maling | 150 | 3 | 1 | 5035048068847 |

BÅND




BRUK

- For avvirkning, sliping og finish på tre, metall og malte flater

64mm x 356mm (MINI BÅNSLIPER)

| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3661-QZ | Universal, tre/moling | 60 | 3 | 1 | 5035048069011 |
| DT3662-QZ | Universal, tre/moling | 80 | 3 | 1 | 5035048069028 |
| DT3663-QZ | Universal, tre/moling | 100 | 3 | 1 | 5035048069035 |
| DT3664-QZ | Universal, tre/moling | 150 | 3 | 1 | 5035048069042 |
| DT3299-QZ | Universal, tre/moling | 220 | 3 | 1 | 5035048071960 |
| DT3666-QZ | Universal, tre/moling | 60 | 10 | 1 | 5035048069066 |
| DT3667-QZ | Universal, tre/moling | 80 | 10 | 1 | 5035048069073 |
| DT3668-QZ | Universal, tre/moling | 100 | 10 | 1 | 5035048069080 |
| DT3669-QZ | Universal, tre/moling | 150 | 10 | 1 | 5035048069097 |



EGENSKAPER

- Fleksibel "J" vevet såle.
- Varmebestandig harpiksbinding.
- Kvalitetskorning, aluminiumoksid, for hurtig, aggressiv fjerning av materiale og fin finish op tre, metall og malte flater

SLIPEBÅND



BRUK

- For bruk med bordsliper
- Grov korning for sliping av metall eller forming av metall, tre og keramikk

EGENSKAPER

- Robust 'X' vevet såle
- Varmebestandig harpiksbinding
- Førsteklasses aluminiumoksid korning



40mm x 577mm

| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|--------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3340-QZ | Slipebånd | 40 | 3 | 1 | 5035048034262 |
| DT3341-QZ | Slipebånd | 60 | 3 | 1 | 5035048034279 |
| DT3342-QZ | Slipebånd | 80 | 3 | 1 | 5035048034286 |
| DT3343-QZ | Slipebånd | 100 | 3 | 1 | 5035048034293 |
| DT3344-QZ | Slipebånd | 120 | 3 | 1 | 5035048034309 |
| DT3345-QZ | Slipebånd | 150 | 3 | 1 | 5035048034316 |
| DT3346-QZ | Slipebånd | 240 | 3 | 1 | 5035048034323 |
| DT3347-QZ | Slipebånd | 320 | 3 | 1 | 5035048034330 |

45mm x 715mm



| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|--------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3349-QZ | Slipebånd | 40 | 3 | 1 | 5035048034354 |
| DT3350-QZ | Slipebånd | 60 | 3 | 1 | 5035048034361 |
| DT3351-QZ | Slipebånd | 80 | 3 | 1 | 5035048034378 |
| DT3352-QZ | Slipebånd | 100 | 3 | 1 | 5035048034385 |
| DT3353-QZ | Slipebånd | 120 | 3 | 1 | 5035048034392 |
| DT3354-QZ | Slipebånd | 150 | 3 | 1 | 5035048034408 |
| DT3355-QZ | Slipebånd | 240 | 3 | 1 | 5035048034415 |
| DT3356-QZ | Slipebånd | 320 | 3 | 1 | 5035048034422 |

SDS MESH SLIPENETT

NYTT



BRUK

- For bruk med plan- og eksenterslipere
- 80K, 120K og 240K for sliping og overflatebehandling på tre, metall og plast

EGENSKAPER

- Sæterk silikonkarbid korning gir effektiv sliping opp til 4x lengre enn standard slipepapir
- Tre lag av silikonkarbid korning for å få maksimalt ut av arbeidsoppgavene
- Nylon festemateriale tåler opp til 250°C
- Universelt åpent nettdesign som passer alle varianter av støvavslag

| Art.nr. | Beskrivelse | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|------------|--|-----------|------------|---------------|
| DTM8621-QZ | 1/3 ark slipepapir med 80K, 5.pk | 5 | 1 | 5035048024065 |
| DTM8622-QZ | 1/3 ark slipepapir med 120K, 5.pk | 5 | 1 | 5035048024072 |
| DTM8624-QZ | 1/3 ark slipepapir med 240K, 5.pk | 5 | 1 | 5035048024089 |
| DTM3022-QZ | 1/4 ark slipepapir med 80K, 5.pk | 5 | 1 | 5035048024096 |
| DTM3023-QZ | 1/4 ark slipepapir med 80K, 5.pk | 5 | 1 | 5035048024102 |
| DTM3025-QZ | 1/4 ark slipepapir med 80K, 5.pk | 5 | 1 | 5035048024119 |
| DTM3093-QZ | Detali/multi 120K, 5 pk | 5 | 1 | 5035048024126 |
| DTM3095-QZ | Detali/multi 240K, 5 pk | 5 | 1 | 5035048024133 |
| DTM3092-QZ | Detali/multi 80K, 5 pk | 5 | 1 | 5035048024140 |
| DTM3107-QZ | Eksenterpapir 125 mm 240K, 5 pk. | 5 | 1 | 5035048024157 |
| DTM3125-QZ | Eksenterpapir 150 mm 120K, 5 pk. | 5 | 1 | 5035048024164 |
| DTM3105-QZ | Eksenterpapir 125 mm 120K, 5 pk. | 5 | 1 | 5035048024171 |
| DTM3127-QZ | Eksenterpapir 150 mm 240K, 5 pk. | 5 | 1 | 5035048024188 |
| DTM3123-QZ | Eksenterpapir 150 mm 80K, 5 pk. | 5 | 1 | 5035048024195 |
| DTM3103-QZ | Eksenterpapir 150 mm 80K, 5 pk. | 5 | 1 | 5035048024201 |
| DTM3117-QZ | Eksenterpapir 125 mm 240K, 10 pk. | 10 | 1 | 5035048024218 |
| DTM3135-QZ | Eksenterpapir 150 mm 120K, 10 pk. | 10 | 1 | 5035048024225 |
| DTM3115-QZ | Eksenterpapir 125 mm 120K, 10 pk. | 10 | 1 | 5035048024232 |
| DTM3137-QZ | Eksenterpapir 150 mm 240K, 10 pk. | 10 | 1 | 5035048024249 |
| DTM3133-QZ | Eksenterpapir 150 mm 80K, 10 pk. | 10 | 1 | 5035048024256 |
| DTM3113-QZ | Eksenterpapir 125 mm 80K, 10 pk. | 10 | 1 | 5035048024263 |
| DTM8552-QZ | 1/2 ark. slipepapir 115x228 mm 120K, 5 pk. | 5 | 1 | 5035048024270 |
| DTM8551-QZ | 1/2 ark. slipepapir 115x228 mm 80K, 5 pk. | 5 | 1 | 5035048024287 |



'QUICK FIT NYLONSKIVER


BRUK

- For avvirkning, sliping og finish på tre, metall og malte flater

EGENSKAPER

- Varmebestandig harpiksbinding, velegnet for hard sliping
- Slitesterk papirsåle sikrer lang levetid
- Stearat belegg hindrer tilstopping/ sammenklumping utmerket til bruk op mykt tre og malte flater (korning 80 eller høyre)
- Quick Fit nylon borrelås gir rask og enkelt bytte av skiver

8 HULL Ø125mm Passer: DEWALT, AEG, Bosch, Atlas Copco, Festool, Elu, Fein, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, Skil




| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3101-QZ | Universal tre/moling - torr | 40 | 10 | 1 | 5035048058992 |
| DT3102-QZ | Universal tre/moling - torr | 60 | 10 | 1 | 5035048059005 |
| DT3103-QZ | Universal tre/moling - torr | 80 | 10 | 1 | 5035048059012 |
| DT3105-QZ | Universal tre/moling - torr | 120 | 10 | 1 | 5035048059029 |
| DT3106-QZ | Universal tre/moling - torr | 180 | 10 | 1 | 5035048059036 |
| DT3107-QZ | Universal tre/moling - torr | 240 | 10 | 1 | 5035048059043 |
| DT3108-QZ | Universal tre/moling - torr | 320 | 10 | 1 | 5035048059050 |
| DT3111-QZ | Universal tre/moling - torr | 40 | 25 | 1 | 5035048059067 |
| DT3112-QZ | Universal tre/moling - torr | 60 | 25 | 1 | 5035048059074 |
| DT3113-QZ | Universal tre/moling - torr | 80 | 25 | 1 | 5035048059081 |
| DT3115-QZ | Universal tre/moling - torr | 120 | 25 | 1 | 5035048059098 |
| DT3116-QZ | Universal tre/moling - torr | 180 | 25 | 1 | 5035048059104 |
| DT3117-QZ | Universal tre/moling - torr | 240 | 25 | 1 | 5035048059111 |
| DT3118-QZ | Universal tre/moling - torr | 320 | 25 | 1 | 5035048059128 |

6 HULL Ø150mm Passer: DEWALT, Bosch, Hitachi, Metabo, Peugeot




| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3121-QZ | Universal tre/moling - torr | 40 | 10 | 1 | 5035048059135 |
| DT3122-QZ | Universal tre/moling - torr | 60 | 10 | 1 | 5035048059142 |
| DT3123-QZ | Universal tre/moling - torr | 80 | 10 | 1 | 5035048059159 |
| DT3125-QZ | Universal tre/moling - torr | 120 | 10 | 1 | 5035048059166 |
| DT3126-QZ | Universal tre/moling - torr | 180 | 10 | 1 | 5035048059173 |
| DT3127-QZ | Universal tre/moling - torr | 240 | 10 | 1 | 5035048059180 |
| DT3128-QZ | Universal tre/moling - torr | 320 | 10 | 1 | 5035048059197 |
| DT3131-QZ | Universal tre/moling - torr | 40 | 25 | 1 | 5035048059203 |
| DT3132-QZ | Universal tre/moling - torr | 60 | 25 | 1 | 5035048059210 |
| DT3133-QZ | Universal tre/moling - torr | 80 | 25 | 1 | 5035048059227 |
| DT3135-QZ | Universal tre/moling - torr | 120 | 25 | 1 | 5035048059234 |
| DT3136-QZ | Universal tre/moling - torr | 180 | 25 | 1 | 5035048059241 |
| DT3137-QZ | Universal tre/moling - torr | 240 | 25 | 1 | 5035048059463 |
| DT3138-QZ | Universal tre/moling - torr | 320 | 25 | 1 | 5035048059258 |

9 HULL Ø150mm Passer: Festool



| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3151-QZ | Universal tre/moling - torr | 40 | 25 | 1 | 5035048060803 |
| DT3152-QZ | Universal tre/moling - torr | 60 | 25 | 1 | 5035048060809 |
| DT3153-QZ | Universal tre/moling - torr | 80 | 25 | 1 | 503504806106 |
| DT3155-QZ | Universal tre/moling - torr | 120 | 25 | 1 | 503504806113 |
| DT3156-QZ | Universal tre/moling - torr | 180 | 25 | 1 | 503504806120 |

9 HULL Ø225mm Passer: Festool, Flex



| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3164-QZ | Universal tre/moling - torr | 60 | 10 | 1 | 5035048082782 |
| DT3169-QZ | Universal tre/moling - torr | 80 | 10 | 1 | 5035048082799 |
| DT3179-QZ | Universal tre/moling - torr | 100 | 10 | 1 | 5035048082928 |
| DT3170-QZ | Universal tre/moling - torr | 120 | 10 | 1 | 5035048082805 |

1/1 ARK 230 mm x 280 mm

BRUK

- Tre, forberedelse for maling og finish

EGENSKAPER

- Førsteklasses aluminiumoksid korning gir en meget fin finish
- Sterk & fleksibel D/C såle
- Stearat belegget forhindrer tilstopping/sammenklumping (80 g øvre)

ALUMINIUMOKSID PAPIR



| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3230-QZ | Universal tre/moling - tørr | 40 | 1 | 10 | 5035048073612 |
| DT3231-QZ | Universal tre/moling - tørr | 60 | 1 | 10 | 5035048073629 |
| DT3232-QZ | Universal tre/moling - tørr | 80 | 1 | 10 | 5035048073636 |
| DT3233-QZ | Universal tre/moling - tørr | 120 | 1 | 10 | 5035048073643 |
| DT3234-QZ | Universal tre/moling - tørr | 180 | 1 | 10 | 5035048073650 |
| DT3235-QZ | Universal tre/moling - tørr | 240 | 1 | 10 | 5035048073667 |
| DT3236-QZ | Universal tre/moling - tørr | 320 | 1 | 10 | 5035048073674 |
| DT3238-QZ | Universal tre/moling - tørr | 60 | 1 | 50 | 5035048073698 |
| DT3239-QZ | Universal tre/moling - tørr | 80 | 1 | 50 | 5035048073704 |
| DT3240-QZ | Universal tre/moling - tørr | 120 | 1 | 50 | 5035048073711 |
| DT3241-QZ | Universal tre/moling - tørr | 180 | 1 | 50 | 5035048073728 |
| DT3242-QZ | Universal tre/moling - tørr | 240 | 1 | 50 | 5035048073735 |

BRUK

- Fjerning av rust, sliping av overflater, avgradering og finish

EGENSKAPER


- Kraftig 'J' vev såle – meget holdbart ved sliping på metaller
- Aluminiumoksid korning – hurtig, aggressiv avvirkning/pussing

LERRET FOR METALLARBEID



| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|--|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3281-QZ | Stål, rustfritt, ikke jernholdige metaller | 80 | 1 | 10 | 5035048073872 |
| DT3282-QZ | Stål, rustfritt, ikke jernholdige metaller | 120 | 1 | 10 | 5035048073889 |
| DT3283-QZ | Stål, rustfritt, ikke jernholdige metaller | 180 | 1 | 10 | 5035048073896 |
| DT3284-QZ | Stål, rustfritt, ikke jernholdige metaller | 240 | 1 | 10 | 5035048073902 |
| DT3285-QZ | Stål, rustfritt, ikke jernholdige metaller | 320 | 1 | 10 | 5035048073919 |

PUSSEKLOSS



| Art.nr. | Beskrivelser | Korning | Antall/pk | Masterpack | EAN |
|-----------|--------------|---------|-----------|------------|---------------|
| DT3199-QZ | Pussekloss | | 1 | 1 | 5035048082829 |

SPIKER**SPIKER FOR OPPLADBARER SPIKERPISTOLER**

| Art.nr. | Beskrivelse | Type | Diameter mm | Lengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|--------------|---------------------------------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT99528RB-QZ | Blank ringspiker 2,8 x 50mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 50 | 2200 | 1 | 5035048098240 |
| DT99628RB-QZ | Blank ringspiker 2,8 x 63mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 63 | 2200 | 1 | 5035048098257 |
| DT99728RB-QZ | Blank ringspiker 2,8 x 75mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 75 | 2200 | 1 | 5035048098264 |
| DT99931RB-QZ | Blank ringspiker 2,8 x 90mm | Vinkel 34° | 3,1mm | 90 | 2200 | 1 | 5035048098271 |
| DT99528RG-QZ | Galvanisert ringspiker 2,8 x 50mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 50 | 2200 | 1 | 5035048098288 |
| DT99628RG-QZ | Galvanisert ringspiker 2,8 x 63mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 63 | 2200 | 1 | 5035048098295 |
| DT99728RG-QZ | Galvanisert ringspiker 2,8 x 73mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 75 | 2200 | 1 | 5035048098301 |
| DT99931RG-QZ | Galvanisert ringspiker 2,8 x 90mm | Vinkel 34° | 3,1mm | 90 | 2200 | 1 | 5035048098318 |
| DT99528RH-QZ | Varmeforsinkelt ringspiker 2,8 x 50mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 50 | 1100 | 1 | 5035048098325 |
| DT99628RH-QZ | Varmeforsinkelt ringspiker 2,8 x 63mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 63 | 1100 | 1 | 5035048098332 |
| DT99731RH-QZ | Varmeforsinkelt ringspiker 2,8 x 75mm | Vinkel 34° | 3,1mm | 75 | 1100 | 1 | 5035048098349 |
| DT99931RH-QZ | Varmeforsinkelt ringspiker 2,8 x 90mm | Vinkel 34° | 3,1mm | 90 | 1100 | 1 | 5035048098356 |
| DT99628RS-QZ | Rusfri ringspiker 2,8 x 63mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 63 | 1100 | 1 | 5035048098363 |
| DT99628PB-QZ | Blank slett spiker 2,8 x 63mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 90 | 2200 | 1 | 5035048098370 |
| DT99931PB-QZ | Blank slett spiker 2,8 x 90mm | Vinkel 34° | 3,1mm | 90 | 2200 | 1 | 5035048098387 |
| DT99628PG-QZ | Galvanisert slett spiker 2,8 x 63mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 63 | 2200 | 1 | 5035048098394 |
| DT99931PG-QZ | Galvanisert slett spiker 2,8 x 90mm | Vinkel 34° | 3,1mm | 90 | 2200 | 1 | 5035048098400 |
| DT99708RG-QZ | Galvanisert slett spiker 2,8 x 70mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 70 | 2200 | 1 | 5035048098448 |
| DT99708RH-QZ | Varmeforsinket ringspiker 2,8 x 70mm | Vinkel 34° | 2,8 mm | 70 | 1100 | 1 | 5035048098455 |

SPIKER FOR OPPLADBARER DYKKERT PISTOLER

| Art.nr. | Beskrivelse | Type | Diameter mm | Lengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|---------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT9900-QZ | Dykkert | Vinkel 20° | 1,39 x 1,61 | 32 | 2500 | 1 | 5035048061640 |
| DT9901-QZ | Dykkert | Vinkel 20° | 1,39 x 1,61 | 38 | 2500 | 1 | 5035048061657 |
| DT9902-QZ | Dykkert | Vinkel 20° | 1,39 x 1,61 | 44 | 2500 | 1 | 5035048061664 |
| DT9903-QZ | Dykkert | Vinkel 20° | 1,39 x 1,61 | 50 | 2500 | 1 | 5035048061671 |
| DT9904-QZ | Dykkert | Vinkel 20° | 1,39 x 1,61 | 63 | 2500 | 1 | 5035048061688 |
| DT9910-QZ | Rusfritt stål | Vinkel 20° | 1,39 x 1,61 | 32 | 2500 | 1 | 5035048011461 |
| DT9911-QZ | Rusfritt stål | Vinkel 20° | 1,39 x 1,61 | 38 | 2500 | 1 | 5035048011478 |
| DT9912-QZ | Rusfritt stål | Vinkel 20° | 1,39 x 1,61 | 44 | 2500 | 1 | 5035048011485 |
| DT9913-QZ | Rusfritt stål | Vinkel 20° | 1,39 x 1,61 | 50 | 2500 | 1 | 5035048011492 |
| DT9914-QZ | Rusfritt stål | Vinkel 20° | 1,39 x 1,61 | 63 | 2500 | 1 | 5035048011508 |

SPIKER FOR DYKKERTPISTOLER (34°)

| Art.nr. | Beskrivelse | Type | Diameter mm | Lengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT9920-QZ | Dykkert | Vinkel 34° | 1,75 x 1,75 | 32 | 4000 | 1 | 5035048011515 |
| DT9921-QZ | Dykkert | Vinkel 34° | 1,75 x 1,75 | 38 | 4000 | 1 | 5035048011522 |
| DT9922-QZ | Dykkert | Vinkel 34° | 1,75 x 1,75 | 44 | 4000 | 1 | 5035048011539 |
| DT9923-QZ | Dykkert | Vinkel 34° | 1,75 x 1,75 | 50 | 4000 | 1 | 5035048011546 |
| DT9924-QZ | Dykkert | Vinkel 34° | 1,75 x 1,75 | 63 | 4000 | 1 | 5035048011553 |
| DT9986-QZ | Inox | Vinkel 34° | 1,75 x 1,75 | 32 | 4000 | 1 | 5035048079287 |
| DT9987-QZ | Inox | Vinkel 34° | 1,75 x 1,75 | 38 | 4000 | 1 | 5035048079294 |
| DT9988-QZ | Inox | Vinkel 34° | 1,75 x 1,75 | 44 | 4000 | 1 | 5035048079300 |
| DT9989-QZ | Inox | Vinkel 34° | 1,75 x 1,75 | 50 | 4000 | 1 | 5035048079317 |
| DT9995-QZ | Inox | Vinkel 34° | 1,75 x 1,75 | 63 | 4000 | 1 | 5035048079324 |

SPIKER FOR DYKKERTPISTOLER (RETTE)

| Art.nr. | Beskrivelse | Type | Diameter mm | Lengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------|------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT9930-QZ | Dykkert | Rett | 1,38 x 1,64 | 35 | 5000 | 1 | 5035048011560 |
| DT9931-QZ | Dykkert | Rett | 1,38 x 1,64 | 38 | 5000 | 1 | 5035048011577 |
| DT9932-QZ | Dykkert | Rett | 1,38 x 1,64 | 44 | 5000 | 1 | 5035048011584 |
| DT9934-QZ | Dykkert | Rett | 1,38 x 1,64 | 50 | 5000 | 1 | 5035048011591 |
| DT9935-QZ | Dykkert | Rett | 1,38 x 1,64 | 63 | 5000 | 1 | 5035048011607 |

SPIKER FOR DYKKERTPISTOLER

| Art.nr. | Beskrivelse | Type | Diameter mm | Lengde mm | Antall/pk. | Masterpack | EAN |
|-----------|-------------|------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| DT9940-QZ | Dykkert | Rett | 1,00 x 1,25 | 16 | 5000 | 1 | 5035048011614 |
| DT9941-QZ | Dykkert | Rett | 1,00 x 1,25 | 20 | 5000 | 1 | 5035048011621 |
| DT9942-QZ | Dykkert | Rett | 1,00 x 1,25 | 25 | 5000 | 1 | 5035048011638 |
| DT9943-QZ | Dykkert | Rett | 1,00 x 1,25 | 30 | 5000 | 1 | 5035048011645 |
| DT9944-QZ | Dykkert | Rett | 1,00 x 1,25 | 35 | 5000 | 1 | 5035048011652 |
| DT9945-QZ | Dykkert | Rett | 1,00 x 1,25 | 40 | 5000 | 1 | 5035048011669 |
| DT9946-QZ | Dykkert | Rett | 1,00 x 1,25 | 44 | 5000 | 1 | 5035048011676 |
| DT9947-QZ | Dykkert | Rett | 1,00 x 1,25 | 50 | 5000 | 1 | 5035048011683 |
| DT9927-QZ | Inox | Rett | 1,00 x 1,25 | 20 | 5000 | 1 | 5035048079355 |
| DT9928-QZ | Inox | Rett | 1,00 x 1,25 | 25 | 5000 | 1 | 5035048079362 |
| DT9929-QZ | Inox | Rett | 1,00 x 1,25 | 30 | 5000 | 1 | 5035048079379 |
| DT9930-QZ | Inox | Rett | 1,00 x 1,25 | 35 | 5000 | 1 | 5035048079386 |
| DT9937-QZ | Inox | Rett | 1,00 x 1,25 | 40 | 5000 | 1 | 5035048079393 |
| DT9938-QZ | Inox | Rett | 1,00 x 1,25 | 44 | 5000 | 1 | 5035048079409 |
| DT9939-QZ | Inox | Rett | 1,00 x 1,25 | 50 | 5000 | 1 | 5035048079416 |



DEWALT®


SERVICE X™

VEDLIKEHOLD AV BATTERIER


For å få det beste ut av ditt batteri anbefaler vi at du følger rådene under.



Lad minimum 10 timer før bruk og oppfrisk hver uke



Oppbevar batterier i romtemperatur



Ikke overbelast verktoyet



Ikke lad ødelagte batterier



Ikke utsett batteriet for vann

1. Hvorfor svikter batteriet?

Batteriet virker ikke pga. alder, overbelastning, kortslutning og slag.

2. Hva kan jeg gjøre for å få mest mulig ut av batteriet?

* De fleste NiCd/NiMH ladere har et 10 timers "oppfrisknings" program som bør brukes ukentlig.

* Ikke overbelast produktet

* Oppbevar batteriet i romtemperatur og tørre omgivelser

3. Hva er "minneeffekt" og hvordan påvirker denne batteriet?

Minneeffekten kan gi kortere brukstid. Minne oppstår ved gjentatte "klattladinger". NiCd og NiMH batterier kan bli påvirket av dette, mens sjeldent Li-ion batterier.

4. Skal batteriet tømmes fullstendig før det lades?

Ingen produktbatterier bør tømmes komplett før lading, gjøres dette kan dette skade batteriet istedet for å forlenge levetiden.

5. Kan jeg bruke DEWALT batteri med samme spenning, men forskjellige kjemi i mitt produkt?

Et verktoy kjøpt med et Li-ion, NiCd eller NiMH batteri skal kunne brukes om hverandre. Det beste er nok å sjekke kompatibiliteten

med din lokale forhandler eller DEWALT serviceverksted

6. Kan jeg bruke et DEWALT batteri med samme spenning, men forskjellig kapasitet (Ah) i mitt produkt?

Kapasiteten til et batteri er relevant for antall brukstimer som du vil få ut av ditt produkt. Forutsatt at spenningen (volt) og batteritypen er lik og du har sjekket kjemien, så skal det være kompatibelt.

7. Kan hvilken som helst DEWALT lader brukes til lading av hvilket som helst DEWALT batteri?

NEI. Forskjellige ladere passer til de forskjellige batteriene. Sjekk med din lokale forhandler eller DEWALT serviceverksted dersom du er usikker.



5 STAR



SERVICE



BEKVEMMELIGHET

Alle 5-STAR serviceverkstedene utfører garantireparasjoner. Dersom feilen omfattes av DEWALTs 1 års garanti er reparasjonen gratis inkl. arbeidstid. Kvittering må fremlegges.



LEVERINGSTID

Å ha maskinene tilbake i produksjon er vprt hovedmål. Med forbehold om tilgjengeligheten på reservedeler, skulle de fleste reparasjoner ikke ta mer enn 48 timer. For de som trenger maskinene raskere tilbake har vi en "mens du venter"-service.



KVALITET

Reparasjonene utføres av fabrikktrengde teknikere som understøttes av vår 90 dagers garanti. Hver utførte service merkes med en "Fornøyd med servicen"-etikett. Her noteres alt som er utført, samt et telefonnummer som du kan ringe dersom du ikke skulle være 100% fornøyd.



DEWALT ORGINALDELER

Alle deler som benyttes er orginale reservedeler, noe som sikrer beste kvalitet og perfekt tilpasning.



ONLINE SERVICE

www.2helpU.com oppdateres kontinuerlig med tegninger, reparasjonstegninger og i enkelte tilfeller koblingsskjemaer

**HVORDAN FINNE DITT NÄRMESTE SERVICEVERKSTED. SLÅ OPP PÅ SIDE
184 I DENNE KATALOGEN ELLER BESØK**

www.2helpU.com

Ikke alle våre verksteder er kategorisert som 5-STAR og kan derfor ikke tilby alle tjenester som er nevnt ovenfor. Hva som kan utføres av hvert enkelt verksted finner du på vår hjemmeside.

Når du returnerer verktøyet for reparasjon,
vennligst husk å ta med et kjøpsbevis.

Når du returnerer et trådløst verktøy for reparasjon,
vennligst husk å ta med batteriet og laderen som
hører til verktøyet.



SERVICEVERKSTEDER

Norge

EL-MASKINSERVICE TRONDHEIM A/S

HORNEBERGSVEIEN 4

7038 TRONDHEIM

TEL: 73 82 54 00

FAX: 73 82 54 01

E-MAIL: ELTRO@EL-MASKINSERVICE.NO

WEST ELEKTROVERKSTED A/S

AUGLENDNSMYRÅ 3

POSTBOKS 3004

4095 STAVANGER

TEL: 51 88 99 50

FAX: 51 88 99 69

E-MAIL: POST@WESTELEKTROVERKSTED.NO

K-H SERVICE A/S

ØSTRE AKER VEI 215

0975 OSLO

TEL: 22 91 81 10

FAX: 22 91 81 11

E-MAIL: FIRMAPOST@K-HSERVICE.NO

SERVICE LASERINSTRUMENTER

GIS NORGE AS

BORGEVEIEN 19

1653 SELLEBAKK

TEL: 69 34 48 00


FAKS: 69 32 70 16

E-MAIL: BAU@LASERE.NO



DEWALT®
SERVICE 

NOTATER



www.2helpu.com

Det krever bare 3 klikk for å få tilgang til siste serviceinformasjon og tekniske data fra DEWALT. Datanene er tilgjengelig 24/7 med daglige oppdateringer for nye og eksisterende produkter.

1



2



3



På www.2helpU.com publiserer vi:

- DEWALT autoriserte serviceagenter
- Siste informasjon om reservedeler
- Tegninger, sprengskisser og instruksjonsmanualer for alle DEWALT verktøy
- Våre garantiregler

Du kan også sende en e-post via "Kontakt oss" feltet. Www.2helpU.com er også tilgjengelig fra www.DEWALT.eu, klick på fanen "Service".

ORIGINALDELER

Alle våre reservedeler er originaldeler og derfor er de:

- Garantert å passe og fungere korrekt
- Ha de korrekte spesifikasjoner
 - Kullbørster av høy kvalitet for optimal ytelse
 - Dekslær som oppfyller sikkerhetsstandardene
- Oppfyller standarder og retningslinjer
 - Maskindirektivet og standardene CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema etc.





BUTIKKEKSPONERING

- **FLEKSIBELT MODULSYSTEM**
- **KLARE PRODUKTSKILLER OG KOMMUNIKASJON**
- **STERK DEWALT MERKING**

Produktsortimentet er det som finnes i, til en hver tid, gjeldende prisliste. For 110 volt, ta kontakt med din lokale forhandler. Alle produkter oppfyller gjeldende Europeiske bestemmelser.

DEWALT er medlem av EPTA

Alle DEWALTs produkter leveres både 230V og 115 V dersom ikke annet er beskrevet.

DEWALT forbeholder seg retten til revidere produktspesifikasjonene uten varsling.

Alle mål er i millimeter (mm) dersom ikke annet er beskrevet.

ADVARSEL: Alle garantier er lands-/regionsspesifikke. Produkter som f.eks. er innkjøpt i USA eller via internett og importert til Europa, og som ikke er CE-godkjente, er ikke bare brudd på EU lover, de vil heller ikke understøttes/få service i Europa. Kun europeisk godkjente maskiner dekkes av europeiske garantier.

GUARANTEED TOUGH, ROBUSTESSE GARANTIE, DEWALT EXTREME, DEWALT, EXTREME DEWALT, DEWALT EXTREME IMPACT, DEWALT GUARANTEED TOUGH, SERIES 20, SERIES 30, SERIES 40, SERIES 60, AVC, XRP, XPC, XLR, og ALLIGATOR er registrerte varemerker til The Stanley Black and Decker Corporation. Den gul/sorte fargen, som kjennetegner DEWALTs produkter og tilbehør, brukes som varemerke.

GORE Wet/Dry Filter er et varemerke for W.L Gore & Associates Inc.



er registrerte varemerker for Robert Bosch GmbH. Torx® er et registrert varemerke for Acument Intellectual Properties, LLC.

www.DEWALT.com

STANLEY BLACK & DECKER NORWAY AS
POSTBOKS 4613 NYDALEN
0405 OSLO
KUNDESERVICE/ORDREKONTOR: 22 90 99 10
KONTOR: 45 25 13 00