


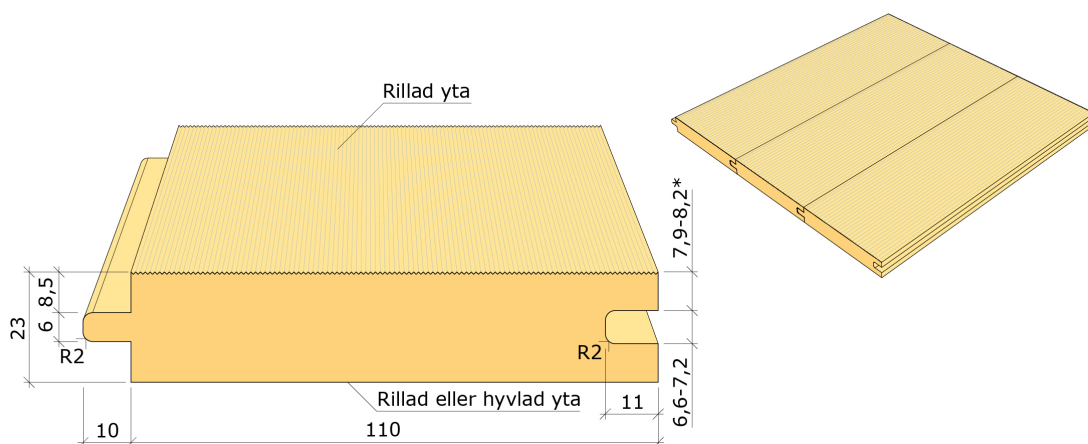

* Noten ska vara mittcenterad, profiltjocklek notsida 7,9-8,2 mm varierar beroende på måttet av notbredden 6,6-7,2 mm, det vill säga att för varje 0,1 mm som notbredden minskar från maximumvärdet 7,2 mm, så ökar profiltjockleken på notsidan med 0,05 mm från minimumvärdet 7,9 mm.

Fält	Rubrik informationselement	Produktspecifikation
F01	VilmaBas Produkt-ID	VB1036
F02	Benämning	23x120 Råspont Ändspontad Gran G4-3
F04	Kod S/O (S=Svensk standard / Ö=Övriga)	S
F06	Varugrupp BK04	02005
F07	Varugruppens namn	Ändspont
F08	Namn på produkten enligt SIS	Råspont ändspontad
F10	Tjocklek (mm)	23
F11	Totalbredd (mm)	120
F12	Täckande bredd (mm)	110
F13	Träslag	Gran
F14	Handelssortering (SS-EN 1611-1)	G4-3
F15	Hållfasthetsklass	
F16	Hyvelprofil	Råspont - Ändspontad
F17	Ytskikt	En eller två rillade sidor. Två eller tre hyvlade sidor.
F18	Efterbehandling	Obehandlad
F19	Målfuktkvot (%)	16
F21	Färg	
F23	Prestandadeklaration	Nej
F24	CE-märkning på förpackning	Nej
F25	CE-märkning på produkt	Nej
F26	Area på profil (m²)	0,002520
F27	Vikt per meter (kg)	1,159
F28	Vikt per m³ (kg)	460

F22	Kommentar: Alla ytor på råspont ska bearbetas. En sida rillad, den andra är hyvlad eller rillad. Syftet är att få bort näringsämnen från ytan. Rillningen ska vara utformad utifrån detta syfte.
-----	--

Följande standarder stödjer egenskapsdeklarationerna i VilmaBas:

- Dimensioner och profiler, SS 23 27 12, SS 23 28 11, SS 23 28 12, SS 23 28 13
- Handelssortering, SS-EN 1611-1
- Målfuktkvot, SS-EN 14298

Produkten skall uppfylla samtliga ovanstående förutsättningar i produktspecifikationen. För mer information gå in på <http://www.vilmabas.se>.

VB-nummer gäller fr.o.m:
2013-11-01

Utgår fr.o.m:

Ersatt av VB-nummer: