


Trinn

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Galvaniserte trinn og leveres i varmgalvanisert stål.
Bærestålet er på 30 x 2mm med en maskevidde på 30 x 30mm.
Lengden kan variere fra 900-1000mm i dybde 240mm og 800-1200 i dybde 280mm.

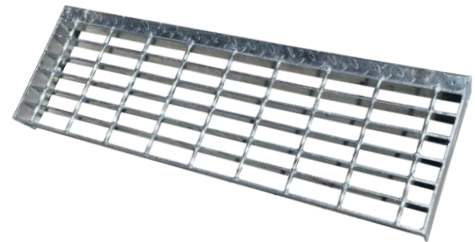


NOBB varenummer: Modul nr:26816082

Dimensjon: Variabelt

Farge: Sølvfarget

Overflatebehandling: Varm galvanisert

Øvrige opplysninger:

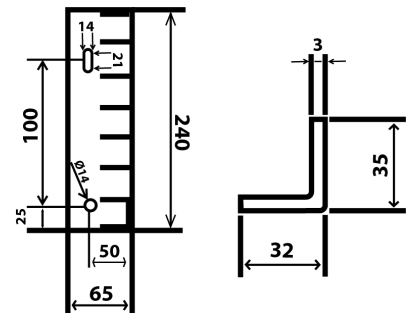

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Renngjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Standard vedlikehold spyling og fjerning av urenheter.

Ettersyn/kontroll

Se etter sprekker og nedbygning som følge av overlast.
Om så er så må det byttes ut.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Visuell ettersyn og kontroll av overnevnte hvert 2-3 år.

Trinn

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

10 år

Garanti og vilkår

Kjøpslov

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Miljøpåvirkning

Det foreligger ingen miljømerking for dette produkt

Behandling av avfall

Avfallstype er stål


Avfallshåndtering

Resirkulering/ gjenvinning

Øvrige opplysninger

Kontrollblad for stiger kan lastes ned fra

Trinn

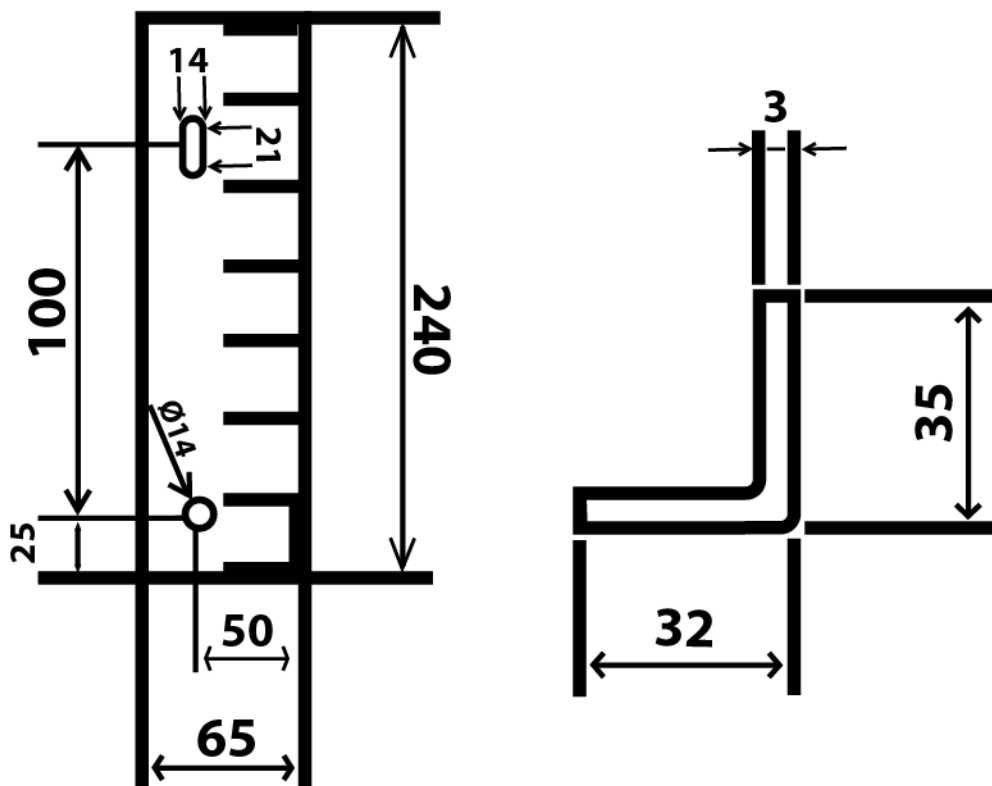

alustigen.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør

Alu-stigen AS

Alustigen AS

1634300 Arbeidsbukkeer /-Plattformer

Trinn

Postadresse	Buråsen 18A
Postnr. og poststed	4636 Kristiansand
Telefon	+47 380 90 550
E-post	post@alu-stigen.no
Internett	www.alustigen.no