

# Kompact / projektera din trappa

KAN REGLERAS I STEGHÖJD,  
STEGDJUP OCH SVÄNGNING

**KOMPACT** består av 12 trappsteg med stålstomme och räcke på en sida. Placeringen av de 12 stegen (13 steghöjder) och valet av stegdjup, antingen **KOMPACT 74** med stegdjup från 18 till 22 cm, eller **KOMPACT 89**, med stegdjup från 22 till 26 cm, gör det möjligt att skapa 156 olika utformningar.

Ritningarna visar max- och minimimåtten på alla de utformningar som kan göras med trapporna **KOMPACT I** (rak utformning), **KOMPACT L** (1 sväng) och **KOMPACT U** (2 svängar).

KOMPACT kan regleras i steghöjd, stegdjup och svängning. Trappans gångriktning kan vara höger- eller vänstersvägd.

## Finns det redan ett trapphål?

Sök bland de 156 ritningarna efter ett som har mindre mått än det existerande trapphålet. Tänk på att ett lämpligt trapphål ska vara minst lika stort som trappan minus två trappsteg (Ritning 1).

## Ska trapphålet skapas?


Välj bland de 156 ritningarna efter ett som passar till ditt trapputrymme: ett lämpligt trapphål ska vara minst lika stort som den valda trappan minus två trappsteg (Ritning 1).




KOMPACT L





KOMPACT U

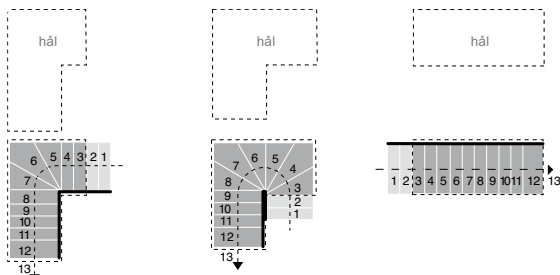

Ritning 1





Teckenförklaring:



## Kompakt 74



**S** från 17 till 23,5 cm  
**D** från 18 till 22 cm  
**B** från 70,5 till 74,5 cm



med extra räcke

## Kompakt 89

**S** från 17 till 23,5 cm  
**D** från 22 till 26 cm  
**B** från 86,5 till 90,5 cm



med extra räcke

**Projektera  
din trappa  
online.**



MED KONFIGURATORN KAN DU  
GENAST HITTA DEN KOMPAKT SOM  
PASSAR BÄST I DIN MILJÖ.

MER INFORMATION FINNS  
PÅ WEBBPLATSEN  
WWW.FONTANOT.IT

**arkè**  
fontanot

# Kompact / faktablad

Kompact består av 12 trappsteg med 13 steghöjder och räcke på en sida. Stegen, kompletta med räcke, är 74 cm eller 89 cm breda. KOMPACT har tre utformningar:

- I-form rak
- L-form med 1 sväng
- U-form med 2 svängar.

Kompact kan regleras i steghöjd, stegdjup och svängning.

## TRÄNYANSER: STÅLFÄRGER

LJUST GRÅTT, SVART  
ELLER MÖRK. ELLER VITT





Tabell 1

				TILLVAL
	TRAPPHÖJD I CM	TRAPPSTEG	STEGHÖJDER	TRAPPSTEG
▶ HÖJNING	från 275 till 373	15	16	+ 3
	från 258 till 349	14	15	+ 2
	från 242 till 327	13	14	+ 1
STANDARD	från 225 till 303	12	13	12 TRAPPSTEG I MASSIV BOK + STÖDMODULER AV STÅL + EN RÄCKESSIDA MED VERTIKALA RÄCKESSTÅNDARE
◀ SÄNKNING	från 208 till 279	11	12	
	från 191 till 255	10	11	



STEGHÖJDERNA KAN REGLERAS FRÅN 17 TILL 23,5 CM

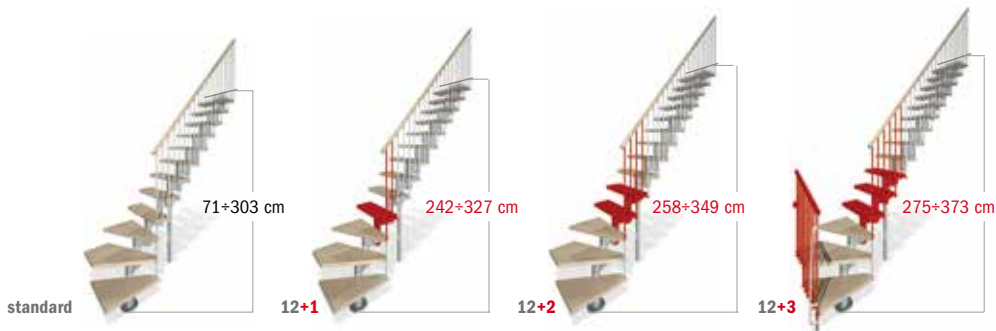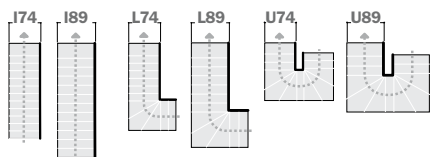

## BILDER PÅ TILLVAL



### GÅNGRIKTNING

Trappans gångriktning, höger- eller vänstersväng, bestäms vid monteringstillfället.



högersväng




vänstersväng


### EXTRA RÄCKE

Det extra räcket skyddar den fria sidan av trappan när den är belägen långt från väggen. Det är en kombinerbar modul med 5 räcesståndare, handledare och fästelement. Räcket gör trappans mått 4 cm bredare. Genom att referera till ritningarna 2 och 3 går det att beräkna hur många räcesståndare som behövs på trappans ytersida (räcesståndarna representeras av siffrorna och av punkterna).

Exempel: om man bara vill ha ett extra räcke på den vänstra sidan av trappan på modell Kompact 74 (ritning 2), ska man summera antalet räcesståndare:  $3 + 4 + 2 = 9$  och därför beställa 2 extra räcesmoduler.



Ritning 2  
KOMPACT 74



Ritning 3  
KOMPACT 89

### EXTRA BALUSTRAD

Den behövs för att skydda öppningen på övervåningen. Det är en kombinerbar modul på 120 cm bestående av 10 räcesståndare, handledare och fästen.

### EXTRA TRAPPSTEG

Genom att köpa ett eller flera extra trappstegskit kan trappan komma upp till en höjd av 373 cm. Det består av en stomme, ett trappsteg och räcesståndare (Tab. 1).

### BARNSÄKERHETSPINNE

Den minskar utrymmet mellan trappstegen och begränsar risken för att barn ska falla ner.



### SKYDSDSGRIND

Kalypto är ett säkerhetstillbehör avsett för att hindra att barn under 24 månader för att hindra att barn under 24 månader själva går upp eller ner i trapporna. Den består av en väv som är uppspänd i en tubformad hård stomme och av plastfästen för fastsättning av grinden i räcket. Den är 82 cm lång och 73,5 cm hög, och den går att kapa till 54 cm för anpassning till alla slags trappstorlekar. Lämplig för inomhusbruk.

\* [www.fontanot.it/01k](http://www.fontanot.it/01k)

### EXEMPEL

Om man vill köpa en KOMPACT 74L-trappa som består av  $12 + 3 = 15$  steghöjder med extra räcke (se intilliggande ritning) behövs följande delar:

- 1 TRAPPA KOMPACT 74L (standard)
- 3 EXTRA TRAPPSTEG
- 2 EXTRA RÄCKE




MER INFORMATION FINNS  
PÅ WEBBPLATSEN  
[WWW.FONTANOT.IT](http://WWW.FONTANOT.IT)


arkè  
fontanot

# Kompact 74


De utvärdiga mått som anges för I-, L- och U-utformningarna inkluderar minimiavståndet på 2 cm som måste lämnas mot en eventuell vägg.




## Kompact 74I




## Kompact 74L

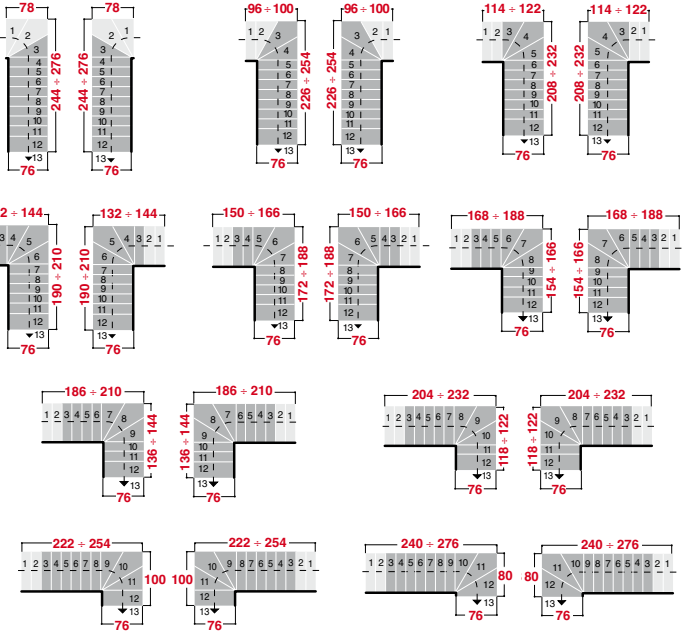

## Kompact 74U

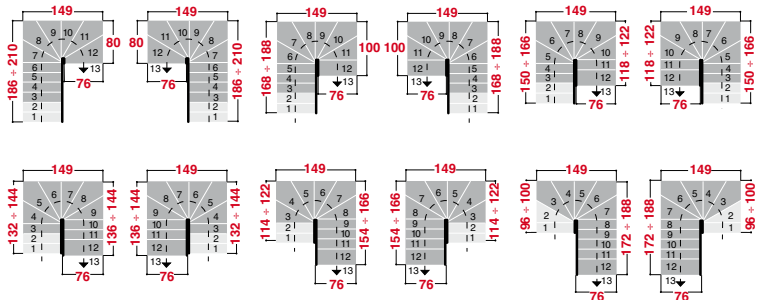

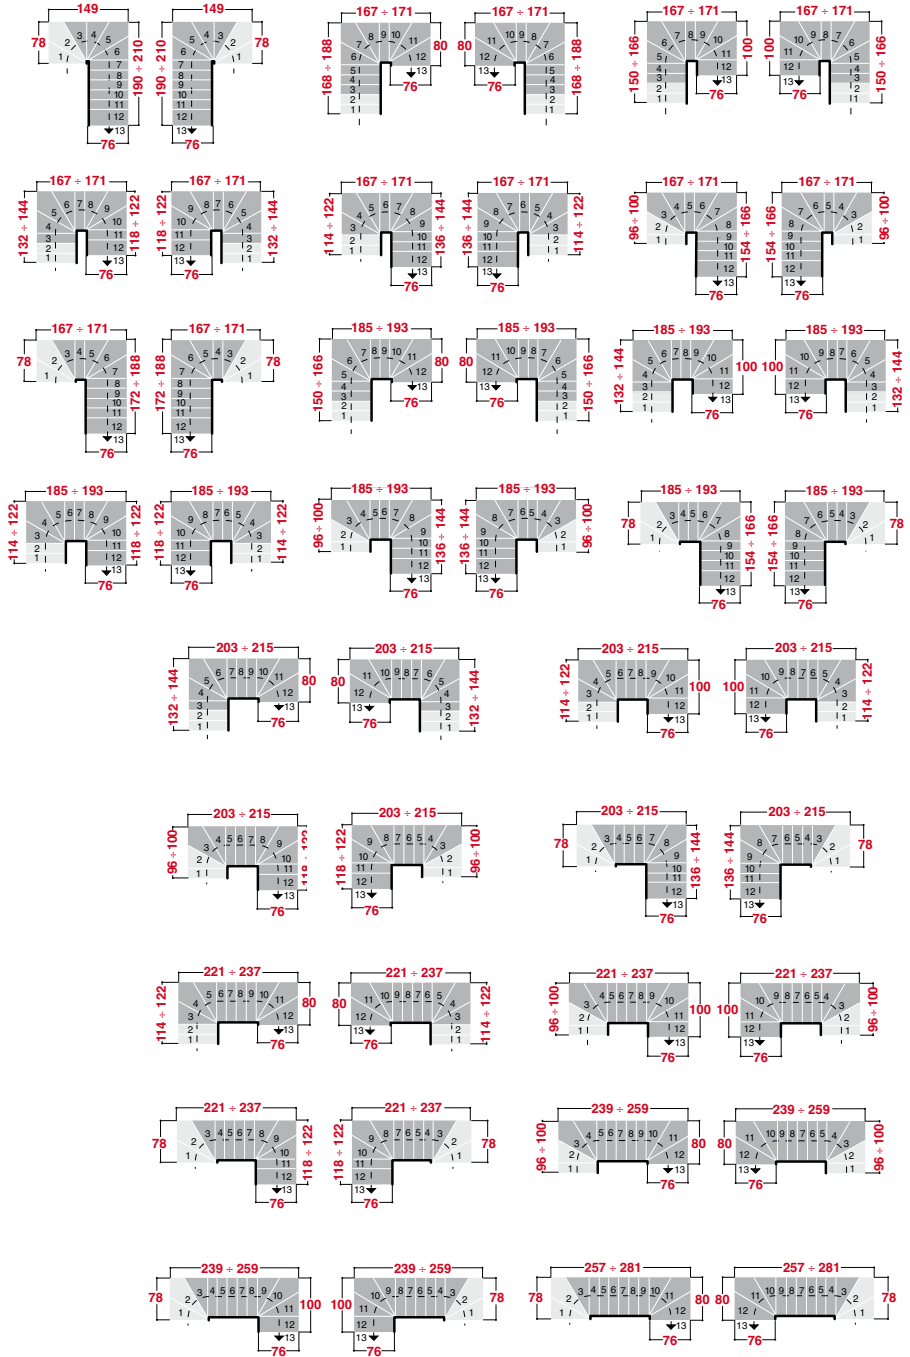


# Kompact 89


De utvändiga mått som anges för I-, L- och U-utformningarna inkluderar minimiavståndet på 2 cm som måste lämnas mot en eventuell vägg.



## Kompact 89I



## Kompact 89L

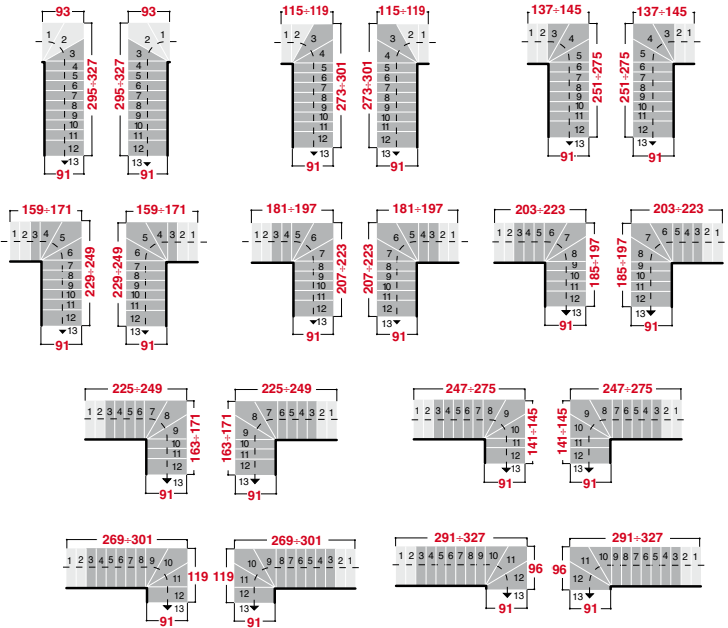

## Kompact 89U

