

**BERRY**  **ALLOC**®

# TILBEHØR

## LAMINAT



# TILBEHØR

Et stort utvalg tilbehør som det er enkelt å installere.



## FUKTSPERRE

Du må alltid bruke fuktsperre når du legger gulv fra BerryAlloc over betong og flisegulv, samt ikke diffusjonstett belegg. Må også benyttes over gulvvarme.

Mål: 2700 x 9600 x 0,2 mm

**Ref: WD158235**

**NOBB: 22368724**

## FARGEMATCHENDE LISTER



### 60 mm gulvlist

Den ideelle løsningen for en lekker finish.  
2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)



### Klips til lister

- Gir ekstremt rask og enkel montering av lister.
- Skader ikke veggen når du må ta av listene før du skal male.

**Ref: 9310-0017**

**NOBB: 45354676**

## T-LIST/OVERGANGSLIST



2400 x 44 x 11,1 mm (L x B x H)

## HVITE GULVLISTER

Behold dem hvite, eller mal dem i samme farge som veggen eller i en annen farge.



### 60 mm gulvlist

2400 x 14 x 60 mm (L x B x H)

**Ref: 9320-3045**

**NOBB: 45397936**

## ALUMINIUMSLISTER



### Nivålist

Alu-sølv

2000 x 39 x 7-12,3 mm (L x B x H)

**Ref: 63001107**

**NOBB: 54938705**



### T-list/overgangslist

Alu-sølv

2000 x 31 x 7-12,3 mm (L x B x H)

**Ref: 63001103**

**NOBB: 54938686**



### Avslutningslist

Alu-sølv

2000 x 21 x 7-12,3 mm (L x B x H)

**Ref: 63001111**

**NOBB: 54938732**



## CLICKGUARD

Clickguard er et forseglingsmiddel for alle limfrie laminat og parkettgulv, som gir skjøtene en beskyttelse fukt.

En 125 ml tube rekker til 10 m2 gulv.

Ref: **WD180012**

NOBB: **25463035**



## START KIT (ORIGINAL)

Avstandsklossene sørger for riktig avstand mellom vegger og gulv i løpet av installasjonen, og vinkeljernet gjør det lettere å legge det siste gulvbordet i hver rad.

Ref: **WD180000**

NOBB: **25540568**



## SLAGKLOSS (ORIGINAL)

Det ideelle verktøyet når du legger BerryAlloc Original gulv, siden det hindrer at låsesystemet i aluminium blir deformert.

Ref: **WD180003**

NOBB: **28175669**



## FILLER TWINE

Bunnfyllingssnor, benyttes som fyllmasse i åpning sammen med silikon ved avslutninger mot bl.a. murvegg, trappesatser, steingulv eller fliser.

Innhold: 10 m/Ø 6 mm

Ref: **63000771**

NOBB: **51533243**

## UNDERLAG

BerryAlloc underlag til gulv hvor det ikke allerede er påmontert underlag. De er utformet for å gi best mulig levekraft, og vil bidra til perfekt montering av det nye laminatgulvet ditt.



## EXCELLENCE PLUS


Et underlag med svært gode støydempende egenskaper, og det er perfekt for gulvvarme/kjøling.

10 m x 1 m x 2,5 mm (L x B x H)

Pr. rull 10 m2.

Ref: **SEPLUS10**

NOBB: **48033466**

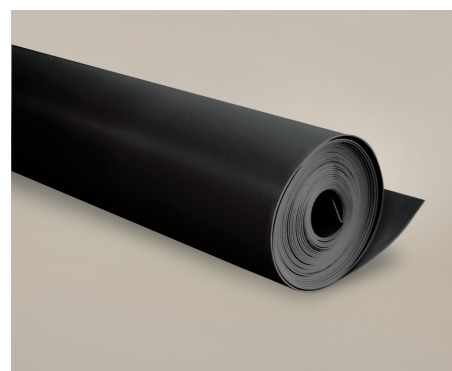

## BERRYALLOC SILENT SYSTEM


Rom og trinnlysdempende underlag

12,5 m x 1,2 m x 2,0 mm (L x B x H)

Pr. rull 15 m2

Ref: **WD180002**

NOBB: **25540584**



## DUOLOC SLAGKLOSS

Slagklossen brukes ved montering av BerryAlloc DPL med kortsidelås type DuoLoc. Kolleksjonene Smart 8 og Trendline.

Ref: **63001777**

NOBB: **55399706**



## LAMINAT RENGJØRINGS- MIDDEL

Rengjøringsprodukt for enkelt vedlikehold av alle BerryAlloc-gulv. Cleaner Plus egner seg både til den første rengjøringen og til jevnlig vask. Trenger ikke skylles av.

Ref: **LC1000**

NOBB: **53349024**



**BERRY  ALLOC<sup>®</sup>**

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

Alloc AS offices at  
Fiboveien 26  
4580 LYNGDAL, NORWAY  
Tel. +47 38 34 22 00  
[info@berryalloc.com](mailto:info@berryalloc.com)



Beaulieu  
International  
Group

