

Output Leistung	Cables/fuses Kabel/Sicherungen					
	(A)	Fuses Sicherungen	(B) (H07RN-F)	(C) (T170 °C)	(D) (SSJ)	(E)
kW	mm ²	A	min. mm ²	mm ²	mm ²	mm ²
3,0	4 x 1,5	2 x 10	4 x 1,5	4 x 0,25	3 x 1,5	3 x 1,5
<4,5-6,9	5 x 1,5	3 x 10	5 x 1,5	4 x 0,25	3 x 1,5	3 x 1,5
<7,0-9,0	5 x 2,5	3 x 16	5 x 1,5	4 x 0,25	3 x 1,5	3 x 2,5

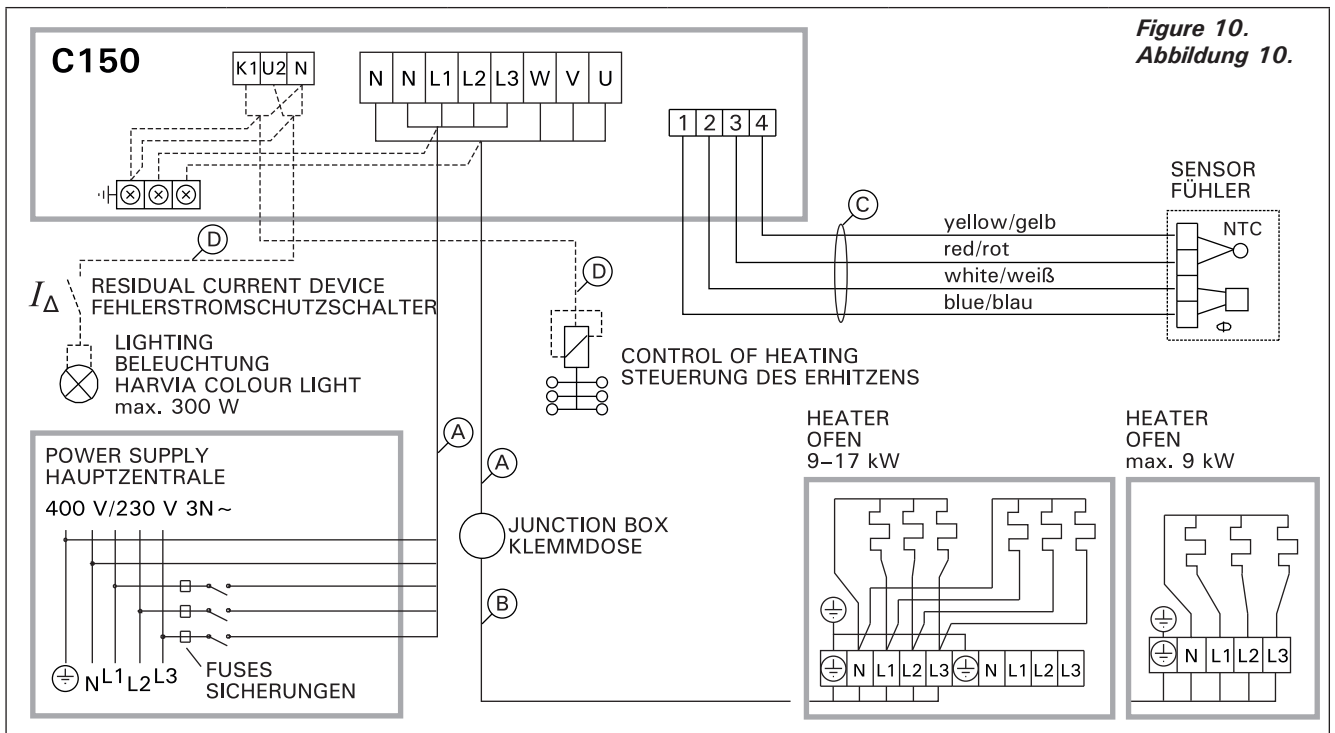


Figure 10.
Abbildung 10.

Output Leistung	Cables/fuses Kabel/Sicherungen				
	(A)	Fuses Sicherungen	(B) (H07RN-F)	(C) (T170 °C)	(D) (SSJ)
kW	mm ²	A	min. mm ²	mm ²	mm ²
0-6,9	5 x 1,5	3 x 10	5 x 1,5	4 x 0,25	3 x 1,5
<7,0-11,0	5 x 2,5	3 x 16	5 x 1,5	4 x 0,25	3 x 1,5
<11,0-17,0	5 x 6,0	3 x 25	5 x 2,5	4 x 0,25	3 x 1,5