


Geberit WC-styrning med elektronisk spolning, nät drift, för Sigma dold cistern 12 cm, dubbelspolning, med Sigma80 spolplatta beröringsfri



Exempelbild

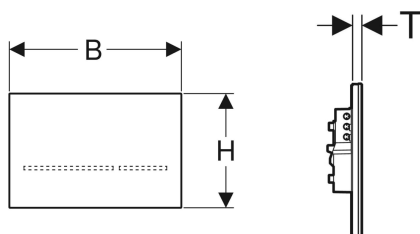

Användning

- För privata och delvis offentliga miljöer
- För aktivering av en dubbelspolning
- För massiv och lätt väggkonstruktion
- För beröringsfri spolning på Sigma inbyggnadscisterner 12 cm
- Ej lämplig för användning med Geberit insats för WC-sticks
- Lämplig för tillgänglighetsanpassad byggnation

Egenskaper

- Manuell spolmanövrering, beröringsfri
- Automatisk spolning kan aktiveras
- Spolmanövrering möjlig via extern knapp
- Spolplatta utan mekaniska knappar
- Knapp identifierbar genom ljusbalkar
- Knappbelysning aktiveras vid närmande
- Knappbelysning kan ställas in i fem färger
- Orienteringsljus kan tillkopplas
- Strömförsörjning med extern nätdel
- Omvandling av nätspänning till lågspänning 12 V DC
- Drift med lågspänning, ingen nätspänning i cisternen
- Med felkopplingssäker instickskoppling
- Infraröd användarregistrering med tonad bakgrund
- Infraröd sensor självkalibrerande
- Säker IR-avståndsregistrering
- Användaridentifieringens mätområde justerbart
- Intervallspolning kan ställas in
- Förspolning inställbar
- Minsta väntetid justerbar

- Maskininställningar och manövrering med mobil enhet via integrerat Bluetooth®-gränssnitt
- Kompatibel med Geberit Control App
- Kabelbunden anslutning till Geberit Gateway via GEBUS omvandlare
- Trådlös anslutning till Geberit Gateway via Bluetooth®
- Kompatibel med Geberit Connect
- Kompatibel med Geberit Service-Handy
- Spolning kan avaktiveras
- Lyftanordning ljuddämpad
- Elektrisk lyftanordning självkalibrerande
- Låsbar
- Lätt att underhålla och rengöra

Tekniska data

Kapslingsklass	IP45
Märkspänning	85-240 V AC
Nätfrekvens	50-60 Hz
Driftspänning	12 V DC
Effekt	≤ 4 W
Effekt standby	0.15 W
Intervallspolning, inställningsområde	1 till 168 h
Intervallspolning, fabriksinställning	Av
Spoltid intervallspolning, inställningsområde	1-200 s
Spoltid intervallspolning, fabriksinställning	5 s
Väntetid, inställningsområde	1-60 s
Reaktionstid, fabriksinställning	7 s

Leveransomfattning

- Sigma80 spolplatta
- Monteringsram

- Stödkloss med servomotor och lyftanordning, förmonterad

Måste beställas extra

- Geberit Power & Connect-box

- Geberit nätdel för Power & Connect-box

Artikelnr	RSK nr.	Färg / yta	Material	B	H	T
116.090.SG.6	7722771	Svart / Glas	Glas	24.7 cm	16.4 cm	1 cm
116.090.SM.6	7722770	Förspeglat glas	Glas	24.7 cm	16.4 cm	1 cm

Tillbehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy