



Bensats BKFF kpl. 0474080 Vit, 0474081- Guld, 0474082-Aluminium, 0474083-Chrome
 Jalgadekomplekt BKFF, komplektne. 0474080 – valge, 0474081 – kuldne, 0474082 – alumiinium, 0474083-
 Kāju komplekts BKFF, 0474080 – balts, 0474081 – apzeltīts, 0474082 – alumīnija, 0474083- chroms
 Kojelės komplektas BKFF 0474080 – baltas, 0474081 – auksinis, 0474082 – aliumininis, 0474083- chromas

SE

EE

LV

LT

Monteringsanvisning - Paigaldusjuhend - Montāžas norādījumi - Surinkimo instrukcija

Skruv x 4
 VS M 8x20 Fzb
 Kruvi x 4
 VS M 8x20 Fzb
 Skrūve x 4
 VS M 8x20 Fzb
 Varītas x 4
 VS M 8x20 Fzb

Bricka x 4
 BRB 8,4/16 Fzb
 Seib x 4
 BAB 8,4/16 Fzb
 Paplāksne x 4
 BRB 8,4/16 Fzb
 Plokštelē x 4
 BRB 8,4/16 Fzb





Monteringssats 1664621
 Paigalduskomplekt 1664621
 Montāžas komplekts 1664621
 Montavimo rinkinys 1664621

Ledad fot kpl. x 4
 0474930 - vit
 0474931 - guld
 0474932 - aluminium
 0474933 - chrome

Kāja ar šarnīru, kompl. x 4
 0474930 - balta
 0474931 - apzeltīta
 0474932 - alumīnija
 0474933 - hroms

Liigendjalg, komplektne x 4
 0474930 - valge
 0474931 - kuldne
 0474932 - alumiinium
 0474933 -

Guolinis kojos prijungimas x 1
 0474930 - baltas
 0474931 - auksinis
 0474932 - aliumininis
 0474933 - chromas

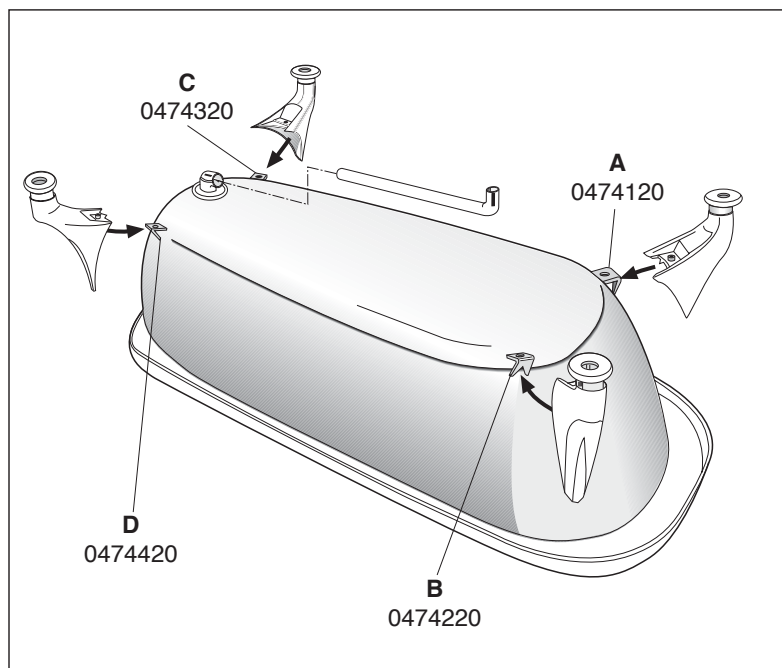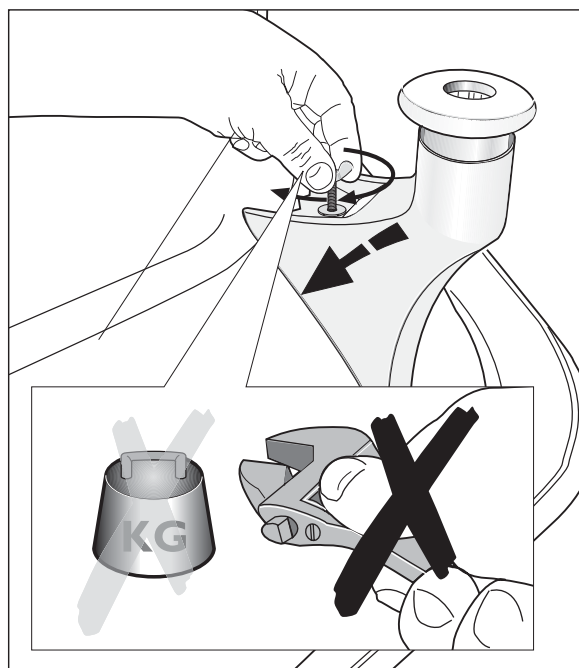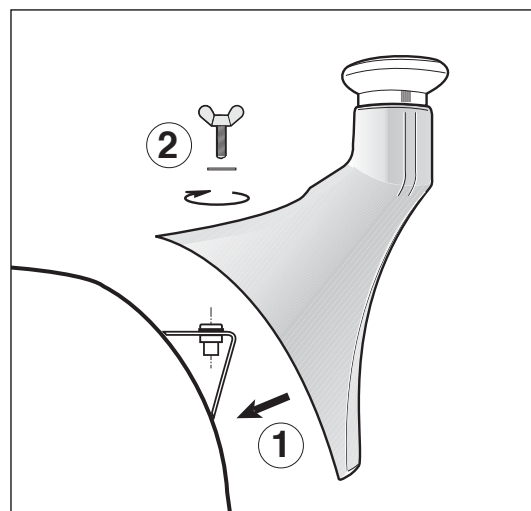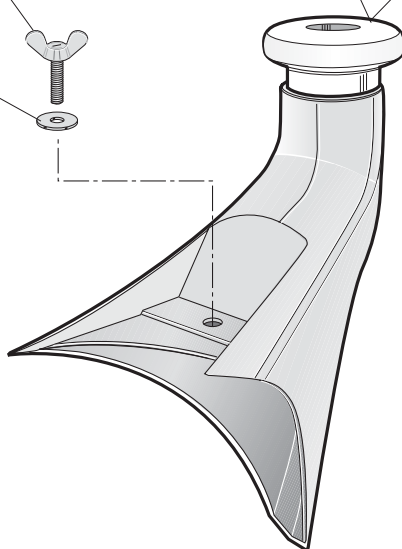

Skötsel- rekommendationer polerad aluminium.

Polerad yta bevaras bäst genom rengöring med fuktig trasa med en mild tvållösning, torka rent med en torr trasa.

Vid större nedsmutsning eller oxidation använd ett milt polerande rengöringsmedel "typ häxans".

Vid skadat eller starkt oxiderat använd ett mer polerande/slipande medel "typ autosol bilvax".

Gemensamt för alla medel är att de

inte får vara kalklösande sura eller salthaltiga. Alla medel måste vara pH neutrala, 7,5.

För att avlägsna kalkfläckar, använd hushållsättika och spola efter med rent vatten.



Pulēta alumīnija kopšanas rekomendācijas.

Pulētu virsmu vislabāk var saglabāt, tīrot to ar mitru auduma salveti, kas samitrināta maigā ziepju šķīdumā, pēc tam nosusinot ar sausu salveti. Lielākus netīrumus vai oksidēšanos var likvidēt ar maigu pulēšanas līdzekli, piemēram, Häxans. Bojātu vai stipri oksidējušos virsmu tīrīt ar automobiļu vasku, piemēram, Autosol.

Šie līdzekļi nedrīkst būt kaļķi šķīdinoši vai sāļi saturoši. To pH jābūt neitrālam, t.i., 7,5.

Lai notīrītu kaļķa traipus, izmantojiet sadzīves etiķi un pēc to noskalojiet ar tīru ūdeni.



Patarimai dėl poliruoto aliuminio priežiūros.

Poliruotą plotą valykite audeklu, sudrėkintu švelniu muilo skysčiu, po to nusauskite sausu audeklu. Jei plotas yra labiau nusitepęs ar oksidavęsis, naudokite švelnios poliravimui skirtas valymo priemones (pvz., "Häxans"). Pažeistam ar stipriai oksiduotam plotui valyti naudokite stipresnės poliravimo/abrazyvinės priemonės (pvz., "Autosol" automobilinį vaksą). Bendra visų šių priemonių savybė yra ta, kad jos neturi reaguoti su kalkėmis, nebūti rūgštingos ar druskingos. Visos priemonės turi būti pH neutralios, 7,5. Norint pašalinti kalkių dėmes, naudokite buitinį actą, o po to perleiskite švariu vandeniu.



Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-295 22 Bromölla, 0456-480 00, www.ifosanitar.com

Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-375 85 Mörrum, 0456-480 00

Distriktskontor: Malmö 040-22 84 10, Göteborg 031-47 90 40, Örebro 019-27 60 80,
Stockholm 08-772 21 40, Sundsvall 060-67 82 20

Norge: Ifø Sanitær A/S, 22 07 20 40. **Danmark:** Max Sibbern, 44 50 04 04