


Montagevejledning




L

Art.Nr. 16740-1 Plankelegehus

" Advarsel. Kun til privat brug."

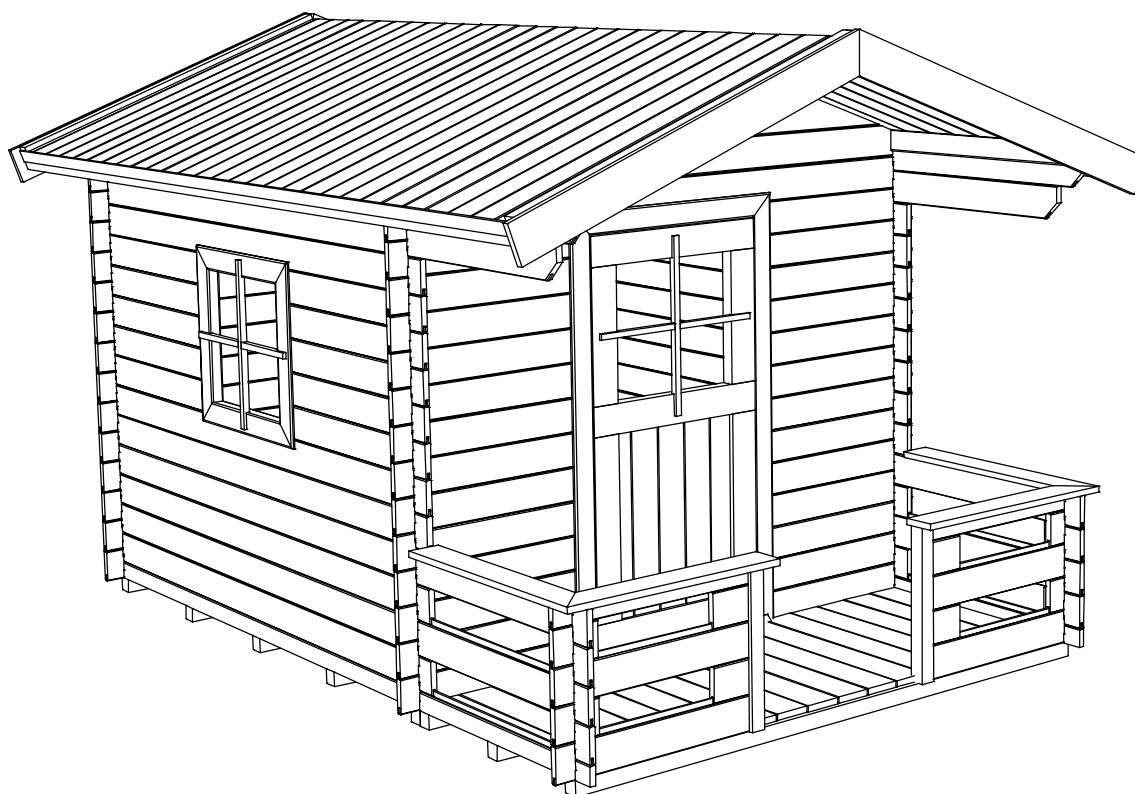

Dette håndværktøj benyttes til montagen:

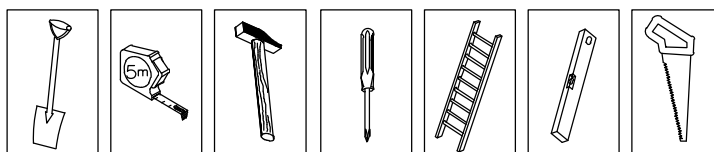



PLUS A/S, Ådalen 13B, 6600 Vejen. www.plus.dk

Senest revideret
Marts 2013




Placering af legehus:

Legehuset skal placeres frit, så der mindst er 2 m til nærmeste høje forhindring, som f.eks. gyngestativ, redskabsrum, træer eller lignende man kan kravle op på.



Gulvet anbringes så det er plant. På punktfundament f.eks. fliser, og med en fugtspærre mellem fliser og bundlægte (medfølger ikke).

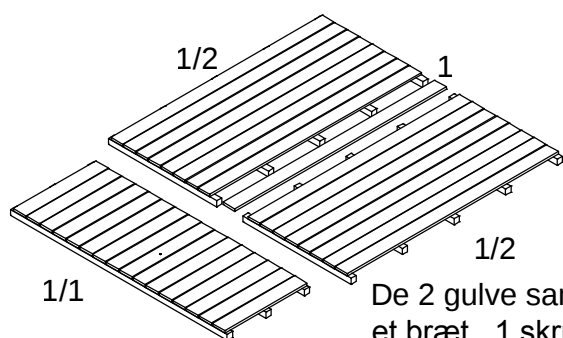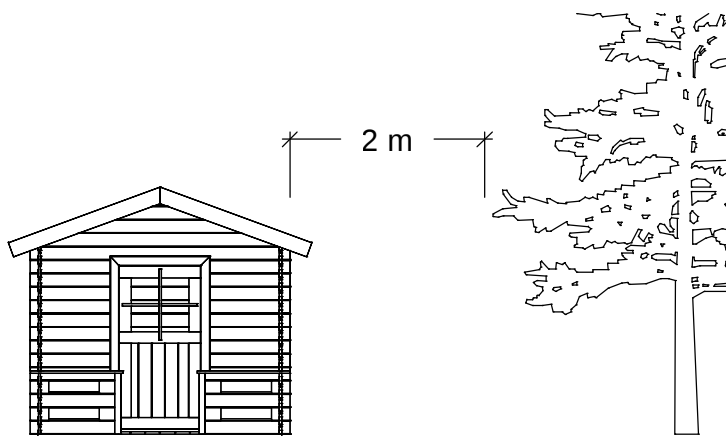

De 2 gulve samles med et bræt. 1 skrue x pr lægte.

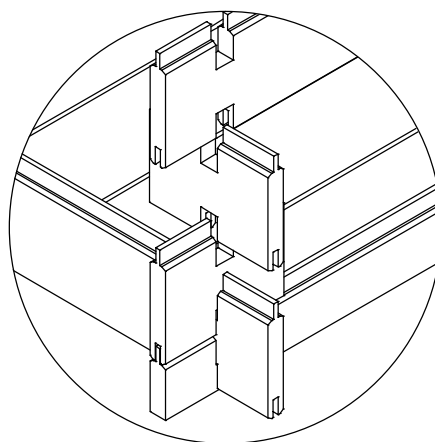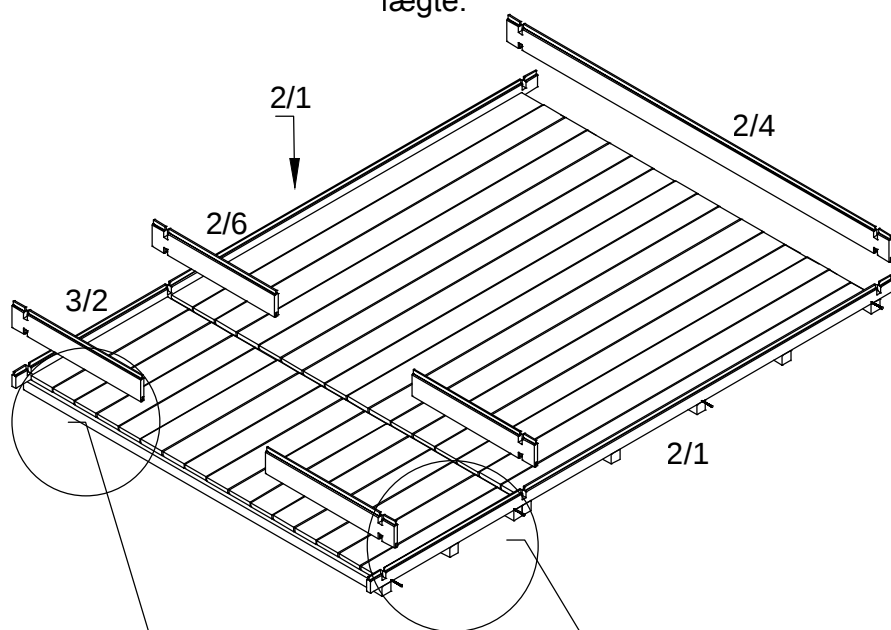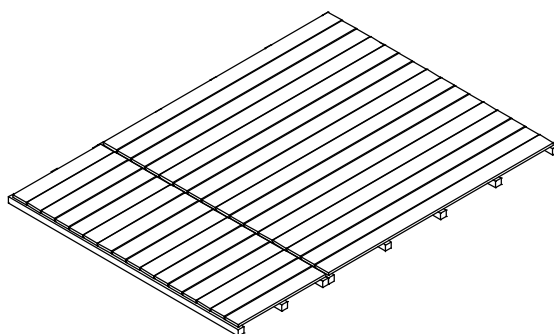


Samleprincip

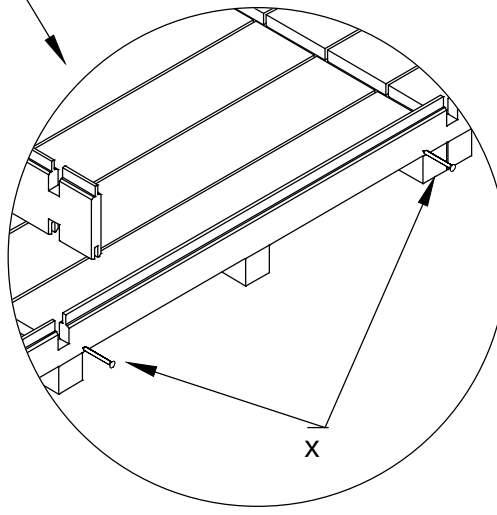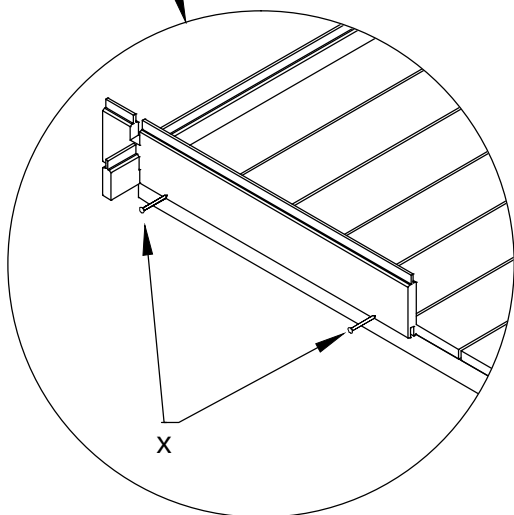






Befæst de nederste beklædningsbrædder på alle sider til gulvet med skrue x 4 stk pr side.



Vi anbefaler at der forbores, for at undgå at træet revner.

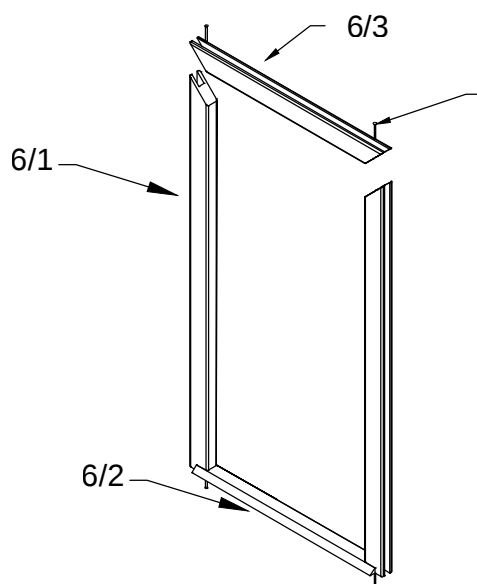



Skrue C

Døren befæstes i gulvet og beklædningsbrædder med skrue x 8 stk.

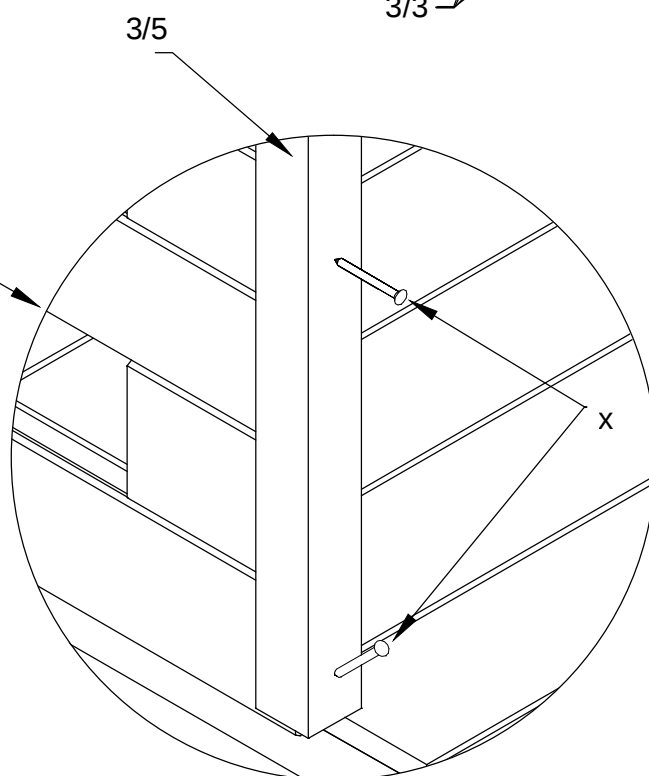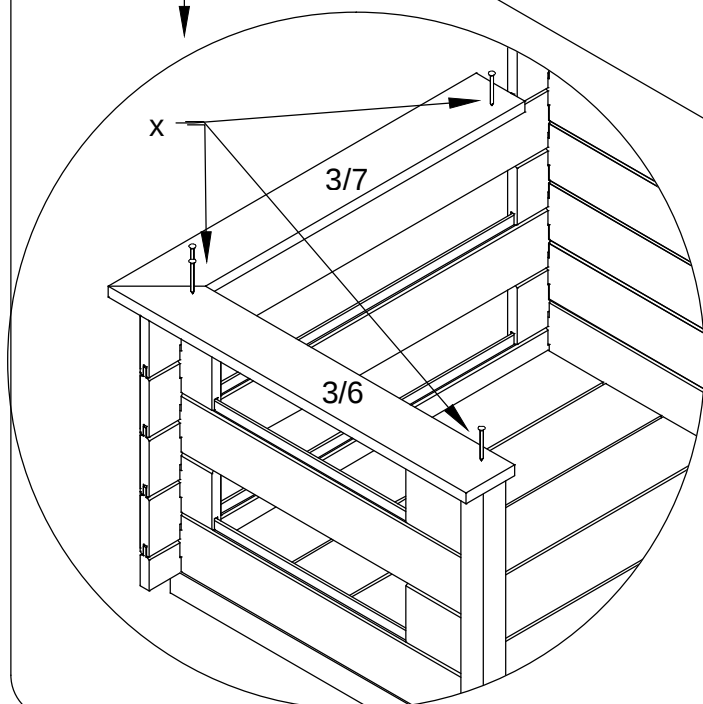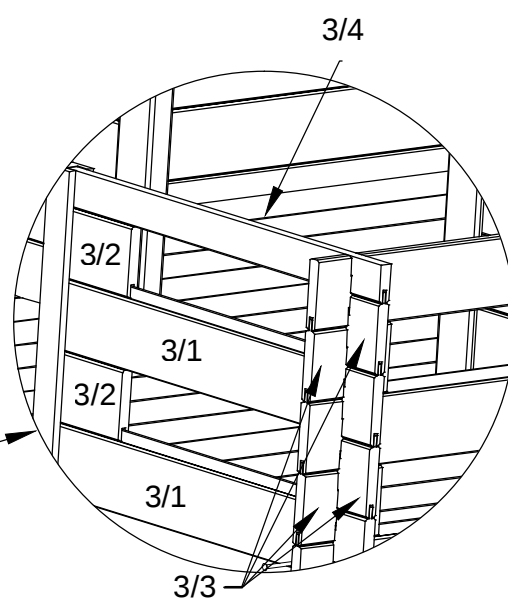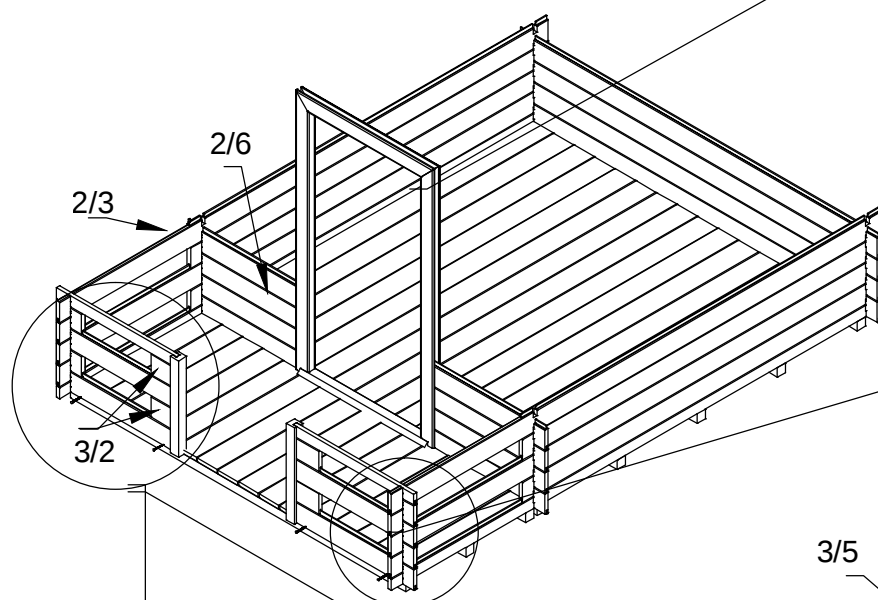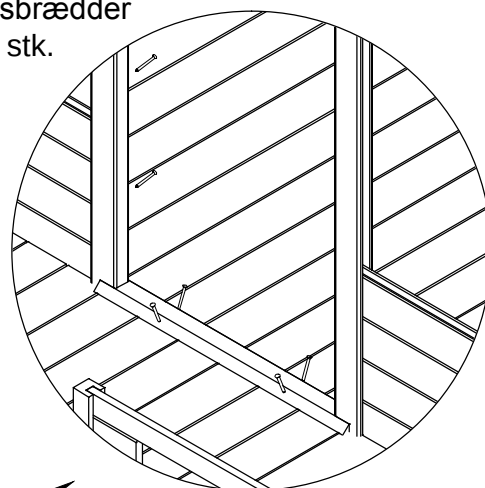


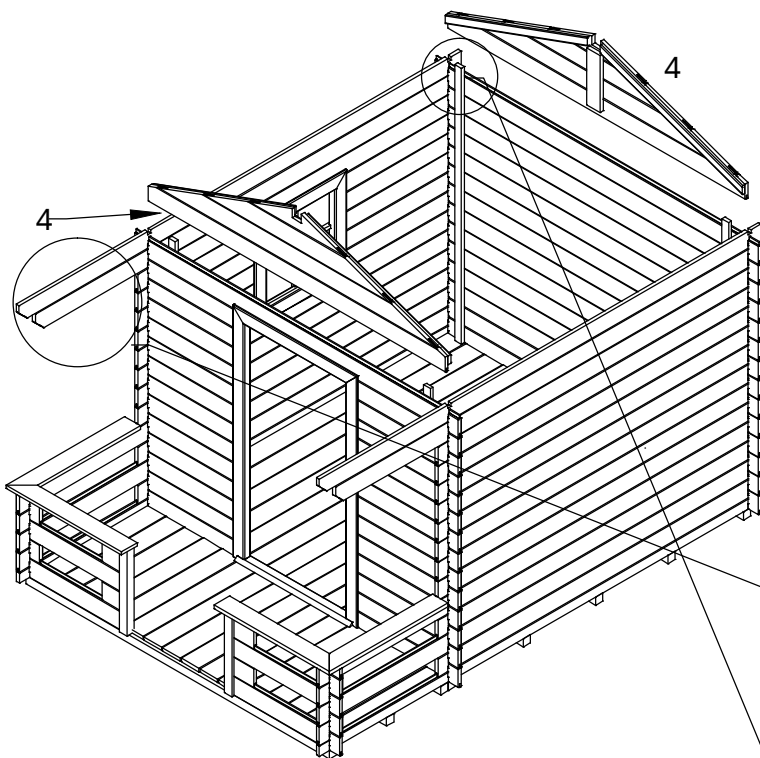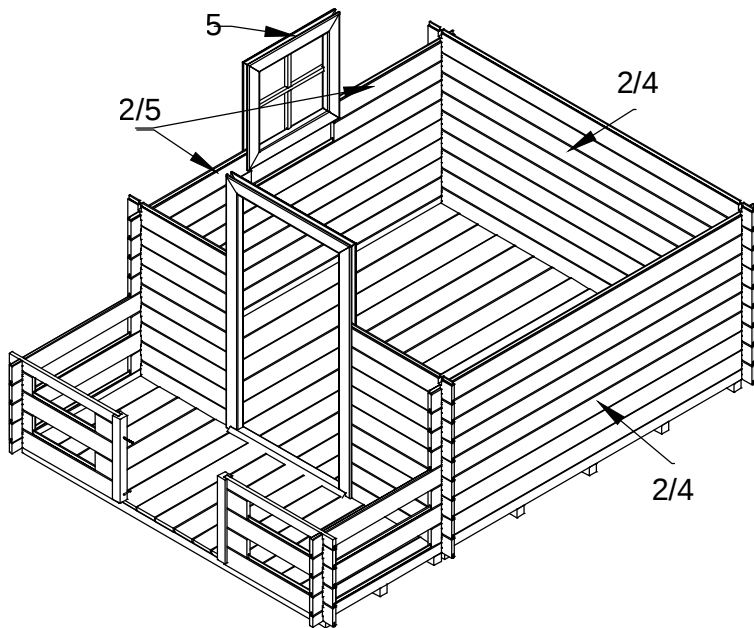


Vægankrer, 7, skal monteres indvendigt i de 4 hjørner.

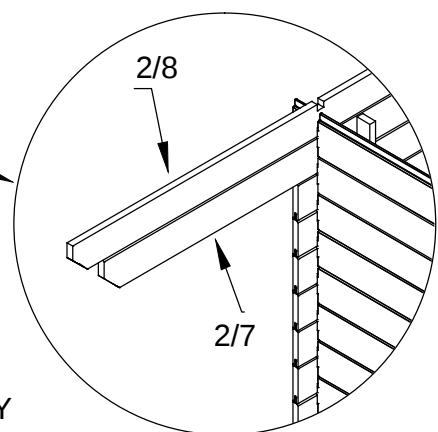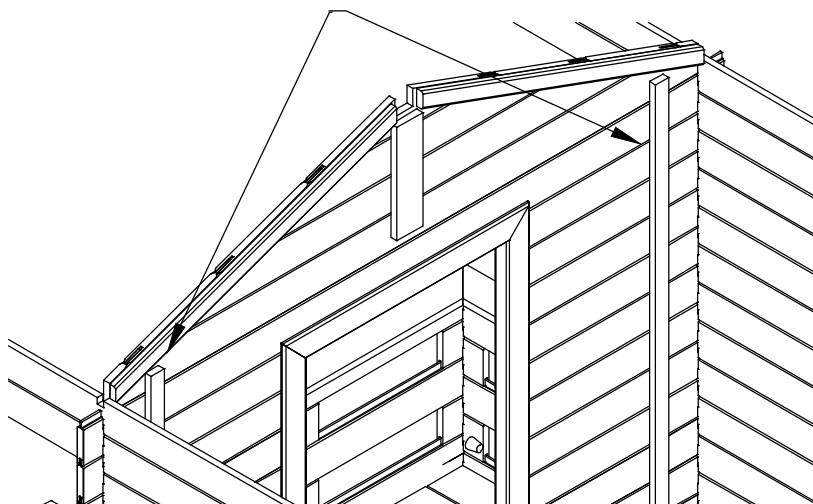

Y
3 stk. pr. anker


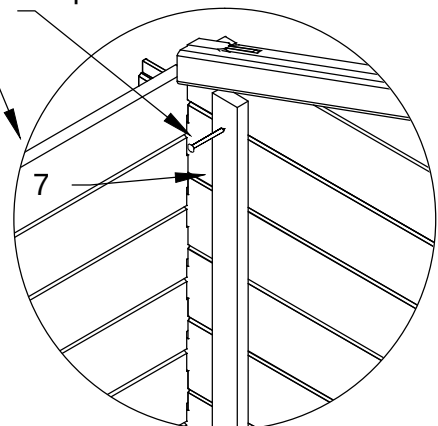


10
Montering af tagplader

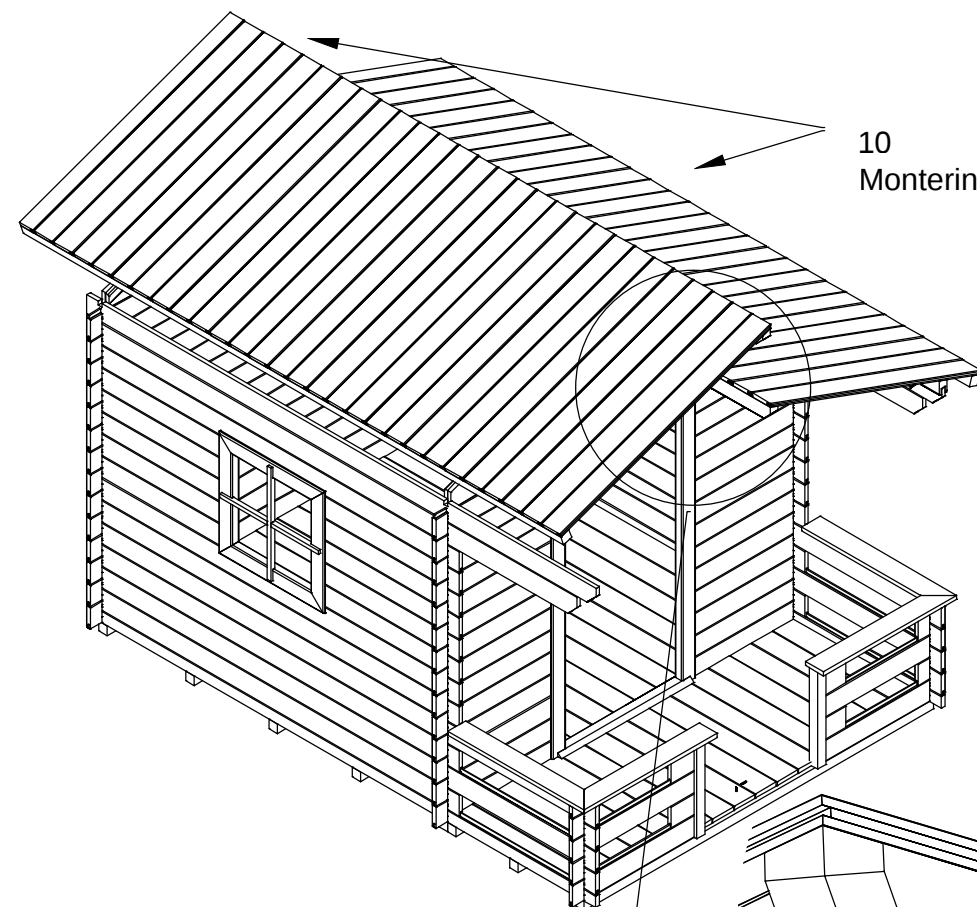


Monter hver tagelement så sidespæret passer over det øverste bræt i siden, og topspæret passer i udskæringen i gavltrekanen.

Samling af kip
4 stk. skruer .

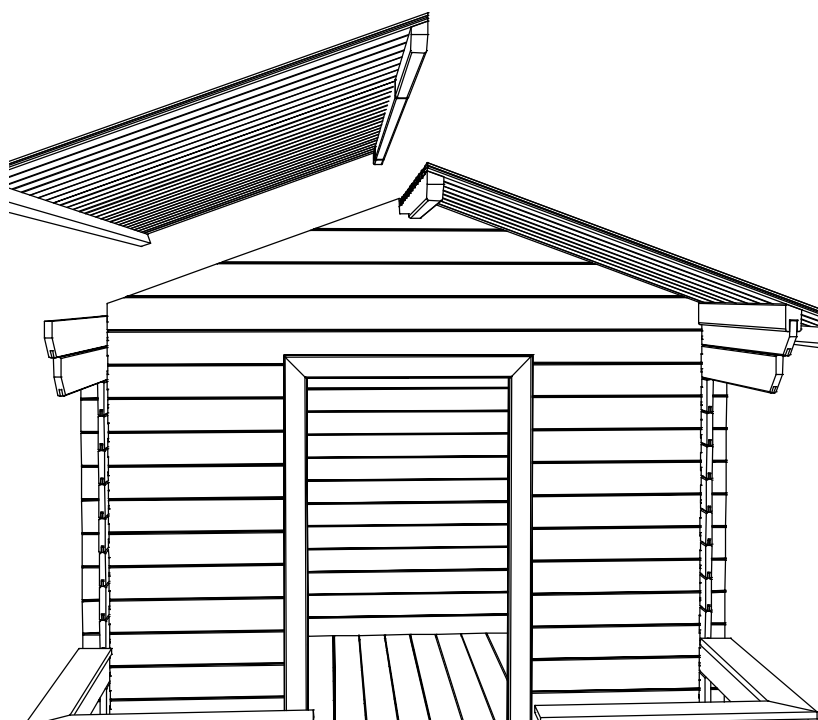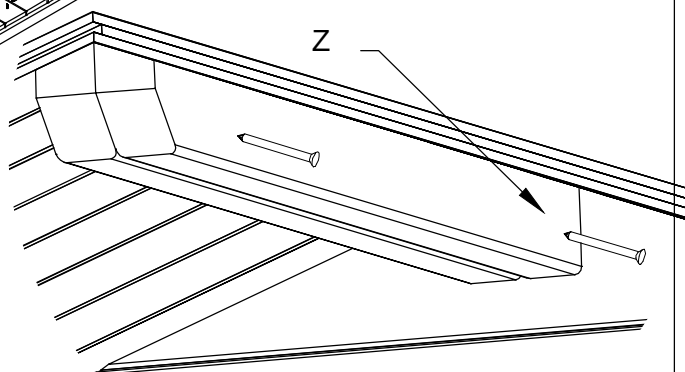


4 stk. skrue x
i hver side

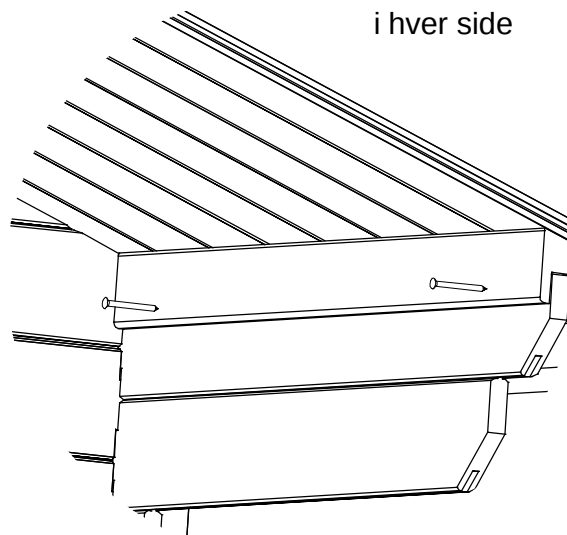




OBS.
Tagkonstruktionen bør af hensyn til
holdbarhed og sikkerhed beklædes
med tagpap.
Der medfølger ikke tagpap.

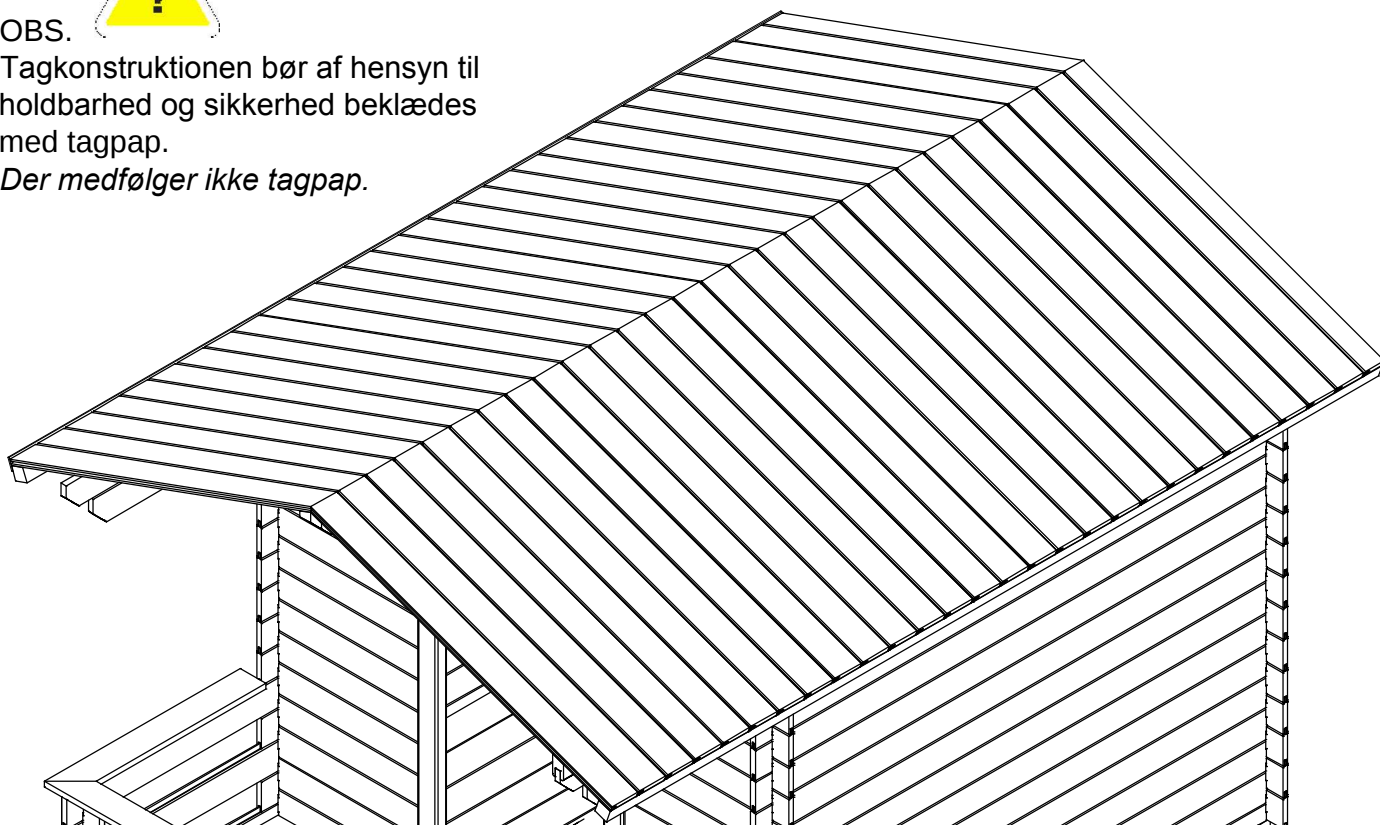


Montering af tagliste 8/1. Brug 3 stk. skrue, Y, pr. bræt

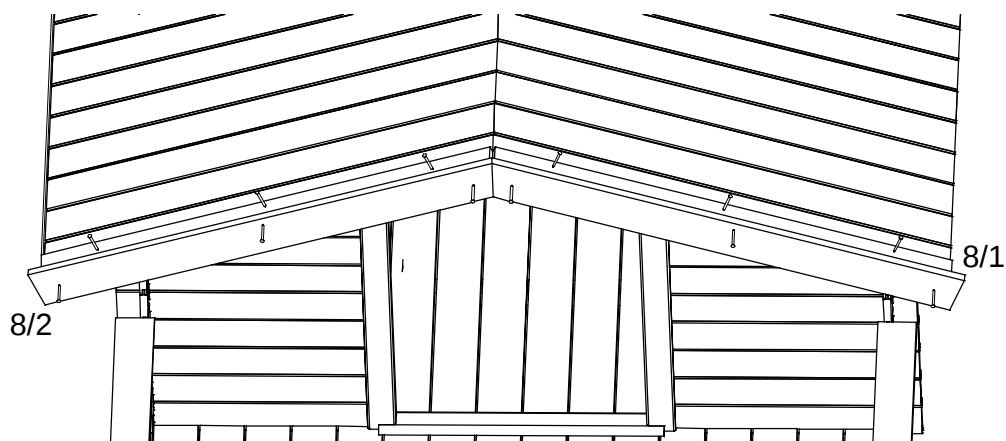


Montering af sternbræt 8/2. Brug 3 stk. skrue, X pr. bræt

Montage af dørbeslag.

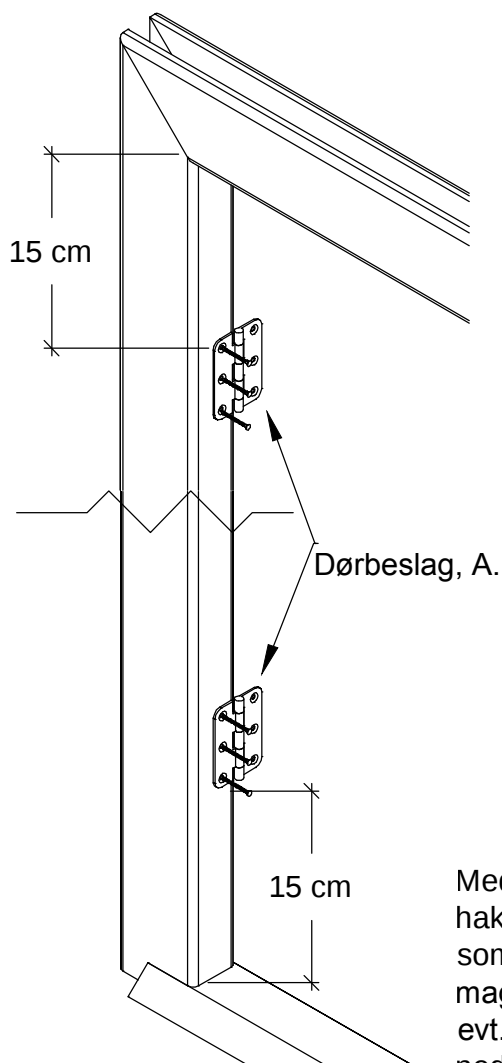


Montage af dør.




3 stk. skrue,
X, pr.
samling

Med en sav, lav et hak i anslagslisten, som passer med magnetlåsen. Puds evt. skarpe hjørner ned med sandpapir.

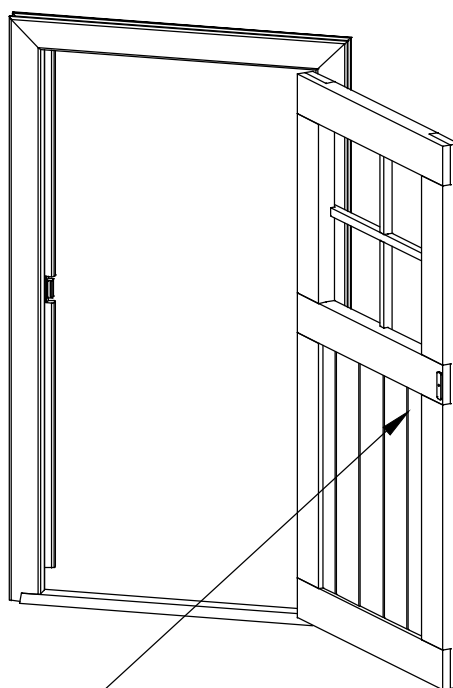

Monter en dørknub, B, både udvendigt og indvendigt med en skrue, V.

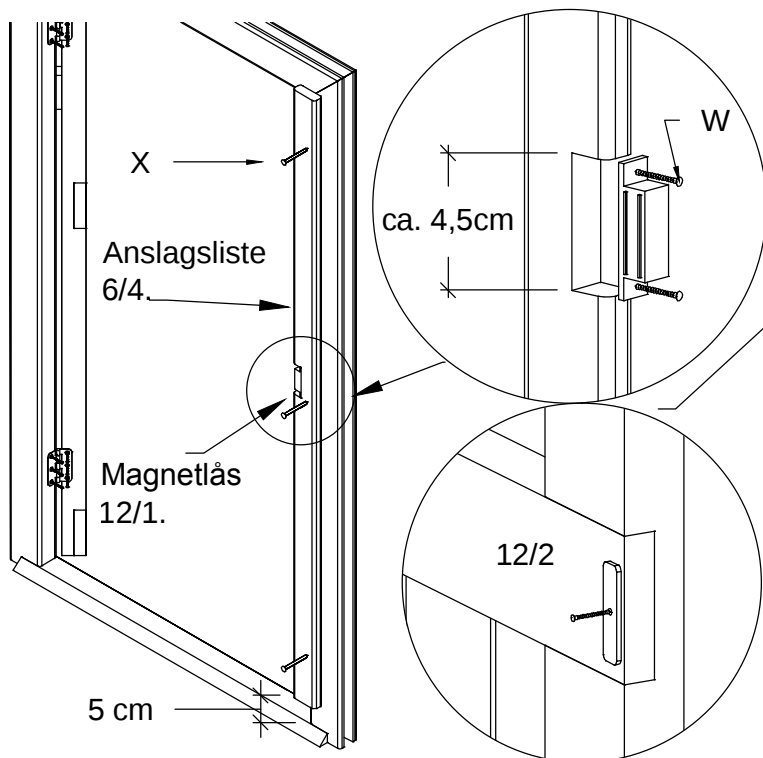

Stykliste

Del	Beskrivelse	Dimension	Antal
1	Gulv elementer		
1/1	Terrasseelement	718x1658	1
1/2	Huselement	849x1658	2
1	Bræt	18x95x1658	1
2	Vægge		
2/1	Vægbræt, bund	18x65x2539	2
2/2	Vægbræt	18x116x2539	2
2/3	Vægbræt, terrasse	18x116x2539	2
2/4	Vægbræt	18x116x1820	30
2/5	Vægbræt, vindue	18x116x668	10
2/6	Vægbræt, dør	18x116x560	26
2/7	Vægbræt, top	18x116x2440	2
2/8	Vægbræt, top	18x116x2540	2
3	Terrasse		
3/1	Terrassebræt	18x116x560	4
3/2	Terrassebræt	18x116x140	4
3/3	Terrassebræt, kryds	18x116x140	8
3/4	Terrassebræt, top	18x54x560	2
3/5	Endestolpe	44x44x436	2
3/6	Gelænderbræt	18x95x605	2
3/7	Gelænderbræt	18x95x716	2
4	Gavl	1660	2
5	Vindue		1
6	Dør	595x1210	1
6/1	Dørramme sider	40x70x1308	2
6/2	Dørramme bund	18x76x690	1
6/3	Dørramme top	40x70x746	1
6/4	Anslagsliste	18x40x1200	1
7	Taganker	18x40x1410	4
8/1	Tagliste	18x40x1124	4
8/2	Stembræt	18x115x1154	4
10	Tagelementer	1118x2650	2
12/1	Magnetlås		1
12/2	Anslagsstål		1
	Løsdele/Montagemateriale		
A	Dørbeslag		2
B	Dørknub		2
C	Skrue	5,0x60	4
V	Skrue	3,0x55	2
W	Skrue	2,0x20	3
X	Skrue	3,0x40	80
Y	Skrue	3,0x30	30
Z	Skrue	4,5x70	4

Vedligeholdelse:

Legehuset er ved leveringen ubehandlet og bør derfor efterbehandles.

Før efterbehandling skal der afrenses/rengøres. Undlades rengøring, kan overfladens tilstand forværres ved påføring af træolie. Spørg din lokale farveekspert om efterbehandling.

Venligst bemærk:

Egenskaber og karakteristika, som er typiske for det naturmateriale som træ er, kan ikke give anledning til reklamation:

- Revnedannelse i overfladen
- Harpikslommer / Harpiksudtræk
- Knaster og knasthuller er også en naturlig bestanddel i træ. Små knastudfald kan fyldes med en egnet spartelmasse.

Ovennævnte reducerer ikke træets kvalitet og berettiger derfor heller ikke til reklamation.

Kontroller jævnligt legehuset for:

Løse skruer og hængsler efterspændes. Bevægelige dele skal olieres. Skulle der være defekte dele i selve konstruktionen repareres disse, ligesom taget skal være intakt.

Gem denne vejledning til senere brug.