



TREPLEIE OG TRERENS METALL OG RUSTBESKYTTELSE
MALINGSTILSETNINGER FARGE- OG GLANSFORNYELSE
TAVLEMALING MAGNETMALING SELVLYSENDE MALING

OWATROL[®]
ADD LIFE TO YEARS

- 3 TREVERK**
Trepleie
Trerens
- 7 MILJØVENNLIGE
PRODUKTER**
- 8 METALL & RUST**
Rustbeskyttelse
- 10 TILSETNINGER OG
SPESIALPRODUKTER**
Farge- og Glansfornyelse
Malingstilsetninger
- 12 BRUKSOMRÅDER**
- 14 DEKORASJON**
Tavle- og Magnetmaling
Selvlysende Maling

OWATROL

InHouse Group er distributør av Owatrol, som er et av de mest kjente merkevarenavn i Norge innenfor kategorien rustbeskyttelse av metaller og behandling av treverk. Vi har et godt utvalg av ulike problemløser-produkter til alle type overflater, og er kjent for høy kvalitet. Owatrol har vært i Norge i mer enn 60 år, og vi har en meget god distribusjon av våre produkter. Vi distribuerer våre produkter til alt fra fargehandel, forhandlere av hagemøbler, trelast, arkitekter, malermestere, entreprenører, byggevare, marine, industri osv. Owatrol er også kjent for sine miljøvennlige produkter til det beste for våre kunder og omgivelser.



TREPLEIE



DEKS OLJE D1 Silkematt oljefinish

En mettende olje for teak, eik og andre tropiske treslag som er vanskelige å impregnere. Gir en matt overflate, og stabiliserer og beskytter i dybden. Oljen trenger opptil 7 ganger dypere inn i treverket enn vann. Brukes inn- og utvendig, over og under vannlinjen på båt. Enkelt vedlikehold uten pussing eller skrapping.

Brukes som grunning før Deks Olje D2 og Edelolje.

Tips: Ideell for teak-/hardwoodmøbler.



INTERIØR EKSTERIØR	Dekkevne for flerlags-system: 1-4 m ² /l	Dekkevne ved vedlikehold: 8-12 m ² /l	Påføringsverktøy: Rulle Pensel Sprøyte	Påførings-temperatur: + 35°C + 5°C	Tørketid: 24 t. Herdetid før bruk: 3 dager	Rengjøring av redskapene: White-spirit	1 - 2,5 Liter 10 - 100 Liter
-----------------------	--	---	---	--	--	---	---------------------------------



DEKS OLJE D2 Høyglans oljefinish

En slitesterk olje med værbestandig høyglans oljefinish. Gir en langvarig og god beskyttelse med minimalt vedlikehold. Ingen avflassing og sprekking. Brukes inn- og utvendig, og alle detaljer over vannlinjen på båt.

Brukes over treverk mettet med Deks Olje D1.

Tips: Ideell for teak-/hardwoodmøbler.



INTERIØR EKSTERIØR	Dekkevne: 15 m ² /l	Påføringsverktøy: Rulle Pensel	Påførings-temperatur: + 35°C + 8°C	Tørketid mellom lag: 12-24 t. Herdetid før bruk: 3 dager	Rengjøring av redskapene: White-spirit	1 - 2,5 - 10 Liter
-----------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	--------------------



TEAKOLJE Silkematt penetrerende oljefinish

Gir nytt liv til teak/hardwood og andre eksotiske tresorter. Teakoljen gir en gylden glød med en silkematt overflate. Trenger dypt inn i treverket og gir en langvarig beskyttelse som ikke flasser. Kan brukes innvendig og utvendig, samt på alle områder over vannlinjen. Ideell for teak-/hardwoodmøbler.

Tips: Poler overskytende olje lett inn med en lofri klut og resultatet blir en vakker silkematt glød.



INTERIØR EKSTERIØR	Dekkevne: 5 m ² /l	Dekkevne ved vedlikehold: 10 m ² /l	Påføringsverktøy: Sprøyte Pensel	Påførings-temperatur: + 35°C + 5°C	Tørketid: 12-24 t.	Rengjøring av redskapene: White-spirit	0,5 - 1 - 2,5 Liter
-----------------------	----------------------------------	---	--	--	-----------------------	---	---------------------



EDELOLJE Høyglans oljefinish

En fyldig olje som gir en eksklusiv gylden glød og en høyblank overflate til alle typer edeltre. Velegnet til flater som er utsatt for høy slitasje. Brukes innvendig og utvendig, samt alle detaljer over vannlinjen.

Bør først mettes med Deks Olje D1 for å oppnå best mulig resultat.

Tips: Gir et meget eksklusivt utseende til ytterdører og garasjeporter.



INTERIØR EKSTERIØR	Dekkevne: 5 m ² /l	Påføringsverktøy: Rulle Pensel	Påførings-temperatur: + 35°C + 8°C	Tørketid mellom lag: 12-24 t. Herdetid før bruk: 1 dag	Rengjøring av redskapene: White-spirit	0,5 - 1 Liter
-----------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--	---	---	---------------



OLEOFLOOR CLASSIC Fargeløs "vokset" finish

Vannbasert vegetabilsk olje tilsatt polyuretanharts. Gir en slitesterk "vokset" finish, og tilfører varme og dybde til treverket. Utmerkede penetrerende egenskaper som gir næring i dybden og langvarig beskyttelse. Overlegen motstandsdyktighet mot kjemikalier og vann — det perfekte valg til kjøkken og bad. Ideell for trapper, gulv, benkeoverflater, møbler m.m. Hurtigtørkende, luktsvak, enkel å påføre og trenger ingen avtørking eller polering.

Tips: Tilfører lite farge og er derfor ideell for lyse tresorter; eik, ask og bøk.



INTERIØR	Dekkevne: 10-15 m ² /l	Påføringsverktøy: Rulle Pensel	Påførings-temperatur: + 25°C + 10°C	Tørketid: 1-2 t. Overmales 4-12 t.	Rengjøring av redskapene: Vann umiddelbart etter bruk	1 Liter
----------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	--	---------



OLEOFLOOR NATURAL Matt finish

Vannbasert vegetabilsk olje tilsatt polyuretanharts. Gir en slitesterk matt finish, styrker den naturlige skjønnheten i treverket, og gir varme og dybde. Utmerket penetrerende egenskaper som gir næring i dybden og langvarig beskyttelse. Overlegen motstandsdyktighet mot kjemikalier og vann — det perfekte valg til kjøkken og badetrom. Ideell for trapper, gulv, benkeoverflater, møbler m.m. Hurtigtørkende, enkel å påføre, luktsvak.

Trenger ingen avtørking eller polering.



INTERIØR	Dekkevne:	Påføringsverktøy:	Påførings-temperatur:	Tørketid:	Rengjøring av redskapene:
	10-15 m ² /l	Rulle Pensel	+ 25°C + 10°C	1-2 t. Overmales 4-12 t.	Vann umiddelbart etter bruk

1 Liter



SEASONITE Beskyttelse for nytt treverk

Beskytter nytt treverk det første året, da treverket er mest sårbart overfor skadelige påvirkninger fra UV-stråler og fukt. Skal påføres omgående etter montering. Trenger inn i treverket, binder seg til trefibrene, stabiliserer og beskytter treverket, slik at revner, sprekker og vridninger reduseres til et absolutt minimum.

Gir kontrollert optørking det første året.



EKSTERIØR	Dekkevne:	Påføringsverktøy:	Påførings-temperatur:	Tørketid:	Rengjøring av redskapene:
	5-7 m ² /l	Rulle Pensel Sprøyte	+ 30°C + 10°C	12 t.	Vann


2,5 Liter



COMPO-CARE Fornyer for kompositt-tre

Compo-Care er en vannbasert fargefornyende for alle typer kompositt-tre. Den beskytter, styrker og gjenoppfrisker fargen på kompositten. Lett å påføre og tørker raskt. Transparent og farget overflatebehandling. Beskytter mot flekker fra olje, fett og lignende. Når lageret er tomt, erstattes Compo-Care med Compo-cell.

Gjør overflaten vannresistent.



EKSTERIØR	Dekkevne:	Påføringsverktøy:	Påførings-temperatur:	Støvtør:	Rengjøring av redskapene:
	15 m ² /l	Rulle Pensel	+ 35°C + 5°C	1 t. Brukstør: 12-24 t.	Vann

1 Liter



TEXTROL TREOLJE Terrasseolje

En penetrerende treolje som er beregnet på å gjenopplive værslitt og tørt treverk utendørs. Gjenoppretter treets naturlige farge og skjønnhet. Spesielt utviklet for å trenge dypt inn i treverket og beskytte mot fuktskader og UV-ståler. Gir en muggresistent, silkematt finish som ikke vil sprekke eller flasse.

Bruksområder: Myke/trykkimpregnerte tresorter — Sibirisk Lerk, Rød Cedar, Sedertre, Redwood, Kebony, Møre Royal og Eik.



EKSTERIØR	Dekkevne for flerlags-system:	Dekkevne ved vedlikehold:	Påføringsverktøy:	Påførings-temperatur:	Tørketid:	Rengjøring av redskapene:
	5 m ² /l	10-12 m ² /l	Rulle Pensel Sprøyte	+ 35°C + 5°C	12-48 t.	White-spirit

1 – 2,5 – 5 Liter

TIPS Owatrol på YouTube

Bli bedre kjent med produktene våre på YouTube, se de i aksjon og plukk opp gode tips:

www.youtube.com/OwatrolOfficial


TEXTROL
treolje/terrasseolje
gjerde av myk tresort



TEXTROL
treolje/terrasseolje
kledning, terrasse



TRERENS

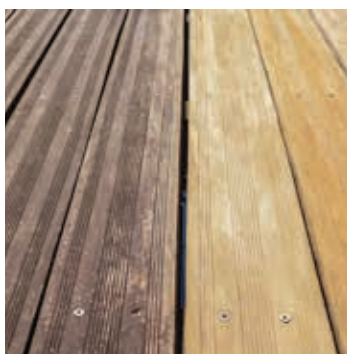

DILUNETT Løsemiddelfri malings- og bunnstoffgjerner

Fjerner opptil 8 lag maling, lakk, olje og bunnstoff i én operasjon. Forblir aktiv i lang tid, ettersom produktet ikke fordampes. Ideelt for store flater og områder som er vanskelige å komme til. Ingen giftige gasser; inneholder ikke metylenklorid. Kan brukes på steder med dårlig ventilasjon. Kan ikke brukes på tokomponent (epoxy), polyretanmaling/lakk, hybridmaling og aluminium.

Hardwood/teak må alltid nøytraliseres med Net-Trol trerens eller eddikløsning umiddelbart etter bruk av Dilunett.



EKSTERIØR	Dekkevne: 4 m ² /l	Påføringsverktøy: Sparkel Pensel	Påførings-temperatur: + 40°C + 0°C	Virketid: 5 min - 12 t.	Rengjøring av redskapene: Vann
-----------	-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------------------------

1 - 2,5 - 10 Liter



NET-TROL TRERENS Terrasserens

Rengjøring for skittent og grått treverk. Tar grånet tre og gjør underlaget lysere uten å fjerne treverkets farge. Er nøytral i forhold til underlaget og biologisk nedbrytbar uten løsemidler. Rengjør flekker og spor etter vær og vind på terrasse, gjerder, møbler, betong, plast og stein.

Anvendes som nøytralisering etter bruk av Treprep og Dilunett.

Tips: Fjerner rust på sement og fornyer falmet plast.



EKSTERIØR	Dekkevne: 5-25 m ² /l	Påføringsverktøy: Rulle Pensel	Påførings-temperatur: + 40°C + 0°C	Virketid: 15-30 min	Rengjøring av redskapene: Vann
-----------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

2,5 Liter



TREPREP Terrasseforny

En effektiv fjerning av gammel olje, beis og maling til myke/trykkimpregnerte og tropiske treslag. Rengjør i dybden, og gir tilbake treets naturlige utseende. Tropiske treslag vil bli mørkere ved bruk av Treprep, men vil få sin naturlige farge tilbake ved etterbehandling av Net-Trol Trerens vått i vått.

Net-Trol Trerens skal alltid benyttes umiddelbart etter behandling med Treprep for nøytralisering.



EKSTERIØR	Dekkevne: 5-7 m ² /l	Påføringsverktøy: Rulle Pensel	Påførings-temperatur: + 35°C + 5°C	Virketid: 15-30 min	Rengjøring av redskapene: Vann
-----------	---------------------------------	--------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

2,5 Liter



COMPO-CLEAN Rens-/avfetting for kompositt-tre

Compo-Clean er en vannbasert og miljøvennlig kompositt-rens som raskt og enkelt fjerner alle typer smuss (fett, flekker, mose, forurensning). Hurtigvirkende gelkonsistens som ikke inneholder løsemidler eller parafin. Skrubbes og skylles med vann.

Tips: Kan brukes på vertikale og horisontale flater som kledning og terrassebord.



EKSTERIØR	Dekkevne: 5-7 m ² /l	Påføringsverktøy: Pensel	Påførings-temperatur: + 35°C + 5°C	Virketid: 5 min	Rengjøring av redskapene: Vann
-----------	---------------------------------	--------------------------	------------------------------------	-----------------	--------------------------------

1 Liter



DSP 800 Multi-stripper, inne og ute

DSP 800 er en kraftig, diklormetanfri multi-stripper for alle overflater. Fjerner alle typer maling og lakk — alkyd, akryl, PU, epoksy, plastisol, pulverlakk m.m. Forenkler slipejobben på oljede overflater og fjerner teppelime. Hurtigvirkende, kan brukes på alle overflater (unntatt plast) og etterlater en ren overflate som kan overmales etter kun 6 timer. Inneholder ikke syre, lut eller kaliumkarbonat (pottaske). Mørkner ikke treverket og trenger ikke å nøytraliseres.

Utmerket for innendørs bruk.



INTERIØR EKSTERIØR	Dekkevne: 1,25-4 m ² /l	Påføringsverktøy: Rulle Sparkel Pensel	Påførings-temperatur: + 25°C + 10°C	Virketid: 5-45 min	Rengjøring av redskapene: Vann
-----------------------	------------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------	--------------------------------

1 Liter

MILJØVENNLIGE PRODUKTER

Trepreg, Dilunett og Net-trol er biologisk nedbrytbare produkter og er sertifisert som miljøvennlige. De inneholder ikke blekemiddel, løsemidler eller paraffin — noe som betyr at du ikke trenger å bekymre deg for produktenes sikkerhet.

Vi vil at du skal kunne få de resultatene du ønsker uten å måtte ofre miljøet

Produktene er vannbaserte. Dette gjør rengjøring etter endt jobb en lek; vask med vann. Det betyr også at du trygt kan bruke disse produktene i hagen, da de ikke skader planter og busker.

Fra utvikling til produksjon og resirkulering av emballasje forsøker vi å finne gode løsninger for å bevare miljøet, spesielt gjennom utvikling av produkter som blir merket "Miljømessig bærekraftig".



METALL OG RUST





OWATROL OLJE Rustbeskyttelse/grunning

Owatrol Olje både stopper rust og beskytter mot rust. Kjent for sin evne til å penetrere inn i de minste og dypeste porer. Trenger helt ned til rent metall og driver ut all luft og fuktighet, stabiliserer rusten og hindrer videre rustdannelse. Gir en langvarig beskyttelse. Fungerer som en førsteklasses grunning før videre behandling.

Tips: Owatrol Olje gjør malingen rustbeskyttende/antioxidant. Forsegler og hindrer linolje fra å trenge igjennom bekledding på hus.



INTERIØR EKSTERIØR	Dekkevne:	Påføringsverktøy:	Påførings- temperatur:	Tørketid:	Rengjøring av redskapene:
	18 m ² /l	Rulle Pensel Sprøyte	+ 35°C + 5°C	12-24 t. Overmales 24-48 t.	White-spirit

0,5 – 1 – 5
10 – 100 Liter
300 ml Spray



ALUMINIUM Elastisk blank og rustbeskyttende maling

Rustbeskyttende maling med aluminiumsfarge, som gir en høyblank finish og tåler opptil 175°C. Trenger inn i dybden og danner en elastisk, vanntett og jevn film. Forsterker holdbarheten over tid og har god resistens mot vær og vind. Hindrer risiko for avflassing maksimalt.

Tips: Ønsker du noe helt eget: Mal møbler, dekor eller hvorfor ikke en stilig fondvegg som skaper blikkfang.



INTERIØR EKSTERIØR	Dekkevne:	Påføringsverktøy:	Påførings- temperatur:	Tørketid ved 18°C:	Rengjøring av redskapene:
	8-12 m ² /l	Rulle Pensel Sprøyte	+ 40°C + 5°C	Støvtørk 4-6 t. Berøringsstørk 12 t. Gjennomtørk 24-48 t.	White-spirit

0,75 - 2,5 Liter



OWATROL C.I.P. Rusthindrende grunning

Anti-rust primer med samme inntrengningsegenskaper som Owatrol Olje — med den tilleggsfordelen at den er kompatibel med alle typer maling/lakk. Stabiliserer overflaten, trenger dypt inn i underlaget og driver ut overflødig luft og fuktighet for å danne et solidt stabilt sjikt. Hefter svært godt til rent og blankt stål. C.I.P. er varmebestandig opptil 175°C. Utmerket kjemikaliebestandighet.

Tips: Ideell til grunning av bryggepilarer/fester som skal stå under vann.



INTERIØR EKSTERIØR	Dekkevne:	Påføringsverktøy:	Påførings- temperatur:	Temperatur- bestandighet: (tørr film)	Tørketid:	Rengjøring av redskapene:
	15 m ² /l	Rulle Pensel Sprøyte	+ 35°C + 5°C	+ 175°C	6 t. Overmales 24-48-72 t.	White-spirit

0,75 Liter



TRANSYL Smørende slippolje

En smørende, dypt penetrerende og selvspredende væske. Transyls spesielle «fuktende», spredende og klatrende egenskaper gjør at den når utilgjengelige steder — det gjør den ideell ved demontering og vedlikehold av metallinnetninger og for smøring av vanskelig tilgjengelige områder. Transyl er en universell problemløser, og det har den vært i over 75 år. Inneholder ikke silikon.

Tips: Ideelt for fastrustedede deler, fukt i dørlåser/elektriske systemer, sykkelkjerder/vaiere, trege hengsler og lignende.



INTERIØR EKSTERIØR	Påførings- temperatur:
	+ 35°C + 5°C

200 ml og
400 ml Spray



TIPS Aluminium som dekorativ maling

Skap noe unikt og personlig med Aluminium. Har du et møbel som er gammelt eller som du er lei, så kan du enkelt forvandle det med aluminiumsmaling. Dekor som pottes og rammer kan males om og sette et nytt preg på ditt hjem. Og resultatet? Stilig aluminiumsfarge som også gir god beskyttelse.

TILSETNINGER & SPESIALPRODUKTER





OWATROL OLJE Malingstilsetning/grunning

En unik malingsstilsetning som forenkler påføringen av maling under vanskelige værforhold. Blandet i oljebasert maling/lakk vil Owatrol Olje forbedre finishen ved å redusere/fjerne penselstriper, og øke åpningstiden. I motsetning til andre tynnere vil Owatrol Olje bedre elastisitet og sørge for lang holdbarhet uten fare for avflassing. Owatrol Olje gjør malingen rustbeskyttende/antioxident.

Tips: Bland 1-2 dl maling til 1 liter olje for en førsteklasses beis for treverk.



INTERIØR EKSTERIØR	Dekkevne:	Påføringsverktøy:	Påførings- temperatur:	Tørketid:	Rengjøring av redskapene:
	18 m ² /l	Rulle Pensel Sprøyte	+ 35°C + 5°C	12-24 t. Overmales 24-48 t.	White-spirit

0,5 – 1 – 5
10 – 100 Liter
300 ml Spray



FLOETROL Vannbasert malingsstilsetning

Kan tilsettes alle typer vannbasert maling. Øker åpningstiden og forbedrer flyteegenskapene. I motsetning til skadelige tynnere, opprettholder Floetrol malingens iboende kvalitet uten å påvirke tørketiden. Minimerer pensel-/rullemerker og er ideell for malings teknikker. Enkel i bruk, blandes lett ved omrøring i spannet. Blandingsforhold ved påføring ca. 10% per liter maling.

Tips: Skap vakker kunst med Floetrol. Ideell for pouring-teknikker, da malingen flyter bedre og åpningstiden øker.



INTERIØR EKSTERIØR	Påføringsverktøy:	Påførings- temperatur:	Tørketid og tid før neste strøk:	Rengjøring av redskapene:
	Rulle Pensel Sprøyte	+ 35°C + 5°C	Følg malings- produsentens anbefaling	Såpe Vann

1 Liter



E-B BINDER Forbedrer og forsterker vedheft

Tilsetning til vannbasert maling for å forbedre og forsterke vedheftet. Ideell ved maling av tidligere kalkede, krittete, porøse tegl og grunnmur som flasser m.m. Blandes inn i første strøk og vil da trenge inn, binde og stabilisere underlaget og forbedre dekkevnen. Endrer ikke malingens tørketid.

Tips: Grunnmur som flasser: Bland 2 deler maling og 1 del E-B Binder i det første strøket for ideell vedheft.



INTERIØR EKSTERIØR	Påføringsverktøy:	Påførings- temperatur:	Tørketid:	Rengjøring av redskapene:
	Rulle Pensel Sprøyte	+ 35°C + 5°C	2-4 t. Overmales Etter 4 t.	Såpe Vann

1 Liter



E.S.P. Vannbasert Primer

Enkel overflatebehandling av ikke-porøse overflater. Trenger ingen sliping, da E.S.P. danner en tynn film som gir en ideell vedheft for videre behandling. Enkel påføring og kun 2 timer tørt før videre behandling. Brukes på tidligere malte/lakkerte flater, glass, aluminium, plast, melamin, PVC og keramiske fliser m.m. Kan anvendes innvendig og utvendig.

Tips: Må du bruke pensel der det er vanskelig å komme til, bør tørketiden økes med minimum 1 time.



INTERIØR EKSTERIØR	Dekkevne:	Påføringsverktøy:	Påførings- temperatur:	Virketid:	Rengjøring av redskapene:
	18 m ² /l	Rulle Pensel	+ 35°C + 5°C	2 t. - 7 dager	Såpe Vann

1 Liter



POLYTROL Farge og glansforny

Gir umiddelbart ny klarhet, farge og glans tilbake til falmede overflater. Penetrerer inn i dybden uten å skape film på overflaten. Forny fargen på gelcoat, plast, stein, marmor, taksten, skifer og terracotta m.m. Gir tilbake glans til aluminium, krom, bronse, maling og lakk m.m. Enkel i bruk og gir lang holdbarhet. Polytrol inneholder ikke silikon.


Tips: Hagemøbler, dører, vinduer, plastdetaljer og takbokser til bil som har falmet og mistet glans eller som har blitt gråe og stygge.



INTERIØR EKSTERIØR	Dekkevne:	Påføringsverktøy:	Påførings- temperatur:	Virketid:	Rengjøring av redskapene:
	18 m ² /l	Pensel	+ 35°C + 5°C	5-20 min	White-spirit

0,5 Liter
250 ml Spray

BRUKSOMRÅDER

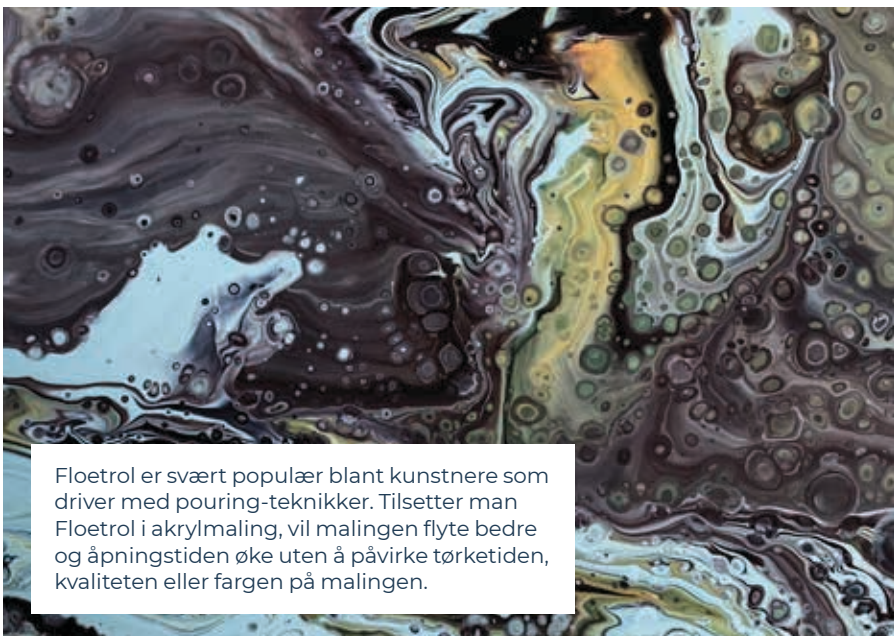



Rengjør tak med Net-trol for å fjerne grønske og mose. Når taket er tørt, påfør Owatrol Olje som beskytter og forhindrer ny vekst.



Polytrol



Teakolje

YOUTUBE VIDEOER
se produktene i aksjon

POLYTROL
farge- og glansfornyer
metall, aluminium,
stål og gelcoat



POLYTROL
farge- og glansfornyer
plastdetaljer, krom,
lakk på bil og scooter



DEKS OLJE D1
treolje/trepleie
eksotisk treverk



OWATROL OLJE
rustbeskyttelse/grunning
port som har rustet



OWATROL OLJE
rustbeskyttelse/grunning
renovere og beskytte
hulle av jern



NET-TROL
trerens/terrasserens
rengjøring av skittent
og grått treverk



DILUNETT & NET-TROL
malingsfjerner & trerens
renovering av trebord



DILUNETT & NET-TROL
malingsfjerner & trerens
malingsfjerning og
nøytralisering av treverk



E.S.P.
vannbasert primer
vedheft for ikke-
porøse overflater



DEKORATIV MALING





TABLEAU Tavlemaling m/kritt

En svært motstandsdyktig maling til å lage vaskbare overflater for bruk av kritt på vegger, dører, skoletavler, skapdører, kommoder, interiør o.l. Kan påføres innendørs og utendørs. Malingen gir en jevn og fin anti-reflekterende finish som ikke blir glatt, slik at skriften syntes godt.

Farge: Sort



INTERIØR EKSTERIØR	Dekkevne: 8-10 m ² /l	Påføringsverktøy: Rulle Pensel Sprøyte	Påførings- temperatur: + 25°C + 10°C	Tørketid: Mellom strøk 4 t. Brukstørr 3 dager	Rengjøring av redskapene: Vann umiddelbart etter bruk	250 ml
-----------------------	-------------------------------------	---	---	---	--	--------



MAGNETIQUE Magnetmaling m/magneter

Mørk grå maling som inneholder mikropartikler av metall for å lage oppslagsflater til opphenging av bilder, små gjenstander eller til å lage magnettavler til kontoret, barnerommet, gangen, kjøkkenet o.l. Kan påføres innendørs på alle typer umalte og malte underlag som f.eks på tre, glass, plast, keramikk og glatt metall.

Farge: Mørk grå



INTERIØR	Dekkevne: 2-3 m ² /l	Påføringsverktøy: Rulle Pensel	Påførings- temperatur: + 30°C + 10°C	Tørketid: Mellom strøk 4 t. Brukstørr/overmalbar 3 dager	Rengjøring av redskapene: Vann umiddelbart etter bruk	250 ml
----------	------------------------------------	--------------------------------------	---	---	--	--------



LUMINEUSE Selvlysende maling m/sjablonger

Selvlysende, transparent og matt maling til dekorasjoner, himlinger og hemmelige tegn på alle typer underlag. Ideell for å skape selvlysende overflater i hjemmet; barnerommet, trappeparti, garasje og lignende. Kan påføres alle typer umalte og malte underlag innendørs; tre, gips, papp m.m. Lumineuse må lades med dagslys i 8 timer, da vil den lyse i ca. 4 timer.

Farge: Transparent



INTERIØR	Dekkevne: 6-8 m ² /l	Påføringsverktøy: Pensel	Påførings- temperatur: + 25°C + 10°C	Tørketid: Støtørr 30 min Overmalbar 5 t.	Rengjøring av redskapene: Vann umiddelbart etter bruk	250 ml
----------	------------------------------------	-----------------------------	---	--	--	--------



TIPS Kombiner Magnetique og Tableau

Magnetmaling og tavlemaling på samme overflate skaper mange kreative muligheter. Det kan tegnes, skrives og regnes med kritt, samtidig kan beskjeder, bilder og timeplaner henges opp med magneter. Tavler, vegger, dører, skap og møbler kan males og forvandles med Magnetique og Tableau kombinert.

Påføring: Påfør først Magnetique, og deretter mal over med Tableau etter 3 dager.

#OWATROLNORGE

Del dine Owatrol-prosjekter med oss på Instagram



INHOUSE GROUP AS
Hellenvegen 15, 2022 Gjerdrum
+47 63 99 28 00 ordre@ihgroup.no

InHouse Group

www.inhousegroup.no
www.owatrol-international.com/no/