


Trappen **CIVIK** er karakterisert av en universell trappeavsats som tillater installasjon i åpninger med en hvilken som helst fasong og dimensjon. CIVIK har en regulerbar høyde fra 252 til 305 cm.




Rotasjonsretningen, med eller mot urviseren, bestemmes når trappen skal plasseres.

Trappen fås med diameter på 120, 140 og 160 cm.

Åpningen i bjelkelaget bør være minst **5 cm** større enn trappediameteren.

Eksempel:

Ø trapp **120 cm** = Ø åpning **125 cm**.




UTEN HULL



RUNDT HULL



KVADRATISK HULL

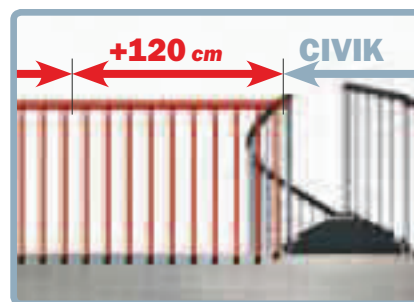


Hvis man tilføyer to eller flere steg til trappen, er det nødvendig å kjøpe moduler med ekstra **HÅNDLØPER** på 120 cm (Tab.3).

Den ekstra **VERNESKRANKEN** er nødvendig for å beskytte mot åpningen i etasjen over. det er en sammensettbar modul på 120 cm med 10 spiler, håndløper og fester.

Verneskranken kan også ha sirkulær form.

Ved å kjøpe ett eller flere ekstra **STEG**, kan trappens høyde komme opp i hele 376 cm. Det ekstra steget består av struktur, trappetrinn og spiler.






Hvis man tilføyer eller tar vekk steg fra trappen, er det nødvendig å kjøpe moduler med ekstra **STOLPE** på 82 cm (Tab.3).

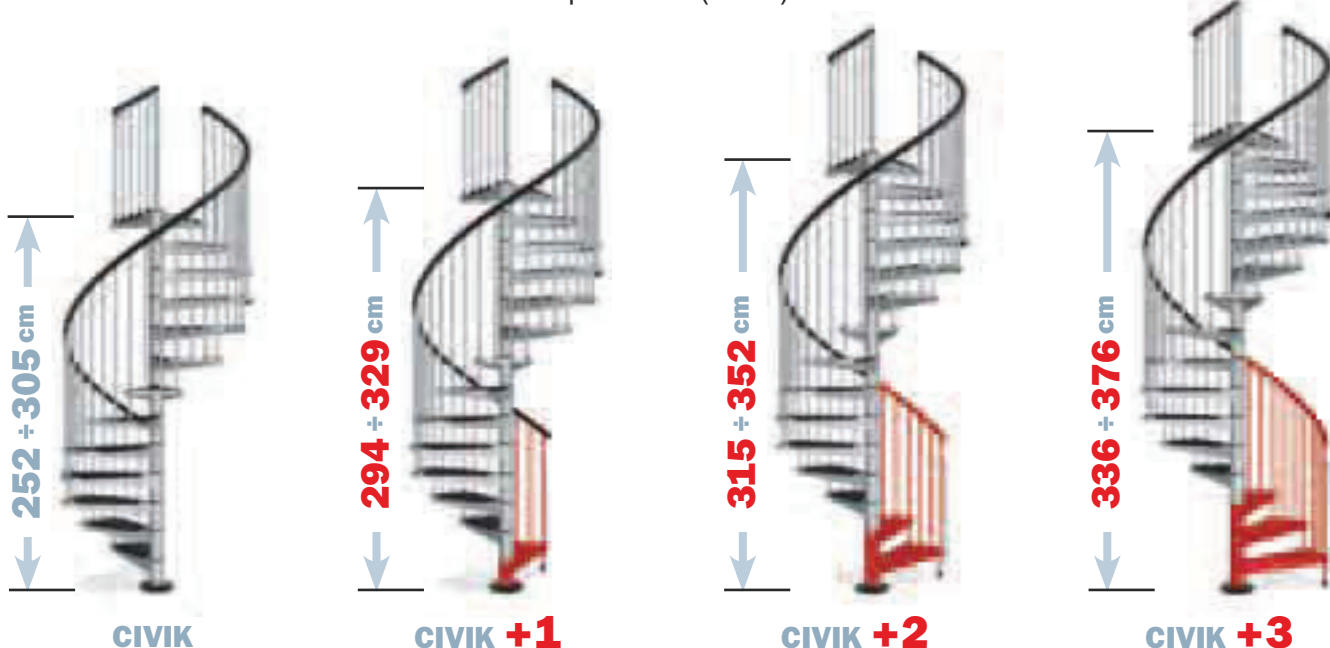

CIVIK TRAPP



EKSTRA TILBEHØR



TRAPPENS HØYDE	Ant. STEG		+Ant. STEG	+Ant. STOLPER	+Ant. HÅNDLØPERE	+Ant. VERNESKRANKER
fra 210 til 235	$(13 - 3) = 10$	+		1*		
fra 231 til 258	$(13 - 2) = 11$	+		1*		
fra 252 til 282	$(13 - 1) = 12$					
fra 273 til 305	CIVIK = 13					
fra 294 til 329	$(13 + 1) = 14$	+	1			
fra 315 til 352	$(13 + 2) = 15$	+	2	2*	1	
fra 336 til 376	$(13 + 3) = 16$	+	3	1	1	

Regulerbar **trinnhøyde** fra 21 til 23,5 cm

*Erstatter den nåværende stolpen på 125 cm i trappen CIVIK.



Civik, stålfargene.



HVIT



GRÅ



SVART

Eksempel:

hvis man ønsker å kjøpe CIVIK med **13 + 3 = 16** steg, som på tegningen til venstre, trengs følgende tilbehør:

- 1 Trappen CIVIK
- + 3 Steg
- + 1 Stolpe 82 cm
- + 1 Håndløper

