



Trappen **CIVIK ZINK** er karakterisert av en trappeavsats som tillater installasjon i åpninger uten hull eller med kvadratisk hull. CIVIK ZINK har en regulerbar høyde fra 252 til 305 cm.



UTEN HULL



KVADRATISK HULL

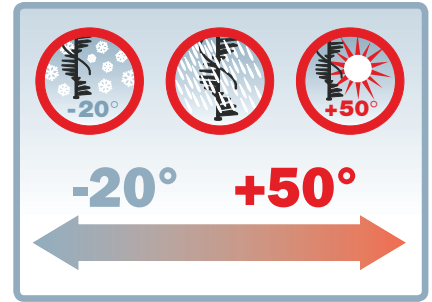

Ved å kjøpe ett eller flere ekstra **STEG**, kan trappens høyde komme opp i hele 376 cm. Det ekstra steget består av struktur, trappetrinn og spiler.

Hvis man tilføyer eller tar vekk steg fra trappen, er det nødvendig å kjøpe moduler med ekstra **STOLPE** på 82 cm. (Tab.4).


Rotasjonsretningen, med eller mot urviseren, bestemmes når trappen skal plasseres.

Trappen fås med diameter på 120, 140 og 160 cm.


Åpningen i bjelkelaget bør være minst **5** cm større enn trappediameteren.

Eksempel:

Ø trapp **120** cm = Ø åpning **125** cm.

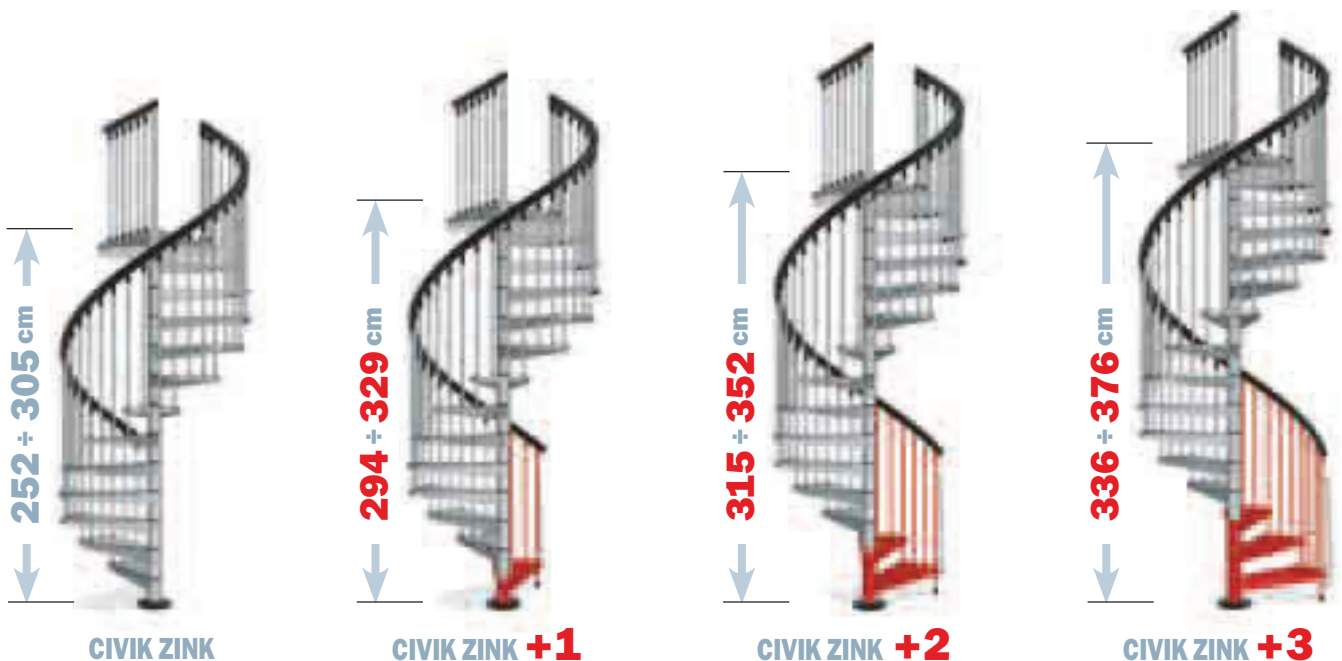

CIVIK ZINK TRAPP + **EKSTRA TILBEHØR**

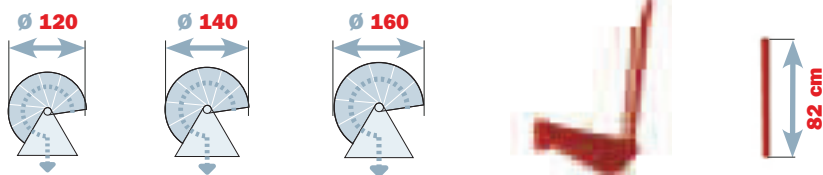

TRAPPENS HØYDE	Ant. STEG		+Ant. STEG	+Ant. STOLPER
fra 210 til 235	(13 - 3) = 10	+		1*
fra 231 til 258	(13 - 2) = 11	+		1*
fra 252 til 282	(13 - 1) = 12			
fra 273 til 305 CIVIK ZINK = 13				
fra 294 til 329	(13 + 1) = 14	+	1	
fra 315 til 352	(13 + 2) = 15	+	2	2*
fra 336 til 376	(13 + 3) = 16	+	3	1

Regulerbar **trinnhøyde** fra 21 til 23,5 cm

*Erstatter den nåværende stolpen på 125 cm i trappen CIVIK ZINK.



Civik Zink, hele metallpartiet er galvanisert.



VARMGALVANISERING

Eksempel:

hvis man ønsker å kjøpe CIVIK ZINK med **13 + 3 = 16** steg, som på tegningen til venstre, trenges følgende tilbehør:

- 1** Trappen CIVIK ZINK
- + 3** Steg
- + 1** Stolpe 82 cm

Les monteringsinstruksjonene

