



STELLA II LED-SPOT (500 mA / 3W)

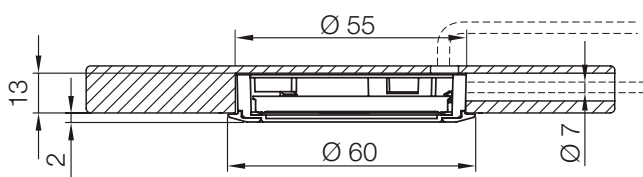

500mA

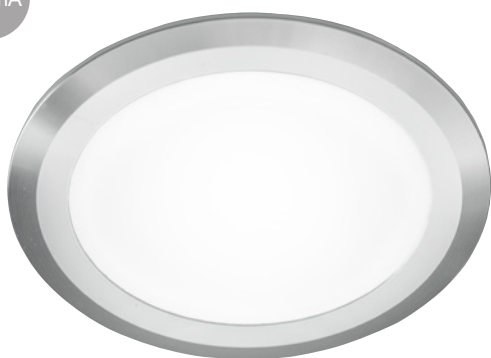

LED-spot med den senaste COB-tekniken.

Med COB-tekniken monteras dioderna direkt på krets-kortet. Detta ger utrymme för dubbelt så många dioder på samma yta och dioderna skapar en ljusyta utan den karaktäristiska punkteffekten som vanliga LED-spots har.

Stella II finns i varmvit eller normalvit och är tillverkad helt i borstad aluminium med ett vitt täckglas. IP44 för montering i våtutrymmen.

Infällnadsmått: Ø 55mm.
Inkl. 2000 mm anslutningskabel.




RELATERADE PRODUKTER



Distansring Stella
(972792 alu-look,
972793 krom)



**Förlängningskabel
ESP 2000 mm**
(972721)



Kopplingsplint ESP
6-anslutningar
(971229)



**Drivdon TRIAC
500mA/18W**
(971223)

STELLA II

Utförande	Art.nr	Effekt	Spänning	Färgtemp.	CRI	Ljusstyrka (50cm)	Ø	Inf.D	H	Inf. Ø
Aluminium	972723	3W	500mA	3000K	>80	500 lux	60	13	2	55
Aluminium	972725	3W	500mA	4000K	>80	500 lux	60	13	2	55

Beslag Design

BESLAG DESIGN AB - BOX 1036, 269 21 BÅSTAD - TEL +46 (0)431-784 80
FAX +46 (0)431-784 99 - info@beslagdesign.se - www.beslagdesign.se