


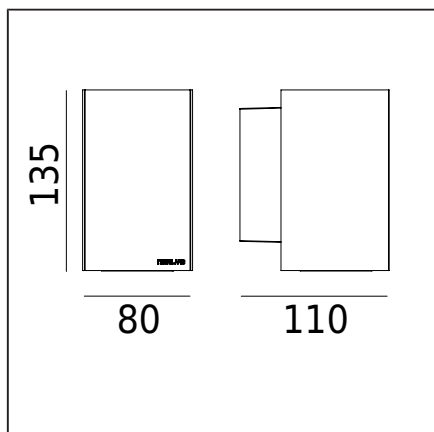

Art	E-nr	Färg	RAL
1741AL	7704576	ALUMINIUM	9006
1741GR	7704577	GRAFIT	7016
1741W	7704578	VIT	9003

Allmän information

Typ armatur	
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad, klart
Typ ljuskälla	GU10
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Led modul effekt	3,9W
Armatur effekt	3,9W
Lumen modul	265lm
Lumen ut	210lm
Led modul effekt	67,9lm/W
Armaturens effekt	53,8lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	2700K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	90
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	40 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A+
Effektfaktor	PF > 0,8
Ta nominel:	+25°C

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

