



EAN: 6414150103537
static.oras.com/2605FHS

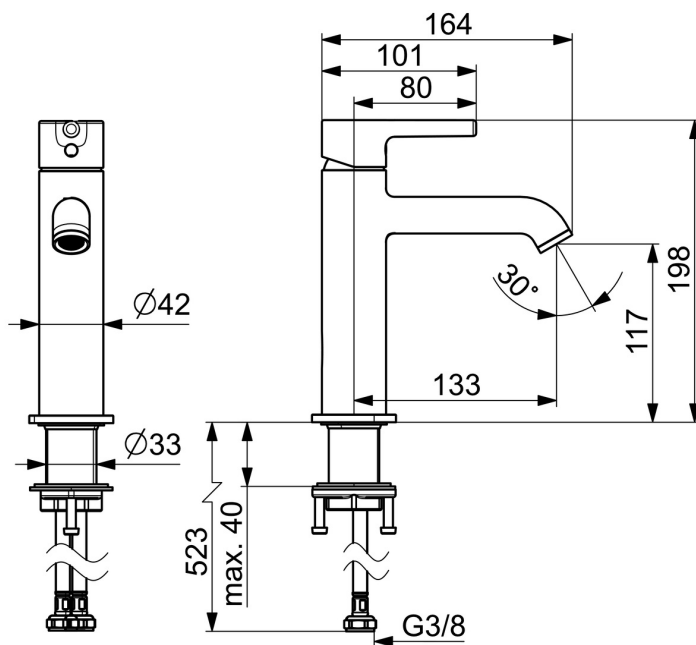

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare, Cold Start
- Bänkmonterad
- Krom
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle, PCA® - konstantflödesstrålsamlare oavsett tryck
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde, Justerbar varmvattenspärr (eftermonterbar), Kallstartskasset (Cold Start) - kallvatten i centerläge
- ø 30 mm keramisk kasset för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing
- Utan lyftventil



Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.075 l/s
Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	0.10 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	155 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	133 mm
Backflow prevention (EN1717)	AA
Material	brass

Bestämmelser


EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)

Godkännanden och Certifikat

Declaration of conformity	DoC
---------------------------	------------

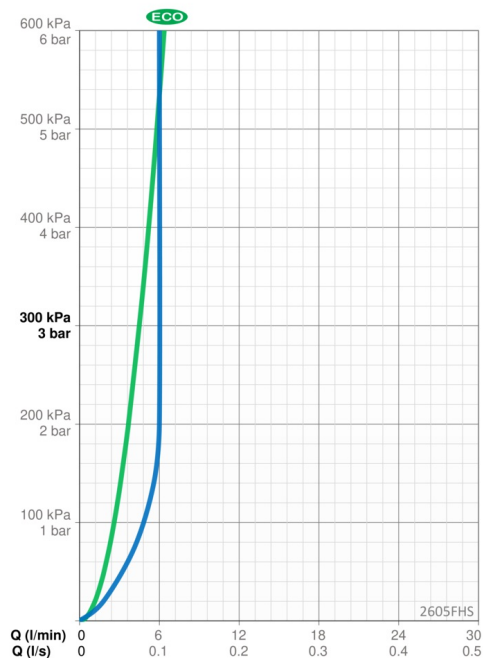

Reservdelar

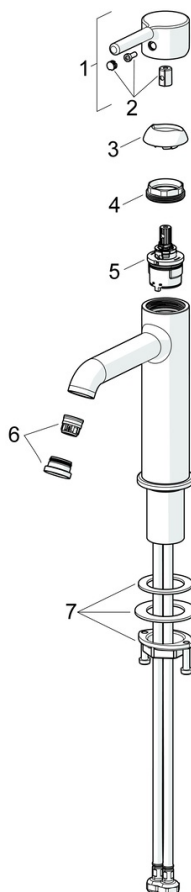

SP2605FHS

	Namn	Kod	RSK
01	Spak	1002097V	
02	Täckbricka	1012105V	8387013
03	Skyddskåpa	1012132V	8387012
04	Fästmutter, M34x1.5	1012133V	8387014
05	Reglerinsats, 3.0 cold start	1014430V	
06	Strålsamlare och nyckel, PCA 5.7 l/min	1012273V	8280003
07	Monteringsatts	602629V	