


252 GLAS

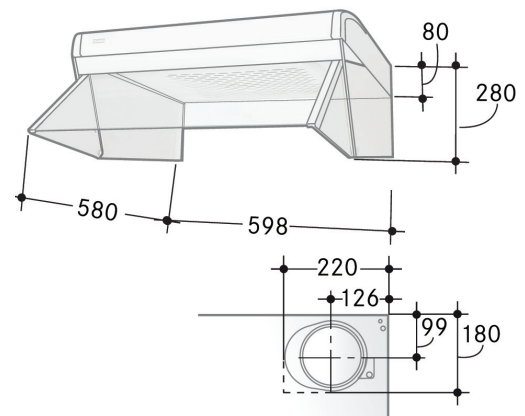

PRODUKTINFORMATION

Nyhet!

Effektiv och praktisk spiskåpa med stor rörlig volymdel i glas för maximalt osuppfång. För fastigheter med gemensam centralfläkt. Timerreglerat spjäll 5–60 min, kompaktlysrör och polysterfilter.

252 Glas med mekanisk brytare

252 Glas Safe är utrustad med spisvakt. (måste kompletteras med PCU-strömbrytningsenhet)

FL252 Glas med elektronisk brytare

Bredd	60cm
Osuppfångning	75 % vid 100 m ³ /h (28 l/s)
Belysning	11 W
Elanslutning	230 V skyddsjordad Stickproppsanslutning (lgh).
Montagehöjd min	400 mm för elspis (min.safe 400) 650 mm för gasspis (safe får ej monteras över gasspis)
Kanalanslutning	Ø 125 mm

www.franke.se

Make
it
Wonderful

ARTIKEL	ART.NR FRANKE
252 Glas 60cm lgh	110.0435.421
252 Glas Safe 60cm lgh	110.0435.422
FL252 Glas 60cm lgh	110.0435.423



FRANKE