

KULLAVIK



Kullavik ver 2.0 2023-12-27

TEKNISK SPECIFIKATION

1330X500MM, 9 RÖR. ELVERSION



Produktbladet gäller följande modeller:

| Art. nr. | Yta: | RSK-nr. |
|------------|-------------|---------|
| NPKKE1250 | Krom | 8754164 |
| NPKSE1250M | Matts svart | 8753144 |
| NPKVE1250 | Vit | 8754166 |



Krom



Matts svart



Vit

Eldrift

Vid eldrift värms handdukstorken med hjälp av en elpatron i rätt effekt. Handdukstorken levereras monteringsklar med elpatron i det högra vertikala röret som standard (önskar man vänster ska detta anges vid beställning). Handdukstorken fabriksfylls med glykolblandning.

Mått, vikter etc:

Material: Kärna i stål (standard ST-34-2 EN10131/06) med ytor enl. spec.

| | |
|---------------|-----------|
| Bredd: | 500 mm |
| Höjd: | 1330 mm |
| Djup: | 90-110 mm |


| | |
|---------------------------|---------|
| Effekt elpatron: | 150 W |
| Fylld vätskevolym: | 2,6 lit |

| | |
|------------------------------|---------|
| Vikt netto: | 9,8 kg |
| Vikt inkl. emballage: | 11,0 kg |

IP-klass: IP44 (vår rekommendation vid fast installation är zon 2)

Toleransnivån på måtten är +/-3 mm

MÅTTSKISS (MM)

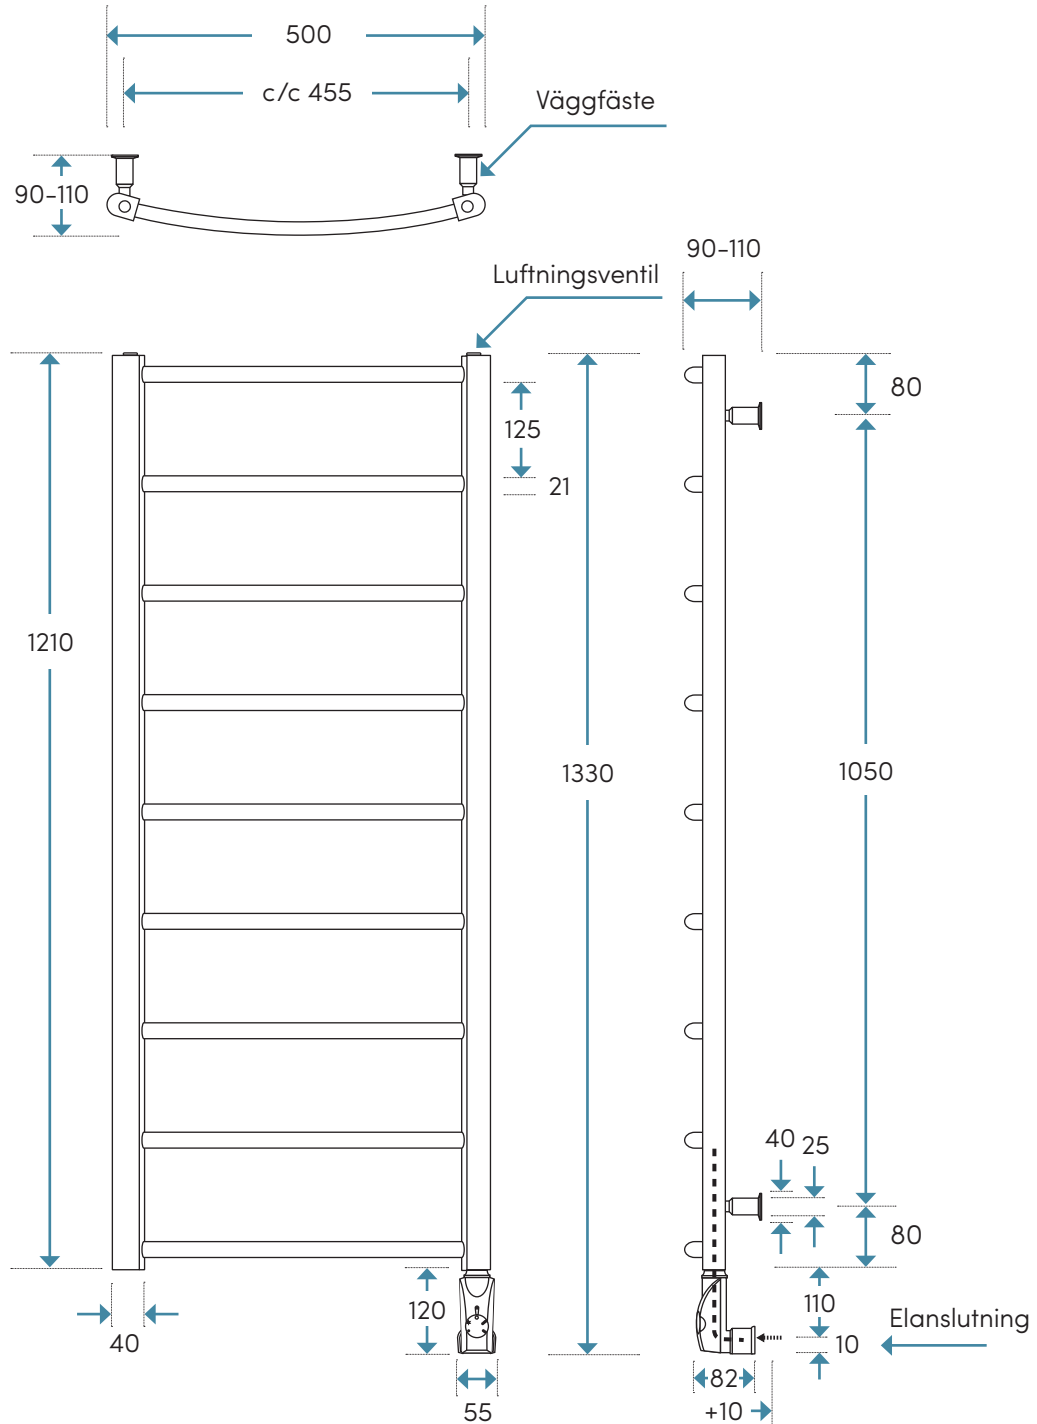

Alla mått i millimeter.
Toleransnivå: +/- 2 mm.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.