


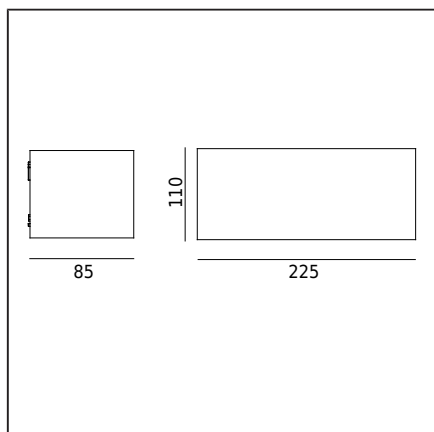

Art	E-nr	Färg	RAL
1721AL	7705886	ALUMINIUM	9006
1721GR	7705887	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Netto / Bruttovikt armatur	1,34kg / 1,47kg
Förpackning mått [cm]	24x12x9,5
LED	Philips Strip OC 0.5ft 550lm 8xx FC HV5 3K (Ø Produktblad)
Drivdon	Osram OTI DALI 10/220-240/700 NFC (Ø Produktblad)
Led modul effekt	7,8W
Armatur effekt	9,9W
Lumen modul	1306lm
Led modul effekt	167,4lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A / EPREL
Effektfaktor	PF 0,98
Ta nominel:	+25°C
Inrush current	5A / 100µs

Filer som kan laddas ned

Manualer, BIM Revit, BIM ArchiCAD