

servantbatteri

westerbergs winsor

Fremstilt i messing, overflatebehandlet med krom.

Mål: cc tut-kropp 125 mm. Høyde til tut 70 mm.
Totalhøyde 105 mm.

Art. nr. 20030071

vanntrykk

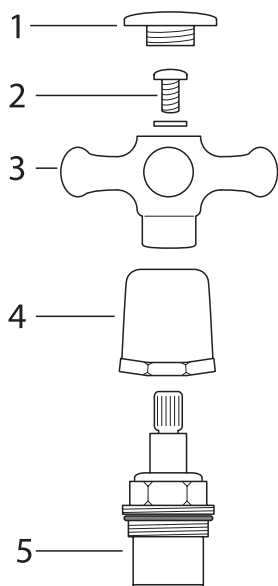
Min.: 0,5 Bar Maks: 10 Bar, testtrykk: 16 Bar

godt å vite

Fjærende bunnventil, keramiske tetninger og tilkoplingsrør følger med. Rengjøres med fuktig klut, eventuelt mildt såpevann. Ettetørk med tørr klut. Det må ikke brukes etsende, syreholdige eller slipende rengjøringsmidler.

installering

Ved nyinstallering, sørg for at ledningene er renspylt før blandebatteriet installeres. Steng av vanntilførselen før installering! Blandebatteriet leveres med fleksible slanger for vanntilkopling.

**vedlikehold og rengjøring**

Det er fornuftig å løsne strålesamleren med jevne mellomrom og legge den noen timer i eddikløsning. Rengjør blandebatteriet utvendig med varmt vann og tørk det rent med en ren og myk klut. Bruk aldri kjemiske vaskemidler, syrebaserte eller på annet vis aggressive løsninger, heller ikke stållull eller liknende. Gjenstridige kalkflekker fjernes med eddik.

Skifte innsats (Ingen spesialverktøy behøves)

1. Steng hovedvannledningen og kontroller at det ikke kommer noe vann fra blandebatteriet når håndgrepet er i åpen stilling.
2. Ta bort knappen i krom (1) og løsne skruen (2) som holder håndtaket (3) og løft det av.
3. Løsne dekkringen (4).
4. Løsne innsatsen (6) og kontroller at blandebatterihuset er rent og uskadd.
5. Monter den nye innsatsen.
6. Monter tilbake øvrige deler i omvendt rekkefølge.
7. Sett på hovedvannledningen, og kontroller at det ikke er noen lekkasje.