


Art	E-nr	Färg	RAL
1766ST	7767719	ROSTFRITT STÅL	-

Allmän information

Typ armatur	Markarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium Front - Rostfritt stål
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdat, klart
Typ ljuskälla	LED modul AC
Ljusstyrning	Dimbar (Triac)
Förpackning mått [cm]	16,7x16,5x21,5
LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A101 3K (☞ Produktblad)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	880lm
Lumen ut	672lm
Led modul effekt	110lm/W
Armaturens effekt	84lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	50 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	 /  EPREL
Effektfaktor	PF 0,99
THD-faktor	20%
Maximal omgivningstemperatur	+25°C
Inrush current	35mA / 60ms

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer

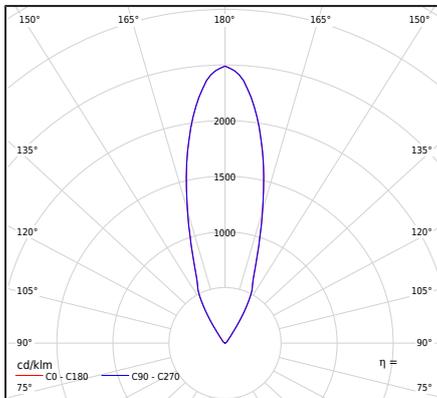

3.0	1.66	E(180°) 88 E(CD) 164.5° 40
2.5	1.39	E(180°) 127 E(CD) 164.5° 57
2.0	1.11	E(180°) 198 E(CD) 164.5° 90
1.5	0.83	E(180°) 352 E(CD) 164.5° 159
1.0	0.55	E(180°) 792 E(CD) 164.5° 358
0.5	0.28	E(180°) 3166 E(CD) 164.5° 1432

Odstep [m] średnica stożka [m] Moc oświetleniowa [lx]

— C0 - C180 (Kat połowkowy: 31.0°)