PRODUKTBLAD

Örtofta Handdukstork

OKC1240 / OKE1240

TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom.
Bredd: 400 mm. Höjd: 1210 mm. (1330 mm inkl. elpatron). Djup: 83-98 mm. c/c röranslutning: 368 mm.
Röranslutning: G15 (½ RG) neråt.
Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
Temperaturområde: 0 - 60˚C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
Elversioner: 220V 150W, IP-Klass IP44.
Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
OKC1240	Örtofta grundversion krom	174/90	OBS! EJ för VVC	OKC1240	8756834	2,59 lit	5,6 kg	7,44 kg
OKE1240	Örtofta elversion krom	150	Inkl. PK15 elpatron	OKE1240	8756968	2,59 lit	8,55 kg	11,85 kg

Notera:
Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron samt fabriksfylld med vätska.
Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

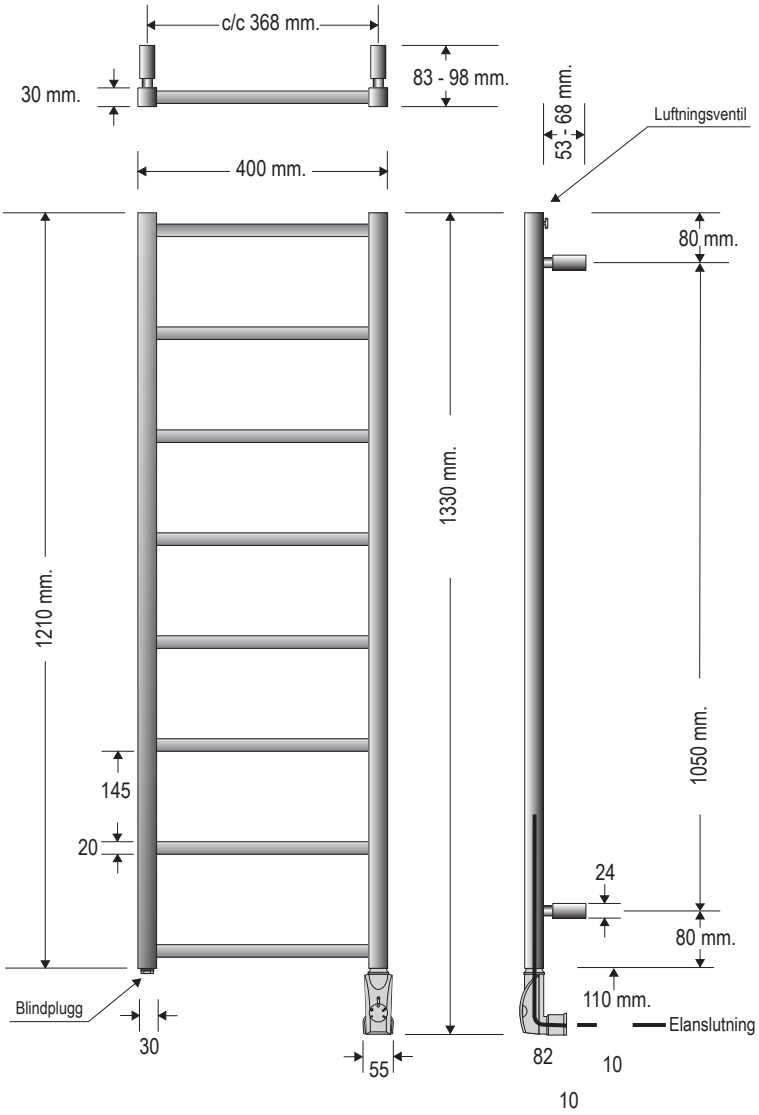

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
Det kan finnas mindre måttdifferenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/El-installatör.
Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB Utängarna 26 SE-417 48 Göteborg
Tel: 031 - 23 25 27 Fax: 031 - 55 55 79 info@nordhem.se www.nordhem.se

Produktblad-0xx1240-20131023-1.0