

ASPHOLMEN



Aspholmen ver 2.2 2024-01-15

TEKNISK SPECIFIKATION

Produktbladet gäller följande modeller:

Art. nr.	Mått (LxBxH):	Yta	Material	RSK-nr.
BAS1580SFD	1500x800x600	Vit	Lucite®-akryl	7334622
BAS1580SFDM	1500x800x600	Mattvit	Lucite®-akryl	7334632
BAS1580SFDMS	1500x800x600	Mattsvart	Lucite®-akryl	7335298

Materialspecifikation:

Material (Akryl):

Dubbelmantlad Lucite® gjut-akryl 5 mm
Glasfiberförstärkning

Det här får du med badkaret:


- Bensats, popup-ventil och utloppssats

Mått, vikter etc:

Längd:	1500 mm
Bredd:	800 mm
Höjd:	600 mm
Baddjup:	470 mm
Volym:	277 liter (upp till badkarets kant)
Placering:	Fristående
Rygglutning:	Dubbel
Vikt badkar:	49 kg
Mått emballage, inkl. pall (LxBxH):	1580 mm x 820 mm x 770 mm

Toleransnivån på måtten är +/- 5 mm

MÅTTSKISS (MM)

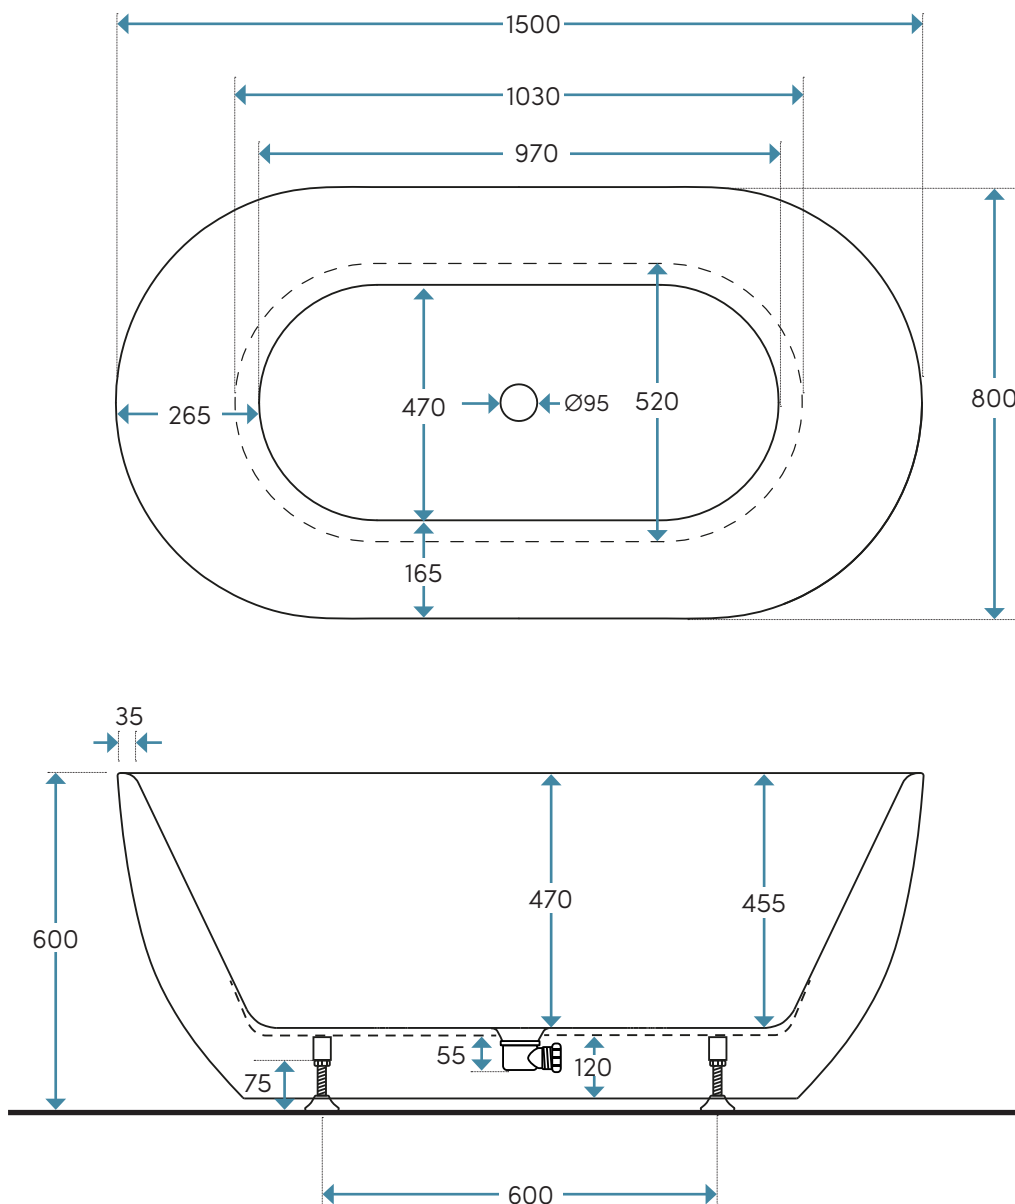

BENPLACERING (MM)

Placering av metallskenor/fötter är fasta.
Toleransnivån för måtten är +/- 10mm.

Vi rekommenderar att benen till badkaret inte hamnar närmre än 10 cm från brunnskanten.

Benen på badkaret kan justeras 0-10 mm i höjddled. Vi rekommenderar en luftsprunga på några millimeter.

