

## 3907F Oras Saga Servantkran




EAN: 6414150078279  
NRF: 4200183  
[static.oras.com/3907F](https://static.oras.com/3907F)



Servantkran med høy svingbar tut og sidegrep. Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde. Vannmengdebegrenser 6,0 l / min.

F = fleksible slanger

- Servant
- Sidegrep
- Benkemontert
- Forkrommet
- Svingbar tut, Svingbar med begrensning
- CASCADE® - stråle
- Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol
- Kjedefeste uten kjede
- Temperatur- og mengdebegrensner
- Ø 35 mm kassett
- Fleksible slanger
- Raskt installasjonssystem

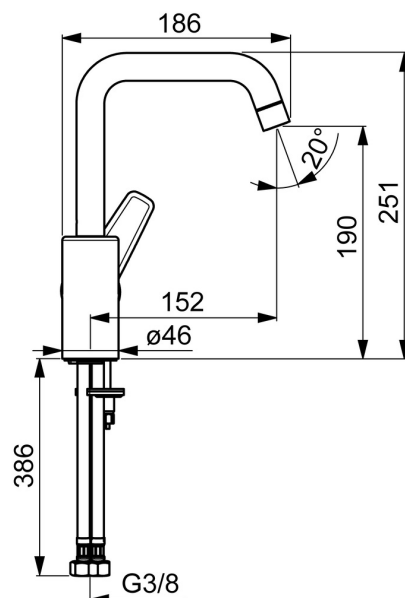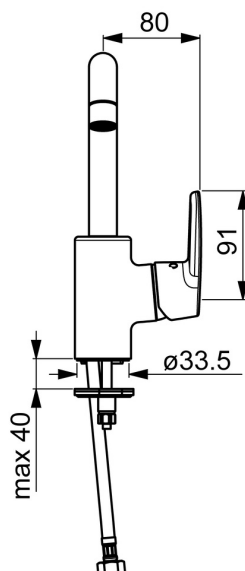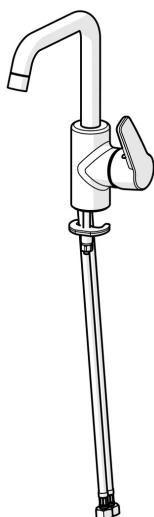



## Teknisk data

### Flow attributter

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser) | 0.1 l/s |
| Trykktap (0.1 l/s)                               | 200 kPa |

### Tekniske egenskaper

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| DN-størrelse (nominell dimensjon) | DN15          |
| Varmtvannsforsyning               | max. +80°C    |
| Arbeidstrykk                      | 50 - 1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse              | G3/8          |
| Projeksjon                        | 152 mm        |
| Tilbakeslagssikring (EN1717)      | AA            |
| Materiale                         | brass         |

### Bestemmelser


|             |                        |
|-------------|------------------------|
| EN Standard | EN 817                 |
| Støyklasse  | I (ISO 3822) Oras lab. |

### Godkjenninger og Erklæringer


|         |           |
|---------|-----------|
| KIWA SE | 1413      |
| EPD     | S-P-06391 |

### Bærekraftighet

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| EPD module A1 (kg CO2 eq.)    | 7,70    |
| EPD module A2 (kg CO2 eq.)    | 0,37    |
| EPD module A3 (kg CO2 eq.)    | 0,73    |
| EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) | 8,81    |
| EPD module A4 (kg CO2 eq.)    | 0,24    |
| EPD module B7 (kg CO2 eq.)    | 1854,00 |
| EPD module C2 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C3 (kg CO2 eq.)    | 0,02    |
| EPD module C4 (kg CO2 eq.)    | 0,07    |
| EPD module D (kg CO2 eq.)     | -6,26   |

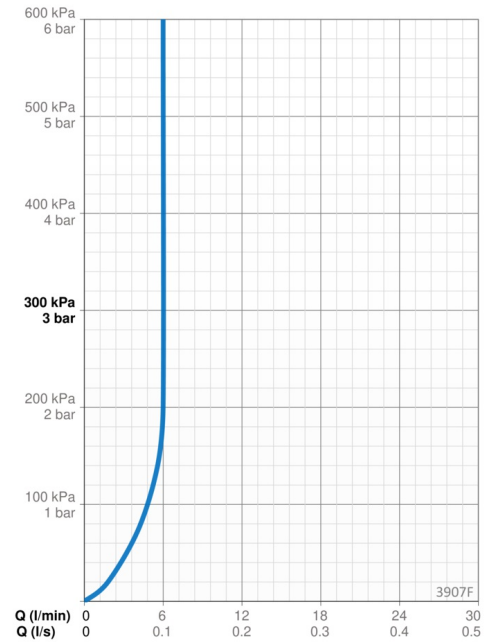

## Reserve deler

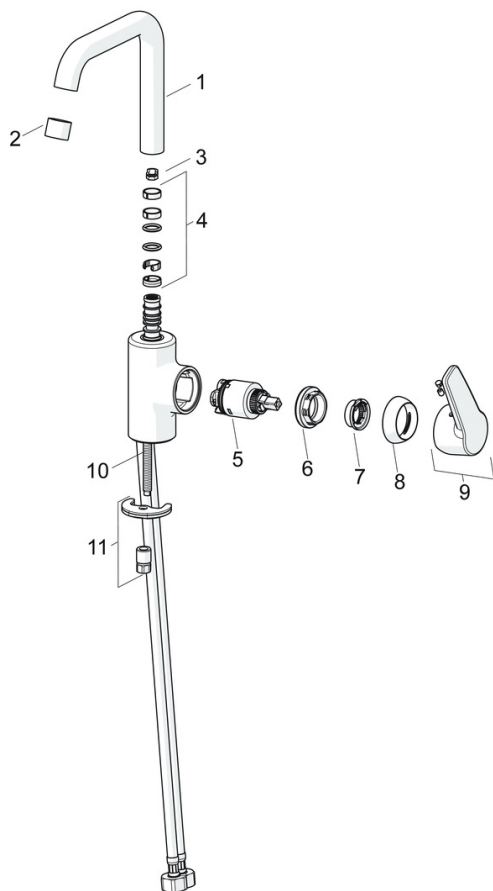

### SP3907F

|    | Navn                                    | Kode      | NRF     |
|----|-----------------------------------------|-----------|---------|
| 01 | Tut komplett                            | 1001051V  | 4205245 |
| 02 | Strålesamler, M22x1 STD HC PCA, 6 l/min | 1001071V  | 4205248 |
| 03 | Begrenser for svingbar tut, 60°/0°      | 159667V   | 4202941 |
| 03 | Begrenser for svingbar tut, 60°/0°      | 159667/10 | 4204578 |
| 03 | Begrenser for svingbar tut, 120°        | 159670/10 | 4204579 |
| 04 | Tetningsringer for tut                  | 1001098V  | 4205249 |
| 05 | Kassett, 3.5 Classic                    | 601969V   | 4205173 |
| 06 | Festemutter for kassett, M40x1, SW30    | 601968V   | 4205172 |
| 07 | Sperrehylse                             | 601973V   | 4205174 |
| 08 | Dekkring                                | 601967V   | 4205171 |
| 09 | Hendel                                  | 1000986V  | 4205243 |
| 10 | Pinneskrue, M8x1, L=140                 | 601970V   | 4205097 |
| 11 | Kranfeste komplett                      | 601985V   | 4205101 |