PRODUKTBLAD

Borgholm Handdukstork

BVC1045 / BVE1045 och BKC1045 / BKE1045

NORDHEM®

TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.
Bredd: 450 mm. Höjd: 950 mm. (1070 mm inkl. elpatron). Djup: 95-110 mm. c/c röranslutning: 415 mm.
Röranslutning: ½ RG neråt.
Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.
Temperaturområde: 0 - 60˚C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.
Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.
Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.

Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
BVC1045	Borgholm grundversion vit	412/214	OBS! EJ för VVC	BVC1045	8756290	4,50 lit	8,30 kg	10,46 kg
BVE1045	Borgholm elversion vit	300	Inkl. PV3 elpatron	BVE1045	8756220	4,50 lit	13,16 kg	16,60 kg
BKC1045	Borgholm grundversion krom	412/214	OBS! EJ för VVC	BKC1045	8756299	4,30 lit	7,74 kg	8,76 kg
BKE1045	Borgholm elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	BKE1045	8756229	4,30 lit	12,40 kg	14,80 kg

Notera:
Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.
Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.
OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.

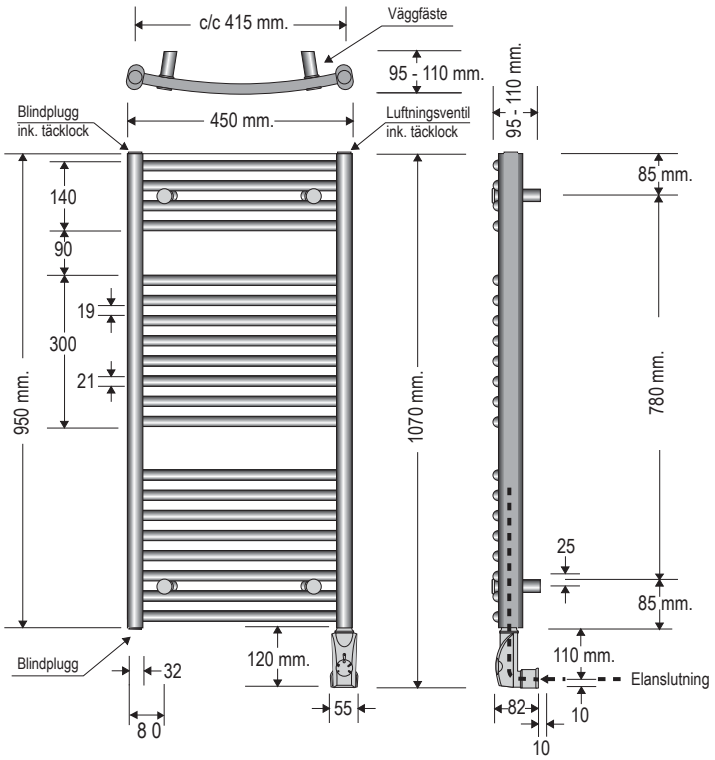

OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.
Det kan finnas mindre måttdifferenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att ha följt monteringsanvisningen.
Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/El-installatör.
Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB
Tel: 031 - 23 25 27
Utängarna 26
Fax: 031 - 55 55 79
SE-417 48 Göteborg
info@nordhem.se

Produktblad-Bxx1045-20110415-1.3