
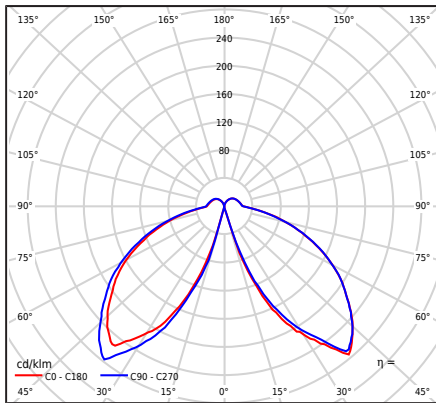


Art.nr	El.nummer	Farge	RAL
1290AL	3101760	ALUMINIUM	9006
1290GR	3101762	GRAFITT	7016

## Generell informasjon

Type armatur	Pullert
Materiale	Pulver lakkert aluminiumstøp
Avdeknings materiale/optikk	PMMA, klar
Type lyskilde	LED modul + driver
Lysstyring	Dimbar (Triac)
Netto / Brutto vekt armatur	5,5kg / 6,51kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	15x15x91
LED	Cree DK210704 V2 JB2835 3V 3K (⌘ Produktblad/FDV)
Driver	TCI MICRO MD 10W 350mA 127040 Triac (⌘ Produktblad/FDV)
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	9,1W
Modul lumen	1370lm
Lumen ut	864lm
Modul effektivitet	185,1lm/W
Armatur Lumen/Watt	94,9lm/W
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C	>72 000h
Energieffektivitetsindeks (EEI)	 / ⌘ EPREL
Virkningsgrad	PF 0,9
THD-faktor	10%
Ta nominal:	+25°C
Inrush current	2A / 50µs



## Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual, BIM Revit, BIM ArchiCAD

