






EAN: 6414150072482
 NRF: 4203159
static.oras.com/272101



Oras elektronisk avstengningsventil for oppvask – eller vaskemaskin. Produktet består av en trådløs Smart trykk-knapp, en kontrollenhet og en elektronisk ventil. Ventilen er åpen i 4 timer. Det er mulig å forlenge åpningstiden til 12 timer ved å holde knappen inne i lenger enn 5 sekunder. Nettdrift via plug-in transformator (230/5 V).

Enkel installasjon og du trenger ikke bore hull i benkeplaten.

- Kjøkken
- Omformer for stikkontakt, Bluetooth®
- Benkemontert
- Forkrommet
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Omformer inkludert

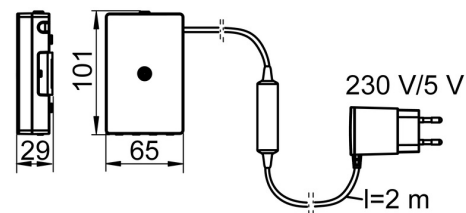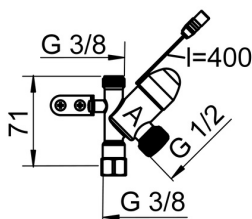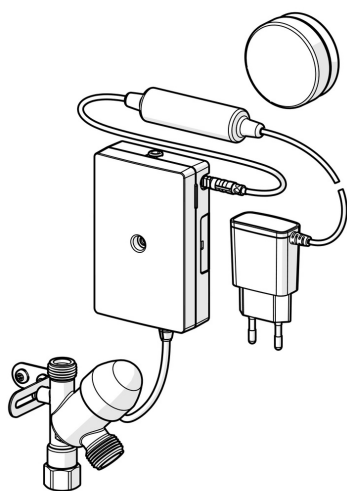

Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.27 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	160 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Diameter	52 mm
Materiale	Composite

Program instillinger


Vaskemaskinkran åpningstid	4 h / 12 h
----------------------------	-------------------

Elektroniske attributter


Elektrisk tilkobling	230 / 9 V
Batteri	CR 2450 3 V
Bluetooth versjon	5.x (D060577)

Bestemmelser

EU Directive	C E Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 300 328 v2.2.2, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	I (ISO 3822)
Tetthetsklasse	IP 54 / transformer IP 20

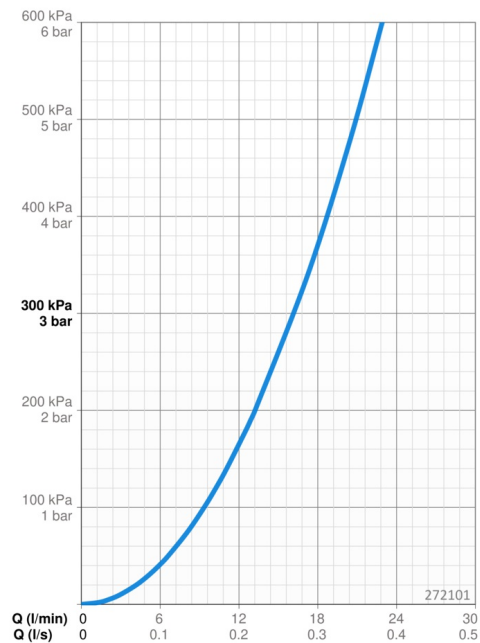

Reserve deler

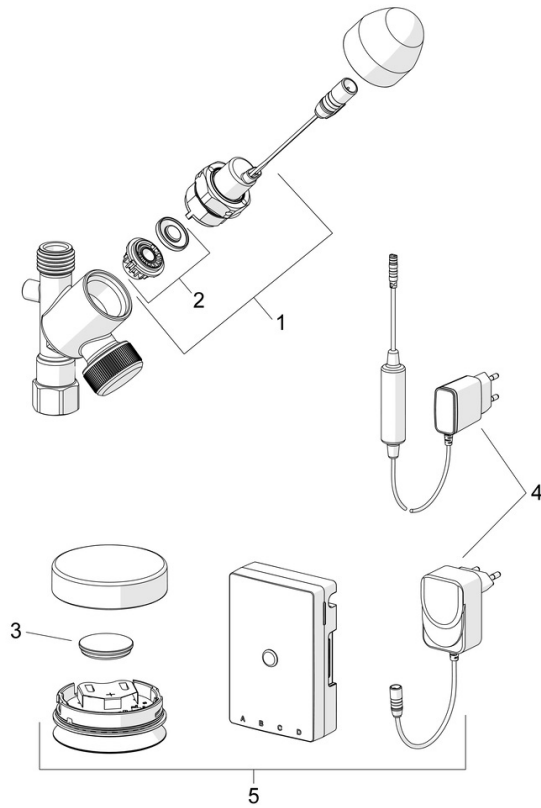

SP272101

	Navn	Kode	NRF
01	Pilotventil, 3 V	601884V-F	4205089
02	Membran Utgått	601512V	4202974
02	Membran for pilotventil	1006500V	
03	Batteri, CR2450 3 V Lithium	601468V	4203389
04	Strømtilførsel, 230/9 V, 550 mA	199550	4204995
04	Strømtilførsel, 5 V	601472V	4202971
05	Bluetooth set, 230/9 V	1014526V	4205473