


SensoWash® Starck f SensoWash® Starck f Lite kompakt bidettolett # 650001012004310

| < 378 mm > |

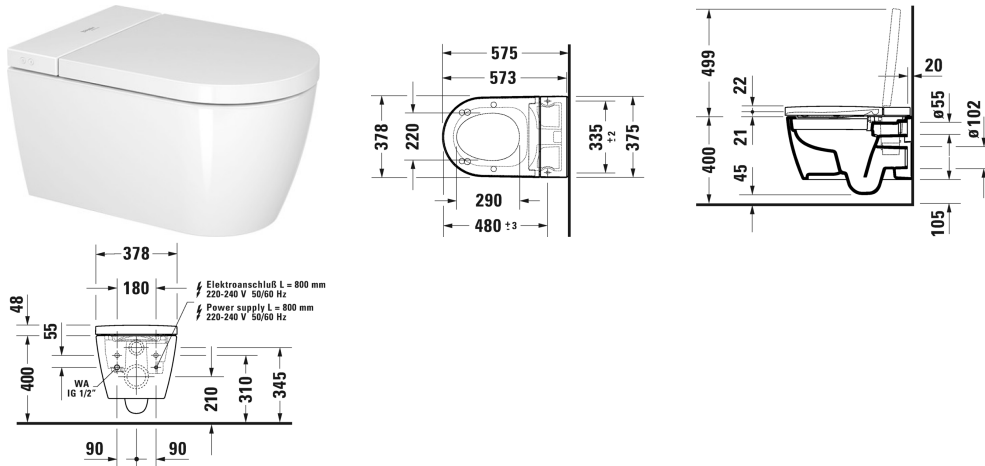

SensoWash® Starck f Lite kompakt bidettolett	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
vanlig-, komfort- og damevask, Setevarme, Intelligent energisparefunksjon, Varmluft tørker, individuell justering av vann, luft - og setetemperatur samt justering av posisjon til spylearm og styrke på vannstråle, Automatisk tømning i perioder uten bruk, Afkalkningsfunksjon, nattdlys, uten skyllekant, inkludert fjernkontroll, nordisk modell, Styring via app, selvrensende dyse, Sete/lokk materiale Thermoplast, med skjult tilslutning			
Farger			
00 Hvit (alpin)			
Variant			
220-240V 50/60Hz, Overholder beskyttelse mot tilbakestrømning i henhold til EN 1717	378 x 575 mm	32,500 kg	650001012004310
Infobox			
Velg passende Før monteringssett eller tilslutning avhengig av det valgte innbyggingsstativ			
Installation accessories			
Lyddempingssett			Schallschutz-Set 005090
Feste til veggmontert bidet og toalett	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Monteringssett i kombinasjon med SensoWash Starck f, for funksjonell funksjon med DuraSystem betjeningsplate A2			100729
Tilkoblingssett i kombinasjon med SensoWash Starck f, Ekstra vanntilførsel med antiknekk tilslutningslange og T-stykke			100731
Egnede produkter			

**SensoWash® Starck f SensoWash® Starck f Lite kompakt
bidettolett # 650001012004310**

|< 378 mm >|

<p>Betjeningsplate, til toalett, hvitt glass berøringsfri, infrarødstyrt aktivering av skylt fra fronten, uten mekaniske taster, Nøkkelbelysning aktiveres ved personregistrering, Utløsning av skylt enten ved berøring eller berøringsfri, til synlig montering, 2-skylls skylleteknikk, drift med lav spenning: 24 V DC SELV, Beskyttelsesklasse IP X4, Beskyttelsesklasse III, med kodede pluggtilkoblinger, Funksjoner, Luktutvinning, Infrarød sensor, Hygieneskylt, Auto-skylt, Rengjøringsfunksjon, Nattelys, Sperrefunksjon, Nødstrømsforsyning, Funksjoner kan justeres med fjernbetjeningen, Leveringsomfang, Montasjeramme, Montasjetilbehør, Frontplate i glass, 229,8 x 157 mm</p>	<p>229,8 x 157 mm</p>	<p>WD5003</p>
<p>Innbyggings sisterner, luktavsug, hygieneskylt Hygieneskylt integrert, selvbærende, til montering bak gipsplater, egnet for gipsplatebekledning, pulverlakkert ramme, til toaletter med en dybde <= 625 mm, høyde-justerbare ben 0-240 mm, SensoWash forberedt, elektronisk betjening fra fronten, Meter og sentermarkering, verktøymontering av den gjennomslitte kontrollplaten, Krav til de ledende standardene for lydbeskyttelse DIN 4109 og VDI 4100 kan oppnås (i kombinasjon med lyd demping beskyttelse #WD6015 000 000), Luktutvinning med integrert vifte, Luktekstraksjon elektronisk via personlig registrering eller manuell via kontrollpanelet, Lekkasjesikker kontraventil, Sisterner, Skjulte sisterner CE testet i henhold til EN 14055, maksimal skyllemengde 9 l, Merking av fyllhøyde, 2-skylls skylleteknikk, justerbar skyllemengde, kondensisoleret, Spjeld for å regulere skyllestørrømmen, Leveringsomfang, Før monteringskit inkludert strømforsyning 100-240 V AC / 24 V DC, PE toalettend for veggmontert toalett DN90/90, PE tilkoblingssett for veggmontert toalett DN 90, Festesett til veggtoalett M12, Montasjetilbehør til separat montering, PE reduksjonsmuffe 90/110 , 2 kapper, Formontert WC-element for veggtoalett, Sekundærspanning: 24 V, 500 x 1148 mm</p>	<p>500 x 1148 mm</p>	<p>WD1014</p>

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.