

03/2024

	innhold	m ²	vekt
1 pakke Chateau+	24 planker	1,02 m ²	7,3 kg
1 pall Chateau+	48 pakker	48,77 m ²	365 kg



produktspesifikasjoner

Dimensjon (L x B)	504 x 84 mm
Tykkelse	8 mm
Fasede kanter (V-fuge)	4-sidig
Låsesystem	OmniLoc A & B
Klassifisering iht. NS-EN ISO 10874	23 stor hjemlig slitasje
	33 stor offentlig slitasje
Garanti for bruk i boliger	livstid
Garanti for bruk i næringsbygg	10 år



Garantibetingelser på www.berryalloc.com.

oppbygning

Overflate	direktelaminat DPL, papirene er impregnert med melaminharpiks
Kjernemateriale	fuktbestandig HDF behandlet med hydro+ vannavvisende teknologi
Bakside	direktelaminat DPL, papirene er impregnert med melaminharpiks

testresultater


Slitestyrke	EN 13329	AC5 (IP ≥ 6000)
Slagfasthet	EN 13329	liten kule : ≥ 70 mm - stor kule : ≥ 1000 mm
Tykkelsesvelling	ISO 24336	12% (krav ≤ 15%)
Vannbestandighet	ISO 4760	opptil 24 timer
Brannklasse	EN 13501-1	Cfl-S1
Formaldehyd emisjon	EN 717-1	E1
Sklisikkerhet	EN 13893	DS
Densitet	EN 323	900 kg/m ³
Flekkbestandighet	EN 438	5 (gruppe 1+2) ; 4 (gruppe 3)
Effekt av møbelbein	EN 16581	ingen skade (bentype 0)
Effekt av kontorstol	EN 425	ingen skade med hjultype W
Termisk resistens i kombinasjon med underlag Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m ² K/W – Eget for gulvvarme/kjøling. Detaljerte instruksjoner på www.berryalloc.com .



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

03/2024

Hva er et laminatgulv laget av?

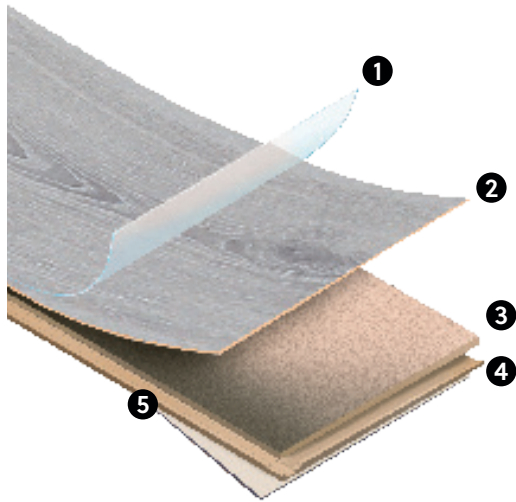

- 1 et **slitesjikt** som bestemmer styrken og motstanden til gulvet ditt
- 2 et **dekorpapir** for designet
- 3 en **HDF-kjerne**
- 4 et **stabiliserende sjikt**
- 5 det **hydro+** vannavvisende belegget*

(*) Tilgjengelig for kolleksjonene Ocean+ og Chateau+.