


Bento Starck Box Tvättställsskål # 2660133272

| < 1340 mm > |

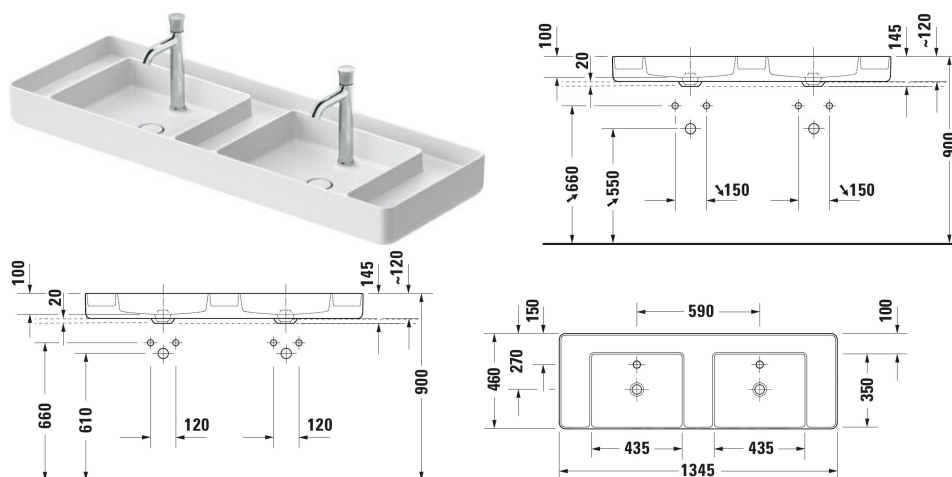

Tvättställsskål	Dimension	Vikt	Ordernummer
Rektangulär, Armaturhålsplattform: Nej, Inkl. bottenventil, 1340 mm			
Färger			
32 White Satin Matt			
Variant			
● Vit Satin matt, Antal tvättställsytor: 2, Antal hål för armatur per tvättyta: 1 Centrerad, Bräddavlopp: Nej, Slipad	1340x145 mm	36,000 kg	2660133272
Design vattenlås Material: Mässing, Avlopp: horisontell, passande till Tvättställ	70 x 425 mm	1.5 kg	005036
Rekommenderade blandare			
ettgrepps tvättställsarmatur L Keramisk patron, Höjd: 262 mm, Pipsprång: 136 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 165 x 41 mm	165 x 41 mm		C11030002
ettgrepps tvättställsarmatur XL Keramisk patron, Höjd: 322 mm, Pipsprång: 166 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Ljudklass: I, Handtagsvariant: handtag, 196 x 40 mm	196 x 40 mm		C11040002

ettgrepps tvättställsarmatur XL Krom, Keramisk patron, Höjd: 317 mm, Pipsprång: 160 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, 48 x 195 mm	48 x 195 mm	WT1040002
ettgrepps tvättställsarmatur L Krom, Keramisk patron, Höjd: 280 mm, Pipsprång: 140 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator justerbar, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, 48 x 175 mm	48 x 175 mm	WT1030002
ettgrepps tvättställsarmatur XL Keramisk patron, Höjd: 265 mm, Pipsprång: 155 mm, Anslutningstyp för vattenanslutning: Flexibla anslutningsslangar, Dimension på slanganslutning: 3/8", Spraymodus: Normal spray, Perlator, Temperaturgräns, Rekommenderat vattentryck: 1 - 5 bar, Handtagsvariant: handtag, Unified Water Label (UWL) Klass: 1, 50 x 200 mm	50 x 200 mm	TU1040002

Alla tekniska ritningar innehåller nödvändiga mått för standardtoleranser. Anges i mm och är inte exakta. Exakta mått kan endast få på den färdiga produkten.