

1. TEK 17 – Fri åpning dører

Ifølge TEK 17 skal inngangsdør og dører i kommunikasjonsveier ha fri bredde på minimum 0,86 m. I byggverk beregnet for mange personer skal fri bredde være på minimum 1,16 m.


Dører internt i boenheter skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.

Dører internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på minimum 0,86 m.

Dør til bad i overnattingsrom som er unntatt fra krav til universell utforming etter § 12-7 sjuende ledd, skal ha fri bredde på minimum 0,76 m.

Dører skal ha fri høyde på minimum 2,0 m.

Fri bredde måles når døren har maksimal åpning, se eksempel under ved begrenset til 90° åpning alternativt full åpning 180°:

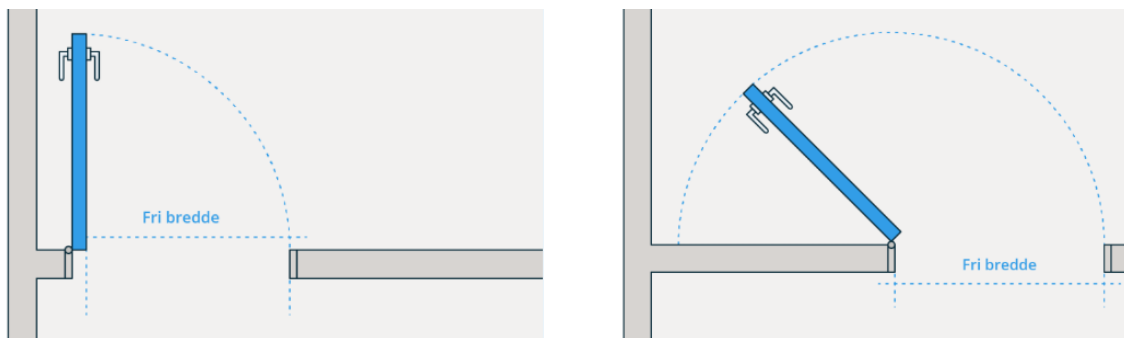

Referanse: <https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/12/iii/12-13>

2. Hva er TEK 17?

Byggteknisk forskrift (TEK17) trekker opp grensen for det minimum av egenskaper et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge.

Forskriften setter krav til tiltak innenfor viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, inneklimate og helse, og energi.

TEK17 gjelder for bygg det er søkt tillatelse for å bygge eller rehabilitere etter 2017.

Det gjelder ikke for gamle bygg med mindre det søkes om å gjøre om bygget på nytt.

Er du i tvil anbefaler vi at du kontakter byggesakskontoret i din kommune.