



EAN: 6414150102240
RSK: 8312109
static.oras.com/2638FHTZ

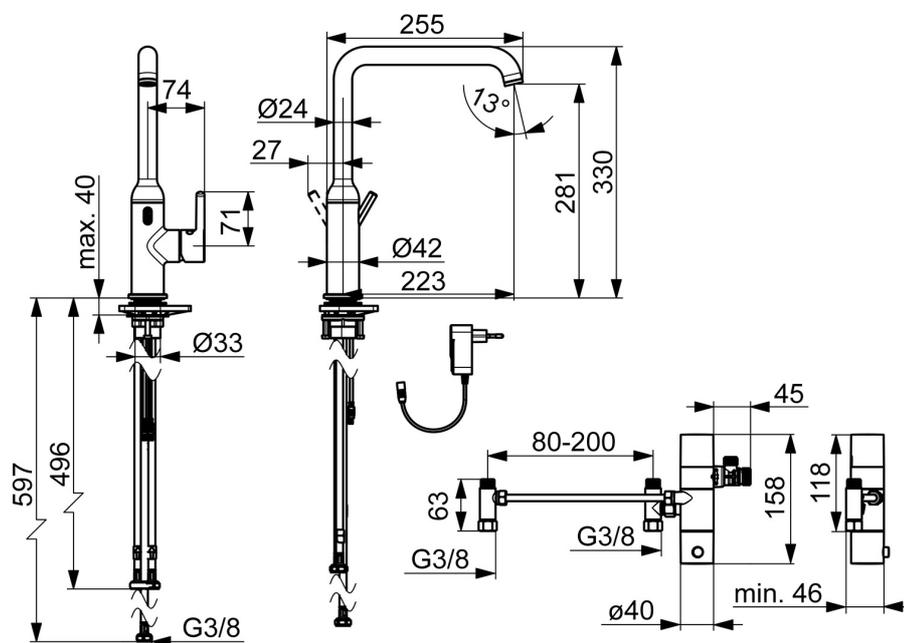

Hybrid köksblandare med ettgrepps/beröringsfri funktion via THM, pinnspak, hög svängbar J-utloppspip och strålsamlare. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0°/60°/360°). Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde via Oras 3.0 keramiska kassett. F = flexibel anslutning.

- Kök
- Hybridfunktion, Plug-in transformator, Bluetooth®
- Bänkmonterad
- Krom
- Svängbar utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Pinnspak, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 30 mm keramisk Eco kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Advanced PSD sensor, Magnetventil, Strömförsörjning
- Flexibel anslutning
- Blandarkroppen är tillverkad i avzinkningshärdig mässing

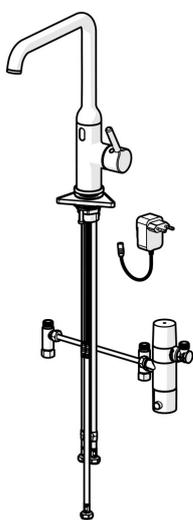

Teknisk data

Flödesegenskaper

Flöde vid 300 kPa	0.18 l/s
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	95 kPa
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	375 kPa

Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	max. +70°C
Arbetsstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	255 mm
Backflow prevention (EN1717)	EB
Material	brass

Programinställningar


Automatisk spolning	30 s (1-1800 s)
Automatisk spolningsperiod	30 s (1-1800 s)
Max. flödestid	10 s (1-1800s)


Elektroniska egenskaper

El-anslutning	230 / 9 V
Bluetooth version	5.x (D060576)

Bestämmelser

EU Direktiv	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN standard	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4
Ljudklass	I (ISO 3822)
Kapslingsklass	IP 55 / transformer IP 20

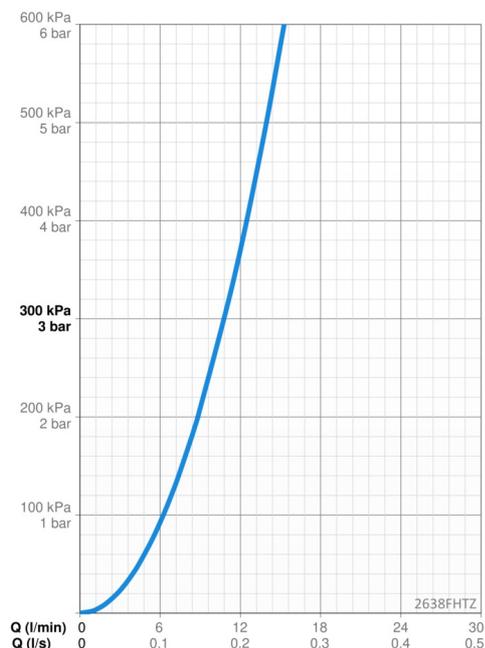

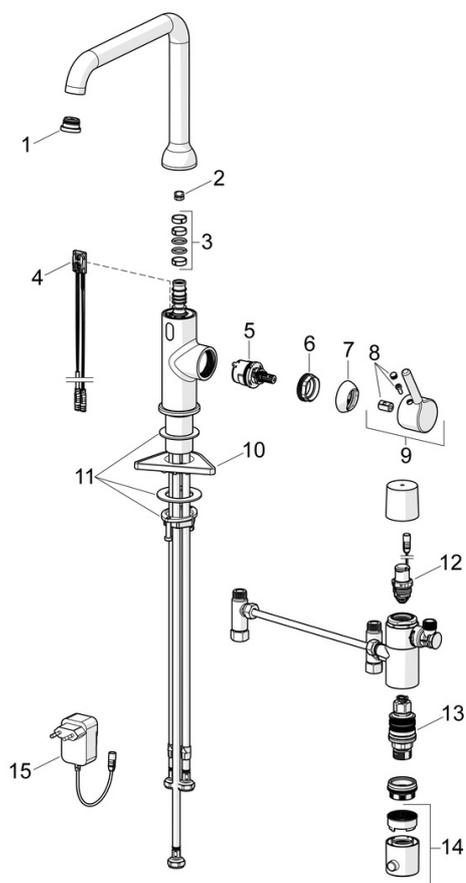

SP2638FHTZ

Namn	Kod	RSK
01 Strålsamlare och nyckel, Cascade SLC TJ V	1014808V	
02 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667/10	8347867
02 Begränsare för utloppspip, 60° / 0°	159667V	
02 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
03 Tätningsserie för utloppspip	1001098V	
04 Sensor, 3/9 V, Bluetooth	1014212V	8398005
05 Reglerinsats, 3.0	1014428V	8387010
06 Fästmutter, M34x1.5	1012133V	8387014
07 Skyddskåpa	1012132V	8387012
08 Täckbricka	1012105V	8387013
09 Spak	1001748V	8387015
10 Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
11 Monteringsatts	602629V	
12 Pilotventil, 3 V	601884V-F	8394063
13 Termostat/reglerkasset	178780V	8592310
14 Temperaturred	602062V	8397000
15 Strömkälla, 230/9 V, 550 mA	199550	8483160