

INCA WALL 3V EcoDesign

PANADERO



MÅL OG VEKT

MÅL HxBxD	751x468x548 mm
BRUTTO-/NETTOVEKT	136/126 Kg
DØRMÅL	290x360 mm
RØYKØR	Ø 150-153 mm
	Topp
EKSTERN LUFTTILFØRSEL	Ø 80 mm

TEKNISKE DATA

STØPEJERNRIST	
TRIVISION	
NOMINELL EFFEKT	8 KW
EFFEKTIVITET	77 %
CO -UTSLIPP	0,10 %
VARMEBESTANDING MALING	800°C
VARMEBESTANDING KERAMISK GLASS	750°C

EAN 8426964185089
REF. PANADERO 18508

PRODUKTFORDELER

ECODESIGN



EKSTERN LUFTTILFØRSEL



VERMICULITE ISOLERT



DØR I SERIGRAFERT GLASS



OPPVARMINGSVOLUM



RENT GLASSYSTEM





TRIPPEL
FORBRENNING



VEDKUBBER OPPTIL 40 CM



DOBBEL STÅLKROPP, STÅLTykkELSE
5+3 MM

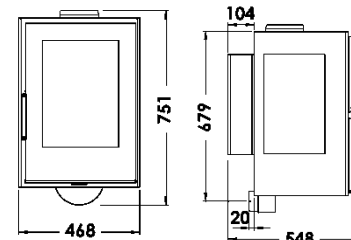

BlmSchV2



Art. 15a B-VG



flamme
VERTE

Le label
du chauffage
au bois



INCA WALL EN