

# Kährs®

QUALITY IN WOOD SINCE 1857

## VEDLIKEHOLDSVEILEDNING

---

### PRIVATE OG KOMMERSIELLE OMRÅDER

# INNHOLD

## VEDLIKEHOLD AV KÄHRS TREGULV I PRIVATE BOLIGER SIDE 3

### VEDLIKEHOLDSVEILEDNING PRIVATE BOLIGER - OVERSIKT SIDE 4

#### VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV SIDE 5

- Daglig rengjøring
- Vanlig vedlikehold
- Flekkfjerning
- Vedlikehold etter behov
- Renovering (overlakkering)
- Totalrenovering

#### VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV SIDE 9

- Etter legging
- Daglig rengjøring
- Vanlig vedlikehold
- Flekkfjerning
- Vedlikehold etter behov
- Renovering
- Renovering av infargede gulv
- Totalrenovering

## VEDLIKEHOLD AV KÄHRS TREGULV PÅ KOMMERSIELLE OMRÅDER SIDE 12

### VEDLIKEHOLDSVEILEDNING KOMMERSIELLE OMRÅDER - OVERSIKT SIDE 13

#### VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER SIDE 14

- Daglig rengjøring
- Vanlig vedlikehold
- Flekkfjerning
- Vedlikehold etter behov
- Renovering (overlakkering)
- Totalrenovering

#### VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER SIDE 18

- Etter legging
- Daglig rengjøring
- Vanlig vedlikehold
- Flekkfjerning
- Vedlikehold etter behov
- Renovering
- Renovering av gulv med kraftig struktur
- Renovering av infargede gulv
- Totalrenovering

## RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER - BESKRIVELSE SIDE 21










































## VEDLIKEHOLD AV KÄHRS TREGULV I PRIVATE BOLIGER

For at tregulv fra Kährs skal beholde den opprinnelige slitestyrken og sitt vakre utseende bør de pleies i henhold til et enkelt system. Vi har den sterkeste gulvlakken på markedet, som reduserer faren for mikroriper – de bittesmå, irriterende ripene som kan oppstå på den lakkerte overflaten når f.eks. møbler med slitte møbelknotter dras over gulvet. Kährs Lakk gjør overflaten lettstelt fordi flekker har vanskelig for å feste seg.

Kährs Woodloc®- og Woodloc® 5-fuger gir tette, knapt synlige skjøter som dessuten er en fordel ved rengjøring og vedlikehold. Elastisiteten i Kährs overflatebehandling følger treets naturlige bevegelser mellom sommer og vinter, enten bordene er lakkert eller oljet. Alt dette gjør at Kährs gulv er lette å vedlikeholde.

Innfargede produkter mister den originale fargen ved overflaterenovering. Ha dette i tankene ved vedlikehold av gulvet. Midlene som benyttes til vedlikehold er fargeløse. Det må også tas spesielle hensyn til produkter med en spesiell overflatebehandling.

## VEDLIKEHOLDSVEILEDNING PRIVATE BOLIGER – OVERSIKT

	ETTER LEGGING	DAGLIG	VANLIG	VED BEHOV	RENOVERING	TOTALRENOVERING
LAKKERTE GULV	 ELLER 	 ELLER 		 ELLER		
MATT LAKKERTE GULV	 ELLER 	 ELLER 		 ELLER		
ULTRAMATT LAKKERTE GULV	 ELLER 	 ELLER 		 ELLER	 KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER	 KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER
LAKKERTE GULV MED HØYGLANS	 ELLER 	 ELLER 		 ELLER	 P-GRAD 350-500	
OLJEDE GULV		 ELLER 				 KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER

## VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV



### DAGLIG RENGJØRING

Bruk tørre metoder som støvsuging og mikromopp til daglig rengjøring.



### VANLIG VEDLIKEHOLD

Sørg for at overflaten er fri for skitt og fremmedlegemer som kan ripe opp overflaten ved å bruke støvsuger eller tørrmopp. Bland ut rengjøringsmiddelet i lunken vann i henhold til opplysningene om blandingsforhold på flasken. – eller bruk Kährs Spray Cleaner som er klar til bruk.

Våtrensing av gulv skal gjøres ved behov ved hjelp av en godt oppvridd mopp eller gulvklut.

Gulvet må bare fuktes lett. Vannfilmen som gulvfillen etterlater skal tørke innen ett minutt. Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn) som er ekstra følsomme overfor fuktighet. Hvor ofte gulvet må fuktrensjøres avhenger av bruk og tilsmussing.

**OBS! Hell aldri vann direkte på tregulv. Bruk en klut som er skylt i vann og vridd godt opp.**



### FLEKKFJERNING

Fjern flekker så raskt som mulig ved hjelp av rådene som gis nedenfor.

Vær forsiktig med sterke flekkfjerningsmidler ettersom for store mengder eller for hard gnidning kan påvirke lakken.

Ikke la vannsøl ligge på gulvet, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn).

### FABRIKKLAKKERTE FLATER

FLEKK	FJERNES MED
Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett	White spirit eller lignende.
Fargestifter, lepestift, tusj.	Rødsprit og vann 50/50.
Stearin, tyggegummi.	Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig av.
Blod.	Kaldt vann.

### OVERLAKKERTE FLATER

FLEKK	FJERNES MED
Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett	White-spirit.
Fargestifter, lepestift, tusj.	White-spirit.
Stearin, tyggegummi.	Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig av.
Blod.	Kaldt vann.

## VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV



### VEDLIKEHOLD ETTER BEHOV

Kährs Lacquer Refresher og Matt Laquer Refresher er et middel for utbedring av ferdigbehandlede parketter og tregulv, og er veldig enkel å bruke. Produktet gir treet et beskyttende topplag som gjør rengjøring og vedlikehold enklere. Den erstatter ikke overlakking, men brukes mellom hver overlakking.

Kährs Lacquer Refresher er for Kährs lakkerte og høyglans lakkerte gulv.



ELLER

For Kährs matt og ultramatt lakkerte gulv skal Kährs Matt Lacquer Refresher benyttes.

**Merk. Jo flere lag som blir påført, desto høyere glansverdi.**

Gulvet som skal behandles må være rent og fritt for polermiddel, voks og andre urenheter. Støvsug grundig og fjern alle spor etter fett med våt rengjøring med Kährs Cleaner.

Bland ut Kährs Cleaner i lunken vann i henhold til opplysningene om blandingsforholdet. Vask deretter over gulvet med en godt oppvridd mopp eller klut.



Bruk Kährs Remover først dersom gulvet er veldig skittent eller overflaten er behandlet med polermiddel eller andre midler.

Kraftig rengjøring: 50-100 ml/10 liter vann, fjerning av polermiddel: 500-1000 ml/10 liter vann.

1. Fordel ut blanding med en svamp eller klut. Bruk så lite av blandingen som mulig.
2. La blandingen virke i noen minutter og skrub deretter gulvet med en skurebørste.
3. Vask gulvet med en klut lett fuktet i rent vann. Bruk så lite vann som mulig. Vær forsiktig med tregulv av bøk, fordi for mye fuktighet kan skade kortendene av bordene eller stavene.

Nå er gulvet klart for behandling med Kährs Lacquer Refresher

1. Fordel ut Kährs Lacquer Refresher eller Kährs Matt Laquer Refresher med en fuktig mopp eller klut.
2. La Lacquer Refresheren tørke i minst 45 minutter før møblene settes tilbake. Tyngre gjenstander samt tepper må man vente med i minst 24 timer. God ventilasjon og normal romtemperatur (20 °C) reduserer tørketiden.
3. La gulvet tørke i noen timer før det går på.

Det er viktig å vedlikeholde innfargede produkter i tide. Ikke la det innfargede gulvet bli slitt.



## VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV

### RENOVERING (OVERLAKKERING)

Hovedgrunnen til å overlakke er at gulvet trenger en "oppfriskning" etter mange års bruk.



For silkematt-lakkerte gulv

#### For Kährs gulv med silkematt lakk:

Overflaten som skal behandles må være fri for støv, skitt og andre fremmedlegemer. Dersom gulvflaten er ekstra skitten, skal det brukes en roterende gulvskrubber (til pussing) for å sikre at gulvet er fritt for fett og smuss.

Gulvets temperatur må ikke være lavere enn 14 °C og ikke høyere enn 28 °C. Det ideelle er en gulvtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet på 55 %.

Rist flasken før bruk, åpne og la luften fordampe før påføring. Test alltid overflatebehandlingen på et mindre område for å sjekke farge og heft.

Det er tre metoder, en for gulv med silkematt lakk, en for matt lakk og en for høyglanslakkerte gulv. Velg den metoden som matcher overflatebehandlingen på gulvet ditt.

#### Anbefalt påføring:

1 strøk, forbruk 0,1l/m<sup>2</sup>.

Påføres med rulle, kost eller applikator.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må man vente noen dager med å sette tilbake.

Vent minst 3 uker før du bruker sterke alkaliske rengjøringsmidler.



For matt-lakkerte gulv

#### For Kährs gulv med matt lakk:

Overflaten som skal behandles må være fri for støv, skitt og andre fremmedlegemer.

Bruk Kährs Remove først for ekstra kraftig rengjøring eller for å fjerne Kährs Lacquer Refresher eller voksbaserte polermidler.

#### Anbefalt mengde:

Kraftig rengjøring: 50–100 ml/10 l vann.

Fjerning av polermiddel: 500–1000 ml/10 l vann

#### Bruksområde

Fordel ut blanding med en svamp eller klut. Bruk så lite av blandingen som mulig.

La blandingen virke i noen minutter og jobb den så inn med en skurebørste.

Vask gulvet med en klut lett fuktet i rent vann. Bruk så lite vann som mulig. Vær forsiktig med tregulv av bøk, fordi for mye fuktighet kan skade kortendene av bordene eller stavene.

Når gulvet er helt tørt er det tid for å overlakke det med Kährs Matt Lacquer Floor Finish.

Ha herderen i lakken og bland godt før bruk. Åpne og la luften tørke før påføring (10 minutter). Må brukes innen 4 timer.

Test alltid overflatebehandlingen på et mindre område for å sjekke farge og heft.

#### Anbefalt påføring:

1 strøk, forbruk 0,1l/m<sup>2</sup>.

Påføres med rulle, kost eller applikator.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må man vente noen dager med å sette tilbake.

Vent minst 3 uker før du bruker alkaliske rengjøringsmidler.

## VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV



For høyglans-lakkerte gulv

### For Kährs gulv med høyglans lakk:

Overflaten som skal behandles må være fri for støv, skitt og andre fremmedlegemer. Dersom gulvflaten er ekstra skitten, skal det brukes en roterende gulvskrubber (til pussing) for å sikre at gulvet er fritt for fett og smuss. Pussekvaliteten skal være P 350-P 500.

Gulvets temperatur må ikke være lavere enn 14 °C og ikke høyere enn 28 °C. Det ideelle er en gulvtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet på 55 %.

Rist flasken før bruk, åpne og la luften fordampe før påføring. Test alltid overflatebehandlingen på et mindre område for å sjekke farge og heft.

### Anbefalt påføring:

1 strøk, forbruk 0,1l/m<sup>2</sup>.

Påføres med rulle, kost eller applikator.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må man vente noen dager med å sette tilbake.

Vent minst 3 uker før du bruker alkaliske rengjøringsmidler.



### TOTALRENOVERING

Dersom gulvet er ekstra slitt eller trenger renovering av andre årsaker, kan det slipes med maskin til bart tre og overflatebehandles på nytt – ved hjelp av Kährs Lacquer.

**Merk. En totalrenovering vil endre overflatens utseende radikalt på innfargede produkter, gulv med fasede kanter og/eller børstet overflatefinish.**

Overflaten som skal behandles må være nøye slipt samt fri for støv, skitt og andre fremmedlegemer.

Gulvets temperatur må ikke være lavere enn 14 °C og ikke høyere enn 28 °C. Det ideelle er en gulvtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet på 55 %.

Rist flasken før bruk, åpne og la luften fordampe før påføring. Test alltid overflatebehandlingen på et mindre område for å sjekke farge og heft.

### Anbefalt påføring:

3-5 strøk.

Påføres med rulle, kost eller applikator.

Mellomslip gulvet etter hvert strøk, med. Minste anbefalte forbruk per strøk er 0,50 l/m<sup>2</sup>, totalmengde. Vær veldig forsiktig med å bruke overflaten de første fire ukene.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må man vente noen dager med å sette tilbake.

Vent minst 3 uker før du bruker sterke alkaliske rengjøringsmidler.

**! Slå av gulvvarmen ved overlakking.**

**Merk. Kährs Linnea kan ikke slipes.**



## VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV



### ETTER LEGGING

Kährs naturoljeede gulv bør gis en kompletterende overflatebehandling med Kährs Satin Oil. Hovedgrunnen til dette er å forebygge at vann trenger ned i fugene mellom bordene pga. kapillærvirkning.

**Anbefalt mengde:**  
1 dl med Kährs Satin Oil per 20-30 m<sup>2</sup>

For mer utførlige instruksjoner, se Vedlikehold etter behov, side 10.

Legg dørmatter på utsiden og innsiden av inngangsdøren for å hindre at smuss og grus følger med inn og sliter unødig hardt på gulvet. Sett møbelknotter (ikke metallknotter, som gir flekker på tregulv) på møbler for å unngå unødige merker og riper i gulvet.

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:  
– Kährs Satin Oil  
– Kährs Satin Oil Matt



### DAGLIG RENGJØRING

Bruk tørre metoder som støvsuging og mikromopp til daglig rengjøring.

ELLER



### VANLIG VEDLIKEHOLD

Sørg for at overflaten er fri for skitt og fremmedlegemer som kan ripe opp overflaten ved å bruke støvsuger eller tørrmopp. Bland ut rengjøringsmiddelet i lunken vann i henhold til opplysningene om blandingsforhold på flasken. – eller bruk Kährs Spray Cleaner som er klar til bruk.

Våtrensing av gulv skal gjøres ved behov ved hjelp av en godt oppvridd mopp eller gulvklut. Gulvet må bare fuktes lett. Vannfilmen som gulvfillen etterlater skal tørke innen ett minutt. Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og Hard Marple-gulv (kanadisk lønn) som er ekstra følsomme overfor fuktighet. Hvor ofte gulvet må fuktrensjøres avhenger av bruk og tilsmussing.



### FLEKKFJERNING

Fjern flekker så raskt som mulig ved hjelp av rådene som gis nedenfor.

Vær forsiktig med sterke flekkfjerningsmidler ettersom for store mengder eller for hard gnidning kan påvirke overflatebehandlingen.

Ved fukttøking av et gulv skal det tørke innen ett minutt ved bruk av riktig mengde vann.

Ikke la vannsøl ligge på gulvet, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn).

FLEKK	FJERNES MED
Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett	White spirit eller lignende.
Fargestifter, lepestift, tusj.	Rødsprit og vann 50/50.
Stearin, tyggegummi.	Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig av.
Blod.	Kaldt vann.

## VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV



### VEDLIKEHOLD ETTER BEHOV

Hvor ofte gulvet deretter trenger vedlikehold avhenger av bruk, rengjøring, eksponering for sollys osv. Et par ekstra, hyppigere vedlikeholdsbehandlinger de første årene gir en ekstra sterk, fuktighetsbestandig og lettstelt overflate. Normalt sett bør vedlikehold deretter utføres minst to ganger i året. Husk at områder som utsettes for større slitasje enn resten av gulvet kan vedlikeholdes separat. Jo hyppigere vedlikehold, desto bedre resultat. Overflaten som skal vedlikeholdes må være tørr og fri for støv og skitt.

#### Anvisninger

1. Støvsug gulvet forsiktig.
2. Vask gulvet med Kährs Cleaner og en mikromopp. Følg anvisningene for Kährs Cleaner. Kun lett våtrengjøring, overflaten må være tørr igjen innen ett minutt. Dersom gulvet er ekstra skittent kan du bytte ut mikromoppen med en grov børste.
3. Fjern rengjøringsmiddel og skitt med en oppvridd klut.



### RENOVERING

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å renovere overflatebehandlingen og erstatte den med ny oljebehandling.

1. Fordel Utblandet Kährs Cleaner jevnt ut over overflaten.
2. Rengjør overflaten med en Kährs mikromopp. Skrubbe til skitten har løst seg opp. Dersom gulvet er ekstra skittent kan du bytte ut mikromoppen med en grov børste.
3. Fjern rengjøringsmiddel og skitt med en oppvridd klut.
4. Tørk over overflaten med en tørr klut og la gulvet tørke i 30 minutter.

For ekstra skitne gulv med grov struktur kan det være nødvendig å gjenta trinn 1, trinn 2 og trinn 3.

5. Fordel Kährs Satin Oil jevnt ut over overflaten. Bruk Kährs mikromopp og fordel oljen jevnt

4. Tørk over overflaten med en tørr klut og la gulvet tørke i 30 minutter. For ekstra skitne gulv med grov struktur kan det være nødvendig å gjenta trinn 2-4.
5. Ha på et tynt lag med Kährs Satin Oil på overflaten og fordel det jevnt utover med en Kährs mikromopp eller en tørr klut ved å arbeid langs strukturen. Poler igjen med en ny mikromopp etter 10-15 minutter slik at det ikke er noen klebrige områder. Husk at to tynne lag med olje gir et bedre resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje vil overflaten bli klebrig.

Etter en tørketid på 5 timer kan gulvet brukes forsiktig, men det trenger 12 timer før lettere møbler kan flyttes tilbake. Vent i 24 timer før tepper og tyngre møbler flyttes tilbake.

#### Anbefalt mengde

1 dl med Kährs Satin Oil per 20-30 m<sup>2</sup>

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:  
 – Kährs Satin Oil  
 – Kährs Satin Oil Matt

utover. Dette gjøres ved å skrubbe både på langs og på tvers av gulvbordene helt til man oppnår et jevnt, tynt oljesjikt.

6. La overflaten hvile i 10-15 minutter.

Dersom gulvet har stor slitasje kan det være nødvendig å gjenta punkt 5 og 6.

7. Poler overflaten med en ny mikromopp. Dette gjøres for å sikre at oljen er jevnt fordelt.

Husk at to tynne lag med olje gir et bedre resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje vil overflaten bli klebrig.

#### Anbefalt mengde

100 ml (1 dl) med Kährs Satin Oil per 30 m<sup>2</sup>.

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:  
 – Kährs Satin Oil  
 – Kährs Satin Oil Matt

## VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV



### RENOVERING AV INFARGEDE GULV

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å renovere overflatebehandlingen og erstatte den med ny behandling med pigmentert Satin Oil.

1. Fordel utblandet Kährs Cleaner jevnt ut over overflaten.
2. Rengjør overflaten med en Kährs mikromopp. Skrubbe til skitten har løst seg opp. Dersom gulvet er ekstra skittent kan du bytte ut mikromoppen med en grov børste.
3. Fjern rengjøringsmiddel og skitt med en oppvridd klut.
4. Tørk over overflaten med en tørr klut og la gulvet tørke i 30 minutter.

For ekstra skitne gulv med grov struktur kan det være nødvendig å gjenta trinn 1, trinn 2 og trinn 3.

5. Fordel Kährs pigmentert Satin Oil jevnt ut over overflaten. Bruk Kährs mikromopp og

fordel oljen jevnt utover. Dette gjøres ved å skrubbe på langs og på tvers av gulvbordene helt til man oppnår et jevnt, tynt oljesjikt.

La overflaten hvile i 10–15 minutter.

Dersom det er behov for en kraftigere etterfarging, gjenta trinn 5 og 6. Dette kan gjøres maks. 3 ganger, fordi for tykke lag vil gjøre gulvet klebrig.

Poler overflaten med en ny mikromopp. Dette gjøres for å sikre at oljen er jevnt fordelt.

Husk at to tynne lag med olje gir et bedre resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje vil overflaten bli klebrig.

#### Anbefalt mengde

100 ml (1 dl) med Kährs Satin Oil per 30 m<sup>2</sup>



### TOTALRENOVERING

Dersom gulvet er ekstra slitt eller trenger renovering av andre årsaker, kan det slipes med maskin til bart tre og overflatebehandles på nytt. For en ny-oljet overflate, ta kontakt med din lokale forhandler.

**Merk.** En totalrenovering vil endre overflatens utseende radikalt på innfargede produkter, gulv med skråskjærte kanter og/eller børstet overflatefinish.

**Merk!** Ved bruk av Kährs Satin Oil er det fare for selvantennning i kontakt med organiske materialer (f.eks. bommulsstoff, sagspon, absorberende isolasjonsmateriale osv.) som følge av selvtørkende oljeinnhold. Filler og annet organisk materiale gjennomtrukket av olje må legges i vann umiddelbart etter bruk for å unngå selvantennning.



## VEDLIKEHOLD AV KÄHRS TREGULV PÅ KOMMERSIELLE OMRÅDER

Med kommersielle områder menes alle områder som ikke er eller ligner på private boliger når det gjelder slitasje.

Eksempler på kommersielle områder som kan sammenlignes med private boliger er dagsentra og kontorer med lite slitasje. I slike tilfeller må imidlertid vedlikeholdet utføres oftere enn i private boliger.

Dersom tregulv i kommersielle områder får grundig, regelmessig vedlikehold, vil de få en mye lenger levetid. Lyst innfargede og lyse treslag er mer følsomme for slitasje enn mørke.

Det anbefales på det sterkeste at det utarbeides en vedlikeholdsplan for hvert rom/området hvor det tas hensyn til slitasjen.








































Forebyggende tiltak for å redusere slitasje og rengjøringsbehov

- Det gjelder å ha:
  - et riktig utformet inngangsparti og en effektiv, solid rist utendørs (helst under tak).
  - sperrematter mot smuss, gummimatter med riller eller lignende, i området mellom de utvendige og innvendige inngangsdørene.
  - tekstilmater som absorberer fuktighet.

Omfanget av smussperresystemet kommer an på hvor stor trafikk det er gjennom inngangen samt forholdene utenfor. Jo mer smuss, desto lenger bør smussperresonen være. Det skal helst kunne tas minst tre skritt på hver av disse flatene.

- Gulv i kommersielle områder må gis ytterligere overflatebehandling for å tåle påkjenningene de blir utsatt for. Dette bør gjøres umiddelbart etter legging mens gulvflaten er fri for møbler, osv.
- Sett møbelknotter på møblene for å unngå unødige merker og riper i gulvet. Ikke bruk metallknotter som kan ripe og lage merker i gulvet.
- Fjern alle merker så raskt som mulig.

## VEDLIKEHOLDSVEILEDNING KOMMERSIELLE OMRÅDER - OVERSIKT

	ETTER LEGGING	DAGLIG	VANLIG	VED BEHOV	RENOVERING	TOTALRENOVERING
LAKKERT GULV	 ELLER 	 ELLER 		 ELLER		
MATT LAKKERT GULV	 ELLER 	 ELLER 		 ELLER		
ULTRAMATT LAKKERT GULV	 ELLER 	 ELLER 		 ELLER	 KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER	 KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER
LAKKERT GULV MED HØYGLANS	 ELLER 	 ELLER 		 ELLER	 P-GRAD 350-500	
OLJEDE GULV	 SATIN OIL	 ELLER 		 SATIN OIL	 SATIN OIL	 KONTAKT DIN LOKALE FORHANDLER

## VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER



### DAGLIG RENGJØRING

Bruk tørre metoder som støvsuging og mikromopp til daglig rengjøring.



### VANLIG VEDLIKEHOLD

Det er viktig å vedlikeholde overflatebehandlingen i tide. Ikke la lakken bli slitt. Dette forhindrer at smuss og vann trenger ned i treet, og gulvet beholder da sin lettstelte og vakre overflate.

Sørg for at overflaten er fri for skitt og fremmedlegemer som kan ripe opp overflaten ved å bruke støvsuger eller tørrmopp. Bland ut rengjøringsmiddelet i lunkent vann i henhold til opplysningene om blandingsforhold på flasken. – eller bruk Kährs Spray Cleaner som er klar til bruk.

Våtrensing av gulv skal gjøres ved behov ved hjelp av en godt oppvridd mopp eller gulvklut. Gulvet må bare fuktes lett. Vannfilmen som gulvfillen etterlater skal tørke innen ett minutt. Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn) som er ekstra følsomme overfor fuktighet. Hvor ofte gulvet må fuktrenses avhenger av bruk og tilsmussing.

Bruk så lite vann som mulig dersom det benyttes en kombimaskin.

All overflødig fuktighet skal ha tørket opp innen ett minutt. Maskinen må ikke etterlate vannflekker når den snur eller stanser.



### FLEKKFJERNING

Fjern flekker så raskt som mulig ved hjelp av rådene som gis nedenfor.

Vær forsiktig med sterke flekkfjerningsmidler ettersom for store mengder eller for hard gnidning kan påvirke lakken.

Ikke la vannsøl ligge på gulvet, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn).

### FABRIKKLAKKERTE FLATER

FLEKK	FJERNES MED
Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett	White spirit eller lignende.
Fargestifter, lepestift, tusj.	Rødsprit og vann 50/50.
Stearin, tyggegummi.	Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig av.
Blod.	Kaldt vann.

### OVERLAKKERTE FLATER

FLEKK	FJERNES MED
Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett	White-spirit.
Fargestifter, lepestift, tusj.	White-spirit.
Stearin, tyggegummi.	Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig av.
Blod.	Kaldt vann.

## VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER



### VEDLIKEHOLD ETTER BEHOV

Kährs Lacquer Refresher og Matt Laquer Refresher er et middel for utbedring av ferdigbehandlede parketter og tregulv, og er veldig enkel å bruke. Produktet gir treet et beskyttende topplag som gjør rengjøring og vedlikehold enklere. Den erstatter ikke overlakking, men brukes mellom hver overlakking.

Kährs Lacquer Refresher er for Kährs lakkerte og høyglans lakkerte gulv.



ELLER



For Kährs matt og ultramatt lakkerte gulv skal Kährs Matt Lacquer Refresher benyttes.

**Merk. Jo flere lag som påføres, desto høyere glansverdi.**

Gulvet som skal behandles må være rent og fritt for polermiddel, voks og andre urenheter. Støvsug grundig og fjern alle spor etter fett med våt rengjøring med Kährs Cleaner.

Bland ut Kährs Cleaner i lunken vann i henhold til opplysningene om blandingsforholdet. Vask deretter over gulvet med en godt oppvridd mopp eller klut.

Bruk Kährs Remover først dersom gulvet er veldig skittent eller overflaten er behandlet med polermiddel eller andre midler.

Kraftig rengjøring: 50-100 ml/10 liter vann, fjerning av polermiddel: 500-1000 ml/10 liter vann.

1. Fordel ut blanding med en svamp eller klut. Bruk så lite av blandingen som mulig.
2. La blandingen virke i noen minutter og skrubber deretter gulvet med en skurebørste.
3. Vask gulvet med en klut lett fuktet i rent vann. Bruk så lite vann som mulig. Vær forsiktig med tregulv av bøk, fordi for mye fuktighet kan skade kortendene av bordene eller stavene.

Nå er gulvet klart for behandling med Kährs Lacquer Refresher.

1. Fordel ut Kährs Lacquer Refresher eller Kährs Matt Lacquer Refresher med en fuktig mopp eller klut.
2. La Lacquer Refresheren tørke i minst 45 minutter før møblene settes tilbake. Tyngre gjenstander samt tepper må man vente med i minst 24 timer. God ventilasjon og normal romtemperatur (20 °C) reduserer tørketiden.
3. La gulvet tørke i noen timer før det går på.

Det er viktig å vedlikeholde innfargede produkter i tide. Ikke la det innfargede gulvet bli slitt.



## VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER

### RENOVERING (OVERLAKKERING)

Hovedgrunnen til å overlakke er at gulvet trenger en "oppfriskning" etter mange års bruk.



For silkematt-lakkerte gulv

#### For Kährs gulv med silkematt lakk:

Overflaten som skal behandles må være fri for støv, skitt og andre fremmedlegemer. Dersom gulvflaten er ekstra skitten, skal det brukes en roterende gulvskrubber (til pussing) for å sikre at gulvet er fritt for fett og smuss.

Gulvets temperatur må ikke være lavere enn 14 °C og ikke høyere enn 28 °C. Det ideelle er en gulvtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet på 55 %.

Rist flasken før bruk, åpne og la luften fordampe før påføring. Test alltid overflatebehandlingen på et mindre område for å sjekke farge og heft.

Det er tre metoder, en for gulv med silkematt lakk, en for matt lakk og en for høyglans-lakkerte gulv. Velg den metoden som matcher overflatebehandlingen på gulvet ditt.

#### Anbefalt påføring:

1 strøk, forbruk 0,1l/m<sup>2</sup>.

Påføres med rulle, kost eller applikator.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må man vente noen dager med å sette tilbake.

Vent minst 3 uker før du bruker sterke alkaliske rengjøringsmidler.



For matt-lakkerte gulv

#### For Kährs gulv med matt lakk:

Overflaten som skal behandles må være fri for støv, skitt og andre fremmedlegemer.

Bruk Kährs Remove først for ekstra kraftig rengjøring eller for å fjerne Kährs Lacquer Refresher eller voksbaserte polermidler.

#### Anbefalt mengde:

Kraftig rengjøring: 50–100 ml/10 l vann.

Fjerning av polermiddel: 500–1000 ml/10 l vann

#### Bruksområde

Fordel ut blanding med en svamp eller klut. Bruk så lite av blandingen som mulig.

La blandingen virke i noen minutter og jobb den så inn med en skurebørste.

Vask gulvet med en klut lett fuktet i rent vann. Bruk så lite vann som mulig. Vær forsiktig med tregulv av bøk, fordi for mye fuktighet kan skade kortendene av bordene eller stavene.

Når gulvet er helt tørt er det tid for å overlakke det med Kährs Matt Lacquer Floor Finish.

Ha herderen i lakken og bland godt før bruk. åpne og la luften fordampe før påføring. (10 minutter). Må brukes innen 4 timer.

Test alltid overflatebehandlingen på et mindre område for å sjekke farge og heft.

#### Anbefalt påføring:

1 strøk, forbruk 0,1l/m<sup>2</sup>.

Påføres med rulle, kost eller nal.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må man vente noen dager med å sette tilbake.

Vent minst 3 uker før du bruker alkaliske rengjøringsmidler.



## VEDLIKEHOLD AV LAKKERTE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER



For høyglans-lakkerte gulv

### For Kährs gulv med høyglans lakk:

Overflaten som skal behandles må være fri for støv, skitt og andre fremmedlegemer. Dersom gulvflaten er ekstra skitten, skal det brukes en roterende gulvskrubber (til pussing) for å sikre at gulvet er fritt for fett og smuss. Pussekvaliteten skal være P350-P500.

Gulvets temperatur må ikke være lavere enn 14 °C og ikke høyere enn 28 °C. Det ideelle er en gulvtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet på 55 %.

Rist beholderen før bruk, åpne og la luften fordampe før påføring. Test alltid overflate-

behandlingen på et mindre område for å sjekke farge og heft.

### Anbefalt påføring:

1 strøk, forbruk 0,1 l/m<sup>2</sup>.

Påføres med rulle, kost eller applikator.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må man vente noen dager med å sette tilbake.

Vent minst 3 uker før du bruker alkaliske rengjøringsmidler.



### TOTALRENOVERING

Dersom gulvet er ekstra slitt eller trenger renovering av andre årsaker, kan det slipes med maskin til bart tre og overflatebehandles på nytt – ved hjelp av Kährs Lacquer.

**Merk. En totalrenovering vil endre overflatens utseende radikalt på innfargede produkter, gulv med fasede kanter og/eller børstet overflatefinish.**

Overflaten som skal behandles må være nøye slipt samt fri for støv, skitt og andre fremmedlegemer.

Gulvets temperatur må ikke være lavere enn 14 °C og ikke høyere enn 28 °C. Det ideelle er en gulvtemperatur på 20 °C og en relativ fuktighet på 55 %.

Rist beholderen før bruk, åpne og la luften fordampe før påføring. Test alltid overflatebehandlingen på et mindre område for å sjekke farge og heft.

### Anbefalt påføring:

3-5 strøk.

Påføres med rulle, kost eller nal.

Mellomslip gulvet etter hvert strøk. Minste anbefalte mengde per strøk er 0,50 l/m<sup>2</sup>, totalmengde. Vær veldig forsiktig med å bruke overflaten de første fire ukene.

Du kan gå på gulvet etter 8 timer etter siste strøk. Overflaten kan bære lettere møbler etter 24 timer. Tyngre gjenstander samt tepper må man vente noen dager med å sette tilbake.

Vent minst 3 uker før du bruker sterke alkaliske rengjøringsmidler.

**! Slå av gulvvarmen ved overlakking.**

**Merk. Kährs Linnea kan ikke slipes.**

## VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER



Naturolje er den optimale overflatebehandlingen i kommersielle områder som utsettes for store påkjenninger, f.eks. butikker og restauranter.

### ETTER LEGGING

Det første vedlikeholdet skal utføres umiddelbart etter at gulvet er lagt. Det gjør at gulvet fra begynnelsen av har et beskyttende belegg som hindrer vann i å trenge ned mellom bordene, og at gulvet beholder sin lettstelte og vakre overflate.

Kährs naturoljede gulv må gis en kompletterende overflatebehandling med Kährs Satin Oil. Hovedgrunnen til dette er å forebygge at vann trenger ned i fugene mellom bordene pga. kapillærvirkning.

Ved korrekt og regelmessig vedlikehold finnes det ingen overflate som motstår den store påkjenningen bedre.

### Anbefalt mengde:

1 dl med Kährs Satin Oil per 20-30 m<sup>2</sup>  
For mer utførlige instruksjoner, se Vedlikehold etter behov, side 20.

Legg dørmatter på utsiden og innsiden av inngangsdøren for å hindre at smuss og grus følger med inn og sliter unødig hardt på gulvet. Sett møbelknotter (ikke metallknotter, som gir flekker på tregulv) på møbler for å unngå unødige merker og riper i gulvet.

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:  
– Kährs Satin Oil  
– Kährs Satin Oil Matt



ELLER

### DAGLIG RENGJØRING

Bruk tørre metoder som støvsuging og mikromopp til daglig rengjøring.



### VANLIG VEDLIKEHOLD

Sørg for at overflaten er fri for skitt og fremmedlegemer som kan ripe opp overflaten ved å bruke støvsuger eller tørrmopp. Bland ut rengjøringsmiddelet i lunke vann i henhold til opplysningene om blandingsforhold på flasken. – eller bruk Kährs Spray Cleaner som er klar til bruk.

### FLEKKFJERNING

Fjern flekker så raskt som mulig ved hjelp av rådene som gis nedenfor.

Vær forsiktig med sterke flekkfjerningsmidler ettersom for store mengder eller for hard gnidning kan påvirke overflaten.

Våtrengjøring av gulv skal gjøres ved behov ved hjelp av en godt oppvridd mopp eller gulvklut. Gulvet må bare fuktes lett. Vannfilmen som gulvfillen etterlater skal tørke innen ett minutt. Ikke la vannsøl ligge, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn) som er ekstra følsomme overfor fuktighet. Hvor ofte gulvet må fuktrensjøres avhenger av bruk og tilsmussing.

Ved fukttøking av et gulv skal det tørke innen ett minutt ved bruk av riktig mengde vann.

Ikke la vannsøl ligge på gulvet, spesielt ikke på Bøk- og Hard Maple-gulv (kanadisk lønn).

FLEKK	FJERNES MED
Asfalt, gummi, olje, skokrem, sot og inntørkede rester av sjokolade eller fett	White spirit eller lignende.
Fargestifter, lepestift, tusj.	Rødsprit og vann 50/50.
Stearin, tyggegummi.	Kjølespray eller legg en plastpose med isbiter på merket. Skrap deretter forsiktig av.
Blod.	Kaldt vann.

## VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER



### VEDLIKEHOLD ETTER BEHOV

Behovet for påfølgende vedlikehold varierer og avhenger av en rekke faktorer. Pass på å utføre påfølgende vedlikehold i god tid slik at overflaten ikke blir slitt. Dette forhindrer at smuss og vann trenger ned i treet, og gulvet beholder da sin lettstelte og vakre overflate.


Hvor ofte gulvet deretter trenger vedlikehold avhenger av bruk, rengjøring, eksponering for sollys osv. Et par ekstra, hyppigere vedlikeholdsbehandlinger de første årene gir en ekstra sterk, fuktighetsbestandig og lettstelt overflate. Normalt sett bør vedlikehold deretter utføres

minst to ganger i året. Husk også at områder som utsettes for større slitasje enn resten av gulvet kan vedlikeholdes for seg selv. Jo hyppigere vedlikehold, desto bedre resultat. Rengjør gulvet grundig. Bruk en skuremaskin og hvit pad (150 o/min) til å polere gulvet med et tynt lag Kährs Satin Oil.

#### Anbefalt mengde

1 dl med Kährs Satin Oil per 20–30 m<sup>2</sup>

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:  
– Kährs Satin Oil  
– Kährs Satin Oil Matt

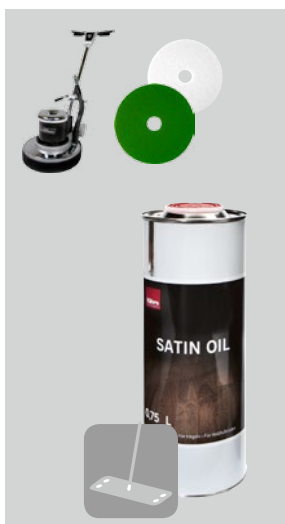

### RENOVERING

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å renovere overflatebehandlingen og erstatte den med ny oljebehandling. For veldig skitne ikke-innfargede gulv:

1. Rengjør gulvet og sørg for at løse partikler er fjernet.
2. Ha Kährs Satin Oil på overflaten og fordel den jevnt og rikelig ved hjelp av en garnmopp.
3. Skur, bearbeid gulvet med en grønn pad under maskinen.
4. Fjern overflødig olje med en gumminal eller klut.
5. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 minutter)

6. Poler gulvet med en klut lagt utenpå en hvit pad for å fjerne overflødig olje.


Gjenta forrige trinn om nødvendig. Husk at to tynne lag med olje gir et bedre resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje vil overflaten bli klebrig. Etter en tørketid på 5 timer kan gulvet brukes forsiktig, men det trenger 12 timer før lettere møbler kan flyttes tilbake. Vent i 24 timer før tepper og tyngre møbler flyttes tilbake.

#### Anbefalt mengde

1 l med Kährs Satin Oil per 40–80 m<sup>2</sup>

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:  
– Kährs Satin Oil  
– Kährs Satin Oil Matt

## VEDLIKEHOLD AV OLJEDE GULV I KOMMERSIELLE OMRÅDER

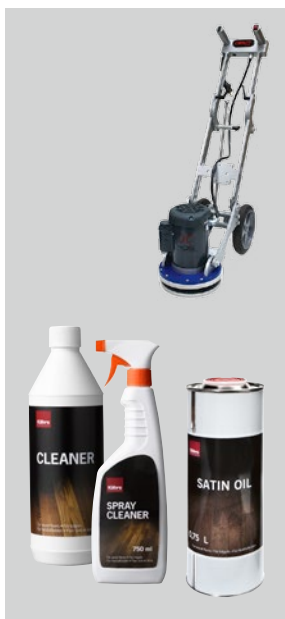

### RENOVERING AV GULV MED KRAFTIG STRUKTUR

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å renovere overflatebehandlingen og erstatte den med ny oljebehandling.

1. Fordel utblandet Kährs Cleaner jevnt ut over overflaten.
2. Rengjør overflaten med maskin med børste (for eksempel en Orbot-maskin med børste). Ikke bruk for hard børste. Det vil hindre at trestrukturen skades.
3. Tørk av overflaten med en absorberende klut eller en våtstøvsuger. Dette vil fjerne rengjøringsmiddelet og oppløst skitt fra overflaten.
4. La tørke i 30 minutter.
5. Ha på Kährs Satin Oil på overflaten ved hjelp av maskin (for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm)
6. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 minutter)
7. Ha på et andre lag med Kährs Satin Oil på

overflaten ved hjelp av maskin (for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm)

8. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 minutter)

For veldig slite gulv kan det være nødvendig å gjenta trinn 7 og 8.

9. Poler overflaten med maskin (for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm) Dette gjøres for å sikre at oljen er jevnt fordelt.


Husk at to tynne lag med olje gir et bedre resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje vil overflaten bli klebrig.

#### Anbefalt mengde

1 l med Kährs Satin Oil per 40–80 m<sup>2</sup>

Kährs Satin Oil (naturell) er tilgjengelig i to utgaver:

- Kährs Satin Oil
- Kährs Satin Oil Matt

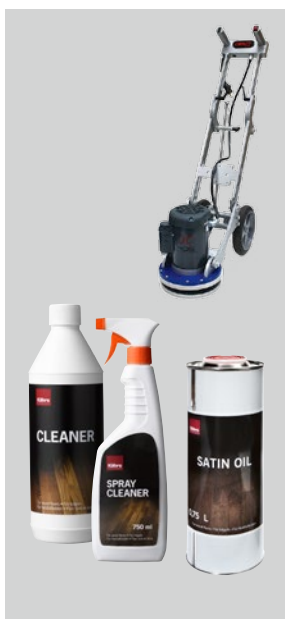

### RENOVERING AV INFARGEDE GULV

Etter lang tids bruk kan det være nødvendig å renovere overflatebehandlingen og erstatte den med ny behandling med pigmentert Satin Oil.

1. Fordel utblandet Kährs Cleaner jevnt ut over overflaten.
2. Rengjør overflaten med maskin med børste (for eksempel en Orbot-maskin med børste). Ikke bruk for hard børste. Det vil hindre at trestrukturen skades.
3. Tørk av overflaten med en absorberende klut eller en våtstøvsuger. Dette vil fjerne rengjøringsmiddelet og oppløst skitt fra overflaten.
4. La tørke i 30 minutter.
5. Ha på Kährs pigmentert Satin Oil på overflaten ved hjelp av maskin (for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm)
6. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 minutter)

7. Ha på et andre lag med Kährs pigmentert Satin Oil på overflaten ved hjelp av maskin (for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm)

8. La overflaten hvile til oljen har tørket (ca. 30 minutter)

Dersom det er behov for en kraftigere etterfarging, gjenta trinn 7 og 8. Antallet lag med pigmentert Satin Oil skal være mak. 3, fordi for tykke lag vil gjøre gulvet klebrig.

9. Poler overflaten med maskin (for eksempel en Orbot-maskin) med hvit pad (150–180 rpm) Dette gjøres for å sikre at oljen er jevnt fordelt.

Husk at to tynne lag med olje gir et bedre resultat enn ett tykt lag. Har man på for mye olje vil overflaten bli klebrig.

#### Anbefalt mengde

1 l med Kährs Satin Oil per 40–80 m<sup>2</sup>



### TOTALRENOVERING

Dersom gulvet er ekstra slitt eller trenger renovering av andre årsaker, kan det slipes med maskin til bart tre og overflatebehandles på nytt. For en ny olje-overflate, ta kontakt med din lokale forhandler.

**Merk.** En totalrenovering vil endre overflatens utseende radikalt på innfargede produkter, gulv med skrånede kanter og/eller børstet overflatefinish.

**Merk!** Ved bruk av Kährs Satin Oil er det fare for selvantennning i kontakt med organiske materialer (f.eks. bommulsstoff, sagspon, absorberende isolasjonsmateriale osv.) som følger av selv-tørkende oljeinnhold. Filler og annet organisk materiale gjennomtrukket av olje må legges i vann umiddelbart etter bruk for å unngå selvantennning.

## RENGJØRINGS- OG VEDLIKEHOLDSPRODUKTER - BESKRIVELSE

DU FINNER MER DETALJERT INFORMASJON OM HVERT AV PRODUKTENE (TEKNISKE OPPLYSNINGER OG LEGGEVEILEDNINGER) PÅ [WWW.KAHR.S.COM](http://WWW.KAHR.S.COM)

### KÄHRS CLEANER 1 LITER

– effektivt rengjøringsmiddel for lakkerte og oljede gulv

Kährs Cleaner er et effektivt og miljøvennlig produkt som er spesiallaget for rengjøring av tre og gulv. Inneholder ingen organiske løsemidler eller fargestoffer.

Art nr. 710518



### KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER

– effektivt rengjøringsmiddel for lakkerte og oljede gulv

Kährs Cleaner er et effektivt og miljøvennlig produkt som er spesiallaget for rengjøring av tre og laminerte gulv.

Inneholder ingen organiske løsemidler eller fargestoffer. For vanlig daglig rengjøring. Klar til bruk.

Art nr. 710529



### KÄHRS REMOVER 1 LITER

– effektivt middel til fjerning av polering og oppfrisking av lakk

Kährs Remover er et middel til fjerning av Kährs Lacquer Refresher og voksbasert polering på tregulv. Kährs Remover kan også brukes til kraftig rengjøring.

Art nr. 710523



### KÄHRS LACQUER REFRESHER 1 LITER

– utbedrer ferdigbehandlede gulv

Kährs Refresher er et middel for utbedring av ferdigbehandlede parketter og tregulv, og er veldig enkel å bruke. Produktet gir treet et beskyttende topplag som gjør rengjøring og vedlikehold enklere. Forbruk: 1 liter per 60 m<sup>2</sup>. Kährs Lacquer Refresher skal brukes på lakkerte og høyglans lakkerte gulv.

Art nr. 710522



### KÄHRS MATT LACQUER REFRESHER 1 LITER

– utbedrer ferdigbehandlede gulv

Kährs Refresher er et middel for utbedring av ferdigbehandlede parketter og tregulv, og er veldig enkel å bruke. Produktet gir treet et beskyttende topplag som gjør rengjøring og vedlikehold enklere. Forbruk: 1 liter per 60 m<sup>2</sup>. Kährs Matt Lacquer Refresher skal brukes på Matt og Ultramatt lakkerte Kährs gulv.

Art nr. 710541



### KÄHRS LAKK

– gulvfinish

Kährs Lacquer er en en-komponent vannbasert polyuretan/akryl-finish for tre- og parkettgulv. Egnert for etterlakkering av silkematt-lakkerte Kährs-gulv. Påføres med rulle, kost eller nal. Finishen er ekstra holdbar og er ekstremt motstandsdyktig mot mekanisk slitasje og vanlig bruk av rengjøringsmidler i hjemmet. Kährs Lacquer er egnert til både privat og kommersiell bruk. For Kährs mattlakkerte gulv eller idrettsgulv bruk Kährs Matt Lacquer. Forbruk ved overlakkering: 0,1 per m<sup>2</sup>. Forbruk ved renovering: 0,3-0,5 per m<sup>2</sup>.

Art nr. 1,0 liter: 710521

Art nr. 5,0 liter: 710519



### KÄHRS MATT LACQUER 1 LITER

– gulvfinish

Kährs Matt Lacquer er en 2-komponent vannbasert polyuretan-finish for tre- og parkettgulv. Egnert for etterlakkering av mattlakkerte Kährs-gulv. Påføres med rulle, kost eller nal. Finishen er ekstra holdbar og er ekstremt motstandsdyktig mot mekanisk slitasje og vanlig bruk av rengjøringsmidler i hjemmet. Kährs Matt Lacquer er egnert til både privat og kommersiell bruk samt på idrettsgulv. Forbruk ved overlakkering: 0,1 per m<sup>2</sup>. Forbruk ved renovering: 0,3-0,5 per m<sup>2</sup>.

Art nr. 710618



### KÄHRS HIGH GLOSS LACQUER 1 LITER

– gulvfinish

Kährs high gloss Lacquer er en 2-komponent vannbåren polyuretan-finish for tre- og parkettgulv. Egnert for etterlakkering av høyglans-lakkerte Kährs-gulv. Påføres med rulle, kost eller nal. Finishen er ekstra holdbar og er ekstremt motstandsdyktig mot mekanisk slitasje og vanlig bruk av rengjøringsmidler i hjemmet. Kährs high gloss Lacquer er egnert til både privat og kommersiell bruk. Forbruk ved overlakkering: 0,1 per m<sup>2</sup>. Forbruk ved renovering: 0,3-0,5 per m<sup>2</sup>.

Art nr. 710630



### SATIN OIL 1 LITER

– klar vedlikeholdsolje

Kährs Satin Oil er en herdende uretanolje for vedlikehold av tre- og parkettgulv. Satin Oil gir gulvet et beskyttende oljelag med vakker glans. Satin Oil beskytter ved å trenge ned i gulvets overflate. Forbruk ved vedlikehold: 1 dl per 20-30 m<sup>2</sup>. Forbruk ved maskinell rensing: 1 liter per 40-80 m<sup>2</sup>.

Art nr. 710553



### SATIN OIL MATT 1 LITER

– klar matt vedlikeholdsolje.

Kährs Satin Oil Matt er en herdende uretanolje for vedlikehold av tre- og parkettgulv. Satin Oil Matt gir gulvet et beskyttende oljelag med vakker matt glans. Satin Oil beskytter ved å trenge ned i gulvets overflate. Forbruk ved vedlikehold: 1 dl per 20-30 m<sup>2</sup>. Forbruk ved maskinell rensing: 1 liter per 40-80 m<sup>2</sup>.

Art nr. 710592



### STAINED SATIN OIL 1 LITER

– farget vedlikeholdsolje

Kährs pigmentert Satin Oil er en herdende uretanolje for vedlikehold av tre- og parkettgulv. Satin Oil gir gulvet et beskyttende oljelag med vakker glans. Satin Oil beskytter ved å trenge gjennom gulvets overflate.

Art nr. 710585 Satin Oil Dark-Brown 01, matcher for eksempel Romanov

Art nr. 710586 Satin Oil Dark-Grey 01, matcher for eksempel Ulf

Art nr. 710587 Satin Oil Grey-Brown 01, matcher for eksempel Sture

Art nr. 710588 Satin Oil White 01, matcher for eksempel Olof

Art nr. 710589 Satin Oil White 02, matcher for eksempel Gustaf

Art nr. 710641 Satin Oil Matt Brown 01, matcher for eksempel Sevede

Art nr. 710642 Satin Oil Matt Brown 02, matcher for eksempel Tveta

Art nr. 710643 Satin Oil Matt Grey 01, matcher for eksempel Handbörd

Art nr. 710644 Satin Oil Matt Grey Brown 02, matcher for eksempel Möre

Art nr. 710645 Satin Oil Matt Grey Brown 03, matcher for eksempel Ydre

Art nr. 710646 Satin Oil Matt Grey White 01, matcher for eksempel Kinda

Art nr. 710647 Satin Oil Matt Light Brown 01, matcher for eksempel Vedbo/Finnveden

Art nr. 710648 Satin Oil Matt White 03, matcher for eksempel Aspeland

Art nr. 710649 Satin Oil Matt White 04, matcher for eksempel Vista



### SPRAYMOPP-SETT

Komplett rengjøringssett for våtmopping av tregulv. Egnet for både lakkerte og oljede gulv. Enkel og ergonomisk bruk med utløserstyrt påføring av rengjøringsmiddel. Settet består av: Plate for feste av mopp med ergonomisk skaft, utbyttbar tank for rengjøringspray 0,75 liter, rengjøringspray 1 liter, 3 stk. høykvalitets vaskbare mikrofibernopper med borrelåsfeste.

Art nr. 710574



### SPRAY MOP CLEANER 0,75 LITER

Refill-pakke for spraymopp-sett

Art nr. 710576



## KÄHRS GULVPLEIESETT

Den perfekte, komplette rengjøringsløsningen for Kährs gulv. Settet inneholder en 0,75 liters flaske med Spray Cleaner, en tørrmopp og møbelknotter i filt.



## KÄHRS MOPPDUK

Reserveklut til Kährs mopp. Tåler maskinvask.

Art nr. 710512

