


Gulv for hjemmet ditt



2015 Kolleksjon



VINYL PÅ RULL / VÅTROMSBELEGG PÅ RULL / LAMINAT MED MYK VINYL OVERFLATE / VINYLSTAVER MED LOCK SYSTEM

Gerflor
theflooringroup

Gerflor

LIDENSKAP

for gulv...

Gerflors 2015 kolleksjon gjenspeiler dagens interiørtrender i kombinasjon med våre velkjente klassikere. Våre designere og ingeniører har sammen utviklet en spennende og eksklusiv kolleksjon.

- **Moderne gulv**, med tøffe design og realistisk utførelse.
- **Høykvalitets gulv**, vår ekspertise er din garanti.
- **Prisgunstige gulv**, enkelt å legge og vedlikeholde. Krever minimalt med forberedelser.
- **Innovative gulv**, med den patenterte tekstilbaksiden «Gerflor Fiber Technology».
- **Allsidige gulv**, egnet for alle rom i huset.
- **Hygieniske gulv**, som ivaretar et godt innemiljø og god hygiene.

GERFLOR'S NYE 2015 KOLLEKSJON:
Gjenspeiler dagens trender!

VI ER ENGASJERT I BÆREKRAFTIG UTVIKLING

EN LØSNING

 som ivaretar miljøet

Råmaterialer

RÅMATERIALENE INNEHOLDER INGEN FARLIGE STOFFER

- Ingen tungmetaller, ingen giftige mykgjørere.

- Alle materialer og tilsetninger oppfyller kravene i REACH.

MILJØVENNLIGE PRODUKTER

inneholder resirkulerte materialer.

- Vinyl på rull med tekstil bakside:

Patentert Gerflor Fiber Technology (GFT)
Tekstil bakside laget av gjenvunnet plastflasker



til 1m² Texline

Innemiljø

Lav VOC utslipp



- Alle produkter oppfyller kravene til: **Floorscore, AgBB, A+ (Frankrike) og M1 (Finland)** standard



- Produkter for løslegging hvor lim ikke benyttes

VOC fri installasjon

GOING
FURTHER



Miljøpåvirkning

- Alle våre produkter er basert på en livssyklus analyse som bidrar til å **redusere miljøpåvirkningen**

- Alle Gerflor produkter er **ISO 16000** sertifiserte

Gjenvinning




- **100% gjenvinnbare** materialer

- **Nesten 100%** av produksjonsavfallet blir resirkulert og gjenbrukt i ny produksjon

Gjenvinningsprosessen

FIBRE BRUKT I GERFLOR PRODUKTER

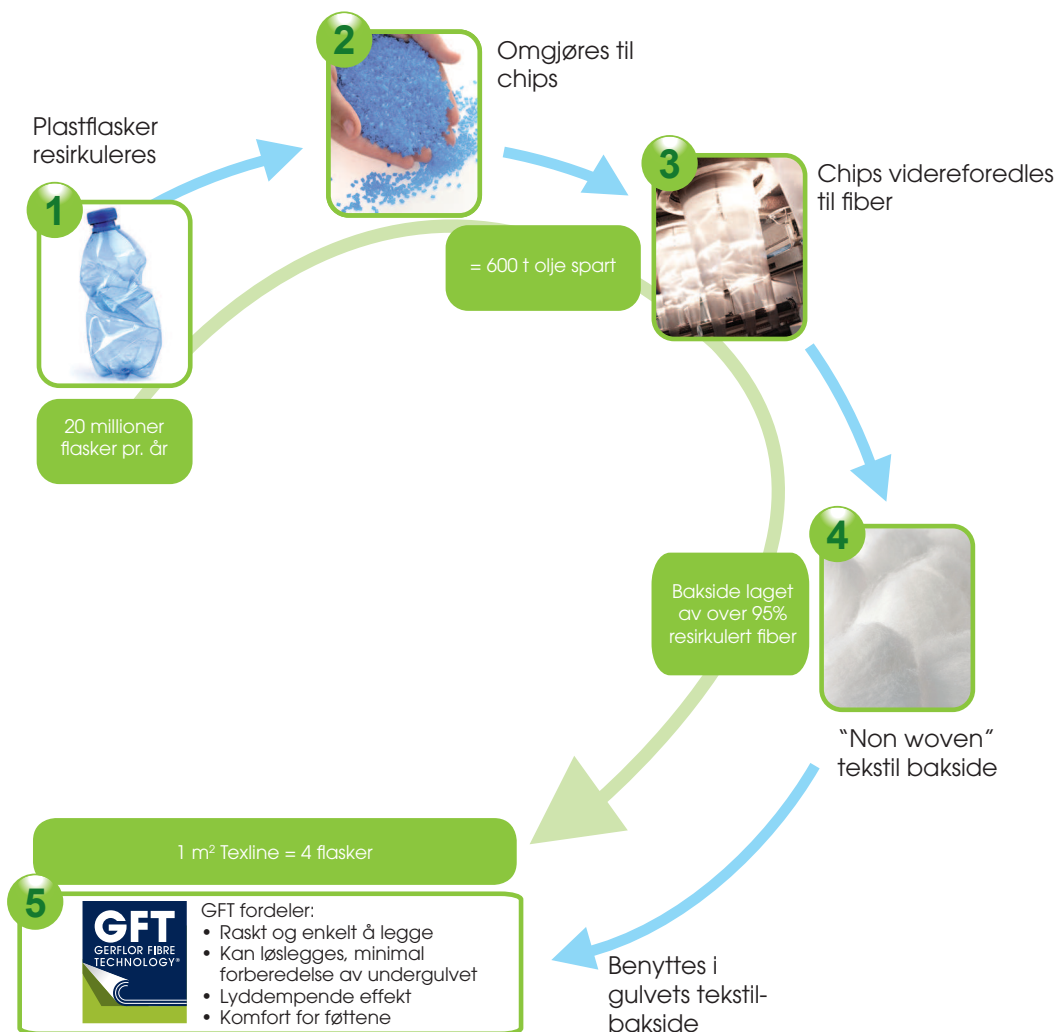

INNHOLDSFORTEGNELSE:

Virtuo TopSilence	s.	4 - 5
Teknisk data TopSilence	s.	6 - 7
Virtuo Vinyl Lock	s.	8 - 9
Teknisk data Vinyl Lock	s.	10 - 11
Texline Wood	s.	12 - 15
Texline Stone	s.	16 - 19
Tekniske data Texline	s.	20
HQR	s.	22 - 25
Tekniske data HQR	s.	26
Gerbad	s.	28 - 30
Tekniske data Gerbad	s.	31
Oversikt alle mønstre	s.	32 - 34

Informasjon om det Europeiske klassifiseringssystemet:

	21 - Bolig
	22 - Bolig
	23 - Bolig
	31 - Offentlig miljø
	32 - Offentlig miljø
	33 - 34 Offentlig miljø
	41 - 43 Industri





V | **VIRTUO**
TopSilence

TOP silence

ROMLYD

- | 50% mindre støy sammenlignet med tradisjonell laminat

LYDDEMPENDE

- | Gir hele 18 dB lydisolasjon

TOP comfort

INNOVATIVT

- | En kombinasjon av tradisjonell vinyl med tekstil bakside, og laminat med HDF kjerne. Det beste fra 2 verdener.

RESULTAT

- | Enestående komfort for føttene

TOP resistant

INNTRYKKSFAST

- | Et solid slitesjikt på 0,35 mm med PU overflate gjør gulvet veldig slitesterkt og ripebestandig

RESULTAT

- | Et meget funksjonelt gulv

TOP realistic

- | Naturtro og elegant design
- | Strukturert overflate og faset kant


NYT STILLHETEN!

UTROLIG BEHAGELIG Å GÅ PÅ – FILT BAKSIDEN REDUSERER LYDEN

95%

Baksiden er laget av 95% resirkulert fiber

4 LAGS SYSTEM:
innovasjon

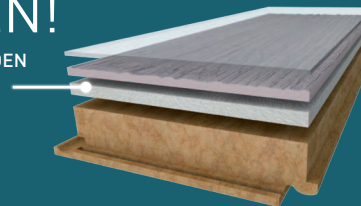

TopSilence Wood

VSTYLE

Faset kant

1-Legend Dark

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1652 - EAN: 3475710300387

2-Legend Warm

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1651 - EAN: 3475710300400

3-Largo Medium

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1699 - EAN: 34757103004958

4-Largo Blond

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1698 - EAN: 34757103004941

5-Largo Clear

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1697 - EAN: 34757103004934

6-Legend White

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1420 - EAN: 3475710300394

7-Legend Pecan

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1431 - EAN: 3475710290220

8-Largo Grey

Format: 129 x 19 cm

Best. nr.: 3742 1696 - EAN: 34757103004927



1



2



3



4



5



6



7



8



1420 - Legend White

TEKNISKE EGENSKAPER

			Wood
Total tykkelse	EN 428	mm	9.50
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.35
Overflatebehandling	-	-	Pureclean
Vekt	EN 430	g/m ²	7970
Format	EN 427	mm	1290 x 190
Lyddemping	EN ISO 717-2	dB	18
Romlyd	NF S 31074	klasse	B
Friksjon, våt	DIN 51 130	klasse	R10
Brannklassifisering	EN 13501-1	gruppe	B _{fl} -s1
Sliteklasse	EN 653	gruppe	T
Fargebestandighet	EN 20 105 -B02	grader	>6
Gulvvarme	-	-	OK - T <28°C
Esken inneholder	-	-	6 planker = 1,47 m ²
Pallen inneholder	-	m ²	88.2
Størrelse på pallen	-	mm	1200 x 800

CE MARKING

CE	EN 14041	      
----	----------	--

Bruksområde:




HELSE

- Formaldehyd-fri
- Ingen tungmetaller
- Fri for løsemidler
- Ingen skadelige mykgjørere
- Lave VOC emisjoner
- Kan løslegges

MILJØ

- 100 % gjenvinnbar
- ISO 14001
- Rengjøres ved hjelp av støvsuger eller mopp



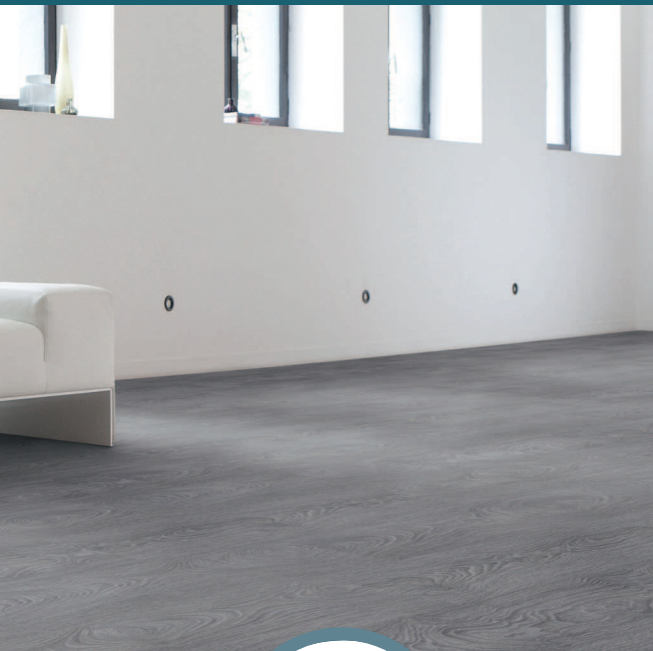

TOP easy



LETT & RASKT
å legge med vertikalt klikksystem

Egnet til de fleste rom i huset
(foruten våtrom)

LEGGING


ROM: Laminatgolv skal ikke legges i våtrom, som f.eks vaskerom, badstu eller bad. Laminat er ikke egnet på rom med stor fuktbelastning. Den ideelle romtemperaturen er 20°C før, under og etter legging. RF, skal være mellom 50-60 %. Unngå store temperatursvingninger.

GULVVARME: Top Silence fungerer godt på vannbåren varme og elektrisk gulvvarme som ikke overstiger 28°C. Gulvvarmen skal være avslått 48 timer før legging.


FØR LEGGING: Sørg for at underlaget er rent, tørt, plant og trykkfast. Fjern eksisterende golvbelegg, laminat, parkett eller teppe. Skal laminaten legges på betonggolv skal fuktsperre alltid benyttes.

UNDERLAGSMATERIELL: På betong skal alltid 0,2 mm. PE - folie benyttes. Etafoam folie eller tilsvarende (max 3 mm.) kan med fordel benyttes som underlag.


VED LEGGING: Hammer skal ikke benyttes. Bord med synlige feil skal sorteres ut og skal ikke benyttes. Lag en bevegeses fuge (mellomrom) på 8 mm mellom golv og vegg rundt hele rommet ved hjelp av kiler. I rom som er større enn 11 x 5 meter, skal ekspansjonsfugene være 15 mm. Det er anbefalt å legge ekspansjonsfuger mellom ulike rom. Om du skal ta opp gulvbordene etter legging må hele raden tas opp. Skyv kortendene fra hverandre. Løftes bordene opp, kan klick systemet skades.

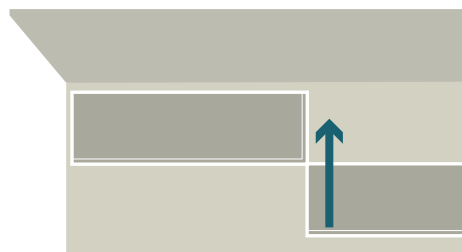

På den første raden skyves kortendene i hverandre

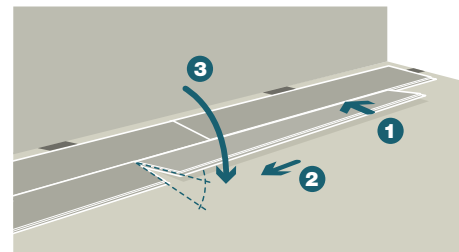

Sett langsiden i 1 raden foran vinkel

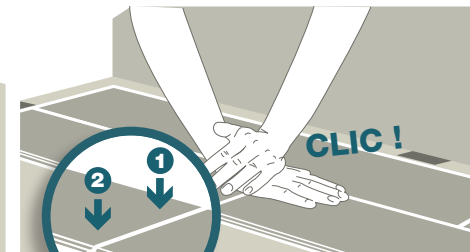

Press kortendene sammen

VEDLIKEHOLD

Produktets overflate er beskyttet med Pureclean. Polish eller voks skal ikke benyttes på Top Silence. Støvsug med munnstykke for parkett eller bruk av tørr mopp anbefales som daglig renhold. Lett, fuktet mopp med PH nøytralt rengjøringsmiddel kan også benyttes. Husk alltid å ettertørke oppløst smuss. Større mengder med vann kan skade gulvet, og bør tørkes opp umiddelbart.

Trykkfarge fra plastposer, beisede møbelben, gummihjul, asfalt og farge fra gulvløpere kan gi misfarge. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper og glansforskjeller. Ved bruk av tunge gjenstander som lager inntrykksmerker og trinsehjul skal avlastningsplater benyttes.

Komplett renholdsanvisning er tilgjengelig på: gerflor.no




VIRTUO

VINYL LOCK



WATER- RESISTANT

- | Tåler vann
- | Meget godt egnet i kjøkken, gang og entree, hvor gulvet må være robust og tåle vann
- | Enkelt renhold



EASY TO INSTALL

- | Kan enkelt tilpasses rommets form
- | Lett å legge



COMFORTABLE & RESISTANT

- | Slitesterkt og holdbart
- | Lyddempende
- | Komfortable og lune gulv
- | Naturlig utseende og struktur

Planks



1




2



3



4

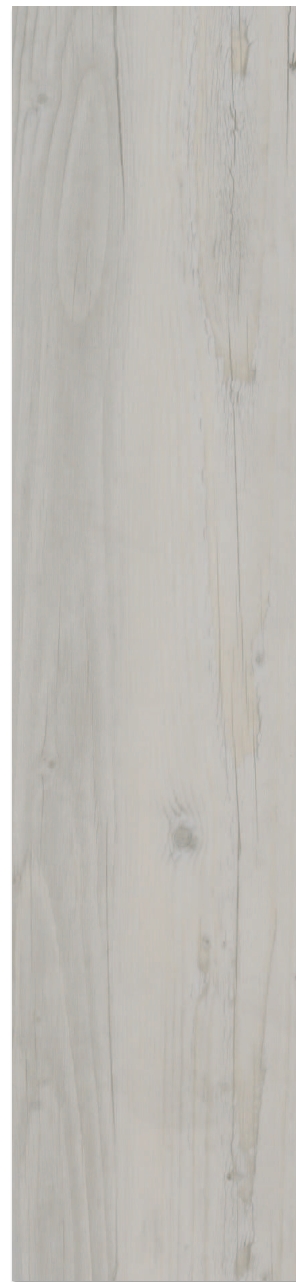

5

1-Sunny White

Format: 17,8 x 124,4 cm

Best. nr.: 0286 - EAN: 3475710336904

2-Mikado

Format: 17,8 x 124,4 cm

Best. nr.: 1100 - EAN: 3475710336881

3-Baya Clear

Format: 17,8 x 124,4 cm

Best. nr.: 0669 - EAN: 3475710336911

4-Wanda

Format: 17,8 x 124,4 cm

Best. nr.: 0670 - EAN: 3475710337215

5-Mia

Format: 17,8 x 124,4 cm

Best. nr.: 1108 - EAN: 3475710336898

TEKNISKE EGENSKAPER

Total tykkelse	EN 428	mm	5.0
Tykkelse slitesjikt	EN 429	mm	0.55
Vekt	EN 430	g/m ²	9660
Format	EN 427	cm	17,8 x 124,4
Innhold pr. eske	-	-	8 bord = 1,77 m ²
Innhold pr. pall			132,75 m ²
Produkt norm	-	-	EN 649
Brannklasse	EN 13501-1	klasse	B _{f1} -s1
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	kV	< 2
Friksjonstest; våt	DIN 51130	klasse	R9
Sliteklasse	EN 649	gruppe	T
Bindemiddel innhold	ISO 10582	type	I
Dimensjonsstabilitet	EN 434	%	< 0.15
Inntrykksfasthet	EN 433	mm	< 0.15
Trinnlydsreduksjon	EN ISO 717-2	dB	4
Romlyd	NF S 31074	dB	75
Termisk resistens	EN 425	-	OK
Fargebestandighet	EN 12 534	W/(m.K)	0,25
Kjemikalie bestandighet	EN 20 105 B02	grad	≥ 6
Overflatebehandling	-	-	PUR +

CE MARKING



EN 14041



Legging


Dette gulvet er kompatibelt med gulvarme- og kjøleanlegg så lenge gulvarmen ikke overstiger 27 °C.

Det er godkjent for montering på gulv med strålevarme fra vinduer som overstiger 27 °C hvis plankene er limt.


Dette gulvet bør ikke brukes i følgende romtyper: verandaer, solarier, rom hvor temperaturen kan komme under 15 °C.

Rom: Dette gulvet må legges på et plant*, hardt, stivt (må ikke kunne bøyes) og tørt underlag (ingen tilskyttende fuktighet). Undergulvet må være rent og støvfritt.


(*) Plant undergulv = Ikke høydeforskjeller på mer enn + / - 3 mm pr. 2 meter (NS3420). Undergulvet må ikke ha en høydeforskjell på > 1 mm / 20 cm.

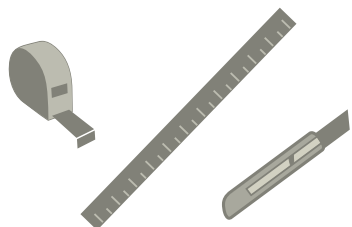

Nødvendig utstyr: kniv, målebånd & linjal.

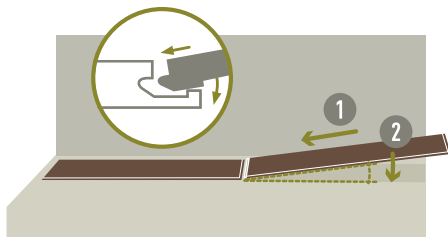

- Legg plankene langs en av veggene, med utgangspunkt i venstre hjørne av rommet.
- Legg den neste planken litt på skrå for å skyve fjæren inn i noten på den forrige planken.

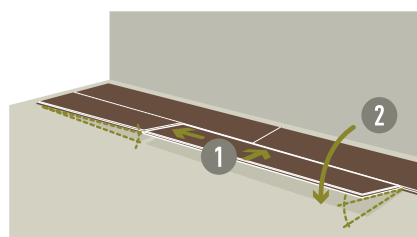

- Du monterer den første planken på neste rad ved å plassere den litt på skrå for å sette inn fjæren på langsiden inn i noten på plankene i første rad.
- For påfølgende planker monterer du kortsiden og deretter langsiden, og holder planken litt på skrå.

I det tilfellet må man sparkle gulvet med en egnet avretningsmasse. Etafoam, polytelen folie eller andre underlag skal ikke benyttes.

Dette gulvet er ment til bruk i bolig og skal monteres i romtemperatur mellom 15°C og 27°C.

Stavene er ikke beregnet for våtrom. Ikke monter flytende gulv under fast innredning som kjøkken og tilsvarende. Husk dilatasjonsfuger mellom ulike rom.

Kontroller at alle eskene har samme partinummer (batch).

For komplett leggeanvisning se: **gerflor.no**

UNDERGULV	KLARGJØRING AV UNDERGULV
> Betonggulv, flytende avretningsmasse, anhydritavretningsmasse, fliser eller ruller med stiv/hard vinyl	Bruk eventuelt avretningsmasse for å fjerne ujevnheter. Slip ned gulvet, fjern støvet.
> Teppe, laminat > Myk/Fleksibel vinyl eller områder med slitt eller manglende PVC og flytende parkett	Fjern det gamle gulvbelegget og eventuelt annet underlag, fjern eventuelle rester for å lage et rent, plant og tørt undergulv. Bruk eventuelt avretningsmasse for å fjerne ujevnheter som gjenstår. Slip ned gulvet, fjern støvet.
> Parkett og trebaserte planker (not OSB boards)	Fest eventuelle løse planker. Hvis du vil ha et helt jevnt gulv, bruker du en fiber avretningsmasse eller legg sponplater over hele flaten. Fest not og fjær planker rundt kanten med lim og skruer hver 15. til 30. cm, avhengig av undergulvet, med skruer i rustfritt stål (eller tilsvarende) som er 2,5 ganger tykkere enn plankene. Fyll fugene med en spesialmasse, slip, støvsug.
> Fliser	Fugene må ikke være mer enn 4 mm brede og 1 mm dype. I det tilfelle må de fylles og avrettes.

Vedlikehold

Virtuo gulvene er alle overflatebehandlet. Ikke benytt kjemiske vedlikeholdsmidler på gulvene.

Støvsug med munnstykke for parkett eller tørr mopp anbefales som daglig renhold. Større mengder med vann kan skade gulvet. Bruk filtknotter under møbelben for å unngå riper.

Benytt avlastningsplater under trinsehjul og tunge gjenstander som kan lage inntryksmerker.

Komplett vedlikeholdsanvisning: gerflor.no



1



2



3



4

Texline
Wood

1727 - Noma Clear

1-Cuba Grey (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1724 - EAN: 3475710305566

3m - Best. nr.: 1619 1724 - EAN: 3475710313196

4m - Best. nr.: 1519 1724 - EAN: 3475710305559

2-Farm Pecan (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1393 - EAN: 3475710232053

3m - Best. nr.: 1619 1393 - EAN: 3475710237225

4m - Best. nr.: 1519 1393 - EAN: 3475710232046

3-Mambo Grey (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1036 - EAN: 3475710218880

3m - Best. nr.: 1603 1036 - EAN: 3475710237164

4m - Best. nr.: 1503 1036 - EAN: 3475710216107

4-Noma Clear (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1727 - EAN: 3475710316203

3m - Best. nr.: 1619 1727 - EAN: 3475710311833

4m - Best. nr.: 1519 1727 - EAN: 3475710306181

5-Noma Miel (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 0476 - EAN : 3475710217838

3m - Best. nr.: 1619 0476 - EAN : 3475710221118

4m - Best. nr.: 1519 0476 - EAN : 3475710215766

6-Cuba Light (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1683 - EAN: 3475710306471

3m - Best. nr.: 1619 1683 - EAN: 3475710315619

4m - Best. nr.: 1519 1683 - EAN: 3475710304330

7-Noma Blanc (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 0515 - EAN: 3475710221231

3m - Best. nr.: 1619 0515 - EAN: 3475710262821

4m - Best. nr.: 1519 0515 - EAN: 3475710216381

8-Tribeca Rustic (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1599 - EAN : 3475710265761

3m - Best. nr.: 1619 1599 - EAN : 3475710315633

4m - Best. nr.: 1519 1599 - EAN : 3475710265754

9-Fisherman Sand (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1732 - EAN : 3475710315640

3m - Best. nr.: 1619 1732 - EAN : 3475710315626

4m - Best. nr.: 1519 1732 - EAN : 3475710312694

10-Noma Grey (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1053 - EAN: 3475710221255

3m - Best. nr.: 1619 1053 - EAN: 3475710226984

4m - Best. nr.: 1519 1053 - EAN: 3475710216398



5



6



7



8



9



10



1051 - Noma Blanc



1399 - Farm Noisette




1-Toronto Miel
(pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 0449 - EAN: 3475710239625
3m - Best. nr.: 1619 0449 - EAN: 3475710239564
4m - Best. nr.: 1519 0449 - EAN: 3475710239403



2-Farm Noisette
(pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1399 - EAN: 3475710232350
3m - Best. nr.: 1619 1399 - EAN: 3475710237232
4m - Best. nr.: 1519 1399 - EAN: 3475710232329



3-Chêne Light
(pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1319 0669 - EAN: 3475710319600
3m - Best. nr.: 1619 0669 - EAN: 3475710221132
4m - Best. nr.: 1519 0669 - EAN: 3475710219320

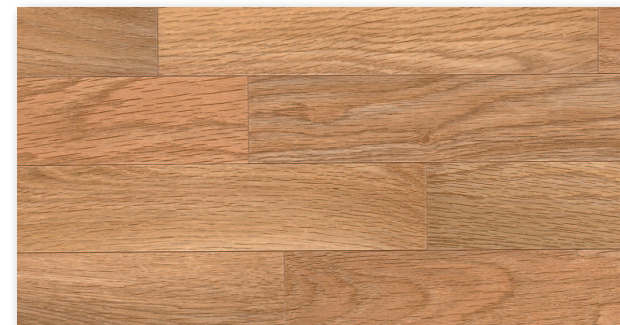

4-Chêne Medium
(pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 0405 - EAN: 3475710217807
3m - Best. nr.: 1619 0405 - EAN: 3475710221101
4m - Best. nr.: 1519 0405 - EAN: 3475710217180



5-Ship Nature
(pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 0764 - EAN: 3475710216954
3m - Best. nr.: 1619 0764 - EAN: 3475710216886
4m - Best. nr.: 1519 0764 - EAN: 3475710216848

6-Walnut Medium
(pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1268 - EAN: 3475710214899
3m - Best. nr.: 1619 1268 - EAN: 3475710223365
4m - Best. nr.: 1519 1268 - EAN: 3475710214585

7-Farm Café
(pureclean grain)
2m - Best. nr.: 1349 1400 - EAN: 3475710232367
3m - Best. nr.: 1619 1400 - EAN: 3475710237249
4m - Best. nr.: 1519 1400 - EAN: 3475710232336

1

2

3

4



5



6



7




1268 - Walnut Medium




0449 - Toronto Miel



1

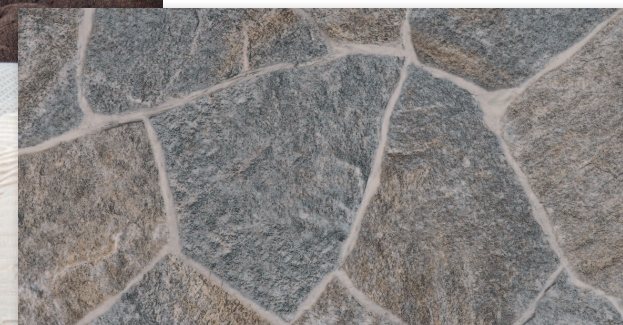

2

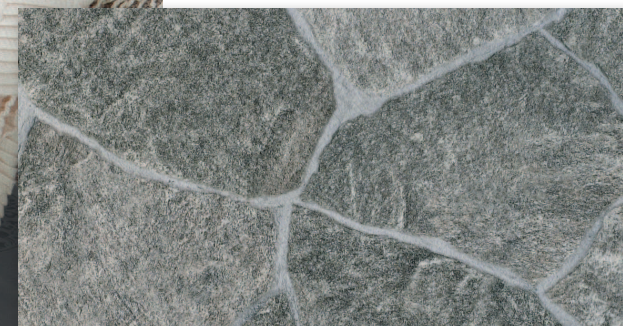

3



4

Texline
Stone

1690 - Firenze Pepe



5



6



7



8



9



10



1597 - Dune Taupe

1-Firenze Pepe (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1690 - EAN: 3475710312441

3m - Best. nr.: 1603 1690 - EAN: 3475710312939

4m - Best. nr.: 1503 1690 - EAN: 3475710304491

2-Granite Dark Grey (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 0617 - EAN: 3475710236624

3m - Best. nr.: 1603 0617 - EAN: 3475710236594

4m - Best. nr.: 1503 0617 - EAN: 3475710218736

3-Granite Green (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 0618 - EAN: 3475710217548

3m - Best. nr.: 1603 0618 - EAN: 3475710236600

4m - Best. nr.: 1503 0618 - EAN: 3475710217258

4-Granite Black (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 0776 - EAN: 3475710236648

3m - Best. nr.: 1603 0776 - EAN: 3475710236631

4m - Best. nr.: 1503 0776 - EAN: 3475710218712

5-Actarus Black (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1088 - EAN: 3475710218811

3m - Best. nr.: 1603 1088 - EAN: 3475710222108

4m - Best. nr.: 1503 1088 - EAN: 3475710218675

6-Palazzio Dark Grey (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1622 - EAN: 3475710266973

3m - Best. nr.: 1603 1622 - EAN: 3475710307201

4m - Best. nr.: 1503 1622 - EAN: 3475710266935

7-Palazzio Light Grey (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1623 - EAN: 3475710266980

3m - Best. nr.: 1603 1623 - EAN: 3475710307195

4m - Best. nr.: 1503 1623 - EAN: 3475710266942

8-Colorado Beige (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1824 - EAN: 3475710321788

3m - Best. nr.: 1619 1824 - EAN: 3475710331459

4m - Best. nr.: 1519 1824 - EAN: 3475710321719

9-Madras Grey (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1051 - EAN: 3475710217302

3m - Best. nr.: 1619 1051 - EAN: 3475710221163

4m - Best. nr.: 1519 1051 - EAN: 3475710217296

10-Dune Taupe (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1597 - EAN: 3475710265457

3m - Best. nr.: 1603 1597 - EAN: 3475710267741

4m - Best. nr.: 1503 1597 - EAN: 3475710265235



1



2

1-Colorado Grey (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1826 - EAN: 3475710321801
3m - Best. nr.: 1619 1826 - EAN: 3475710331473
4m - Best. nr.: 1519 1826 - EAN: 3475710321733

2-Dune Anthracite (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1591 - EAN: 3475710265068
3m - Best. nr.: 1603 1591 - EAN: 3475710267758
4m - Best. nr.: 1503 1591 - EAN: 3475710265044

3-Madras Taupe (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1319 - EAN: 3475710221033
3m - Best. nr.: 1619 1319 - EAN: 3475710240164
4m - Best. nr.: 1519 1319 - EAN: 3475710221026

4-Matera Grey (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1744 - EAN: 3475710324727
3m - Best. nr.: 1619 1744 - EAN: 3475710332180
4m - Best. nr.: 1519 1744 - EAN: 3475710324314

5-Rock Anthracite (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 1297 - EAN: 3475710239823
3m - Best. nr.: 1603 1297 - EAN: 3475710239748
4m - Best. nr.: 1503 1297 - EAN: 3475710239502

6-Matera Natural (pureclean grain)

2m - Best. nr.: 1349 1694 - EAN: 3475710324734
3m - Best. nr.: 1619 1694 - EAN: 3475710332197
4m - Best. nr.: 1519 1694 - EAN: 3475710324321

7-Slate Dark Grey (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 0442 - EAN: 3475710233906
3m - Best. nr.: 1603 0442 - EAN: 3475710233883
4m - Best. nr.: 1503 0442 - EAN: 3475710233869

8-Damier Black & White (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1333 0015 - EAN: 3475710233890
3m - Best. nr.: 1603 0015 - EAN: 3475710233876
4m - Best. nr.: 1503 0015 - EAN: 3475710233852

9-Arty Grey (pureclean matt)

2m - Best. nr.: 1351 1675 - EAN: 3475710315725
3m - Best. nr.: 1352 1675 - EAN: 3475710315718
4m - Best. nr.: 1674 1675 - EAN: 3475710315664

3




4



5



6

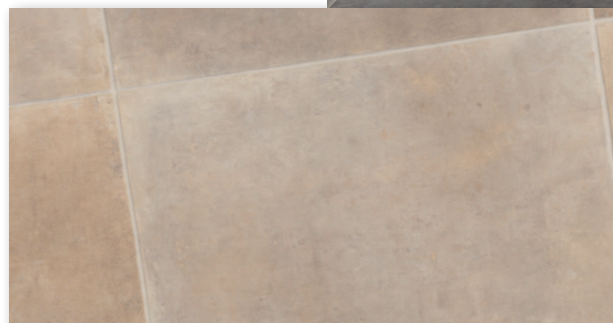

1744 - Matera Grey