

PERGO®

WOOD PARQUET

FLOORS
FOR
REAL LIFE

for partnere
og profesjonelle

2018

Fuktbeskyttelse som gjør en forskjell!



Andre tregulv

uten fuktbeskyttelse i kortenden



Pergo Wood Parquet

med fuktbeskyttelse i kortenden



Sortering

Selected

Tre med kvist opp til 20 mm; variasjon i farge og struktur.



Accent

Tre med kvist opp til 50 mm; livlig variasjon i farge og struktur.



Lively

Tre med stor kvist opp til 80 mm og sprekker; livlig variasjon i farge og struktur og et nokså rustikt utseende.



Rustic

Tre med stor kvist opp til 80 mm og store, mørke sprekker; livlig variasjon i farge og struktur og et svært rustikt utseende.

Kviststørrelsen er en gjennomsnitt av største og minste diameter på kvisten.

Struktur

Børstet

Ved å børste overflaten på på en planke får man frem treets naturlige struktur og autentiske særpreg.

Dypbørstet x2

Treoverflaten er behandlet med spesielle børster som børster ned de myke områdene mellom åringene. Dypbørsting fremhever treets naturlige preg ytterligere.

Finish

Ekstra matt lakk

Vår ekstra matte lakk gir deg det beste fra to verdener: utseendet av ubehandlet tre med den lite vedlikeholds-krevende lakkens høye ytelse.

Matt lakk


Lakk gjør gulvet skittavvisende, lett å rengjøre og bestandig overfor vann og rengjøringsmidler.

Olje av høy kvalitet

Olje fremhever treets karakter og gir det et ekstra matt utseende som eldes med stil og er lett å reparere og fornye.



- 1 Beskyttende lag – 7 lag med lakk eller olje av høy kvalitet
- 2 Topplag (2,5 eller 3,2 mm)
- 3 Avansert kjerne
- 4 Balansert støtte

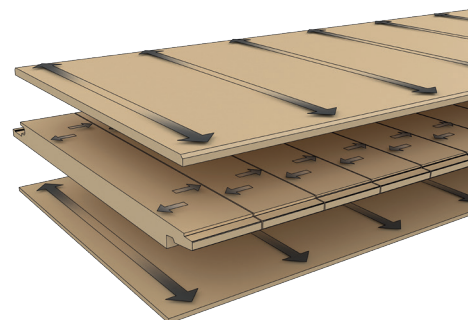

Mulig gulvstørrelse uten ekspansjonslist: HDF kjerne: Opp til 20 x 20 m. Furu kjerne: Opp til 24 x 24 m.
Romstørrelsen: Å legge gulvet fra rom til rom er ikke mulig. Det MÅ benyttes delelist i døråpninger.

PerfectFold™ 3.0 klikksystem!



Langeland

2400 x 260 mm
14 mm
4 fasede kanter



POLAREIK, PLANKE
W0135-03562 NOBB 51640101



CHARLESTON EIK, OLJET PLANKE
W0135-03564 NOBB 51640097



HERSKAPSEIK, PLANKE
W0135-03566 NOBB 51640082



SEAFIELD EIK, PLANKE
W0135-03787 NOBB 51640078



KULLEIK, PLANKE
W0135-03788 NOBB 51640116



SLOTTSEIK, PLANKE
W0135-03789 NOBB 51640120

Svalbard

2200 x 220 mm
14 mm
4 fasede kanter



HERREGÅRDSEIK, OLJET PLANKE
W0103-01625 NOBB 46576880



ØSTERSGRÅEIK, OLJET PLANKE
W0103-01626 NOBB 46576857



KAMELBRUN EIK, PLANKE
W0103-03096 NOBB 51640173



FJELLEIK NATUR, PLANKE
W0103-03790 NOBB 51640135



HVITVASKET EIK, PLANKE
W0103-03791 NOBB 51640146



EIK SUBLIM, PLANKE
W0103-03792 NOBB 51640154



HVITVASKET EIK, PLANKE
W0103-03793 NOBB 51640146



EIK FYRLYKT, PLANKE
W0103-03794 NOBB 51640165



BETONGGRÅ EIK, OLJET PLANKE
W0103-03795 NOBB 51640192



KALKET ØSTERSGRÅ EIK, OLJET PLANKE
W0103-03815 NOBB 51710078

Lofoten

1820 x 190 mm
12,5 mm
2 fasede kanter




TUNASK, PLANKE
W1216-01739 NOBB 51640222



VÅREIK, PLANKE
W1216-01741 NOBB 51260652



GÅRDSEIK, PLANKE
W1216-03097 NOBB 51640400

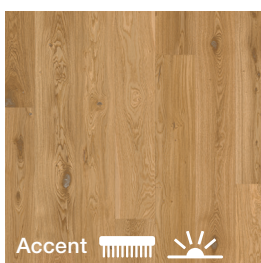

EIK NATUR, PLANKE
W1216-03201 NOBB 49067143



MODERNE EIK, PLANKE
W1216-03202 NOBB 49067132



GRÅ EIK, PLANK
W1216-03203 NOBB 49067162




ARKTISK EIK, PLANKE
W1216-03572 NOBB 51260652



SVART KAFFEEIK, PLANKE
W1216-03796 NOBB 51640203




LÆRBRUN EIK, PLANKE
W1216-03797 NOBB 51640218

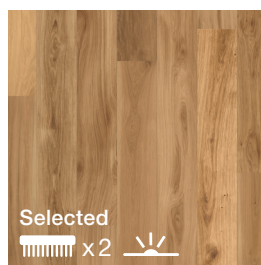


NATUR EIK EKSTRA, PLANKE
W1216-03798 NOBB 51640237




BRUN EIK, PLANKE
W1216-03799 NOBB 51640241

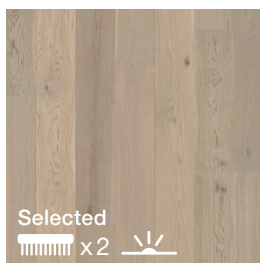

NAUSTEIK, PLANKE
W1216-03800 NOBB 51640381

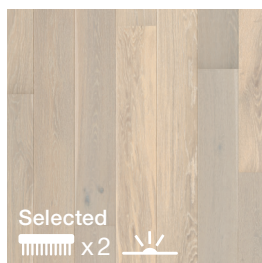


ELFENBEN EIK, PLANKE
W1216-03801 NOBB 51640396


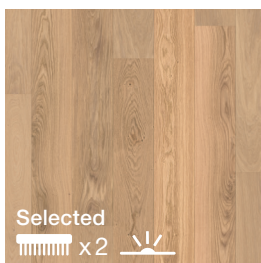


STRANDEIK, PLANKE
W1216-03816 NOBB 51640415



5-in-1 profil




1
T-list
Fra tre til tre.





2
Overgangslist
til tepper
Fra tre til tepper.




3
Overgangslist
til harde gulv
Fra tre til flis, vinyl
eller linoleum



4
Avslutningslist
For avslutning ved
terskler, skyvedører, osv.



5
Trappenese,
plan profil
For en plan avslutning
på trappetrinn



5
Trappenese
For et trinn ned fra et
flytende gulv, f.eks. øverst
i trappen eller et trinn ned
i et rom.


Incizo®-underprofilen kreves for legging på trapp
og må bestilles separat.
NEWINCPBASE3ME215 NOBB 47519954
for 14 mm gulv.
NEWINCPBASE2ME215 NOBB 49605742
for 12,5 mm gulv.




trappenese



Trappenese, aluminium
PGSTPSILVME270 NOBB 50650297, sølv
Passer til gulvtykkelse på 7 – 16 mm,
B = 23 mm, L = 2,7 m.
Overflate: aluminium.



Bakkantlist for åpen trapp
PGWSTP(-)
(Se matrise for riktig art.nr.)



sokkellister



Sokkellist, rett
PGWPPSKR(-)


(se matchematrixe for riktig art.nr.)

2400 x 16 x 80 mm
Fargematchet
Overflate: slite- og ripebestandig finér
Kjerne: MDF



Sokkellist, hvit og malbar
PGWPPSKRWHITE NOBB 47512954, hvit
PGWPPSKRPAINT NOBB 47512946, malbar

2400 x 16 x 80 mm
Colour: white (NCS 0502 Y), paintable
Surface: foil
Core: MDF



Hulkillist
PGSCOTWHITE NOBB 47480364, hvit
PGSCOTPAINT NOBB 47480353, malbar


2400 x 17 x 17 mm
Farge: hvit, malbar
Overflate: folie
Kjerne: MDF

underlag for undergulv i tre

Slitestyrke
Trommelydsdemping
Gulvvarme
Fuktsperre**
Tykkelse

BRA

Underlay Foam




NEI
2 mm



Underlay Foam
PGUDLFOAM15B NOBB 50607824
For rom med lite trafikk.
15 m² / rull.

BEDRE

Smart Underlay



NEI
3 mm



Smart Underlay
PGUDLSMART15 NOBB 50607525
For rom med middels trafikk.
15 m² / pakke.

BEST

Silent Walk



JA*
2 mm



Silent Walk
PGUDLSW7 NOBB 50607533
Et svært kraftig underlag for rom
med mye trafikk. 7 m² / rull.

* Når du skal legge SilentWalk på betonggulv eller over gulvvarme, må du teipe kantene på underlaget med en fuktsikker teip. Gjør ikke dette når du legger på undergulv i tre. **Bruk alltid sammen med PE-film.

underlag for undergulv i betong

	BRA Underlay Foam+	BEDRE Smart Underlay+	BEST Silent Walk
Slitestyrke	●●●○○○	●●●●●○	●●●●●●
Trommelydsdemping	●●●○○○	●●●○○○	●●●●●○
Gulvvarme	●●●○○○	●○○○○○	●●●●●●
Fuktsperre**	JA	JA	JA*
Tykkelse	2 mm	3 mm	2 mm
			
	Underlay Foam+ PGUDLFOAMPLUS15 NOBB 51738426 Et godt grunnlag for rom med mindre trafikk. Integrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert. 15 m ² / rull.	Smart Underlay+ PGUDLSMARTPLUS15 NOBB 50607832 Egnet i rom med middels trafikk. Integrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert. 15 m ² / pakke.	Silent Walk PGUDLSW7 NOBB 50607533 Et svært kraftig underlag for rom med mer trafikk. 7 m ² / rull.

* Når du skal legge SilentWalk på betonggulv eller over gulvvarme, må du teipe kantene på underlaget med en fuktsikker teip. Gjør ikke dette når du legger på undergulv i tre. **Bruk alltid sammen med PE-film.

underlag for profesjonell bruk



Professional SoundBloc™

PGUDLPS15, 0,95 x 15,79 m = 15 m² / rull NOBB 50607843

PGUDLPS50, 0,95 x 52,64 m = 50 m² / rull NOBB 47512553

Det beste underlaget til å eliminere trommelyd. Gir økt gåkomfort med utmerket trinnlydsdemping. Integrert fuktsperre med overlapping og teipremse inkludert.


Tykkelse: 2 mm.

Materiale: Tverrbundet polyetylenfoam.

gulvvarme



Pergo Quickheat, 55
 PGUDLQH2, 2 x 1 m NOBB 48692681
 PGUDLQH3, 3 x 1 m NOBB 48692696
 PGUDLQH4, 4 x 1 m NOBB 48692700
 PGUDLQH5, 5 x 1 m NOBB 48692715
 55 W / m². 220 V 50 Hz (europisk støpsel). Maks. effekt: 10 A (2300 W ved 230 V). Maks. leggeareal: 42 m². Egnert for 5 ~ 95 % relativ fuktighet. Tykkelse: 8 mm. Varmeisolasjon: 8 W / m² K.



Fyllmatte
 PGUDLQHILLERMAT, 6,37 m²
 NOBB 51438452
 26 matter / eske. Brukes som utfylling mellom varmemattene og veggen.




Monteringssett, trådløs
 PGUDLQHKITEU NOBB 45099017
 Trådløs termostat, sikkerhetsboks, tilkoblingsverktøy og monteringsanvisning.



Skjøtekabler
 PGQHEXTCAB025, 0,25 m NOBB 45098964
 PGQHEXTCAB100, 1,0 m NOBB 42480998
 PGQHEXTCAB200, 2,0 m NOBB 42480983
 Brukes mellom mattene og / eller mellom mattene og sikkerhetsboksen.

legging



Moisturbloc Extreme™
 PGUDLMOI15, 1,05 x 15 m = 15 m²
 (5 cm overlapping)
 NOBB 29854908

Denne fuktsperren har tre ganger så høy fuktbestandighet som en tradisjonell PE-film. Kan legges på betonggulv med opptil 95 % relativ fuktighet, noe som gjør det ideelt i kjellerrom og på betonggulv med høy fuktighet. Moisturbloc Extreme™ gjør det mulig å legge gulv tidligere i byggefasen. Tykkelse: 2,5 mm. Materiale: Polypropylen. Teip inkludert.




PE film (polyethylene)
 PGUDLSCREEN34, 12,5 x 2,7 m = 33,75 m² / rull NOBB 21607825

En folie som beskytter gulvet mot fuktighet fra mineral- eller betonggulv. Effektiv levetid 50 år. Tykkelse: 0,2 mm. Materiale: Polyetylen, alkalibestandig.



Monteringssett
 PGTOOL NOBB 45098972
 Alt du trenger i én eske. Inneholder slagkloss, avstandsklosser i to størrelser (2 x 18 = 36 stk.) og et slagjern.

Ekstra avstandsklosser
 PGSPACER, 48 stk NOBB 45098983



Monteringssett for sokkellist
 PGCLIPS15LM NOBB 27817105

Alle sokkellister monteres med et brukervennlig snap-in-system uten synlige spikre eller skruer. Ett monteringssett rekker til 15 løpemetere.



Slagkloss
 PGWTAPPINGBLOCK,
 520 x 110 x 62 mm
 NOBB 49449426
 Profesjonell slagkloss for parkett.
 10 stk / pakke.



Profesjonelt slagjern
 PGWPULLBAR, 700 x 280 x 230 mm
 NOBB 49449884
 Profesjonell og stille slagjern takket være støtdemper av gummi på kontaktflaten.
 1 stk / pakke.



Safeseal
 PGSEAL500, 500 ml
 NOBB 27871771
 Brukes for gulvarealer som krever ekstra beskyttelse mot fuktighet. PVAc-basert.



Multiglue
 PGGLUE290, 290 ml
 NOBB 47511796
 Et lim som egner seg for alle materialer og underlag. Herder raskt med svært høy styrke. Ideell til montering av sokkellister og gulvlist. Hybrid polymer. Én tube gir 15 løpemetere med gulvlist.



Fugemasse

PGKIT(-), 310 ml

Gir en vakker finish. Tørker på en halv time og fullherdet etter 24 timer. Fås i 8 farger. Vannbaser akryl.



Pyntedeksler for radiatorrør

Rustfritt stål

PGRCINOX15 NOBB 50607597

innvendig diameter: 15 mm

utvendig diameter: 54 mm

PGRCINOX22 NOBB 50607601

innvendig diameter: 22 mm

utvendig diameter: 54 mm



Tejp

NETAPE50, 50 m x 5 cm NOBB 51435372

Selvklebende aluminiumsteip for underlag.

vedlikehold



Rengjøringssett

PGCLEANINGKIT NOBB 51386561

Moppesett av høy kvalitet med ekstra langt ergonomisk håndtak og moppeholder med praktisk borrelås til å feste moppekluten.



Universalrengjøringsmiddel

PGCLEANALL1000 NOBB 30772297

Spesielt utviklet for rengjøring av tre- eller laminatgulv. Ideell til fjerning av skitt, fettflekker og hælmerker, samt til daglig rengjøring.



Reparasjonsvoks

PGREPAIR NOBB 47512500

Reparerer fargen i skadede planker raskt og enkelt med voks i farger som dekker Pergos trepalett. Inneholder 1 smeltekniv, 1 kam, 7 voksblokker. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan du blander farger, kan du gå inn på pergo.com

Tips til rengjøring og vedlikehold!

For å beholde den opprinnelige strukturen og inntrykket til tregulvet, er det viktig med regelmessig rengjøring og vedlikehold. Når du har lagt gulvet og før du møblerer rommet, bør du rengjøre overflaten med støvsuger eller tørrmopp. Ved behov kan du også rengjøre overflaten med en fuktig mikromopp for å fjerne eventuell skitt etter gulvleggingen.

» For regelmessig rengjøring og vedlikehold bør du bruke tørr rengjøring så mye som mulig ved hjelp av vår mikrofiber-mopp med sin store skittopptakskapasitet.

» Innimellom, og ut fra hvor mye gulvet brukes, bør du rengjøre med litt fuktighet. Du kan kombinere mikrofiberen med Pergo Universalrengjøringsmiddel for optimalt resultat. Rengjøringsmiddelet er kompatibelt med lakkede og oljede gulv. Det rengjør gulvet grundig, bevarer gulvets opprinnelige utseende, holder gulvet hygienisk og gjør ikke at det bygger seg opp lag med produkter.

» Våre oljet tregulv trenger regelmessig vedlikehold for å beholde sin opprinnelige utseende og bli mer slitasjemotstandsdyktig. Les mer på pergo.no

» Du bør alltid kontrollere mengden vann som brukes, fordi trematerialer har en begrenset bestandighet overfor vann. En tommelfingerregel når du skal bruke vann, er å sørge for at overflaten blir helt tørr innen 60 sekunder.

» Bruk aldri stålull eller andre skurende midler da disse kan skade strukturen og utseendet til toppsjiktet. Et tregulv fra Pergo må ikke vokses eller poleres.

» Du finner alle rengjøringsanvisninger samt vår flekk-fjerningsveiledning på websiden.

tilbehørsoversikt



5-in-1
17 x 54

PGWINCP(-)



Sokkellist, rett
16 x 80

PGWPPSKR(-)



Fugemasse
310 ml

PGKIT(-)



Bakkantlist
12 x 70

PGWSTP

Langeland					
W0135-03562	Polareik, planke	03562	03562	01	
W0135-03564	Charleston Eik, oljet planke	03564	03564	08	
W0135-03566	Herskapseik, planke	01341	01341	04	
W0135-03787	Seafeld Eik, planke	01340	01340	03	
W0135-03788	Kulleik, planke	03788	03788	08	
W0135-03789	Slottseik, planke	01334	01334	05	
Svalbard					
W0103-01625	Herregårdseik, oljet planke	01625	01625	06	
W0103-01626	Østersgråeik, oljet planke	01626	01626	02	
W0103-03096	Kamelbrun Eik, planke	03096	03096	04	
W0103-03790	Fjelleik Natur, planke	01334	01334	05	
W0103-03791	Hvitvasket Eik, planke	03791	03791	04	
W0103-03792	Eik Sublim, planke	01341	01341	04	
W0103-03793	Rimhvit Eik, planke	01742	01742	01	
W0103-03794	Eik Fyrløkt, planke	03794	03794	02	
W0103-03795	Betonggrå Eik, oljet planke	03795	03795	02	
W0103-03815	Kalket Østersgrå Eik, oljet planke	01626	01626	02	
Lofoten					
W1216-01739	Tunask, planke	01740	01740	01	
W1216-01741	Våreik, planke	01741	01741	04	
W1216-03097	Gårdseik, planke	01341	01341	05	
W1216-03201	Eik Natur, planke	01334	01334	05	01334P3
W1216-03202	Moderne Eik, planke	01340	01340	03	01340P3
W1216-03203	Grå Eik, plank	03203	03203	02	03203P3
W1216-03572	Arktisk Eik, planke	01742	01742	01	
W1216-03796	Svart Kaffeeik, planke	03796	03796	08	
W1216-03797	Lærbrun Eik, planke	03797	03797	04	
W1216-03798	Natur Eik Ekstra, planke	01334	01334	05	
W1216-03799	Brun Eik, planke	03799	03799	08	
W1216-03800	Nausteik, planke	03017	03017	04	
W1216-03801	Elfenben Eik, planke	01742	01742	01	
W1216-03816	Strandeik, planke	01341	01341	05	

teknisk veiledning: gulv

Features		Langeland	Svalbard	Lofoten
Egenskaper		3,2 mm	3,2 mm	2,5 mm
Kjerne		Gran	Gran	HDF
Balansert støtte		2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
Klikk fog		PerfectFold™ 3.0	PerfectFold™ 3.0	PerfectFold™ 3.0
Garanti (bruk i bolig)		33 år	33 år	25 år
Garanti (kommersiell bruk)		På forespørsel	På forespørsel	På forespørsel
Teknisk		Testmetode/standard		
Ripebestandighet		Anti scratch top coat	Anti scratch top coat	Anti-scratch top coat
Sklisikring	CEN/TS 15676	USRV 50-52	USRV 50-52	USRV 50-52
Brannklassifisering	EN 134342/CWFT	Dfl-S1	Dfl-S1	Cfl-S1
Varmeisoleringssevne		0,14 m² K/W	0,14 m² K/W	0,14 m² K/W
Formaldehydavgassing	EN 717-1	E1	E1	E1

formater

	Kolleksjon	Lengde, mm	Bredde, mm	Tykkelse, mm	Paneler/pakke*	m²/pakke	kg/pakke	Pakke/pall	m²/pall
Plank design	Langeland	2400	260	14	4	2,496	19,86	40	99,84
	Svalbard	2200	220	14	4	1,936	14,4	64	123,90
	Lofoten	1820	190	12,5	6	2,075	22,1	40	82,99

* max 1 delt planke/pakke kan forekomme

Produktbilder kan avvike fra det faktiske produktet. Tilgjengeligheten av produkter, eller selve produktene, kan når som helst bli endret uten varsel.
Contents © 2018 by UNILIN bvba – division flooring. Med enerett. Innholdet i denne brosjyren må ikke reproduseres helt eller delvis uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

teknisk veiledning: tilbehør

estetikk

Sokkellister

		Mål			Kvant/st**	Pakke		st/pall	Kvant/pall**	Best.enhet
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm		Antal/pakke	Kvant/pakke**			
PGWPPSKR(-)	Sokkellist, rett	2400	16	80	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	360	864	stk
PGWPPSKRWHITE	Sokkellist, hvit	2400	16	80	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	360	864	stk
PGWPPSKRPAINT	Sokkellist, malbar	2400	16	80	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	360	864	stk
PGSCOTWHITE	Hulkillist, hvit	2400	17	17	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	918	2203,2	stk
PGSCOTPAINT	Hulkillist, malbar	2400	17	17	2,4 r.m.	6	14,4 r.m.	918	2203,2	stk

T-lister

PGWINCP(-)	5-i-1	2150	17	54	2,15 r.m.	1	2,15 r.m.	266	571,9 r.m.	stk
NEWINCPBASE2ME215	Underprofil for trappebase, for 12,5 mm gulv	2150	73,5	17	2,15 r.m.	1	2,15 r.m.	234	503,1 r.m.	stk
NEWINCPBASE3ME215	Underprofil for trappebase, for 14 mm gulv	2150	73,5	17	2,15 r.m.	1	2,15 r.m.	234	503,1 r.m.	stk
PGSTPSILVME270N	Trappenese, aluminium	2700	23	17	2,15 r.m.	4	10,8 r.m.	120	324 r.m.	stk
PGWSTP(-)	Bakkantlist for åpen trapp	2150	54	17	2,15 r.m.	3	6,45 r.m.	240	1548 r.m.	stk

underlag

		Mål			Kvant/st**	Pakke		st/pall	Kvant/pall**	Best.enhet
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm		Antal/pakke	Kvant/pakke**			
PGUDLFOAM15B	Underlagsfoam	15800	950	1,8	15 m ²	12	180 m ²	24	360 m ²	rull
PGUDLSMART15	Smart Underlay	15000	1000	3	15 m ²	9	135 m ²	18	270 m ²	stk
PGUDLSMARTPLUS15	Underlay Foam+	15000	1000	3	15 m ²	9	135 m ²	18	270 m ²	stk
PGUDLPS15	Professional SoundBloc™ 15 m2	15790	950	2	15 m ²	10	150 m ²	20	300 m ²	rull
PGUDLPS50	Professional SoundBloc™ 50m2	52640	950	2	50 m ²	6	300 m ²	6	300 m ²	rull
PGUDLSW7	Silent Walk	7000	1000	2	7 m ²	20	140 m ²	40	280 m ²	rull
PGUDLSCREEN34	PE film 33,75 m ²	12500	2700	0,2	33,75 m ²	60	2025 m ²	60	2025 m ²	rull
PGUDLMOI15	Moisturbloc Extreme	15000	1050	2,5	15 m ²	15	225 m ²	15	225 m ²	rull
PGUDLFOAMPLUS15	Underlay foam +	15960	940	2	15 m ²	10	150 m ²	20	300 m ²	rull
NEUDLSB10	(Neutral) Softboard	790	590	4	0,46 m ²	22	10,25 m ²	24	246 m ²	pakke

gulvvarme

		Mål			Kvant/st**	Pakke		st/pall	Kvant/pall**	Best.enhet
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm		Antal/pakke	Kvant/pakke**			
PGUDLQH2	Quickheat 2m ²	2000	1000	8	2 m ²	1	2 m ²	12	24 m ²	rull
PGUDLQH3	Quickheat 3m ²	3000	1000	8	3 m ²	1	3 m ²	12	36 m ²	rull
PGUDLQH4	Quickheat 4m ²	4000	1000	8	4 m ²	1	4 m ²	12	48 m ²	rull
PGUDLQH5	Quickheat 5m ²	5000	1000	8	5 m ²	1	5 m ²	12	60 m ²	rull
PGUDLQHFILLERMAT	Fyllmatte	1000	245	8	0,245 m ²	26	6,37 m ²	12	2,94 m ²	pakke
PGUDLQHKITEU	Monteringssett, trådløs									stk
PGQHEXTCAB100	Skjøtekabler 1 m				1 r.m.	1	1 r.m.			stk
PGQHEXTCAB200	Skjøtekabler 2 m				2 r.m.	1	2 r.m.			stk
PGQHEXTCAB025	Skjøtekabler 0,25 m				0,25 r.m.	1	0,25 r.m.			stk

legging

		Mål				Pakke		Palle		Best.enhet
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/st**	Antal/pakke	Kvant/pakke**	st/pall	Kvant/pall**	
PGTOOL	Monteringssett	285	85	70		10		320		stk
PGSPACER	Ekstra avstandsklosser	190	85	50		28		896		stk
PGCLIPS15LM	Monteringssett for sokkellist	185	90	60		10		320		stk
PGGLUE290	Multiglue	49	49	245	290 ml	12	3480 ml	1200		stk
PGSEAL500	Safeseal	240	65	65	500 ml	6	3000 ml	1080		stk
PGKIT(-)A	Fugemasse	230	50	50	310 ml	6	1860 ml	756		stk
PGKITTRANSP	Aqua Sealant	215	49		310 ml	12	3720 ml	1200		stk
PGRCINOX15	Pyntedeksler for radiatorrør 15 mm	15		1	2 stk	15	30 stk	1000		stk
PGRCINOX22	Pyntedeksler for radiatorrør 22 mm	22		1	2 stk	15	30 stk	1000		stk
PGWTAPPINGBLOCK	Slagkloss	520	110	62	1 stk	10	10 stk	480		stk
PGWPULLBAR	Profesjonelt slagjern	700	280	230	1 stk	1	1 stk	120		stk
NETAPE50	Teip	50000	50	0,5	50 r.m.	96	4800 r.m.	960	48000 r.m.	stk

vedlikehold

		Mål				Pakke		Palle		Best.enhet
		Lengde, mm	Bredde, mm	Høyde, mm	Kvant/st**	Antal/pakke	Kvant/pakke**	st/pall	Kvant/pall**	
PGCLEANINGKIT	Rengjøringssett	770	160	55		6		144		stk
PGCLEANALL1000	Universalrengjøringsmiddel	265	80	80	1000 ml	10	10 l	500		stk
PGREPAIR	Reparasjonsvoks	290	125	28		12		648		stk





pergo.no

PERGO®

Pergo AS, postboks 82, 1322 Høvik. Besøksadresse: Veritasveien 16, 1363 Høvik
Tlf. kundeservice: 800 10 789 E-post: customer-care.nordic@unilin.com

Pergo er et kvalitetsprodukt laget av **UNILIN** bvba, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgia.

