



EAN: 6414150097638
 NRF: 4200273
static.oras.com/1812FG-33

Servantkran i matt sort, med Bidetta håndddusj. Dusjslange 1,75 m, og veggfeste til Bidetta medfølger. Hendelen er utstyrt med en økoknapp som kan begrense vannmengden og temperatur. Funksjonen oppheves enkelt ved trykke på knappen. Sikker i bruk og vannbesparende. Høyde: 15,1 cm. Oras 3S-Installasjon for enkel, sikker og rask montering.

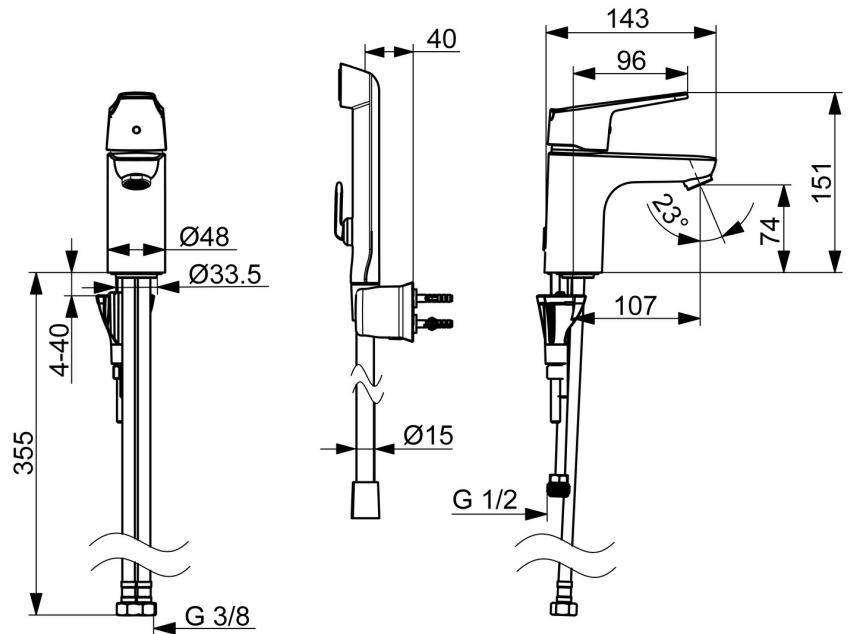

- Servant
- Ettgreps, Bidetta
- Benkemontert
- Matt svart
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Ettgrephendel, Varmt/kaldt symbol, Hendel med øko-funksjon
- Håndddusj, Veggfeste, Dusjslange (1750 mm)
- Bidetta håndddusj
- Temperatur- og mengdebegrenser
- ø 40 mm kassett
- Fleksible slanger
- 3S Installasjon

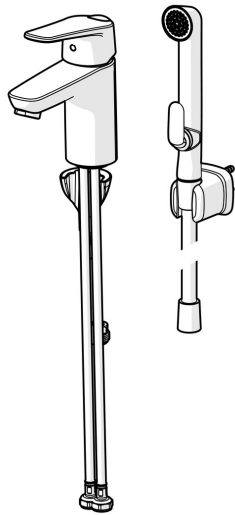

Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.09 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.13 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	195 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/8
Projeksjon	107 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	HC
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 817, EN 1113
Støyklasse	I (ISO 3822)

Godkjenninger og Erklæringer

STF Sertifikat	EUFI29-20000935-TH1
EPD	S-P-06391


Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,00
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,38
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,76
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,14
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,25
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1668,60
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,07
EPD module D (kg CO2 eq.)	-6,50

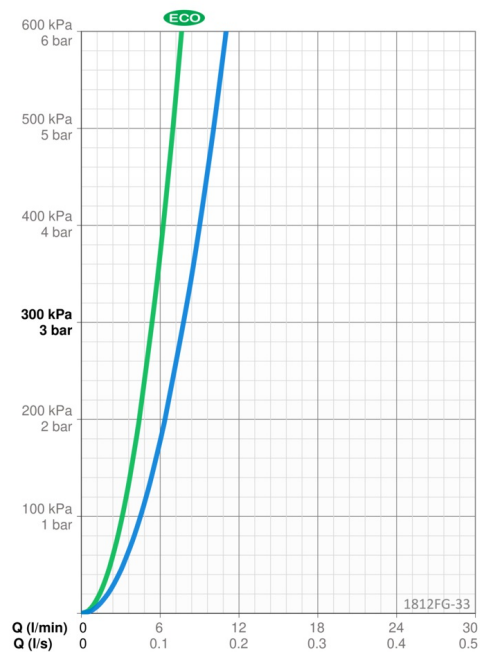

SP0035

	Navn	Kode	NRF
01	Avstengningspakning (10stk)	249302/10	4204761
02	Silplate m. O-ring	249690	4204762

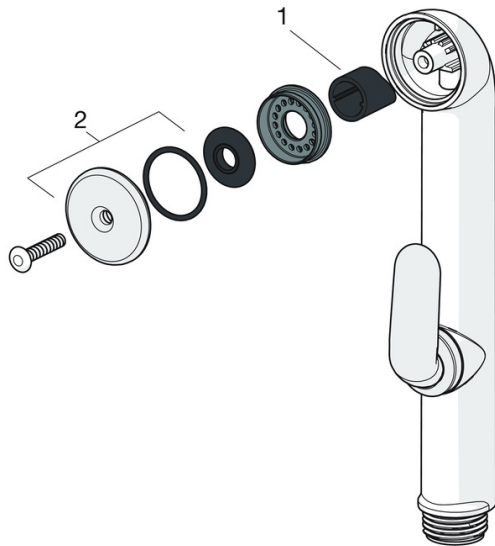

SP1812FG-33

	Navn	Kode	NRF
01	Hendel Matt svart	1000935V-33	
02	Sperrehylse	1004821V	4205353
04	Festemutter for kassett	158726	4204528
05	Kassett	158890	4204627
06	Pinneskrue, M8x1, L=130	1000780V	4205235
07	Kranfeste komplett	602610V	4205225
09	Underlagsskive	1002371V	4205303
10	Nippel	159684	4202851
N.I.	Plugg	117929/10	
N.I.	Holder	1002369V	

