

7462 Oras Nova ECO Kar- og dusjkran

EAN: 6414150077074




NRF: 4200536

static.oras.com/7462



Termostat kar- og dusjkran. Temperatur rattet er utstyrt med sperreknapp ved 38 ° C for å hindre skålding. Med EcoFlow kontroll. Kranen har smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Badekar & dusj
- Termostat
- Veggmontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel, Hendel med øko-funksjon, Sikkerhetshendel
- Dreibar omkaster, Integrert i mengderatt
- Økovenlig vannmengde
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Fast temperatur
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Termostat-kassett
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger

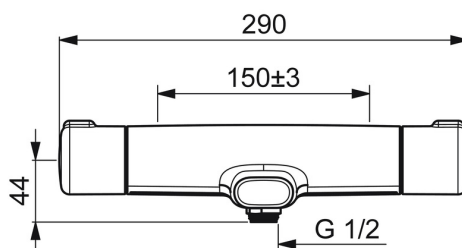

Teknisk data

Flow attributter

Øko-stråle ved 300 kPa	0.16 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.33 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	230 kPa
Trykktap (0.3 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	cc150 mm
Projeksjon	159 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Bestemmelser


EN Standard	EN 1111
Støyklasse	II (ISO 3822) Oras lab.

Godkjenninger og Erklæringer


Sintef	Sintef Nr. 1549
KIWA SE	1598
EPD	S-P-06397

Bærekraftighet

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	8,00
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	0,37
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	0,92
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,28
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	0,33
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	1688,00
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	0,02
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	0,66
EPD module D (kg CO2 eq.)	-5,89

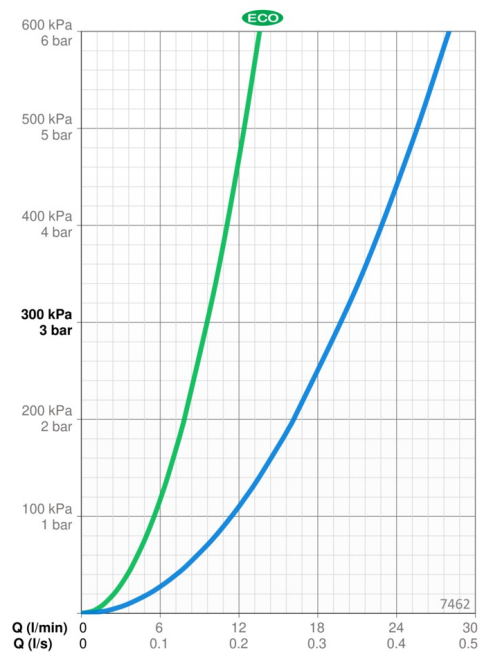

SP7462

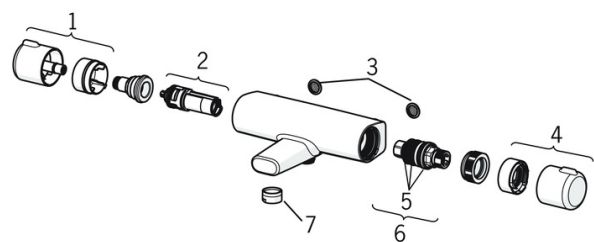

	Navn	Kode	NRF
01	Mengeratt	602452V	4205211
02	Omkastekassett	601278V	4202965
03	Smussfilter, G1/2, DN15	198094/2	4204826
03	Smussfilter, G3/4, DN20	178375V	4204472
04	Temperaturreguleringsgrep	602431V	4205148
05	O-ringsett	178796V	4204923
06	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
07	Perlator sil, M24x1	158556	4203379