

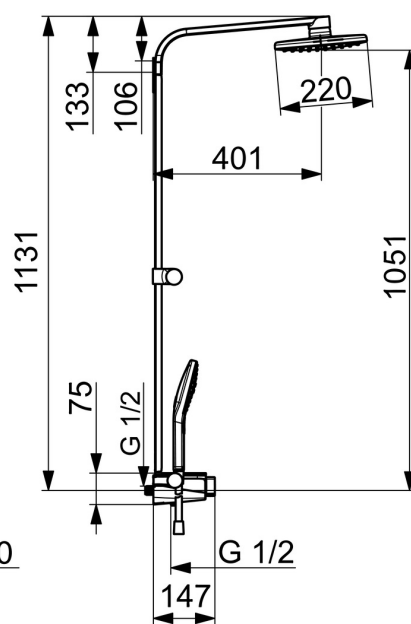


EAN: 6414150083136
NRF: 4200557
static.oras.com/7592-15

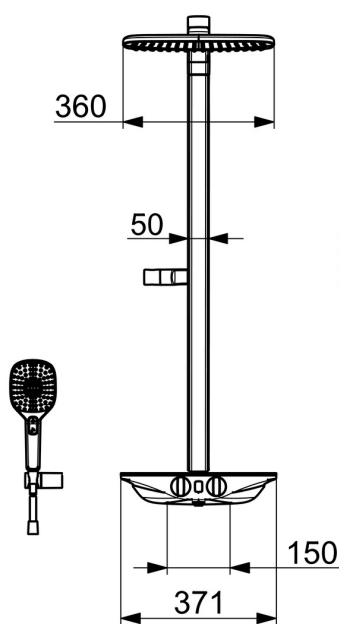

Termostatisk dusjsystem med Wellfit kroppspleie, stor takdusj og hånddusj. Romslig hylle laget av sikkerhetsglass, brukervennlige hendler og vridere. Temperaturbegrenser i håndtaket. Oras Hydractiva Style hånddusj med 3 spray alternativer: Sensitiv (stor og skånsom), Intense (kraftfull) og Pulse (massasje), veggbrakett inkludert. Takdusj størrelse: 360 mm x 220 mm. Wellfit kroppsbehandling kan individualiseres ved bruk av Oras appen. Kranen er utstyrt med rett kobling, avstengning smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Dusjløsninger
- Batteridrevet, Termostat, Bluetooth®
- Veggmontert
- Forkrommet/Grå
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel
- Dreibar omkaster, Integrert i mengderatt
- Hånddusj, Veggfeste, Dusjslange (1750 mm), Takdusj, Kulefeste
- Pulserende - Sterk vannstråle for massasje eller kroppsbehandling, Intens - forfriskende vannstråle, Følsom - Skånsom vannstråle
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmebeskyttende krandedsel
- Termostatkassett, Tilbakeslagsventil
- Magnetventil, Signallys, Indikator for lav spenning
- Eksenterkupling med avstengning, Avstengningsventil
- Sikkerhetsglass, Justerbare innstillinger via App (Bluetooth)
- Wellfit system
- 3-spray

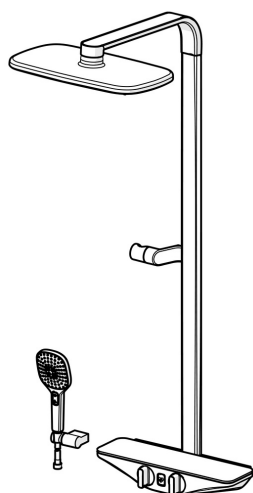



Teknisk data

Flow attributter

Vannmengde ved 300 kPa	0.2 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	210 kPa

Tekniske egenskaper

Varmtvannsforsyning	max. +70°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G1/2
Installasjons bredde	CC150 mm
Tilbakeslagssikring (EN1717)	EB
Materiale	brass

Elektroniske attributter

Batteri	AA 1.5 V Lithium x 4
Bluetooth version	4.x (D034445)

Bestemmelser


EU Directive	C € Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU
EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113, EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4
Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
Tetthetsklasse	IP 55

Godkjenninger og Erklæringer


STF Sertifikat	EUFI29-21002828-TH
UN38.3	UN38-3 Energizer L91



Focus Open 2017
Special Mention

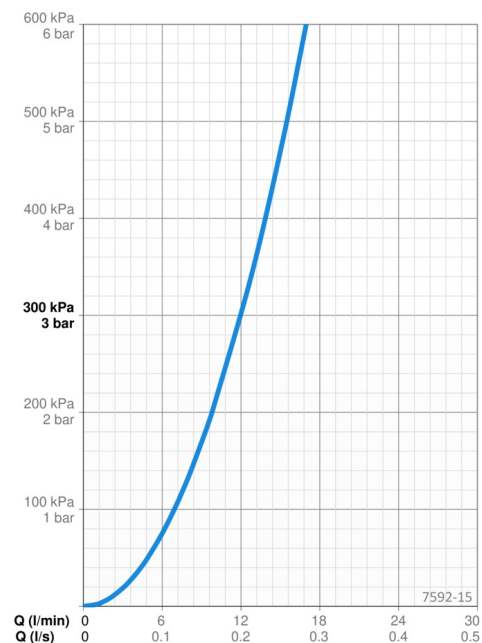

Reserve deler

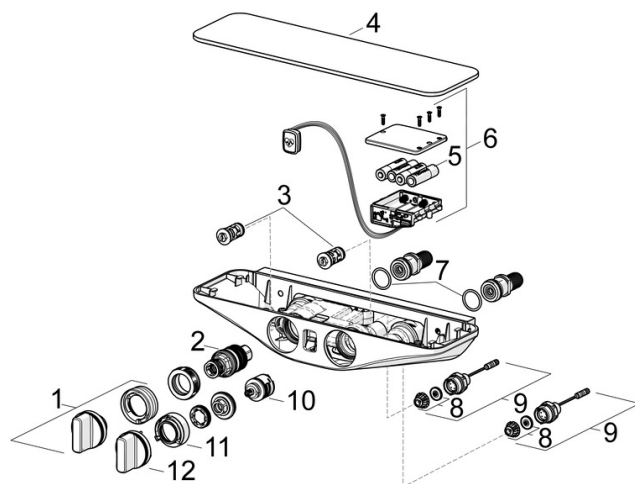

SP7592U-15

	Navn	Kode	NRF
01	Temperaturreguleringsgrep	1000791V	4205237
02	Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
03	Filter/Tilbakeslagsventil	602346V	4205202
03	Filter/Tilbakeslagsventil, (9/2018-)	1004950V	4205398
04	Deksel Grå	1003059V	4205268
05	Batteri, 1.5 V AA Lithium	600599V	4204405
06	Kontrollkomponent, 6 V /Wellfit/Bluetooth	1000858V	4205341
07	O-ring, 25.07x2.62	602674V	4205228
08	Membran m/støttering Utgått	199205V	4204493
08	Membran for pilotventil	1006500V	
09	Magnetventil, komplett, 6 V	199206V	4204494
10	Omkaster	198282V	4204907
11	Sperrehylse vender Utgått	1003518V	4205351
12	Mengderatt	1000716V	4205234