
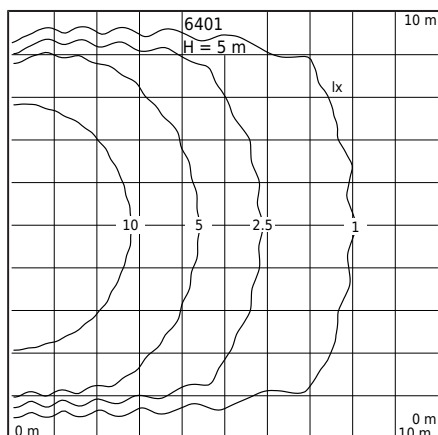
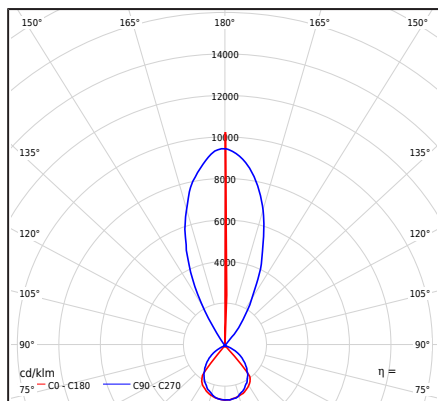


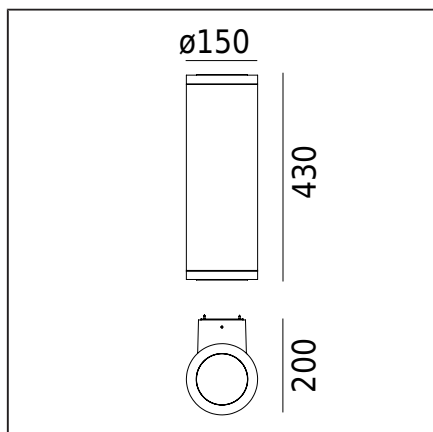

Art	E-nr	Färg	RAL
6401AL	7705895	ALUMINIUM	9006
6401GR	7705895	GRAFIT	7016

Allmän information

Typ armatur	Väggarmatur
Material	Pulverlackerad aluminium
Diffuser/Avskärmning:	Glas - härdad
Typ ljuskälla	LED modul + driver
Netto / Bruttovikt armatur	6,73kg / 7,48kg
Förpackning mått [cm]	49x17,5x22
2xLED moduler	Cree DK200305 V3 JB2835 3V 3K (☞ Produktblad)
Drivdon	Osram OT 40/170-240/1A0 4DIMLT2 NFC E (☞ Produktblad)
Drivdon hållbarhet	100000h
Külső ellenőrzés	DALI2 (4DIM) (Användarhandbok)
Led modul effekt	22,5W
Armatur effekt	26,5W
Lumen modul	4144lm
Lumen ut	946lm
Led modul effekt	184,2lm/W
Armaturens effekt	35,7lm/W
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Nominell livstid L70/B50 vid 25°C	>70 000h
Energieffektivitetsindex (EEI)	A / ☞ EPREL
Effektfaktor	PF 0,90
THD-faktor	10%
Spänning	10 / 6kV
Ta nominel:	40°C
Maximal omgivningstemperatur	-30...45°C
Inrush current	26A / 180μs

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manualer