

# ONIX WALL EcoDesign

# PANADERO

## MÅL OG VEKT

MÅL HxBxD 587x556x537 mm

BRUTTO-/NETTOVEKT 132/122 Kg

DØRMÅL 485x361 mm

RØYKØR Ø 150-153 mm Topp

DIAGONAL  
GLASSLENGDE 600 mm

## TEKNISKE DATA

RIST OG DØR I STØPEJERN

NOMINELL EFFEKT 7,1 KW

EFFEKTIVITET 80 %

CO -UTSLIPP 0,10 %

VARMEBESTANDING MALING 800°C

VARMEBESTANDING KERAMISK GLASS 750°C

## PLUS PRODUCTO

### ECODESIGN



VERMICULITE  
ISOLERT



VEDKUBBER OPPTIL 50 CM



OPPVARMINGSVOLUM



TRIPPEL FORBRENNING





RENT GLASSYSTEM



DOBDEL STÅLKROPP,  
STÅLYKKELSE 4 + 3 MM

EAN 8426964186987  
REF. PANADERO 18698

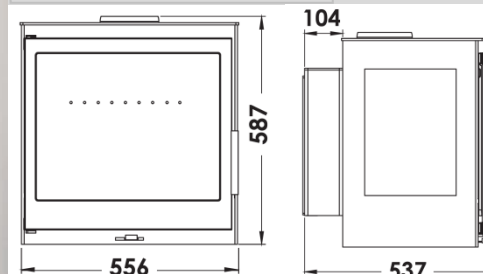

A



Art. 15a B-VG

BImSchV2



ONIX WALL EN